

Clase 099 — Server-Side Request Forgery (SSRF)

Parte: 4 — Seguridad de aplicaciones web · Fuente: Real-World Bug Hunting (Yaworski) / OWASP Top 10 A10 🕒 Duración estimada: 120 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Explotar el **SSRF (falsificación de petición del lado servidor)**: hacer que el servidor realice peticiones a destinos que el atacante controla, incluyendo servicios internos y endpoints de metadata cloud. Es una de las vulnerabilidades de mayor impacto en entornos modernos y una categoría propia del OWASP Top 10.

⚠️ **Ética:** solo en labs propios/autorizados (PortSwigger, Juice Shop). Alcanzar redes internas ajenas es un delito.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Identificar** funciones que hacen que el servidor pida URLs (webhooks, importadores, previews).
- 2. **Explotar** SSRF para alcanzar `localhost` y la red interna.
- 3. **Extraer** credenciales del endpoint de metadata cloud.
- 4. **Aplicar** SSRF ciega con detección out-of-band.
- 5. **Evadir** filtros de URL débiles y recomendar defensas robustas.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Qué es SSRF y su superficie	Base del ataque
2	SSRF a servicios internos	Pivote hacia la red interna
3	Metadata cloud (169.254.169.254)	Robo de credenciales
4	SSRF ciega y OOB	Detección sin respuesta directa
5	Bypass de filtros de URL	Realidad de las defensas
6	Esquemas alternativos (file://, gopher://)	Amplían el impacto
7	Defensa: allowlist, sin redirecciones	Cierre del fallo


Explicación en profundidad

Convertir el servidor en tu proxy hacia dentro

El **Server-Side Request Forgery** ocurre cuando una aplicación toma una **URL controlada por el usuario** y **hace una petición a ella desde el servidor**. La aplicación tiene funciones legítimas que hacen esto — cargar una imagen desde una URL, un webhook, importar datos de un enlace, un generador de miniaturas —, y el abuso consiste en darle una URL que apunte no a Internet, sino a sitios que **el atacante no puede alcanzar directamente pero el servidor sí**. El servidor se convierte, en efecto, en un **proxy hacia la red interna**. Su gravedad hizo que OWASP lo añadiera como categoría propia (A10) en 2021.

La joya: el servicio de metadatos cloud

El objetivo de mayor impacto del SSRF, y la razón de su prominencia moderna, es el **servicio de metadatos** de la clase 086: la dirección `169.254.169.254`, alcanzable solo **desde dentro** de una instancia cloud, que devuelve su configuración y **sus credenciales**. Si una aplicación en AWS, GCP o Azure es vulnerable a SSRF, el atacante le pide que consulte esa dirección y obtiene las **claves de acceso temporales del rol de la instancia** —es decir, las llaves de la infraestructura cloud del objetivo—. La brecha de Capital One en 2019, con más de cien millones de registros expuestos, fue exactamente esto: un SSRF que alcanzó el servicio de metadatos de AWS. Es el mejor argumento de por qué el SSRF no es un fallo menor.

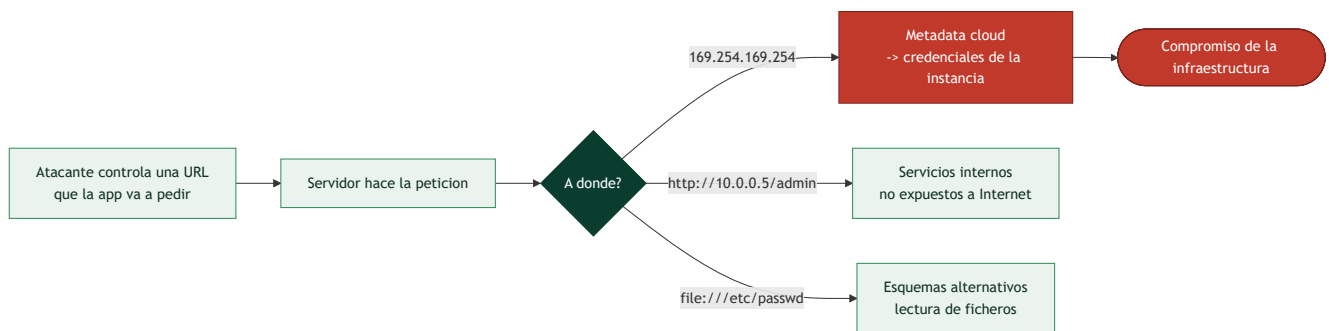

Más allá de la nube: red interna, esquemas y SSRF ciega

Aunque no haya metadatos, el SSRF abre la **red interna** entera: servicios que confían en el tráfico interno (bases de datos, paneles de administración, APIs sin autenticar) y que asumen que "si viene de dentro, es de fiar" —la suposición que el zero trust de la clase 042 desmonta—. Se puede escanear puertos internos observando los tiempos o los errores de respuesta. Y los **esquemas de URL alternativos** amplían el arsenal: `file://` para **leer ficheros locales**, `gopher://` para construir peticiones arbitrarias a otros protocolos (hasta hablar con Redis o SMTP internos), `dict://` para sondear servicios. Cuando la aplicación **no devuelve** el resultado de la petición, existe la **SSRF ciega**, que se confirma con el canal **out-of-band** de siempre: hacer que el servidor resuelva o pida algo a un dominio del atacante demuestra que la petición se realizó.

Por qué las defensas ingenuas fallan y qué funciona

El SSRF es notoriamente difícil de filtrar bien, y esa dificultad es parte de la lección. Un **blocklist** de direcciones internas se evade de muchas formas: representaciones alternativas de la IP (decimal, octal, `0x`), `127.0.0.1` escrito como `127.1` o `::1`, dominios que resuelven a IPs internas (**DNS rebinding**), y **redirecciones** —la URL permitida devuelve un 302 hacia una interna, y si la aplicación sigue redirecciones, cae—. Por eso la defensa correcta es un **allowlist** estricto de destinos permitidos (no un blocklist de prohibidos), **no seguir redirecciones** automáticamente, **validar la IP resuelta** justo antes de conectar (no solo el nombre), y **segmentar la red** para que el servidor de aplicación no tenga acceso a los servicios internos ni al metadata que no necesita. En cloud, exigir **IMDSv2** (que requiere un token y cabeceras que

un SSRF simple no puede poner) mitiga específicamente el ataque al metadata. Defensa en profundidad, porque ninguna capa por sí sola basta.

Definiciones y características

- **SSRF**: el servidor hace una petición a una URL controlada por el atacante. Característica: usa la posición de red del servidor.
- **Metadata endpoint**: servicio cloud interno que entrega credenciales temporales (AWS/GCP/Azure). Característica: solo accesible desde la instancia, ideal objetivo de SSRF.
- **SSRF ciega**: no se ve la respuesta; se confirma por interacción OOB. Característica: requiere Collaborator/servidor propio.
- **Bypass de filtro**: técnicas para saltar allow/blocklists (IP decimal, DNS rebinding, redirecciones). Característica: los filtros por string son frágiles.
- **Esquema de URL**: `http`, `file`, `gopher`, `dict`. Característica: esquemas exóticos amplían lo que se puede hacer.
- **DNS rebinding**: cambiar la resolución DNS tras la validación. Característica: evade filtros basados en resolver una vez.

Glosario

Término	Definición concisa
SSRF	La aplicación hace una petición a una URL que controla el atacante
Proxy hacia dentro	El servidor alcanza lo que el atacante no puede
Servicio de metadatos	<code>169.254.169.254</code> ; devuelve credenciales de la instancia
Capital One	Brecha de 2019 causada por SSRF al metadata de AWS
Red interna	Servicios que confían en el tráfico de dentro
Escaneo interno	Sondear puertos internos por tiempos o errores
Esquema alternativo	<code>file://</code> , <code>gopher://</code> , <code>dict://</code> amplían el ataque
SSRF ciega	La app no devuelve el resultado; se confirma por OOB
Blocklist	Filtrar IPs internas; evadible de muchas formas
DNS rebinding	Un dominio que resuelve a una IP interna
Redirección	La URL permitida redirige a una interna
Allowlist de destinos	Solo destinos permitidos; la defensa correcta
Validar IP resuelta	Comprobar la IP real antes de conectar
IMDSv2	Metadata con token que un SSRF simple no puede alcanzar

Herramientas y preparación

- **PortSwigger labs** de SSRF y **Juice Shop**.
- **Burp Collaborator** o servidor propio para OOB.
- Conocer los endpoints de metadata de cada nube (documentación oficial).

Laboratorio guiado

 Solo en labs propios/autorizados.

1. Localiza una función que reciba una URL (importar imagen, webhook, comprobar stock).
2. Cambia la URL a `http://localhost/admin` y observa si el servidor la alcanza.
3. Escanea puertos internos cambiando el puerto en la URL y midiendo respuestas/tiempos.
4. En el lab cloud de PortSwigger, apunta al endpoint de metadata:

```
http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/
```

5. Extrae el rol y luego las **credenciales temporales** de ese rol.
6. Para SSRF ciega, apunta la URL a tu Collaborator y confirma la interacción DNS/HTTP.
7. Evade un filtro que bloquea `localhost` usando `127.1`, `:::1` o IP en formato decimal.

Ejercicios

1. Enumera 5 features típicas que introducen SSRF.
2. Explica por qué el endpoint de metadata es tan crítico.
3. Evade un blocklist de `127.0.0.1` de tres formas distintas.
4. Usa una redirección abierta para saltar un allowlist de dominios.
5. Diferencia SSRF de CSRF con claridad.
6. Diseña una defensa: allowlist de destinos + bloqueo de IPs privadas + no seguir redirecciones.

Reto verificable

Resuelve un lab de SSRF de PortSwigger que exija **acceder al endpoint de metadata** y usa las credenciales obtenidas para completar el objetivo del lab. **Criterio de aceptación:** el lab queda resuelto, entregas la URL de SSRF, las credenciales/dato extraído y explicas la defensa (allowlist, bloqueo de rangos internos) que lo evitaría.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
El servidor no sigue la URL	La feature valida el destino; busca otra función
Bloqueado <code>localhost</code>	Usa <code>127.1</code> , <code>:::1</code> , decimal o DNS que resuelva a interno
Sin respuesta visible	SSRF ciega; confirma con OOB
Redirección no ayuda	La app no sigue redirecciones; prueba otro vector
Metadata devuelve 401	IMDSv2 requiere token; ajusta la técnica

Preguntas frecuentes

 **¿Por qué SSRF es tan grave en cloud?** Porque el endpoint de metadata entrega credenciales de la instancia; con ellas, el atacante puede pivotar a toda la cuenta cloud.

? **¿IMDSv2 resuelve el SSRF?** Lo mitiga exigiendo un token PUT previo, más difícil de lograr vía SSRF simple, pero no elimina todos los vectores.

? **¿Basta con un blocklist de IPs?** No. Los blocklists se evaden fácil. Usa allowlists de destinos y bloquea rangos privados a nivel de red.

Referencias

- Yaworski, *Real-World Bug Hunting*, cap. de SSRF.
- OWASP SSRF: https://owasp.org/www-community/attacks/Server_Side_Request_Forgery
- OWASP SSRF Prevention Cheat Sheet.
- PortSwigger SSRF: <https://portswigger.net/web-security/ssrf>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 098 — Cross-Site Request Forgery \(CSRF\)](#)

Siguiente clase

[Clase 100 — XML External Entities \(XXE\)](#)