

Clase 100 — XML External Entities (XXE)

Parte: 4 — Seguridad de aplicaciones web · Fuente: *The Web Application Hacker's Handbook / OWASP*

 Duración estimada: 100 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Explotar vulnerabilidades **XXE (XML External Entities)**: abusar de parsers XML mal configurados para leer archivos locales, provocar SSRF y, en casos ciegos, exfiltrar datos out-of-band. Es un fallo clásico que sigue apareciendo en importadores, SOAP, SAML y formatos basados en XML.

 **Ética:** solo en labs propios/autorizados. Leer archivos del servidor ajeno es un delito.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** qué son las entidades externas y por qué son peligrosas.
- 2. **Leer** archivos del servidor con XXE in-band.
- 3. **Provocar** SSRF a través de entidades externas.
- 4. **Exfiltrar** datos con XXE ciega y DTD externo (OOB).
- 5. **Configurar** parsers para deshabilitar entidades externas (defensa).

Temas


#	Tema	Por qué importa
1	XML, DTD y entidades	Base del ataque
2	Entidades externas	El vector principal
3	Lectura de archivos locales	Impacto directo
4	XXE → SSRF	Encadenar impactos
5	XXE ciega y OOB con DTD externo	Exfiltración sin salida
6	XXE en SAML, DOCX, SVG	Superficie oculta
7	Defensa: deshabilitar DTD/entidades	Cierre del fallo

Explicación en profundidad

Una característica de XML pensada para el bien, usada para el mal

El **XML External Entity** abusa de una funcionalidad legítima del formato XML: las **entidades**, que son como variables que se definen en la cabecera del documento (la **DTD**) y se expanden en el cuerpo. XML permite

además que una entidad apunte a un recurso **externo** —un fichero, una URL—, y ahí está el problema: si un parser XML procesa entidades externas y el atacante controla el XML de entrada, puede definir una entidad que lea un fichero del servidor o haga una petición de red. La causa raíz no es un bug, es una **característica peligrosa activada por defecto** en muchos parsers antiguos, y por eso la defensa consiste sobre todo en **desactivarla**.

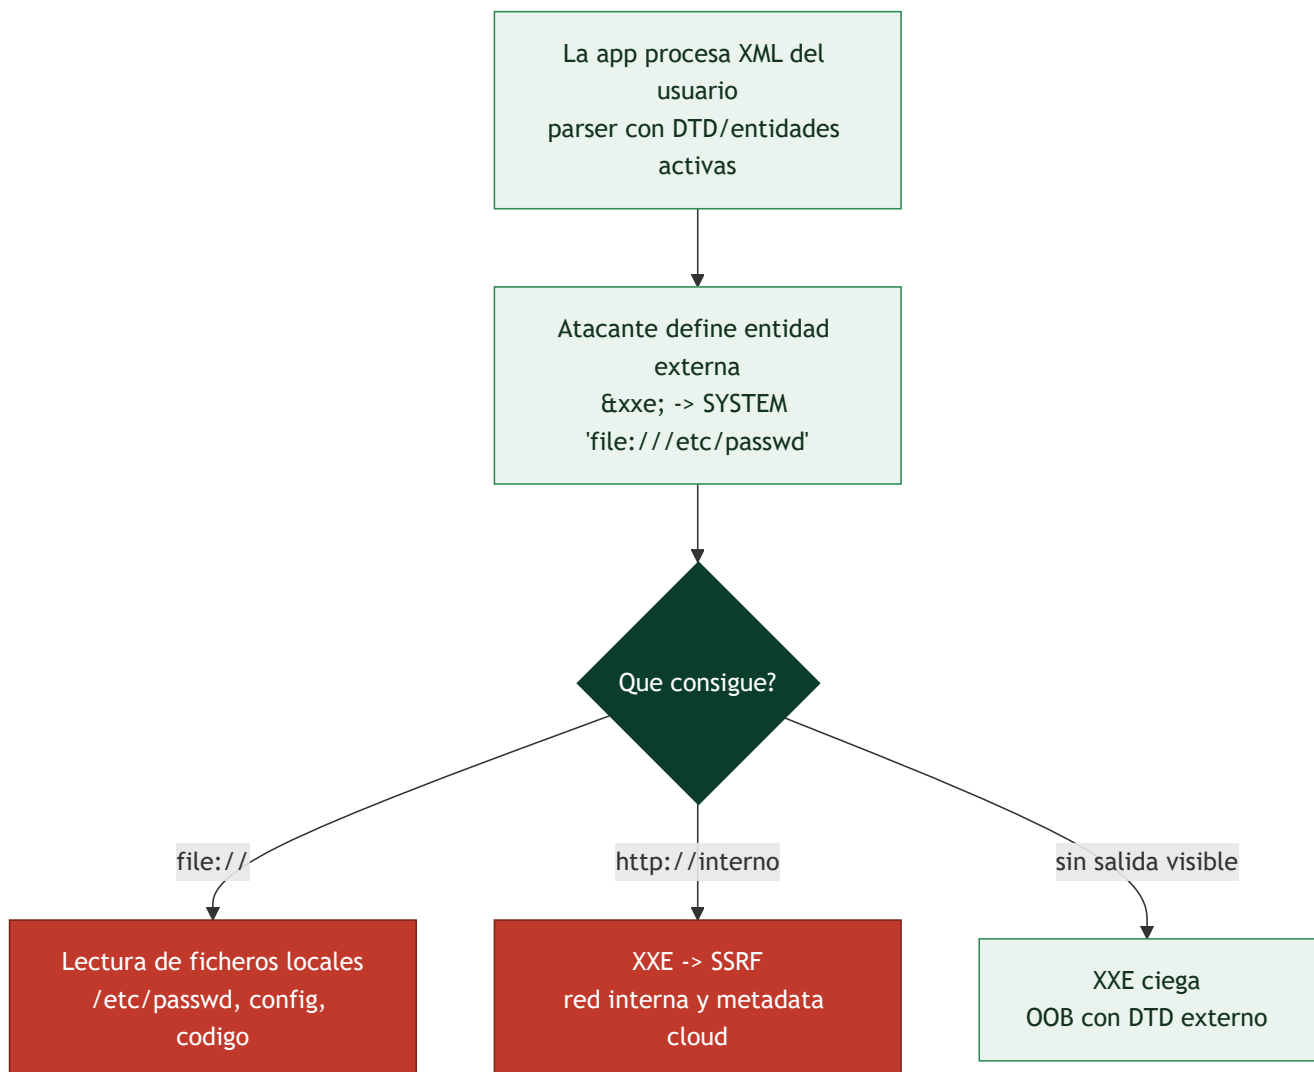

Leer ficheros y saltar a SSRF

El uso más directo es la **lectura de ficheros locales**: se define una entidad `<!ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd">` y se coloca `&xxe;` donde su contenido se refleje en la respuesta, y el parser inserta el contenido del fichero. Así se leen configuraciones, código fuente, claves y cualquier fichero que el proceso pueda abrir. El segundo uso convierte el XXE en un **SSRF** (clase 099): si la entidad apunta a una URL (como `http://169.254.169.254/...` o un servicio interno), el parser hace la petición desde el servidor, con todo lo que eso implica —incluido el ataque al metadata cloud—. XXE y SSRF son primos: el XXE es a menudo una **vía de entrada al SSRF** en aplicaciones que procesan XML.

XXE ciega y los formatos que llevan XML por debajo

Cuando la respuesta **no refleja** la entidad, existe la **XXE ciega**, que se explota con un canal **out-of-band** y un truco: una entidad que carga una **DTD externa** desde el servidor del atacante, la cual a su vez define entidades que exfiltran el contenido de un fichero por una petición HTTP o DNS. Es más elaborado pero

igual de efectivo. Y una advertencia que amplía enormemente la superficie: **muchos formatos que no parecen XML lo son por dentro**. Los documentos ofimáticos **DOCX**, **XLSX** y **PPTX** son archivos ZIP con XML dentro; los **SVG** son XML; los mensajes **SAML** de autenticación (clase 104) son XML firmado; los feeds **RSS** son XML. Si una aplicación procesa cualquiera de estos —al subir un documento, al mostrar un SVG, al autenticar por SAML— y su parser tiene las entidades activas, es candidata a XXE, aunque el desarrollador nunca "eligiera" usar XML.

La defensa es apagar la característica

A diferencia de la inyección SQL, la remediación del XXE no requiere reescribir cómo se construyen las consultas: consiste en **configurar el parser para que no procese entidades externas ni DTDs**. Cada lenguaje tiene su forma —en Java, `setFeature` desactivando `external-general-entities` y `DOCTYPE`; en Python, usar `defusedxml` en lugar del parser estándar; en .NET, `XmlResolver = null` —, pero la idea es universal: **deshabilitar DTDs y entidades externas** por completo, ya que la inmensa mayoría de las aplicaciones no las necesitan. Como medida adicional, preferir formatos más simples y menos peligrosos (JSON en lugar de XML) donde sea posible reduce la superficie de raíz. El mensaje de la clase es claro: el XXE es un fallo de **configuración por defecto**, y la corrección es una línea de configuración, no una reescritura —lo que lo hace, cuando se conoce, uno de los fallos más fáciles de cerrar del Top 10—.

Definiciones y características

- **XXE**: abuso de entidades externas en un parser XML. Característica: permite leer archivos y hacer SSRF.
- **DTD (Document Type Definition)**: define estructura y entidades del XML. Característica: donde se declaran las entidades externas.
- **Entidad externa**: referencia a un recurso externo (`SYSTEM "file: ///etc/passwd"`). Característica: el parser la resuelve si no está deshabilitada.
- **XXE ciega**: no hay salida directa; se usa DTD externo para exfiltrar. Característica: requiere servidor del atacante.
- **Parameter entity** (`%`): entidad usada dentro del DTD. Característica: clave para exfiltración OOB.
- **Deshabilitar DTD**: configurar el parser para no procesar entidades. Característica: defensa definitiva.

Glosario

Término	Definición concisa
XXE	Abuso de las entidades externas de XML
Entidad XML	Variable definida en la DTD que se expande en el cuerpo
DTD	Definición de tipo de documento; donde se declaran entidades
Entidad externa	Entidad que apunta a un fichero o URL
SYSTEM	Palabra clave que declara un recurso externo
Lectura de ficheros	<code>file:///etc/passwd</code> insertado en la respuesta
XXE → SSRF	La entidad apunta a una URL interna o al metadata
XXE ciega	Sin reflejo; se exfiltra por OOB con DTD externa
DTD externa maliciosa	Cargada del servidor del atacante para exfiltrar
Formatos con XML	DOCX, XLSX, SVG, SAML, RSS lo llevan por dentro
SAML	Autenticación basada en XML firmado; candidata a XXE
Parser XML	Componente que procesa el XML; suele traer entidades activas
defusedxml	Librería Python segura frente a XXE
Deshabilitar DTD	La defensa: apagar entidades externas y DOCTYPE

Herramientas y preparación

- **PortSwigger labs** de XXE y **Juice Shop** (reto de XXE).
- **Burp** para editar cuerpos XML.
- Servidor propio para alojar el DTD externo en XXE ciega.

Laboratorio guiado

 Solo en labs propios.

1. Encuentra un endpoint que acepte XML (importar datos, SOAP, comprobar stock).
2. Inyecta una entidad externa para leer un archivo:

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE foo [ <!ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd"> ]>
<stockCheck><productId>&xxe;</productId></stockCheck>
```

3. Observa el contenido del archivo reflejado en la respuesta.
4. Convierte el XXE en **SSRF** apuntando la entidad a `http://169.254.169.254/ ...`.
5. Para XXE **ciega**, aloja un DTD externo en tu servidor y usa `parameter entities` para exfiltrar por HTTP/OOB.
6. Prueba XXE en un archivo **SVG** o **DOCX** subido (son XML por dentro).

7. Documenta el archivo leído, el vector y el impacto.

Ejercicios

1. Lee `/etc/hostname` y `/etc/passwd` en el lab y explica la diferencia de impacto.
2. Transforma un XXE de lectura en un SSRF a metadata.
3. Construye el DTD externo para una XXE ciega OOB.
4. Investiga cómo un SVG subido puede desencadenar XXE.
5. Escribe la configuración segura de un parser en Java/Python que deshabilite DTD.
6. Explica por qué SAML es históricamente vulnerable a XXE.

Reto verificable

Resuelve un lab de **XXE ciega** de PortSwigger exfiltrando el contenido de un archivo del servidor mediante un DTD externo alojado por ti. **Criterio de aceptación:** el lab queda resuelto, entregas el DTD externo, el payload y el dato exfiltrado, y explicas la configuración de parser que lo evitaría.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
La entidad no se resuelve	Parser con entidades deshabilitadas; busca otro endpoint
Error de sintaxis XML	DTD mal formado; valida la estructura
Sin salida del archivo	XXE ciega; usa DTD externo OOB
DTD externo no se carga	El servidor no permite conexiones salientes
Parameter entity ignorada	Restricciones del parser; ajusta la técnica

Preguntas frecuentes

 **¿Por qué sigue existiendo XXE si es antiguo?** Porque muchos parsers procesan DTD por defecto y XML se esconde en SAML, SVG, DOCX y APIs SOAP.

 **¿JSON es inmune?** JSON no tiene entidades externas, así que no sufre XXE. Pero otras inyecciones sí aplican.

 **¿Cuál es la defensa definitiva?** Deshabilitar el procesamiento de DTD y entidades externas en la configuración del parser.

Referencias

- Stuttard & Pinto, *The Web Application Hacker's Handbook*, cap. 9.
- OWASP XXE: [https://owasp.org/www-community/vulnerabilities/XML_External_Entity_\(XXE\)_Processing](https://owasp.org/www-community/vulnerabilities/XML_External_Entity_(XXE)_Processing)
- OWASP XXE Prevention Cheat Sheet.
- PortSwigger XXE: <https://portswigger.net/web-security/xxe>



Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.



Clase anterior

[Clase 099 — Server-Side Request Forgery \(SSRF\)](#)



Siguiente clase

[Clase 101 — Fallos de autenticación y bypass](#)