

Clase 108 — Vulnerabilidades en carga de archivos

Parte: 4 — Seguridad de aplicaciones web · Fuente: *The Web Application Hacker's Handbook / Bug Bounty Bootcamp (Vickie Li)* 🕒 Duración estimada: 100 min · Nivel: Avanzado

🎯 Objetivo

Explotar fallos en la **carga de archivos (file upload)**: subir contenido malicioso que la aplicación acepta y ejecuta o sirve de forma peligrosa. Un upload mal validado puede convertirse en web shell (RCE), XSS almacenado, path traversal o SSRF.

⚠️ **Ética:** subir una web shell equivale a RCE. Solo en labs propios/autorizados (DVWA, PortSwigger). Nunca en sistemas ajenos.

📖 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Identificar** qué validaciones aplica un formulario de subida.
- 2. **Evadir** filtros por extensión, Content-Type y magic bytes.
- 3. **Conseguir** ejecución subiendo una web shell en un lab.
- 4. **Explotar** upload para XSS almacenado, path traversal y SSRF.
- 5. **Recomendar** validación robusta y almacenamiento seguro.

📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Validaciones de upload	Qué hay que evadir
2	Bypass por extensión	Filtros de blocklist
3	Bypass por Content-Type y magic bytes	Validación superficial
4	Web shell y RCE	Impacto máximo
5	Upload → XSS/SVG	Vectores alternativos
6	Path traversal en el nombre	Sobrescritura de archivos
7	Defensa: allowlist, renombrar, aislar	Cierre del fallo


💬 Explicación en profundidad

Subir un fichero puede ser subir un programa

La carga de archivos es una funcionalidad omnipresente —foto de perfil, adjuntos, documentos— y una fuente frecuente de compromisos graves, porque un fichero subido no es solo datos: según **dónde se guarde y cómo se sirva**, puede convertirse en **código que el servidor ejecuta**. El escenario más crítico es el **web shell**: si el atacante consigue subir un fichero con extensión ejecutable (`.php` , `.jsp` , `.aspx`) a una carpeta desde la que el servidor **ejecuta** scripts, y luego lo visita, el servidor ejecuta ese código y el atacante obtiene RCE. Por eso la carga de archivos es un punto que se audita siempre y con cuidado.

Las tres validaciones y cómo se saltan

Las defensas típicas se apilan en tres capas, y el pentest consiste en probar cómo se evade cada una:

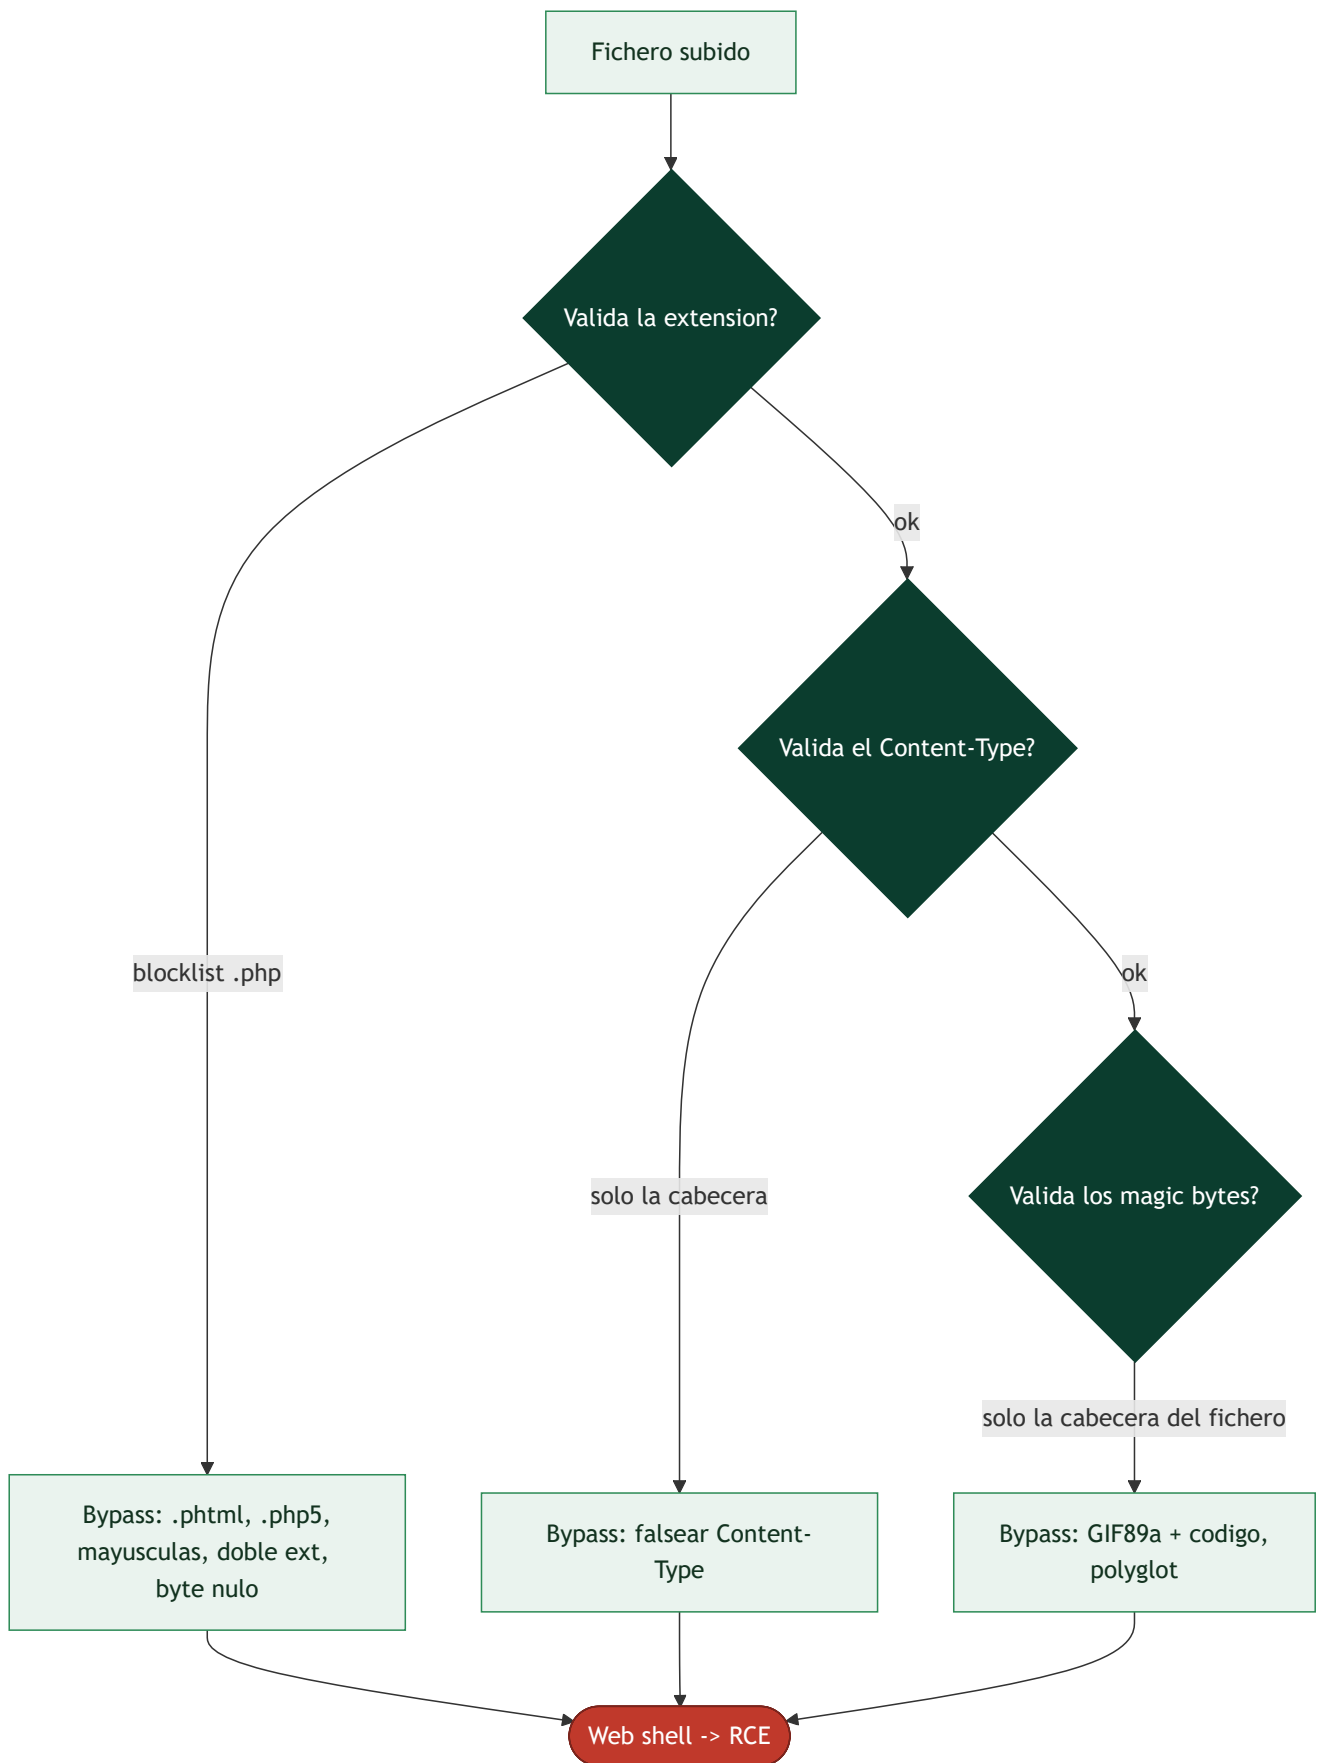

La **validación por extensión** con blocklist (prohibir `.php`) se evade con extensiones alternativas que el servidor también ejecuta (`.phtml`, `.php5`, `.phar`), mayúsculas (`.PHP`), doble extensión (`archivo.php.jpg` en servidores mal configurados), o trucos históricos como el **byte nulo** (`shell.php%00.jpg`). La validación por **Content-Type** es aún más débil, porque esa cabecera la **pone el**

cliente y se falsea sin esfuerzo en Burp. La validación por **magic bytes** (los primeros bytes que identifican el tipo real, como `GIF89a` para un GIF) es más robusta, pero se evade con un **polyglot**: un fichero que empieza con los magic bytes de una imagen válida y **contiene código después** —pasa la comprobación de tipo y sigue siendo ejecutable—. La lección: cada validación por separado es evadible, y por eso la defensa correcta las combina y añade la pieza que de verdad importa.

Más allá del web shell: XSS, SVG y traversal en el nombre

No todo ataque de upload busca RCE. Un **SVG** subido y servido como imagen es XML con JavaScript dentro (clase 100), así que puede provocar **XSS almacenado** cuando otro usuario lo visualiza. Un HTML subido y servido en el mismo origen también. El **nombre del fichero** es otra entrada peligrosa: si se usa sin sanear para construir la ruta de guardado, un nombre como `../../../../var/www/shell.php` provoca **path traversal** (clase 105) y coloca el fichero donde el atacante quiera —incluida una carpeta ejecutable—. Y el contenido puede esconder otros ataques: XXE en un DOCX, un ZIP bomb, malware que se distribuirá a otros usuarios. La superficie de la carga de archivos va mucho más allá del web shell.

La defensa en profundidad que cierra el tema

Ninguna comprobación aislada basta; la carga segura combina varias medidas. **Allowlist de extensiones y tipos** (permitir solo lo esperado, nunca prohibir lo peligroso). **Renombrar el fichero** con un valor generado por el servidor, descartando el nombre original —lo que elimina de un golpe el path traversal y las dobles extensiones—. **Guardar fuera de la raíz web** o en un **almacenamiento separado** (un bucket de objetos, otro dominio sin ejecución), de modo que aunque se suba un `.php` **no haya forma de ejecutarlo**. **Servir los ficheros con** `Content-Disposition: attachment` y un Content-Type seguro para que el navegador los descargue en lugar de interpretarlos. Y **limitar tamaño y escanear** el contenido. La combinación —renombrar, aislar del entorno de ejecución y validar por allowlist— convierte un vector crítico en un riesgo manejable, y es el patrón que se lleva al informe.

Definiciones y características

- **File upload inseguro**: aceptar archivos sin validar tipo, contenido o ubicación. Característica: puede llevar a RCE.
- **Web shell**: archivo (p. ej. `.php`) que ejecuta comandos al accederse. Característica: da control del servidor.
- **Magic bytes**: firma binaria inicial que identifica el tipo real. Característica: se puede falsificar para engañar validaciones.
- **Blocklist de extensiones**: prohibir ciertas extensiones. Característica: frágil; se evade con variantes (`.html`, `.php5`).
- **Allowlist**: permitir solo extensiones/tipos seguros. Característica: defensa robusta.
- **Almacenamiento fuera de webroot**: guardar uploads donde no se ejecuten. Característica: evita ejecución del contenido subido.

Glosario

Término	Definición concisa
Carga de archivos	Funcionalidad de subir ficheros; superficie de ataque frecuente
Web shell	Fichero ejecutable subido que da RCE al visitarlo
Validación por extensión	Comprobar el sufijo; evadible con blocklist
Doble extensión	<code>archivo.php.jpg</code> en servidores mal configurados
Byte nulo	<code>shell.php%00.jpg</code> ; truco histórico de bypass
Content-Type	Cabecera puesta por el cliente; se falsea
Magic bytes	Primeros bytes que identifican el tipo real
Polyglot	Fichero válido como imagen que además contiene código
SVG malicioso	XML con JavaScript; provoca XSS al visualizarse
Path traversal en el nombre	<code>../</code> en el nombre para colocar el fichero donde sea
Allowlist	Permitir solo tipos esperados; la defensa base
Renombrar	Descartar el nombre original; anula traversal y doble ext.
Almacenamiento sin ejecución	Guardar donde el fichero no se pueda ejecutar
Content-Disposition	Forzar descarga en lugar de interpretación

Herramientas y preparación

- **DVWA** (*File Upload*) y **PortSwigger labs** de file upload.
- **Burp** para modificar el nombre, extensión y Content-Type en la petición.
- Una web shell mínima de laboratorio (p. ej. PHP que ejecute `$_GET['cmd']`).

Laboratorio guiado

 Solo en labs propios y aislados.

1. En DVWA → *File Upload*, sube una imagen normal y observa dónde se guarda y cómo se sirve.
2. Sube una web shell PHP simple; si se bloquea por extensión, prueba variantes: `.phtml` , `.php5` , `.pHp` .
3. Evade validación por **Content-Type**: cambia el header a `image/png` en Burp manteniendo el contenido PHP.
4. Evade validación por **magic bytes**: antepone `GIF89a;` al código PHP.
5. Accede a la URL del archivo subido y ejecuta un comando (`?cmd=id`) en el lab.
6. Prueba vectores alternativos: sube un **SVG** con XSS, o un nombre con `../` para path traversal.
7. Documenta la validación evadida, el payload y el impacto.

Ejercicios

1. Enumera 5 extensiones alternativas que pueden ejecutar código PHP.
2. Evade una validación por Content-Type y otra por magic bytes.
3. Sube un SVG que ejecute JavaScript (XSS almacenado).
4. Usa `../` en el nombre para intentar sobrescribir un archivo.
5. Explica por qué guardar fuera del webroot mitiga el RCE.
6. Diseña una validación de upload robusta (allowlist + renombrado + escaneo).

Reto verificable

Consigue **RCE** subiendo una web shell en un lab (DVWA Medium o PortSwigger) evadiendo al menos una validación, y ejecuta un comando. **Criterio de aceptación:** entregas el archivo subido, la validación evadida, la evidencia de ejecución de comando y la corrección (allowlist, renombrado, almacenamiento fuera del webroot).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Extensión rechazada	Blocklist; prueba variantes o doble extensión
Se sube pero no ejecuta	Fuera del webroot o sin handler PHP; busca ubicación ejecutable
Content-Type validado	Falsifícalo en Burp manteniendo el contenido
Magic bytes comprobados	Antepón la firma del tipo permitido
Nombre saneado	Path traversal bloqueado; prueba encoding

Preguntas frecuentes

? ¿Basta validar la extensión? No. Hay que validar tipo real, renombrar, y sobre todo almacenar donde no se ejecute el contenido.

? ¿Por qué un SVG es peligroso? Porque es XML y puede contener JavaScript; servido inline, ejecuta XSS en el contexto de la app.

? ¿Dónde guardo los uploads? Fuera del directorio web servible, con nombres generados, y sírvelos con Content-Type y `Content-Disposition` seguros.

Referencias

- Stuttard & Pinto, *The Web Application Hacker's Handbook*.
- OWASP File Upload Cheat Sheet.
- PortSwigger File upload vulnerabilities: <https://portswigger.net/web-security/file-upload>
- Li, *Bug Bounty Bootcamp*.

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.

-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 107](#) — [Server-Side Template Injection \(SSTI\)](#)

Siguiente clase

[Clase 109](#) — [Vulnerabilidades de lógica de negocio](#)