

Clase 127 — Heap: use-after-free y double free

Parte: 5 — Explotación de sistemas y binarios · Fuente: *The Shellcoder's Handbook* · how2heap (Shellphish) 🕒 Duración estimada: 140 min · Nivel: Experto

Objetivo

Explotar dos de las corrupciones de heap más frecuentes: **use-after-free (UAF)**, donde se usa un puntero a memoria ya liberada, y **double free**, donde se libera dos veces el mismo chunk. Verás cómo el UAF permite leer/escribir datos ajenos y secuestrar punteros de función, y cómo un double free en tcache (**tcache poisoning**) logra escritura arbitraria para redirigir `malloc` a una dirección elegida.

⚠️ **Ética:** solo en laboratorio propio o CTF autorizado.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** las causas de UAF y double free y su impacto.
- 2. **Aprovechar** un UAF para leer/escribir sobre un objeto reasignado.
- 3. **Realizar** tcache poisoning a partir de un double free.
- 4. **Redirigir** `malloc` a una dirección arbitraria (p. ej. `__free_hook` /GOT).
- 5. **Detectar** estos bugs con ASan.


Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Puntero colgante (dangling)	Raíz del UAF
2	Reasignación del chunk	Cómo se solapan objetos
3	Secuestro de vtable/punteros	UAF → control de flujo
4	Double free en tcache	Base del poisoning
5	tcache key (mitigación)	Detección de double free en glibc ≥2.29
6	tcache poisoning	Escritura del <code>next</code> → malloc arbitrario
7	Objetivos: <code>__free_hook</code> , GOT	Convertir en RCE
8	Detección con ASan	Cazar el bug en desarrollo

Explicación en profundidad

Usar lo que ya devolviste: el use-after-free

El **use-after-free** (UAF) es hoy una de las vulnerabilidades más explotadas del mundo real (navegadores, kernels), y su lógica es sutil. Cuando un programa libera memoria con `free`, el puntero que apuntaba a ella **sigue existiendo** —se convierte en un **puntero colgante** (*dangling pointer*)—, pero la memoria ya no le pertenece: el allocator puede reasignarla a otra cosa. Un UAF ocurre cuando el programa **usa ese puntero colgante** después del `free`, accediendo a memoria que ahora contiene datos distintos. La explotación consiste en un baile de tres pasos: el programa libera un objeto, el atacante consigue que el allocator **reassigne ese mismo chunk** a un objeto que él controla (pidiendo memoria del mismo tamaño), y luego el programa usa el puntero colgante creyendo que apunta al objeto original —pero lee o escribe los datos del atacante—.

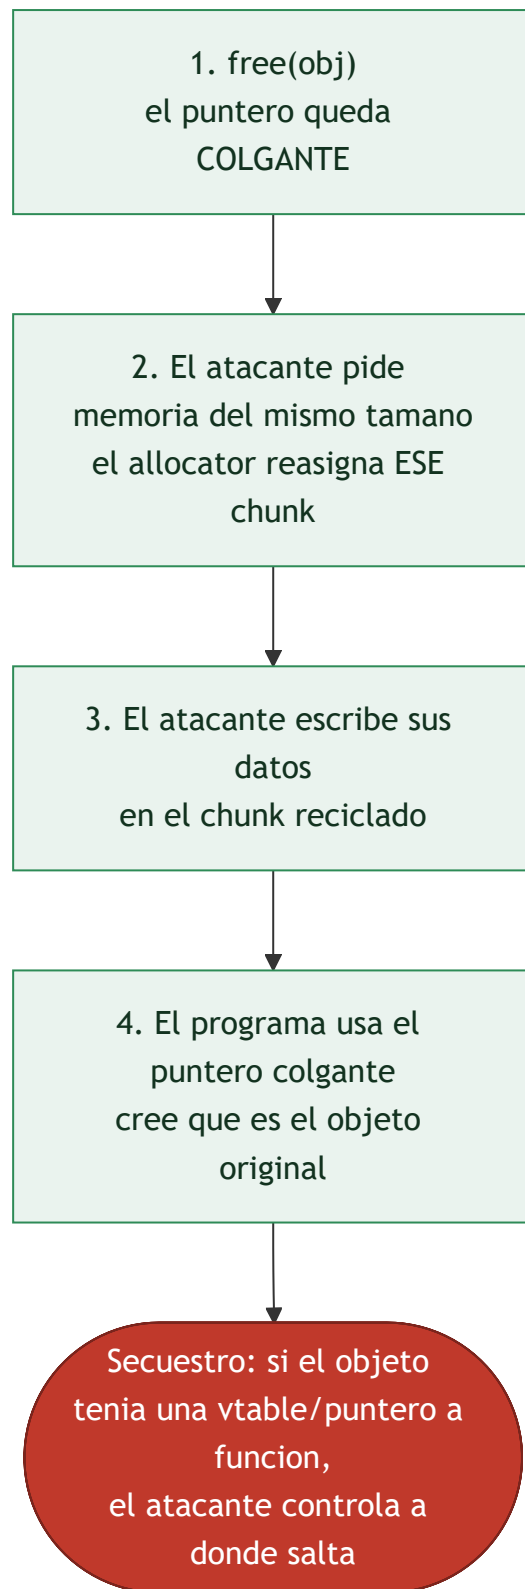

Por qué el UAF suele terminar en control de ejecución

El UAF es tan potente porque los objetos de C++ (y muchas estructuras de C) contienen **punteros a funciones**, y el más jugoso es la **vtable**: una tabla de punteros a los métodos virtuales de un objeto. Si el atacante recicla un chunk liberado con datos que él controla, y el programa luego **llama a un método** del objeto colgante, la CPU salta a la dirección que el atacante puso en la "vtable" falsa —control de ejecución directo—. Este patrón —liberar un objeto con vtable, reciclarlo con una vtable falsa, provocar una llamada a método— es la explotación de UAF canónica y la que ha comprometido navegadores durante años. No

siempre hace falta una vtable: cualquier puntero de función o dato sensible dentro del objeto reciclado sirve.

Double free: liberar dos veces para envenenar las listas

El **double free** —liberar el mismo chunk dos veces— es un tipo relacionado de corrupción que ataca directamente las **listas de bins** de la clase 126. Al liberar un chunk dos veces, queda **dos veces en la lista de libres** (por ejemplo el tcache), de modo que dos `malloc` sucesivos devuelven el **mismo puntero** a dos objetos distintos —un solapamiento que el atacante explota—. La técnica moderna es el **tcache poisoning**: aprovechando que el tcache enlaza sus chunks libres con un puntero `next` que vive **dentro del chunk**, el atacante libera un chunk, **sobrescribe ese puntero `next`** con una dirección arbitraria, y en los siguientes `malloc` el allocator entrega... esa dirección arbitraria. Es una primitiva de **escritura donde el atacante quiera**, obtenida engañando al tcache.

Las mitigaciones del tcache y la detección

glibc endureció el tcache tras la oleada de estos ataques, y conocer las mitigaciones es parte del tema. La **tcache key** es un valor que se escribe en cada chunk al liberarlo; antes de meterlo en la lista, `free` comprueba si esa key ya está presente, lo que **detecta el double free** más obvio y aborta. Versiones más recientes añaden el **safe-linking**, que ofusca los punteros `next` del tcache (los cifra con la dirección del propio chunk) para dificultar el tcache poisoning —el atacante ya no puede escribir una dirección limpia, tiene que conocer o filtrar el "cifrado"—. Estas defensas no eliminan los ataques, los encarecen: la explotación de heap moderna es una carrera entre técnicas de corrupción y mitigaciones del allocator. Del lado del **desarrollo**, la defensa raíz es no usar punteros colgantes —poner el puntero a `NULL` tras `free` y no reusarlo—, y las herramientas de detección como **AddressSanitizer (ASan)**, que instrumenta el binario para **detectar UAF y double free en el momento en que ocurren** durante las pruebas, son hoy indispensables en el desarrollo de C/C++ seguro y en el *fuzzing* de la clase 136.

Definiciones y características

- **Use-after-free**: uso de memoria tras `free`. *Clave*: CWE-416; si el chunk se reasigna, escribes sobre otro objeto.
- **Puntero colgante**: referencia que sobrevive al `free`. *Clave*: no ponerlo a `NULL` es la causa típica.
- **Double free**: liberar dos veces el mismo puntero. *Clave*: corrompe la lista del bin, permitiendo devolver el mismo chunk dos veces.
- **tcache poisoning**: sobrescribir el puntero `next` de un chunk en tcache. *Clave*: el siguiente `malloc` de ese tamaño devuelve la dirección que elijas.
- **tcache key**: campo que glibc moderna usa para detectar double free en tcache. *Clave*: hay que falsearlo o usar otra ruta.
- **__free_hook / __malloc_hook**: punteros de función históricos usados como objetivo de escritura. *Clave*: eliminados en glibc ≥2.34; hoy se apunta a GOT/estructuras alternativas.

Glosario

Término	Definición concisa
Use-after-free (UAF)	Usar un puntero a memoria ya liberada
Puntero colgante	Puntero que sobrevive al <code>free</code> de su memoria
Reasignación	El allocator entrega el chunk liberado a otra petición
Reciclar el chunk	Pedir memoria del mismo tamaño para controlar el contenido
vtable	Tabla de punteros a métodos virtuales de un objeto
Secuestro de vtable	Vtable falsa que redirige una llamada a método
Double free	Liberar el mismo chunk dos veces
Solapamiento	Dos malloc devuelven el mismo puntero
tcache poisoning	Sobrescribir el <code>next</code> del tcache para malloc arbitrario
Puntero next	Enlace de la lista tcache, dentro del chunk
Escritura arbitraria	Primitiva que da el tcache poisoning
tcache key	Valor que detecta el double free obvio
safe-linking	Ofusca los punteros next del tcache
AddressSanitizer (ASan)	Detecta UAF y double free durante las pruebas

Herramientas y preparación

```
pip install pwntools
# ASan para detección:
gcc -fsanitize=address -g uaf.c -o uaf_asan
ldd --version | head -1      # conocer la versión de glibc y sus mitigaciones
```

Laboratorio guiado

Entorno propio.

1. **UAF** — programa `uaf.c`:

```
c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> int main(){ char *a =
malloc(0x40); free(a); // a queda colgante char *b = malloc(0x40); // reutiliza el mismo chunk
strcpy(b, "datos de b"); printf("a ahora lee: %s\n", a); // UAF: a y b son la misma memoria }
```

Ejecuta y observa que `a` "ve" lo que escribió `b`.

2. Detecta el bug con ASan: `./uaf_asan` reporta `heap-use-after-free` con backtrace.

3. **Double free / tcache poisoning** en pwndbg (glibc que lo permita):

- Reserva dos chunks del mismo tamaño, libéralos y provoca el double free controlado.
- Sobrescribe el `next` del chunk en tcache con la dirección objetivo:

```
python from pwn import * # ...interacción con el binario de reto... # tras el double free,
escribimos el next del chunk liberado: edit(idx, p64(target_addr)) # target_addr =
&__free_hook o entrada GOT malloc(size) # saca el chunk falso al frente malloc(size) # este
malloc devuelve target_addr
```

4. Escribe en el chunk devuelto para colocar `system` en `__free_hook` (o el equivalente moderno) y dispara un `free` sobre un chunk que contenga `"/bin/sh"`.
5. Verifica en GDB que `malloc` devolvió tu dirección objetivo (`vis_heap_chunks`, `bins`).
6. Comenta cómo la `tcache key` de glibc moderna obligaría a un paso extra para el double free.

Ejercicios

1. Corrige el `uaf.c` poniendo el puntero a `NULL` tras `free` y confirma con ASan.
2. Explica por qué el chunk reasignado solapa los dos punteros.
3. Realiza tcache poisoning apuntando a una variable global conocida.
4. Investiga la `tcache key` y cómo detecta el double free.
5. Enumera objetivos de escritura viables en tu versión de glibc.
6. Compara la salida de ASan con la de Valgrind para el mismo UAF.

Reto verificable

En un binario de reto con UAF/double free, logra que un `malloc` devuelva una dirección que tú elijas mediante tcache poisoning.

Criterio de aceptación: demuestras en GDB que un `malloc` retorna la dirección objetivo, y (si el reto lo permite) obtienes ejecución de código o lectura de la flag.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>free(): double free detected in tcache 2</code>	tcache key activa; falséala o usa fastbin
El poisoning no cambia malloc	El <code>next</code> mal alineado o tamaño de bin incorrecto
Crash al liberar chunk falso	Metadatos inválidos; ajusta <code>size</code> y alineación
<code>__free_hook</code> no existe	glibc ≥2.34; apunta a GOT/estructuras alternativas
ASan no detecta nada	No compilaste con <code>-fsanitize=address</code>

Preguntas frecuentes

 **¿UAF siempre da RCE?** No siempre; depende de si el objeto reasignado contiene punteros de función o datos sensibles.

? **¿Sigue funcionando el ataque a `__free_hook`?** No en glibc ≥ 2.34 (los hooks fueron eliminados); hay que buscar objetivos modernos.

? **¿Cómo evito estos bugs al programar?** Pon punteros a `NULL` tras `free`, usa smart pointers en C++ y compila con ASan en CI.

Referencias

- CWE-416: Use After Free — <https://cwe.mitre.org/data/definitions/416.html>
- how2heap (Shellphish) — <https://github.com/shellphish/how2heap>
- The Shellcoder's Handbook, cap. de heap. Wiley.
- AddressSanitizer — <https://github.com/google/sanitizers/wiki/AddressSanitizer>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 126](#) — Explotación de heap: fundamentos

Siguiente clase

[Clase 128](#) — Integer overflows y errores aritméticos