

Clase 130 — Ingeniería inversa: introducción

Parte: 5 — Explotación de sistemas y binarios · Fuente: *Andriesse, Practical Binary Analysis · Eilam, Reversing* 🕒 Duración estimada: 110 min · Nivel: Intermedio

Objetivo

Sentar las bases de la **ingeniería inversa** de software: qué es, para qué sirve (análisis de malware, descubrimiento de vulnerabilidades, interoperabilidad, CTF), y qué contiene un binario ejecutable. Verás los formatos ELF (Linux) y PE (Windows), las secciones, símbolos y strings, y el flujo general de un análisis: reconocimiento estático rápido antes de abrir un desensamblador.

⚠️ **Ética:** aplica ingeniería inversa solo a binarios propios, de práctica o cuya licencia/permiso lo autoricen. Respeta la ley y los términos de uso.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Definir** ingeniería inversa y sus casos de uso legítimos.
- 2. **Describir** la estructura de un ELF y un PE (cabeceras, secciones, símbolos).
- 3. **Aplicar** triage estático con `file`, `strings`, `nm`, `readelf`, `objdump`.
- 4. **Distintuir** análisis estático de dinámico y cuándo usar cada uno.
- 5. **Planificar** una metodología de reversing por objetivos.

Temas


#	Tema	Por qué importa
1	Qué es y usos legítimos	Marco y ética
2	Formato ELF	Binarios de Linux/CTF
3	Formato PE	Binarios de Windows/malware
4	Secciones (.text/.data/.rodata)	Dónde vive código y datos
5	Símbolos y stripping	Cuánta ayuda te da el binario
6	strings y triage rápido	Primeras pistas
7	Estático vs dinámico	Estrategia de análisis
8	Metodología por objetivos	No perderse en binarios grandes

Entender un programa sin su código fuente

La **ingeniería inversa** (RE) es el proceso de **entender cómo funciona un programa a partir de su forma compilada**, sin acceso al código fuente. Es la otra cara de la explotación: para escribir un exploit hay que comprender el binario objetivo, y para analizar malware (Parte 6) hay que reconstruir su comportamiento desde sus bytes. Conviene desactivar de entrada la connotación ilícita: la RE tiene **usos legítimos y esenciales** —análisis de malware, investigación de vulnerabilidades, interoperabilidad, auditoría de software sin fuentes, análisis forense— y es una disciplina técnica neutra. El reto es intelectual: un compilador **descarta** información al traducir el código (nombres de variables, comentarios, estructura de alto nivel), y la RE intenta **reconstruir** ese significado desde lo que queda.

Los formatos de binario: ELF y PE

Un ejecutable no es un montón de instrucciones sueltas, sino un fichero con **estructura**, y conocer esa estructura es el punto de partida. En **Linux** el formato es **ELF** (*Executable and Linkable Format*); en **Windows**, **PE** (*Portable Executable*). Ambos organizan el programa en **secciones** con propósitos distintos: **.text** contiene el código ejecutable, **.data** los datos inicializados con valor, **.rodata** los datos de solo lectura (cadenas literales, constantes), **.bss** los datos sin inicializar. Saber en qué sección vive cada cosa orienta el análisis: las cadenas interesantes están en **.rodata**, el código en **.text**. Ambos formatos tienen además una **tabla de símbolos** que, cuando está presente, asocia direcciones con **nombres** de funciones y variables —un regalo para el analista—.

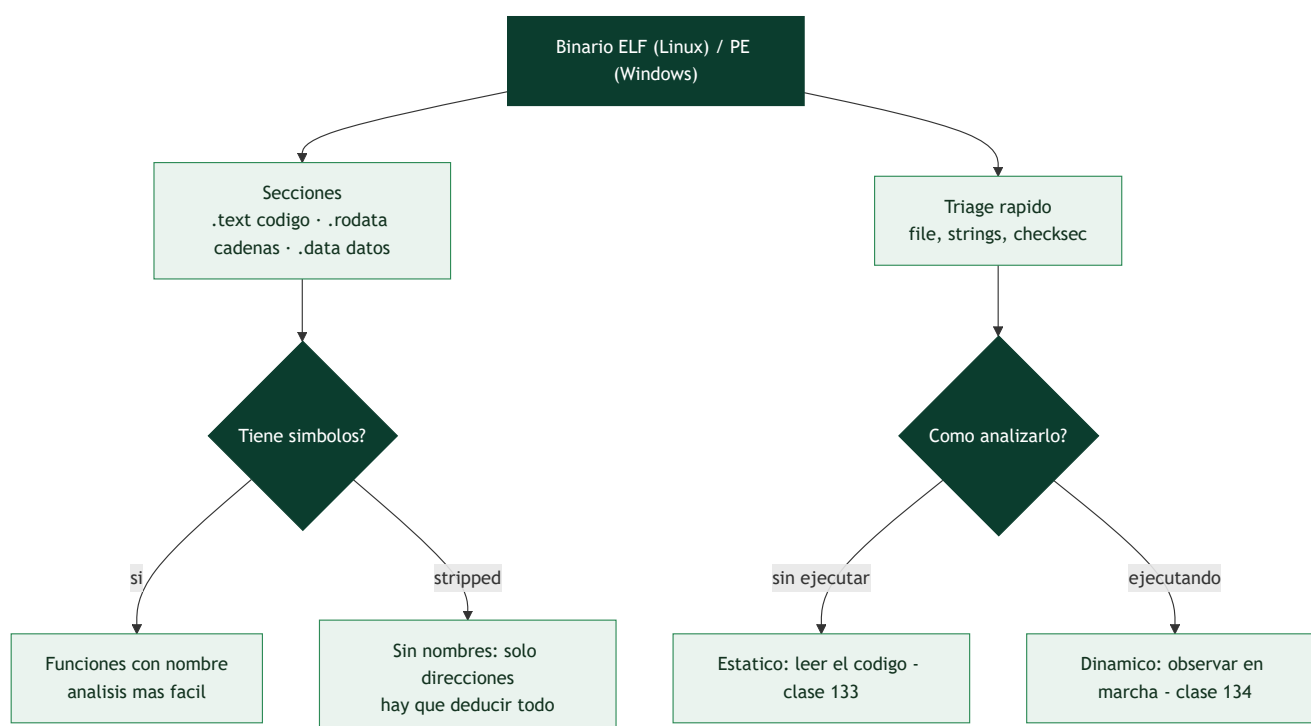

Símbolos, stripping y el primer triaje

El factor que más cambia la dificultad de la RE es si el binario está **stripped** (despojado de símbolos). Un binario **con símbolos** muestra los nombres de las funciones (`main`, `check_password`, `decrypt`), lo que hace el análisis mucho más rápido. Un binario **stripped** solo tiene direcciones (`sub_401230`), y el analista

debe **deducir** qué hace cada función por su comportamiento —lo normal en malware y en retos de CTF, que se strippean a propósito para complicar la tarea—. Antes de abrir un desensamblador, el **triaje rápido** ahorra tiempo: **file** identifica el tipo de binario, arquitectura y si está stripped; **strings** extrae las cadenas de texto legibles, que a menudo revelan de golpe la función del programa (URLs, mensajes de error, rutas, nombres de funciones de la librería) o incluso una flag mal escondida; y **checksec** (clase 122) informa de las mitigaciones. Es sorprendente cuánto se aprende de un binario solo con **strings** antes de leer una sola instrucción.

Estático frente a dinámico: dos formas de mirar, y una metodología

La RE se aborda por dos caminos complementarios que el resto de la parte desarrolla. El **análisis estático** (clases 131–133) examina el binario **sin ejecutarlo**: se lee el código desensamblado o decompilado. Es seguro (no se ejecuta código potencialmente malicioso) y da una visión completa, pero puede ser lento y lo dificultan la ofuscación y el *packing* (clase 135). El **análisis dinámico** (clase 134) **ejecuta** el binario en un entorno controlado y observa su comportamiento (qué syscalls hace, qué memoria toca) —rápido y revelador, pero solo muestra los caminos que efectivamente se ejecutan y expone al analista a código malicioso, de ahí la necesidad de aislamiento—. La metodología profesional los **combina** y, sobre todo, trabaja **por objetivos**: no se lee un binario entero de principio a fin, sino que se parte de una pregunta concreta ("¿cómo valida la contraseña?", "¿qué hace al arrancar?") y se navega hacia ella usando las cadenas, los símbolos y las referencias cruzadas como guía. Esa mentalidad dirigida es lo que hace la RE abordable pese a la cantidad abrumadora de código.

Definiciones y características

- **Ingeniería inversa**: proceso de deducir el funcionamiento de un programa a partir de su forma compilada. *Clave*: legal y valiosa en seguridad defensiva y ofensiva autorizada.
- **ELF**: formato ejecutable de Linux con cabecera, program headers (carga) y section headers (análisis). *Clave*: `readelf -h` muestra tipo, arquitectura y entry point.
- **PE**: formato de Windows (DOS header, PE header, secciones, tabla de importaciones). *Clave*: las imports revelan qué APIs usa (indicio de comportamiento).
- **Binario stripped**: sin símbolos de depuración/nombres. *Clave*: dificulta el análisis; hay que reconstruir funciones.
- **Triaje estático**: primera pasada con herramientas ligeras antes de desensamblar. *Clave*: ahorra horas al orientar el análisis.

Glosario

Término	Definición concisa
Ingeniería inversa	Entender un programa desde su forma compilada
Usos legítimos	Análisis de malware, RE de vulnerabilidades, forense
ELF	Formato de ejecutable de Linux
PE	Formato de ejecutable de Windows
Sección	Parte del binario con un propósito (.text, .rodata...)
.text / .rodata / .data	Código / cadenas y constantes / datos inicializados
Tabla de símbolos	Asocia direcciones con nombres de funciones
Stripped	Binario sin símbolos; solo direcciones
file	Identifica tipo, arquitectura y si está stripped
strings	Extrae las cadenas legibles del binario
Triage	Reconocimiento rápido antes del análisis profundo
Análisis estático	Examinar el binario sin ejecutarlo
Análisis dinámico	Ejecutar el binario y observar su comportamiento
Metodología por objetivos	Partir de una pregunta y navegar hacia ella

Herramientas y preparación

```
sudo apt install -y binutils file
pip install pwntools # checksec
# Para PE en Linux:
sudo apt install -y pev
```

Laboratorio guiado

Entorno propio.

1. Compila o toma un binario de práctica (`crackme`) y haz el triage:

```
bash file crackme checksec --file=crackme strings -n 6 crackme | less # busca prompts, rutas,
contraseñas, formatos
```

2. Explora la estructura ELF:

```
bash readelf -h crackme # cabecera, entry point readelf -S crackme # secciones readelf -s
crackme | head # símbolos (si no está stripped)
```

3. Localiza la función `main` y desensámbblala superficialmente:

```
bash objdump -d -M intel crackme | sed -n '/<main>:\/,\/ret/p' | head -40
```

4. Identifica llamadas relevantes (`strcmp` , `puts` , `scanf`) que sugieran la lógica de validación.
5. Para un PE (si dispones de uno de práctica), usa `pev` / `peframe` para listar imports y secciones:

```
bash readpe -i muestra.exe # importaciones
```

6. Escribe un mini-informe: propósito aparente, funciones clave y por dónde continuarías (estático con Ghidra o dinámico con GDB).

Ejercicios

1. Diferencia entre program headers y section headers de un ELF.
2. Extrae el entry point con `readelf` y localízalo en el desensamblado.
3. Encuentra una cadena sospechosa con `strings` y razona su función.
4. Determina si un binario está stripped y cómo lo sabes.
5. Lista tres APIs de Windows en un PE y deduce comportamiento.
6. Propón una metodología de reversing para un binario de 2 MB.

Reto verificable

Realiza el triage estático completo de un `crackme` e identifica, sin ejecutarlo, cuál es la función que compara la clave y qué API/rutina usa.

Criterio de aceptación: señalas la función de comparación (p. ej. `strcmp` /lógica propia) y justificas tu conclusión con evidencia de `strings` / `objdump` / `readelf`.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>readelf -s</code> no muestra nombres	Binario stripped; usa análisis por patrones
<code>strings</code> no revela nada útil	Cadenas cifradas/ofuscadas; pasa a dinámico
Confundir program vs section headers	Program = carga; section = análisis
<code>objdump</code> da AT&T	Añade <code>-M intel</code>
Analizar un PE con herramientas ELF	Usa <code>pev</code> / <code>readpe</code> para PE

Preguntas frecuentes

 **¿Reversing es legal?** El análisis con fines de seguridad, interoperabilidad y sobre binarios propios/autorizados es legítimo; respeta licencias y jurisdicción.

 **¿Empiezo por estático o dinámico?** Casi siempre triage estático primero; el dinámico confirma y desvela lo ofuscado.

 **¿Necesito los símbolos?** Ayudan mucho, pero el reversing serio asume binarios stripped y reconstruye la semántica.

Referencias

- Andriesse, D. *Practical Binary Analysis*, caps. 1-2. No Starch Press.
- Eilam, E. *Reversing: Secrets of Reverse Engineering*. Wiley.
- ELF spec — <https://refspecs.linuxfoundation.org/elf/elf.pdf>
- Microsoft PE format — <https://learn.microsoft.com/windows/win32/debug/pe-format>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 129 — Explotación en Windows: manejo de SEH](#)

Siguiente clase

[Clase 131 — Ghidra para ingeniería inversa](#)