

Clase 135 — Ofuscación y técnicas anti-reversing

Parte: 5 — Explotación de sistemas y binarios · Fuente: Eilam, Reversing · Practical Binary Analysis 🕒

Duración estimada: 120 min · Nivel: Avanzado

🎯 Objetivo

Entender las técnicas que dificultan el reversing —**packing**, cifrado de cadenas, **anti-debugging**, detección de VM, aplanamiento de flujo (control-flow flattening), virtualización de código— y aprender a **derrotarlas** con desempaquetado, parcheo y análisis dinámico. Este conocimiento sirve tanto para analizar malware (Parte 6) como para proteger tu propio software.

⚠️ **Ética:** analiza solo binarios propios/autorizados o muestras en laboratorio aislado.

📊 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Clasificar** técnicas de ofuscación y anti-reversing.
- 2. **Detectar** packing por entropía, secciones e imports.
- 3. **Desempaquetar** un binario (UPX y unpacking genérico con dump en runtime).
- 4. **Neutralizar** chequeos anti-debugging (`ptrace` , timing) con parcheo.
- 5. **Reconocer** control-flow flattening y virtualización.


📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Packing y cifrado	Ocultan el código real
2	Entropía como indicador	Detección rápida
3	Anti-debugging (ptrace)	Impide adjuntar debugger
4	Anti-VM / anti-sandbox	Evade análisis automático
5	Cadenas cifradas	Nada útil en <code>strings</code>
6	Control-flow flattening	CFG ilegible
7	Virtualización de código	El nivel más duro
8	Contramedidas	Dump, parcheo, dinámico

💡 Explicación en profundidad

La otra cara: dificultar deliberadamente el análisis

Si la ingeniería inversa reconstruye el significado de un binario, la **ofuscación** y las técnicas **anti-reversing** existen para **impedirlo o encarecerlo**. Las usan tanto el software legítimo (protección de propiedad intelectual, DRM, antitrampas) como —sobre todo— el **malware** (Parte 6), que quiere resistir el análisis para sobrevivir más tiempo. Conocerlas es imprescindible por dos razones simétricas: para **reconocerlas y derrotarlas** al analizar código protegido, y para **entender el juego del gato y el ratón** que define el análisis de malware moderno. Ninguna técnica es infalible —todas se pueden vencer con tiempo y con análisis dinámico— pero elevan el coste, que es su objetivo.

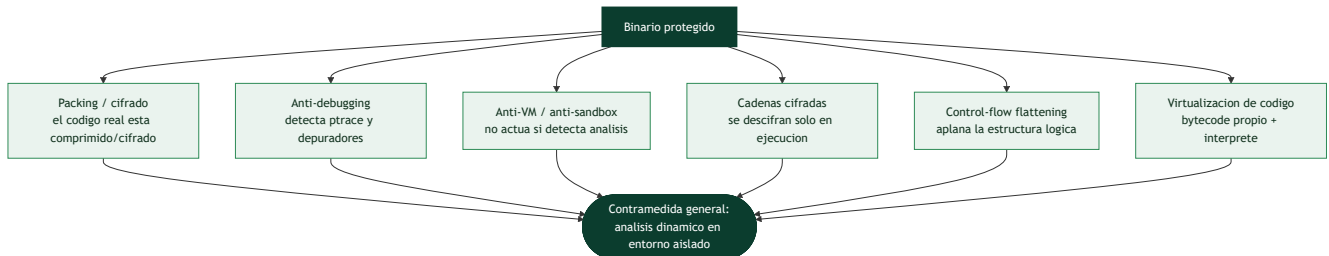

Packing y cifrado: esconder el código hasta el último momento

La técnica más común es el **packing**: el código real del programa se **comprime o cifra**, y el binario que se distribuye contiene solo un pequeño **desempaquetador** (*stub*) que, al ejecutarse, **descomprime/descifra el código real en memoria** y salta a él. El efecto sobre el análisis estático es demoledor: al abrir el binario en Ghidra solo se ve el stub, no la lógica real —que no existe en el fichero, solo aparece en memoria durante la ejecución—. Un **indicador** revelador es la **entropía**: el código cifrado o comprimido tiene entropía alta (parece aleatorio, como en la [Clase 064](#)), así que una sección de entropía anormalmente alta delata packing. La **contramedida** es el análisis dinámico de la clase 134: dejar que el binario se desempaquete a sí mismo y **volcar la memoria** ya desempaquetada. Packers conocidos como UPX se deshacen con un comando; los personalizados requieren localizar el punto donde termina el desempaquetado (el *OEP*, original entry point) y volcar ahí.

Detectar al analista: anti-debugging y anti-VM

Un segundo grupo de técnicas **detecta que está siendo analizado** y cambia de comportamiento —el malware, por ejemplo, no ejecuta su carga maliciosa si se sabe observado, para no revelarla—. El **anti-debugging** detecta la presencia de un depurador: en Linux, la técnica clásica es que el programa intente hacer **ptrace** sobre sí mismo (solo un proceso puede trazar a otro, así que si el propio programa consigue trazarse es que **no** hay un depurador enganchado; si falla, hay uno). El **anti-VM / anti-sandbox** busca señales de que se ejecuta en una máquina virtual o en un sandbox automático (nombres de dispositivos característicos de VMware/VirtualBox, poca RAM, ausencia de actividad de usuario, tiempo acelerado) y, si las encuentra, **se comporta de forma inocua** para engañar al análisis automatizado. Las contramedidas son parchear estas comprobaciones (con Frida o un depurador) o usar entornos de análisis endurecidos que oculten su naturaleza.

Ofuscar la lógica y las cadenas, y las contramedidas

El último grupo ataca la **comprensibilidad** del código que sí se ve. Las **cadenas cifradas** —almacenar textos (URLs de C2, mensajes, claves) cifrados y descifrarlos solo en tiempo de ejecución— neutralizan el reconocimiento rápido con **strings**, y la contramedida es encontrar la rutina de descifrado y aplicarla (a mano, con scripting o dinámicamente). El **control-flow flattening** transforma la estructura lógica de una función —sus **if** /bucles anidados— en una gran máquina de estados con un dispatcher central, de modo

que el CFG (clase 133) se vuelve un amasijo ilegible que oculta el flujo real; herramientas de desofuscación y el análisis dinámico ayudan a reconstruirlo. Y la más extrema, la **virtualización de código**, traduce las instrucciones a un **bytecode propio** que solo un intérprete embebido en el binario entiende: el analista ya no ve x86, sino una máquina virtual inventada que primero hay que reversar entera —es la protección más costosa de vencer, usada en DRM comercial y en malware avanzado—. La lección conjunta, y la que cierra el bloque de RE, es que la ofuscación **eleva el coste pero no lo hace infinito**: casi todo cede ante el análisis dinámico en un entorno aislado, porque **en algún momento el código tiene que ejecutarse de verdad**, y ahí se le puede observar. El anti-reversing y su derrota son un juego iterativo, y ganar la partida es cuestión de paciencia y de las herramientas adecuadas.

Definiciones y características

- **Packing:** comprime/cifra el binario y lo descomprime en memoria al ejecutar. *Clave:* el estático solo ve el stub; hay que dumppear tras el unpacking.
- **Entropía:** medida de aleatoriedad; secciones empacadas/cifradas tienen entropía alta (~8). *Clave:* primer indicador de ofuscación.
- **Anti-debugging:** detecta debuggers (p. ej. `ptrace(PTRACE_TRACEME)` que falla si ya hay uno). *Clave:* se neutraliza parcheando el chequeo o con `LD_PRELOAD`.
- **Anti-VM:** busca artefactos de virtualización (drivers, MAC, timing). *Clave:* frecuente en malware para evadir sandboxes.
- **Control-flow flattening:** transforma el CFG en un gran switch/dispatcher. *Clave:* rompe la linealidad; se ataca con análisis simbólico/dinámico.
- **Virtualización:** el código se traduce a un bytecode propio interpretado por una VM embebida. *Clave:* la defensa más costosa de revertir.

Glosario

Término	Definición concisa
Ofuscación	Técnicas para dificultar el análisis del binario
Anti-reversing	Medidas que impiden o encarecen la RE
Packing	Comprimir/cifrar el código; un stub lo revela en memoria
Stub / desempaquetador	Código que descomprime el binario real al ejecutarse
Entropía	Aleatoriedad; alta indica cifrado o compresión
OEP	Original entry point; donde termina el desempaquetado
UPX	Packer común que se deshace con un comando
Anti-debugging	Detecta la presencia de un depurador
ptrace	Syscall usada para detectar depuradores en Linux
Anti-VM / anti-sandbox	Detecta el entorno de análisis y se inhibe
Cadenas cifradas	Textos descifrados solo en ejecución; evaden <code>strings</code>
Control-flow flattening	Aplana la lógica en una máquina de estados
Virtualización de código	Bytecode propio con intérprete embebido
Contramida dinámica	El código acaba ejecutándose y ahí se observa

Herramientas y preparación

```
sudo apt install -y upx binutils
pip install angr          # ejecución simbólica (deofuscación)
# ent o un script python para entropía
```

Trabaja en **VM aislada** con snapshots si manipulas muestras reales.

Laboratorio guiado

Entorno propio / VM aislada.

1. Detecta packing por entropía y secciones:

```
bash upx -t crackme.packed 2>/dev/null && echo "empacado con UPX" python3 - <<'PY' import
math,sys d=open("crackme.packed","rb").read() from collections import Counter c=Counter(d);
H=-sum(n/len(d)*math.log2(n/len(d)) for n in c.values()) print("entropia:",round(H,2)) # ~7.9
sugiere empaquetado/cifrado PY
```

2. Desempaqueta UPX y verifica que ahora ves el código real:

```
bash upx -d crackme.packed -o crackme.unpacked objdump -d crackme.unpacked | head
```

3. Neutraliza anti-debugging basado en `ptrace`: identifica el chequeo en Ghidra y **parchea** el salto (invierte `je` $\leftrightarrow$ `jne`) o intercepta `ptrace` con Frida devolviendo 0.
4. Descifra cadenas en runtime: pon un breakpoint tras la rutina de descifrado y dumpea memoria (`dump memory strings.bin $addr $addr+0x200`).
5. Enfrentate a control-flow flattening con angr (ejecución simbólica) para hallar la entrada que llega al estado "éxito":

```
python import angr p = angr.Project("crackme.unpacked", auto_load_libs=False) sm =  
p.factory.simulation_manager(p.factory.entry_state()) sm.explore(find=lambda s: b"Correcto" in  
s.posix.dumps(1)) print(sm.found[0].posix.dumps(0)) # entrada que produce el éxito
```

6. Documenta qué técnica encontraste y cómo la venciste.

Ejercicios

1. Calcula la entropía de un binario normal y de uno empacado; compara.
2. Desempaqueta un UPX y confirma con `objdump` que ves más funciones.
3. Parchea un chequeo `ptrace` para permitir el debugging.
4. Intercepta el anti-debug con Frida sin modificar el binario.
5. Resuelve un crackme con angr y explica sus límites (state explosion).
6. Identifica el dispatcher de un binario con control-flow flattening.

Reto verificable

Toma un `crackme` empacado con anti-debugging y consigue analizarlo: desempácalo, neutraliza el anti-debug y deduce la clave.

Criterio de aceptación: logras adjuntar un debugger pese al anti-debug (parcheo o Frida) y obtienes la clave válida del binario desempacado.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
El programa muere al adjuntar GDB	Anti-debug con <code>ptrace</code> ; parchea o hookeo
<code>upx -d</code> falla	No es UPX o está modificado; usa dump en runtime
angr no termina	State explosion; acota con hooks/constraints
Entropía alta pero no es packing	Puede ser datos comprimidos legítimos; verifica secciones
Parcheo rompe el binario	Cambiaste tamaño; parchea solo bytes de opcode equivalentes

Preguntas frecuentes

 **¿Se puede revertir cualquier ofuscación?** En teoría sí con esfuerzo suficiente; la virtualización puede requerir semanas.

? **¿angr es una bala de plata?** No: sufre explosión de estados; úsalo con acotaciones y para funciones concretas.

? **¿Ofuscar mi software lo hace seguro?** Aumenta el coste del atacante, pero no sustituye a una buena arquitectura de seguridad.

Referencias

- Eilam, E. *Reversing: Secrets of Reverse Engineering*. Wiley.
- Andriesse, D. *Practical Binary Analysis*, cap. 12-13. No Starch Press.
- angr — <https://angr.io/>
- Ollydbg/UPX y técnicas anti-debug (Peter Ferrie, "The Ultimate Anti-Debugging Reference").

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 134 — Análisis dinámico y debugging de binarios](#)

Siguiente clase

[Clase 136 — Fuzzing con AFL++ y libFuzzer](#)