

Clase 146 — Análisis con IDA y Ghidra aplicado a malware

Parte: **6 — Análisis de malware** · Fuente: *Practical Malware Analysis* (Sikorski & Honig) 🕒 Duración estimada: **140 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Usar un desensamblador/decompilador para leer el código del malware y reconstruir su lógica: identificar la función `main`, seguir el grafo de llamadas, reconocer patrones de APIs, renombrar y anotar, y llegar al decompilado en pseudo-C. Ghidra (gratis) e IDA son las herramientas centrales del análisis estático avanzado.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Cargar** una muestra en Ghidra/IDA y navegar el desensamblado y el decompilado.
- 2. **Localizar** funciones relevantes por strings, imports y referencias cruzadas.
- 3. **Anotar** el análisis: renombrar funciones/variables y aplicar tipos.
- 4. **Reconocer** patrones de código (bucles de cifrado, resolución dinámica de APIs, C2).
- 5. **Extraer** configuración e IOCs directamente del código.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Carga y auto-análisis	Punto de partida del RE
2	Vistas: disasm, decompiler, graph	Distintos niveles de abstracción
3	Xrefs (referencias cruzadas)	Navegar de un string/API a su uso
4	Renombrado y comentarios	Hace legible un binario hostil
5	Reconocimiento de APIs y patrones	Identifica funcionalidad rápido
6	Resolución dinámica de APIs	Malware oculta imports en runtime
7	Scripting (Ghidra/IDAPython)	Automatiza tareas repetitivas

Explicación en profundidad


Cuando el estático y el dinámico no bastan: leer el código

El **análisis estático avanzado** —desensamblar y decompilar la muestra con IDA o Ghidra ([Clases 131–132](#)) — es el nivel más profundo y costoso del análisis de malware, y se recurre a él cuando las preguntas exigen

entender **exactamente** qué hace el código: cómo cifra un ransomware, qué algoritmo usa un DGA, cómo desofusca sus cadenas, qué condiciones activan una rama. La ingeniería inversa de la Parte 5 se aplica aquí, pero con un adversario que **quiere** dificultar el análisis, de ahí las técnicas específicas de esta clase.

El flujo, adaptado al malware

El trabajo empieza como en la Parte 5: **cargar** la muestra (ya desempaquetada, clase 147, si estaba packed), dejar que el **auto-análisis** identifique funciones y genere la decompilación, y navegar por las **vistas** (desensamblado, decompilador, grafo). Pero el análisis de malware es especialmente **dirigido por objetivos**: rara vez se lee la muestra entera; se busca responder una pregunta concreta. La brújula son las **referencias cruzadas** (*xrefs*) y las **APIs de Windows**: se localiza una API interesante — `CryptEncrypt`, `CreateRemoteThread`, `InternetOpenUrl` — y se mira **quién la llama** (*xref*), lo que lleva directamente a la función que hace lo que interesa. Y el trabajo, como siempre en RE, es **iterativo y anotado**: se renombran funciones (`FUN_00401230` → `cifrar_ficheros`) y se comentan hallazgos, construyendo comprensión que mejora el análisis de lo siguiente.

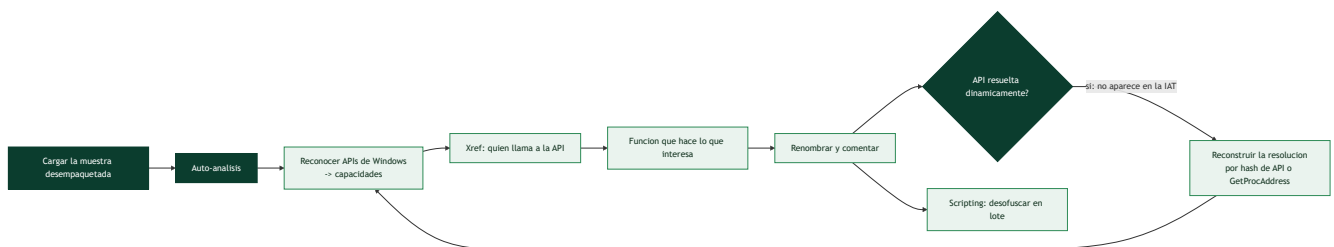

Las APIs de Windows como mapa de intenciones

El malware de Windows **habla con el sistema operativo a través de la API de Windows**, y reconocer los patrones de APIs es lo que traduce ensamblador opaco en comportamiento comprensible. Ciertas combinaciones son firmas de técnicas conocidas: `VirtualAllocEx` + `WriteProcessMemory` + `CreateRemoteThread` es **inyección de código en otro proceso**; `OpenProcess` + `VirtualAllocEx` sobre un proceso creado suspendido es **process hollowing**; `RegSetValueEx` en una clave `Run` es **persistencia**; `CryptAcquireContext` + `CryptEncrypt` es **cifrado** (ransomware). Un analista experimentado reconoce estas cadenas de un vistazo, y ese vocabulario de APIs —qué hace cada una, qué combinaciones significan qué técnica— es buena parte de lo que distingue el análisis de malware de la RE genérica.

La contramedida del malware: resolución dinámica de APIs

El malware sabe que sus imports lo delatan (clase 143), así que los oculta con **resolución dinámica de APIs**: en lugar de importar `CreateRemoteThread` normalmente (lo que aparecería en la IAT), la **resuelve en tiempo de ejecución** —típicamente cargando la DLL con `LoadLibrary` y obteniendo la dirección de la función con `GetProcAddress`, a menudo **buscándola por un hash de su nombre** en lugar de por el nombre en claro, para que ni siquiera aparezca la cadena—. El efecto: la IAT del malware se ve casi vacía, y el desensamblado muestra llamadas a direcciones calculadas en vez de a APIs con nombre. Reconstruir qué API se está llamando —invirtiendo el algoritmo de hashing y precalculando los hashes de todas las APIs para hacer una tabla de correspondencia— es una de las tareas más frecuentes y características del análisis de malware avanzado (y la clase 158 la automatiza con emulación). El **scripting** (GhidraScript, IDAPython) es indispensable para estas tareas repetitivas: desofuscar cientos de cadenas cifradas aplicando la rutina de descifrado que se ha identificado, resolver todas las APIs por hash de golpe, o anotar el binario en lote. La lección de la clase es que el análisis de código de malware es RE de la Parte 5 más un **catálogo de técnicas**

del adversario (resolución dinámica, ofuscación de cadenas, anti-análisis) que hay que reconocer y revertir, y el scripting es lo que lo hace escalable.

Definiciones y características

- **Desensamblado:** traducción de bytes a instrucciones ASM. Característica clave: **vista exacta** de la ejecución.
- **Decompilador:** reconstruye pseudo-C desde el ASM. Característica clave: **lectura rápida**, aproximada.
- **Xref:** referencia cruzada a una dirección/símbolo. Característica clave: **navegación por uso**.
- **Resolución dinámica de API:** `LoadLibrary` + `GetProcAddress` en runtime. Característica clave: **oculta capacidades** al análisis estático.
- **API hashing:** resolver APIs por hash del nombre. Característica clave: **evasión** de detección por strings.

Glosario

Término	Definición concisa
Análisis estático avanzado	Desensamblar y decompilar la muestra
Auto-análisis	Identificación automática de funciones
Dirigido por objetivos	Buscar responder una pregunta, no leer todo
Xref	Referencia cruzada: quién llama a algo
API de Windows	Interfaz por la que el malware habla con el SO
Patrón de APIs	Combinación que revela una técnica conocida
Inyección de código	<code>VirtualAllocEx</code> + <code>WriteProcessMemory</code> + <code>CreateRemoteThread</code>
Process hollowing	Vaciar un proceso suspendido y reemplazar su código
Resolución dinámica de APIs	Obtener funciones en ejecución para ocultarlas
<code>GetProcAddress</code>	Resuelve la dirección de una función por nombre
API hashing	Buscar la API por un hash de su nombre
IAT vacía	Síntoma de resolución dinámica
GhidraScript / IDAPython	Scripting para tareas repetitivas
Desofuscación en lote	Aplicar la rutina de descifrado a muchas cadenas

Herramientas y preparación

- **Ghidra** (NSA, gratuito) con su decompilador integrado.
- **IDA Free/Pro** con Hex-Rays (si se dispone).
- **x64dbg** para correlacionar estático con dinámico (clase posterior).
- Scripts: **Ghidra Scripts**, **IDAPython**, y plugins como **capa explorer**.

⚠ **Nota ética y de seguridad:** el desensamblado es estático y no ejecuta la muestra, pero cárgala siempre desde la VM aislada. Nunca ejecutes la muestra desde el desensamblador (evita "run/debug" con binarios reales fuera del entorno controlado).

Laboratorio guiado

1. Crea un proyecto en Ghidra e importa la muestra. Deja que el auto-análisis termine.
2. En la ventana de **Symbol Tree/Functions**, localiza el entry point y navega hasta la función que parece `main`.
3. Abre **Defined Strings**. Elige un string revelador (URL, mensaje, clave de registro) y usa **xref** para saltar a la función que lo usa.
4. Estudia esa función en el **decompilador**. Renómbrala (p. ej. `contact_c2`) y comenta el propósito de sus variables.
5. Busca imports sospechosos (`InternetConnect` , `CryptEncrypt` , `CreateRemoteThread`) y desde ellos sigue xrefs a las rutinas que los invocan.
6. Si la IAT está casi vacía, localiza el patrón `GetProcAddress` /API hashing y documenta cómo resuelve funciones.
7. Identifica un posible bucle de descifrado de configuración: reconoce XOR/rotaciones y anota la clave.
8. Exporta un resumen: funciones clave renombradas, capacidades encontradas e IOCs extraídos del código.

Ejercicios

1. Explica la diferencia entre lo que ves en disasm y en el decompilador para una misma función.
2. Usa xrefs para trazar el camino desde un string C2 hasta su envío por red.
3. Reconoce y documenta un algoritmo simple de descifrado (XOR de un byte).
4. Renombra 5 funciones y justifica cada nombre.
5. Escribe un script Ghidra/IDAPython que liste todas las llamadas a `GetProcAddress`.
6. Explica cómo el API hashing dificulta el análisis y cómo lo resolverías.

Reto verificable

Entrega un proyecto de Ghidra **anotado** de una muestra con al menos 5 funciones renombradas, la rutina de C2 identificada y la configuración/IOCs extraídos del código, más un breve informe. **Criterio de aceptación:** otra persona puede abrir el proyecto y, siguiendo tus nombres y comentarios, explicar cómo la muestra contacta su C2 sin partir de cero.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Decompilado incoherente	Muestra empaquetada; desempácala antes de desensamblar
No aparece <code>main</code>	Runtime del compilador; localiza <code>main</code> desde <code>WinMain /CRT</code>
Faltan nombres de API	API hashing o resolución dinámica; reconstruye la tabla
Xrefs vacíos en un string	El string se construye en runtime; búscalo en el decompilado
Perderse en el grafo	Trabaja desde strings/imports hacia dentro, no al revés

Preguntas frecuentes

 **¿Ghidra o IDA?** Ambos son excelentes. Ghidra es gratuito y su decompilador es muy bueno; IDA Pro es el estándar comercial. Aprende el flujo, no solo la herramienta.

 **¿Debo leer todo el binario?** No. El análisis dirigido por objetivos (encontrar C2, cifrado, persistencia) es mucho más eficiente que leer linealmente.

 **¿Cómo trato el API hashing?** Reconoce el algoritmo de hash, precomputa hashes de APIs comunes y mapea; hay scripts públicos que automatizan esto.

Referencias

- Sikorski & Honig, *Practical Malware Analysis*, cap. 5–7.
- Ghidra. <https://ghidra-sre.org>
- Hex-Rays IDA. <https://hex-rays.com>
- Ghidra Scripting API. https://ghidra.re/ghidra_docs/api/

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 145 — El formato PE de Windows](#)

Siguiente clase

[Clase 147 — Ofuscación, packing y unpacking](#)