

Clase 277 — Gestión de riesgos: cuantitativa y cualitativa

Parte: **14 — GRC, riesgo y cumplimiento** · Fuente: *How to Measure Anything in Cybersecurity Risk* (Hubbard & Seiersen) 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Intermedio**

Objetivo

Aprender a evaluar el riesgo de seguridad de forma rigurosa, tanto con métodos cualitativos (matrices de probabilidad × impacto) como cuantitativos (SLE, ARO, ALE y modelos probabilísticos). Al terminar sabrás calcular la pérdida anual esperada de un escenario, decidir si un control se justifica económicamente y comunicar riesgo en términos que la dirección entiende: dinero y probabilidad, no colores.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:


- 1. **Calcular** SLE, ARO y ALE de un escenario de riesgo concreto.
- 2. **Construir** una matriz de riesgo cualitativa 5×5 y ubicar riesgos en ella.
- 3. **Comparar** el ALE antes y después de un control para justificar la inversión (ROSI).
- 4. **Aplicar** una estimación probabilística por rangos con intervalos de confianza del 90%.
- 5. **Elegir** el tratamiento adecuado: mitigar, transferir, evitar o aceptar.
- 6. **Separar** riesgo de ciberseguridad, riesgo económico y de modelo, riesgo de liquidez, incumplimiento y alegaciones de fraude antes de seleccionar controles.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Vocabulario: amenaza, vulnerabilidad, riesgo	Base común para razonar
2	Análisis cualitativo (matriz P×I)	Rápido para priorizar, útil como triaje
3	Análisis cuantitativo (SLE/ARO/ALE)	Traduce riesgo a euros
4	ROSI (retorno de la inversión en seguridad)	Justifica presupuesto
5	Estimación calibrada y rangos	Supera la falacia de la "medición imposible"
6	Simulación de Montecarlo	Modela incertidumbre realista
7	Tratamiento del riesgo	Del análisis a la decisión
8	Taxonomía y frontera del escenario	Evita tratar toda pérdida digital como vulnerabilidad o ataque

Explicación en profundidad

El riesgo combina escenarios, frecuencia y magnitud de pérdida bajo incertidumbre. Una matriz cualitativa facilita conversación, pero multiplicar ordinales no crea dinero ni probabilidad. El análisis cuantitativo explicita distribuciones y supuestos; tampoco elimina incertidumbre. Se selecciona método según decisión, datos y coste del análisis.

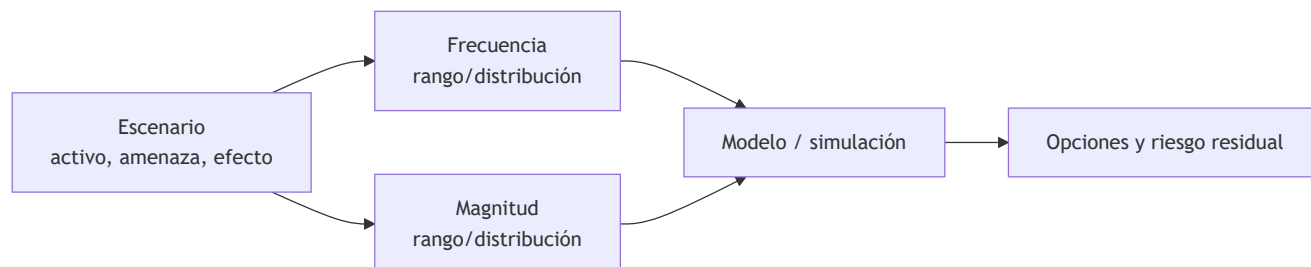

Caso razonado

Dos riesgos quedan «altos» en una matriz. Uno puede interrumpir ventas por horas; otro generar daño regulatorio de cola larga. Rangos y escenarios separan decisiones. El resultado se presenta como distribución y sensibilidad, no como cifra exacta inventada.

Terra/UST: una pérdida digital no identifica por sí sola un ciberriesgo

TerraUSD (UST) es un contraste útil porque su colapso no debe reescribirse como «hackeo». La SEC describió UST como una supuesta *stablecoin* algorítmica y, después de un veredicto unánime por fraude de valores, informó en 2024 del acuerdo y de las declaraciones falsas sobre la estabilidad de UST y el uso de la blockchain de Terraform para liquidar transacciones. Esa fuente establece el resultado del litigio que documenta; no identifica por sí misma una CVE, malware, credencial robada o intrusión como causa del *depeg*.

Antes de calcular frecuencia e impacto hay que nombrar el escenario sin mezclar mecanismos:

Pregunta	Categoría posible	Evidencia mínima	Control que sí corresponde
¿El mecanismo mantiene la paridad bajo ventas y contracción?	modelo, mercado y liquidez	reglas, reservas, profundidad, escenarios de estrés	límites, reservas, pruebas de estrés, gatillos de suspensión
¿Una clave o cuenta puede cambiar parámetros críticos?	ciberseguridad y privilegios	IAM, aprobaciones, historial de cambios, firmas	mínimo privilegio, quórum, control de cambios, alertas
¿La comunicación representa fielmente el mecanismo y sus intervenciones?	cumplimiento y conducta	versiones publicadas, evidencia independiente, aprobaciones	revisión legal, trazabilidad, divulgación y escalamiento
¿Existe una discrepancia entre registro interno y estado externo?	integridad y conciliación	fuentes con semántica y fecha compatibles	conciliación independiente y gestión de excepciones

Las categorías pueden coexistir, pero no son intercambiables. Ver un precio alejarse de la paridad demuestra la desviación en ese mercado y momento; no demuestra cómo se produjo, quién fue responsable ni si existió una intrusión. Del mismo modo, auditar código puede encontrar defectos técnicos, pero no valida por sí solo reservas, liquidez, incentivos o veracidad comercial.

Glosario operativo

Término	Definición
Escenario de pérdida	Cadena concreta que conecta amenaza, activo y consecuencia.
Incertidumbre	Falta de conocimiento representada y comunicada explícitamente.
Sensibilidad	Cambio del resultado al variar un supuesto.
Riesgo de modelo	Pérdida por supuestos, relaciones o implementación inadecuados para la decisión modelada.
Evento observable	Hecho medido; requiere análisis adicional antes de atribuir causa, intención o categoría de riesgo.

Criterio de dominio

Hay dominio cuando el alumno formula escenarios, evita falsa precisión, justifica método y compara tratamientos mediante riesgo residual.

Definiciones y características

- **Riesgo:** probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad causando un impacto. *Clave:* $\text{riesgo} = f(\text{probabilidad}, \text{impacto})$.
- **SLE (Single Loss Expectancy):** pérdida esperada de un único incidente. *Clave:* $\text{SLE} = \text{Valor del activo (AV)} \times \text{Factor de exposición (EF)}$.
- **ARO (Annualized Rate of Occurrence):** número esperado de ocurrencias al año. *Clave:* 0,1 significa "una vez cada 10 años".
- **ALE (Annualized Loss Expectancy):** pérdida anual esperada. *Clave:* $\text{ALE} = \text{SLE} \times \text{ARO}$.
- **ROSI:** retorno de inversión en seguridad. *Clave:* $\text{ROSI} = (\text{ALE}_{\text{antes}} - \text{ALE}_{\text{después}} - \text{coste_control}) / \text{coste_control}$.
- **Riesgo residual:** el que queda tras aplicar controles. *Clave:* nunca es cero; se acepta formalmente.
- **Estimación calibrada:** dar rangos con un intervalo de confianza (p. ej. 90%) en lugar de un punto. *Clave:* reduce el exceso de confianza del experto.

Herramientas y preparación

- Hoja de cálculo (LibreOffice Calc / Excel / Google Sheets) para las fórmulas SLE/ARO/ALE.
- Opcional: Python con `numpy` para una simulación de Montecarlo (`pip install numpy`).
- Referencia metodológica: *FAIR* (Factor Analysis of Information Risk) de The Open Group, y *NIST SP 800-30* (Guide for Conducting Risk Assessments).
- Una plantilla de matriz de riesgo 5×5 (la crearás tú en el laboratorio).

Laboratorio guiado (ejercicio aplicado)

Escenario: ransomware contra la plataforma de e-commerce de "Ferretería del Sur S.A.".

0. **Delimita el escenario:** registra activo, actor o fuente de incertidumbre, evento, efecto, horizonte y evidencia. No uses «riesgo tecnológico» como categoría única: este caso modela indisponibilidad por ransomware, no fraude, liquidez ni un fallo de modelo financiero.
1. **Valora el activo (AV):** estima el valor de la plataforma en 500.000 €.
2. **Factor de exposición (EF):** un cifrado por ransomware deja el sistema inoperante; estima EF = 0,6 (pérdida del 60%).
3. **SLE:** calcula $SLE = 500.000 \times 0,6 = 300.000 \text{ €}$.
4. **ARO:** según incidentes del sector estimas 0,2 (uno cada 5 años). Calcula $ALE = 300.000 \times 0,2 = 60.000 \text{ €/año}$.
5. **Control propuesto:** backups inmutables + EDR por 25.000 €/año, que reducen el ARO a 0,05. Nuevo $ALE_{\text{después}} = 300.000 \times 0,05 = 15.000 \text{ €}$.
6. **ROSI:** $(60.000 - 15.000 - 25.000) / 25.000 = 0,8 \rightarrow 80\%$ de retorno. El control se justifica.
7. **Matriz cualitativa:** dibuja una tabla 5×5 (probabilidad × impacto), ubica el riesgo antes (alto-alto) y después del control (bajo-alto) y colorea.
8. **Estimación calibrada:** en lugar de fijar ARO=0,2, exprésalo como rango 90%: "entre 0,1 y 0,4". Anota cómo cambia el ALE en los extremos (30.000–120.000 €).
9. **(Opcional) Montecarlo:** en Python, muestrea EF y ARO de distribuciones y calcula la distribución del ALE:

```
import numpy as np
n = 100000
av = 500000
ef = np.random.triangular(0.4, 0.6, 0.8, n)
aro = np.random.triangular(0.1, 0.2, 0.4, n)
ale = av * ef * aro
print(f"ALE medio: {ale.mean():,.0f} € P90: {np.percentile(ale, 90):,.0f} €")
```

10. **Contraste de clasificación:** recibe el escenario ficticio «el activo digital estable SUR cotiza a 0,82 durante dos horas». Propón por separado hipótesis de liquidez, modelo, operación, ciberseguridad y datos. Para cada una indica evidencia que la apoyaría y la refutaría. La desviación de precio es el único hecho inicial.
11. **Prueba de límites:** elimina de tu informe cualquier frase que concluya «hacking», «fraude» o «código vulnerable» sin evidencia específica. Explica qué equipo —riesgo, seguridad, cumplimiento o auditoría— debe investigar cada hipótesis y qué decisión no puede esperar.

Ejercicios

1. Calcula el ALE de un robo de portátil: AV=1.500 €, EF=1, ARO=3.
2. Un control cuesta 10.000 € y baja el ALE de 40.000 a 12.000 €. ¿Cuál es el ROSI?
3. Convierte esta matriz cualitativa a decisión: probabilidad media, impacto catastrófico. ¿Aceptas o mitigas?
4. Da un intervalo de confianza del 90% para "cuántos empleados hará clic en un phishing de 100 enviados". Justifica.

5. Explica por qué el ALE puede engañar cuando el impacto es raro pero catastrófico (cola larga).
6. Diseña un Montecarlo para una brecha de datos con multa GDPR variable.
7. Explica por qué revisar un contrato inteligente no basta para evaluar liquidez, reservas, incentivos ni afirmaciones comerciales de una stablecoin.

Reto verificable

Entrega una **hoja de cálculo de análisis de riesgo cuantitativo** para tres escenarios (ransomware, brecha de datos, caída de disponibilidad) con SLE, ARO, ALE, control propuesto, ALE residual y ROSI de cada uno, más una matriz cualitativa 5×5 que los ubique.

Criterio de aceptación: las fórmulas están enlazadas (no números pegados), cada control muestra un ROSI calculado, y la recomendación de tratamiento (mitigar/transferir/aceptar) es coherente con el ROSI y la posición en la matriz.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
ALE ridículamente preciso (60.000,00 €)	Falsa precisión; usa rangos con intervalos de confianza
Matriz de colores sin acción	La matriz es triaje, no decisión final; complementa con cuantitativo
ROSI negativo pero se compra el control	Decisión emocional; revisa si hay factor regulatorio o reputacional no modelado
"El riesgo no se puede medir"	Falacia; toda reducción de incertidumbre es medición (Hubbard)
Ignorar el riesgo residual	Documenta y acepta formalmente lo que queda
Clasificar un <i>de-peg</i> como «hackeo» sin evidencia	Se confundió el efecto con la causa; abre hipótesis separadas y exige artefactos específicos
Usar «blockchain» como garantía de estabilidad	La integridad de ciertas transacciones no elimina riesgo de mercado, liquidez, modelo o gobierno

Preguntas frecuentes

? ¿Cuantitativo o cualitativo? Ambos. El cualitativo prioriza rápido; el cuantitativo justifica inversiones y se comunica con la dirección. Empieza cualitativo, profundiza cuantitativo en los riesgos top.

? ¿De dónde saco el ARO si no tengo datos? De informes del sector (Verizon DBIR), datos históricos internos y estimación calibrada por expertos. La incertidumbre se modela, no se elimina.

? ¿Qué es FAIR? Un marco cuantitativo estándar que descompone el riesgo en frecuencia y magnitud de pérdida. Complementa muy bien SLE/ARO/ALE.

? ¿La matriz 5×5 tiene problemas? Sí: distorsiona por rangos arbitrarios y "colores". Úsala como triaje, no como única base de decisión (crítica de Hubbard).

? ¿Terra/UST pertenece a una clase de ciberseguridad? Solo como ejercicio de límites y gobierno del riesgo. El caso ayuda a no inventar una causa técnica: la pérdida económica, el diseño de estabilización, las

afirmaciones comerciales y un incidente de seguridad requieren preguntas y evidencias distintas.

Referencias

- Hubbard & Seiersen — How to Measure Anything in Cybersecurity Risk.
<https://www.howtomeasureanything.com/cybersecurity/>
- NIST SP 800-30 Rev.1 — Guide for Conducting Risk Assessments.
<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/30/r1/final>
- The Open Group — FAIR Risk Analysis Standard. <https://www.opengroup.org/forum/security/fair>
- Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR).
<https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>
- U.S. Securities and Exchange Commission — acuerdo posterior al veredicto contra Terraform Labs y Do Kwon (2024); respalda el estado judicial y las afirmaciones sobre UST y el uso declarado de la blockchain, no una hipótesis de intrusión. <https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-73>
- (ISC)² CISSP Official Study Guide, dominio 1.

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 276 — Gobernanza de la seguridad de la información](#)

Siguiente clase

[Clase 278 — ISO/IEC 27001 e implantación de un SGSI](#)