
Исследование переноса группового знания в нейронных процессах для cold-start рекомендаций


Cold-start — рекомендации новому пользователю по нескольким первым взаимодействиям

Базовые модели: TaNP (2021), FANP (2024)

Обучаемые центроиды кластеризации

$$A = [a_1, \ldots, a_k]$$

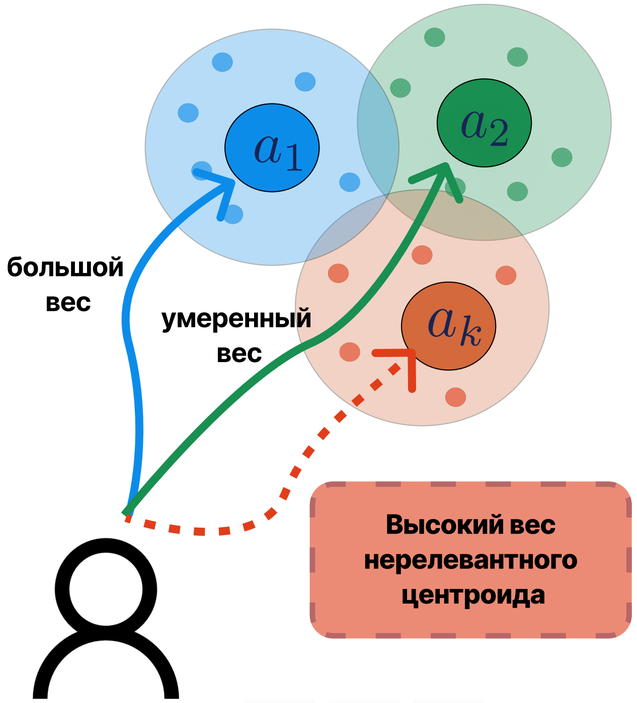

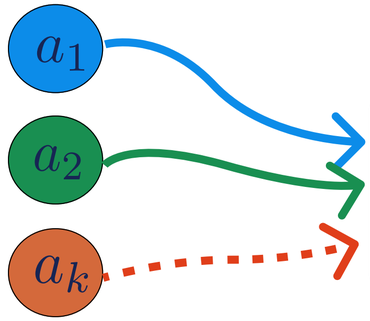

Групповое представление

$$o_i = Ac_i^\top$$

Адаптация и предсказание

Персональные рекомендации

1. Фильм A
2. Фильм B
3. Фильм C

Веса мягкого сопоставление с центроидами $c_i = (c_{i,1}, \ldots, c_{i,k})$

Личное представление t_i

История S_i

Число взаимодействий $N_{S_i} = |S_i|$

Гипотеза: групповое знание может ухудшать рекомендации отдельным новым пользователям

Ожидаемый результат: оценка влияния группового знания и улучшение механизма его адаптации к новым пользователям