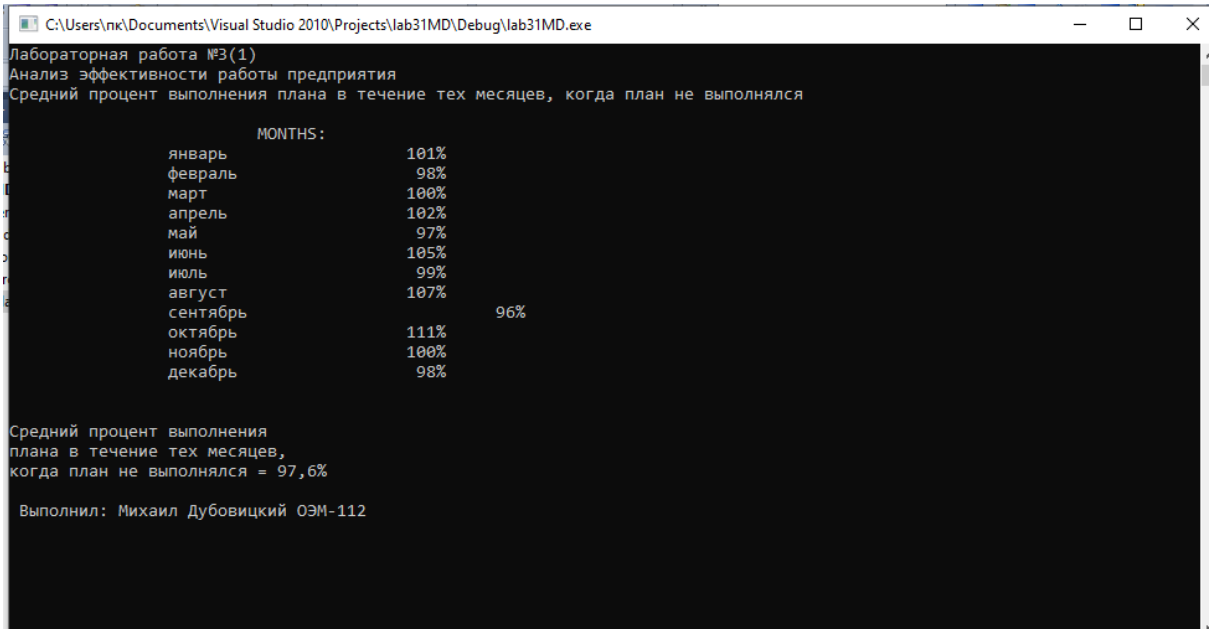


```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<conio.h>
#include<locale.h>

void main(){

 setlocale(LC_ALL,"Russian");

 printf("Лабораторная работа №3(1)\nАнализ эффективности работы предприятия \n");
 printf("Средний процент выполнения плана в течение тех месяцев, когда план не выполнялся
\n");

int i;
float s = 0, srmin, si = 0;;
float a[12] = {101,98,100,102,97,105,
 99,107,96,111,100,98};
char*mc[12] = {"январь","февраль","март","апрель",
 "май","июнь","июль","август","сентябрь",
 "октябрь","ноябрь","декабрь"};

printf("\n\t\t\t MONTHS: \t \n");

for(i = 0;i<12;i++){

       printf("\t\t%s\t\t\t%3.0f%%\n",mc[i],a[i]);

if(a[i]<100){
s += a[i];
si++;
}
}

srmin = s/si;
printf(" \n\nСредний процент выполнения \nплана в течение тех месяцев, \nкогда план не
выполнялся = %.1f%% \n ",srmin);

printf(" \n Выполнил: Михаил Дубовицкий ОЭМ-112\n");

getch();
return;
}
```