


Основные законы

Рассмотрим основные законы дизайна интерфейсов,
которые помогут вам качественно спроектировать продукт


Закон Фиттса

- ☆ Время достижения цели — функция расстояния до цели и её размера.

Важно запомнить: делайте элементы, которые хотите выделить, большими и располагайте их поближе к пользователям. Это правило особенно актуально для кнопок, назначение которых в том, чтобы их было легко найти и выбрать:

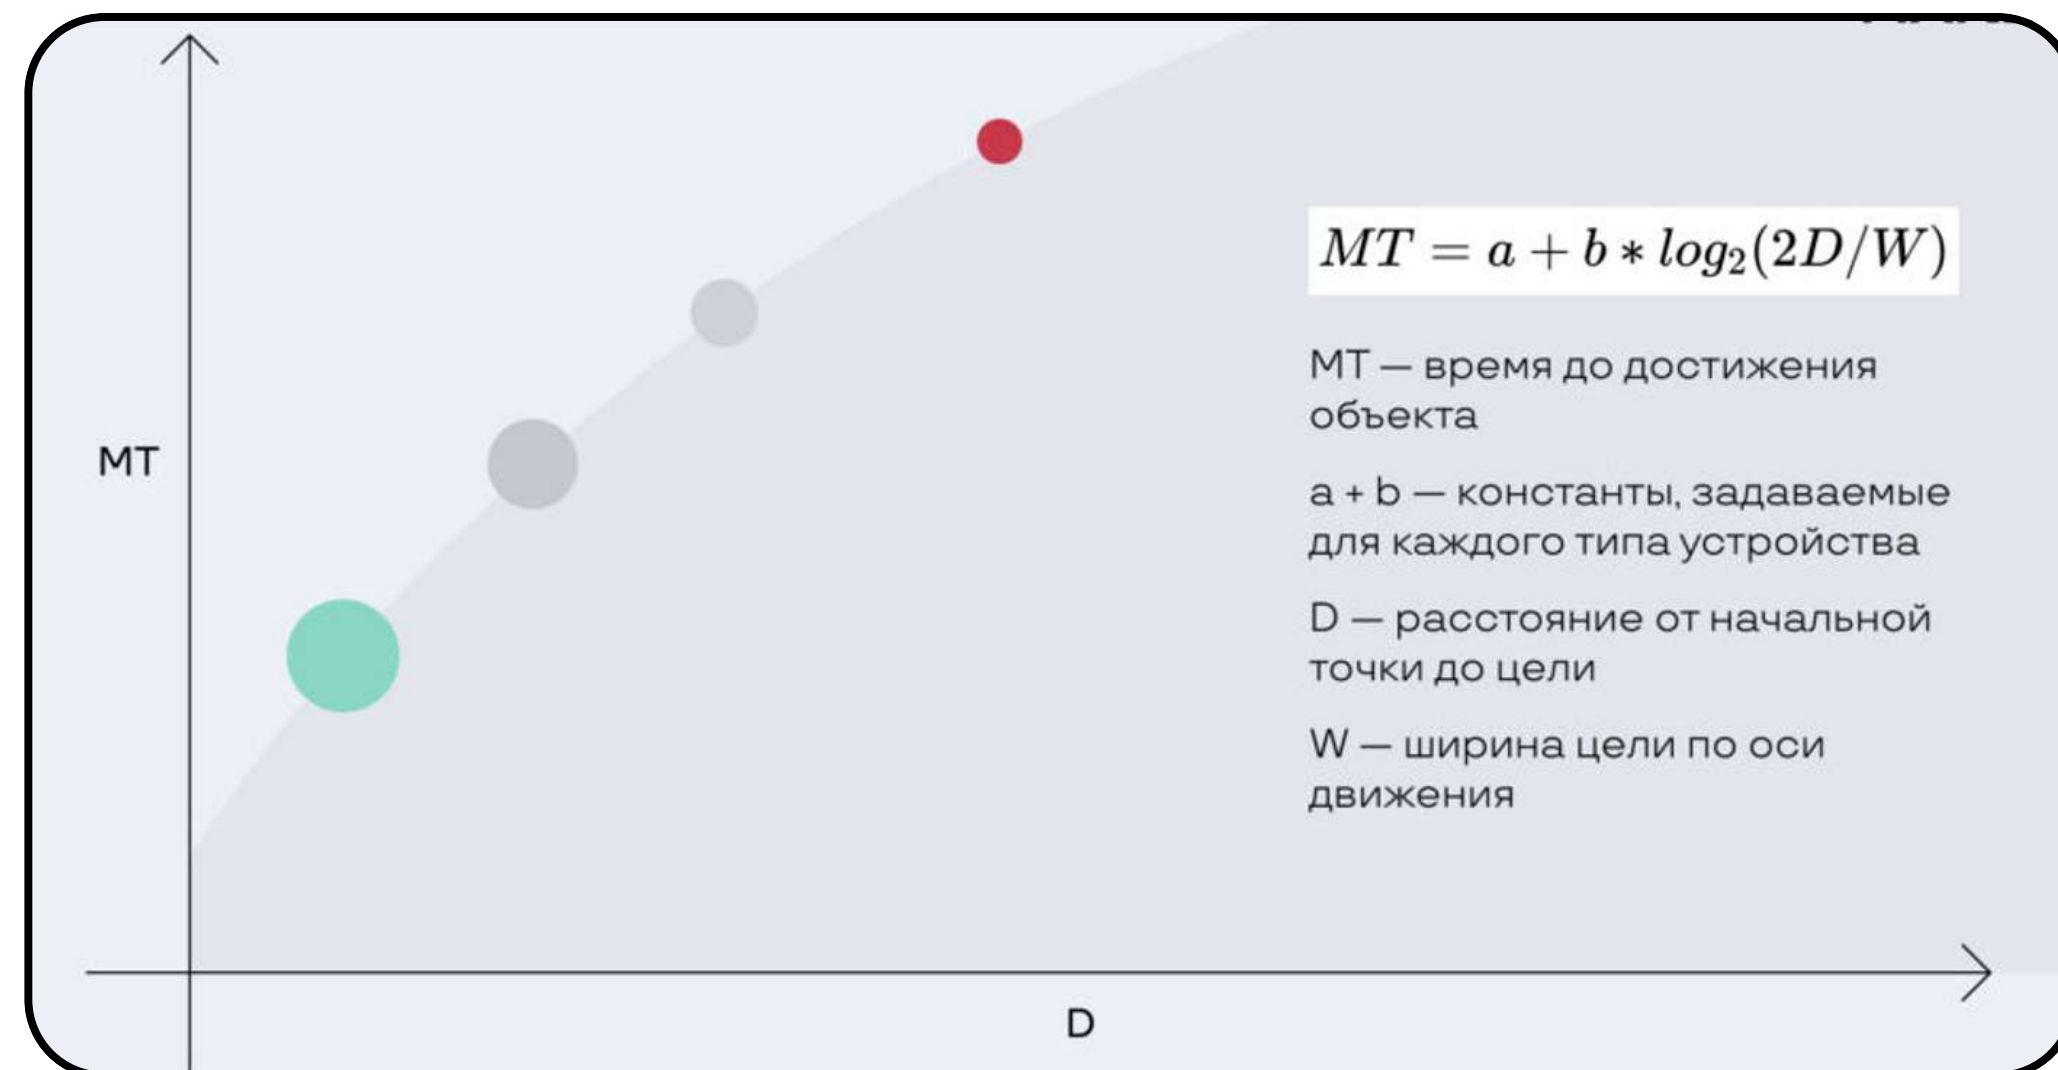

Математическая формула. [Источник](#)

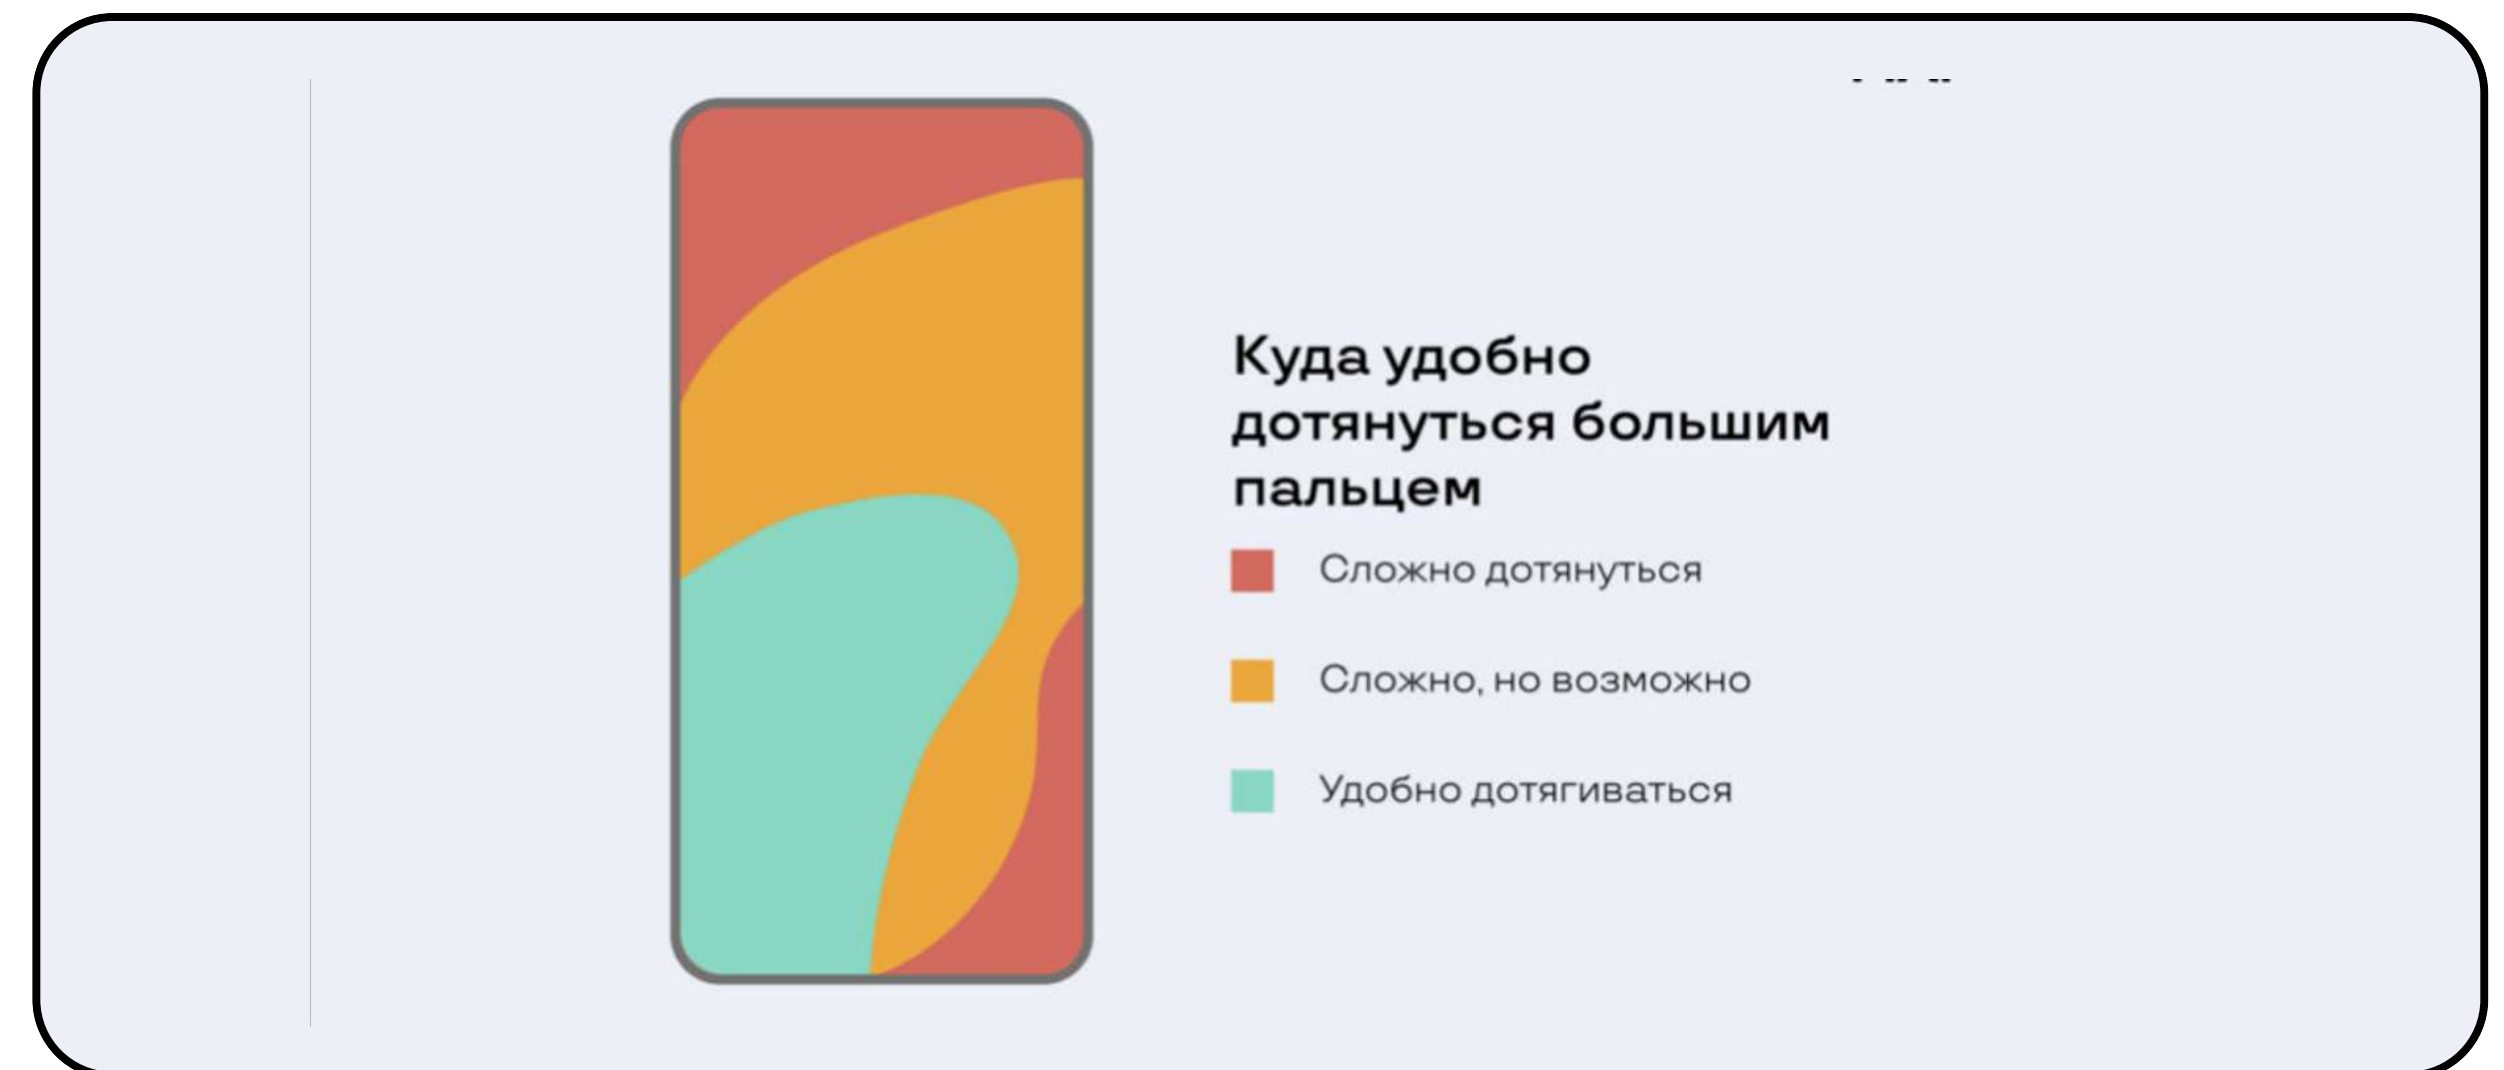


Тепловая карта для правой руки: куда удобно дотянуться большим пальцем

Закон Фиттса

Важна кликабельная область,
а не сам размер объекта.

Например, просто текст человек
не воспринимает как целостную
абстракцию и область нажатия
для взаимодействия

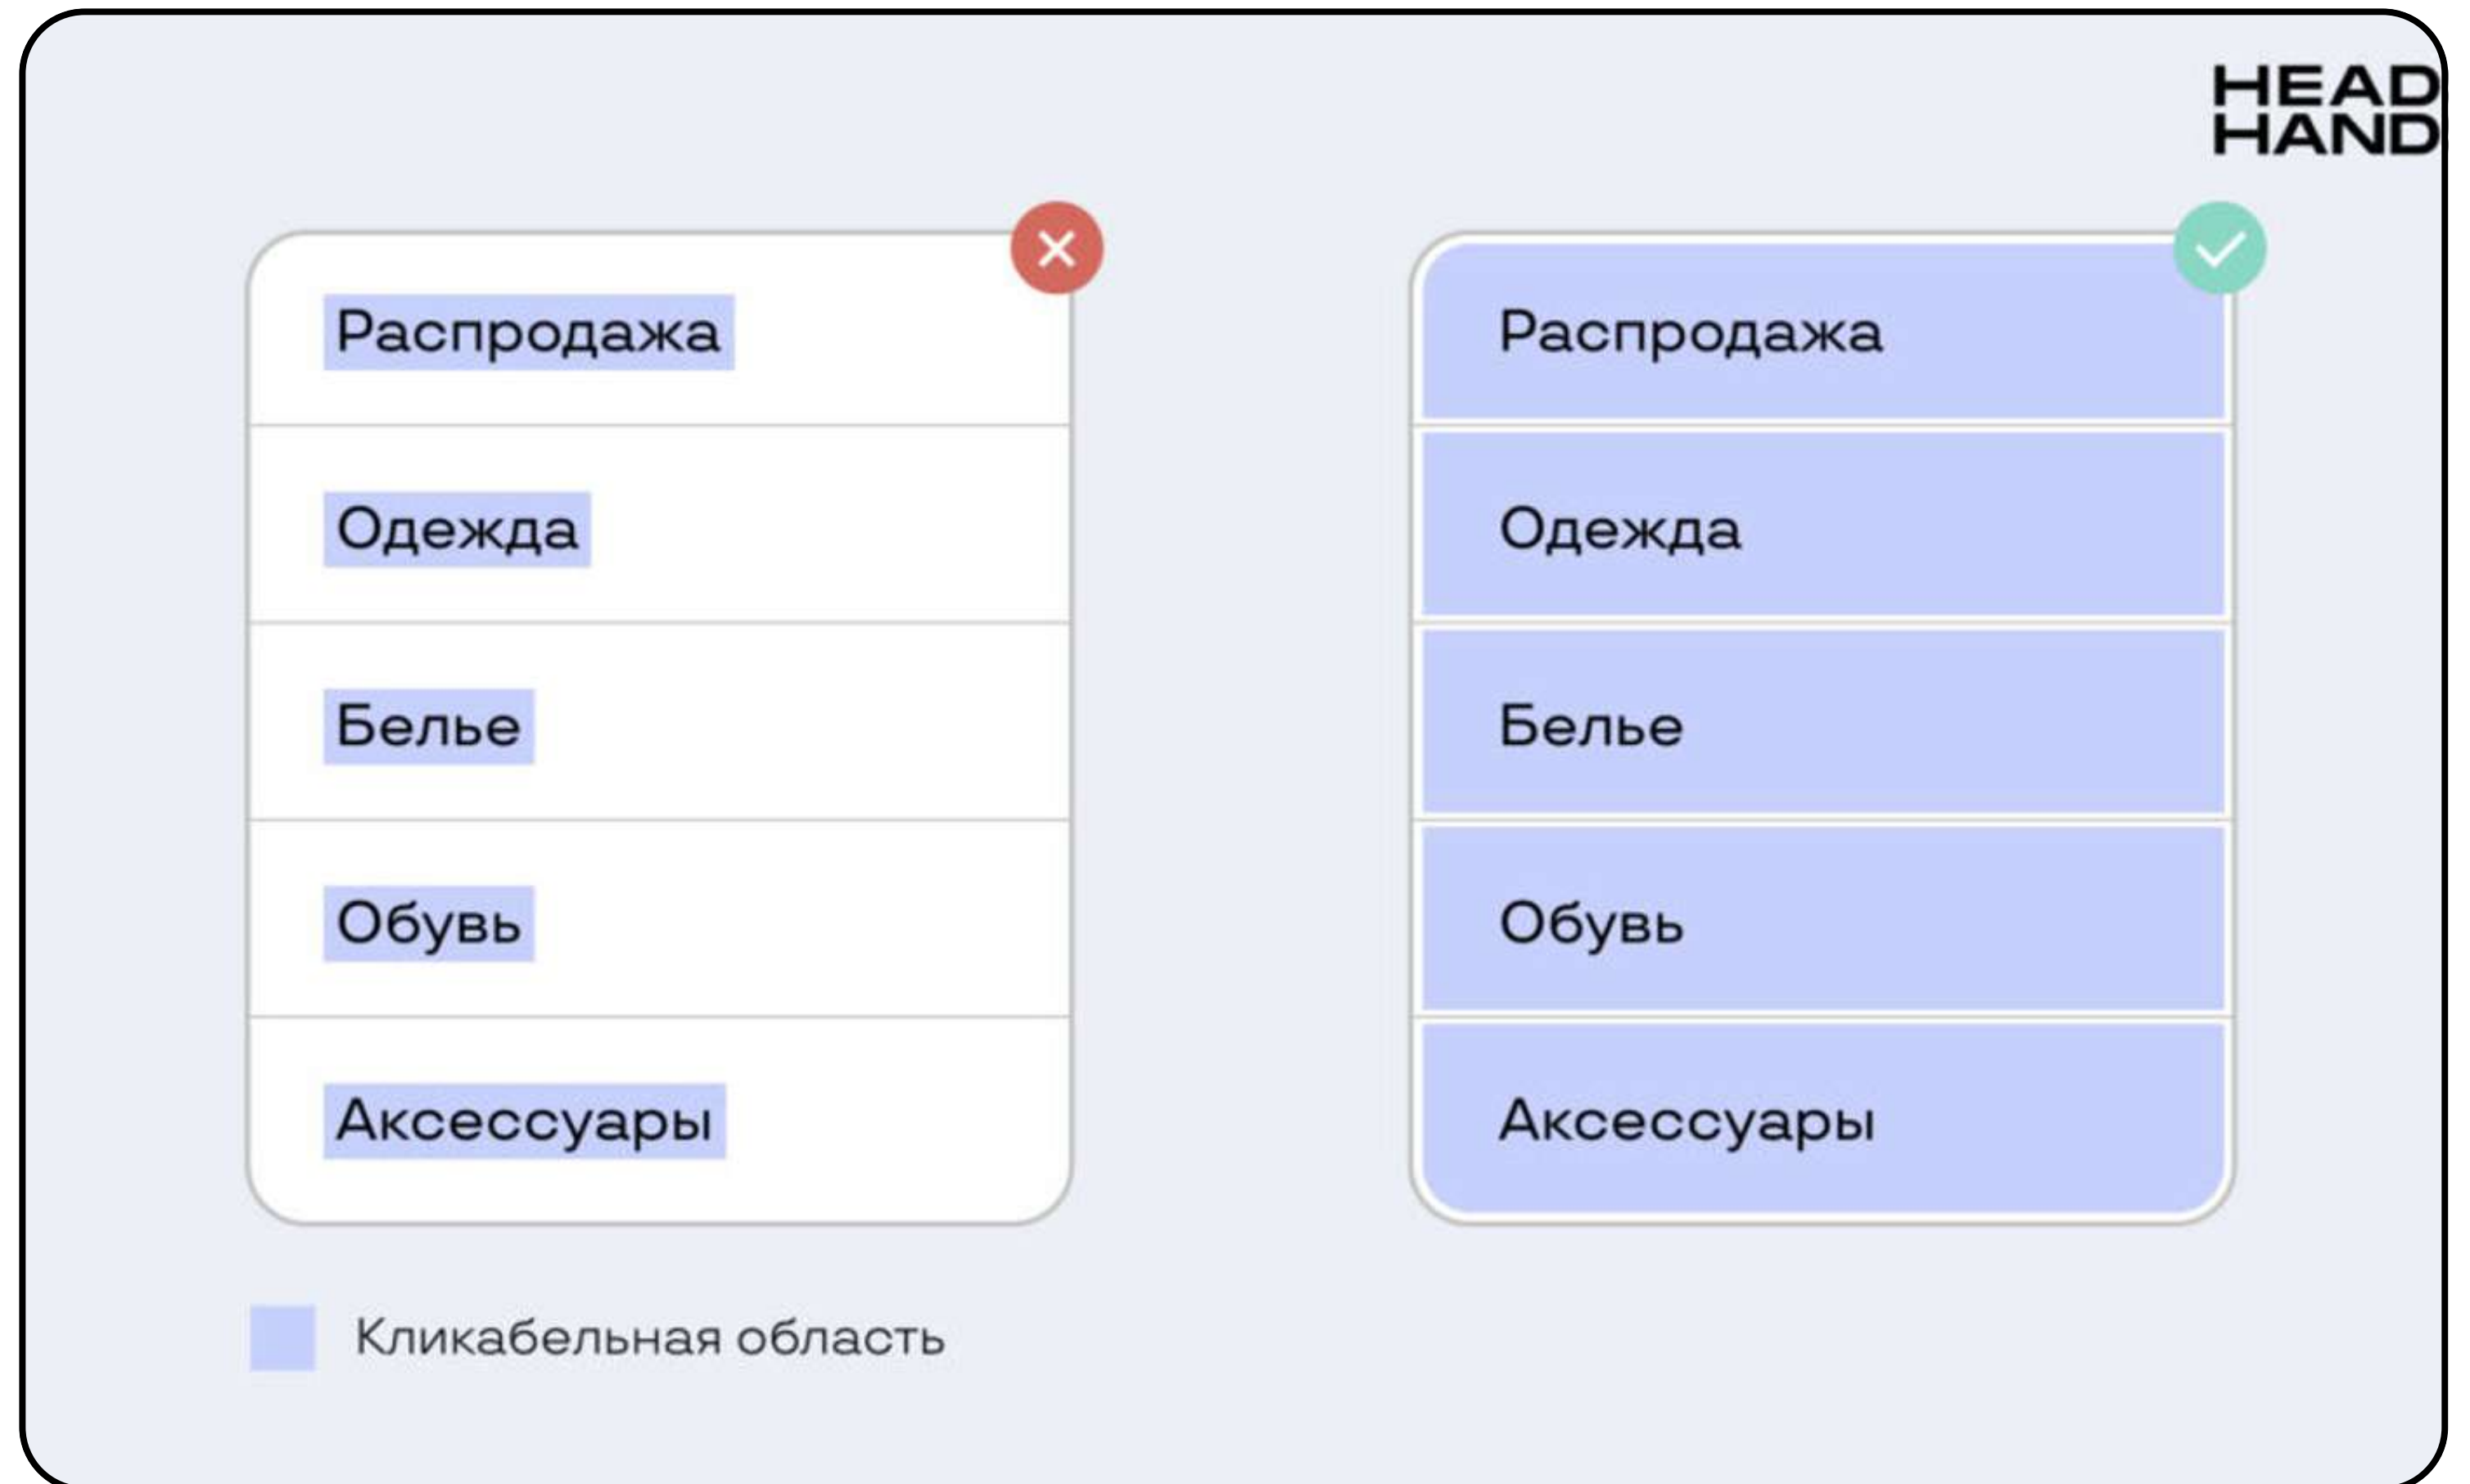

Источник


Закон Хика

- ☆ Время реакции на выбор возрастает пропорционально количеству и сложности вариантов выбора.

Парадокс выбора:

если больше 7 вариантов, пользователю сложно сделать выбор. Нужно затратить много энергии и времени для оценки.

Лучше предлагать от 3 до 7 вариантов (элементов) одновременно

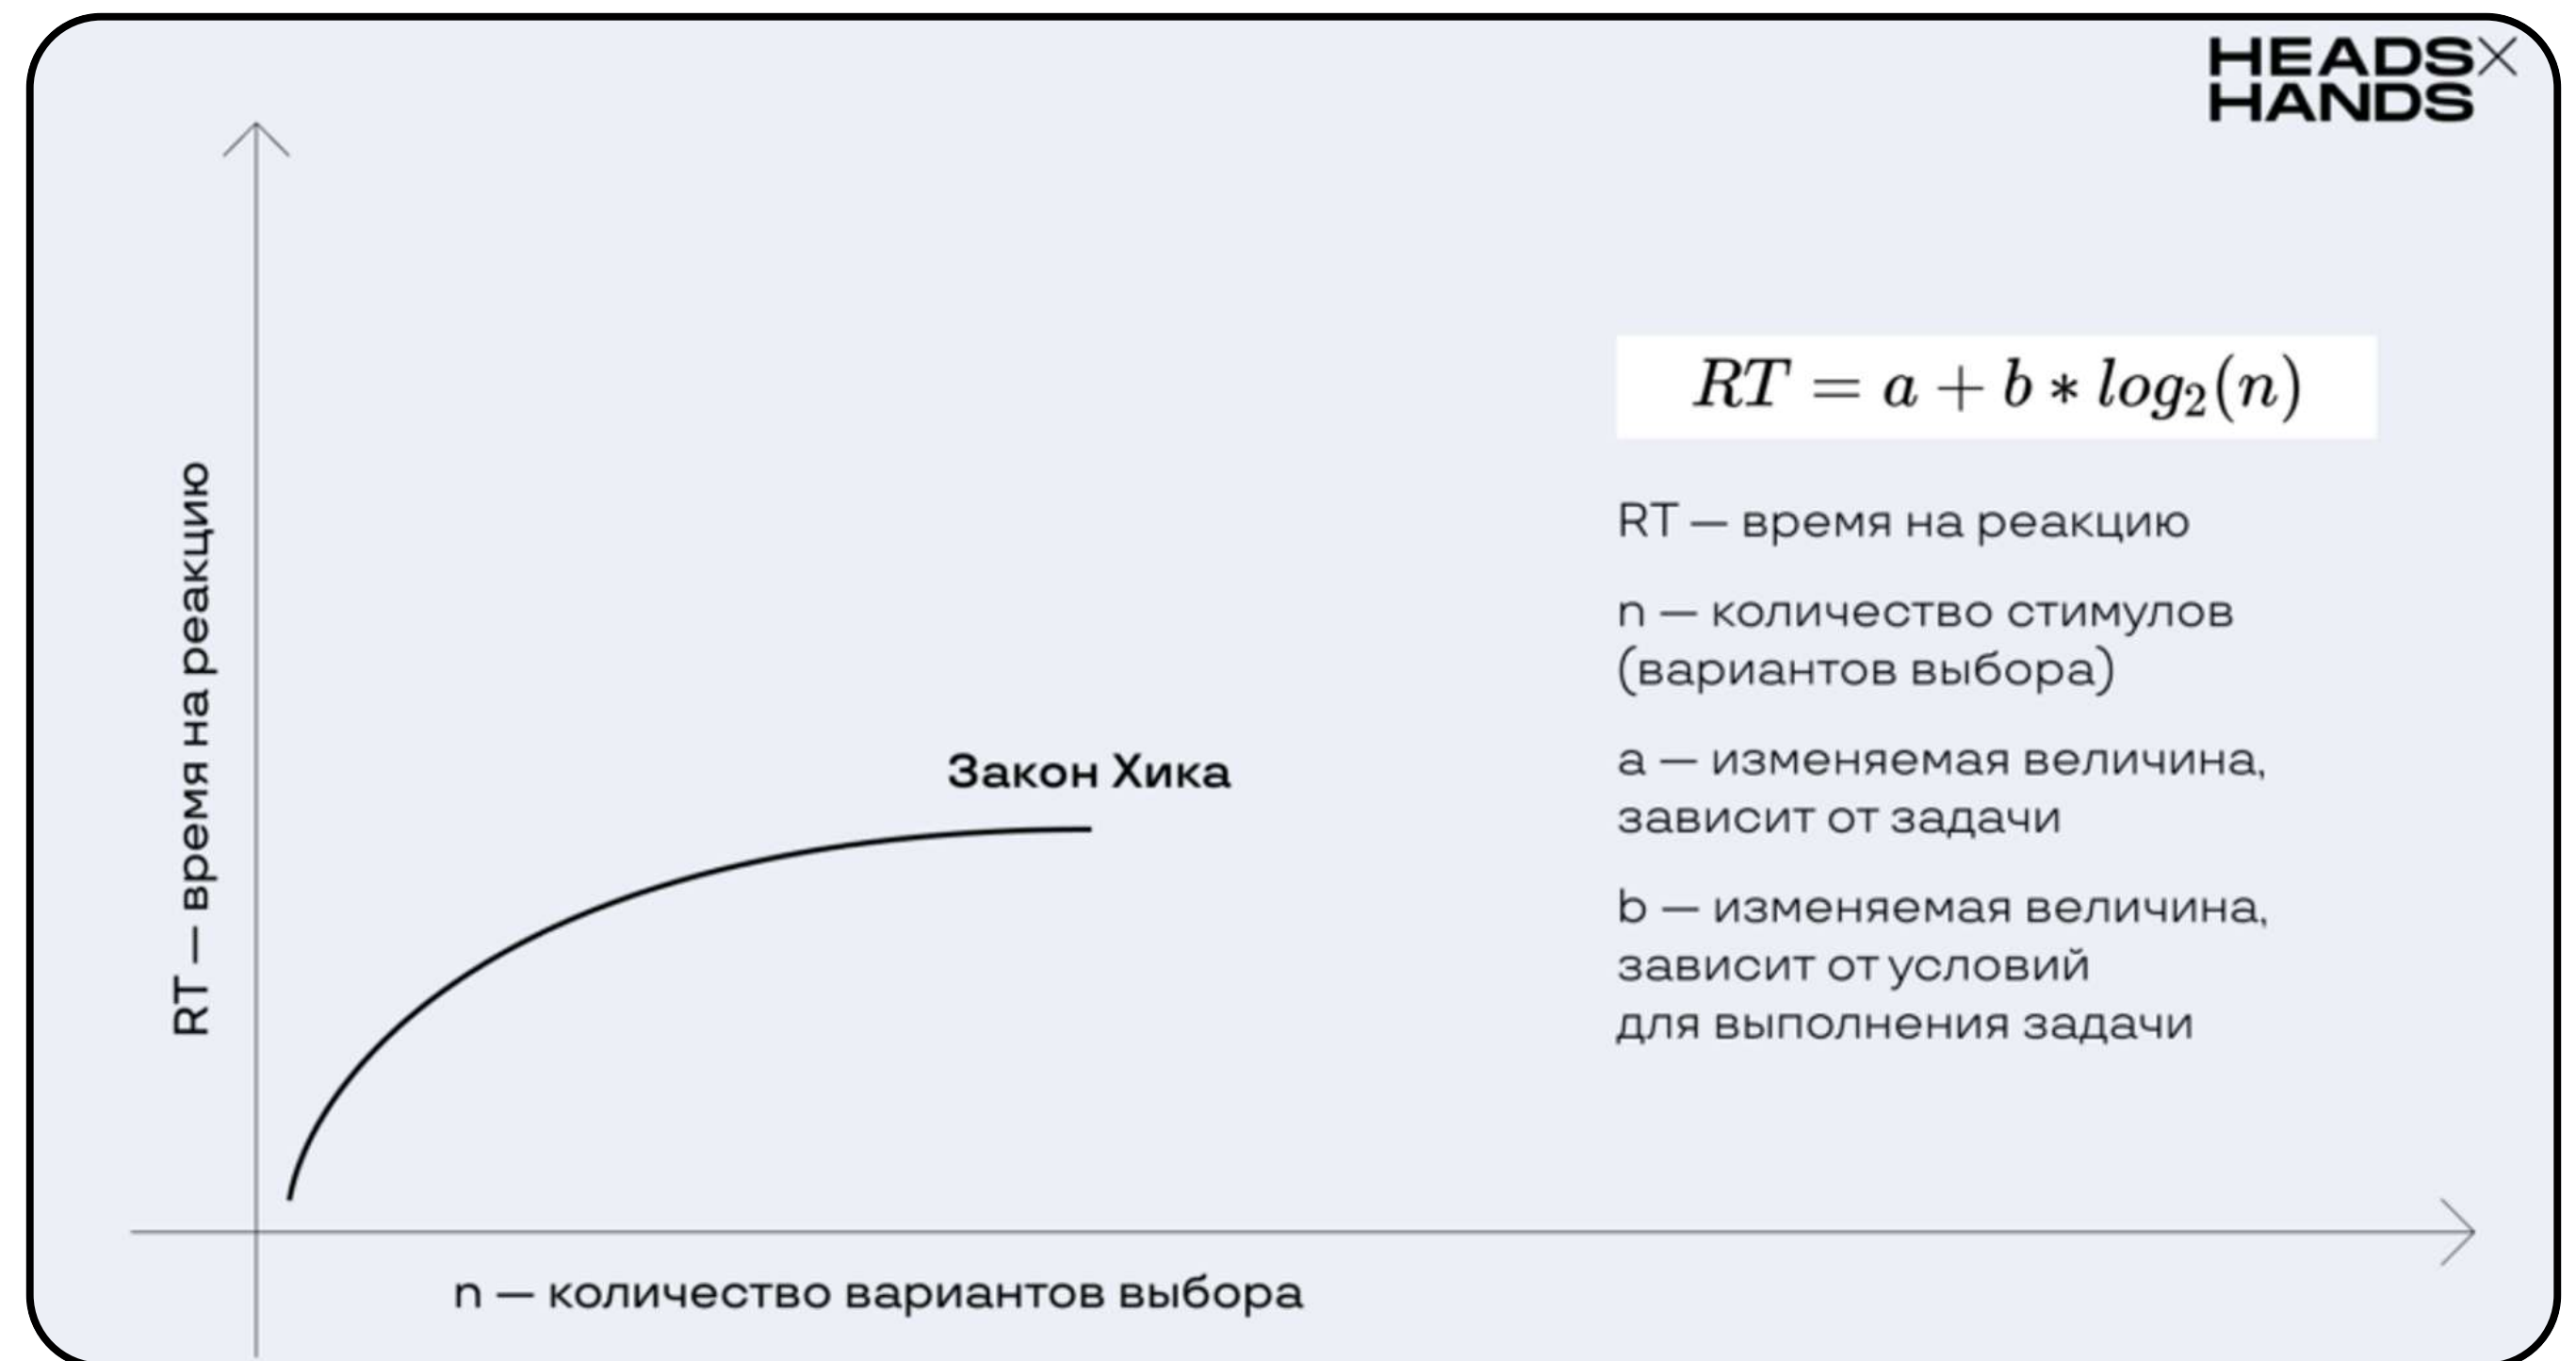

Источник


Закон Хика

Важно запомнить: чем больше вариантов, тем дольше приходится думать, чтобы принять решение. Упрощайте выбор, минимизируйте и выделяйте рекомендуемые параметры, чтобы не перегружать пользователей

HEADS^x
HANDS

По Хику


Google выделяют одну функцию — поиск, чтобы пользователь ввел запрос и нашел то, что ему нужно.

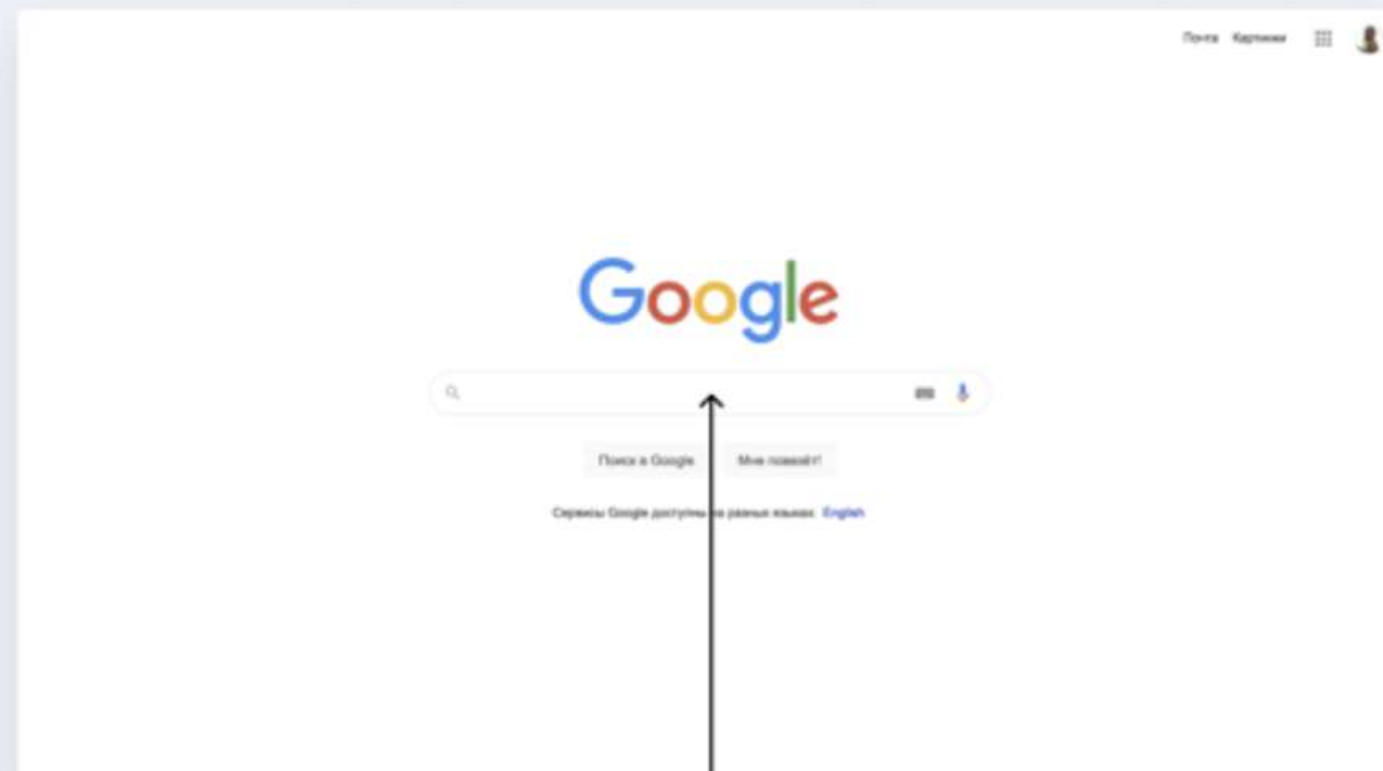

Поиск

Не по Хику

Яндекс показывают новости, блоги, сервисы. Пользователь может дольше искать поиск.

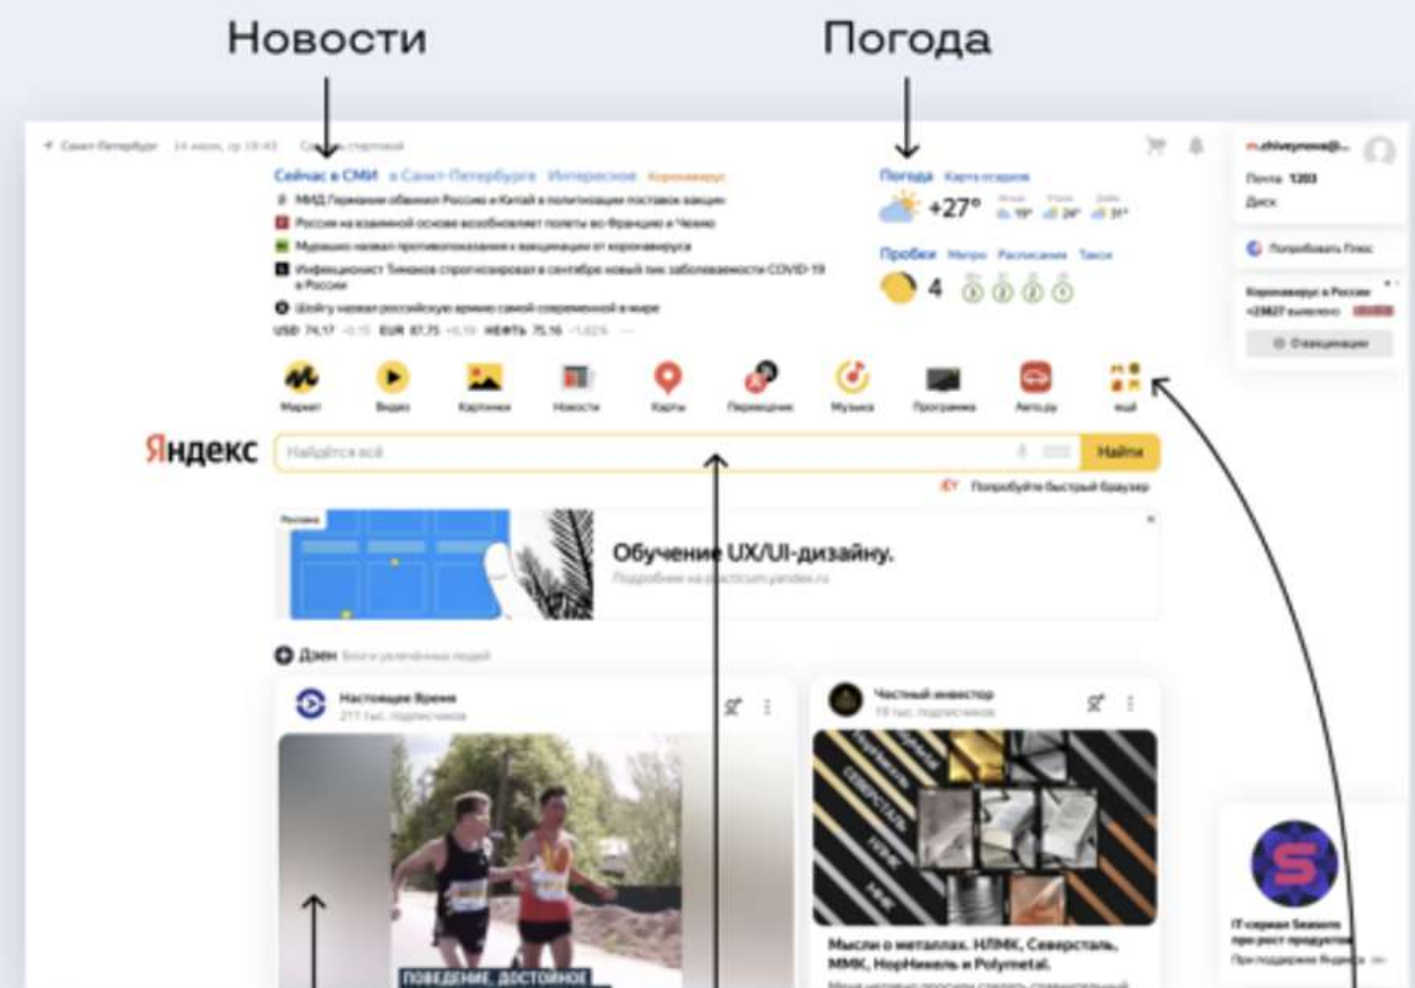

Статьи

Поиск

Сервисы

Источник

Применение и неприменение закона Хика



Как чувствуете себя сегодня?

- ☒ Отлично!
- ☐ Хорошо
- ☐ Нормально
- ☐ Устал



Как чувствуете себя сегодня?


Выберите нужное

- Отлично!
- Хорошо
- Нормально
- Устал
- Болею
- Не знаю

Закон близости


- ☆ Близкие друг к другу объекты воспринимаются как группа.

Важно запомнить: закон близости полезен тем, что позволяет пользователям группировать различные кластеры контента с первого взгляда

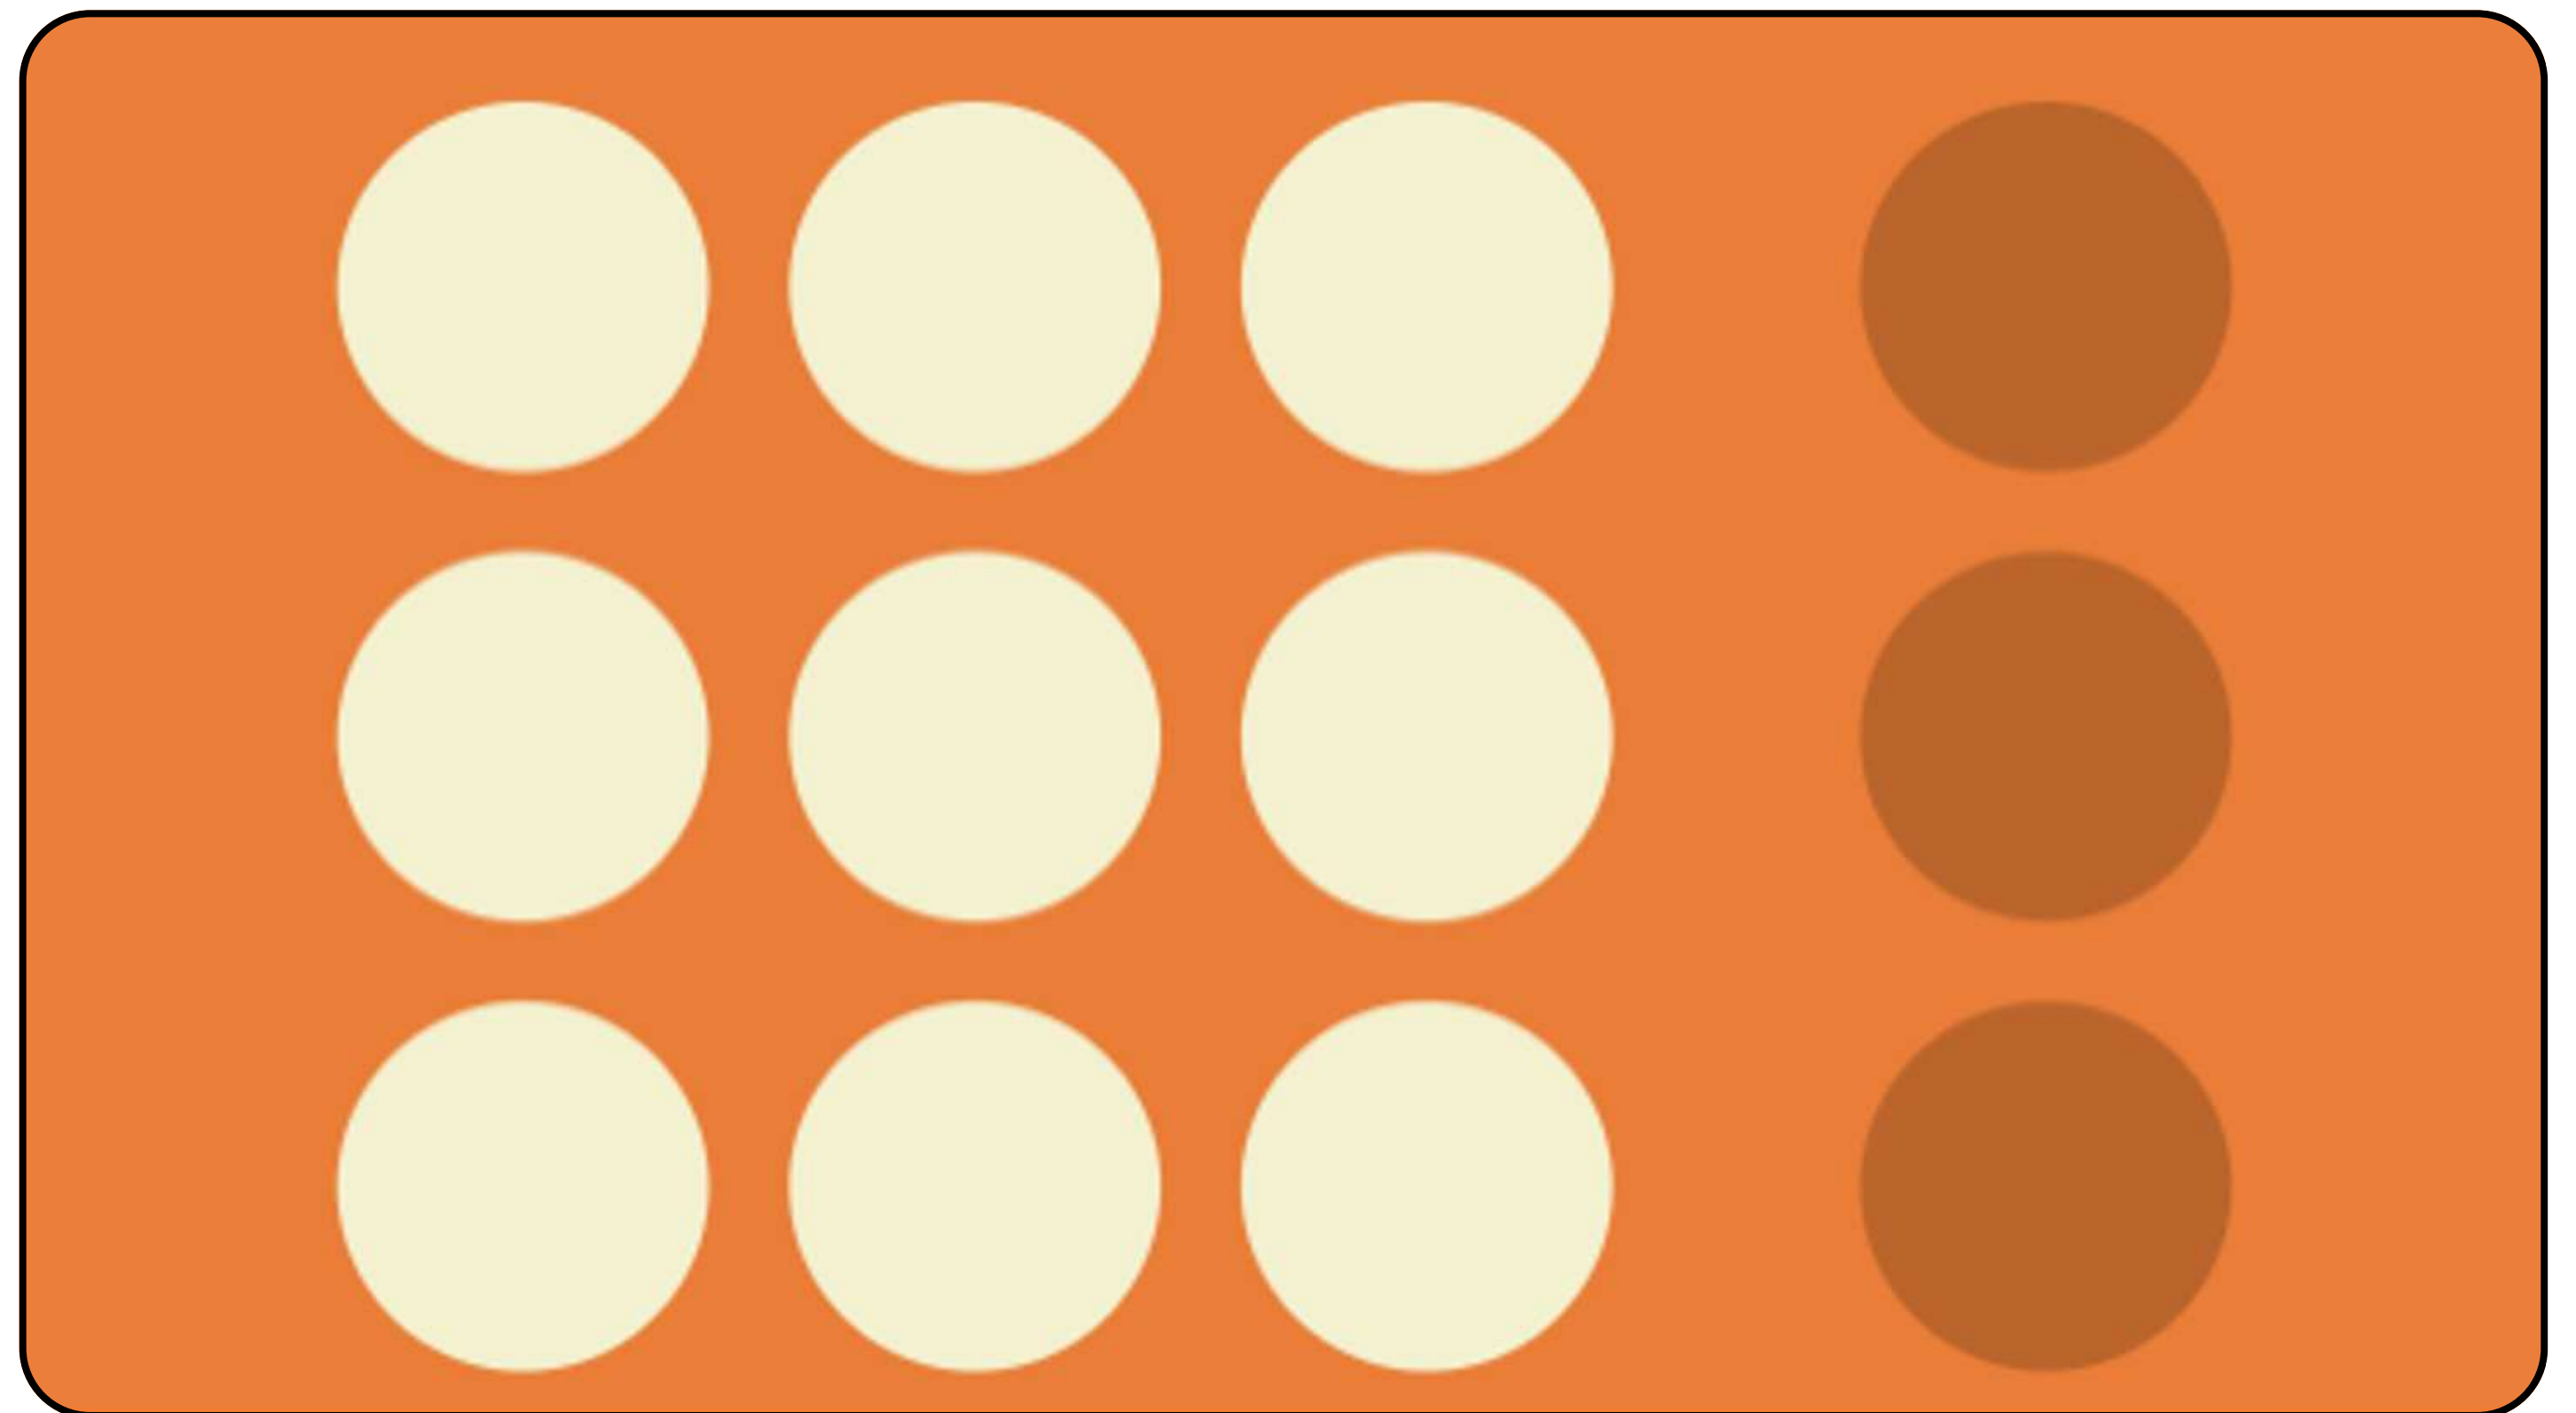

Пример закона близости


В пользовательском интерфейсе музыкальных приложений закон близости используют повсеместно. Все схожие элементы визуально связаны. Это помогает отображать мелодии в рамках одной категории, сохраняя расстояние между ними с помощью пробелов

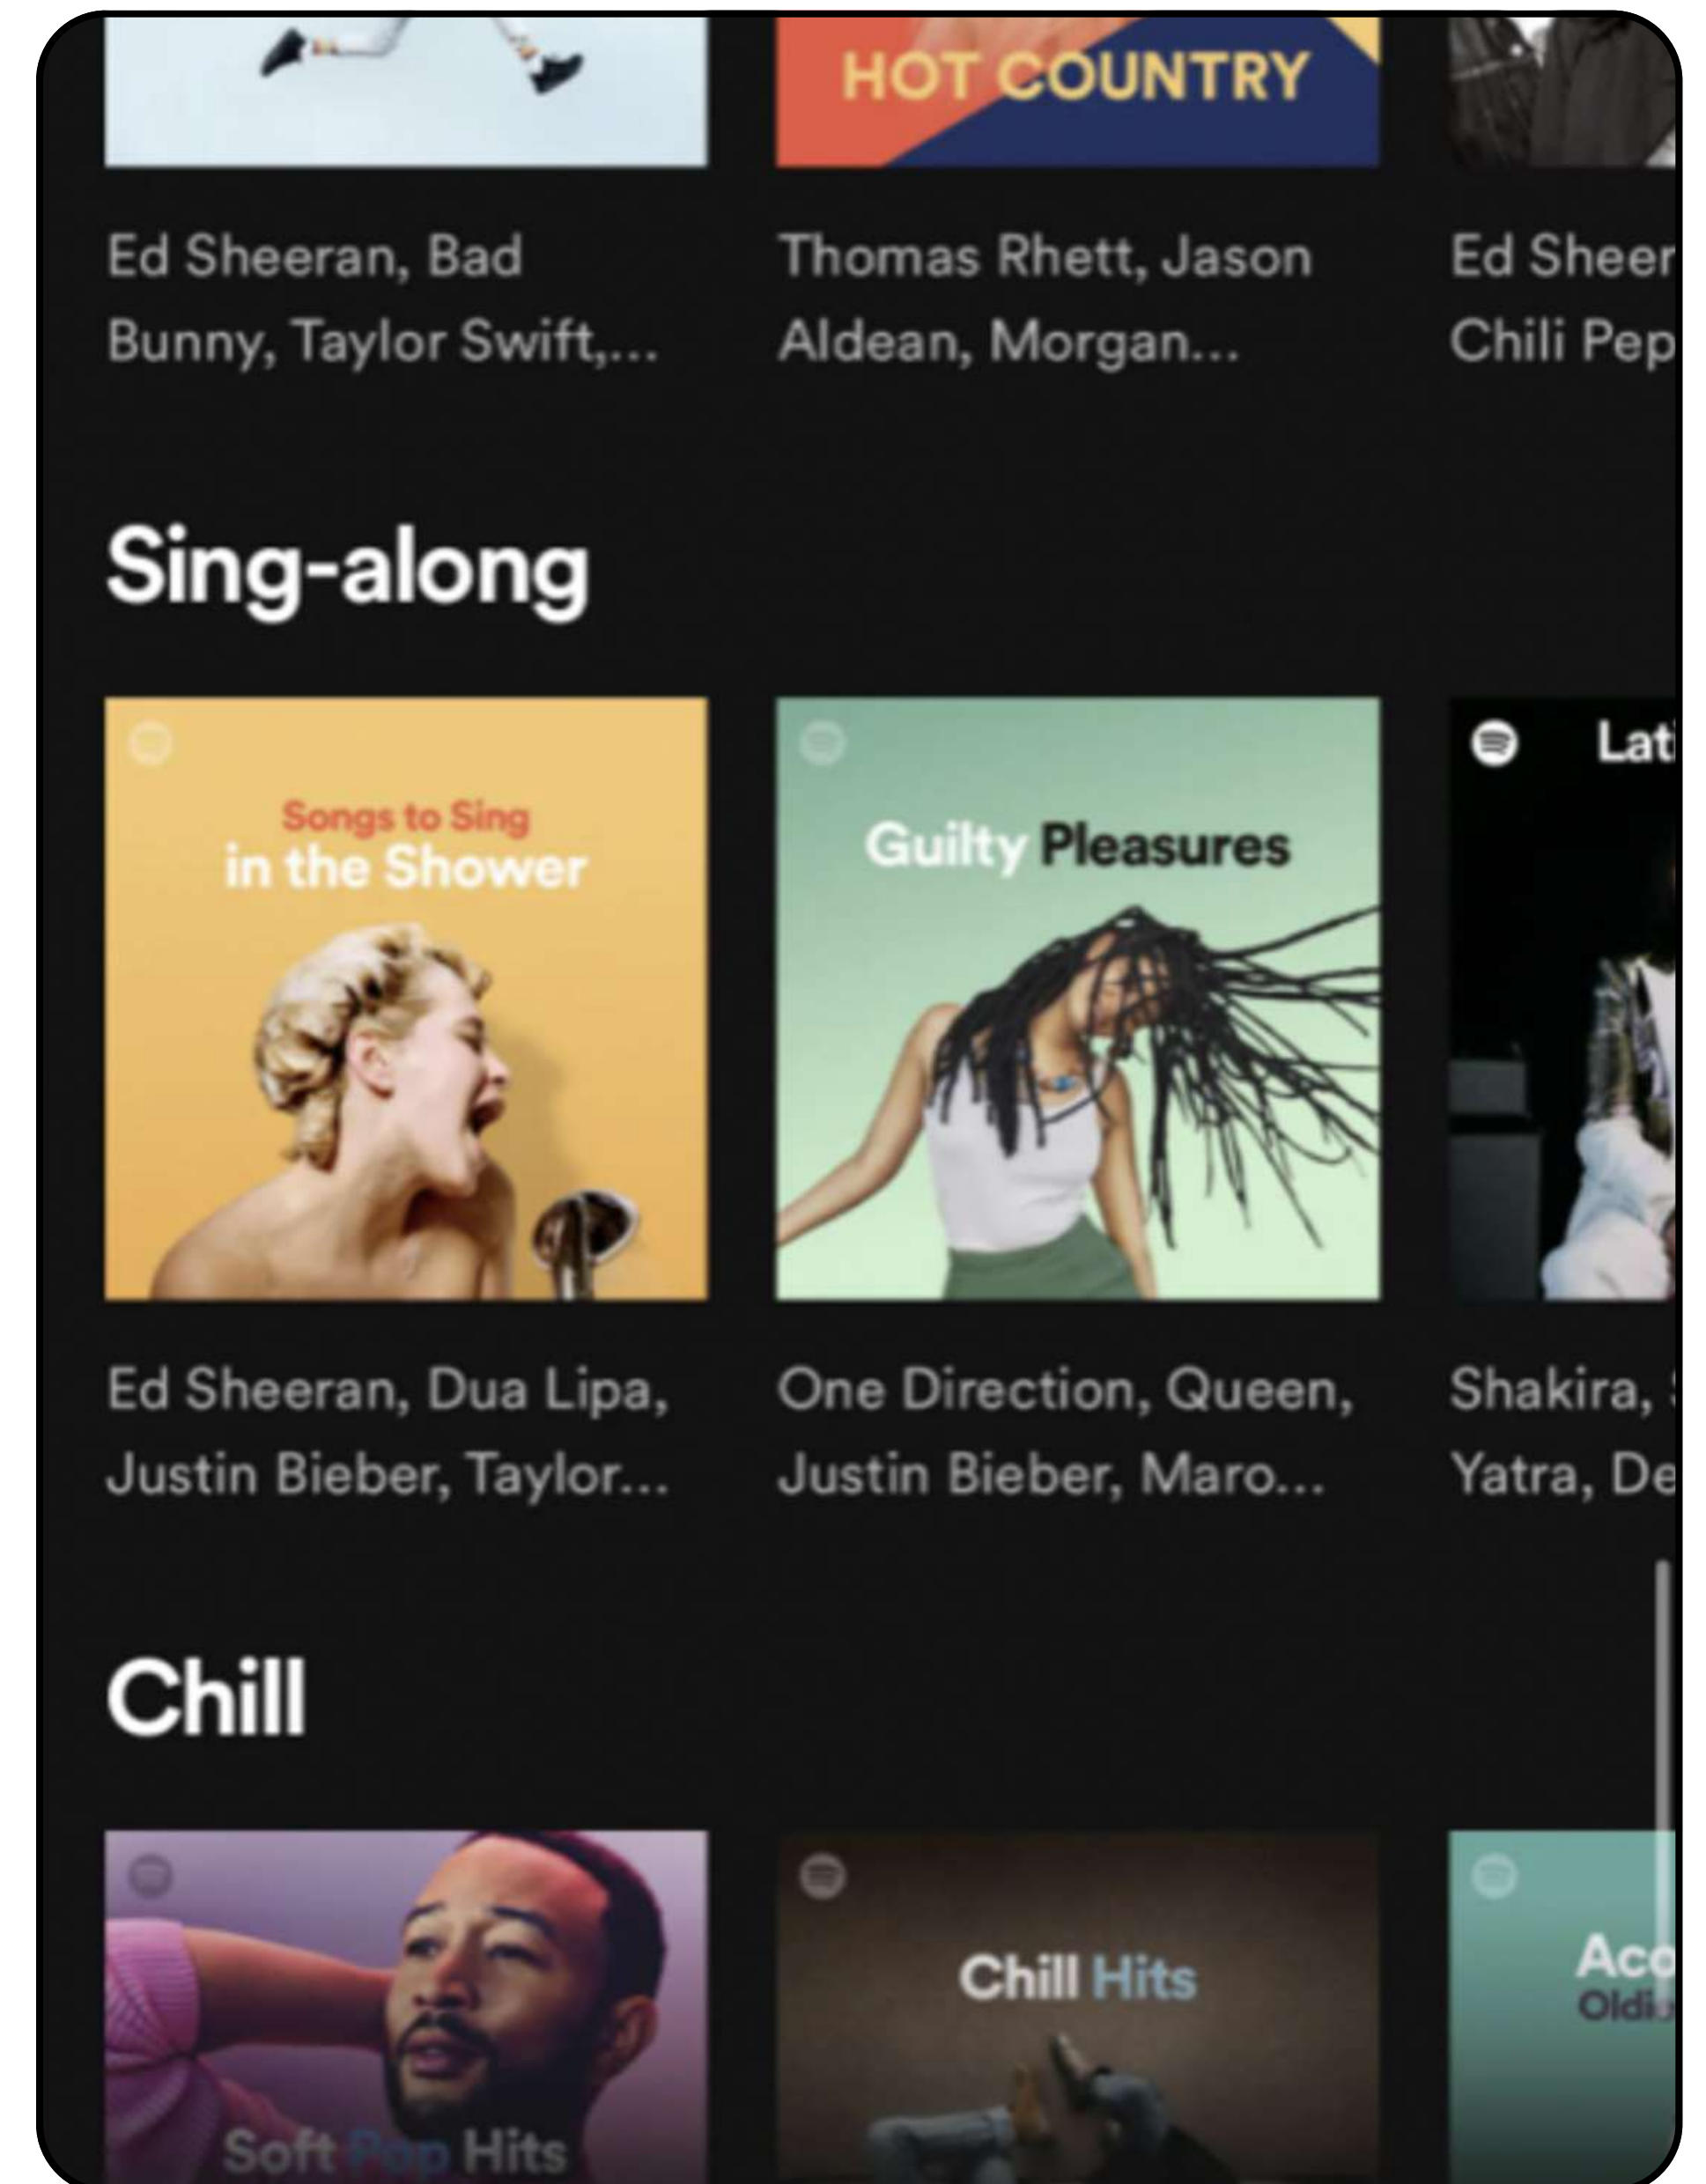

Закон общего пространства

- ☆ Элементы воспринимаются как принадлежащие к одной группе, если их разделяет область с чётко определённой границей.


В примере добавлена подложка как вариант распределения на группы

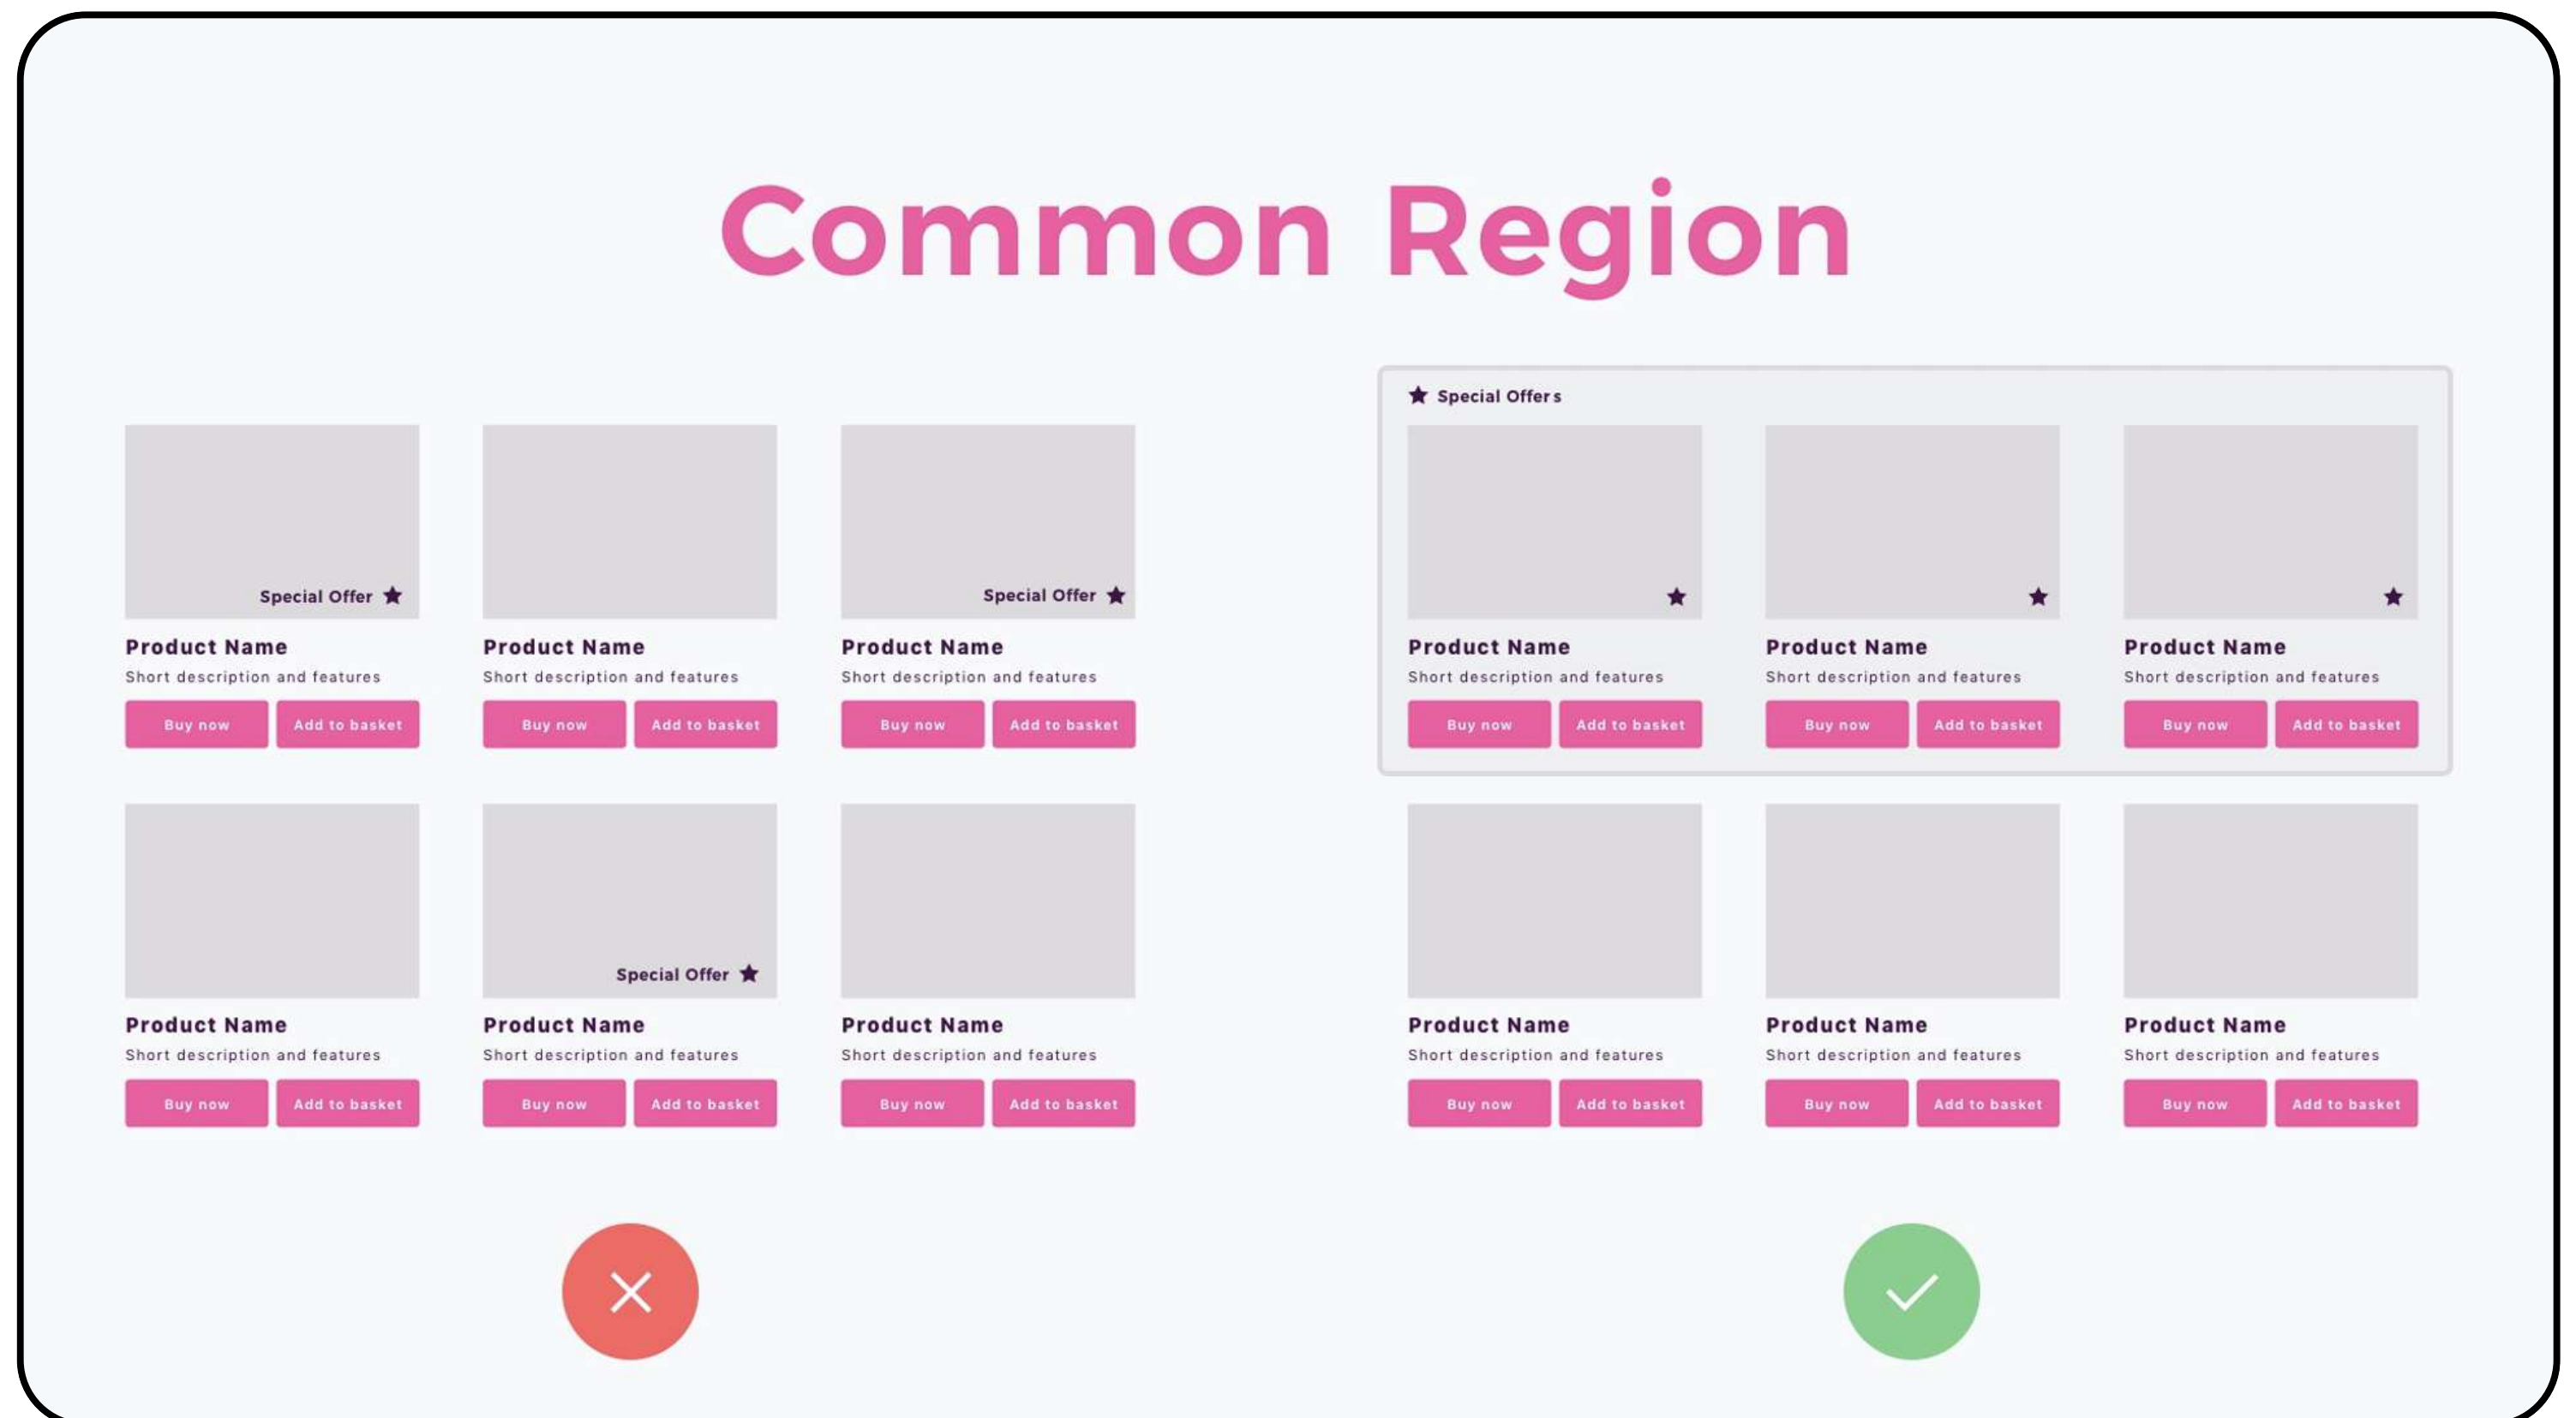


Закон Миллера

- ☆ В среднем человек может удерживать в рабочей памяти только 7 ± 2 элементов.

Важно запомнить:
разделение на блоки —
эффективный метод
представления
контента. Организуйте
его в группы по 5–9
фрагментов

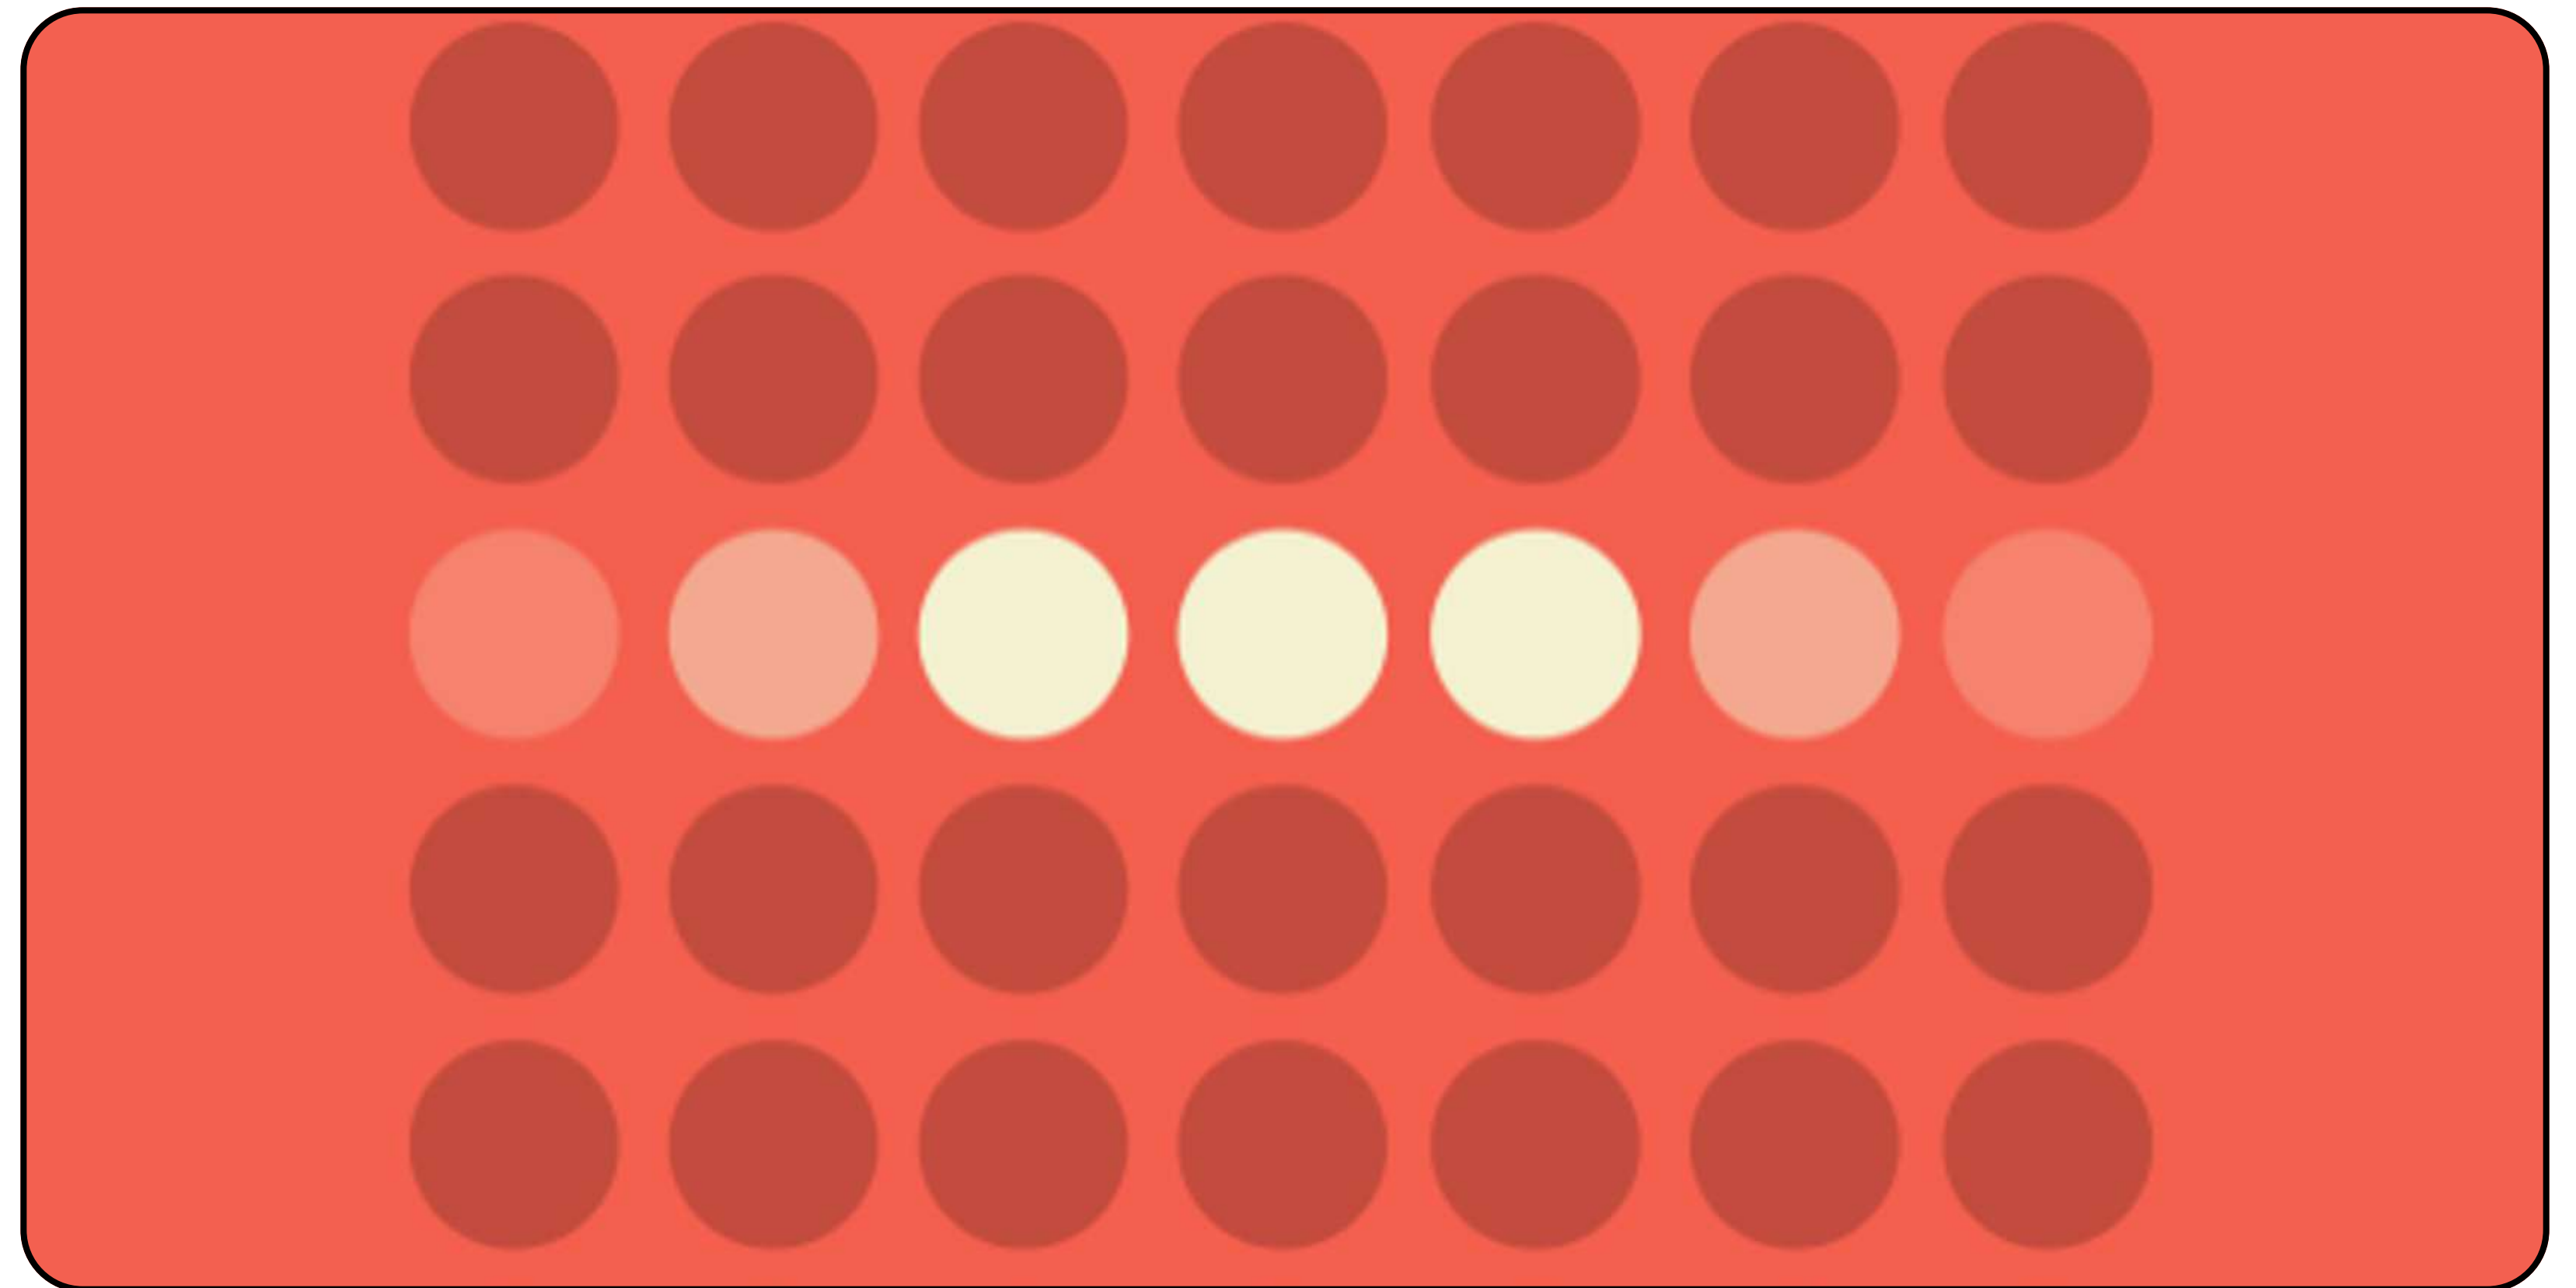

Пример закона Миллера

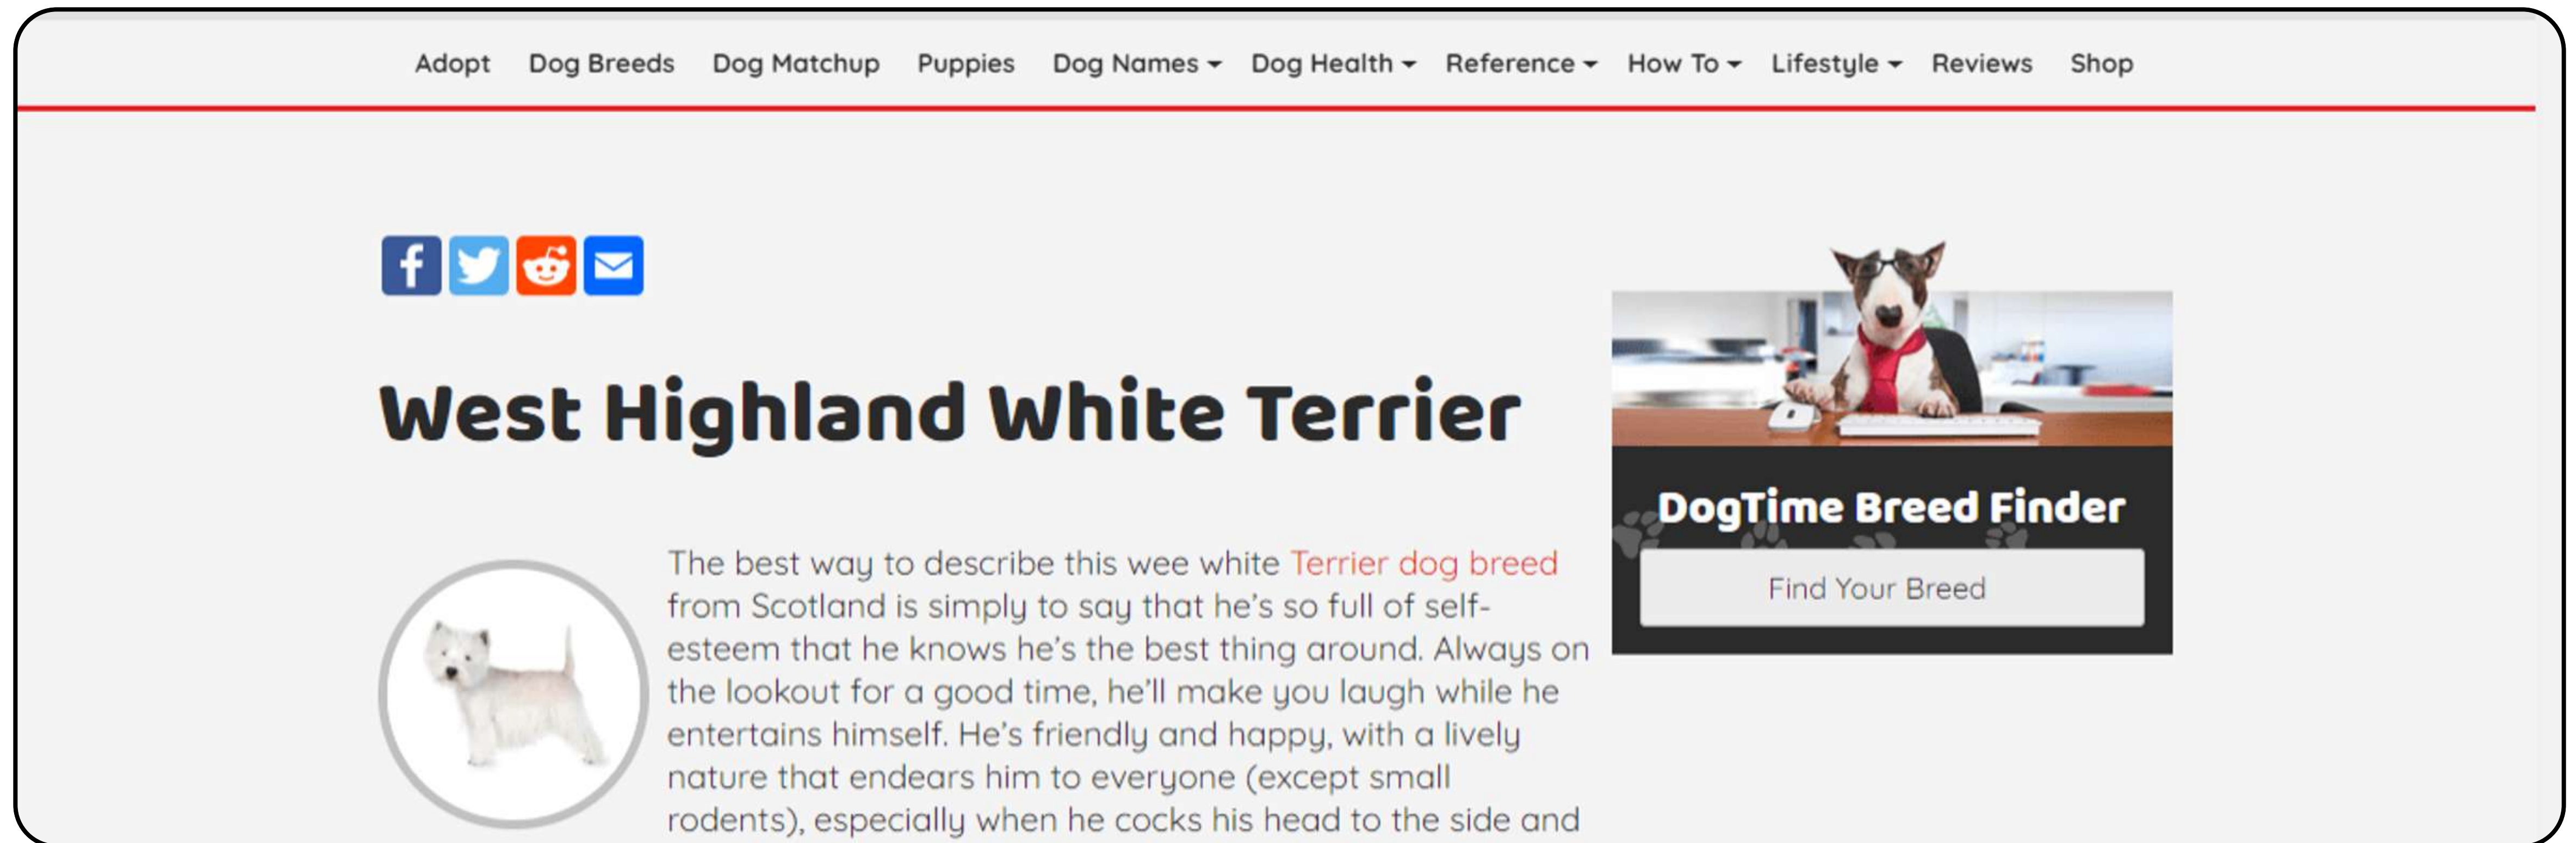


В этом блоге закон Миллера используют как нужно. Кнопки социальных сетей и изображение сгруппированы в левой части экрана. Эта группа полей отделена от элемента поиска, находящегося справа. Таким образом, читатель не будет чрезмерно отвлекаться

Эффект Фон Ресторфф (изоляции)

- ☆ При наличии нескольких похожих объектов наиболее вероятно запомнится тот, который отличается от остальных.


Важно запомнить: выделяйте важную информацию или ключевые действия

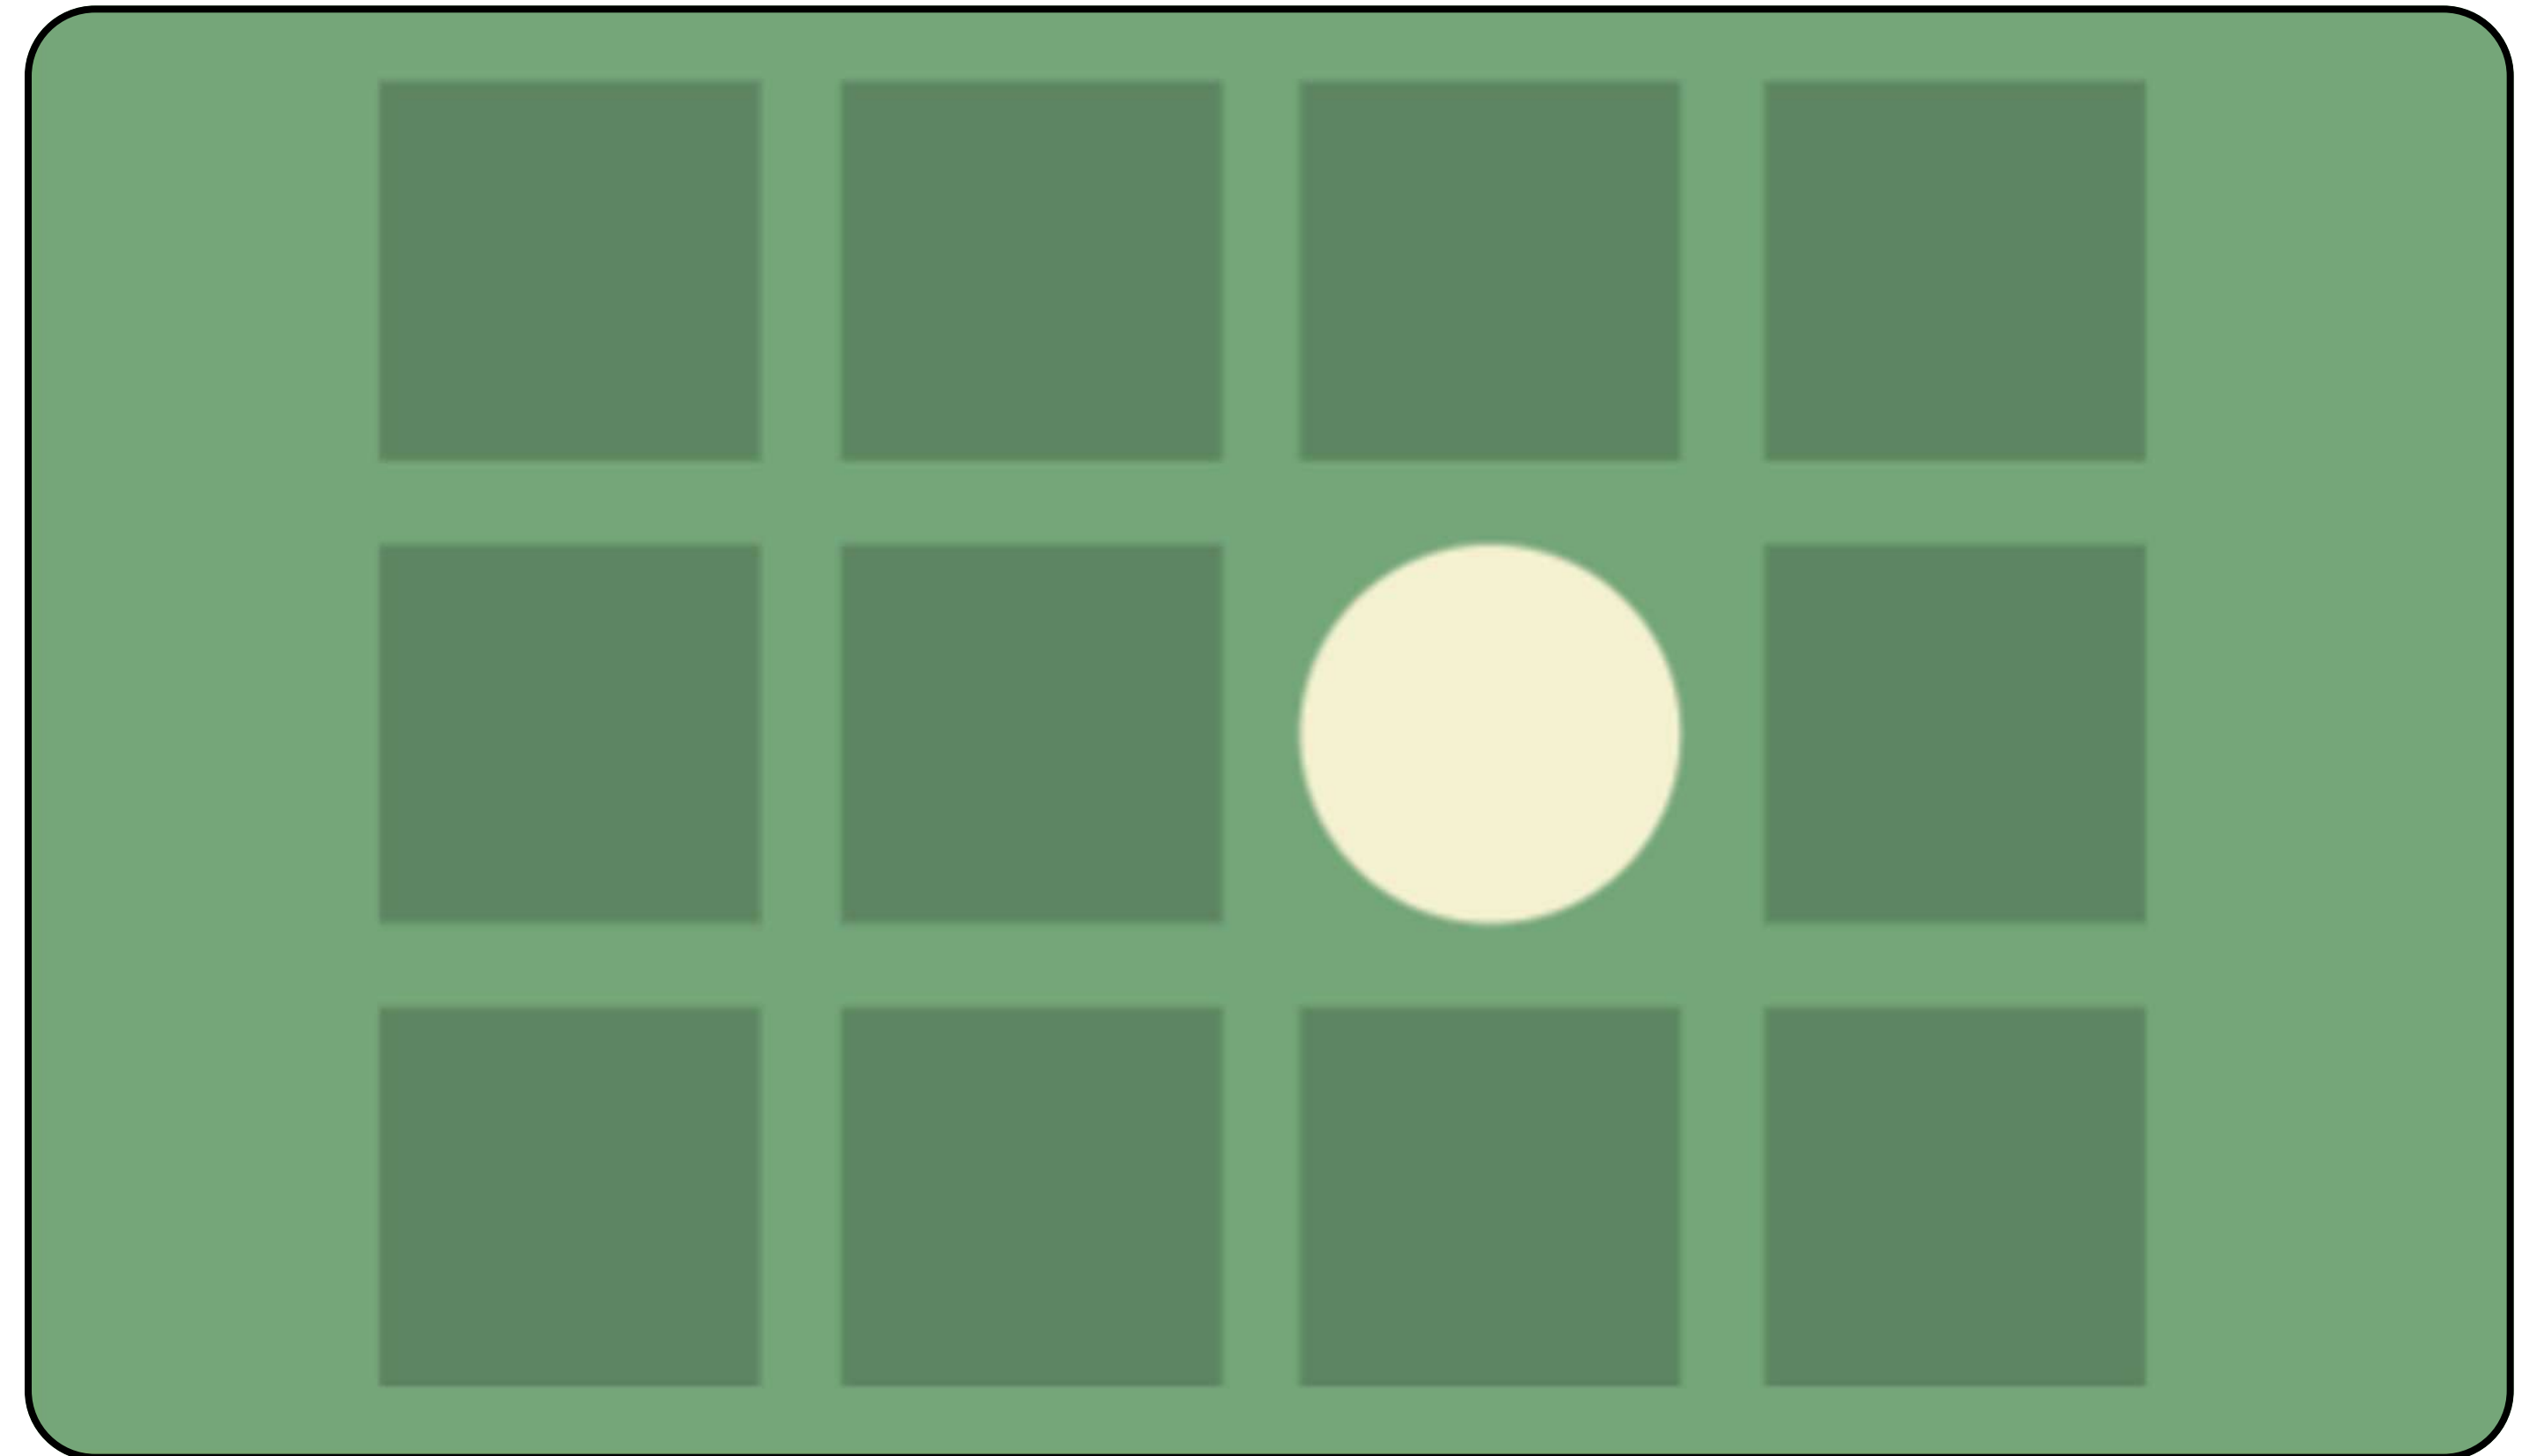

Пример изоляции и выделения



В конце обучения на сайте Memrise пользователю сообщают о планах премиум-класса. Годовой план выделяют как самый подходящий, делая его больше, чем остальные. Есть кнопка «Подписаться сейчас». Его цвет контрастирует на фоне других элементов

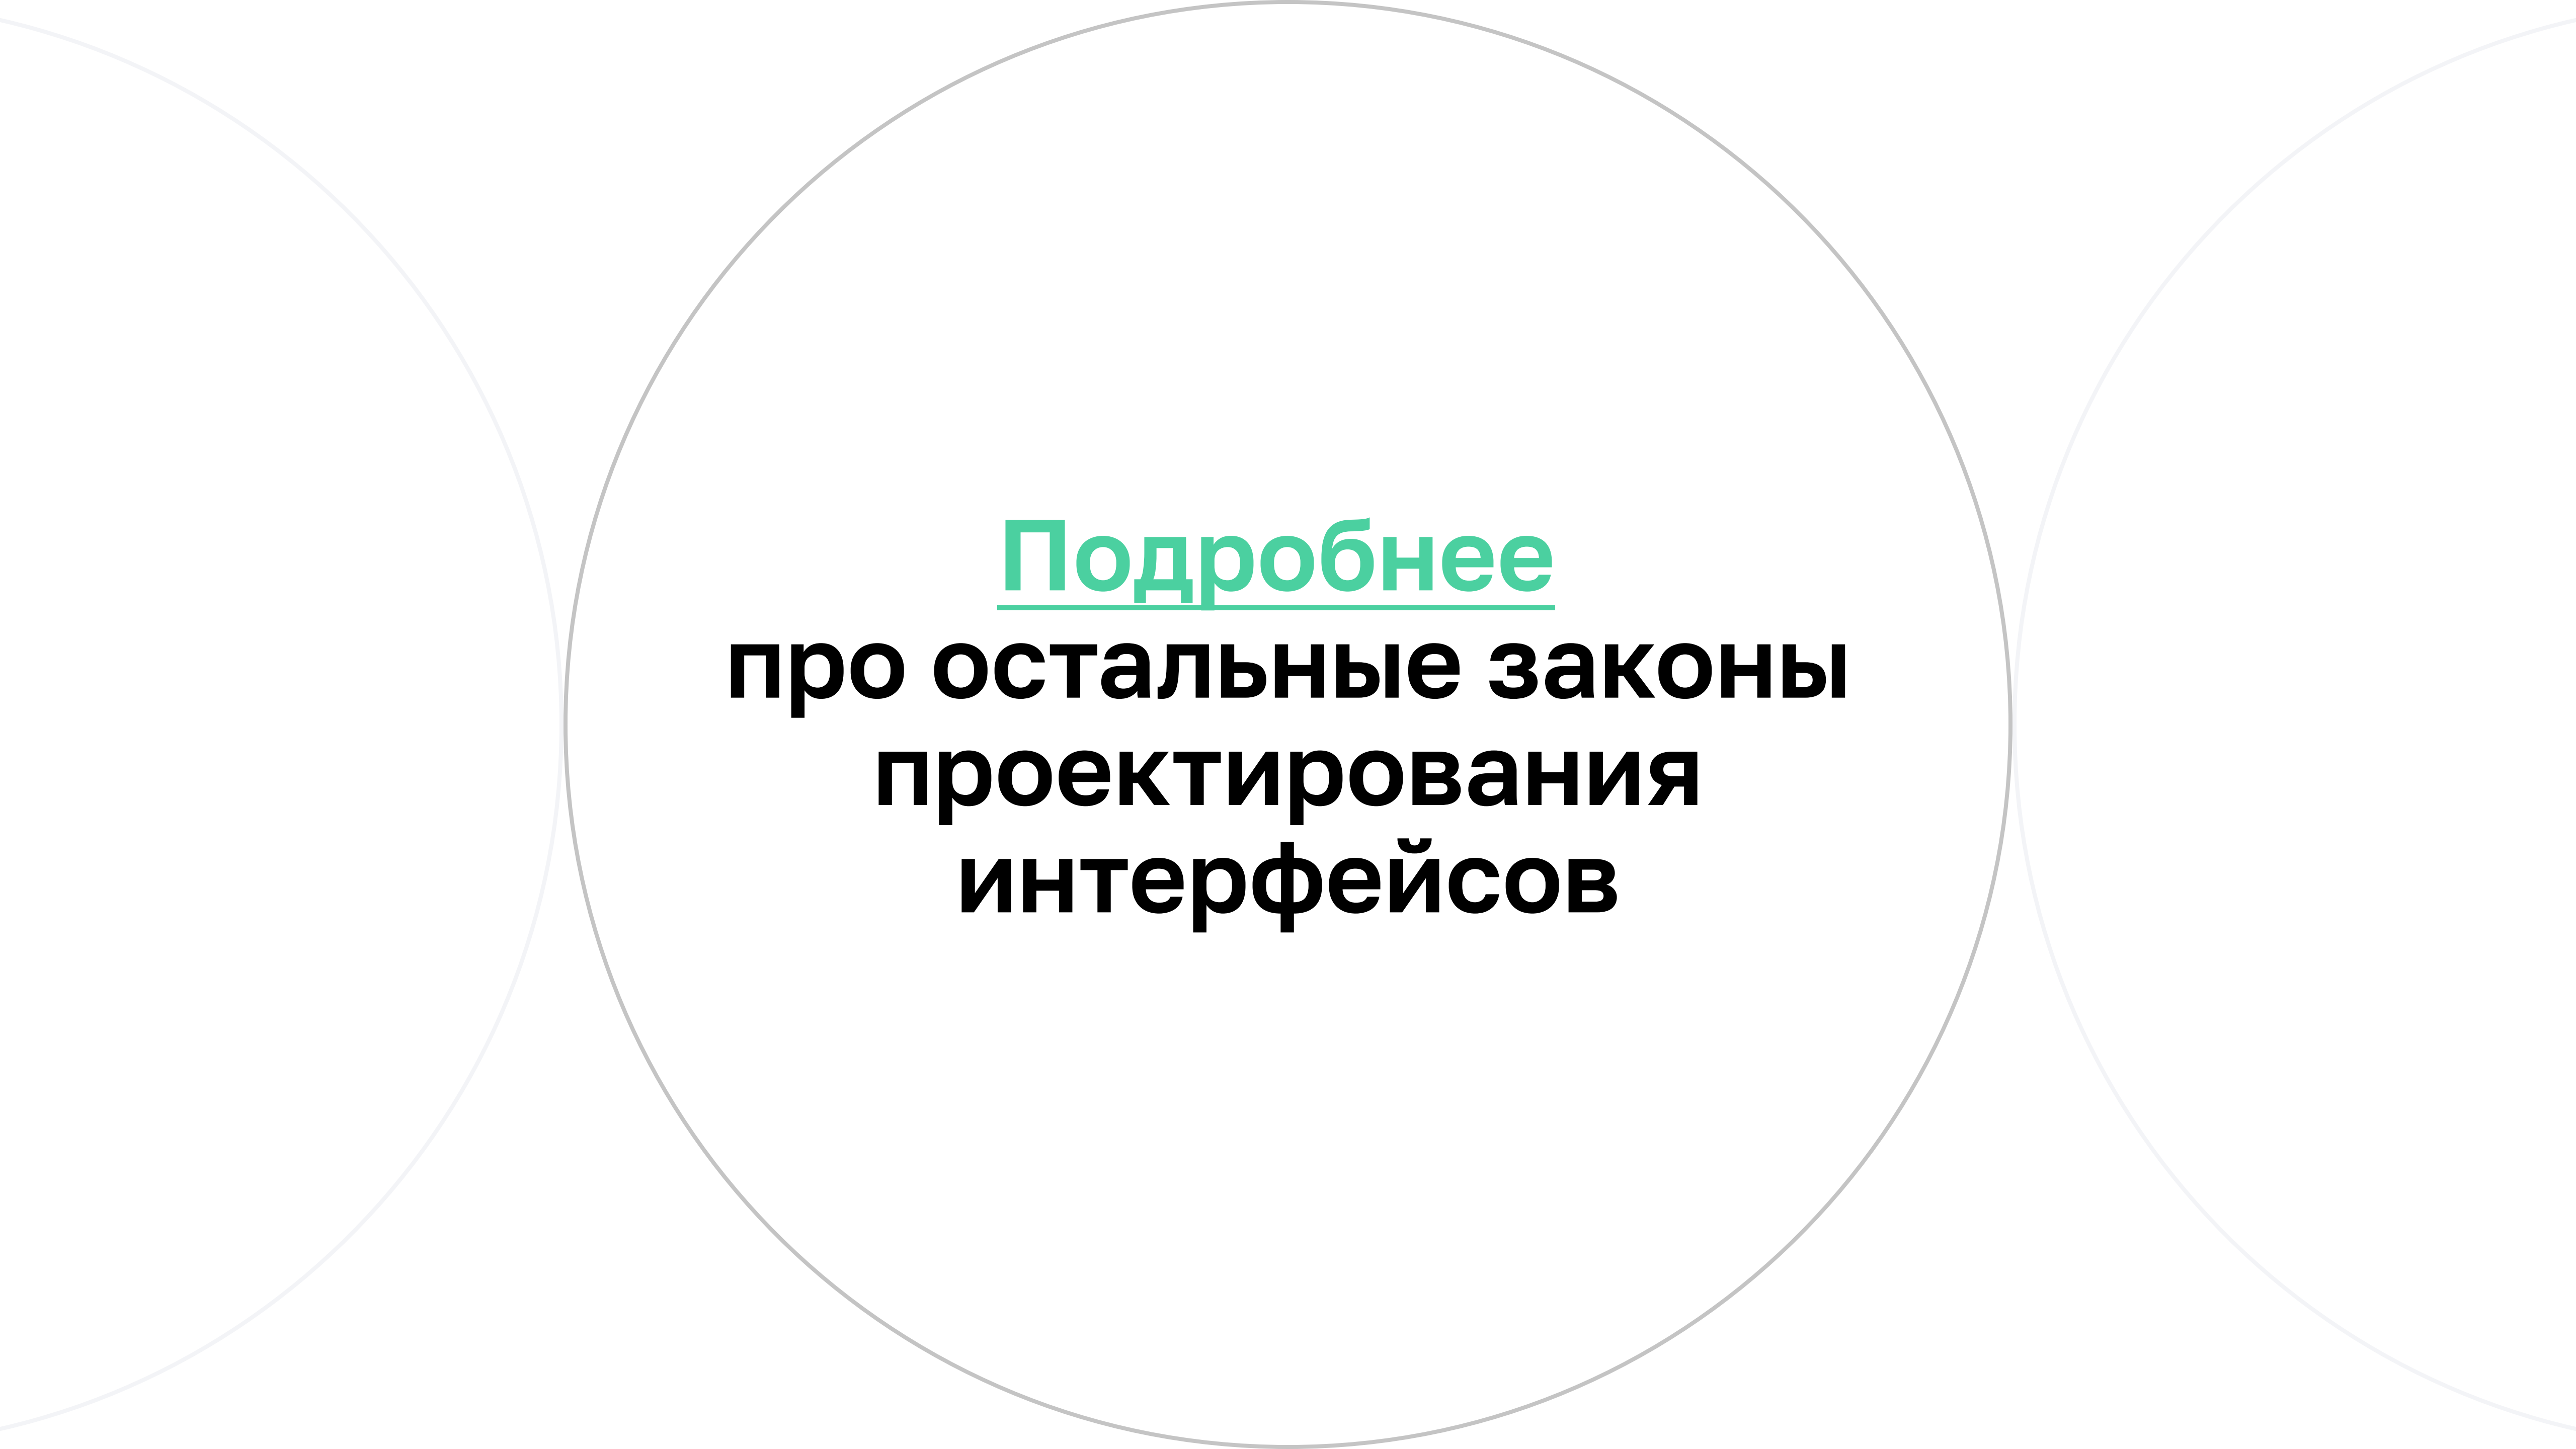

Подробнее
**про остальные законы
проектирования
интерфейсов**