

Создание входной группы в Bubble

Иван Кочергин

Эксперт в области ноукод-разработки на bubble.io



Проверка связи

Если у вас нет звука:

- убедитесь, что на вашем устройстве и на колонках включён звук
- обновите страницу вебинара (или закройте страницу и заново присоединитесь к вебинару)
- откройте вебинар в другом браузере
- перезагрузите компьютер (ноутбук) и заново попытайтесь зайти

Поставьте в чат:



если меня видно и слышно



если нет

Правила участия

- 1 Приготовьте блокнот и ручку, чтобы записывать важные мысли и идеи
- 2 Продолжительность вебинара — 3 часа
- 3 Вы можете писать вопросы в чате
- 4 Запись вебинара будет доступна в LMS
- 5 Оффтоп обсуждения можно продолжить в Telegram

Иван Кочергин

О преподавателе:

- работал в агентствах NoCode Hero, WeLoveNoCode, Rapid Developers
- участвовал в разработке проектов на Bubble с аудиторией более 50 000 пользователей
- опыт работы на позициях senior developer и team lead



**С какими сложностями
вы столкнулись при
выполнении домашнего
задания?**

Цели занятия


- Разобраться, как устроено взаимодействие фронтенда и бэкенда при работе в Bubble
- Узнать, как можно использовать Custom State и Condition в Bubble
- Создать входную группу для регистрации и входа в приложение
- Создать функцию восстановления пароля

План занятия

- 1 Вкладка Workflow
- 2 Практика: создание входной группы регистрации
- 3 Использование Custom State и Condition в Bubble
- 4 Практика: создание функции восстановления пароля

Вкладка Workflow

Особенности работы и запуска процессов

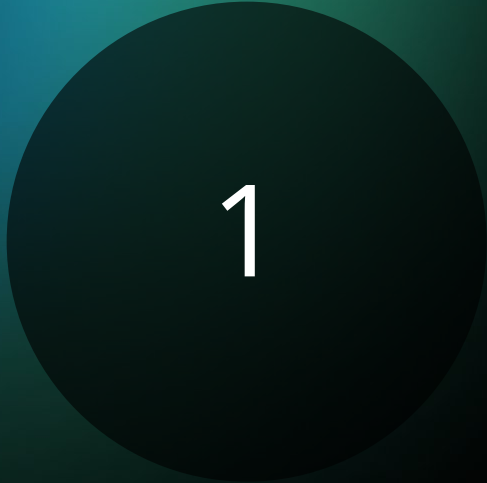

1

Workflow, или бэкенд вашего приложения

Рабочий процесс (workflow) — это набор действий, которые запускаются событием и выполняются в определённом порядке.


Пользователь может указать действия, которые должны быть выполнены при наступлении определённого события.

Событием может быть нажатие кнопки, загрузка страницы, создание или обновление записи в базе данных и т. д.

Workflow, или бэкенд вашего приложения

Любой рабочий процесс состоит из серии шагов, где каждый шаг выполняет определённое действие: создание нового объекта в базе данных, отправка письма на электронную почту или переход на новую страницу.

Рабочие процессы в Bubble обеспечивают гибкий и мощный способ автоматизации процессов в веб-приложениях, упрощая создание сложных, динамических интерфейсов

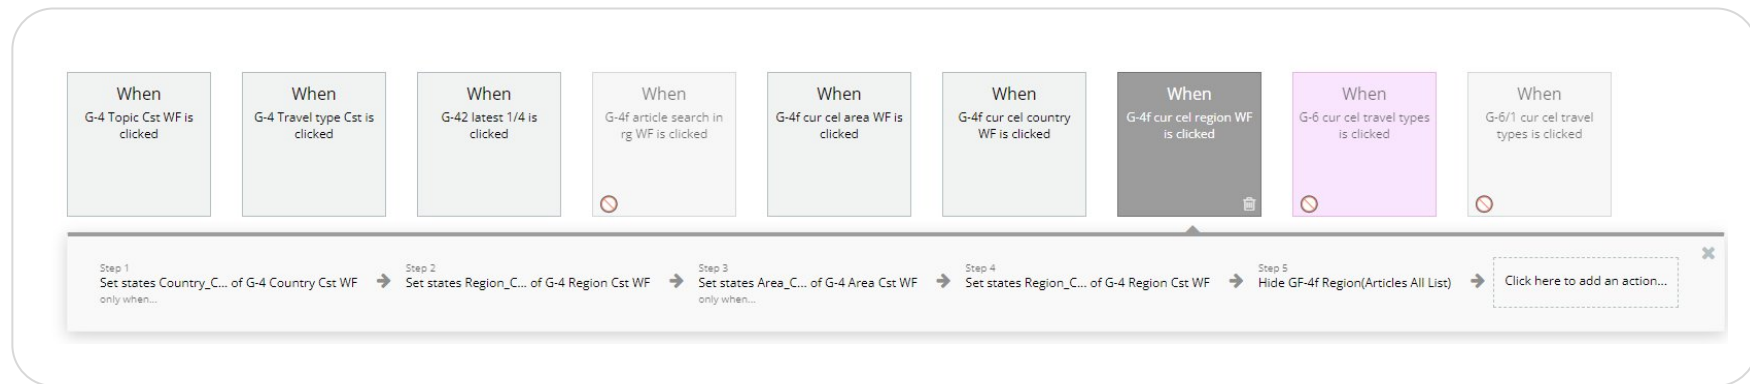


Варианты создания Workflow

Рабочий процесс можно создать:

- Непосредственно из вкладки Workflow
- Почти из любого элемента на фронтенде (Start/Edit Workflow)
- Нажатием правой кнопки мыши (ПКМ). Этот способ предусмотрен для некоторых элементов. Например, Input не имеет отдельной кнопки создания рабочего процесса, но ПКМ позволяет его добавить. В этом случае процесс будет запускаться, когда пользователь введёт какие-либо данные в это поле

Типы действий (Actions), из которых состоит рабочий процесс


Всего существует 9 действий, каждое отвечает за свою область применения. Установка дополнительных плагинов может расширять возможности Bubble и добавлять новые действия в одну из категорий

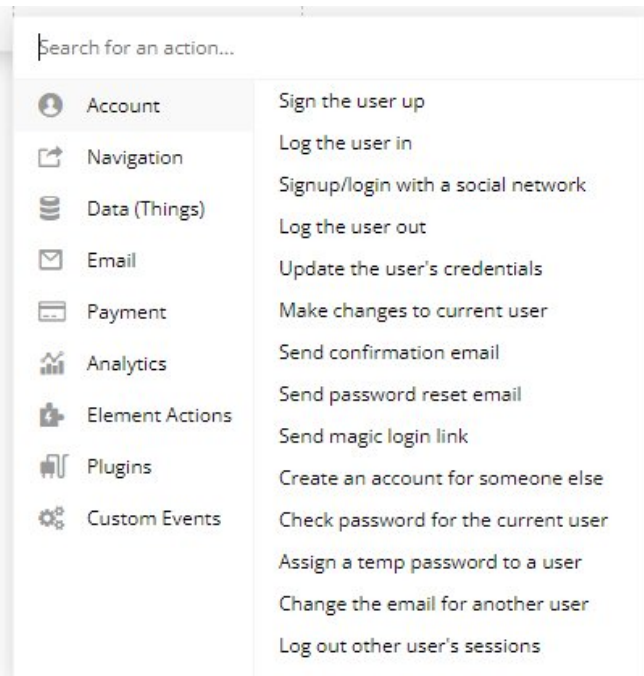


Демонстрация работы

Особенности работы Workflow

- 1 Все шаги в рабочем процессе выполняются последовательно, слева направо
- 2 Переход на другую страницу должен быть последним шагом, если только нет условий для его выполнения
- 3 Шаги можно перемещать перетаскиванием, копировать, вырезать и удалять
- 4 Рабочие процессы можно переименовывать, обозначать цветом и объединять в группы для более простой навигации

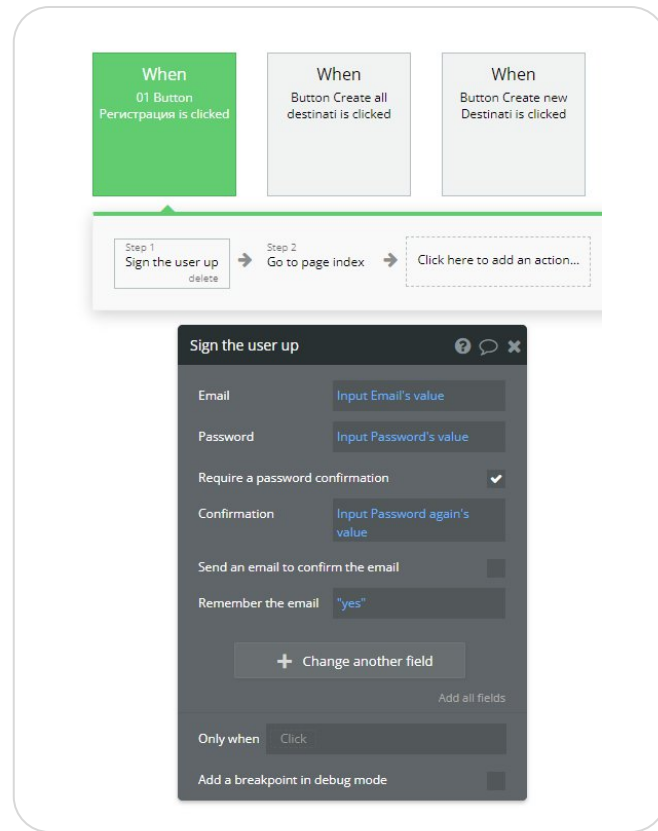

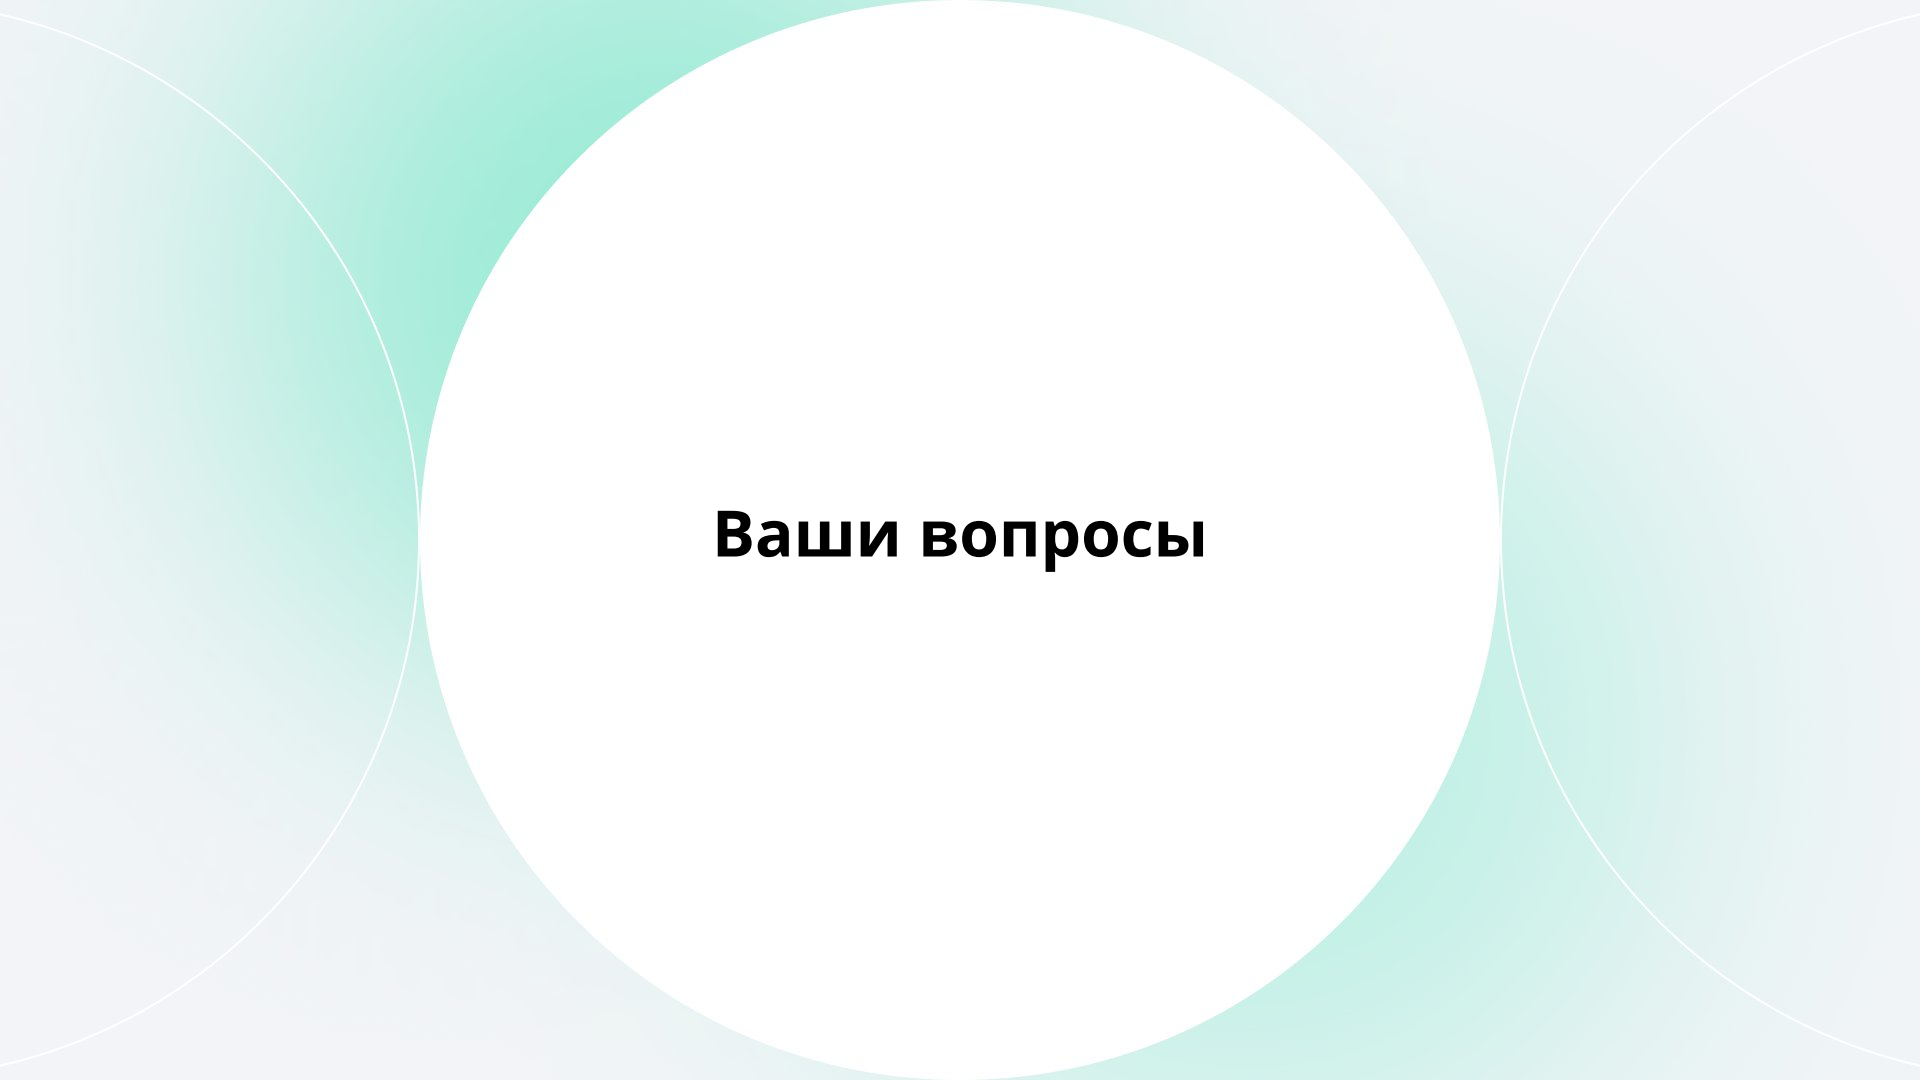


Ваши вопросы

Выводы

- Рабочий процесс (Workflow) — это набор действий, которые запускаются событием и выполняются в определённом порядке
- Создавать рабочие процессы можно как во вкладке Workflow, так и из меню элементов во вкладке Design
- Действия (Actions) делятся на 9 категорий. Плагины расширяют возможности Bubble и могут добавлять новые действия
- В одном рабочем процессе может быть множество шагов(действий), в том числе вложенных и срабатывающих по условию

Создание входной группы регистрации

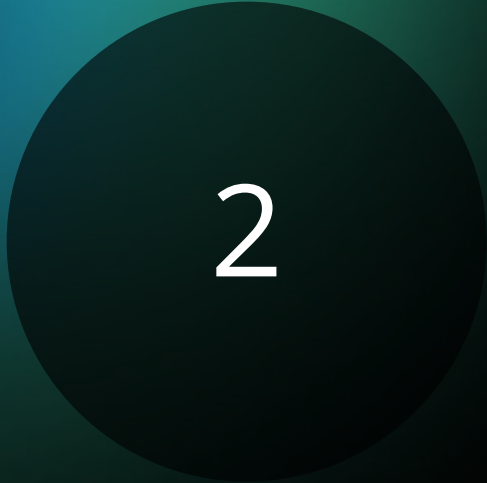

2

Практика

Разбираем принципы работы со вкладками
Design и Workflow на примере создания
страницы регистрации

Задание 1


- 1 Повторим дизайн страницы регистрации в Bubble из шаблона в Figma
- 2 Создадим логику регистрации пользователя
- 3 Проверим, что введён именно email, а пароль одинаковый в двух полях ввода пароля
- 4 Создадим стиль для поля ввода (Input) и кнопки, чтобы использовать их на других элементах
- 5 Сделаем так, чтобы после успешной регистрации пользователя переводило на страницу блога

Задание 1. Создание страницы регистрации

1 Войдите в свой аккаунт Bubble

2 Создайте новую страницу Login

3 Скопируйте шаблон в Figma

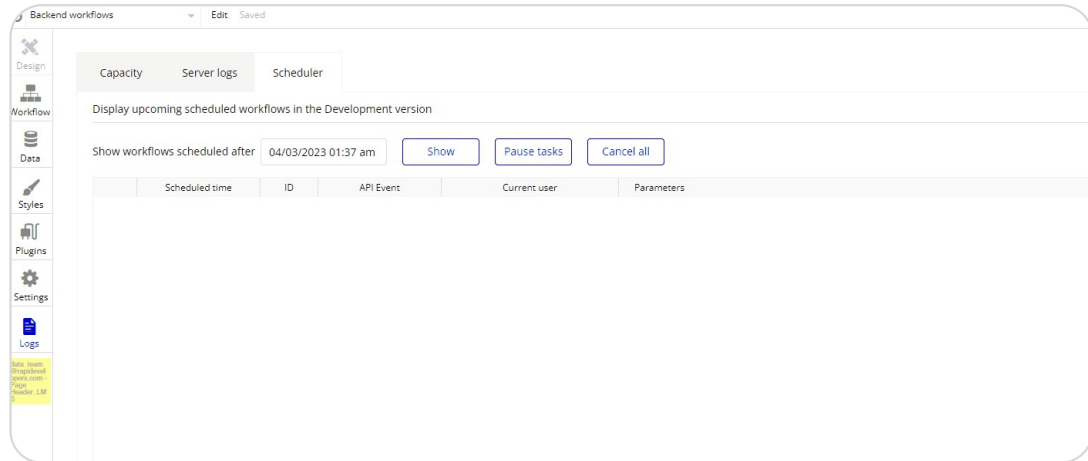


[Шаблон](#)

[Видео](#)


**Ждём, пока все войдут
в свой аккаунт Bubble
и создадут новую страницу
Login**

Демонстрация работы

Повторяйте за преподавателем в Bubble

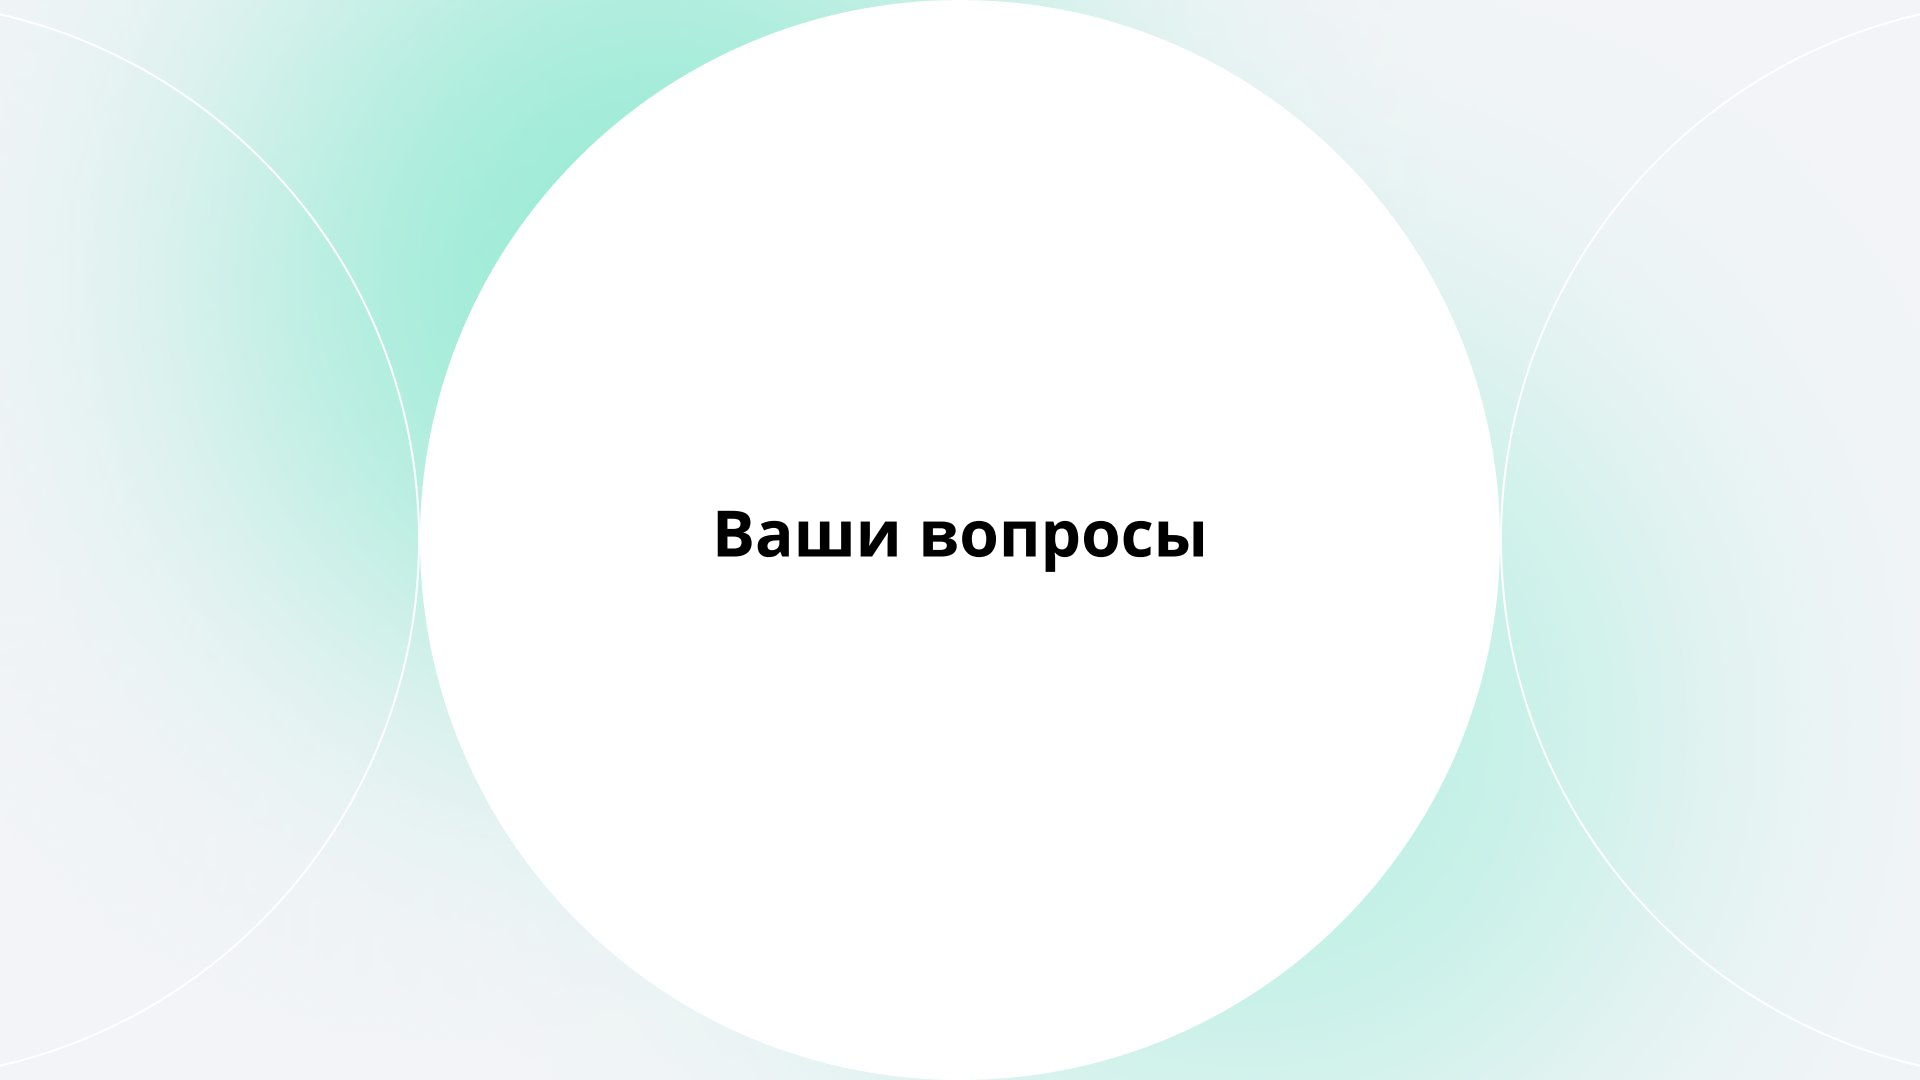

Ваши вопросы

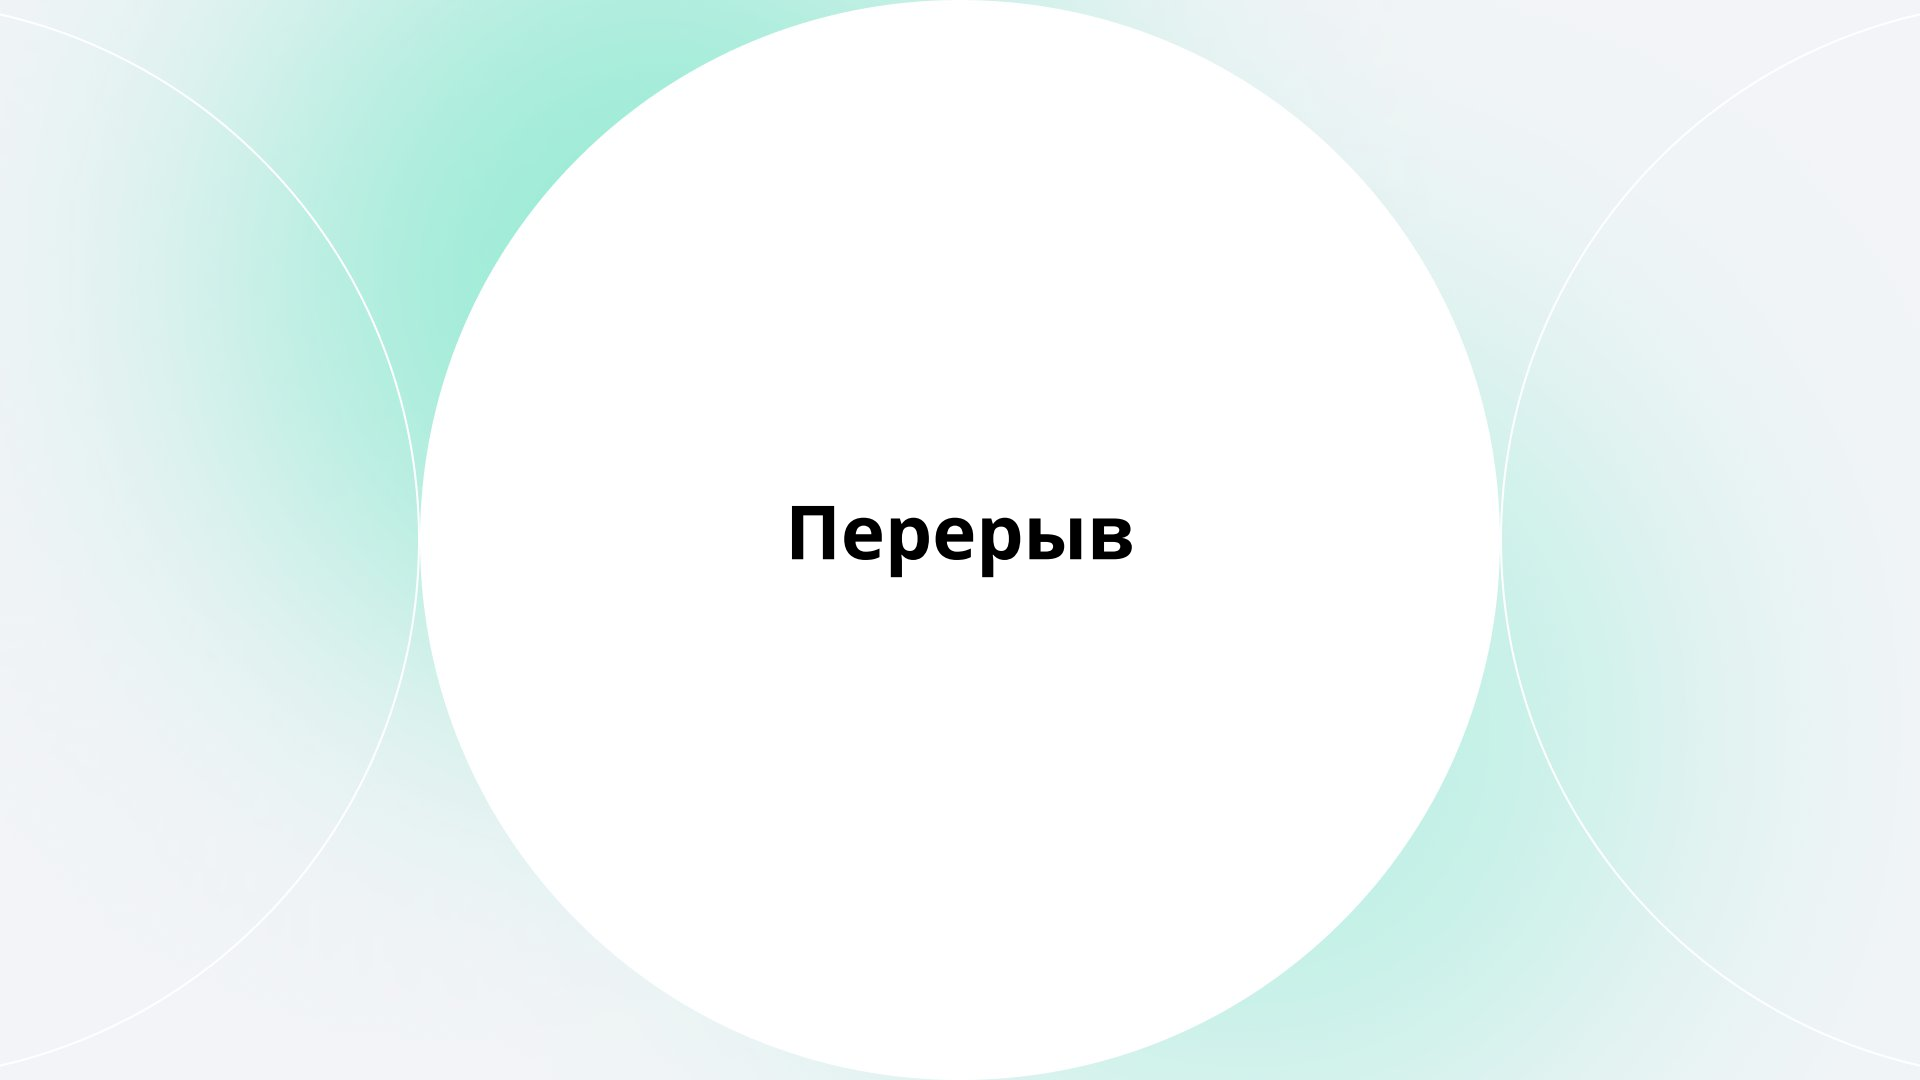

Перерыв

Использование Custom State и Condition в Bubble




3

Что такое Custom State (CS) в Bubble?

Вспомним возможности и ограничения CS

- 1 CS существует только на текущей странице. Если перейти на другую или перезагрузить текущую — значение удалится
- 2 Одно CS может содержать как одиночные, так и списковые значения
- 3 Значения CS можно добавлять, удалять, стирать и перезаписывать полностью
- 4 CS создаются только в привязке к конкретному элементу (например, группе) либо привязываются к странице (предпочтительнее)
- 5 Некоторым типам CS можно задавать значения по умолчанию (при загрузке страницы)
- 6 CS в качестве оперативной памяти работает быстрее, чем записывание и чтение данных в/из БД

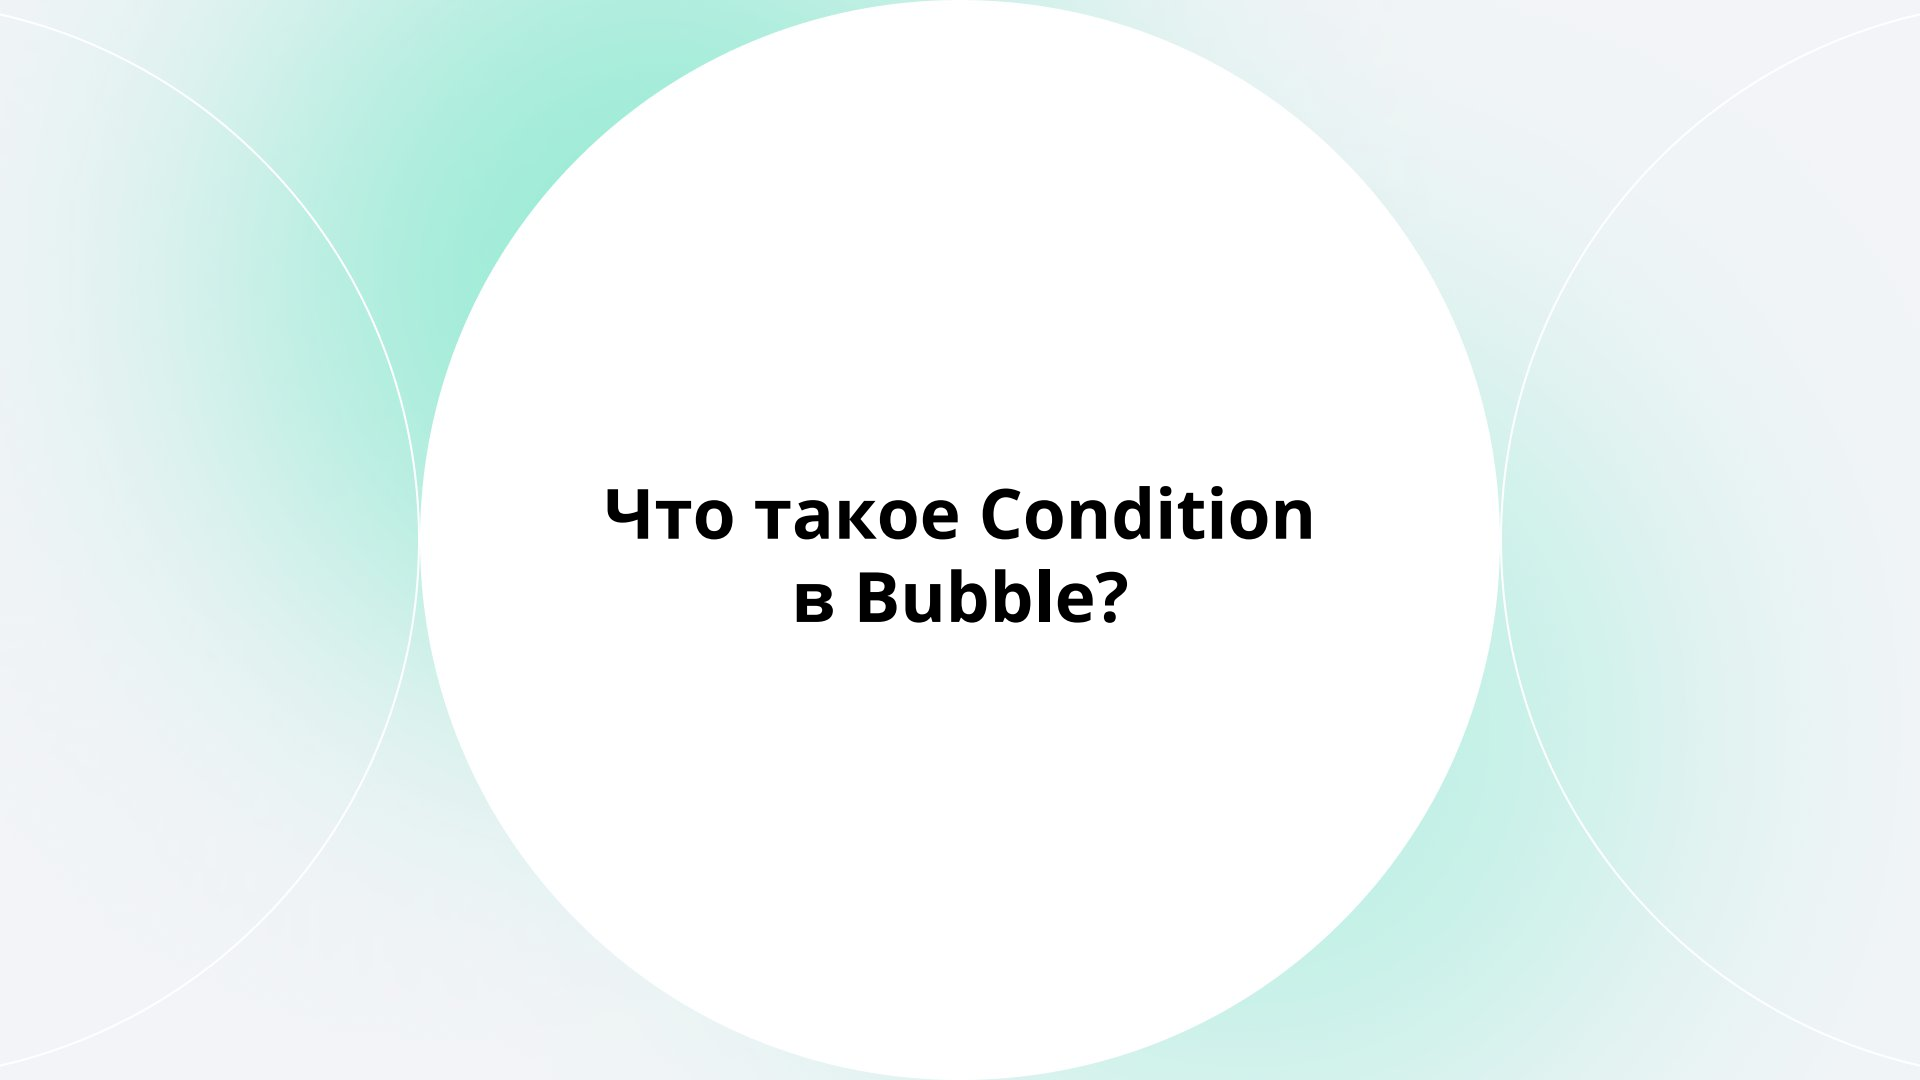

**Что такое Condition
в Bubble?**

Вспомним возможности и ограничения Condition

- 1 Расчёт условий выполнения Condition не мгновенный, это надо учитывать при проектировании страницы и логики
- 2 У одного элемента может быть несколько Condition, и они могут даже противоречить друг другу в определённых условиях
- 3 Проверка условий происходит сверху вниз, в случае противоречия будет срабатывать условие, расположенное ниже
- 4 Condition может быть частью стиля: например, изменение цвета кнопки при наведении курсора

Практика


Разбираем принципы работы с Custom States
и Conditionна примере страницы входа

Задание 2

- 1 Скопируем дизайн группы «Регистрации» для группы «Логин»
- 2 Создадим логику входа пользователя
- 3 Проверим, что такой пользователь существует
- 4 Создадим логику скрытия/появления групп регистрации и логина по нажатию на текст под полем «Пароль»
- 5 Сделаем перенаправление на страницу с блогом, если введена корректная пара «Почта-пароль»
- 6 Сделаем видимой по умолчанию при загрузке страницы группу «Логин». При этом группа «Регистрации» должна быть скрыта

Задание 2. Работа с Custom States и Conditions

Продолжим работу на странице Login

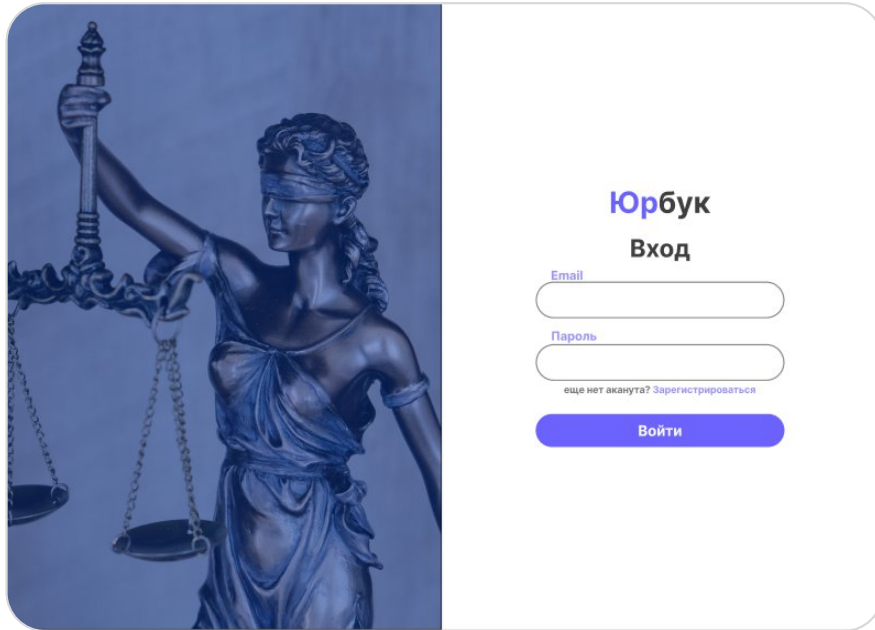


[Шаблон](#)

Демонстрация работы

Повторяйте за преподавателем в Bubble

Выводы

- Custom State — временная переменная, которая создаётся на странице для текущего пользователя, стирается при покидании или перезагрузке страницы. Использует любой тип данных, как одиночные, так и списковые значения
- CS работают значительно быстрее БД, поэтому для текущих задач лучше использовать их, а записывать данные в конце, если необходимо
- Condition — это условие, которое может быть верным или ложным. При истинности вступают в силу заданные изменения элемента или срабатывает рабочий процесс
- У одного элемента может быть несколько Condition. Расчёт условий происходит сверху вниз. При конфликте будет выполняться нижний Condition. Скорость расчёта Condition не мгновенная — это нужно учитывать

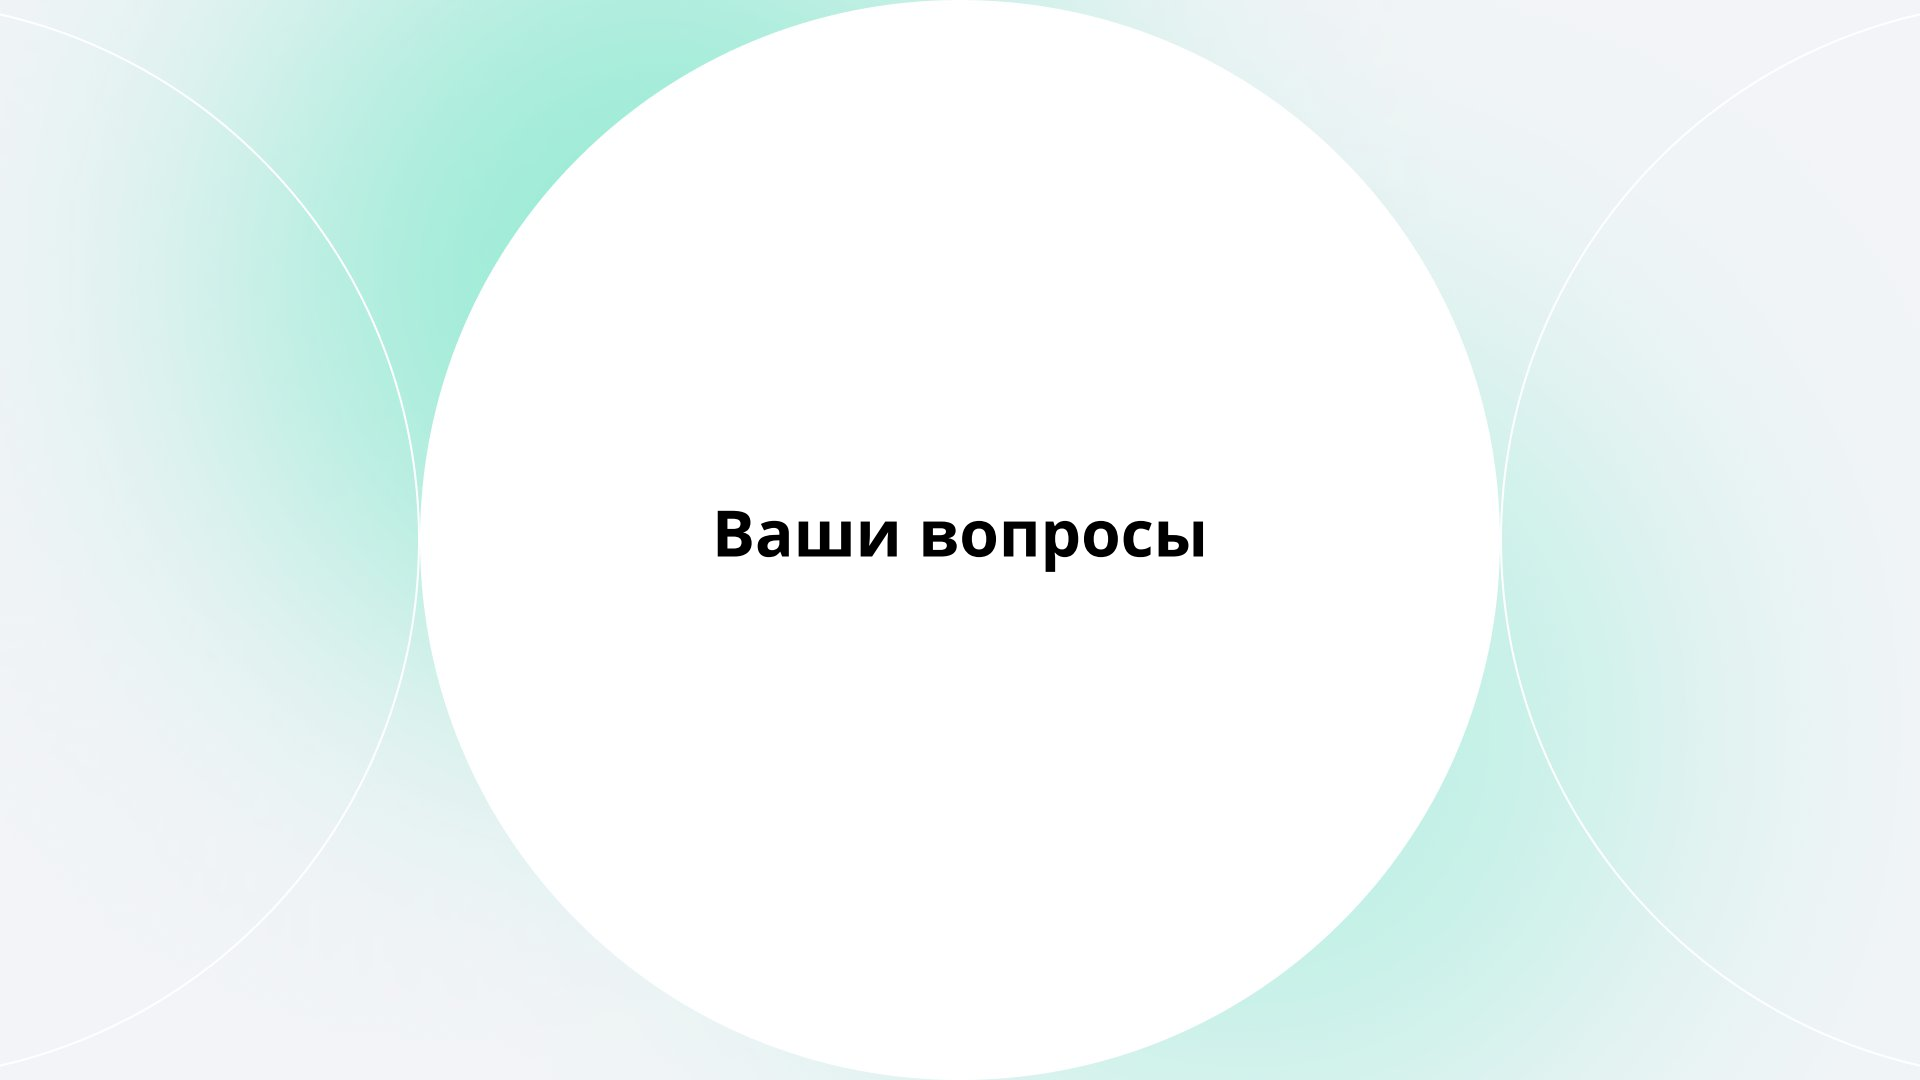

Ваши вопросы

Создание функции восстановления пароля

4

Практика

Разбираем принципы создания функции
восстановления пароля

Задание 3

- 1 Скопируем дизайн группы «Логин» для группы «Восстановление пароля»
- 2 Создадим логику восстановления пароля
- 3 Создадим логику скрытия/появления групп «Регистрация», «Логин», «Восстановление пароля»
- 4 Сделаем так, чтобы после успешного восстановления пароля пользователь авторизовывался и направлялся на страницу с блогом
- 5 Сделаем так, чтобы по умолчанию при загрузке страницы была видна группа «Логин», а регистрация и восстановление пароля скрыты

Задание 3. Создание функции восстановления пароля

Продолжим работу на странице Login



Юрбук

Восстановление пароля

Email

еще нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Восстановить пароль



[Шаблон](#)

Демонстрация работы

Повторяйте за преподавателем в Bubble

Домашнее задание

Цель: закрепить понимание принципов работы рабочих процессов, Condition и Custom States

Инструменты: Bubble

Формат выполнения: ссылка на предпросмотр страницы

Задание: доделайте входную группу и функцию восстановления пароля, пропишите логику работы, как в заданиях на занятии. При желании можете использовать собственный стиль: изображения, шрифт, цвет и размер кнопок, логотип

→ Это задание нужно выполнять на проекте, над которым мы работаем на вебинарах. Однако рекомендуем параллельно реализовывать изученную функциональность и на групповом итоговом проекте


Итоги занятия

- Познакомились с рабочими процессами в Bubble
- Узнали, что такое Custom States и Conditions
- Сверстали и прописали логику авторизации, регистрации и восстановления пароля
- Получили навыки работы с условиями, научились создавать стили

Поделитесь мнением

**Что было наиболее полезным
на вебинаре?**

Напишите ответы в чате
или расскажите голосом

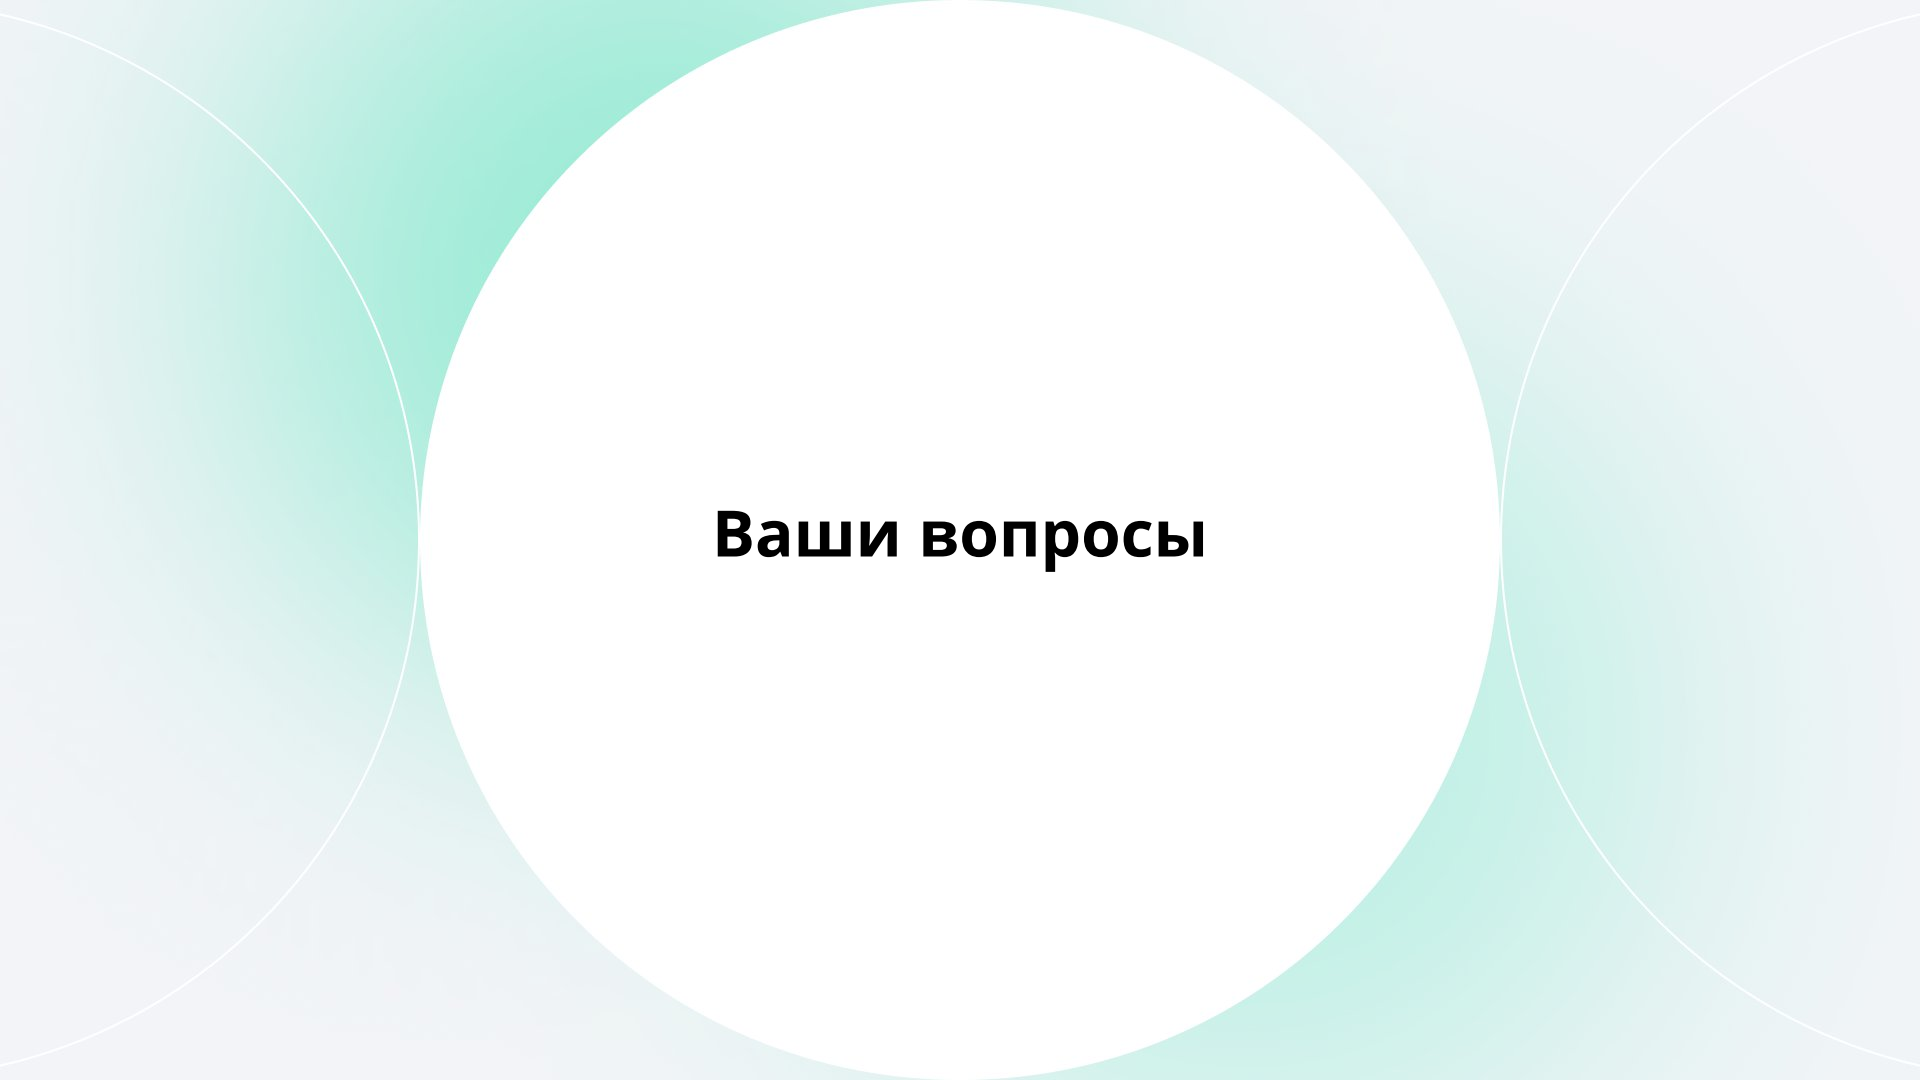

Ваши вопросы

Создание входной группы в Bubble

Иван Кочергин

Эксперт в области ноукод-разработки на bubble.io

