


Знакомство с custom state и condition в Bubble

Разбираем, как они используются




Содержание

- 1 [Custom state \(CS\) в Bubble](#)
- 2 [Condition в Bubble](#)
- 3 [Выводы](#)

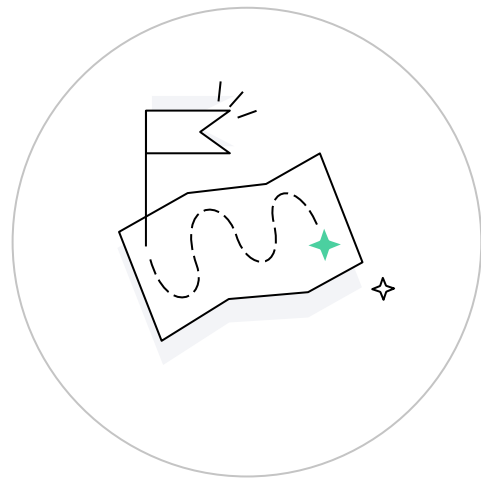

Вы узнаете

- Что такое состояние (custom state) объектов в Bubble, как ими манипулировать и для чего их использовать
- Что такое условие (condition) элемента в Bubble

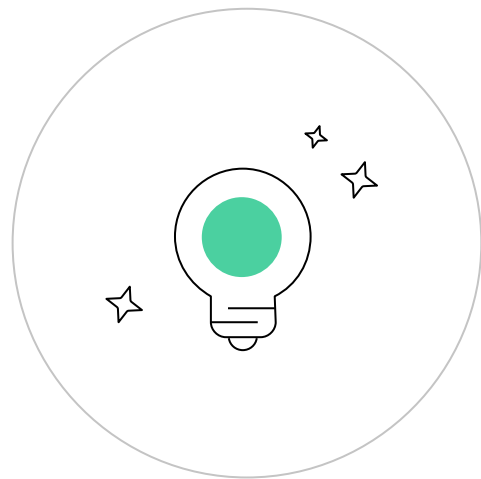

Custom state (CS) в Bubble

CS относятся к переменным, которые можно создавать и использовать в вашем приложении для хранения данных и манипулирования ими.

Могут использоваться для отслеживания текущего состояния приложения или для хранения данных, специфичных для текущего пользователя




[Видео](#)

Варианты использования custom state

CS можно использовать для:


- реализации работы вкладок на одной странице
- отображения или скрытия элементов по условию, например по нажатию кнопки
- хранения временных данных, например загруженного изображения и др.

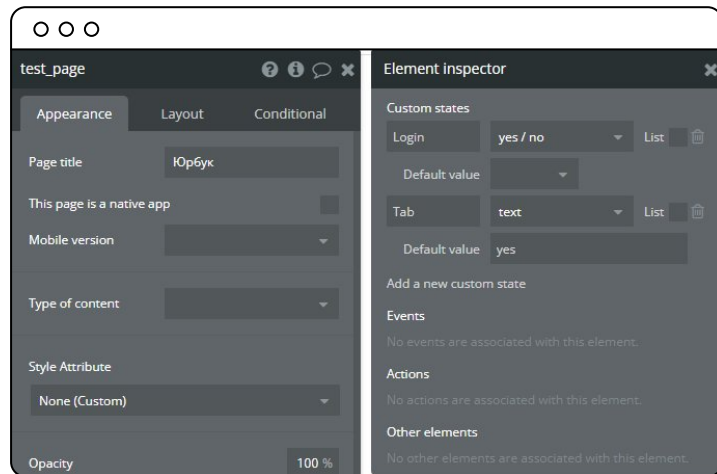

Типы данных в custom state

В CS можно использовать практически любой тип данных:

- текст
- число
- булев (да/нет)
- файл
- любую созданную вами таблицу БД
- таблицы и данные, полученные из внешних источников по API

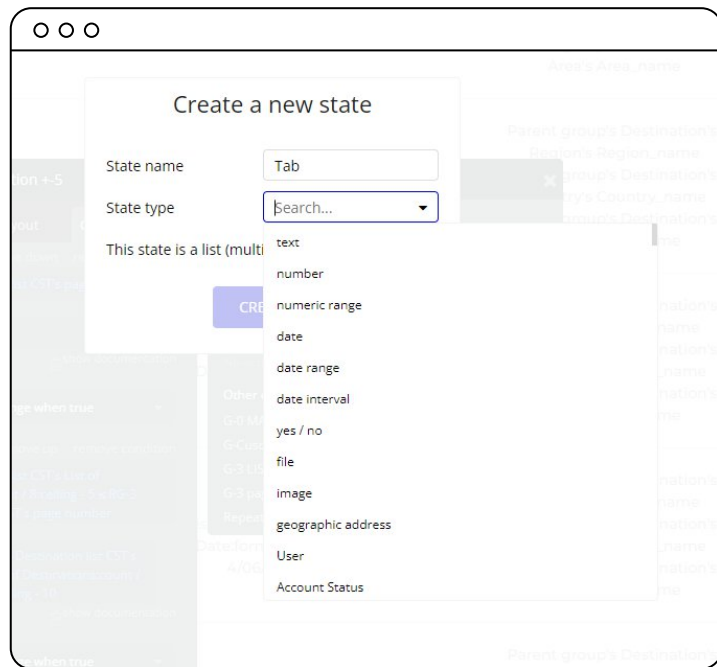


Возможности и ограничения CS

- 1 CS существует только на текущей странице. Если перейти на другую страницу или перезагрузить текущую, значение удалится
- 2 Один CS может содержать как одиночные, так и списковые значения
- 3 Значения CS можно добавлять, удалять, стирать и полностью перезаписывать
- 4 CS создаются только в привязке к конкретному элементу, например группе, или привязываются к странице, что предпочтительнее
- 5 Некоторым типам CS можно задавать значения по умолчанию при загрузке страницы
- 6 CS как оперативная память работает быстрее, чем записывание и чтение данных в БД

Condition элемента в Bubble

Condition, или conditional expressions, в Bubble — это условие, логическое утверждение, которое оценивается как истинное или ложное. Условия часто используются для определения того, какое действие следует предпринять в ответ на событие или ввод пользователя.

Например, вы можете создать условие, которое проверяет, вошёл ли пользователь в систему, прежде чем ему откроется доступ к определённым функциям вашего приложения. Если условие оценивается как истинное, пользователь может продолжить. А если как ложное, пользователь перенаправляется на страницу входа

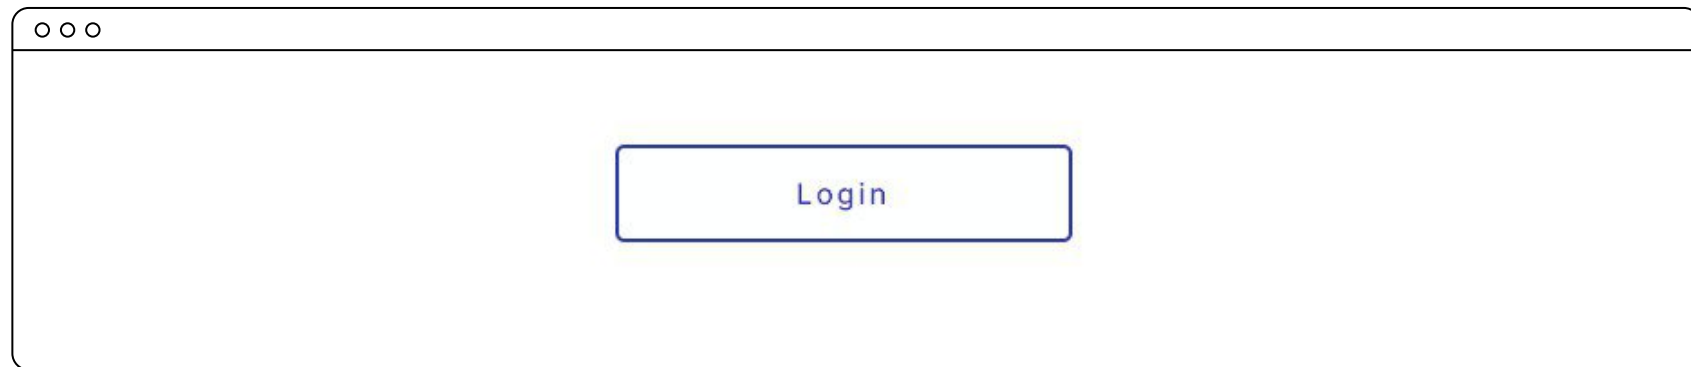


[Видео](#)

Condition у элемента


Любое condition всегда относится к определённому элементу, рабочему процессу или шагу в рабочем процессе. Например, к изменению параметров или видимости элемента.

У одного элемента может быть много conditions, и каждое из них проверяется отдельно. Если условие требует сложных вычислений, на это потребуется время. Поэтому иногда мы замечаем на сайте элемент, который через секунду пропадает, — срабатывает условие на его сокрытие

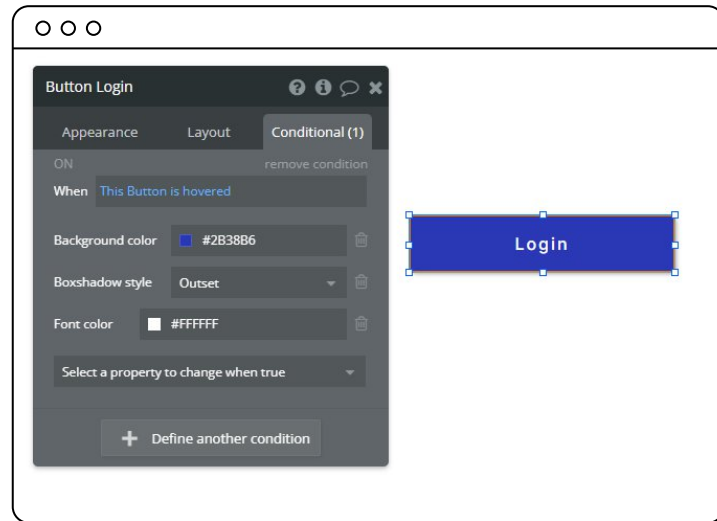

Condition у рабочего процесса

Условие срабатывания может быть как у всего рабочего процесса, так и у отдельных шагов. Conditions применяются достаточно часто и позволяют строить сложную логику в зависимости от множества параметров — с использованием вычислений, базы данных, custom states и др.

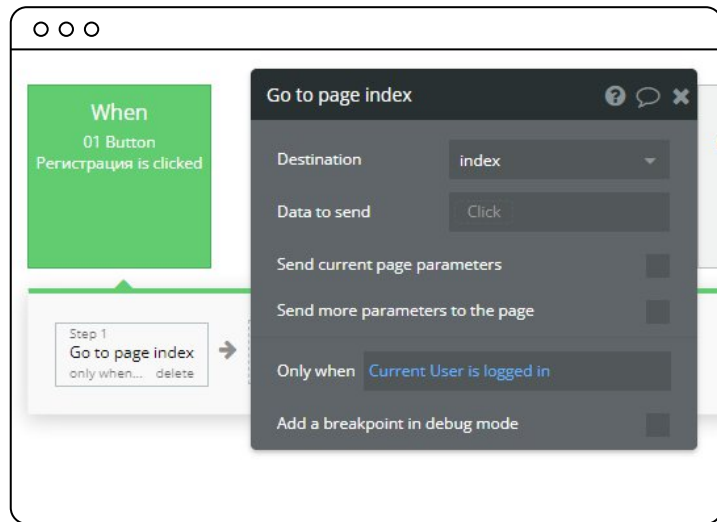

Возможности и ограничения condition

- 1 Условия выполнения condition рассчитываются не мгновенно, и это надо учитывать при проектировании страницы и логики
- 2 У одного элемента может быть несколько conditions, и в определённых условиях они даже могут противоречить друг другу
- 3 Проверка условий происходит сверху вниз. В случае противоречия будет срабатывать условие, расположенное ниже
- 4 Condition может быть частью стиля. Например, при наведении курсора меняется цвет кнопки

Выводы

- Custom state — временная переменная, которая создаётся на странице для текущего пользователя и стирается при выходе со страницы или при её перезагрузке.
В CS используется любой тип данных, как одиночные, так и списковые значения
- CS работает значительно быстрее БД, поэтому для текущих задач лучше использовать её, а записывать данные в конце, если необходимо
- Condition — это условие, которое может быть верным или ложным.
При истинности вступают в силу заданные изменения элемента или срабатывает рабочий процесс
- У одного элемента может быть несколько conditions. Расчёт условий происходит сверху вниз. При конфликте будет выполняться нижнее условие. Скорость расчёта condition не мгновенная, и это нужно учитывать



Знакомство с custom state и condition в Bubble

Разбираем, как они используются

