



kubernetes


Qui je suis?

- Doctorant
 - Inria - ENS de Lyon - Équipe Avalon
- Efficacité énergétique du cloud
 - Dans le cadre de défi Inria/OVHCloud
- Précédemment: Ingénieur Système & Développeur Open Source
- Page perso
 - <https://vladost.com>
- Mail
 - pro@vladost.com



Vladimir Ostapenco

Infrastructure et Déploiement

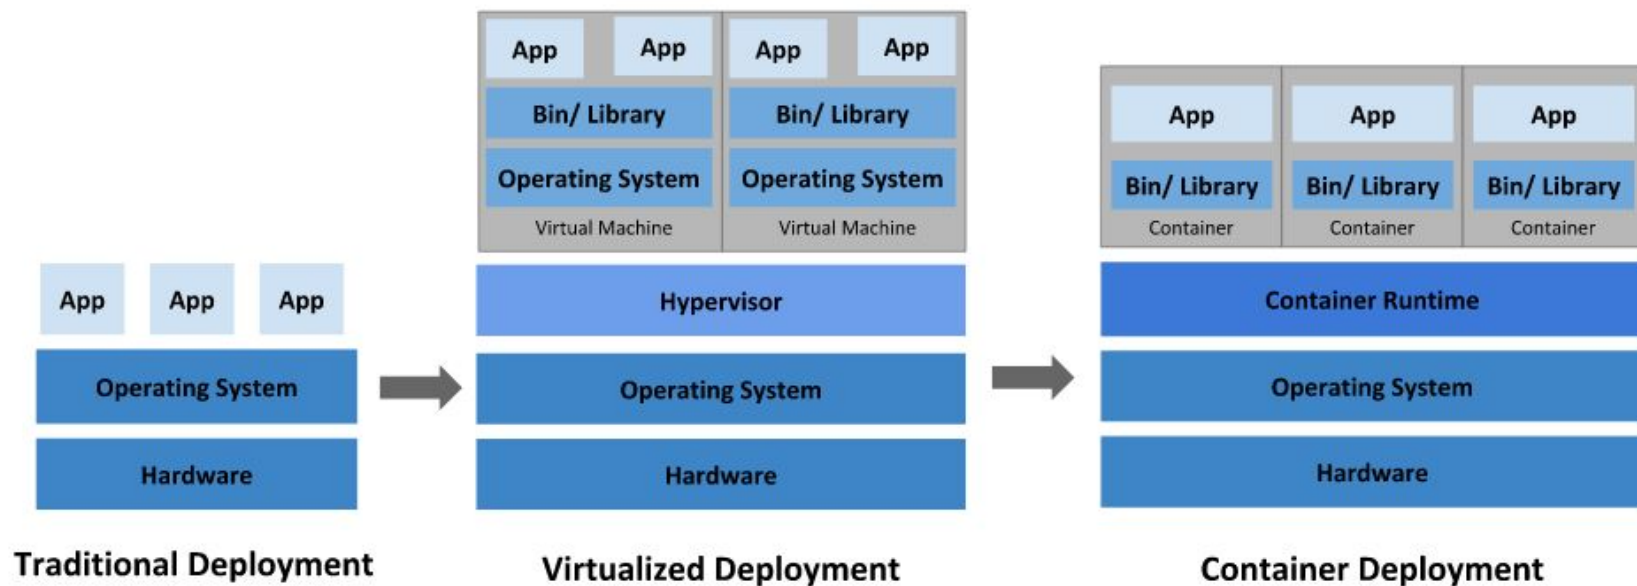


Source: kubernetes.io

Avantages de la conteneurisation

- **Très bon niveau de portabilité**
 - Fonctionne sur Ubuntu, RHEL, CoreOS...
 - On premise, sur les cloud publics et partout ailleurs
- **Cohérence de l'environnement**
 - Tout au long du cycle de développement, des tests et de la mise en production
 - Fonctionne de la même manière sur un ordinateur portable que dans le cloud
- **Agilité dans le développement et déploiement**
 - Facilité et efficacité de la création d'images par rapport aux images des VMs
- **Facilité d'utilisation dans le contexte de intégration et déploiement continus**
 - Permet une création et un déploiement fiables et fréquents avec des Rollbacks rapides et efficaces
- **Isolation des ressources**
- **Faible surcharge en ressources**


Microservices

MONOLITHIC

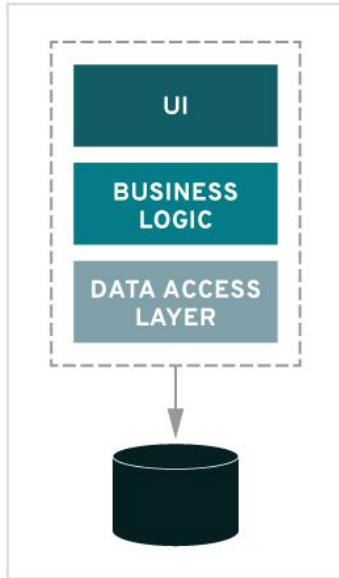

VS.

MICROSERVICES

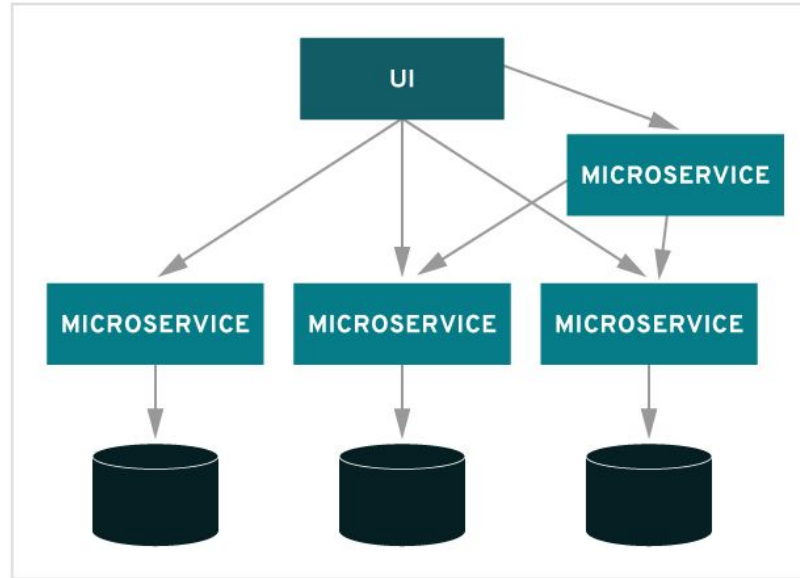

Source: redhat.com

Avantages des microservices

- **Time-to-market plus rapide**
 - Cycles de développement plus courts
 - Déploiement et des mises à jour plus agiles
- **Évolutivité améliorée**
 - Lorsque la demande pour certains services augmente, il vous suffit d'en déployer plus sur plusieurs serveurs et infrastructures pour répondre à vos besoins
- **Résilience améliorée**
 - Microservices sont indépendants
 - Défaillance d'un élément ne provoque pas la panne de l'ensemble de l'application
- **Facile à déployer et à déboguer**
 - Microservices sont relativement petits
 - Plus facile à créer, tester, déployer, déboguer et réparer
- **Accessibilité améliorée**
 - Développeurs peuvent plus facilement les comprendre, les mettre à jour et les améliorer
- **Flexibilité dans l'utilisation des technologies**
 - Grâce à l'utilisation d'API, les développeurs ont la liberté de choisir le meilleur langage et la meilleure technologie pour la fonction nécessaire

Microservices - Use Cases

- **Airbnb**

- Livraison de code en production lents car multiples Reverts et Rollbacks
- *Création et maintenance des applications plus simples*



- **Walmart**

- 6 millions des requêtes par minute, gestion impossible avec une architecture monolithique
- *Productivité et vitesse améliorées*



- **Amazon**

- Modification de la structure des équipes à trois niveaux à de petites équipes efficaces et autonomes gérant une application tout au long de son cycle de vie
- *Équipes autonomes et multifonctionnelles*



- **Netflix**

- Croissance de la base d'utilisateurs très rapide, besoin d'une grande flexibilité
- *Évolutivité simple et mise à l'échelle dynamique*



Microservices sans orchestration = enfer

«Sans un framework d'orchestration quelconque, vous avez juste des services qui s'exécutent "quelque part" où vous les configurez pour s'exécuter manuellement - et si vous perdez un nœud ou quelque chose tombe en panne, il faut le réparer manuellement. Avec un framework d'orchestration, vous déclarez à quoi vous voulez que votre environnement ressemble, et le framework le fait ressembler à cela.» **Sean Suchter, co-fondateur et CTO de Pepperdata.**

- Adidas (plusieurs releases par jour, 4000 conteneurs, 200 noeuds)
- Google (des milliards des conteneurs par semaine)



Kubernetes (K8s) vient à la rescousse !

Kubernetes (K8s) est un système open source permettant d'automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications conteneurisées.

- Il regroupe les conteneurs qui composent une application en unités logiques pour faciliter la gestion et la découverte.
- Kubernetes s'appuie sur **15 années d'expérience** dans la gestion de charges de travail de production (workloads) chez Google, associé aux meilleures idées et pratiques de la communauté.

Souce: kubernetes.io



kubernetes

Kubernetes (K8s)

- Est conçu pour le déploiement
- Est flexible (Run anywhere)
 - Environments hybrides sont possibles
- Est capable de gérer des millions des conteneurs
- Optimise l'utilisation des ressources
- Permet zero downtime
- Est DevOps friendly
- Est Open Source
 - Soutenu par une communauté active (~ 3750 contributeurs sur GitHub)

Kubernetes (K8s)

- **Kubernetes propose**

- Découverte de service et équilibrage de charge
- Orchestration du stockage
- Déploiements et rollbacks automatisés
- Bin packing automatique
- Self-healing
- Gestion des secrets et des configurations
- Mise à l'échelle horizontale

«Kubernetes is the new Linux OS of the Cloud»

Souce: sumlogic.com

Kubernetes (K8s)

- Pour le business

- Délais de commercialisation plus rapides
- Optimisation des coûts IT
- Amélioration de l'évolutivité et de la disponibilité des services
- Flexibilité multi-cloud
- Migration transparente vers le cloud

- Quelques stats

- Gartner prédit qu'en 2022, plus de 75 % des organisations exécuteront des applications conteneurisées en production, contre moins de 30 % en 2020 ¹
- RedHat dans leur étude montre que 70% des responsables informatiques travaillent pour des organisations utilisant Kubernetes ²




1 - <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-06-25-gartner-forecasts-strong-revenue-growth-for-global-co>

2 - <https://www.redhat.com/en/resources/state-of-enterprise-open-source-report-2022>

Kubernetes (K8s) - Sauve des entreprises!




Architecture

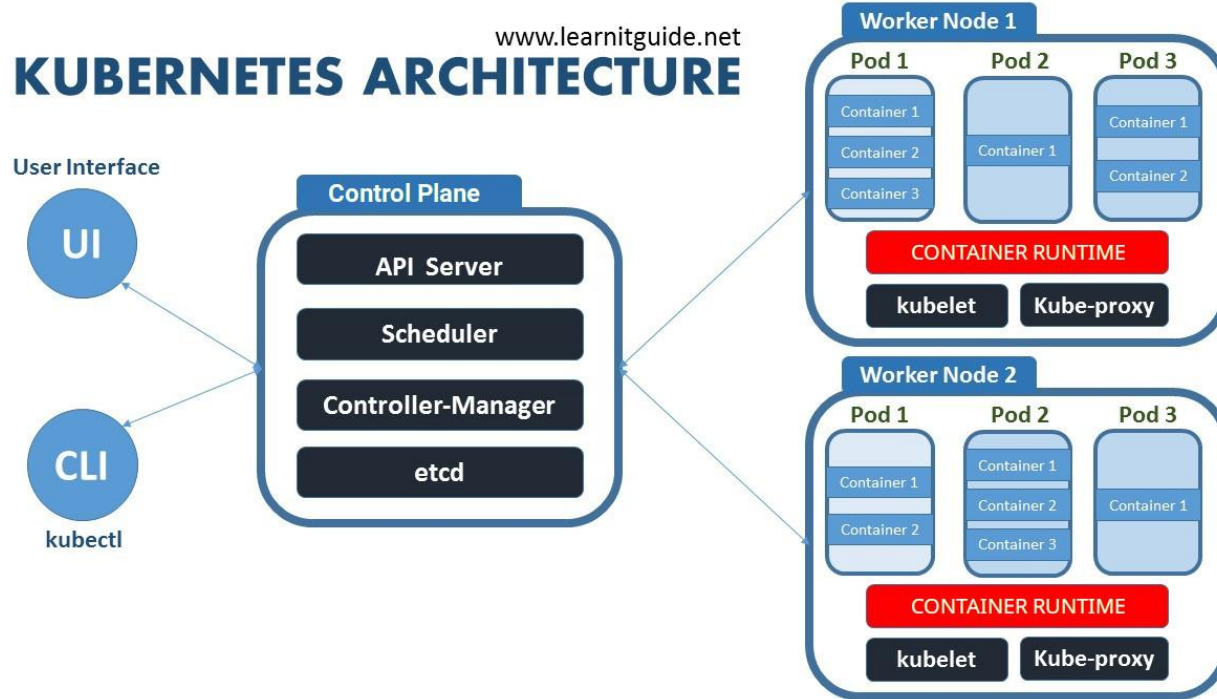


Architecture: Control Plane

- Composants du **Control Plane** prennent des décisions globales concernant le cluster, ainsi que détectent et répondent aux événements du cluster
- Composants du **Control Plane**
 - **API Server** (kube-apiserver) - frontend pour le Control Plane
 - Expose Kubernetes API
 - Hub de communication pour les composants K8S
 - **Etcd** - base de données clé/valeur pour toutes les données du cluster
 - **Scheduler** (kube-scheduler) - assigne votre application à un Worker Node
 - Détecte les exigences de l'application et la place sur un nœud qui répond à ces exigences
 - **Controller manager** (kube-controller-manager) - maintient le cluster en état opérationnel, gère les pannes de nœuds, réplique les composants, maintient le bon nombre d'instances d'applications...
- Par défaut, ne lance aucun conteneur et peut être répliqué pour améliorer la disponibilité
 - [Options for Highly Available Topology](#)

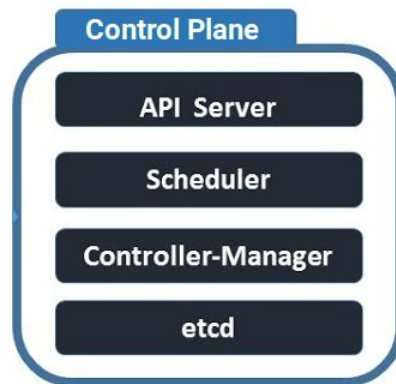


Architecture: Worker Node

- Maintient des conteneurs en état opérationnel et fournit l'environnement d'exécution Kubernetes
- Composants du **Worker Node**
 - **kubelet** - gère les conteneurs sur le nœud et communique avec l'API Kubernetes
 - **kube-proxy** (service proxy) - gère les règles réseau sur les nœuds
 - Ces règles permettent la communication avec vos conteneurs
 - **Container runtime** - exécute vos conteneurs (containerd, CRI-O, docker..)
 - Tout environnement d'exécution qui implémente Kubernetes CRI

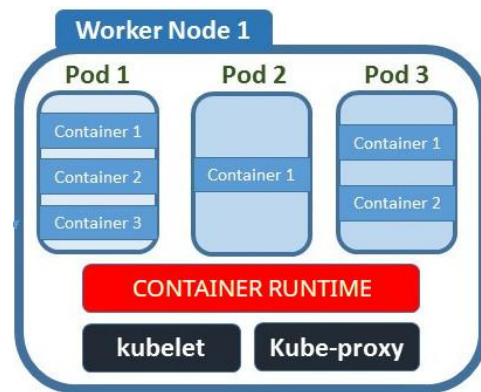

Kubernetes (K8s) - Abandon de Docker

- **Kubelet** utilise **CRI (Container Runtime Interface)** comme protocol pour communiquer avec **Container Runtime**
- Docker ne prend pas en charge CRI
 - **dockershim** a été utilisé par K8s comme un pont entre API docker et CRI
- Kubernetes n'utilise pas les fonctionnalités de networking et de volume livrés avec Docker par défaut
 - Ces fonctionnalités inutilisées peuvent entraîner des risques de sécurité
- **Dockershim** à été supprimé dans la version v1.24
- Alternatives
 - **Containerd** (Fait partie et compatible avec Docker)
 - Container Runtime par défaut à partir de K8s v1.24
 - **CRI-O** (Approche plus minimaliste développée par RedHat et utilisé avec OpenShift)
 - Installation et configuration de **cri-dockerd** avec Docker Engine



Moving Forward - Concepts Kubernetes

- Namespaces
- API Server et Objets Kubernetes
- Pods
- Workloads
- Labels, selectors et Annotations
- Services
- Scheduling
- Networking
- Stockage
- initContainers
- Variables d'environnement
- Secrets et ConfigMaps
- Surveillance des applications
- Cloud controller
- Déploiement d'un cluster Kubernetes



Namespaces

- Séparation virtuelle de différents environnements (Clusters virtuels)
- Moyen de diviser les ressources du cluster entre plusieurs utilisateurs
 - Séparation du cluster entre différentes équipes, projets ou environnements
- Namespaces initiés à la création du cluster
 - **default** - namespace par défaut pour les objets sans autre namespace
 - **kube-system** - namespace pour les objets créés par le système Kubernetes
 - **kube-public** - namespace créé automatiquement et lisible par tous les utilisateurs
 - Utilisé par le cluster, au cas où certaines ressources devraient être visibles et lisibles publiquement
 - **kube-node-lease** - namespace dédié aux objets responsables des heartbeats des nœuds afin de détecter les pannes de noeuds
- **NB:** Les noms des ressources doivent être uniques dans un namespace



API Server

- Composant principal du Control Plane qui expose l'API Kubernetes
- Hub de communication
 - Permet aux utilisateurs finaux et aux différentes parties de votre cluster de communiquer entre eux
- Chaque composant Kubernetes communique exclusivement via le API server
 - Composants ne communiquent pas directement entre eux
- Seul composant qui communique directement avec le **etcd**
- Permet d'interroger, manipuler et valider les objets K8s (services, volumes, etc)
- **Kubectl** - l'outil CLI qui permet d'utiliser l'API server pour gérer les objets K8s
 - **kubectl get nodes** - afficher l'état des noeuds du cluster
- API server peut aussi être utilisé
 - À partir de vos applications via une lib Go ou Python
 - Directement via les appels REST




Objets Kubernetes

- Tout sur la plateforme K8s est traité comme des objets K8s
 - Services, volumes, secrets...
- Unités persistantes utilisées pour représenter l'état de votre cluster
- Peuvent être définis au format YAML
 - Langage de sérialisation de données simple et lisible
- Une fois créés, K8s s'assure qu'ils existent et sont fonctionnels
- **Noms** doivent être **uniques** pour un type d'objet dans un **namespace**
- Doivent contenir les champs suivants
 - apiVersion - version de l'API Kubernetes utilisé pour créer l'objet (v1alpha1, v3beta2, v1)
 - kind - type de l'objet
 - metadata - données qui aident à identifier l'objet (nom, label, UID, namespace...)
 - spec - description de l'état souhaité pour l'objet

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.14.2
    ports:
    - containerPort: 80
```


Pod

- Unité de base de Kubernetes
 - Plus petite unité que vous pouvez déployer dans K8s
- Représente une unité de déploiement
 - Instance unique d'une application
 - Regroupe un ou plusieurs conteneurs étroitement couplés qui partagent des ressources
- Encapsule
 - Conteneur d'une application (ou plusieurs conteneurs)
 - Ressources de stockage
 - Ressources réseau (possède une adresse IP unique à l'échelle du cluster)
 - Options d'exécution des conteneurs
- Normalement, vous ne manipulez pas les Pods directement
 - Conçus comme des entités relativement éphémères et jetables

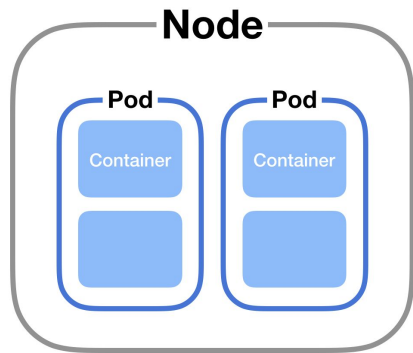

Workload objects


- **Workload** - une application s'exécutant sur K8s (un ou plusieurs Pods)
- **Workload objects** - niveau d'abstraction plus élevé qu'un Pod
 - Contrôleurs qui créent et gèrent les Pods pour vous
 - Assurent la réplication, les déploiements et self-healing automatiques
 - Permettent d'effectuer les **Rolling Updates** des Pods (avec mécanismes de **Rollback**)
- Workload objects
 - **Deployment** et **ReplicaSet**
 - **StatefulSet**
 - **DaemonSet**
 - **Job** et **Cronjob**

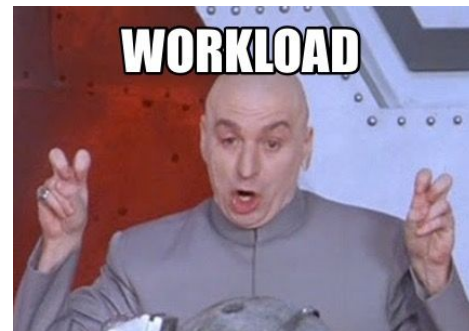

Workloads: Deployment

- Workload object le plus utilisé et idéal pour les applications sans état qui permet
 - Décrire l'état souhaité pour votre application
 - Mises à jour déclaratives avec le mécanisme de Rollback
 - Mise à échelle (Scale up) pour supporter plus de charge
- Ressource de haut niveau englobant
 - **ReplicaSet**
 - Un ou plusieurs Pods répliqués
 - Garantit qu'un certain nombre des Pods est en cours d'exécution à tout moment
 - Doit toujours être créé par un Deployment
- Quelques commandes
 - **kubectl apply -f deployment.yaml** - créer un déploiement
 - **kubectl get deployments** - afficher les déploiements
 - **kubectl describe deployment** - afficher la description complète d'un déploiement

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-deployment
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:1.7.9
          ports:
            - containerPort: 80
```

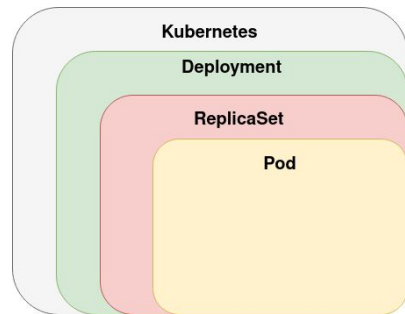

Workloads: StatefulSet

- Workload object adapté à la gestion des applications avec état (Stateful) qui
 - Fournit des garanties relatives à l'ordre et à l'unicité de ces pods
 - Contrairement à un Deployment, conserve une identité permanente pour chacun de ses pods
- Pods créés ne sont pas interchangeables
- Si un pod est défaillant, il est remplacé par un autre avec le même nom d'hôte et les mêmes configurations
- Utile pour les applications qui nécessitent un ou plusieurs des éléments suivants
 - Identifiants réseau stables et uniques
 - Stockage persistant
 - Déploiement, mise à l'échelle et mises à jour ordonnés
- Quelques commandes
 - **kubectl get statefulsets**
 - **kubectl describe statefulsets**

Workloads: DaemonSet

- Workload object qui
 - Garantit que tous (ou certains) nœuds exécutent une copie du Pod
 - N'utilise pas l'ordonnanceur par défaut
- Lorsque des nœuds sont ajoutés au cluster, des pods d'un DaemonSet leur sont ajoutés automatiquement
- Exemples d'utilisation
 - Solutions de supervision ou de gestion des logs
 - Composants proxy et réseau de Kubernetes (**kube-proxy** et **kube-flannel**)
- Quelques commandes
 - **kubectl get daemonset**
 - **kubectl describe daemonset**



Workloads: Job et Cronjob

- **Job** peut être vu comme une tâche
 - Crée un ou plusieurs Pods qui exécutent une tâche et s'arrêtent
 - Pods ne sont pas supprimés automatiquement après leur arrêt
 - Permet d'exécuter plusieurs Pods en parallèle
- **Cronjob** permet de planifier l'exécution des Jobs
- Exemples d'utilisation
 - **Job**: Conversion d'une vidéo
 - **Cronjob**: Backup d'une base des données

```
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
  name: blender
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - name: blender
        image: blender-render
        command: ["render", "./movie.zip"]
        restartPolicy: Never
      backoffLimit: 4
```

Labels et Label selectors

- **Labels**

- Paires clé / valeur attachées à des objets K8s (tels que Pods)
- Utilisés pour identifier des objets et organiser des sous-ensembles d'objets
- Exemple
 - "release" : "stable", "environment" : "production"
- Peuvent être attachés aux objets au moment de la création ou ajoutés et modifiés à tout moment
- Chaque clé doit être unique pour un objet donné

- **Label selectors**

- Permettent d'identifier et de sélectionner un ensemble d'objets

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-deployment
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:1.7.9
          ports:
            - containerPort: 80
```


Annotations

- Permettent d'attacher des métadonnées à vos objets
- Ne peuvent pas être utilisés pour identifier ou sélectionner des objets
- Peuvent être utilisés par des outils et des bibliothèques
- Exemples
 - Information sur la version de l'application ou de l'image docker
 - Téléphone des personnes responsables
 - Repository avec le code source de l'application

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: annotations-demo
  annotations:
    imageregistry: "https://hub.docker.com/"
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.14.2
    ports:
    - containerPort: 80
```

Services

- Permet d'exposer vos Pods en tant qu'un service réseau
- Objet qui définit un ensemble logique de Pods et une politique permettant d'y accéder
 - Parfois appelée micro-service
 - A une adresse IP définie
 - Décide de router le trafic vers l'un des pods (load balancing)
 - Peut exposer plusieurs ports
- Ensemble de Pods ciblés par un service est déterminé par un Label Selector
- Permet d'effectuer la résolution des applications entre les Pods

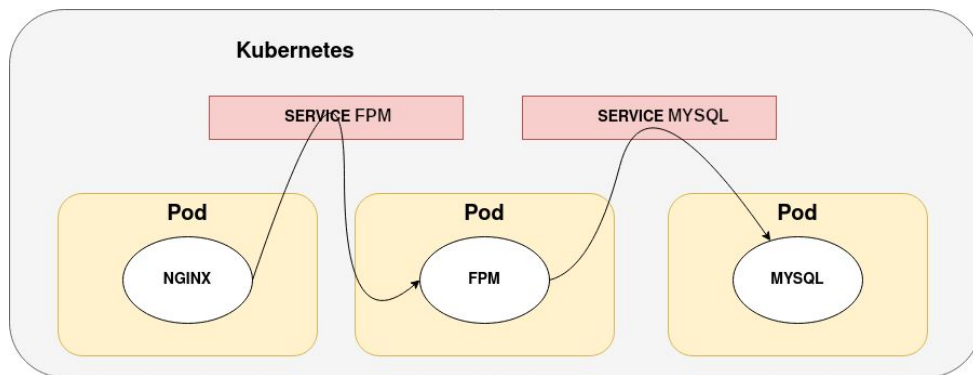

Services: Découverte

Principales méthodes de découverte d'un Service dans le cluster

- **Variables d'environnement**

- **Kubelet** ajoute dans chaque Pod un ensemble de variables d'environnement pour chaque service actif
- Pour le service `svcname`
 - Les variables `{SVCNAME}_SERVICE_HOST` et `{SVCNAME}_SERVICE_PORT` seront disponible dans chaque Pod

- **DNS**

- Un service DNS doit être configuré sur le cluster
- Le serveur DNS surveille les nouveaux services et crée des enregistrements DNS
- Pour le service `my-service` dans le namespace `my-ns` une entrée DNS `my-service.my-ns` sera créé
 - Pods dans le namespace `my-ns` peuvent trouver le service en utilisant le nom DNS `my-service` ou `my-service.my-ns`
 - Pods de l'autre namespace doivent utiliser `my-service.my-ns`

Services: Types

- **ClusterIP** (par défaut) - Expose le service sur une adresse IP interne au cluster (Idéal pour backend)
- **NodePort** - Expose le service sur un port statique sur chaque nœud du cluster
- **LoadBalancer** - Exposer le service à l'aide d'un load balancer externe (fournisseur de cloud)
- **ExternalName** - Mappe le service à un nom DNS externe (champ *externalName*)
 - Requête DNS sur le nom de service renvoie CNAME avec la valeur du champ *externalName*
 - Utile lors de la migration progressive de vos services sur K8s

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-service
spec:
  selector:
    app: nginx
  ports:
    - name: http
      protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 80
```


```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-deployment
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:1.7.9
          ports:
            - containerPort: 80
```


Ingress

- Gère l'accès externe (HTTP ou HTTPS) aux services
- Nécessite un **Ingress Controller**
- Peut fournir
 - URLs accessibles de l'extérieur pour les services
 - Équilibrage de charge
 - Terminaison SSL / TLS
 - Hébergement virtuel basé sur le nom de domaine
- Types
 - **Single Service** - permet d'exposer un seul service
 - **Simple fanout** - achemine le trafic vers plusieurs services, en fonction de l'URI HTTP demandé
 - **Name based virtual hosting** - effectue le routage du trafic HTTP vers plusieurs hostnames à la même adresse IP

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: simple-fanout-example
spec:
  rules:
  - host: foo.bar.com
    http:
      paths:
      - path: /foo
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: service1
            port:
              number: 4200
      - path: /bar
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: service2
            port:
              number: 8080
```

Exemple de déploiement

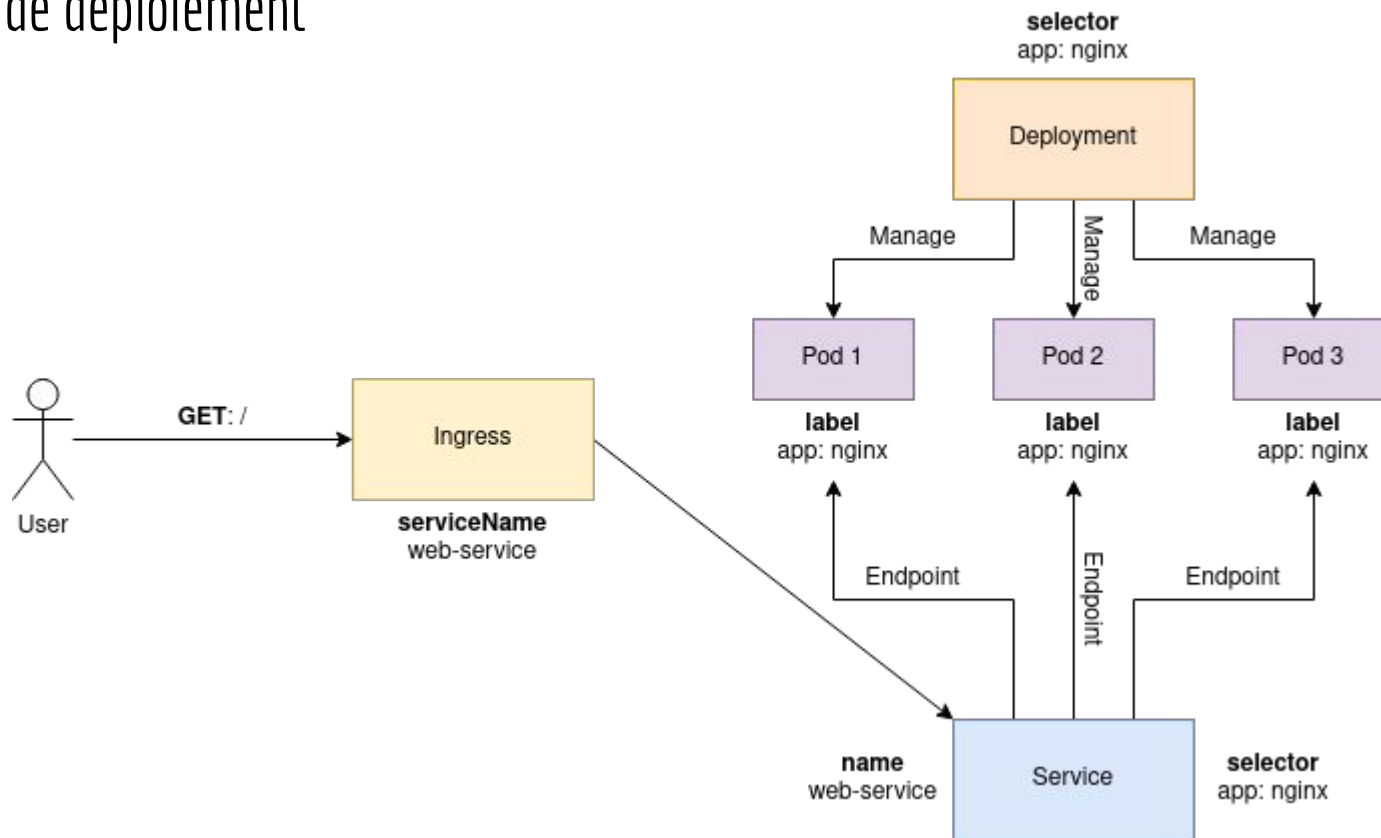

Scheduling

- Scheduler surveille les Pods nouvellement créés qui n'ont pas été attribués à un nœud
 - Pour chaque Pod découvert, trouve le meilleur nœud pour ce Pod
- *kube-scheduler* sélectionne un nœud pour un Pod en deux étapes
 - **Filtering** - trouve l'ensemble de nœuds où il est possible de planifier le Pod
 - Par exemple, si le nœud dispose de suffisamment de ressources disponibles pour répondre aux demandes de ressources spécifiques d'un pod
 - **Scoring** - classe les nœuds restants pour choisir le placement de Pod le plus approprié
 - Attribue un score à chaque nœud qui a survécu au filtrage, en basant ce score sur les règles de notation
 - En tenant compte de l'utilisation des ressources, de la capacité des nœuds et des exigences de communication entre les Pods...
 - **kube-scheduler** attribue le Pod au Node avec le classement le plus élevé (aléatoire si plusieurs nœuds ont le même score)
- Vous pouvez créer votre propre scheduler!

Scheduling: Requests et Limits


- Permet de spécifier la quantité de chaque ressource dont un conteneur a besoin
- **Requests**
 - "Soft cap"
 - Utilisé seulement pendant le scheduling
- **Limits**
 - "Hard cap"
 - Container runtime empêche le conteneur d'utiliser plus
- **Types de ressources**
 - **CPU** exprimé en CPU units: 1 CPU unit = 1 CPU ou vCPU = 1000m
 - **Mémoire** exprimé en nombre des octets
 - Peut être suivi d'un suffixe comme M, K ou Mi, Ki etc.

```
containers:  
  resources:  
    requests:  
      cpu: 1000m  
      memory: 128Mi
```

```
containers:  
  resources:  
    limits:  
      cpu: 1000m  
      memory: 128Mi
```

Networking: Communication

- Tous les pods peuvent communiquer avec tous les autres pods, qu'ils soient sur le même nœud ou sur des nœuds différents
- **Au sein du même nœud**
 - Un Pod voit un périphérique Ethernet normal **eth0**
 - Un tunnel qui connecte le réseau du Pod avec le réseau du nœud est créé
 - Ce tunnel contient deux interfaces virtuelles
 - Dans le conteneur (**eth0**)
 - Sur le nœud (**vethX**)
 - **Linux Ethernet Bridge** permet la communication entre les Pods
 - Contient toutes les interfaces **vethX** de tous les Pods exécutés sur le nœud
- **Entre les nœuds**
 - Container Network Interface (CNI)

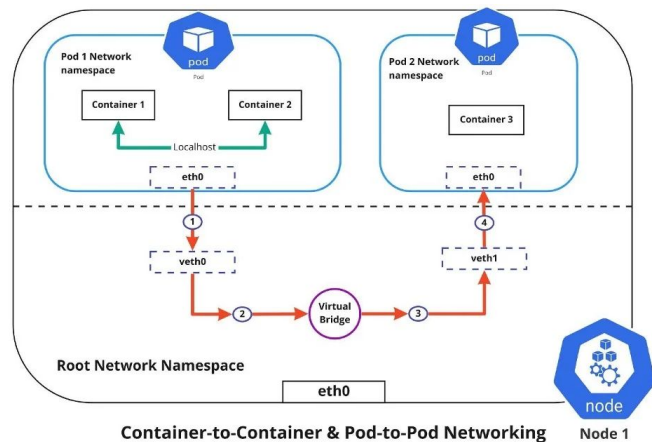

(Nived Velayudhan, CC BY-SA 4.0)

Networking: Container Network Interface (CNI)

- Utilisé pour la communication entre les nœuds
- Installé via un plugin et n'est pas natif à la solution K8s
 - Déploie un agent réseau sur chaque noeud (***DaemonSet***)
- CNI les plus connus
 - ***Flannel*** - configure un réseau overlay IPv4 de niveau 3 basé souvent sur VXLAN
 - ***Calico*** - configure un réseau niveau 3 basé sur BGP, pas d'encapsulation
 - ***Canal*** - comme Flannel mais avec plus de flexibilité
 - ***Weave*** - configure un réseau mesh overlay basé sur Open vSwitch entre chacun des nœuds avec le routage flexible et le chiffrement des échanges


Stockage: Volumes

- Les volumes K8s peuvent être
 - **Éphémères** - ont une durée de vie d'un Pod
 - **Persistantes** - existent au-delà de la durée de vie d'un Pod
- Types des volumes
 - **emptyDir** - un volume initialement vide, créé pour lorsqu'un Pod est attribué à un nœud et existe tant que ce Pod s'exécute sur ce nœud
 - **hostPath** - monte un fichier ou un répertoire du système de fichiers du nœud dans un Pod
 - **configMap, secret** - un moyen d'injecter des données de configuration ou des secrets dans des Pods
 - **Cephfs, fc, nfs, iscsi** - permet à un volume existant d'être directement monté dans un Pod
 - **persistentVolumeClaim** - utilisé pour monter un Persistent Volume dans un Pod

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: test-pd
spec:
  containers:
    - image: busybox
      name: test-container
      volumeMounts:
        - mountPath: /cache
          name: cache-volume
  volumes:
    - name: cache-volume
      emptyDir: {}
```

Stockage: Persistent Volumes (PV)

- Sous-système qui sépare la partie fourniture de stockage de la partie consommation de stockage
- Abstraction permettant de découpler le stockage mis à disposition par les administrateurs et les demandes de stockage des développeurs pour leurs applications
- Composé de deux éléments
 - **PersistentVolume** - configuré par un administrateur ou provisionné dynamiquement par un Storage Class
 - **PersistentVolumeClaim** - peut être vu comme une demande de stockage et peut être attaché à un Pod

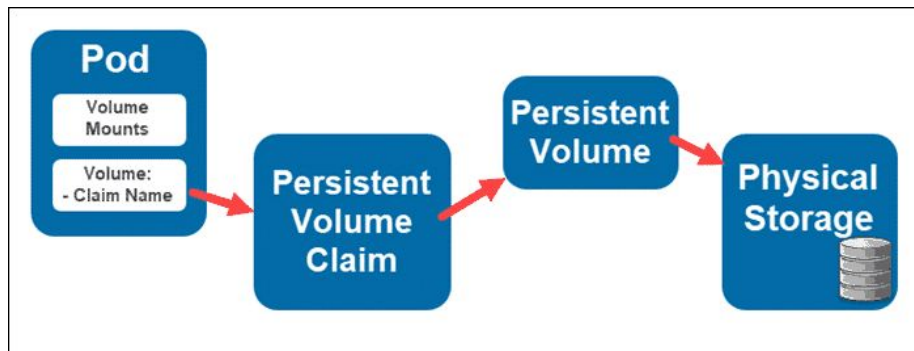

Source: phoenixnap.com

Stockage: Persistent Volumes (PV)

- Configuré par un administrateur (static) ou provisionné dynamiquement par un Storage Class (dynamic)
- A un cycle de vie indépendant de tout Pod individuel qui l'utilise
- Capture les détails de l'implémentation du stockage, qu'il s'agisse de NFS, d'iSCSI ou d'un système de stockage spécifique au fournisseur de cloud
- Types des PVs (implémentés sous forme de plugins)
 - Csi, fc, hostPath, iscsi, **local**, nfs
- **kubectl get pv**

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: task-pv-volume
  labels:
    type: local
spec:
  storageClassName: manual
  capacity:
    storage: 200Mi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  hostPath:
    path: "/mnt/data"
```

Stockage: Modes d'accès

- Permet de spécifier le mode d'accès pris en charge par un volume persistant
- Modes d'accès
 - **ReadWriteOnce** - seul un nœud peut monter le volume en écriture et en lecture
 - **ReadOnlyMany** - plusieurs nœuds peuvent monter le volume en lecture
 - **ReadWriteMany** - plusieurs nœuds peuvent monter le volume en lecture et en écriture
 - **ReadWriteOncePod** - seul un Pod peut monter le volume en écriture et en lecture
- C'est une capacité de montage de nœud et non de Pod
- Un volume ne peut être monté qu'en utilisant un mode d'accès à la fois, même s'il en supporte plusieurs
- Utilisés uniquement pour faire correspondre PersistentVolumeClaims et PersistentVolumes
 - Aucune protection en écriture une fois le stockage monté

Stockage: Politiques de rétention

- Indique au cluster quoi faire avec le volume après qu'il a été libéré de sa claim
- `persistentVolumeReclaimPolicy`
 - **Retain** - gestion manuelle. Vous ne perdez aucune donnée lors de la suppression de claim
 - **Recycle** - le contenu sera supprimé pour être utilisé pour les nouveaux claims (*`rm -rf /thevolume/*`*)
 - **Delete** - le stockage sous-jacent sera supprimé (GCP volume, Openstack Cinder volume)

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: task-pv-volume
  labels:
    type: local
spec:
  storageClassName: manual
  persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle
  capacity:
    storage: 200Mi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  hostPath:
    path: "/mnt/data"
```

Stockage: Persistent Volume Claims (PVC)

- Permettent aux développeurs d'applications de demander du stockage pour leurs applications sans avoir à savoir où se trouve le stockage sous-jacent
- Utilisent (consomment) des Persistent Volumes
- Peuvent être attachés aux Pods
- Restent liées au Persistent Volume même si le Pod a été supprimé
- Persistent Volume ne sera pas libéré tant que PVC liée existe
- **kubectl get pvc**

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: task-pv-claim
spec:
  storageClassName: manual
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 200Mi
```

```
volumes:
- name: mongodb-data
  persistentVolumeClaim:
    claimName: task-pv-claim
```

Stockage: StorageClass

- Fournit un moyen aux administrateurs de décrire les types de stockage qu'ils proposent
- Permet de provisionner automatiquement le stockage afin qu'il n'y ait aucune nécessité de créer un PV
- Il suffit d'indiquer simplement au K8s de quel stockage vous avez besoin avec une PVC et il créera le PV pour vous
- Provisioning dynamique

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: gold
provisioner: kubernetes.io/cinder
parameters:
  availability: nova
```

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: mongodb-pvc
spec:
  storageClassName: gold
  resources:
    requests:
      storage: 100Mi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
```

Conteneurs d'initialisation (initContainers)

- Conteneurs spécialisés qui s'exécutent avant les conteneurs d'applications dans un Pod
- Peuvent être utilisés pour
 - Télécharger du code
 - Effectuer une configuration
 - Initialiser une base de données
- Un Pod peut avoir un ou plusieurs conteneurs d'initialisation
- Doivent se terminer avec succès avant le démarrage du conteneur principal

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx-pod-with-init
spec:
  volumes:
    - name: www
      emptyDir: {}
  containers:
    - name: nginx
      image: nginx
      volumeMounts:
        - mountPath: /www
          name: www
  initContainers:
    - name: init-nginx
      image: busybox
      command: ["init", "/www"]
      volumeMounts:
        - mountPath: /www
          name: www
```

Variables d'environnement

- Moyen le plus simple d'injecter des données dans vos applications
- Sont définis par conteneur dans la description du Pod
 - Avec le champ `env` ou `envFrom`
- Peuvent contenir des secrets (`Secrets`) et des configurations (`ConfigMaps`)
- Peuvent être interdépendants
 - Vous pouvez utiliser `$(VAR_NAME)` dans le champ `value` d'une autre variable d'environnement

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: print-greetings
spec:
  containers:
    - name: env-print-demo
      image: busybox
      env:
        - name: GREET
          value: "Greetings! $(NAME)"
        - name: NAME
          value: "Kubernetes"
      command: ["echo"]
      args: ["$(GREET)"]
```

Secrets

- Sont utilisés pour fournir les données sensibles aux Pods de manière sécurisée
- Sont créés indépendamment des Pods qui les utilisent
- Peuvent être fournis aux Pods sous forme de variables d'environnement ou de volumes
- Utilisation sous forme des variables d'environnement est une mauvaise pratique
 - Certaines applications peuvent écrire toutes les valeurs des variables d'environnement dans les logs
- Utilisation sous forme de volumes est préférable
 - Sont stockés dans ***tmpfs*** et ne sont jamais écrits sur le disque
 - Sont mises à jour automatiquement
- Instanciables via un fichier YAML (encodage base64) ou directement avec ***kubectl***

```
apiVersion: v1
kind: Secret
data:
  username: YWRtaW4=
  password: MWYyZDFlMmU2N2Rm
metadata:
  name: test-secret
```

```
volumes:
- name: secret-volume
  secret:
    secretName: test-secret
```

```
volumeMounts:
- name: secret-volume
  mountPath: /secret
  readOnly: true
```


ConfigMaps

- Permettent de stocker des données de configuration non confidentielles dans des paires clé-valeur
- Utiles pour définir les données de configuration séparément du code de l'application
- Peuvent être fournis aux Prods sous forme
 - Variables d'environnement
 - Fichiers de configuration dans un volume
- Sont mises à jour automatiquement (si utilisés sous forme de volumes)

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: game-demo
data:
  game.properties: |
    enemy.types=aliens,monsters
    player.maximum-lives=5
```

```
volumeMounts:
- name: config
  mountPath: "/config"
  readOnly: true
```

```
volumes:
- name: config
  configMap:
    name: game-demo
    items:
      - key: "game.properties"
        path: "game.properties"
```

Configuration sera disponible dans
/config/game.properties

Surveillance des applications


- K8s peut surveiller non seulement l'exécution des Pods mais aussi le fonctionnement des applications avec les mécanismes de
 - **Réparation des applications** via le redémarrage ou la recreation des conteneurs
 - **Rétention du trafic entrant** jusqu'au démarrage complet de l'application
- Pour utiliser ces mécanismes vous devez ajouter des sondes (probes) dans vos Pods

Sondes Readiness et Liveness

- **Sonde Liveness** - permet de vérifier si l'application dans le conteneur fonctionne correctement
 - **HTTP Get probe** - effectue une requête HTTP GET sur un port et un path. Si une réponse reçue -> OK, sinon redémarrer le conteneur
 - **TCP Socket probe** - tente d'ouvrir une connexion TCP sur un port spécifique. Le comportement est similaire au *HTTP Get probe*
 - **Exec probe** - exécute une commande arbitraire dans le conteneur. Code de sortie 0 -> OK, sinon redémarrer le conteneur
- **Sonde Readiness** - permet de vérifier si l'application est prête à recevoir les demandes des clients
 - Si la vérification échoue, le conteneur n'est pas redémarré mais le trafic n'est pas redirigé vers ce conteneur
- **Sonde Startup** - utile pour les applications avec un temps de démarrage long
 - Un moyen de différer l'exécution des sondes Liveness and Readiness jusqu'à ce qu'un conteneur indique qu'il est prêt
 - Attendre le temps de démarrage le plus défavorable et vérifier si le conteneur est disponible

Cloud Controller Manager

- Permet de **lier un cluster K8s à l'API d'un fournisseur cloud**
 - Openstack, AWS, Google Cloud...
- Permet d'intégrer les fonctionnalités et des services du cloud provider dans un cluster K8s
 - Gestion automatisée des noeuds
 - Création et gestion des volumes
 - Creation et configuration des load balancers
 - Utilisation de l'adressage IP et du network filtering
 - Délégation de l'authentification

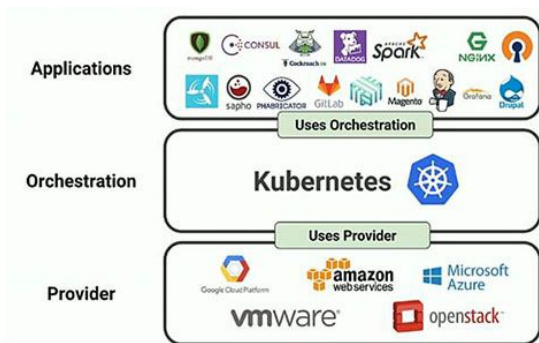

Source: <https://www.fairbanks.nl/>

Déployer un cluster Kubernetes

- **Kubeadm** - outil **officiel** pour créer et gérer des clusters Kubernetes
- **kOps** - déploiement des clusters Kubernetes sur AWS et GCE
- **Kubespray** - outil d'automatisation du déploiement des clusters Kubernetes avec **Ansible**
 - Sur GCE, Azure, OpenStack, AWS, vSphere, Equinix Metal, Oracle Cloud Infrastructure ou Baremetal
- **Cluster API** - un sous-projet Kubernetes axé sur la fourniture d'API déclaratives et d'outils pour simplifier l'approvisionnement, la mise à niveau et l'exploitation de plusieurs clusters Kubernetes
- **RKE** (Rancher Kubernetes Engine) - outil qui facilite et automatise le déploiement, les mises à jour et les Rollbacks des clusters Kubernetes
- Pendant les TPs, vous utiliserez le **RKE**

Rancher Kubernetes Engine (RKE)

Déployer un cluster Kubernetes en 5 étapes

1. Téléchargez le binaire RKE et rendez-le exécutable
2. Installez Docker sur vos machines
3. Créez un fichier de configuration avec "rke config"
4. Lancez le déploiement du cluster avec "rke up"
5. Le cluster est fonctionnel

```
ubuntu@test-master:~/kub$ kubectl get nodes
NAME                 STATUS    ROLES                  AGE      VERSION
192.168.166.150      Ready    controlplane,etcd     3m41s   v1.21.6
192.168.166.177      Ready    worker                 3m36s   v1.21.6
192.168.166.200      Ready    worker                 3m36s   v1.21.6
```

```
nodes:
- address: 192.168.166.150
  port: "22"
  role:
  - controlplane
  - etcd
  user: ubuntu
- address: 192.168.166.200
  port: "22"
  role:
  - worker
  user: ubuntu
- address: 192.168.166.177
  port: "22"
  role:
  - worker
  user: ubuntu
```



Helm - Kubernetes application manager

- Gestionnaire de paquets pour Kubernetes
- Propose un marketplace (~15000 packages)
 - <https://artifacthub.io>
- Automatise le déploiement des objets Kubernetes



- Exemple: Deployer la stack Grafana Loki (Loki, Promtail, Grafana, Fluent Bit)

```
helm upgrade --install loki grafana/loki-stack \
  --set fluent-bit.enabled=true,promtail.enabled=false,grafana.enabled=true
```

Merci pour votre attention!

