

Szegedi Tudományegyetem

Informatikai Intézet

Recipe hoarder webes alkalmazás

(Recipe hoarder web application)

Szakdolgozat

Készítette:

Vas Laura

gazdaságinformatika szakos
hallgató

Témavezető:

Dr. Bilicki Vilmos

egyetemi adjunktus

Szeged

2021

Tartalomjegyzék

Feladatkiírás	4
Tartalmi összefoglaló	5
Motiváció	6
1. Piackutatás	7
1.1. Grocy	7
1.2. Delish	7
1.3. Yummly	8
1.4. BigOven	8
1.5. ChefTap	8
1.6. Összefoglaló	9
2. Funkcionális specifikáció	10
2.1. Bejelentkezés/Regisztráció	10
2.2. Receptek	10
2.2.1. Receptek hozzáadása	11
2.2.2. Receptgyűjtemény kezelés	11
2.2.3. Recept megtekintés	11
2.2.4. Receptre szűrés	11
2.2.5. Hibás recept jelentése	12
2.3. Bevásárló lista	12
2.3.1. Bevásárló listához adás	12
2.3.2. Bevásárló lista megtekintés	12
2.3.3. Bevásárló listából törlés	12
3. Felhasznált technológiák	15
3.1. Angular	15
3.2. Angular Material	15
3.3. Firebase	16
3.4. PWA	16
3.5. Schema.org	17
3.6. Figma	17
4. A rendszer magas szintű áttekintése	18
4.1. Szerver oldal	18
4.1.1. Firebase functions	19
4.1.2. Google Auth	19
4.2. Kliens oldal	19
4.2.1. Weboldal	19
4.2.2. Service Worker	20

5. Architektúra	21
5.1. Kliens	21
5.1.1. Angular által nyújtott szolgáltatások	21
5.1.2. Recept letöltés	22
5.1.3. Saját kollekcióba mentés	22
5.1.4. Bevásárló listához adás	22
5.2. Szerver	22
5.2.1. Recept importálás	22
5.2.2. Bevásárlólista metaadat kezelés	22
6. Adatmodellek	23
6.1. A receptek eltárolása	24
6.2. Felhasználók eltárolása	24
6.3. Recept hibajelentések tárolása	25
7. Tesztelés	27
7.1. Recept importálás URL-en keresztül	27
7.1.1. FetchUrlData	27
7.1.2. JsonLdExtractor	27
7.1.3. SeparateIngredients	27
7.1.4. ImageDownloader	28
7.1.5. CalorieCalculator	28
7.2. GetData	28
8. Továbbfejlesztési lehetőségek	29
8.1. Személyre szabott ajánló	29
8.2. Recept ellenőrző admin felület	29
8.3. Desktop-os és Telefonos kinézet továbbfejlesztése	29
8.4. Mértékegység átváltás	30
8.5. Főzési folyamat lejátszó	30
8.6. Videók és képek jobb felhasználása	30
Nyilatkozat	31
Köszönetnyilvánítás	32
Irodalomjegyzék	33

Feladatkiírás

A szakdolgozat során egy Angular keretrendszerben kialakított webes alkalmazás létrehozása volt a feladatom. A projekt a Firebase felhőalapú szolgáltatásait használja. A fejlesztés során a legfőbb cél a más honlapokról való recept importálás megvalósítása volt. Az importálás egyik legfontosabb lépése az alapanyagok szétválogatása, hogy később a bevásárlólistába helyezésnél a megegyező anyagokat össze lehessen adni.

Tartalmi összefoglaló

- **Téma megnevezése:**
A szakdolgozat céljául kitűzött témám egy Angular-ban írt web applikáció, ami étel receptek megjelenítésre és importálásra használható. Innentől kezdve a recept mindig étel receptet jelent.
- **Feladat megfogalmazása:**
Az importálás funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy helyen gyűjtsék a receptjeiket. Ezen túl az is, hogy a receptek összetevőit egy bevásárló listába ki tudják menteni, ezzel is megkönnyítve a mindennapi életet. A felhasználók a többiek által létrehozott receptek között tudnak keresni, és a nekik tetsző recepteket ki tudják menteni a saját receptgyűjteményeikbe.
- **Megoldási mód:**
Az applikáció egy weblap formájában lett megvalósítva, mivel így lehet a legtöbb eszközt elérni egyetlen kód bázissal. A megvalósításhoz a már említett Angular keretrendszert használtam, illetve a Firebase felhő alapú szolgáltatásait. Mivel mind a kettő (Angular, Firebase) a Google terméke, ezért várhatóan hosszútávon támogatva lesznek. A felhasználó a recept URL-je alapján tud receptet importálni, vagy manuálisan is lehet létrehozni újat. Ekkor az importáláshoz egy szerver oldali funkció fut le és próbálja értelmezni a megkapott URL-en lévő html fájlt. Ennek egy fontos lépése az, hogy az alapanyagok nevét, mértékegységét és mennyiségét az eredeti helyről kiolvassa. Miután a receptet sikeresen importáltuk, azokat a Firebase adatbázisában tároljuk.
- **Alkalmazott eszközök, módszerek:**
Mind az importálás, mind az egész projekt során törekedtem arra, hogy minél modulárisabb legyen a felépítés. A webapp fejlesztése során a PWA-t alkalmazva elérhető, hogy bizonyos funkciók offline is működjenek. Ezt a modern, könnyen kezelhető weblapot számítógépen és telefonon egyaránt lehet használni.
- **Elért eredmény:**
A fejlesztés során sikerült egy modern telefonos és számítógépes környezetben is elérhető webes alkalmazást készíteni, ami bárki számára a regisztráció után elérhető és könnyen használható, ezzel egyszerűbbé téve a hétköznapokat.
- **Kulcsszavak:**
Angular, Firebase, pipeline architektúra, PWA, telefonos nézet

Motiváció

Egyetemisták, mint én is, egyre közelebb vagyunk ahhoz az életformához, ahol ön-ellátók vagyunk, ennek fontos része a főzés és étkezés. Manapság nagyon egyszerű különböző recepteket különböző országokból, kultúrákból találni, viszont ez temérdek weblapot jelenthet. Ennek hátulütője, hogy egy idő után követhetetlen lesz, hogy egyáltalán hova regisztráltunk, valamint, hogy “melyik weblapon is volt az a bizonyos recept, amit egyszer már kipróbáltam, és tetszett”. Személyes tapasztalatom ezzel kapcsolatban pedig, hogy egy chat alkalmazásban gyűjtöttük a barátommal az URL címeket, hogy legközelebb is megtaláljuk, de már kezdett nagyon követhetetlen lenni.

Azért választottam ezt az ötletet a szakdolgozatom témájának, mert ez egy személyes problémám már hosszú ideje. Láttam már korábban próbálkozásokat, de egyik sem volt az én elképzelésemnek megfelelő. A célom az volt, hogy egy egyszerű URL cím másolással pillanatok alatt egy helyen lehessen megtalálni mindent.

A továbbiakban részletesen kifejtem az általam tervezett és megvalósított webes applikáció felépítését és funkcióit. A bemutatót a konkurencia ismertetésével kezdem.

1. fejezet

Piackutatás

Sok hasonló jellegű weboldal létezik, mindnek különböző funkcióik, felhasználó körök, előnyeik és hátrányaik vannak. A jelen dolgozat projektje igyekszik a többi weblap hiányosságait elkerülni, ezzel szélesebb felhasználói kört magához vonzani.

1.1. Grocy

A Grocy egy lokálisan hosztolható weblap, ez azt jelenti, hogy minden felhasználónak rendelkeznie kell egy szerver géppel, amin magát a weblapot tudja üzemeltetni. Maga a weblap kifejezetten sok funkcióval rendelkezik, de ezeknek a teljes kihasználásához sok időt és munkát kell befektetni. Sajnos, mivel mindenki saját magának futtatja, ezért a beépített adatbázisa üresen kezd. A befektetett munka akkor tud kifizetődő lenni, ha valaki hosszú ideig használja.

A recept kezelő része csak manuálisan feltölthető, tehát nincs importálásra lehetőség. Rendelkezik bevásárlólista és “sufni” opciókkal is. Az otthon lévő alapanyagokat egyesével, tetszőleges részletességgel fel lehet venni a “sufniba”, ezzel leltározva, hogy milyen alapanyagok vannak otthon. Ezekről eltárolható adat az, hogy mennyi van belőle, meddig jók, képet, de akár a vonalkódját is. A bevásárló lista pedig egyértelműen a vásárlást segítő funkció, aminek a végén egy kattintásra átrakható “sufniba”.

Már ezen leírás alapján is látszik, hogy ahhoz, hogy ez a rendszer használható legyen, egy komoly lokális adatbázist kell létrehozni az alapanyagokból és azok adatairól, valamint a receptekről. Ez a rendszer csak olyan emberek számára használható, akik rendelkeznek hardverrel és tudással, hogy maguknak futtassák a weblapot.

1.2. Delish

Ez a weblap azért szerepel, mert ez egy tökéletes példa egy átlagos, egyszerű receptes weblapra. A honlapon csak receptek és pár blog bejegyzés található regisztráció után is. Ez a weblap reprezentálja a legtöbb hasonló, csak blogként működő weboldalt.

Egy receptre kattintva láthatóak a hozzávalók, elkészítési javaslat, valamint az alapadatok, mint például az elkészítési idő. A weblapon találhatóak még hasonló recept ajánlások, de ezen felül több szolgáltatást nem nyújt.

1.3. Yummly

Ez egy fejlettebb verziója a korábban említett "átlagos" weblapoknak. Bejelentkezés nélkül kevesebb funkció érhető el, viszont utána már kifejezetten sok funkcionalitása van. A webes kinézeten felül applikációval is rendelkezik.

Az alap recept keresésen kívül itt már lehetőségünk van azok elmentésére a sajátjaink közé. A weblap rendelkezik bevásárló lista funkcióval, valamint képes azonnal a receptből áthelyezni az alapanyagokat is. Egy kiemelkedő funkciója az étkezés tervező. Ez figyelembe vesz esetleges allergiákat, vagy étrendeket ajánl és segít tervezni a következő időszakra.

Ami hátrány az egész weblapon, hogy nem közösség bővíti a recept adatbázist, ezért limitált a receptek száma és nem lehet mindent megtalálni. Mivel nincs importálási lehetőség, nem a legegyszerűbb használni, mert kézzel kell beírni az adatokat.

1.4. BigOven

A legnagyobb különbség az eddigiekhez képest, hogy ez a weblap már rendelkezik recept importáló funkcióval is. Azon felül négy különböző módon lehet újakat létrehozni: manuálisan leírva; másolni egy már létező fájlból és beilleszteni; képről vagy scennelésről beolvasni; URL címmel importálni. Az importálás során nem tárolják el az egész receptet, ha más honlapról származik. Az "Our Pledge to Food Bloggers" leírja, hogy ez miért van így, viszont ez azt jelenti, hogy a teljes recept megtekintéséhez át kell navigálni az eredeti oldalra. Ezen túl a bevásárló listában nem adódnak össze az azonos nevű termékek, valamint nincsenek kategóriák a receptekhez.

Egy nagy hátránya a weblapnak, hogy kissé régi stílusú. Az oldal nem használ túl sok modern stílust. A képek, beviteli mezők, lista nézetek mind úgy néznek ki, mint amin épp hogy van egy kis formázás. A weboldal navigációja nem túl felhasználóbarát.

Annak ellenére, hogy a weblapnak mennyire nem modern stílusa van, az applikáció igenis követhető. A funkciók szintén jól működnek. Egy nagy előny, hogy az ingyenes verzióban is használhatóak az alapfunkciók.

1.5. ChefTap

Az összes közül valószínűleg ez az applikáció, ami a legtöbb funkcióval rendelkezik. Technikailag van webes és telefonos verziója is, viszont a webes csak recept megtekintésre használható. Minden egyebet, beleértve a recept importálást, bevásárló listákat és étkezés tervezőt, csak az applikáción keresztül lehet elérni és szerkeszteni. A weben van lehetőség Google segítségével bejelentkezni, viszont az applikációnak nincs ilyen lehetősége. Ennél az appnál az ingyenes verzió elég limitált, a recept importáláson kívül semmi sem működik a próbaidőszak lejártá után.

Ezen a felületen nincs lehetőség egy közös adatbázisból való keresésre. A felhasználónak mindent magának kell beszerezni.

Az importált recepteket könnyű módosítani, valamint rengeteg kis adatot megadni, hogy otthonosan lehessen használni a környezetet. Ám az applikációban nincs lehetőség közvetlenül a receptből a bevásárló listába rakni alapanyagokat, menüket összekészíteni vagy az étkezéstervezőt használni az ingyenes próbaverzió után.

1.6. Összefoglaló

A piackutatás során egyértelműen kiderült, melyek a legnépszerűbb funkciók, amiket minden program megvalósít. Érdekes eredmény például, hogy az emberek számára nem fontos, hogy maguknak tudják hosztolni a programot, hanem még akár fizetni is hajlandóak érte. Így amennyiben szükséges, a mi szoftverünket is lehet előfizetéshez kötni.

További megfigyelés, hogy a legtöbb weboldal nem támogatja a teljes körű recept importálást más forrásokból. Ennek lehet fejlesztési és jogi indoklása is, de biztos, hogy a felhasználók számára ez egy hasznos funkció lenne. Így biztosan megéri a projekt részeként megvalósítani. Érdekesség, hogy a BigOven tud kép alapján betölteni egy receptet, ez nagy segítséget jelent azon felhasználóknak, akiknek sok régi receptkönyvük van. Ehhez képfelismerési algoritmusokra van szükség, amik komplexitása igen nagy, így a fejlesztésük drága, ez jól magyarázza, miért csak egyetlen weblap támogatja a listából.

A piackutatás összes eredményét az 1.1 ábra foglalja össze.

Összegzés						
weblapok	Grocy	Delish	Yummly	BigOven	ChefTap	RecipeHoarder
open source	✓	✗	✗	✗	✗	✗ ¹
fizetős	✗	✗	✗	✓	✓	✗ ²
recept importálás - URL	✗	✗	✗	✓	✓	✓
receptekhez vannak lépések	✗	✓	✓	✗	✓	✓
manuális recept hozzáadás	✓	✗	✗	✓	✓	✓
bevásárlólista	✓	✗	✓	✓	✓	✓
bevásárlólista ajánló	✓	✗	✗	✗	✗	✓
kategóriák használata receptekhez	✗	✓	✓	✗	✓	✓
étkezés tervező	✓	✗	✓	✗	✗	✗
bejelentkezés google fiókkal	✗	✓	✓	✓	✗	✓
reszponzív weblap	✓	✗	✗	✗	✗	✓

1.1. ábra. Összefoglaló táblázat a piackutatásról

¹Technikailag az, de nem könnyű hosztolni.

²Jelenleg nem fizetős, de amennyiben fellendül az applikáció népszerűsége, akkor Firebase-el könnyen bevezethető.

2. fejezet

Funkcionális specifikáció

A következők összefoglalják a program főbb funkcionálisait, azokat felhasználási esetekben (UseCase) csoportosítja. Ez alkotja a program funkcionális követelményét, azaz azokat a képességeket, amiket mindenféleképpen tudnia kell. Ezeket az elemeket a 2.1-es ábra grafikusán ábrázolja, majd a fejezet további része pontosítja és kifejti őket.

2.1. Bejelentkezés/Regisztráció

A weblap használatához be kell jelentkezni vagy regisztrálni kell. Ameddig ez nem történik meg, a felhasználó vendég státuszban van (lásd: 2.1-es ábra “Vendég”).

A regisztrációra két lehetőség van. Egyrészt a regisztrációs oldalon a mezők (pl.: név, születési év, email, stb) kitöltésével tud manuálisan regisztrálni (lásd: 2.1-es ábra “Regisztráció manuálisan”). Ekkor a rendszer az azonosításra a megadott email címet használja és ezt kell megadni a jelszavával együtt a belépéskor. Másrészt, ha a vendégnek van Google fiókja, akkor egyszerűen egy lépéssel azonnal regisztrálhat annak felhasználásával (lásd: 2.1-es ábra “Regisztráció Google fiókkal”).

A bejelentkezésnél a regisztrációhoz hasonlóan két lehetőség áll rendelkezésre. Attól függően, hogy a felhasználó mely módszerrel regisztrált, az annak megfelelő módszerrel kell belépnie. Tehát, ha manuálisan regisztrált, akkor meg kell adni a regisztrációkor használt email címet és jelszót (lásd: 2.1-es ábra “Bejelentkezés manuálisan”). Amennyiben Google fiókot használt a regisztrációhoz, akkor egyszerűen a “Sign In with Google” gombra kattintva tud belépni (lásd: 2.1-es ábra “Bejelentkezés Google fiókkal”).

2.2. Receptek

A következőkben a receptekhez kapcsolódó főbb funkciókról lesz szó. Ez az ábrán a “Receptek” csoportban található felhasználási eseteket jelenti. Ezen funkcionálisok alkotják az alkalmazás legfontosabb képességeit. A piackutatásban megállapított fontos funkciókat tartalmazza, például a legfontosabbnak megállapított recept importálást.

2.2.1. Receptek hozzáadása

A weblap egyik jellegzetes alapfunkciója, hogy a közösség tölti fel az adatbázist receptekkel. Ez azért fontos, mert így nem az adminisztrátoroknak kell folyamatosan dolgozni, hogy minél több recept legyen elérhető a felhasználók számára.

Egy recept feltöltésre két lehetőség is van. Az egyik az, hogy a felhasználó manuálisan tölti ki a recept paramétereit (lásd: 2.1-es ábra “Recept hozzáadás manuálisan”). Ez azokban az esetekben fontos a felhasználó számára, amikor a recept nem az internetről származik, hanem például nyomtatott receptkönyvből vagy családi hagyományból.

A másik opció az, hogy egy másik recepteket tartalmazó weboldal URL címét ki-másolja a böngészőből és beilleszti a linket a RecipeHoarder importáló felületére (lásd: 2.1-es ábra “Recept hozzáadás URL-ből”). Itt, amennyiben a forrás weblap támogatott, a program betölti a recept adatait. Ezután a felhasználónak lehetősége van módosítani a receptet, majd azt kinentve hozzá adni a globális recept lisához.

Mindkét opció során a felhasználónak meg kell adnia, hogy a recept mely előre meghatározott csoportba tartozik (Pl.: Reggeli, Csípős, stb.). Majd a kimentés után a rendszer mind a két módszernél megpróbál kalória mennyiséget számolni a recepthez.

2.2.2. Receptgyűjtemény kezelés

Ahhoz, hogy a weblap könnyen használható legyen, szükségünk van arra, hogy a felhasználó ki tudjon menteni recepteket egy saját gyűjteménybe. Ez nagyban megkönnyíti a recept későbbi megtalálását. Erre két különböző gyűjtemény áll a felhasználó rendelkezésére. Egyik a saját “receptkönyv”, amibe akárhány receptet kimethet, illetve a kedvencek ítélt receptek gyűjteménye. A felhasználó bármely megtekintett vagy frissen beimportált receptet ki tud menteni a recept könyvébe (lásd: 2.1-es ábra “Gyűjteményhez adás”), majd innen, amennyiben tetszett neki, hozzá tudja adni a kedvencekhez. Ez azt jelenti, hogy a kedvencekhez való hozzáadáshoz először ki kell menteni a saját receptkönyvbe.

Természetesen a felhasználó bármikor meg tudja tekinteni az összes receptet, amit a saját receptkönyvbe vagy kedvencek közé mentett ki (lásd: 2.1-es ábra “Gyűjtemény megtekintése”). Majd amennyiben egy receptet már nem szeretne az adott listában látni, akkor képes a receptet kivenni a kedvencek/saját receptkönyvből, de ezzel nem törlődik a globális receptlistából, így a többi felhasználó számára elérhető marad (lásd: 2.1-es ábra “Gyűjteményből törlés”).

2.2.3. Recept megtekintés

Mivel ez egy recept gyűjtő webes alkalmazás, ezért egyértelműen lehetőséget kell adni arra, hogy a receptek leírását meg lehessen tekinteni. Itt már megtalálható az összes eltárolt adat a receptről, mint például a elkészítési idő (ha van), kalória (ha van), hozzávalók vagy elkészítési lépések (lásd: 2.1-es ábra “Recept megtekintés”).

2.2.4. Receptre szűrés

A weblapon van lehetőség keresni a receptek között, ezen belül is két mód van erre. Egy általános névre való keresés, valamint kategória szerint is lehet szűrni. Mivel egy recept létrehozásakor kötelező megadni legalább egy kategóriát, így egyszerűen kereshetők ez alapján.

Ez a 2.1-es ábra “Receptek” csoport alatt, a “Receptre szűrés”-nek felel meg a két lehetséges verziójával, “név szerinti” és “kategória szerinti” szűrés.

2.2.5. Hibás recept jelentése

Korábban volt szó arról, hogy az oldal adatbázisa a közösség által feltöltött receptek alapján nő. Ezért fennáll a lehetősége, hogy akár az importálás során különböző hibák keletkezzenek, amit a felhasználó nem vesz észre vagy nincs kedve kijavítani. Akár az is lehetséges, hogy támadás érje a weblapot, és keletkezzenek olyan receptek, amelyek hibásak. Ennek javítása érdekében minden recepthez tartozik egy hiba bejelentő rész, ahol előre megszabott lehetséges hibák listájából választva jelezhet a weblap karbantartóinak, hogy ha valami nem jó a recepten. Ezen lehetséges hibák közé tartozik például, ha hiányos az alapanyagok listája vagy trágár szavakat tartalmaz.

Ez a 2.1-es ábra “Receptek” rész alatt, a “Recept megtekintés”-hez tartozik “Hibás recept jelentés” néven.

2.3. Bevásárló lista

Minden felhasználónak van saját bevásárlólistája, amibe össze tudja gyűjteni a számára szükséges alapanyagokat. Ez a lista szintén személyre szabott és csak a felhasználó látja, vagy módosíthatja.

2.3.1. Bevásárló listához adás

A listához adásra két lehetőség van. A szokásos bevásárlólista módszert követve manuálisan is ki lehet tölteni az adatokat, majd a listához adni. A másik módszer a recepteken belül, a felsorolt alapanyagokat is egyesével hozzá lehet adni, illetve a recepteknél lehetőség vagy az összes alapanyagot azonnal hozzáadni a listához.

Ezen a diagramon a “Bevásárlólista” rész alatt, a “Bevásárló listához adás” résznek felel meg.

2.3.2. Bevásárló lista megtekintés


A bevásárlólista megjelenítésénél a korábban hozzáadott alapanyagok vannak felsorolva. A bevásárlólista az alapanyagokat a hozzáadásuk dátuma szerint jeleníti meg. Így könnyen követhető, mikor egy új tétel lett a listához adva. Amennyiben az alapanyagoknak nincs mértékegysége vagy mennyisége, akkor azok az adatok nem lesznek megjelenítve, hogy elkerüljük, hogy például “0 pasta” legyen megjelenítve.

Ezen az ábrán a “Bevásárlólista” rész alatt lévő “Bevásárló lista megtekintése” résznek felel meg.

2.3.3. Bevásárló listából törlés

Ha a felhasználónak már nem kell egy adott alapanyag a listából, legyen ez azért, mert már megvette vagy csak nem aktuális már, akkor könnyen egy kattintással el lehet tüntetni a listából. Másik verzió a lista ürítésére a lista alatt lévő gomb megnyomásával az egész lista törlése. Így gyorsan és egyszerűen lehet újratekinteni a lista használatát anélkül, hogy az összes elemet egyesével kellett volna törölni.

Ezen az ábrán a “Bevásárlólista” rész alatt lévő “Bevásárló listából törlés” résznek felel meg.

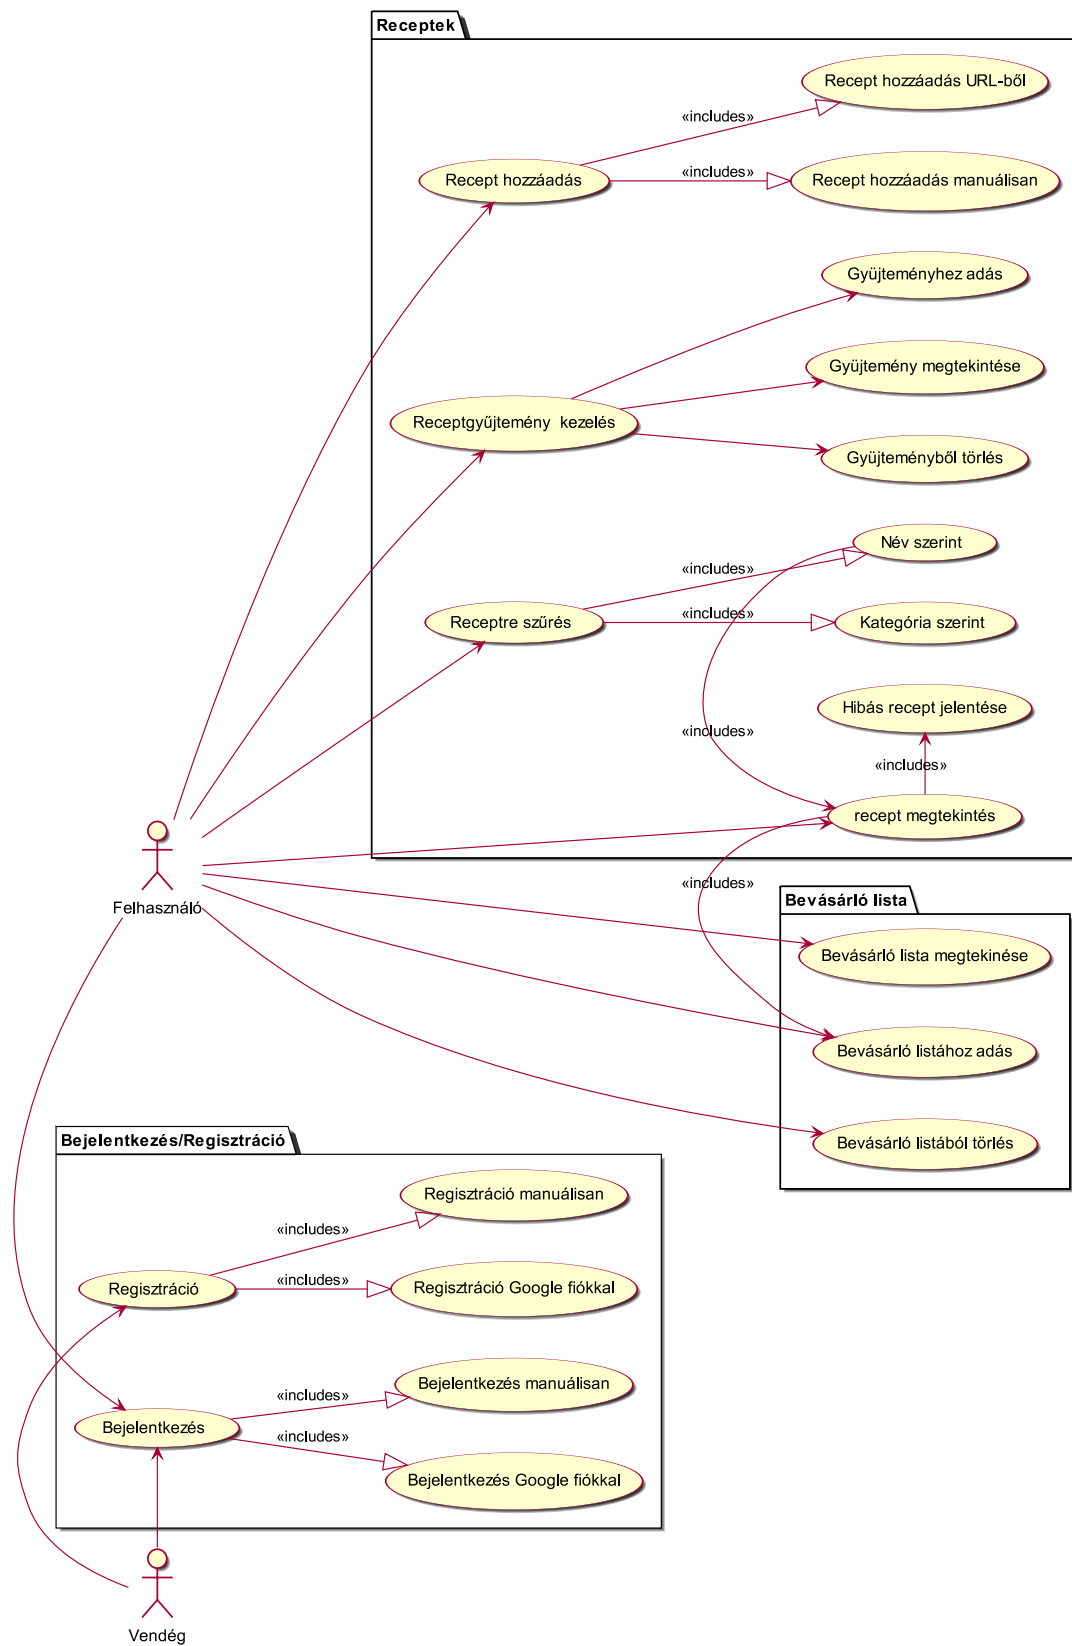

2.1. ábra. UseCase diagram

3. fejezet

Felhasznált technológiák

Itt fogom részletezni a kiemeltebb felhasznált technológiákról alapvető információkat, valamint szerepüket ebben a projektben.

3.1. Angular

Az Angular egy TypeScript alapú Framework, amit eredetileg a Google fejlesztett ki, de most már nyílt forráskódú. Az Angular teljes újraírása a régi AngularJS-nek. Egyik legnagyobb előnye, hogy komponens alapú keretrendszer, ezért ennek segítségével újra felhasználható kódot lehet írni. Támogatja a Single Page alkalmazás készítését. Ezeken a weblapokon a weblap újratöltése nélkül tud a felhasználó navigálni, ezzel is gyorsabbá téve azt.

A felhasználói felület tervezése során is igyekeztem komponenseket kialakítani mind telefonos, mind desktopos kinézetben. A komponensekkel való munka megkönnyíti egy projekt fejlesztését, mivel akár saját fejlesztésből, akár külső könyvtárból szerzett elemekből lehet egyszerűen felépíteni a weblapokat. Ezeknek az elemeknek másik nagy előnye, hogy elég csak az eredetit módosítani ahhoz, hogy mindenhol megváltozzon, ezzel is egyszerűsítve az oldal szerkezetét, valamint segítve a fejlesztők dolgát.

3.2. Angular Material

Az Angular Material egy, a Google által fejlesztett komponens csomag. Ez segít a fejlesztőknek már kész és modern dizájnos komponenseket egyszerűen felhasználni a projekteken. Ez elsősorban egy UI komponens dizájn könyvtár, ami importálás után egyszerűen használható. A weboldalán pedig példákkal és részletes dokumentációval fel vannak sorolva a létező komponensek és ezek különböző változatai.

Az én projektem is nagy részben ennek a könyvtárnak a komponenseit használja fel. Csak pár helyen kellett kiegészíteni a már létező verziót, hogy illeszkedjenek az eredeti tervekhez. Ezen felül a projekt témája is az Angular Material alapján lett felépítve, hogy a komponenseknek könnyen meglehessen adni az alap színeket és tipográfia szabályokat.

3.3. Firebase

Eredetileg független cég által fejlesztett, de most már a Google által fejlesztett webes és mobilos alkalmazások készítéséhez létrehozott platform. Manapság nagyon népszerű az egyszerűsített adatbázis felépítése, valamint a könnyű és könnyen értelmezhető kezelő felülete miatt, arról nem is beszélve, hogy rengeteg dokumentáció létezik a fejlesztők számára.

Ebben a projektben elég sok helyen használom a Firebase funkcióit. Az egész weblap a Firebase Hosting platformon működik, ami egy statikus weblap hosztolási felület. Ez a GitHub-bal össze van kötve, ha a Main Branch-re feltöltés történik, akkor a Firebase-re automatikusan feltöltődik az új production verzió.

A Firestore Database-t használom a weblap adatainak tárolásához. Itt vannak eltárolva receptek, felhasználók, a felhasználókhoz különböző kollekciók és bevásárló listájuk illetve metaadatok. A Cloud Firestore-on belül lehet beállítani az adatbázis Rule-okat. Ezt azt jelenti, hogy be lehet állítani, hogy különböző kollekciókat kik érhetnek el, milyen tevékenységek vannak engedélyezve nekik, valamint, hogy milyen jogokkal milyen adatbázis műveleteket lehet csinálni.

A FireBase Storage-ban tárolódnak a receptekből kimentett képek, amik az importálás során kerülnek az adatbázisba.

A legnagyobb biztonság érdekében a Firebase Auth-ot használom a weblap bejelentkezés és regisztrációs műveleteihez. Így lehetséges email és jelszó párossal regisztrálni majd bejelentkezni, viszont, akinek van Gmail fiókja, annak lehetősége van egy lépésben azonnal regisztrálni és belépni annak segítségével.

A recept importálás és a bevásárlólista egy része a Firebase Cloud Function keresztül a szerver oldalon fut. Ez nem csak olcsóbb, mivel szerver oldali adatbázis lekérdezések ingyenesek a kliens oldalival szemben, hanem az importálás során felmerült problémát is megoldotta. Ez a probléma az, hogy egy honlap nem kérdezhet le adatot egy másiktól kliens oldalon keresztül, mivel a cél weblapok CORS beállítása ezt nem engedi. Azon kívül, mikor a bevásárló listába új alapanyag kerül, akkor egy trigger lefut a szerver oldalon, aminek segítségével állítjuk elő az ajánlóhoz a metaadatokat.

3.4. PWA

A PWA azaz Progressive Web Application egy koncepció, amit követve lehetséges megbízható, stabil és telepíthető webes applikációkat fejleszteni. Az alapszabályait követve a weblap akár platformspecifikus alkalmazássá is alakítható. A PWA lehetővé teszi az alkalmazások használatát bárhol, bármikor, bármilyen eszközön.

A projekt esetében az Angular-t ki kell kiegészíteni JavaScript kóddal. Ha az eszköznek nincs internet elérése, akkor a script segítségével a weblapnak lokálisan elmentett változatát használja a böngésző. Ezzel elérhető, hogy valamilyen szinten használható legyen a weblap offline környezetben is. Szerencsére mind az Angular, mind a Firebase úgy lett kifejlesztve, hogy csak egy-egy helyen kell megadni neki, hogy az Angular Service Worker-t használja, ezért nekem nem kellett saját kódot írni ahhoz, hogy internet nélkül is használható legyen a weblap. Ez persze limitált arra, ami cachelve lett, például a keresés csak a már egyszer letöltött receptekre fog működni, de a bevásárló listához adás során, mikor az eszközön újra lesz internet, az egész szinkronizálódik, hogy ne legyen adatvesztés.

3.5. Schema.org

A schema.org egy kereső cégek által kezdeti indítvány aminek része a Google, Yahoo és Bing!. A céljuk az, hogy az interneten való keresést megkönnyítsék az által, hogy a weblapok egy a számítógépek által könnyen értelmezhető formátumban is elérhetővé teszik a tartalmukat. Az indítvány összefoglalja, hogy milyen tartalmakat tudnak az egyes weblapok leírni és ezeknek milyen konkrét tulajdonságaik lehetnek. A weblapokban ezeket az adatokat többféle tényleges formátumban lehet eltárolni úgy, hogy azt a megjelenítés során nem rajzolja ki. Ezek közül a legelterjedtebb a JSON-LD, ami a HTML head részében elhelyezett JSON formátumú adatot jelent.

A projektben a legfontosabb a "Recipe" séma, ami leírja hogy a receptnek milyen tulajdonságait lehet megtalálni a JSON-LD kódban. Sajnos a standardizáció ellenére a különböző weblapok sok adatot eltérő módokon adnak meg, így ez az adat további feldolgozásra szorul. A helyzetet tovább rontja az, hogy nem minden adatot kötelező megadni a sémában, így például elképzelhető, hogy egy receptnek hiányoznak a lépései.

3.6. Figma


Egy vektorgrafikus szerkesztő, ahol felhasználói felület prototípusokat lehet tervezni. A program legfőképp webalapú, de letölthető desktopos verziója is. A program képes a tervezett lapok élő tükrözésére akár saját telefonon az applikáción keresztül, vagy csak az emuláló felületen keresztül. A Figma egy modern dizájn tervező app, amiben egyszerűen fel lehet használni a material design stílust és alap komponenseket, ezzel is segítve az Angular-ban is használt komponens alapú gondolkodást. Másik nagy előnye, hogy interaktívvá lehet tenni a tervezés során a gombokat, komponenseket, így akár a teljes felhasználói élmény kipróbálható. Ezen túl meg lehet nézni a kész dizájnnak a pontos CSS stílus kódját is, ezzel is segítve a konkrét kódolás folyamatát.

Ez a program sokat segített a tervezésben, mivel a kész material design komponenseket tudtam próbálgatni anélkül, hogy először mélyebben kellett volna tanulmányoznom az Angular felépítését. Az egységes dizájn és téma tervezésében pedig segített konzisztensnek maradnom. Ez igaz mint a színekre, mind a tipográfiára.

4. fejezet

A rendszer magas szintű áttekintése

Mint minden más webes alkalmazás, ez a projekt is egyértelműen felbontható két fő egységre a szerver és a kliens oldal mentén. A kliens oldal azt a kódot és egyéb fájlokat jeleníti, amiket az interneten keresztül a felhasználó böngészője tölt le és futtat. Míg a szerver oldali kód az egy központi helyen fut és a hosszabb időt igénybe vevő számításokat, illetve az adatbázis elérését végzi.

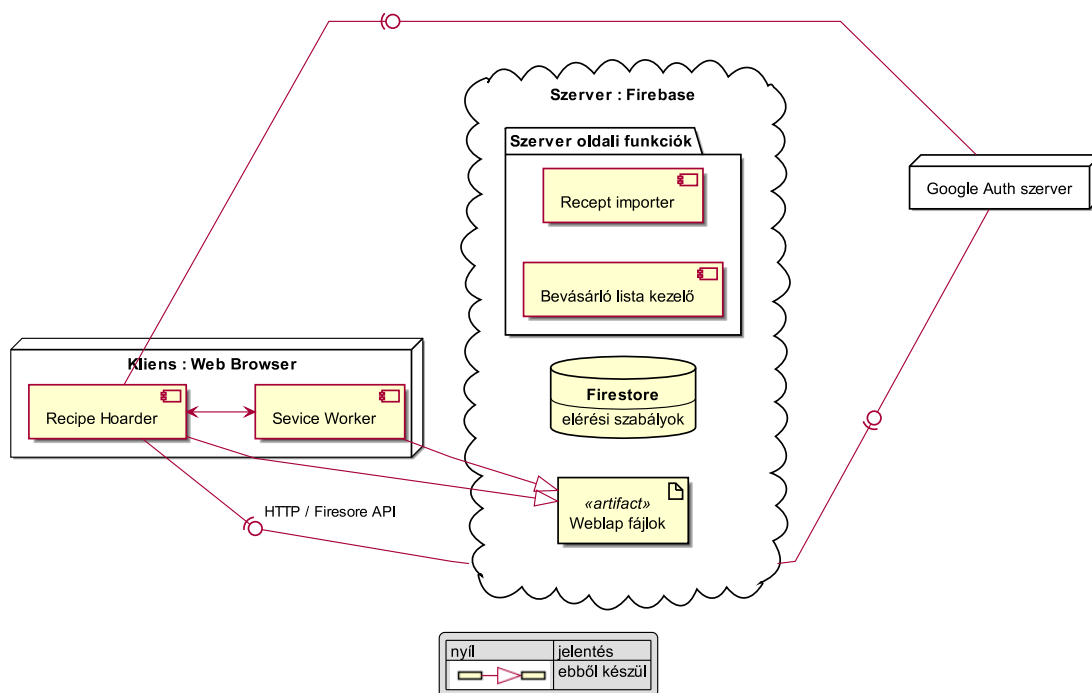

4.1. ábra. Diagram a kilens és szerver oldali összeköttetésről

4.1. Szerver oldal

A projekt esetében a szerveroldali funkcionalitások a Firebase segítségével lettek megvalósítva (lásd: 4.1. ábra Firebase eleme). Ez nagyban megkönnyítette a munkát, mivel a szerver tényleges működtetését a Firebase végzi. Az adatbázis szerepét a Firebase Firestore tölti be (lásd: 4.1. ábra Firestore eleme), ami egy NoSQL alapú adatbázis (lásd: 6. fejezetben részletesebben). Ez egy biztonságos, kliens oldalról is használható API-val rendelkezik, aminek segítségével az adatbázis műveletek elvégzéséhez nincs

szükség saját szerver oldali kód írására. A weblap statikus fájljainak kiszolgálására a FireBase Hosting van használva, aminek segítségével nincs szükség saját Apache vagy NGINX szerver üzemeltetésére. Ahol szükséges volt a szerver oldalon saját kódot futtatni, ott a FireStore által nyújtott Cloud Functions megoldást használtam.

4.1.1. Firebase functions

A Firebase functions egy olyan felhő alapú megoldás, ahol a fejlesztőnek csak a ténylegesen futtatni kívánt kódot kell megadnia. A virtuális gép, az azon futó operációs rendszer és a program elindítása mind a platform által van kezelve. Ez nagyban megkönnyíti a fejlesztést, mivel nem kell plusz időt fordítani a szerver karbantartására. A Firebase csak JavaScript/TypeScript -ben írt kódot tud futtatni. Mivel a kliens oldal is TypeScript-ben készült, ezért bizonyos funkciókat, illetve adatstruktúrákat a két komponens között meg lehet osztani.

A fejlesztő által megírt programokat többféle események is elindíthatják. Leggyakoribb példák erre a bejövő HTTP kérések vagy az adatbázisban történt változások. Ezek közül a projekt mind a kettőt használja.

A szerver oldalon két fő funkcionalitást kellett megvalósítani. Első és legfontosabb a receptek importálásáért felelős Cloud Function. Ez a kliens által küldött speciális HTTP üzenetre indul el és végzi el a receptek letöltését és értelmezését. A második funkcionalitás a bevásárló lista ajánlóhoz metaadatok előállítását végzi, amit minden bevásárlólistához adáskor elvégez.

4.1.2. Google Auth

A Google felhasználói fiókkal való belépéshez természetesen a Google által üzemeltetett azonosító szerverrel kell kommunikálni a mind a kliensnek, mind a szervernek. A kliens a kommunikáció során elvégzi a felhasználói adatok megszerzését, majd ezeket a szerver is hitelesíti. Mindezt a Firebase Auth szolgáltatása automaikusan elintézi. Az Auth szolgáltatás előnye, hogy sok más platformot is támogat például Facebook és Twitter.

4.2. Kliens oldal

A kliens a projekt esetében a felhasználó web böngészőjében futó kódokat jelenti. ez két fő egységre választható szét. Az egyik a ténylegesen megjelenő weblap kódja, amely tartalmazza a megjelenítéshez szükséges HTML, CSS és JavaScript fájlokat. A másik komponens a weblap offline elérését biztosító Service Worker. Ami a webböngészőben, mint háttérfolyamat fut.

4.2.1. Weboldal

A weboldalt az Angular fordítási folyamat eredményeképp létrejövő fájlok alkotják. Ezek a fájlok tartalmazzák a lefordított TypeScript kódot, ami egy JavaScript fájlba lett generálva, illetve tartalmazza még a hasonló módon összesített stílusokat egy CSS fájlban. Ezeket a fájlokat a kliens a Firebase Hosting szerveréről tölti le, ami egy statikus fájlkiszolgáló rendszer. Azért lett ez választva, mivel a Google szervereit használja, így magas szintű megbízhatóságot biztosít. Továbbá automatikusan jól skálázódik, ha

a weblap forgalma hirtelen megnövekszik. Ezen tulajdonságai miatt, ez egy olyan platformot biztosít, ami bármekkora felhasználói bázis mellett jól használható.

A fordítás kimeneti fájljai automatikusan feltöltésre kerülnek, amikor a GitHubra egy új verzió kerül fel. Ezzel biztosított, hogy a feltöltés közben emberi hiba nem történhet.

4.2.2. Service Worker

A Service Worker egy olyan relatív új funkciója a webböngészőknek, ami régi böngészőkön például Internet Explorer egyáltalán nem támogatott. A funkció lényege az, hogy megadhatók egy olyan JavaScript kód, ami tudja kezelni a weblap által indított HTTP lekérdezéseket. Ennek segítségével amennyiben nincsen internet kapcsolat, a Service Worker képes mégis visszaadni adatokat. Így, amennyiben a lekérdezések eredménye a LocalStorage-ba ki lett mentve, akkor azokat internet hiányában is vissza lehet kapni.

Ezt a funkcionalitást az Angular által szolgáltatott ServiceWorker megvalósítja, így ehhez a fejlesztőnek plusz munkát nem kell végeznie. Amennyiben az applikáció komplexebb adatok tárolását igényli, szükség lehet ennek az újraírására. Ezen projekt számára a beépített Service Worker megfelel, így nincs szükség saját kód írására. Mivel a Service Worker csak a második újratöltésre szolgáltat új kóddal, ezért egy figyelmeztető ablak lett implementálva, ami jelzi a felhasználónak, ha új verzió érhető el és lehetőséget ad az új verzió betöltésére.


5. fejezet

Architektúra

Ebben a fejezetben a 4-es fejezetben leírt komponensek kerülnek részletes leírásra.

5.1. Kliens

A kliens oldal felépítését nagyban meghatározza az, hogy Angular keretrendszer van használva a projektben, ami sok programozási mintát megkövetel. Ezek segítenek az újrafelhasználható, illetve megbízható kódot írni.

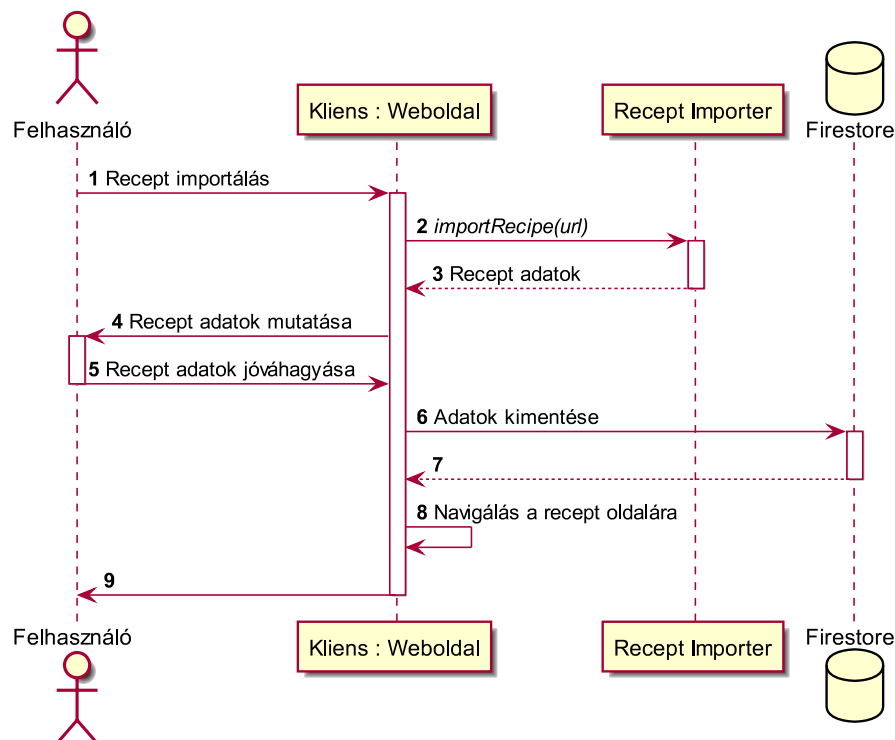

5.1. ábra. A recept importálás a kliens szemszögéből

5.1.1. Angular által nyújtott szolgáltatások

Az Angular által előírt minták közül a legfontosabb a komponens minta. Mivel így az általunk készített grafikus komponenseket az oldalon akárhány helyen fel tudjuk használni. Ezek a komponensek a fejlesztés alatt úgy viselkednek, mintha tényleges HTML

elemek lennének, majd futtatáskor az Angular rendszere helyettesíti be az általunk megadott HTML szegmenseket.

Továbbá a keretrendszer lehetőséget biztosít service-k írására és használatára. Ezek olyan speciális osztályok, amelyeket a komponensekből el tudunk érni és komponenshez szorosan nem köthető funkcionalításokat lehet bennük megvalósítani. Az elérésükhöz az Angular dependency injection-t biztosít. Ennek a lényege az, hogy a felhasználni kívánt service-t mint bemeneti paraméter van feltéve az osztály konstruktorában. Így, amikor az Angular-nak létre kell hoznia az osztályt, automatikusan átadja neki a service egy példányát. Ezt a megoldást sok más környezetben például JAVA-ban is szokás használni.

5.1.2. Recept letöltés

5.1.3. Saját kollekcióba mentés

5.1.4. Bevásárló listához adás

5.2. Szerver

5.2.1. Recept importálás

5.2.2. Bevásárlólista metaadat kezelés

6. fejezet

Adatmodellek

Az adatbázis felépítése különbözik a megszokott táblás módszertől, mivel a Firebase a NoSQL módszerrel tárolja az adatokat, amivel gyorsabb a keresés az adatok között. A szerkezete nagyon egyszerű, mivel csak egyszerű kollekciókból és dokumentumokból áll, felépítése hasonlít a JSON fájl típusokra. Minden adat egy-egy dokumentumban tárolódik és ezek a dokumentumok vannak elrendezve kollekcióban. A szokványos SQL adatbázisoktól eltérően a Firestore-nak nincs fix sémája. Ez azt jelenti, hogy egy kollekción belül a dokumentumoknak a felépítése nem rögzített. Így előfordulhat az, hogy egy dokumentumnak a többihez képes több vagy kevesebb adata van. Emiatt a dokumentumok frissítésére külön energiát és figyelmet kell fordítani. Ezt a legtöbb esetben Cloud Functions futtatásával szokás megoldani.


A Firestore-ban a dokumentumok olyan felépítésű adattárolók, amelyekben egy tetszőleges szöveges kulcshoz tudunk valamilyen típusú adatot rendelni. Ezek az adatok lehetnek:

- **Szöveg** (string), ami UTF-8 kódolású és maximum 1MiB méretű lehet
- **Szám** (number), tetszőleges pontosságú számérték
- **Igaz/Hamis** (boolean), igaz vagy hamis
- **Tetszőleges adatstruktúra** (map), ez egy a JSON formátumhoz nagyban hasonlító kötetlen adatmező
- **Üres** (null)
- **Időpont** (timestamp), ez egy dátumot és másodpercre pontos időpontot jelez
- **Földrajzi koordináta** (geopoint), hosszúsági és szélességi fokot egy mezőben tároló típus
- **Referencia** (reference), másik dokumentumra mutató elérési út
- **Tömb** (array), egy különleges tároló, ami az eddig felsorolt összes típusból képes sokat eltárolni

6.1. A receptek eltárolása

Az adatbázisban a legfontosabb adatok a receptek, mivel ezekre épül az egész weblap témája. A receptek a feltöltés során automatikus azonosító ID értéket kapnak, ami a weblapon az URL címben az azonosításért is felelős. A recepteket egy kollekcióban tároljuk és ezen belül a dokumentumok az adott recept adatait tartalmazzák, ezek közé tartozik például: kalória, teljes főzési idő (percben mérve), recept neve, eredeti URL, stb. Ezek az alap adatok csak simán kulcs-érték párok.

Alapanyagokon belül eltároljuk az alapanyag nevét, mennyiségét és mértékegységét. A recept elkészítésének lépéseit tároljuk a sorrendbeli számát és a lépés leírását. Jelenleg még kulcs-tömb értékben vannak tárolva az alapanyagok és lépések, viszont a jövőben megváltoztathatjuk alkollekcióvá a gyorsabb betöltési idő eléréseért.

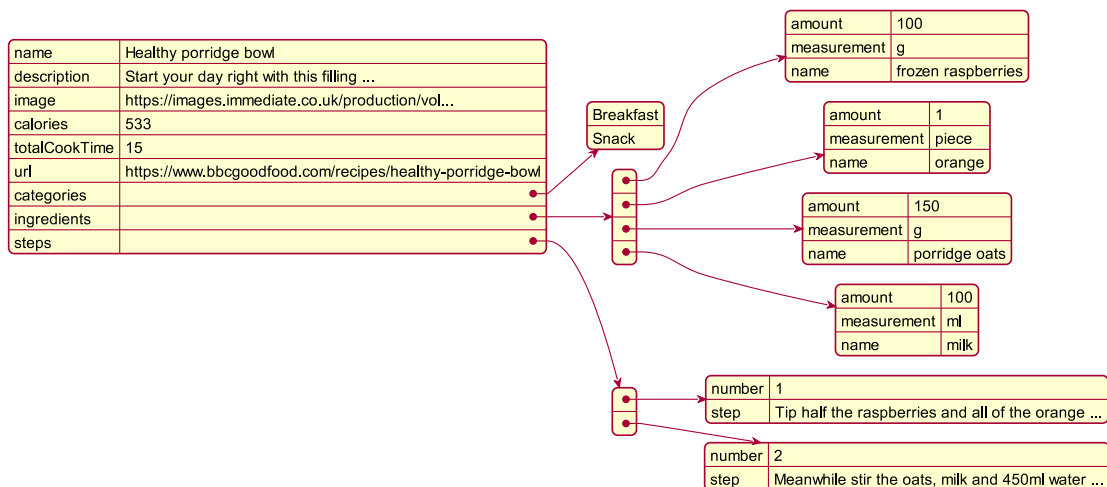

6.1. ábra. Minta a receptek adatbázis felépítéséről

6.2. Felhasználók eltárolása


Az adatbázisban a felhasználókat egy kollekcióban tároljuk. A regisztráció során létrejön egy új dokumentum az adatbázisban. Itt tároljuk el az egyéb adatokat, amit a felhasználó az alap e-mail és jelszón kívül megad. Az egyéb adatok segíthetnek a jövőben személyre szabott recept ajánlót készíteni.

Minden felhasználóhoz továbbá eltároljuk a Firebase Auth által adott “UID” azonosítót, ami garantáltan egyedi. Itt a korábban említett kulcs-tömb típusúhoz képest már alkollekciók lettek bevezetve. Ezekben az alkollekciókban tároljuk el a felhasználó által elmentett recepteket, illetve hasonló módon tároljuk el a bevásárló lista adatait is.

Az alkollekció azért fontos ebben az esetben, mert ha le akarjuk kérdezni a felhasználó kedvenc receptjeit, akkor nem kell mindig az egész felhasználói adatot lekérdezni, hanem lekérdezhető ugyanúgy, mint egy egyedülálló kollekció. Ezzel gyorsabb lesz a weblap, valamint spórolunk a fölösleges adatok kezelésével is. A felhasználó által a könyvtárba elmentett receptek, a felhasználó dokumentuma alatt lévő “base” alkollekcióban kerülnek tárolásra. Ezek a recept ID-jét és a kimentési időpontot tartalmazó dokumentumokkal vannak eltárolva. Ugyanez igaz a kedvencek listára, ami a “favorites” alkollekcióban van tárolva. Amint a felhasználó kimentett egy receptet a saját listájába, akkor van lehetősége ezt tovább elmenteni a kedvencek közé. Ez ugyanúgy

működik, mint az egyszerű listába mentés. Amennyiben viszont a saját listájából törli a receptet, akkor a kedvencek közül is eltűnik.

A bevásárló listába az alapanyagokról a mentés dátumát és a pontos adatokat is elmentjük. A létrehozás dátuma a sorrendbe rendezés és a metaadat számítás miatt fontos. Ha a felhasználó úgy dönt, hogy a lista elem már nem aktuális, akkor az törölhető a listából. Továbbá a bevásárló listáról el vannak tárolva meta adatok, amiket egy-egy termék kettő listához adása között eltelt időből számolunk ki. Az ajánló jelenleg csak az alapanyag nevét ajánlja fel, viszont a mértékegység és mennyiség is el van tárolva, ezt a jövőben pontosabb számításokra lehet felhasználni. Ezen kívül, mikor az adat létrejön, a “score” értéke 2. Ez egy érték, ami segít az ajánlás sikerességét követni, max értéke 5, minimum értéke 0. Végül a “nextDate” egy számolt TimeStamp érték, ami a eredeti hozzáadás dátumából és az újonnan hozzáadott alapanyag dátumából számolunk ki.

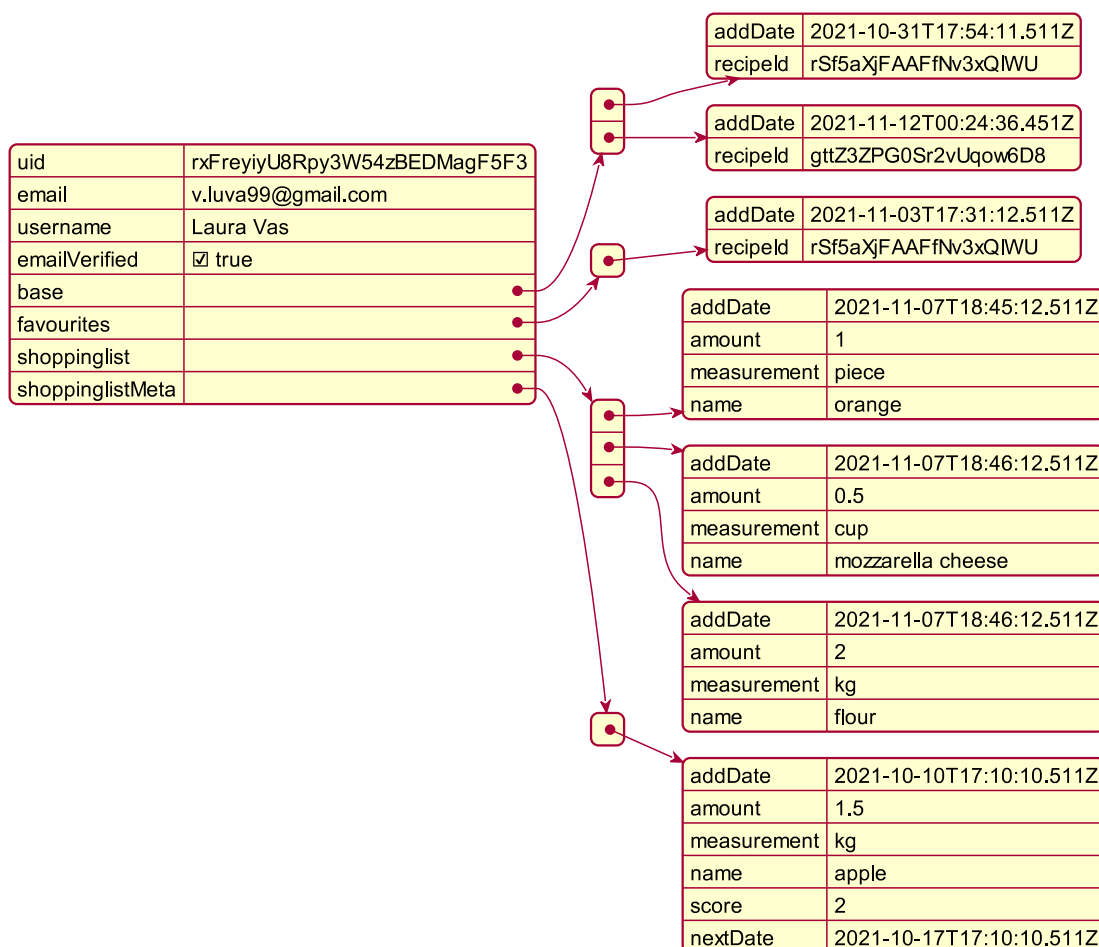

6.2. ábra. Egy minta felhasználó adatairól

6.3. Recept hibajelentések tárolása

Mivel a weblap úgy lett tervezve, hogy a közösség építi, és mindenki ugyanazokat a recepteket látja, ezért lennie kell egy lehetőségnek, ahol a felhasználók hibát tudnak jelezni és ezeket a hibákat az adatbázisban el kell tudni tárolni. Tehát minden recept végén van lehetőség visszajelzést küldeni, ha hibás receptet találnak. A bejelenthető hiba típusai fixek, így könnyebben lehet a jövőben megkeresni, hogy mi lehet a hiba az

adott recepttel.

Ezeket a bejelentett hibákat egy kollekcióban tároljuk, ahol minden dokumentum egy-egy bejelentett hibát tárol. A “creationDate” a bejelentés idejét jelzi. A “problem” pedig az opciókból választott problémát legjobban leíró lehetőség, amit a felhasználó választ. Végül feljegyezzük, hogy melyik receptnél volt ez és hogy ki küldte. A “userId” megegyezik a korábban említett “uid” értékkel a “users” kollekcióból, mivel ez az érték, ami a bejelentkezés során az auth adott a felhasználónak.

creationDate	2021-11-26T17:03:24.087Z
problem	Other
recipeId	1A3QX5z5n8nx2AWAo8ag
userId	rxFreyiyU8Rpy3W54zBEDMagF5F3

6.3. ábra. Egy minta a hiba bejelentésre

7. fejezet

Tesztelés

A fontosabb funkciók, amik meghatározzák az alap témáját a weblapnak tesztelve lettek. A szerver oldali funkciók mind, az alap működések közé tartoznak, ezért a cloud function moduloknak be lett állítva automatikus tesztelés. Ennek segítségével, ha valami nagyobb változtatást csináltunk, mint például egy rendszer szintű frissítés a Firebase csomagnak, akkor egyszerűen le lehet tesztelni, hogy még minden jól működik-e. Ezt egyszerű unit tesztekkel oldottam meg. A teszteket az npm-ről szedett Jasmine csomaggal készítettem.

7.1. Recept importálás URL-en keresztül

Mivel ez a folyamat modulárisan lett felépítve, ezért minden egyes lépését egyszerű tesztelni. A modulok egyesével és a végeredmény is külön tesztelve van.

7.1.1. FetchUrlData

7.1.2. JsonLdExtractor

7.1.3. SeparateIngredients

Az alapanyag szétválasztás az egyik legkényesebb része a importálás folyamatnak, mivel ebben a részben egy string adatot kell megvizsgálni és különböző adattagokra osztani. Ehhez különböző regex formulák lettek kifejlesztve, hogy a különböző eseteket minél jobban és pontosabban tudjuk feldolgozni. Ehhez, egy egyszerű alap és egy komplexebb teszt készült.

Az első célja, hogy le ellenőrizze, hogy a tört szám karakter és egyéb tört szám változatok helyesen vannak átkonvertálva float értékre. A második teszt pedig egy tömböt kap értéknek, amiben rengeteg különböző eset van felsorolva olyan példákkal, amit élő importálás során kaphatunk és szélsőséges probléma lehet. Ezek közé tartozik a három alapeset, ahol vagy szépen visszaadja a mennyiséget, mértékegységet és az alapanyag megnevezését, vagy ha nem talál mértékegységet, de van szám, akkor berendezi, hogy mennyi datab alapanyagot talált, vagy végül, ha nincs szám se, akkor csak simán visszaadja alapértelmezett módon. Ezen kívül le kell ellenőrizni azokat az eseteket, amik komplexé tették a regex teszteket például, a korábban említett tört karakter helyes észlelése és formázása.

7.1.4. ImageDownloader

7.1.5. CalorieCalculator

7.2. GetData

8. fejezet

Továbbfejlesztési lehetőségek

8.1. Személyre szabott ajánló

Mivel a regisztrációnál sok egyéb adat van még eltárolva a felhasználóról, ezért ezeket fel lehet használni, hogy személyre szabott receptajánlója legyen mindenkinek a kezdőoldalon. Ez azt jelenti, hogy felmérést lehet indítani arról, hogy az adatbázisban lévő receptek mely felhasználó csoporthoz vannak leggyakrabban elmentve. Ezeket az adatokat a jövőben fel lehet használni a receptek listázásához a ajánlóban.

Amíg a receptet nem mentette ki eléggé sok ember, addig nehéz lehet megállapítani, hogy mely felhasználói csoportoknak tetszhet. Így ilyenkor a feltöltő csoportjához sorolhatjuk, ezzel is segítve a recept korai javaslatát.

8.2. Recept ellenőrző admin felület

Jelenleg már létezik minden recept alatt egy bejelentő mező, ahol hibákat tudnak a felhasználók küldeni a receptek állapotáról. Jelenleg ez még csak el van tárolva az adatbázisban, viszont a jövőben, a könnyű kezelés érdekében ezekhez lehetne csinálni egy adminisztrációs felületet. Ezen az oldalon ki lennének listázva a hibás receptek és az admin egy kattintással rá tud nézni a receptre úgy, ahogy a felhasználók is látják.

Itt két lehetősége lenne a hiba megoldására. Ha olyan a recept, hogy nem egyértelmű hogyan lehetne javítani, akkor az törlésre kerül. Ehhez írni kell egy olyan funkciót, ami nemcsak törli az adatbázis receptek kollekciójából, hanem törli, a felhasználók recept gyűjteményeiből is. Amennyiben a javítás lehetséges, akkor az admin számára az összes adat módosítható, így könnyen meg tudja tenni a javítást.

8.3. Desktop-os és Telefonos kinézet továbbfejlesztése

Jelenleg a mobilos és desktopos nézetek nem használják ki az adott platform által nyújtott lehetőségeket tökéletesen. Így például az asztali nézetben sok üres kihasználatlan hely marad, míg bizonyos komponensek a telefonon túl nagyok. Ezeket az alap beviteli komponensek lecserélésével lehetne javítani, illetve az asztali nézetet esetleg újra gondolni az üres helyeknek új felhasználát kitalálni.

8.4. Mértékegység átváltás

Mivel három féle mértékegységet szokás használni főzésnél, mégpedig az Egyesült Államok által használt rendszert (cup, ounce, inch, stb) vagy az általános SI mértékegységeket (ml, g, dkg, stb.) és konyhai mértékegységeket (tsb, tbsp, stb.), így a recept nézetben hasznos volna, ha az összetevők mértékegységeit automatikusan át tudná váltani a program. Ez azért jutott eszembe, mivel általában az emberek csak az egyiket vagy a másikat ismerik jobban. Tehát be lehetne állítani a profilban, hogy a felhasználó melyiket preferálja, valamint, hogy akarja-e, hogy mindig át legyenek váltva. Ezen kívül lehet még akár minden recept tetején egy gombbal megkérni a weblapot, hogy váltsa át a mértékegységeket.

8.5. Főzési folyamat lejátszó

Ha valaki telefonon néz meg egy receptet, akkor elég zavaró tud lenni mikor egy recept lépés közepén azt írják, hogy “használd fel a fentebb említett alapanyagokat”, amihez föl-le kell mozgatni a képernyőt. Ezzel elvesztve, hogy hol tartottunk a rept lépései között. Ennek a problémának megoldása érdekében lehetne egy “lejátszás” gomb, ami továbbvisz egy olyan lapra, amin a lépések egyesével vannak megjelenítve a hozzánk tartozó alapanyagokkal. Amikor egy lépés kész, egy gombbal a következő lépésre lehetne menni.

Így könnyen követhető lenne a főzés folyamata. Valamint, mivel az alapanyagok külön mértékegységgel és mennyiséggel vannak eltárolva, ezért pontos értékeket lehet megadni a különböző lépésekben ha ugyanazt az alapanyagot több részletben és több lépésben kell felhasználni.

8.6. Videók és képek jobb felhasználása

Vannak olyan receptek, ahol videó is szerepelt a recept adatai között. Viszont ezt a videó lenne jelenleg nincs eltárolva és a felhasználónál nem jelenik meg. Ehhez a szükség lenne a programban egy videó lejátszóra. A videó eltárolására két lehetőség van. Az egyik esetben a teljes videó a weblap saját felhő alapú tárhelyére lenne kimentve, ez a legmegbízhatóbb de a várhatóan a legdrágább megoldás is. A Második opció az pedig, hogy csak a videóra mutató URL címet tároljuk el hasonlóan a jelenlegi képekhez.

Jelenleg a képeknek is csak az url címe van elmentve de a képeket letöltő Cloud Function már kész van. Ez azért nem fut jelenleg, mert a kliens oldalról a manuálisan megadott receptek képeit bonyolultabb feltölteni.

Nyilatkozat

Alulírott szakos hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet Tanszékén készítettem, diploma megszerzése érdekében.

Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.) használtam fel.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozatomat / diplomamunkámat a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet könyvtárában, a helyben olvasható könyvek között helyezik el.

Szeged, 2021. november 29.

.....
aláírás

Alulírott szakos hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatomat a Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet Tanszékén készítettem, diploma megszerzése érdekében.

Kijelentem, hogy a dolgozatot más szakon korábban nem védtem meg, saját munkám eredménye, és csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.) használtam fel.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozatomat / diplomamunkámat a TVSZ 4. sz. mellékletében leírtak szerint kezelik.

Szeged, 2021. november 29.

.....
aláírás

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani **X. Y-nak** ezért és ezért ...

Irodalomjegyzék

- [1] J. L. Gischer, The equational theory of pomsets. *Theoret. Comput. Sci.*, **61**(1988), 199–224.
- [2] J.-E. Pin, *Varieties of Formal Languages*, Plenum Publishing Corp., New York, 1986.