

Все коллекции > Рекомендации по работе с Hybe > Добавление/исключение каналов

Добавление/исключение каналов

В этой статье вы узнаете больше о создании списков добавления/исключения.



Автор: Gennadiy Akulov

Обновлено больше недели назад

Оглавление

[Основные условия](#)

[Как создать IL/EL](#)

Основные термины


Список на добавление или IL - это список приложений, в которых вы хотите показывать рекламу. Вы будете показывать рекламу только в выбранных приложениях, включенных в этот список.

Список исключений или EL - это список приложений, в которых вы не хотите показывать рекламу. Это означает, что вы будете показывать рекламу везде, исключая приложения из этого списка.


Добавление приложений в любой из этих списков может быть сделано через их AppID (например, id987654321) или BundleID (например, App.company.com).

Как создать IL/EL


Прежде всего, перейдите на левую панель инструментов и выберите **"Пользовательские каналы"**.

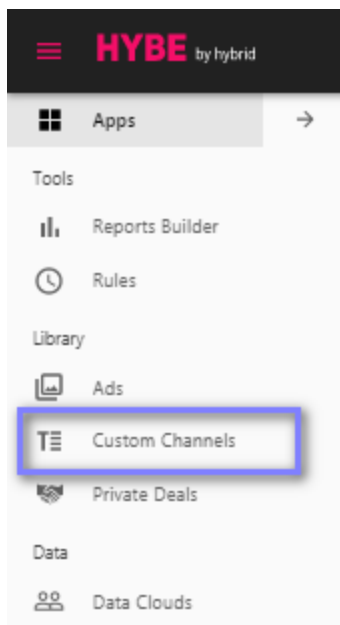

Нажмите **"Создать новый канал"**.

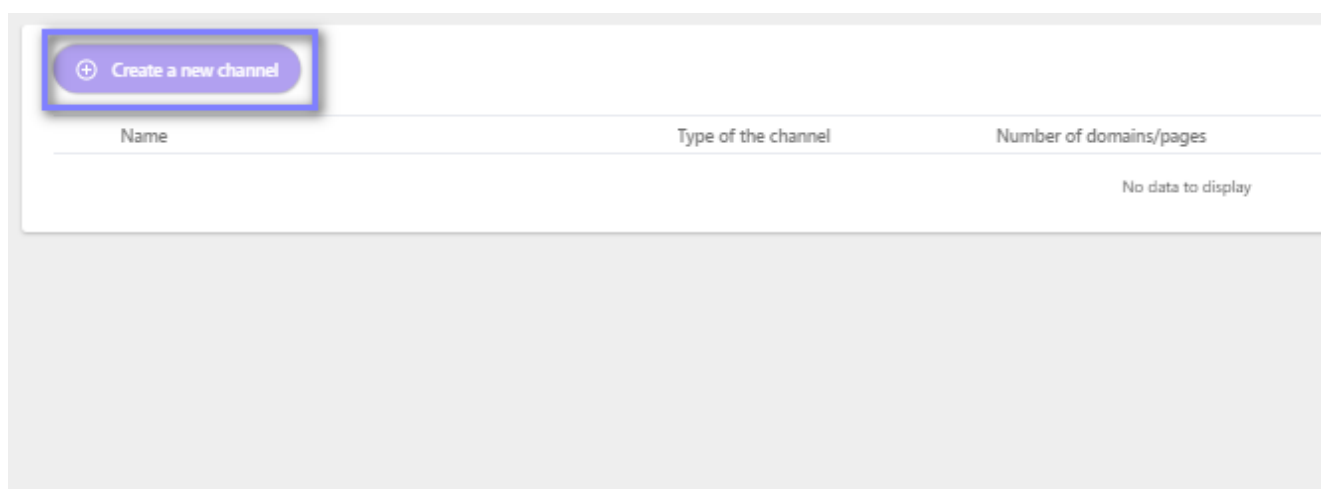

Выберите тип канала **"Приложения"**.

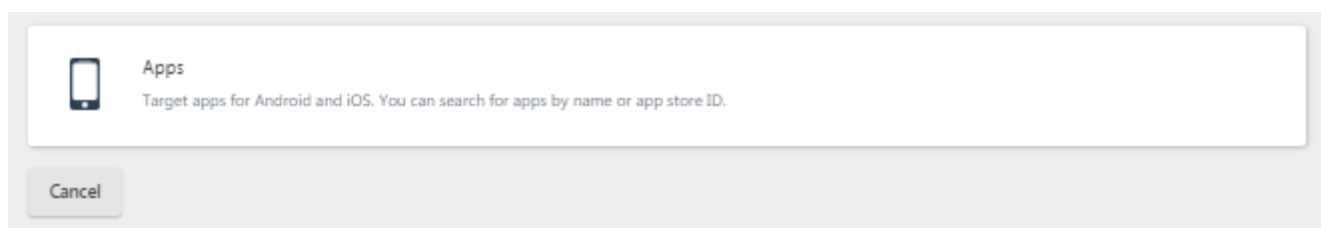

Введите название списка включения/исключения.

Create a new channel

Name

My New Whitelist/Blacklist



После этого выберите тип списка. **Включение** или **Исключение**.

List type

The white list contains bundle or app ids, where you want to display ads, and the black list contains bundle or app ids that you want to exclude from impressions.

☒ Inclusion

☐ Exclusion

Затем вам нужно вставить список "бандлов" приложений в поле ниже. Примеры того, как выглядят идентификаторы "бандл", показаны на скриншоте ниже. Есть два варианта - Список идентификаторов "бандл" и "Список идентификаторов приложений". В чем разница?

Ответ очень прост. Если вы выберете первый вариант, вы создадите IL/EL, и он будет работать на всех SSP, которые вы выберете в настройках кампании. Но если вы хотите, например, создать белый список приложений и показывать там рекламу только в точных SSP, то вам нужно выбрать второй вариант. Здесь вам нужно ввести ID точного SSP, где вы собираетесь показывать рекламу, затем "|" и после этого - пакет приложений без пробелов.

Пример списка идентификаторов приложений:

7|id1112940620

109|ru.hybrid.hybridconfpass

Apps

List of bundle ids

List of app ids

When you select a list of bundle ids, you need to use app bundle names which are unique identifiers of apps on App/Play Store. E.g., id1112940620 (App Store), ru.hybrid.hybridconfpass (Play Store). Each bundle id should be added as a new line.

Bulk upload of bundle ids

id1112940620
ru.hybrid.hybridconfpass

Lines: 0

Вы можете найти список имен SSP и идентификаторов SSP, связанных с ними на нашей платформе.

Также вы можете выбрать "**Массовая загрузка бандл/приложение ids**" и затем перетащить ваш файл в открывшееся окно, как показано на скриншоте ниже:

Затем вам просто нужно нажать "**Создать новый список**", после чего вы увидите ваш успешно созданный список:

Вы можете узнать больше о добавлении списков включения/исключения в кампанию [здесь](#).

Другие статьи по теме

Гайд по созданию рекламных кампаний



Управление рекламными кампаниями



Гайд по оптимизации рекламных кампаний



Hybe Insights - RU



Словарь терминов



Нашли ответ на свой вопрос?



