

Операционные системы

Редактор Emacs

Савостин Владислав Михайлович

2026-04-11

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.

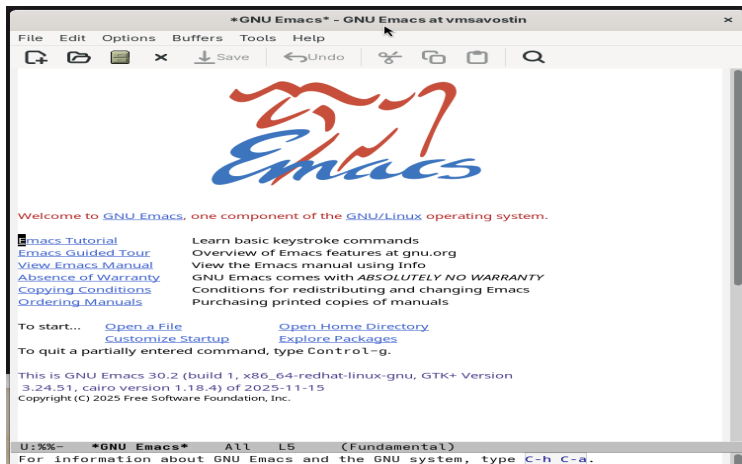


Рисунок 1: Запуск Emacs


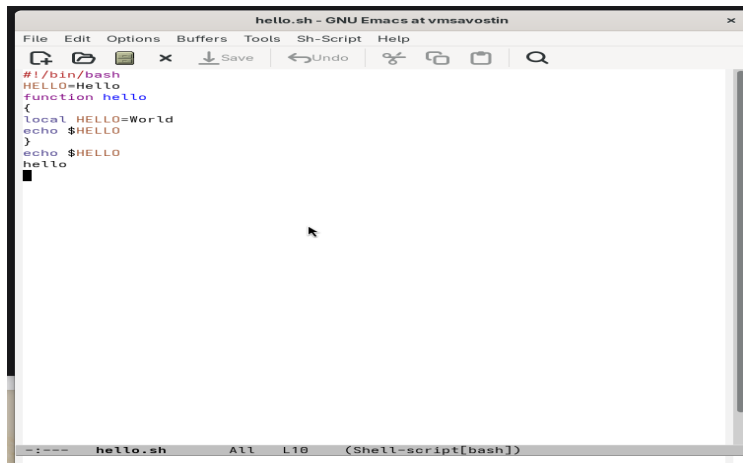


Рисунок 2: Новый файл

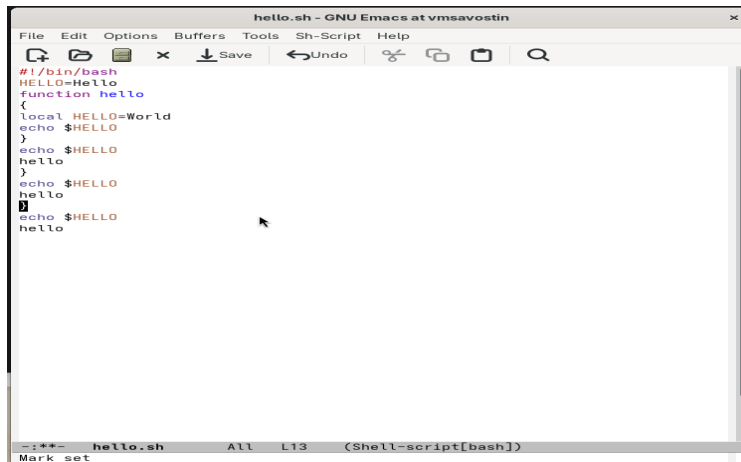


The image shows a GNU Emacs window titled "hello.sh - GNU Emacs at vmsavostin". The window contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

The cursor is positioned at the end of the last line of the script. The status bar at the bottom indicates the file is "hello.sh", the cursor is at line 13, and the buffer is "(Shell-script[bash])".

Рисунок 3: Операция вставка

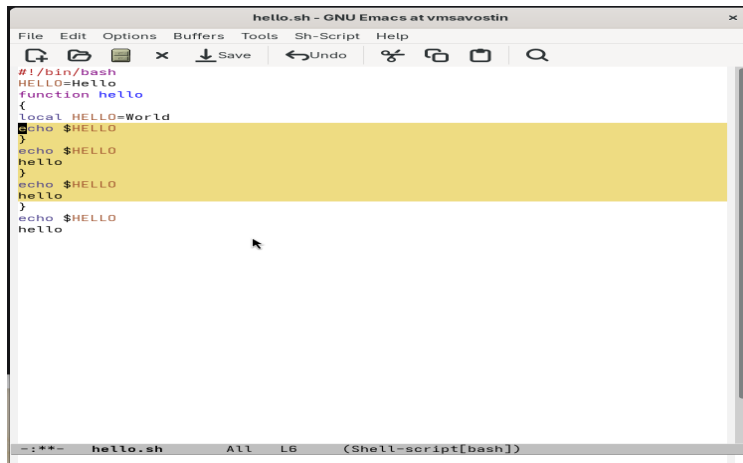

The image shows a screenshot of the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at vmsavostin". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with icons for opening, saving, undo, redo, and search. The main text area contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

A yellow rectangular highlight covers the lines from "local HELLO=World" to "echo \$HELLO" inside the function definition. A mouse cursor is visible near the bottom of the highlighted block. The status bar at the bottom of the window displays " -:**-- hello.sh All L6 (Shell-script[bash])".

Рисунок 4: Выделение блока


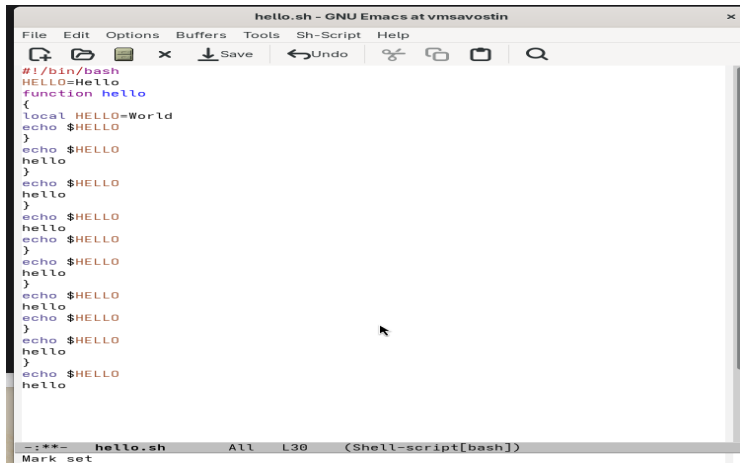


Рисунок 5: Копирование блока

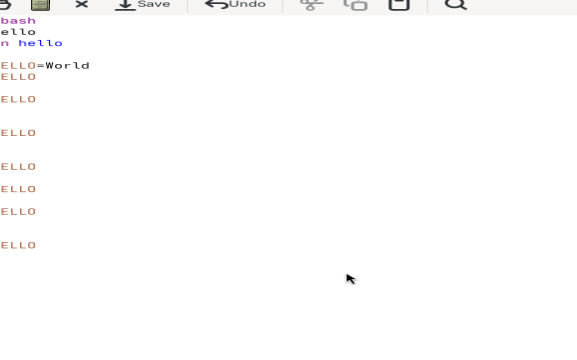

The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at vmsavostin". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for file operations (open, save, undo, redo, copy, paste, search) and a keyboard shortcut icon. The main text area displays a shell script:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

The status bar at the bottom shows the current buffer is "hello.sh", the cursor is at line 23, and the file is a shell script using bash.

Рисунок 6: Удаление блока

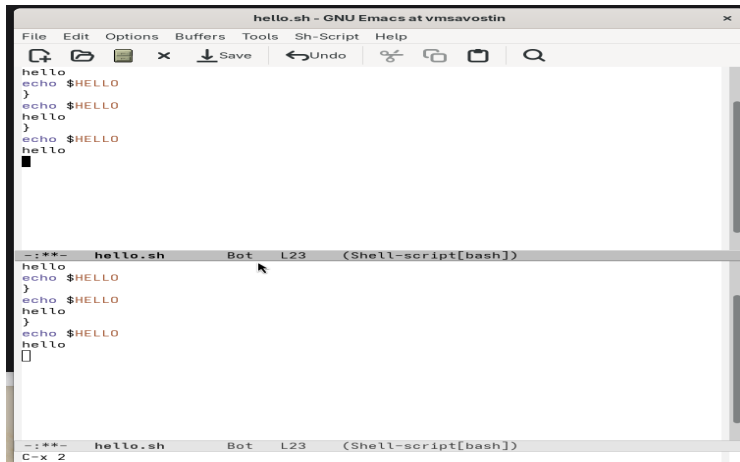


Рисунок 7: Горизонтальное разделение

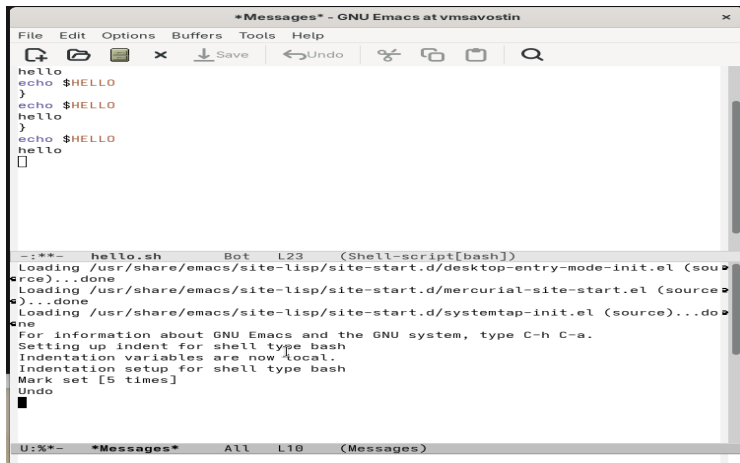


Рисунок 8: Переключение буфера

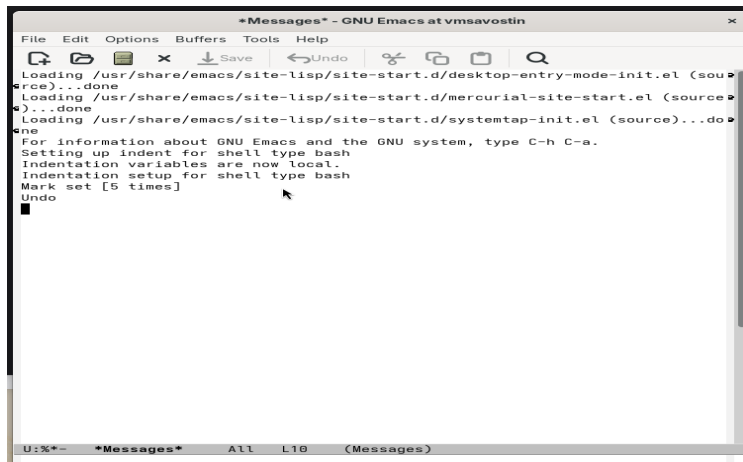


Рисунок 9: Закроем буфер

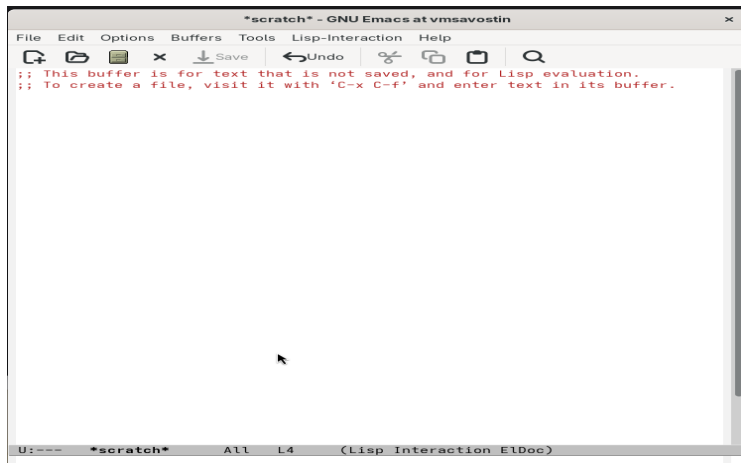


Рисунок 10: Переключение буфера

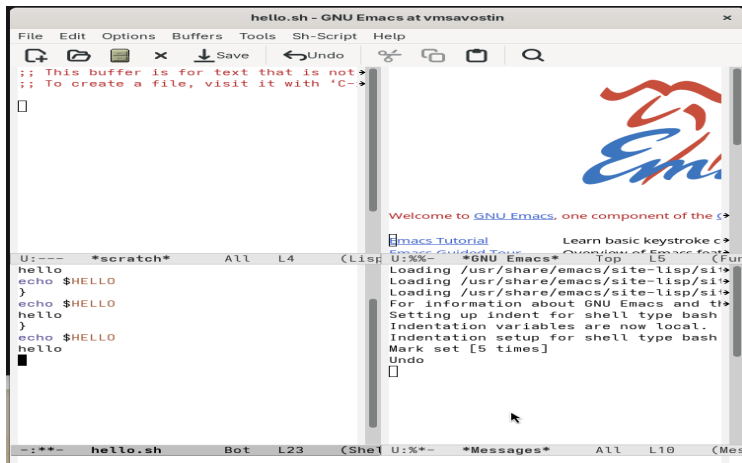


Рисунок 11: Четыре буфера

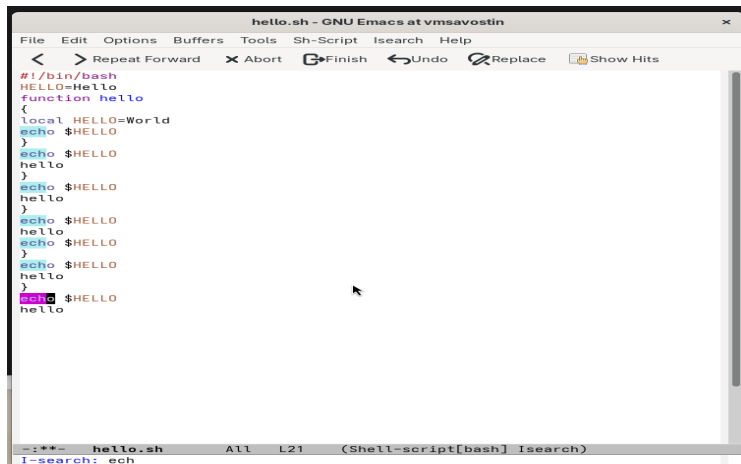


Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.