◆ VIP-БОНУС ИНТЕНСИВА · АПРЕЛЬ 2026

Установка Paperclip AI за один час

Пошаговый гайд для тех, кто хочет развернуть свою AI-компанию на собственном VPS — с UI-скриншотами, командами и проверками. Состояние интерфейса — апрель 2026.

~25 мин на чтение **8 шагов** установки **VIP-бонус** · v1

СОДЕРЖАНИЕ

Установка Paperclip AI за один час

00 Минимальные требования и доступы

01 Выбираем VPS под Paperclip

02 Разворачиваем Paperclip через Docker

03 Открываем dashboard и логинимся

04 Задаём цель компании и нанимаем первого агента

05 Добавляем других агентов под нужные роли

06 Ставим лимиты на токены

07 Мониторим работу агентов

08 Оптимизируем и расширяем setup

09 7 правил которые экономят недели

00 ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ПЕРЕД СТАРТОМ

Минимальные требования и доступы

Прежде чем выбирать VPS — пройдите по этому списку. Экономит 30 минут отладки.

Железо и ОС

2 vCPU + 4 ГБ RAM + 50 ГБ SSD минимум. ОС — Ubuntu 22.04 или Debian 12. Доступ — root по SSH. Порт 3100 открыт наружу.

Что нужно установить

Docker (если планируете deploy через Docker) **или** Node.js 20+ и pnpm (если хотите ставить напрямую). Хостер с предустановленным Docker-шаблоном — экономит шаг.

4 ГБ

RAM МИНИМУМ

Почему именно 4 ГБ: AI-агенты одновременно держат LLM-контекст, пишут в базу и выполняют фоновые задачи. На 2 ГБ heartbeat'ы начинают убивать друг друга по OOM, и вы получаете «агенты молчат» вместо реальной отладки.

01 ШАГ 1 · ВЫБОР ИНФРАСТРУКТУРЫ

Выбираем VPS под Paperclip

Не любой облачный сервер подходит — нужны continuous-агенты, которые не уходят в спячку.

Что важно

VPS должен держать агентов в работе 24/7. Shared-хостинг и serverless не подходят — heartbeat-цикл упадёт после первого сна. Берите VPS с гарантированным CPU.

Что НЕ подходит

Бесплатные тарифы с auto-suspend через час idle. Платформы без root-доступа (Vercel, Railway free tier). Машины с менее 2 vCPU — будут лаги на параллельных heartbeat'ах.

$4–30

В МЕСЯЦ ЗА VPS

Что искать у провайдера: предустановленные шаблоны приложений (one-click), полный root-SSH, прозрачные тарифы. Бюджет — от $4/мес (минимум) до $30/мес (запас на рост). Hostinger, Hetzner, DigitalOcean — рабочие варианты.

02 ШАГ 2 · ДЕПЛОЙ

Разворачиваем Paperclip через Docker

Три рабочих сценария — выберите свой и пропускайте остальные.

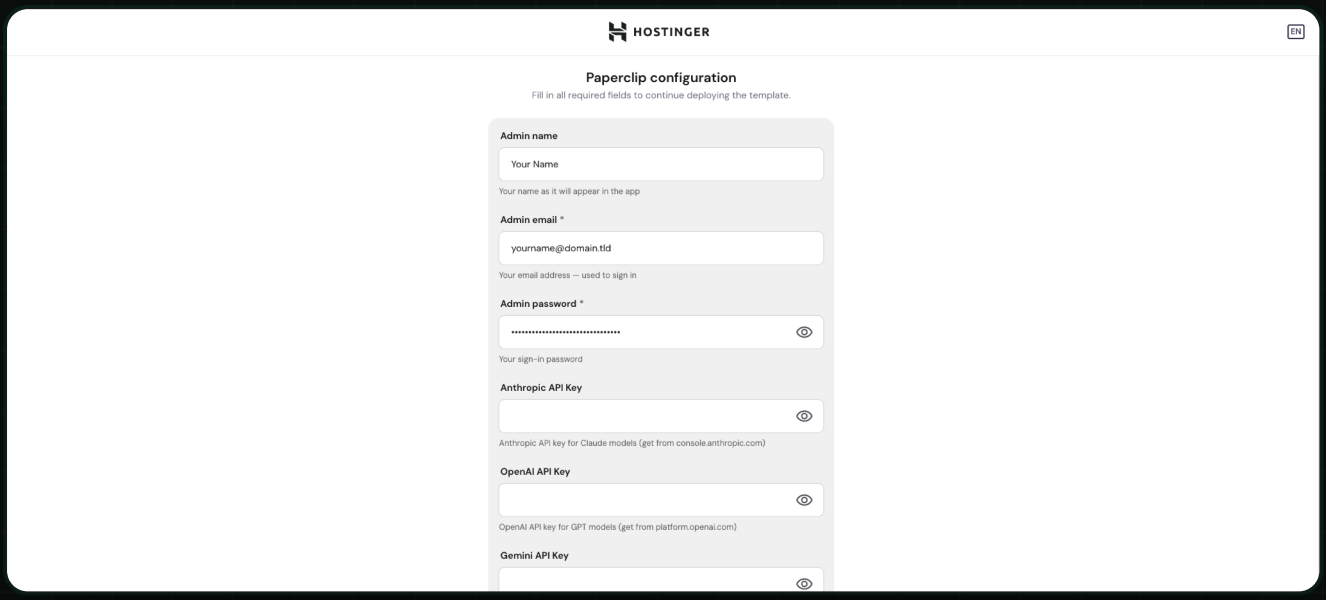

Сценарий A · Новый Hostinger VPS

Покупаете через страницу Paperclip-хостинга, проходите онбординг, задаёте админ-email/пароль. Опционально подкладываете API-ключ LLM-провайдера на этом шаге.

Сценарий B · Уже есть Hostinger VPS

hPanel → VPS → OS & Panel → Operating System. Убедитесь, что Docker установлен, выберите Paperclip из меню Docker-приложений.

Сценарий C · Другой провайдер

Поставьте Docker, склонируйте репо, выполните `docker compose -f docker-compose.quickstart.yml up --build`. Альтернатива через Node: `npx paperclipai onboard` — интерактивный setup.

1 cmd

ДО ЗАПУСКА

Если у вас Hostinger: Docker уже стоит, Paperclip есть в каталоге one-click — нажимаете «установить», задаёте логин/пароль/email, готово. Если другой провайдер — `docker compose -f docker-compose.quickstart.yml up --build` после установки Docker.

03 ШАГ 3 · ПЕРВЫЙ ВХОД

Открываем dashboard и логинимся

Если контейнер запущен — UI ждёт по адресу `http://<IP>:3100`.

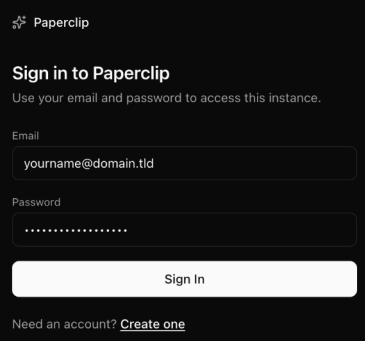

Откуда открыть

На Hostinger one-click — найдите проект в Docker Manager и нажмите «Open». На любом другом VPS — браузер на `http://:3100`. Подставьте реальный IP.

Логин

Используйте email и пароль, которые задали на онбординге шага 2. Если ставили через `npx paperclipai onboard` без админ-юзера — UI попросит создать админ-аккаунт первым делом.

:3100

ПОРТ UI

Если 3100 не открывается: сначала проверьте, что контейнер действительно поднят (`docker ps`), потом — что firewall пропускает входящие на 3100. У Hostinger это hPanel → VPS → Network → Firewall.

04 ШАГ 4 · GOAL + ПЕРВЫЙ CEO

Задаём цель компании и нанимаем первого агента

Конкретика бьёт абстракцию. «Запустить #1 AI-app для заметок до $1M ARR за 3 месяца» работает, «развивать продукт» — нет.

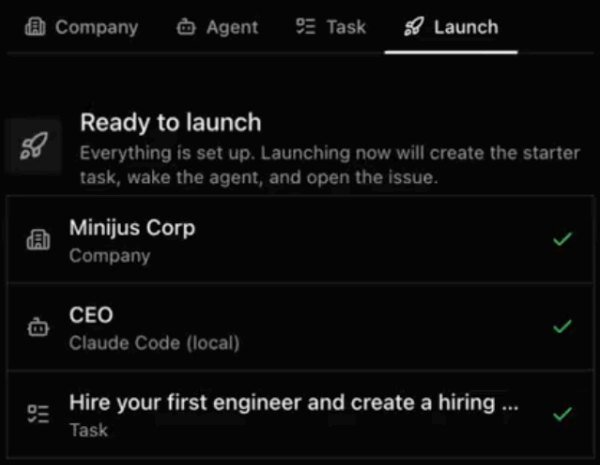

Названия и роли

Дайте AI-компании имя (то же, что у вашего реального бренда — для consistency), задайте измеримую цель. Назначьте CEO-агента, выберите adapter (Claude / Codex local, OpenClaw) и модель (для CEO рекомендуем Opus или Sonnet).

System prompt CEO

Опишите его обязанности, стиль принятия решений, цепочку отчётности. Чем подробнее — тем меньше отклонений в первые недели. После создания — нажмите «Create issue» и поставьте первую задачу.

1

ЦЕЛЬ → 1 CEO

Принцип: Paperclip строит организацию по иерархии — есть CEO, который принимает решения и нанимает других агентов. Чем точнее описана его зона ответственности и метрика успеха, тем меньше нужно поправлять руками.

05 ШАГ 5 · РАСШИРЕНИЕ КОМАНДЫ

Добавляем других агентов под нужные роли

Два пути: автоматически через CEO или вручную. Начните с 3–5 агентов — позже масштабируйте.

Авто-найм через CEO

Если в system prompt'е CEO была описана структура команды, он сам генерирует hire-requests — они появляются в Inbox дашборда. Вы только апрувите.

Ручной найм

Кнопка «+» в меню Agents → задаёте adapter, prompt, модель, capabilities. Полезно, если разные роли должны работать на разных моделях (Claude для CEO, Haiku для рутины).

3–5

АГЕНТОВ НА СТАРТЕ

Почему не больше: до 5 агентов вы сможете отлаживать каждый heartbeat вручную и понимать, кто что не так делает. С 10+ — теряете контроль за день, потом долго восстанавливаетесь.

06 ШАГ 6 · ФИНАНСОВЫЙ GUARDRAIL

Ставим лимиты на токены

Без бюджета один зацикленный агент сжигает $200 за ночь. Поставьте лимит до первого heartbeat'a.

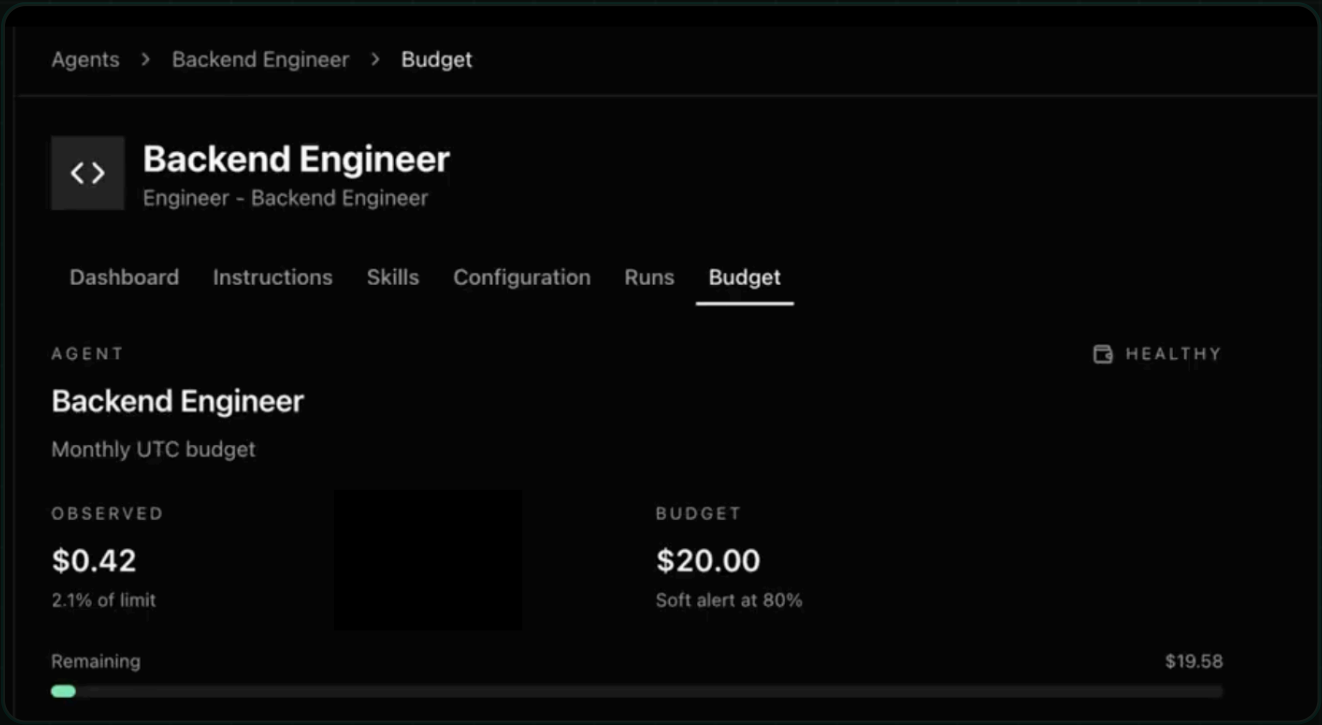

Где найти

В карточке агента или проекта — таб Budget. Введите сумму в долларах, нажмите Update. Лимит применяется на уровне отдельного агента или всего проекта.

Что мониторить

На главной — реальное потребление по агентам. Если кто-то жжёт несоразмерно много токенов — обычно прокол в system prompt'e или в задачах с бесконечной итерацией.

USD

ЛИМИТ / АГЕНТ / ПЕРИОД

Стартовая стратегия: на первой неделе ставьте $5–10 на агента в день, наблюдайте дашборд токенов. После того как поймёте паттерны — поднимайте до реального workload'a. Лучше упереться в лимит, чем получить счёт-сюрприз.

07 ШАГ 7 · НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОМАНДОЙ

Мониторим работу агентов

Heartbeat-цикл — это «рабочий день» агента. Понимать его лог критично для отладки.

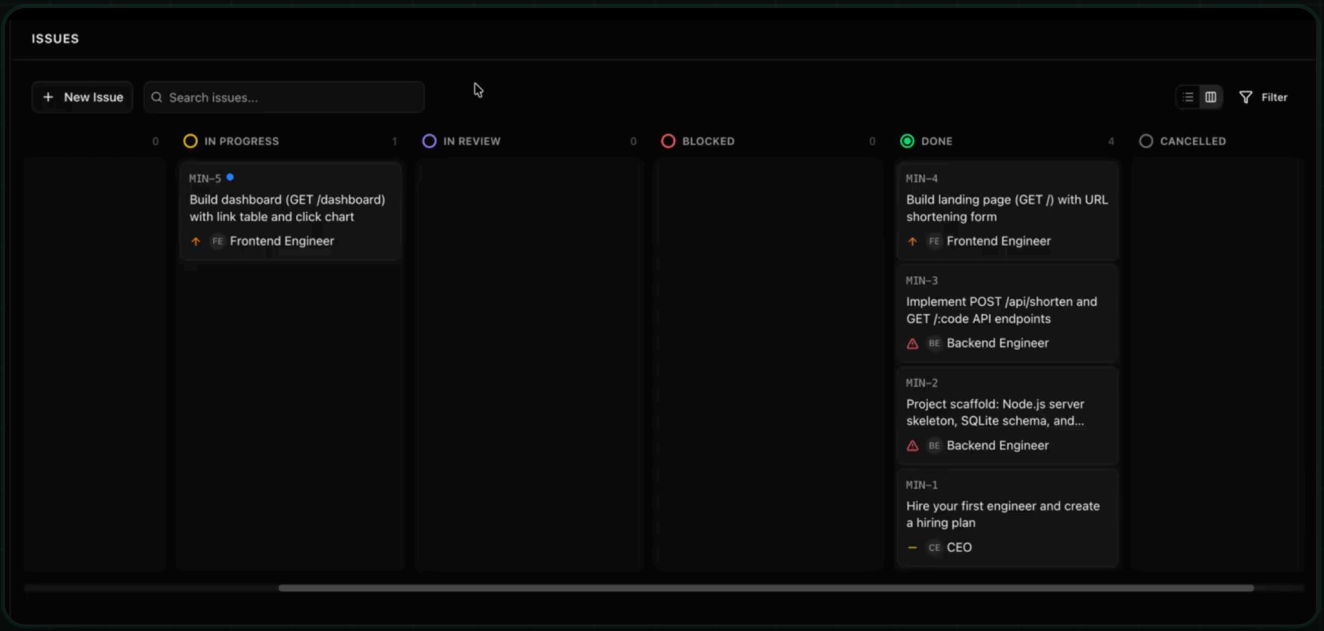

Issues view

Раздел Issues показывает статус всех задач + кто отвечает. Кликайте на конкретную — увидите весь heartbeat-лог: рассуждения агента, вызовы инструментов, итоговый комментарий.

Главный дашборд

Org-level overview: кто активен, что делалось последние 24 часа, сколько потрачено. Удобно держать его открытым в первые 1–2 недели — мгновенно видишь аномалии.

30–60

МИНУТ HEARTBEAT

Когда лезть в логи: агент не закрывает задачи 2 heartbeat'а подряд → откройте issue → посмотрите его reasoning + tool calls. 90% случаев — размытое описание задачи или missing API key, остальное — пробелы в capabilities.

08 ШАГ 8 · ИТЕРАЦИЯ И МАСШТАБ

Оптимизируем и расширяем setup

Первая версия команды никогда не финальная. Через 1–2 недели реальной работы — обязательная ретроспектива.

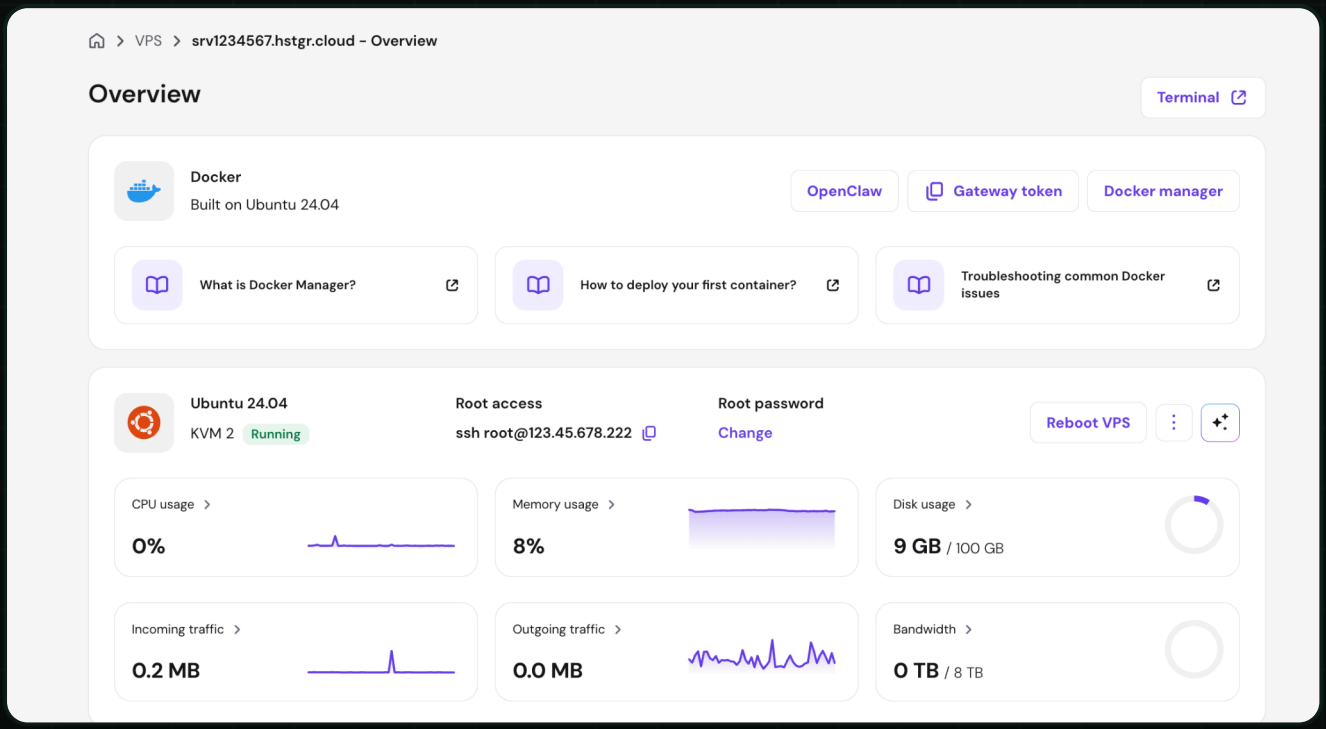

Качество системы

Перепишите system prompt'ы у агентов, у которых задачи срываются. Уточните цели в Goals dashboard. Пересмотрите репортинговые цепочки если задачи теряются между ролями.

Когда апгрейдить VPS

Мониторьте CPU/RAM в панели хостера. Стабильно выше 70–80% — пора менять тариф. Большинство провайдеров позволяют seamless-апгрейд без миграции данных.

70–80%

CPU/RAM → ПОРА АПГРЕЙДИТЬ

Чек после первой недели: кто из агентов чаще всего просыпается «зря» (heartbeat без полезного действия)? Чьи задачи дрейфуют в backlog? Это сигналы поправить system prompt — на 80% они и решают всё.

7 правил которые экономят недели

Каждое из них кому-то стоило реального инцидента. Берите как чек-лист — проходите по списку раз в неделю первые 1–2 месяца.

01 Пишите system prompt по правилам prompt engineering

Обязанности, метод принятия решений, примеры качества. Без структурированного prompt'a агент дрейфует на первой же неоднозначной задаче и тянет за собой остальную команду.

02 Прогоните один workflow до результата прежде чем масштабировать

Не нанимайте 10 агентов сразу. **Один CEO + одна полная задача → закрытая end-to-end** — только после этого расширяйте. Параллельная отладка десяти ролей превращает Paperclip в чёрный ящик.

03 Первые 48 часов — смотрите логи каждые пару часов

Большинство misconfigurations всплывают в первые 2 дня: пустой API-ключ, кривой prompt, недостаточные capabilities. **Ловите их живьём**, а не через 2 недели по дайджесту.

04 Держите Goals актуальными — это якорь для CEO

CEO принимает решения, опираясь на Goals dashboard. Если цели **устарели или вообще пустые** — он начинает прогрессировать в случайные стороны или зависает в backlog.

05 Используйте approval-requests как канал feedback'a

Когда агент не уверен — он просит approval, а не угадывает. **Не отключайте approval-flow** «для скорости». Дешевле потратить 30 секунд на ревью, чем чинить последствия часами.

◆ ЧТО ДАЛЬШЕ

Готовы поднять собственный Paperclip сегодня?

Если что-то пошло не по гайду — приходите на 30-минутную AI-диагностику. Развернём вместе, починим setup, спланируем первых 3 агентов под вашу операционку.

Записаться на диагностику →

Канал интенсива 28-29.04 в Telegram
leadup.ai
hello@leadup.ai