◆ VIP-БОНУС ИНТЕНСИВА · АПРЕЛЬ 2026

Установка Paperclip AI за один час

Пошаговый гайд для тех, кто хочет развернуть свою AI-компанию на собственном VPS — с UI-скриншотами, командами и проверками. Состояние интерфейса — апрель 2026.

~25 мин на чтение **8 шагов** установки **VIP-бонус** · v1

СОДЕРЖАНИЕ

Установка Paperclip AI за один час

00 Минимальные требования и доступы

01 Выбираем VPS под Paperclip

02 Разворачиваем Paperclip через Docker

03 Открываем dashboard и логинимся

04 Задаём цель компании и нанимаем первого агента

05 Добавляем других агентов под нужные роли

06 Ставим лимиты на токены

07 Мониторим работу агентов

08 Оптимизируем и расширяем setup

09 Старт: правила 1–3

10 В работе: правила 4–7

00 ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ПЕРЕД СТАРТОМ

Минимальные требования и доступы

Прежде чем выбирать VPS — пройдите по этому списку. Экономит 30 минут отладки.

Железо и ОС

2 vCPU + 4 ГБ RAM + 50 ГБ SSD минимум. ОС — Ubuntu 22.04 или Debian 12. Доступ — root по SSH. Порт 3100 открыт наружу.

Что нужно установить

Docker (если планируете deploy через Docker) **или** Node.js 20+ и pnpm (если хотите ставить напрямую). Хостер с предустановленным Docker-шаблоном — экономит шаг.

4 ГБ

RAM МИНИМУМ

Почему именно 4 ГБ: AI-агенты одновременно держат LLM-контекст, пишут в базу и выполняют фоновые задачи. На 2 ГБ heartbeat'ы начинают убивать друг друга по OOM, и вы получаете «агенты молчат» вместо реальной отладки.

01 ШАГ 1 · ВЫБОР ИНФРАСТРУКТУРЫ

Выбираем VPS под Paperclip

Не любой облачный сервер подходит — нужны continuous-агенты, которые не уходят в спячку.

Что важно

VPS должен держать агентов в работе 24/7. Shared-хостинг и serverless не подходят — heartbeat-цикл упадёт после первого сна. Берите VPS с гарантированным CPU.

Что НЕ подходит

Бесплатные тарифы с auto-suspend через час idle. Платформы без root-доступа (Vercel, Railway free tier). Машины с менее 2 vCPU — будут лаги на параллельных heartbeat'ах.

$4–30

В МЕСЯЦ ЗА VPS

Что искать у провайдера: предустановленные шаблоны приложений (one-click), полный root-SSH, прозрачные тарифы. Бюджет — от $4/мес (минимум) до $30/мес (запас на рост). Hostinger, Hetzner, DigitalOcean — рабочие варианты.

02 ШАГ 2 · ДЕПЛОЙ

Разворачиваем Paperclip через Docker

Три рабочих сценария — выберите свой и пропускайте остальные.

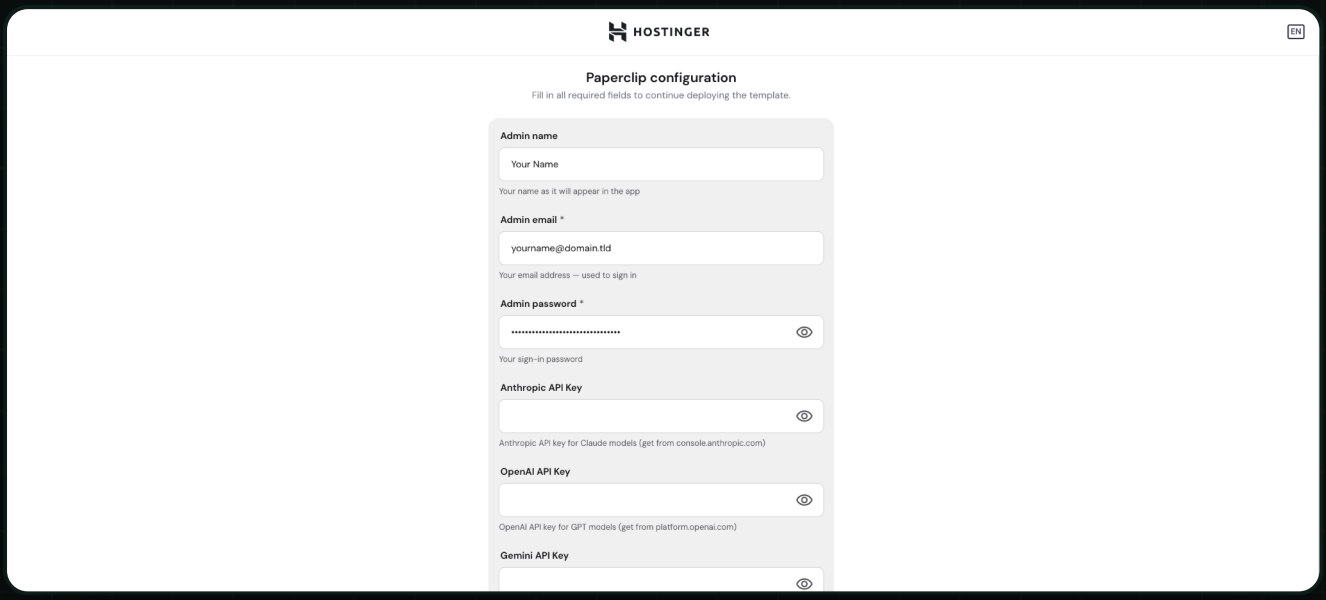

Сценарий A · Новый Hostinger VPS

Покупаете через страницу Paperclip-хостинга, проходите онбординг, задаёте админ-email/пароль. Опционально подкладываете API-ключ LLM-провайдера на этом шаге.

Сценарий B · Уже есть Hostinger VPS

hPanel → VPS → OS & Panel → Operating System. Убедитесь, что Docker установлен, выберите Paperclip из меню Docker-приложений.

Сценарий C · Другой провайдер

Поставьте Docker, склонируйте репо, выполните `docker compose -f docker-compose.quickstart.yml up --build`. Альтернатива через Node: `npx paperclipai onboard` — интерактивный setup.

1 cmd

ДО ЗАПУСКА

Если у вас Hostinger: Docker уже стоит, Paperclip есть в каталоге one-click — нажимаете «установить», задаёте логин/пароль/email, готово. Если другой провайдер — `docker compose -f docker-compose.quickstart.yml up --build` после установки Docker.

03 ШАГ 3 · ПЕРВЫЙ ВХОД

Открываем dashboard и логинимся

Если контейнер запущен — UI ждёт по адресу `http://<IP>:3100`.

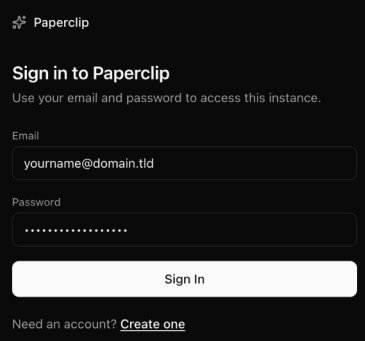

Откуда открыть

На Hostinger one-click — найдите проект в Docker Manager и нажмите «Open». На любом другом VPS — браузер на `http://:3100`. Подставьте реальный IP.

Логин

Используйте email и пароль, которые задали на онбординге шага 2. Если ставили через `npx paperclipai onboard` без админ-юзера — UI попросит создать админ-аккаунт первым делом.

:3100

ПОРТ UI

Если 3100 не открывается: сначала проверьте, что контейнер действительно поднят (`docker ps`), потом — что firewall пропускает входящие на 3100. У Hostinger это hPanel → VPS → Network → Firewall.

04 ШАГ 4 · GOAL + ПЕРВЫЙ CEO

Задаём цель компании и нанимаем первого агента

Конкретика бьёт абстракцию. «Запустить #1 AI-app для заметок до $1M ARR за 3 месяца» работает, «развивать продукт» — нет.

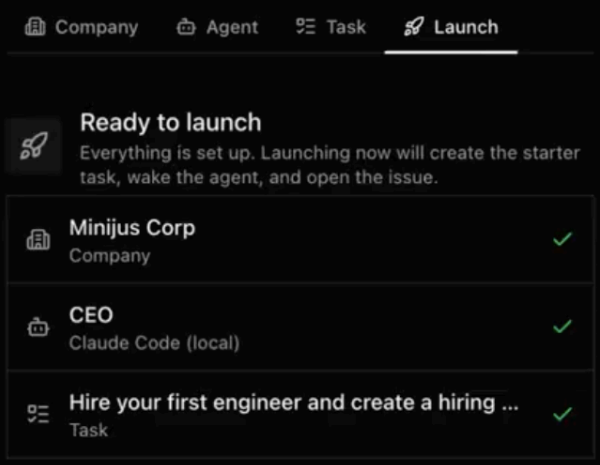

Названия и роли

Дайте AI-компании имя (то же, что у вашего реального бренда — для consistency), задайте измеримую цель. Назначьте CEO-агента, выберите adapter (Claude / Codex local, OpenClaw) и модель (для CEO рекомендуем Opus или Sonnet).

System prompt CEO

Опишите его обязанности, стиль принятия решений, цепочку отчётности. Чем подробнее — тем меньше отклонений в первые недели. После создания — нажмите «Create issue» и поставьте первую задачу.

1

ЦЕЛЬ → 1 CEO

Принцип: Paperclip строит организацию по иерархии — есть CEO, который принимает решения и нанимает других агентов. Чем точнее описана его зона ответственности и метрика успеха, тем меньше нужно поправлять руками.

05 ШАГ 5 · РАСШИРЕНИЕ КОМАНДЫ

Добавляем других агентов под нужные роли

Два пути: автоматически через CEO или вручную. Начните с 3–5 агентов — позже масштабируйте.

Авто-найм через CEO

Если в system prompt'е CEO была описана структура команды, он сам генерирует hire-requests — они появляются в Inbox дашборда. Вы только апрувите.

Ручной найм

Кнопка «+» в меню Agents → задаёте adapter, prompt, модель, capabilities. Полезно, если разные роли должны работать на разных моделях (Claude для CEO, Haiku для рутины).

3–5

АГЕНТОВ НА СТАРТЕ

Почему не больше: до 5 агентов вы сможете отлаживать каждый heartbeat вручную и понимать, кто что не так делает. С 10+ — теряете контроль за день, потом долго восстанавливаетесь.

06 ШАГ 6 · ФИНАНСОВЫЙ GUARDRAIL

Ставим лимиты на токены

Без бюджета один зацикленный агент сжигает $200 за ночь. Поставьте лимит до первого heartbeat'a.

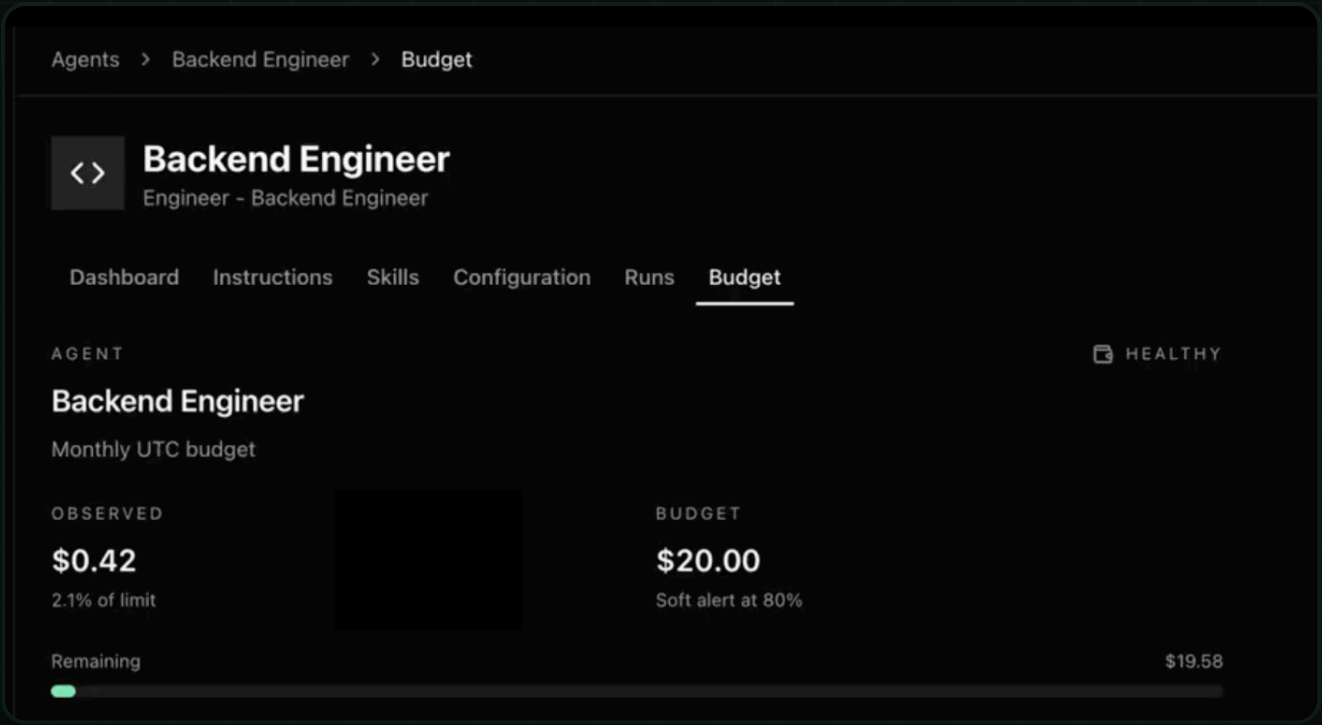

Где найти

В карточке агента или проекта — таб Budget. Введите сумму в долларах, нажмите Update. Лимит применяется на уровне отдельного агента или всего проекта.

Что мониторить

На главной — реальное потребление по агентам. Если кто-то жжёт несоразмерно много токенов — обычно прокол в system prompt'e или в задачах с бесконечной итерацией.

USD

ЛИМИТ / АГЕНТ / ПЕРИОД

Стартовая стратегия: на первой неделе ставьте $5–10 на агента в день, наблюдайте дашборд токенов. После того как поймёте паттерны — поднимайте до реального workload'a. Лучше упереться в лимит, чем получить счёт-сюрприз.

07 ШАГ 7 · НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОМАНДОЙ

Мониторим работу агентов

Heartbeat-цикл — это «рабочий день» агента. Понимать его лог критично для отладки.

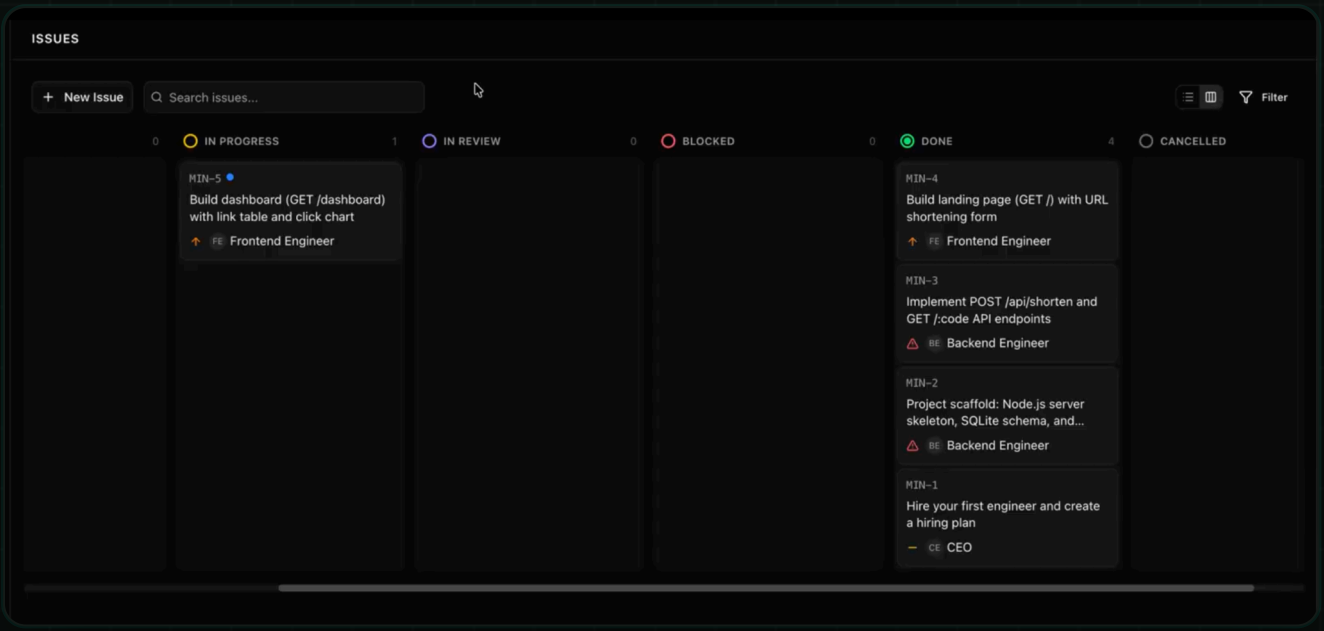

Issues view

Раздел Issues показывает статус всех задач + кто отвечает. Кликайте на конкретную — увидите весь heartbeat-лог: рассуждения агента, вызовы инструментов, итоговый комментарий.

Главный дашборд

Org-level overview: кто активен, что делалось последние 24 часа, сколько потрачено. Удобно держать его открытым в первые 1–2 недели — мгновенно видишь аномалии.

30–60

МИНУТ HEARTBEAT

Когда лезть в логи: агент не закрывает задачи 2 heartbeat'а подряд → откройте issue → посмотрите его reasoning + tool calls. 90% случаев — размытое описание задачи или missing API key, остальное — пробелы в capabilities.

08 ШАГ 8 · ИТЕРАЦИЯ И МАСШТАБ

Оптимизируем и расширяем setup

Первая версия команды никогда не финальная. Через 1–2 недели реальной работы — обязательная ретроспектива.

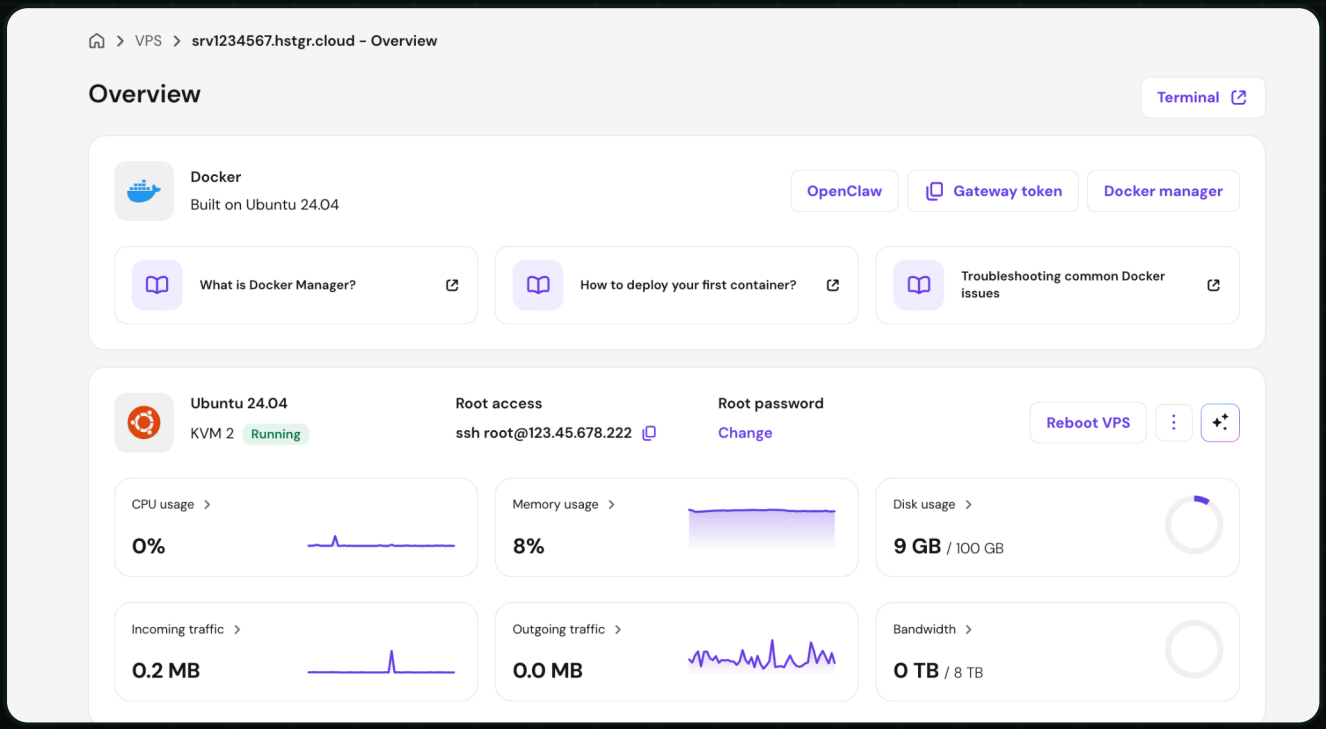

Качество системы

Перепишите system prompt'ы у агентов, у которых задачи срываются. Уточните цели в Goals dashboard. Пересмотрите репортинговые цепочки если задачи теряются между ролями.

Когда апгрейдить VPS

Мониторьте CPU/RAM в панели хостера. Стабильно выше 70–80% — пора менять тариф. Большинство провайдеров позволяют seamless-апгрейд без миграции данных.

70–80%

CPU/RAM → ПОРА АПГРЕЙДИТЬ

Чек после первой недели: кто из агентов чаще всего просыпается «зря» (heartbeat без полезного действия)? Чьи задачи дрейфуют в backlog? Это сигналы поправить system prompt — на 80% они и решают всё.

Старт: правила 1–3

Что обязательно сделать в первые часы и дни — иначе вся остальная настройка ляжет на кривое основание.

01

Пишите system prompt по правилам prompt engineering

Обязанности, метод принятия решений, примеры качества. Без структурированного prompt'a агент дрейфует на первой же неоднозначной задаче и тянет за собой остальную команду.

02

Прогоните один workflow до результата прежде чем масштабировать

Не нанимайте 10 агентов сразу. **Один CEO + одна полная задача → закрытая end-to-end** — только после этого расширяйте. Параллельная отладка десяти ролей превращает Paperclip в чёрный ящик.

03

Первые 48 часов — смотрите логи каждые пару часов

Большинство misconfigurations всплывают в первые 2 дня: пустой API-ключ, кривой prompt, недостаточные capabilities. **Ловите их живьём**, а не через 2 недели по дайджесту.

В работе: правила 4–7

Что обязательно держать в актуальном состоянии, когда команда уже работает — иначе через месяц-два вернётесь в хаос, который только что починили.

04 Держите Goals актуальными — это якорь для CEO

CEO принимает решения, опираясь на Goals dashboard. Если цели **устарели или вообще пустые** — он начинает прогрессировать в случайные стороны или зависает в backlog.

05 Используйте approval-requests как канал feedback'a

Когда агент не уверен — он просит approval, а не угадывает. **Не отключайте approval-flow** «для скорости». Дешевле потратить 30 секунд на ревью, чем чинить последствия часами.

06 Регулярно бэкапьте data-директорию

Структура агентов + audit log + история issues — всё в data dir. **Раз в неделю — снапшот в S3 / Backblaze.** Один rm -rf по ошибке, и месяц настройки команды улетает безвозвратно.

07 Документируйте структуру команды

Запишите: кто какой агент, на каком adapter'e, какую часть цели закрывает. **Без этой карты** через 2 месяца сами не вспомните, зачем у вас 8 агентов и почему один из них не запускается.

◆ ЧТО ДАЛЬШЕ

Готовы поднять собственный Paperclip сегодня?

Если что-то пошло не по гайду — приходите на 30-минутную AI-диагностику. Развернём вместе, починим setup, спланируем первых 3 агентов под вашу операционку.

Записаться на диагностику →

Канал интенсива 28-29.04 в Telegram
leadup.ai
hello@leadup.ai