

Utilització SourceTree

Es **necessari** tindre la versió 2.22.0 del GIT instal·lada, per tal de que el SourceTree funcioni correctament. La versió 2.21.0 te un error reconegut.

<https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.22.0.windows.1/Git-2.22.0-64-bit.exe>

Index

- [Instal·lació](#)
- [Afegir repositori](#)
- [Clonar repositori](#)
- [Treball amb GIT FLOW](#)
 - [Inicialitzar GIT-FLOW](#)
 - [Pujar i baixar canvis](#)
- [Problemes detectats](#)
 - [Error al tancar una feature](#)

Instal·lació


El Sourcetree el podem descarregar des d'aquest enllaç:

<https://product-downloads.atlassian.com/software/sourcetree/windows/ga/SourceTreeSetup-3.1.3.exe>

En la primera pantalla de la instal·lació podem indicar-li un servidor Bitbucket, en aquest cas introduïrem el de Indra (<https://bitbucket.indra.es>). La resta d'opcions les podem deixar per defecte.

Afegir repositori


Si hem instal·lat el SourceTree indicant el repositori d'Indra (Bitbucket Server) podem visualitzar tots els repositoris que tinguem permisos de visualitzar. En cas contrari podem afegir-lo en aquest moment, des del 'apartat "Remote":

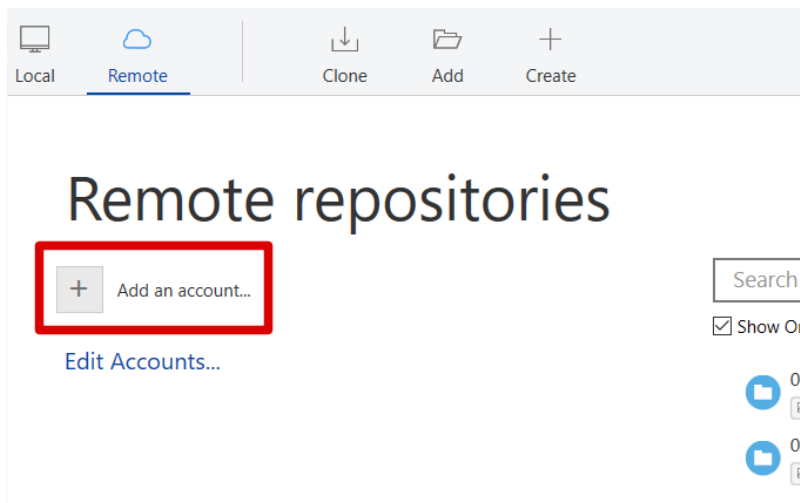


Un cop ho tinguem podrem veure tots els repositoris.

Els passos que seguirem per començar a treballar amb el nostre projecte seran els següents:

Clonar repositori

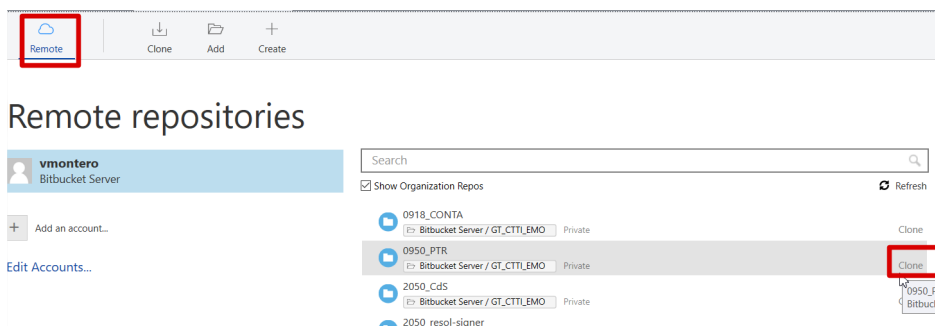

Seleccionem el directori i premem el boto de clonar.

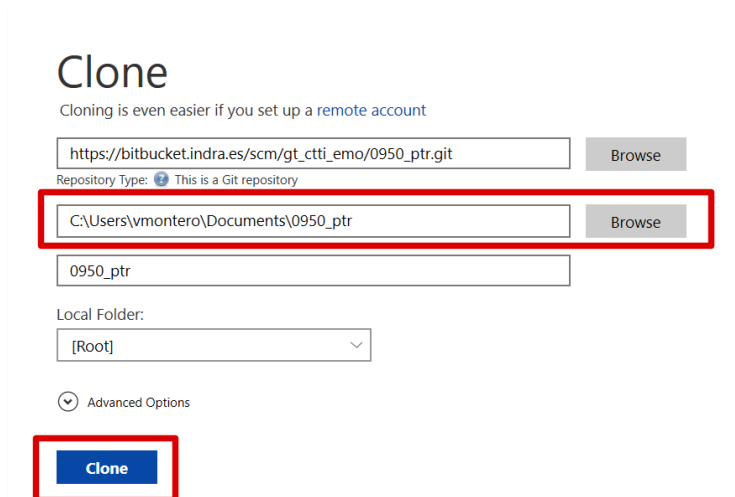


Treball amb GIT FLOW


Inicialitzar GIT-FLOW

Per tal de començar a treballar amb git flow haurem de seguir els següents passos:


1. Realitzem un checkout de la branca develop.

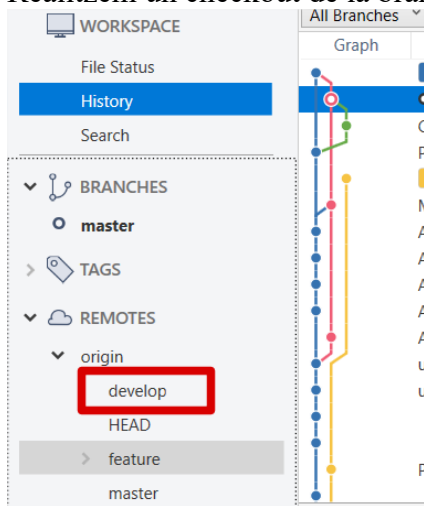


Fem doble click damunt de develop.

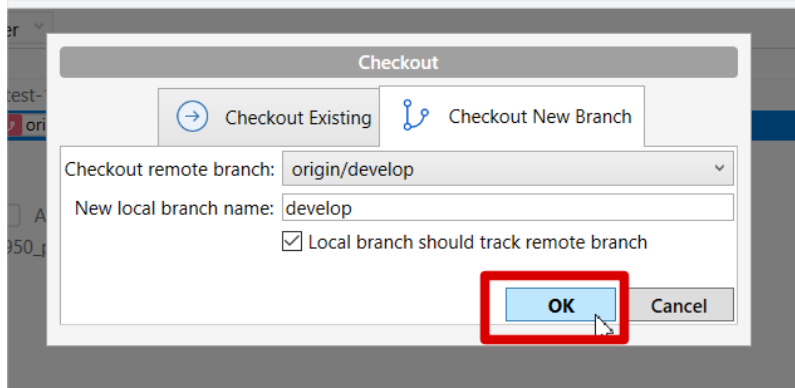


2. Un cop tinguem al nostre local la master i la develop inicialitzem Git-flow, per fer això:

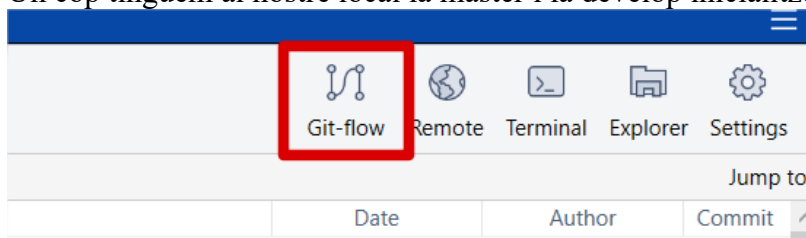

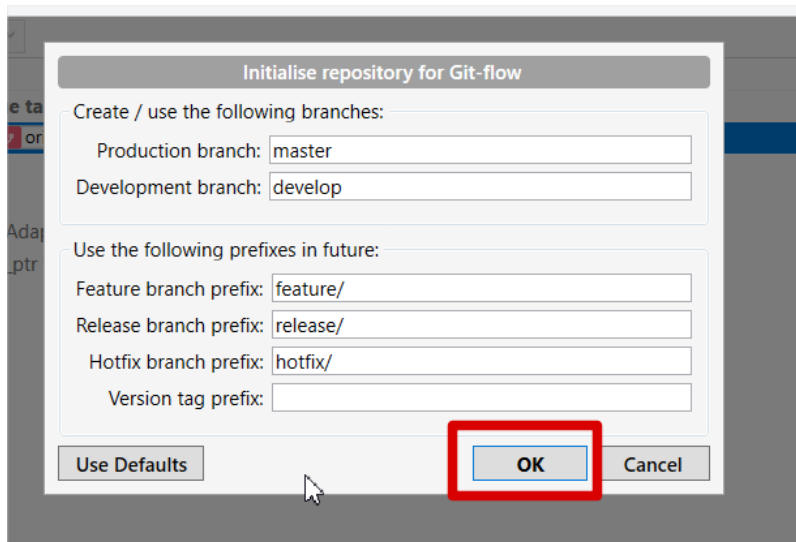



3. Un cop fet això ja tindrem el git-flow inicialitzat i ja podrem començar a treballar amb aquest model. Ara des del boto git-flow tindrem disponible un altre menu:

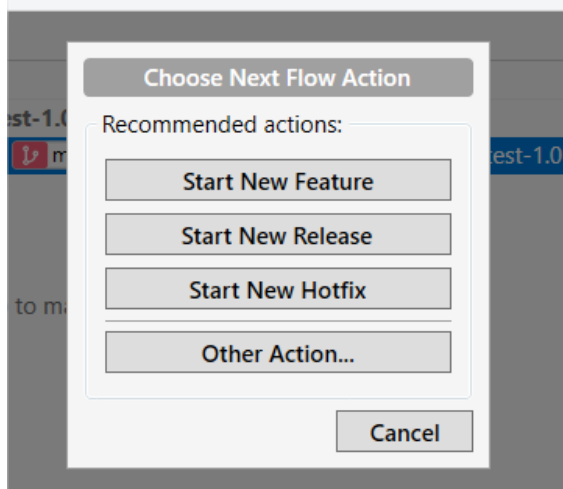


Pujar i baixar canvis

Per realitzar les accions de pujar (commit i push) i de baixar (pull) tindrem els següents botons:

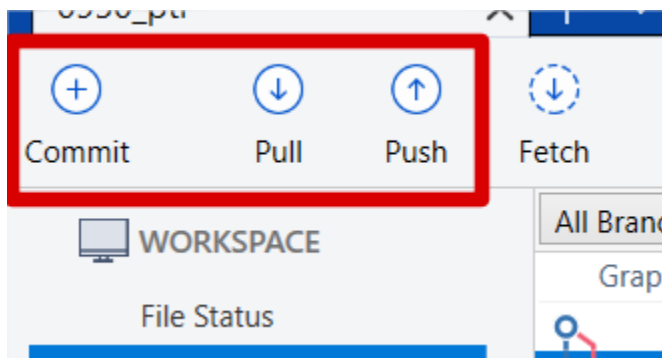




Baixem els canvis que s'hagin pujat al repositori remot.



Pugem els canvis al nostre repositori local




Un cop fet el commit, amb el push pugem els canvis al repositori remot.

Adicionalment, tenim el boto fetch:



Es similar al pull, però actua diferent. El fetch llistarà tots els canvis pendents per baixar, però sense baixar-los en el local, simplement ens informarà amb una icona en quines branques tenim canvis pendents de baixar. En resum el que fa es actualitzar-nos la vista del remot, això també inclou llistar-nos noves rames que s'hagin creat. Quan realitzem clic ens sortirà una finestra:

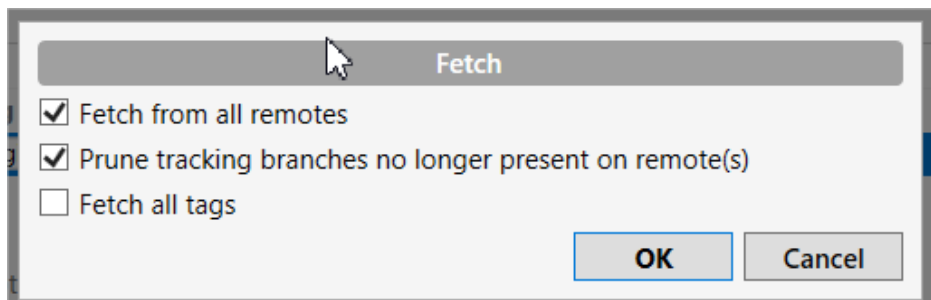

Aquí és molt recomanable marcar també la segona opció (Prune tracking branches...). Això farà que en realitzar el fetch també ens netegi del remot les branques que ja no existeixen. La última opció "Fetch all tags", si la marquem, també ens sincronitzarà els tags que existeixin al remot.

Problemes detectats

Error al tancar una feature

Error: bash: /dev/tty: No such device or address

Solució: Executar la comanda (en una finestra Git bash sobre el repositori):

```
git config credential.helper store
```