

(M04) Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació

UF 1: Programació amb XML

UF 1: Programació amb XML

UF 2: Àmbits d'aplicació de l'XML

UF 3: sistemes de gestió d'informació empresarial

UF1: Programació amb XML

NF2. Utilització de llenguatges de marques en entorns WEB

Introducció a HTML

XHTML

Versions HTML i XHTML

Eines de disseny web


Fulls d'estil. CSS

Fulls d'estil. CSS

Tipos d'elements

bloc: comencen en una nova línia i ocupen tot l'espai disponible fins al final de la línia

Línia: no comencen necessàriament en una nova línia i solsament ocupen l'espai necessari

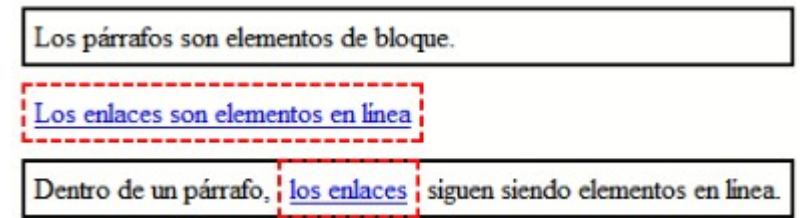

a, abbr, acronym, b, basefont, bdo, big, br, cite, code, dfn, em, font, i, img, input, kbd, label, q, s, samp, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var.

address, blockquote, center, dir, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, isindex, menu, noframes, noscript, ol, p, pre, table, ul.

dd, dt, frameset, li, tbody, td, tfoot, th, thead, tr.

button, del, iframe, ins, map, object, script.

Fulls d'estil. CSS

Posicionament

Propiedad	position
Valores	static relative absolute fixed inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	static
Descripción	Selecciona el posicionamiento con el que se mostrará el elemento

Normal o estàtic: el que utilitza per defecte el navegador

Relatiu: posiciona una caixa segons el seu posicionament normal aplicant un desplaçament respecte la seva posició original

Absolut: la posició d'una caixa s'estableix de forma absoluta respecte el seu contenidor i el reste d'elements de la pàgina ignoren la nova posició

Fixe: converteix un element immòbil. La seva posició a la pantalla sempre és la mateixa independent de que l'usuari pugi o baixi la finestra del navegador

Flotant: Desplaça la caixa tot el possible a l'esquerra o a la dreta de la línia en que estroba.

Propiedades	top, right, bottom, left
Valores	unidad de medida porcentaje auto inherit
Se aplica a	Todos los elementos posicionados
Valor inicial	auto
Descripción	Indican el desplazamiento horizontal y vertical del elemento respecto de su posición original

Fulls d'estil. CSS

Posicionament normal

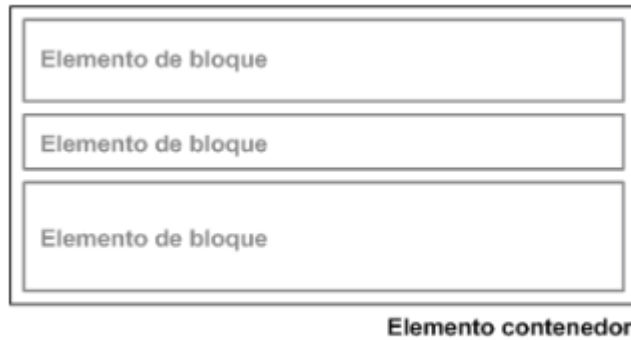


Figura 5.2 Posicionamiento normal de los elementos de bloque


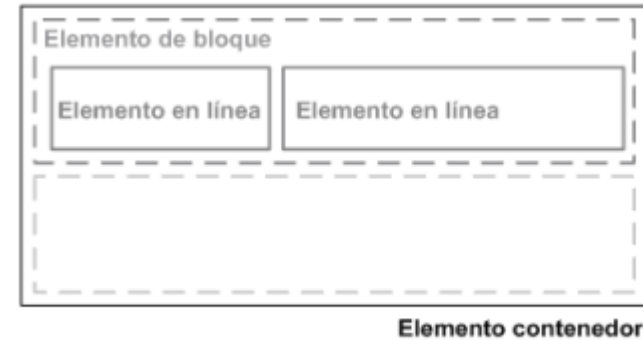


Figura 5.3 Posicionamiento normal de los elementos en línea

Fulls d'estil. CSS

Posicionament relatiu

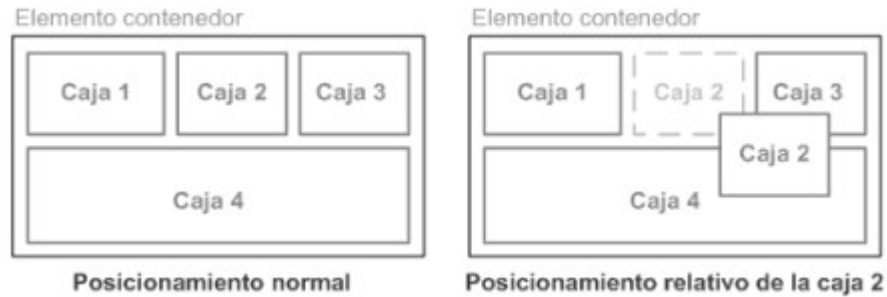

```
img.desplazada {  
  position: relative;  
  top: 8em;  
}
```

```
  
  

```

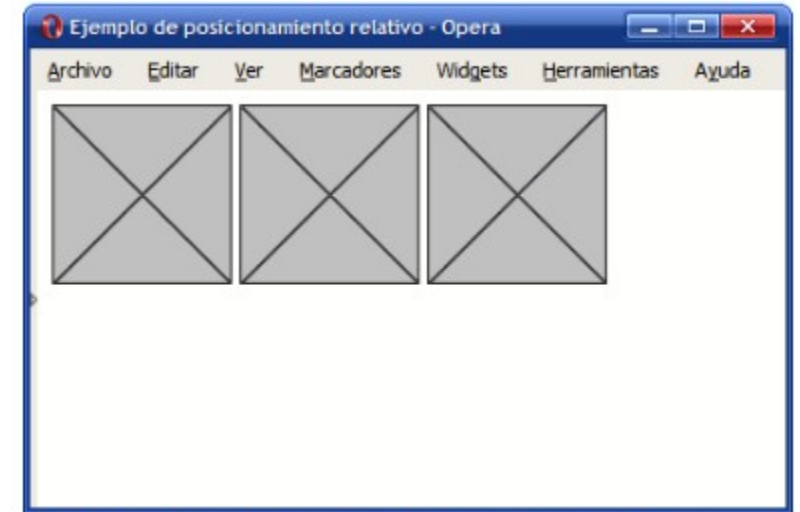


Figura 5.5 Elementos posicionados de forma normal

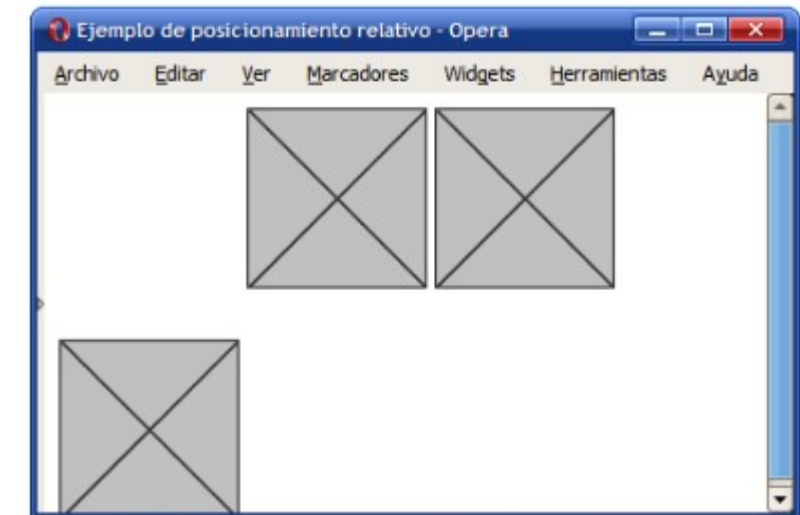


Figura 5.6 Elemento posicionado de forma relativa



Fulls d'estil. CSS

Posicionament absolut

```
div {  
  border: 2px solid #CCC;  
  padding: 1em;  
  margin: 1em 0 1em 4em;  
  width: 300px;  
}
```

```
<div>  
    
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus  
    ullamcorper velit eu ipsum. Ut pellentesque, est in volutpat cursus, risus  
    mi viverra augue, at pulvinar turpis leo sed orci. Donec ipsum. Curabitur  
    felis dui, ultrices ut, sollicitudin vel, rutrum at, tellus.</p>  
</div>
```


Important: el primer element posionat diferent a static es la referencia que determina la posició de la caixa de forma absoluta

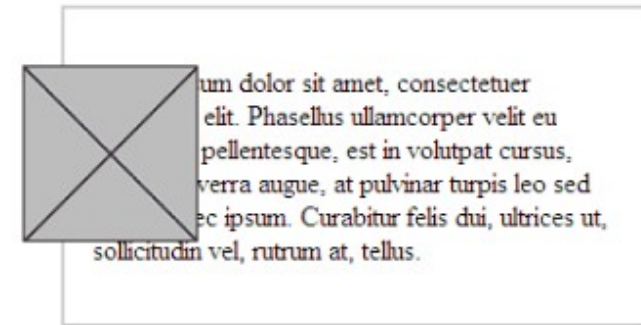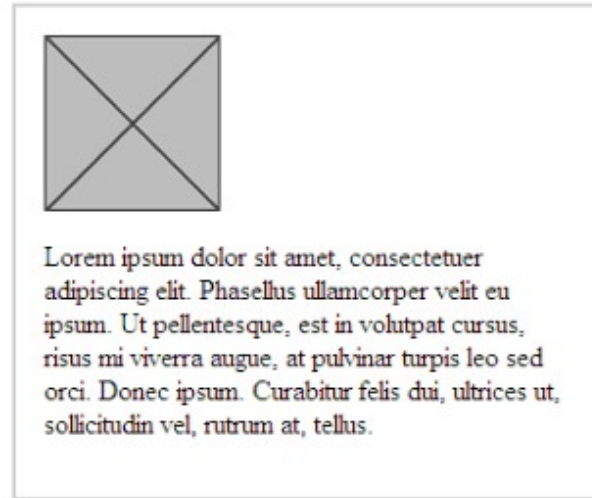

```
div img {  
  position: absolute;  
  top: 50px;  
  left: 50px;  
}
```



Figura 5.7 Ejemplo de posicionamiento absoluto de un elemento


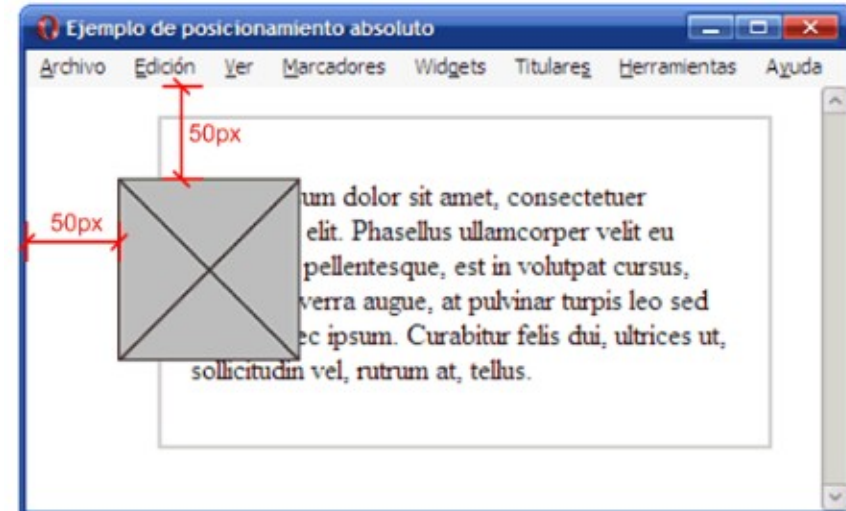


Fulls d'estil. CSS

Posicionament absolut

Important: el primer element posionat diferent a static es la referencia que determina la posició de la caixa de forma absoluta

position: relative;

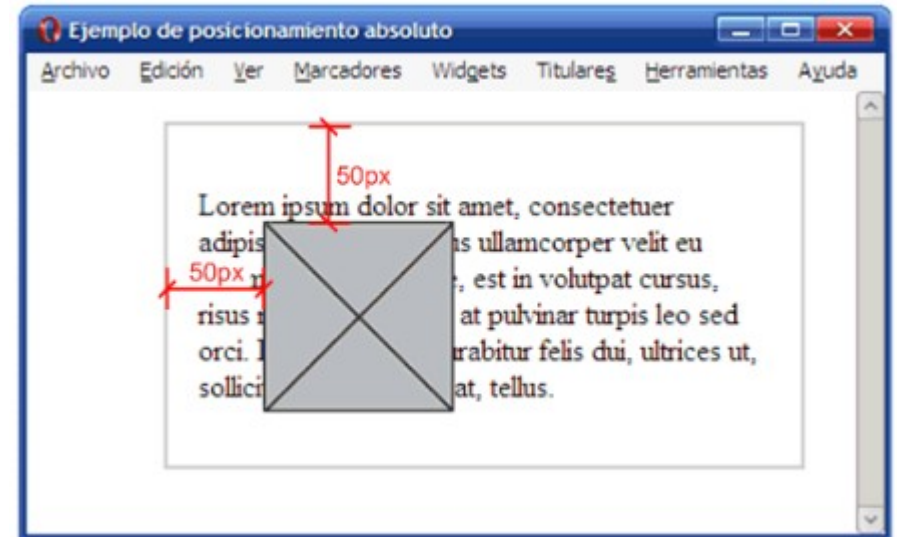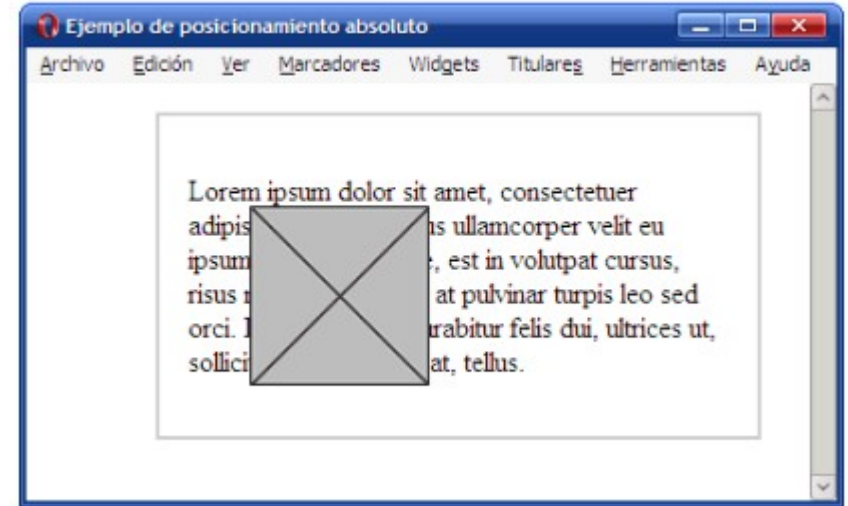

Fulls d'estil. CSS

Posicionament fixe

Veure exemple

Fulls d'estil. CSS

Posicionament flotant


Propiedad	float
Valores	left right none inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none

Elemento contenedor



Posicionamiento normal

Elemento contenedor

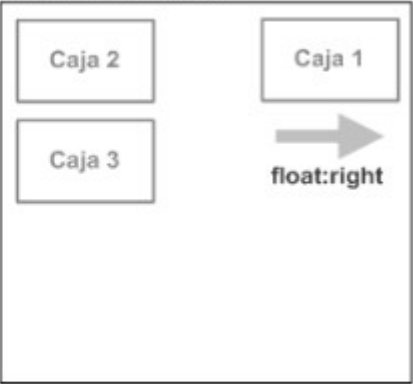


Posicionamiento float de la caja 1

Elemento contenedor



Posicionamiento normal

Elemento contenedor

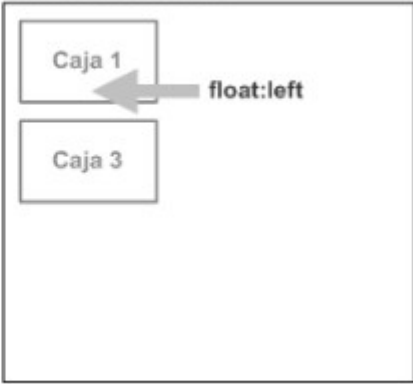


Posicionamiento float de la caja 1

Elemento contenedor



Posicionamiento normal

Elemento contenedor

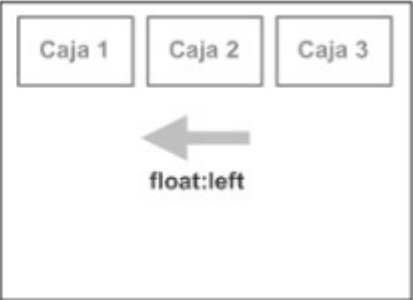


Posicionamiento float de las 3 cajas

Elemento contenedor



Posicionamiento normal

Elemento contenedor

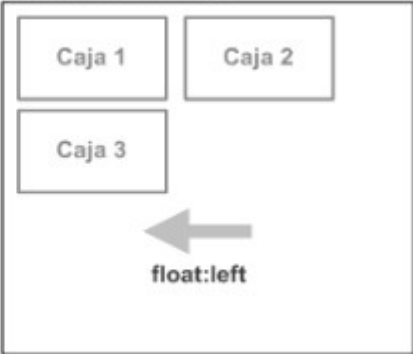

Posicionamiento float de las 3 cajas

Fulls d'estil. CSS

Posicionament flotant



```
img {  
  float: left;  
}
```




```
<p style="clear: left;">...</p>
```

Propiedad	clear
Valores	none left right both inherit
Se aplica a	Todos los elementos de bloque
Valor inicial	none
Descripción	Indica el lado del elemento que no debe ser adyacente a ninguna caja flotante

Fulls d'estil. CSS

Posicionament flotant

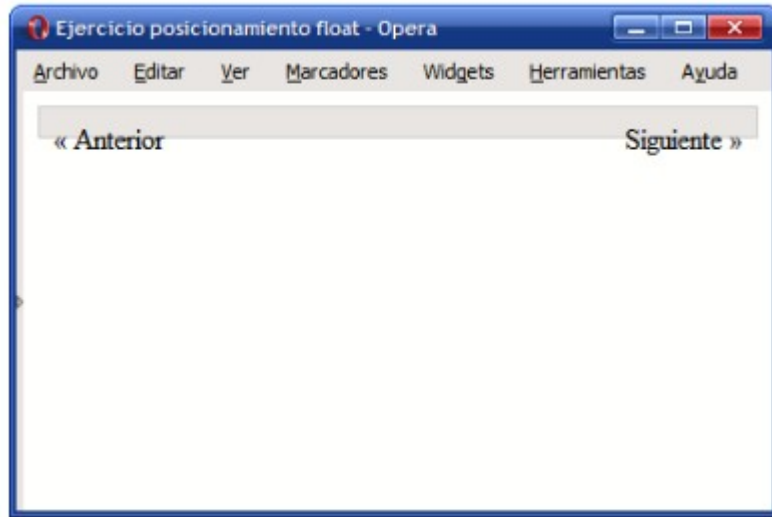

```
#paginacion {  
    border: 1px solid #CCC;  
    background-color: #E0E0E0;  
    padding: .5em;  
    overflow: hidden;  
}  
  
.derecha { float: right; }  
.izquierda { float: left; }
```

```
#paginacion {  
    border: 1px solid #CCC;  
    background-color: #E0E0E0;  
    padding: .5em;  
}
```


```
.derecha { float: right; }  
.izquierda { float: left; }
```

```
<div id="paginacion">  
    <span class="izquierda">&laquo; Anterior</span>  
    <span class="derecha">Siguiente &raquo;</span>  
</div>
```



Fulls d'estil. CSS

Visualizació: display i visibility

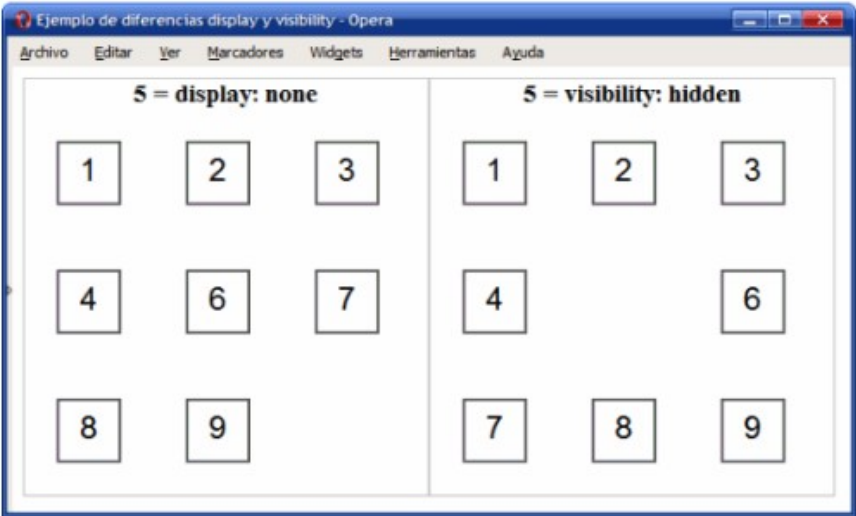


Propiedad	visibility
Valores	visible hidden collapse inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	visible
Descripción	Permite hacer visibles e invisibles a los elementos

Propiedad	display
Valores	inline block none list-item run-in inline-block table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	inline
Descripción	Permite controlar la forma de visualizar un elemento e incluso ocultarlo

```
<div>DIV normal</div>
<div style="display:inline">DIV con display:inline</div>


<a href="#">Enlace normal</a>
<a href="#" style="display:block">Enlace con display:block</a>
```

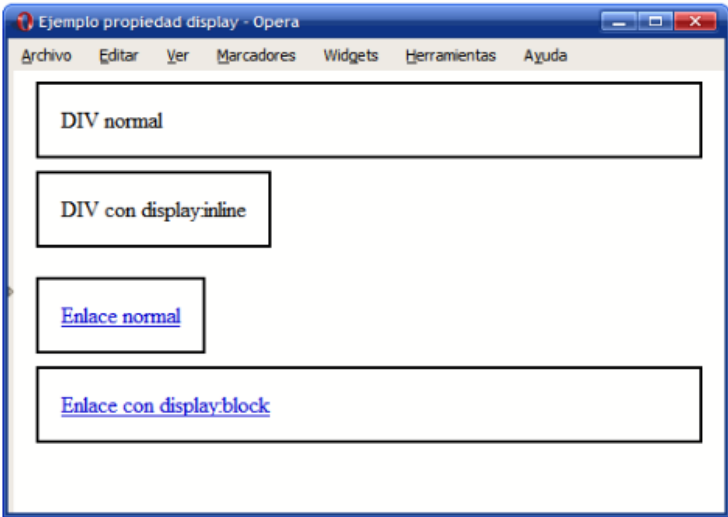

Fulls d'estil. CSS

Visualizació: overflow i z-index

Propiedad	z-index
Valores	auto numero inherit
Se aplica a	Elementos que han sido posicionados explícitamente
Valor inicial	auto
Descripción	Establece el nivel tridimensional en el que se muestra el elemento

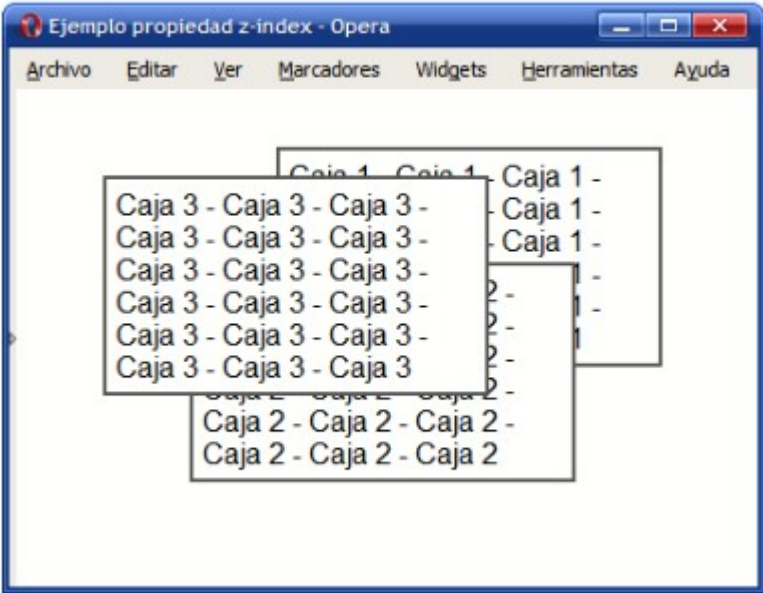

Important: s'ha d'utilitzar la propietat position

Propiedad	overflow
Valores	visible hidden scroll auto inherit
Se aplica a	Elementos de bloque y celdas de tablas
Valor inicial	visible
Descripción	Permite controlar los contenidos sobrantes de un elemento

