

Guia d'us Bitbucket

-
- [Indra Bitbucket](#)
- [1- Repositoris](#)
 - [1.1 Crear un nou repositori](#)
- [2 Accions sobre un repositori](#)
 - [2.1 Modificar vista](#)
 - [2.2 Watch repository](#)
 - [2.3 Accions sobre el codi](#)
 - [2.4 Clonar repositori](#)
 - [2.5 Crear nova branca](#)
 - [2.6 Crear Pull request](#)
 - [2.7 Fork](#)
 - [2.8 Consultar commits](#)
 - [2.9 Administrar branques](#)
 - [2.10 Administrar pull requests](#)

- [2.11 Administrar forks](#)
- [2.12 Shortcuts](#)
- [2.13 Configuració del repositori](#)


Indra Bitbucket

<https://bitbucket.indra.es/dashboard>


1- Repositoris

Aquesta és la pàgina principal per l'ús de BitBucket, hi podem accedir des de:

- 1- Pestanya “**Projects**” del inici:

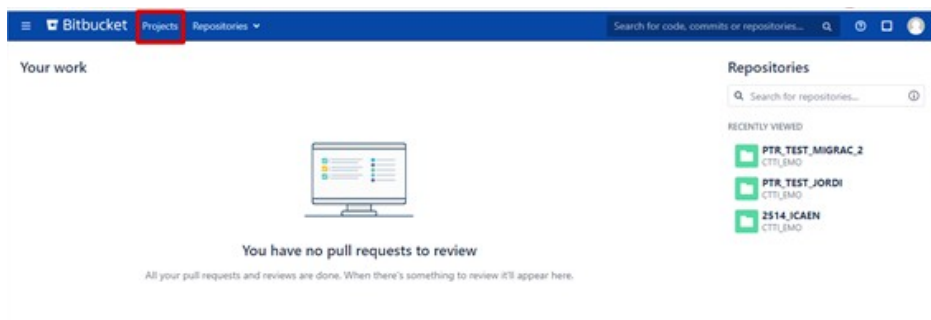


- 2- Un cop allí escollir el nostre projecte

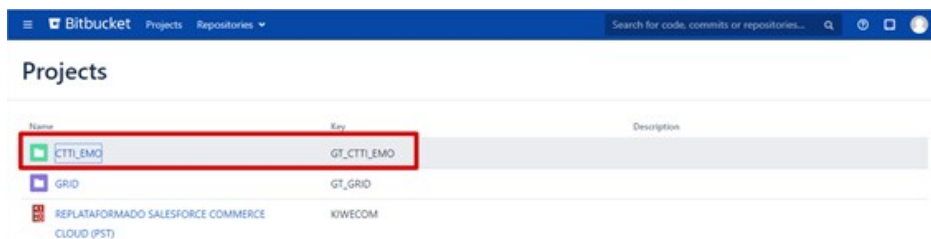


- 3- Que ens redirigirà als repositoris que el conformen

O bé, en el cas que no sigui el primer cop que accedim, ofereix un còmode *shortcut* per accedir als repositoris visitats anteriorment.

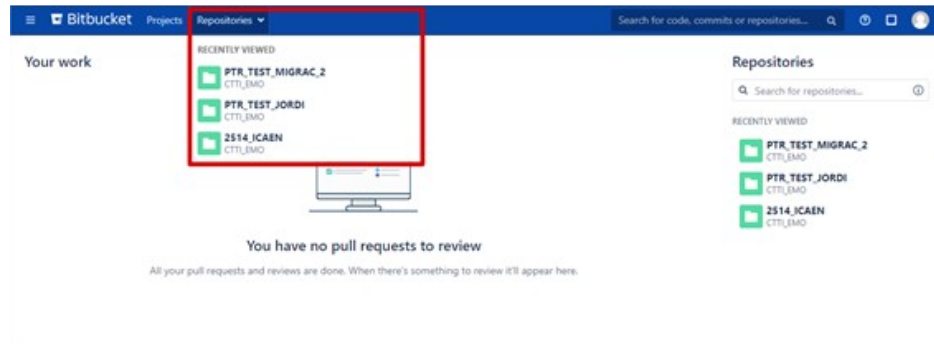


1.1 Crear un nou repositori


Des de la pantalla “**Repositories**” hi ha dos botons diferents que permeten realitzar aquesta opció:

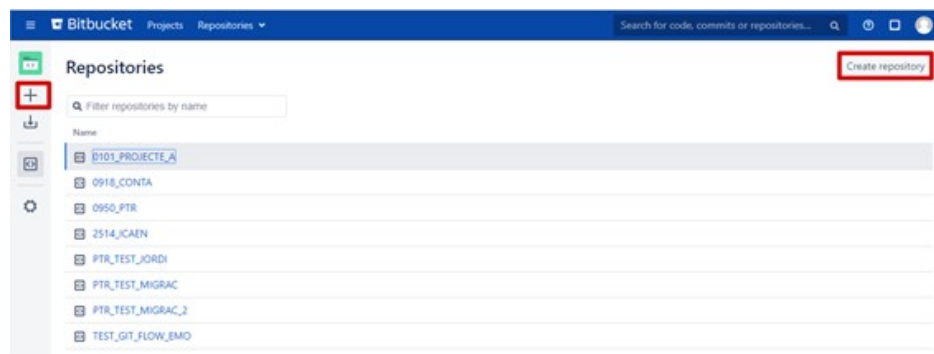

Ambdues opcions ens porten a la següent pantalla, on introduïm el nom del nou repositori i aquest es crearà automàticament en clicar el botó “**Create Repository**”.

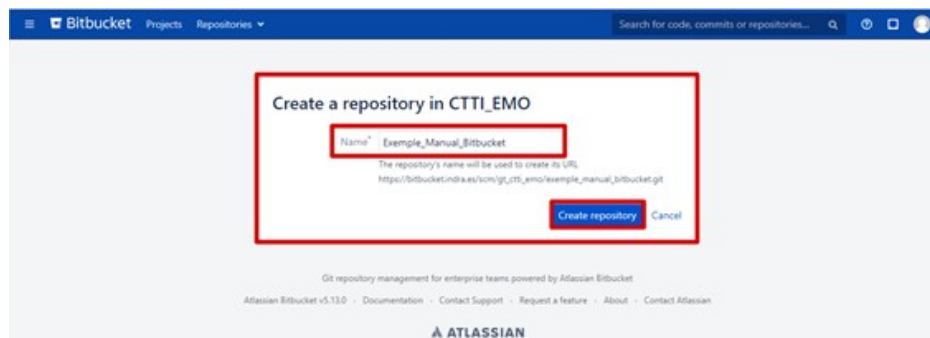

Un cop creat veurem l’espai del nostre repositori, on inicialment, al no haver-hi codi, apareixeran les instruccions per poder pujar el codi que es té en local.

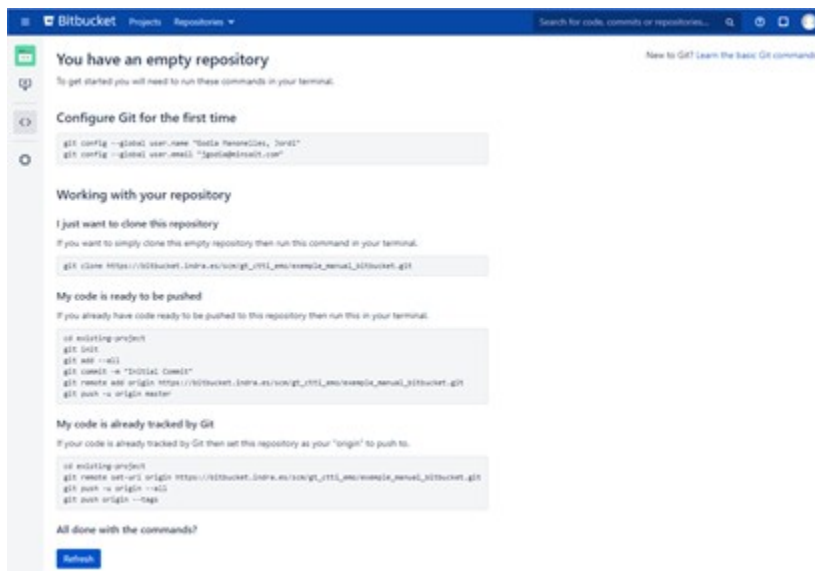


2 Accions sobre un repositori

L'espai principal d'un repositori ens ofereix diferents opcions i accions a realitzar.

2.1 Modificar vista


A la part superior dreta de la pantalla podem observar un *Switch* on hi diu “**Browse/Filter**”.

En cas de seleccionar la opció **Browse**, la qual ve per defecte, tenim la següent vista del repositori:

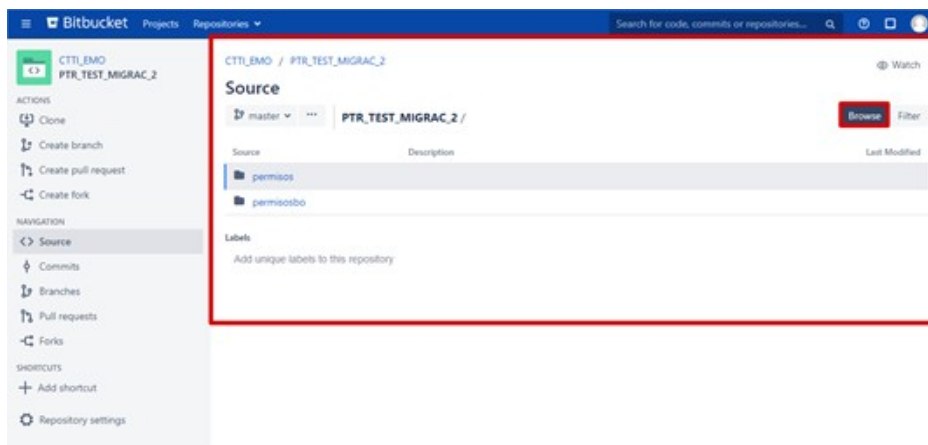


En aquest cas es pot navegar a través de les carpetes contingudes pel repositori a la branca actual, podent consultar qualsevol directori o fitxer.

Si en canvi es selecciona **Filter**, la vista canvia:

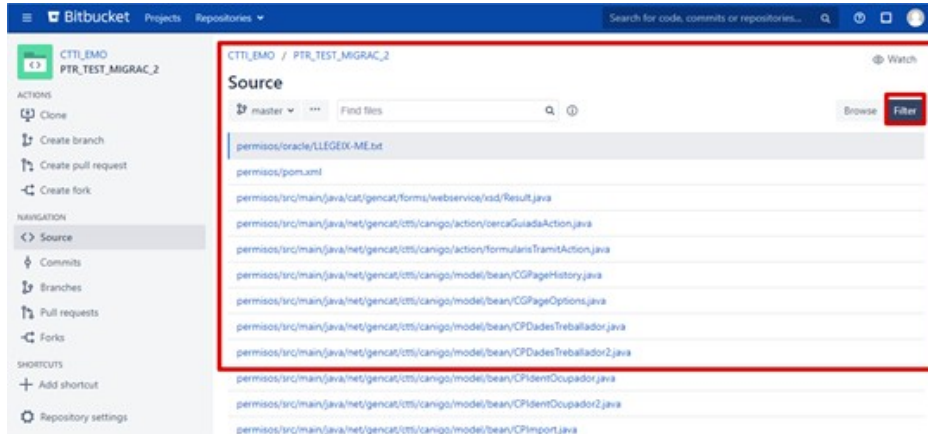


En aquest cas es mostren tots els fitxers que conformen el repositori a la branca actual en mode llista per a la seva consulta. En aquest cas apareix un cercador sobre la llista que a part de ajudar a trobar el fitxer que s'estigui buscant, evita haver de buscar carpeta per carpeta en cas de no conèixer la seva localització, problema que es té amb **Browser**.

La mateixa pantalla ofereix l'opció de canviar la rama que s'està visualitzant per poder navegar amb les opcions comentades anteriorment.

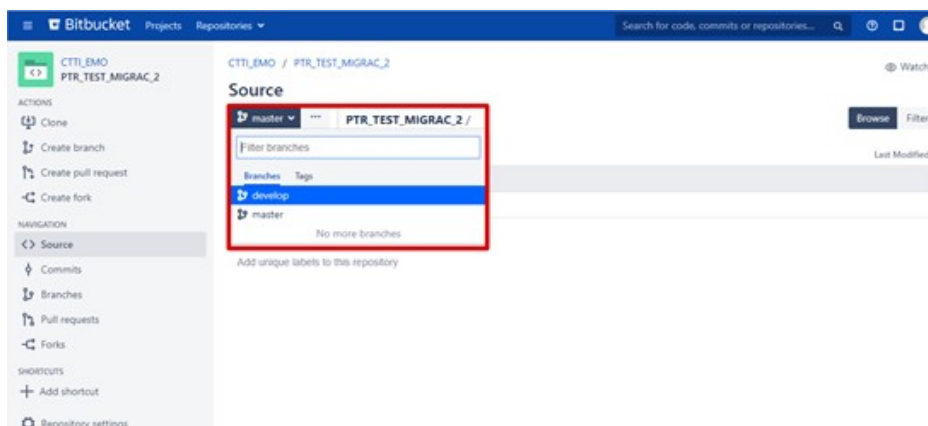


2.2 Watch repository

També a la part superior dreta de la pantalla es troba la funcionalitat “**Watch**”.

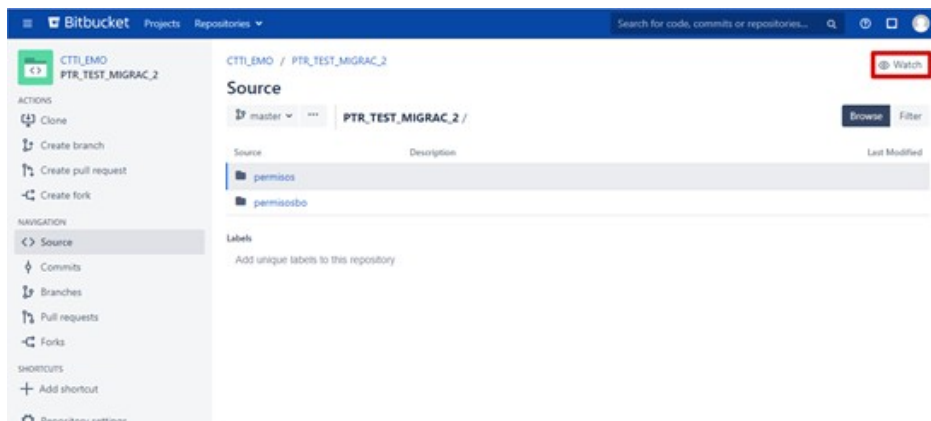

A través de la qual es pot configurar quan es volen rebre notificacions sobre pushes i *pull requests* sobre la branca. Al mateix menú s'ofereix la opció per administrar tots els repositoris dels quals s'està fent un seguiment por poder modificar aquestes configuracions.

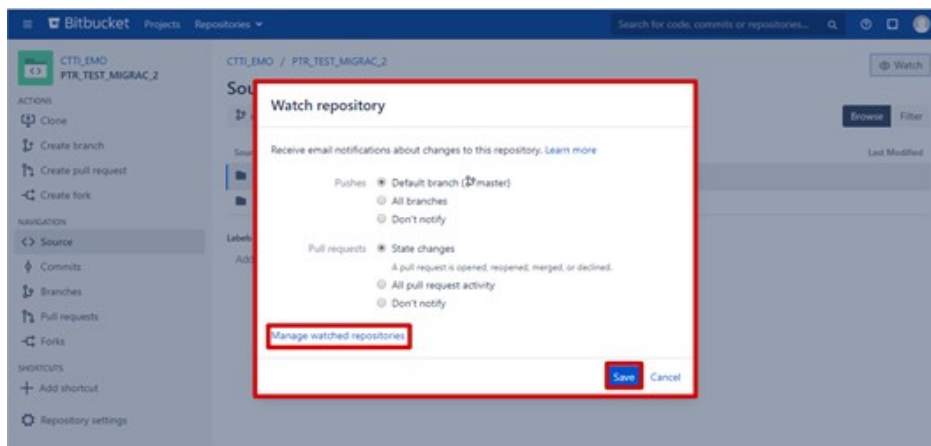


2.3 Accions sobre el codi

Sobre el llistat de fitxers o directoris, en funció de la vista que es tingui activada, es pot trobar al costat del desplegable per navegar entre les branques un menú desplegable que ofereix diferents opcions d'accions a realitzar.




- 1- **Compare:** Permet comparar dues branques en busca de diferències

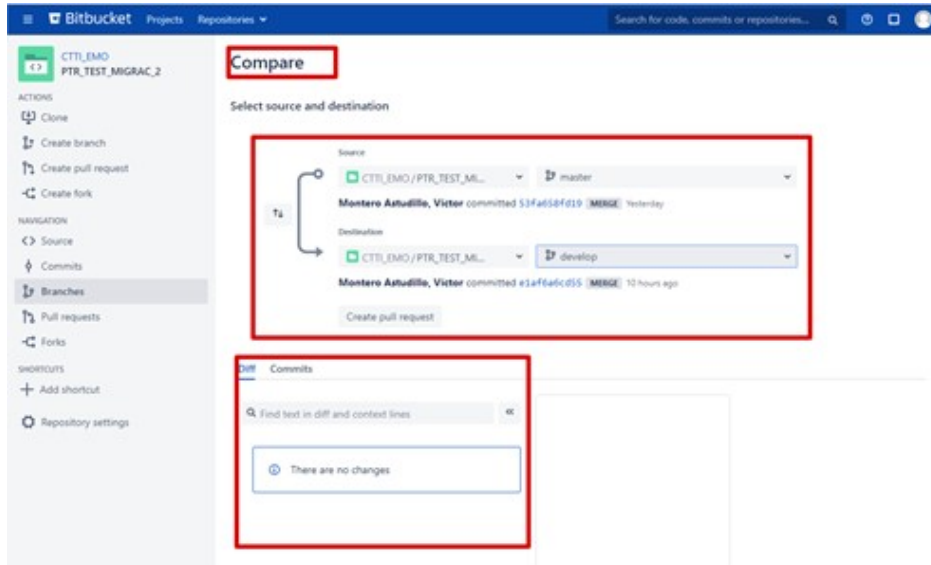

- 2- **Copy branch name:** Com el seu nom indica, en fer clic queda copiat al portafolis el nom de la branca actual.


- 3- **Checkout in Sourcetree:** Clona la branca actual en Local i la configura al Sourcetree (és requereix el programa).

- 4- **Create branch from here:** Opció que obra un menú per configurar una nova branca a partir d'una escollida entre les existents.

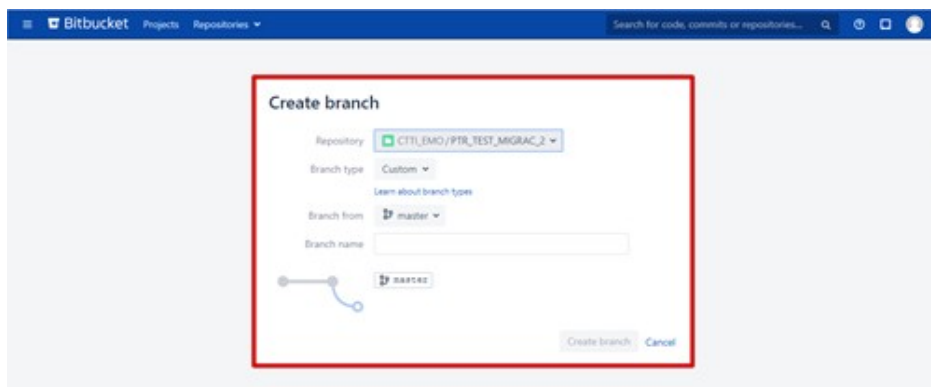


- 5- **Download:** Descarrega el contingut del repositori en la branca actual en format .ZIP.

2.4 Clonar repositori

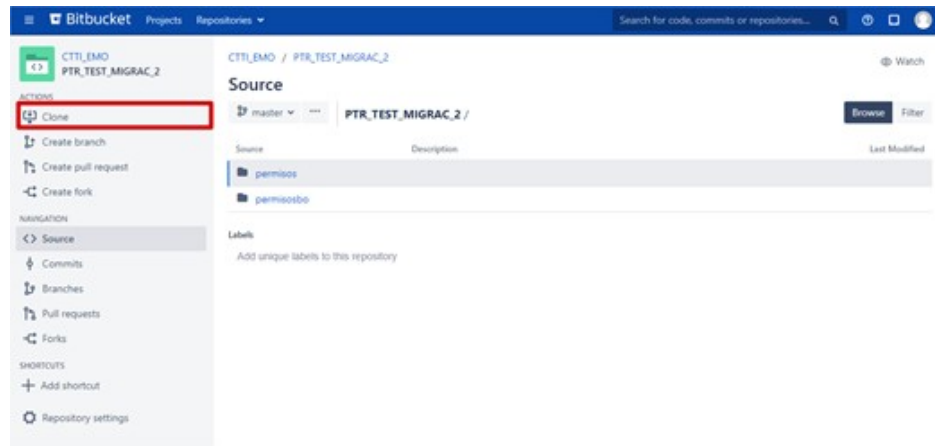


Mitjançant aquesta funcionalitat es pot clonar el repositori en local, ofereix 2 opcions:

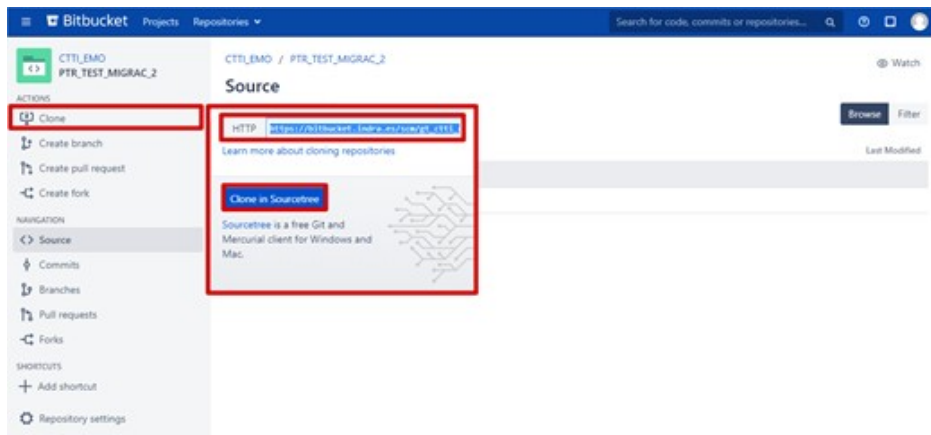


Fer-ho mitjançant el *link* estàndard HTTP per fer el *git clone* o bé clonar-lo directament sobre el programa Sourcetree, que en cas d'utilitzar-lo, aquest es prepararà automàticament mostrant una pantalla per la configuració local del repositori prèvia a la seva clonació.


2.5 Crear nova branca

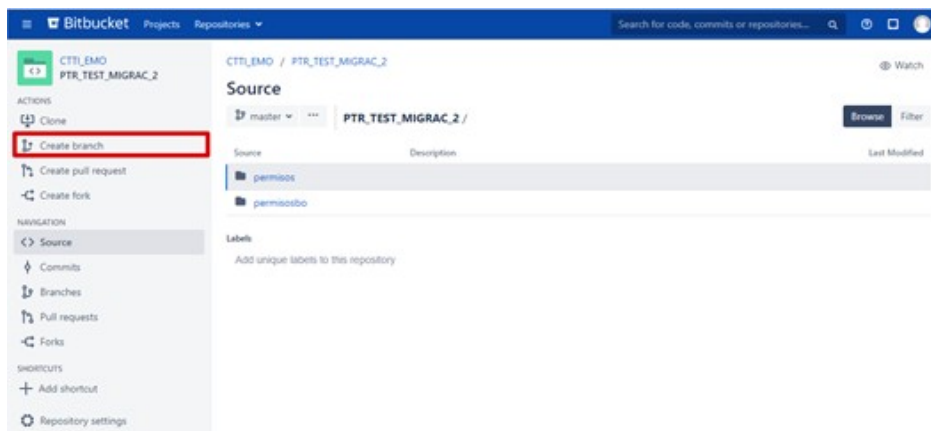


Igual que a partir d'un dels punts anteriors, aquesta funcionalitat mostra una pantalla a través de la qual és pot crear una nova branca. Permet escollir el repositori destí, el tipus de branca (*Bugfix*, *Feature*, *Release* ...) i a partir de quina branca és vol crear la nova.

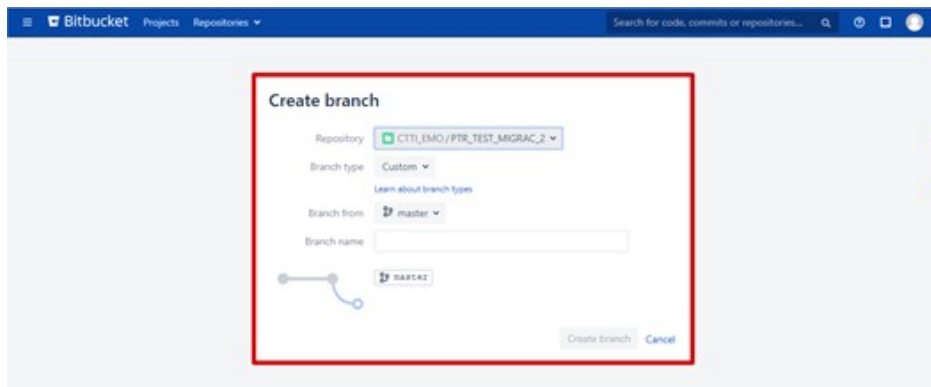


2.6 Crear *Pull request*

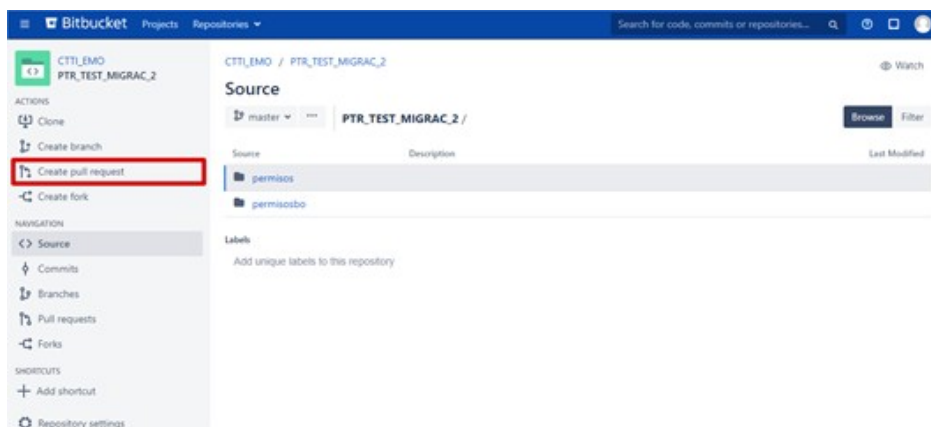


Permet crear una *pull request*, definint la branca origen i la destí.

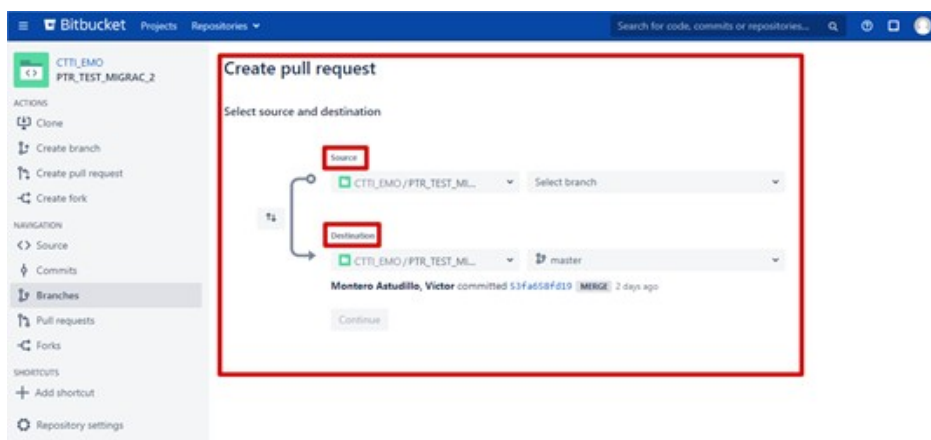


2.7 *Fork*

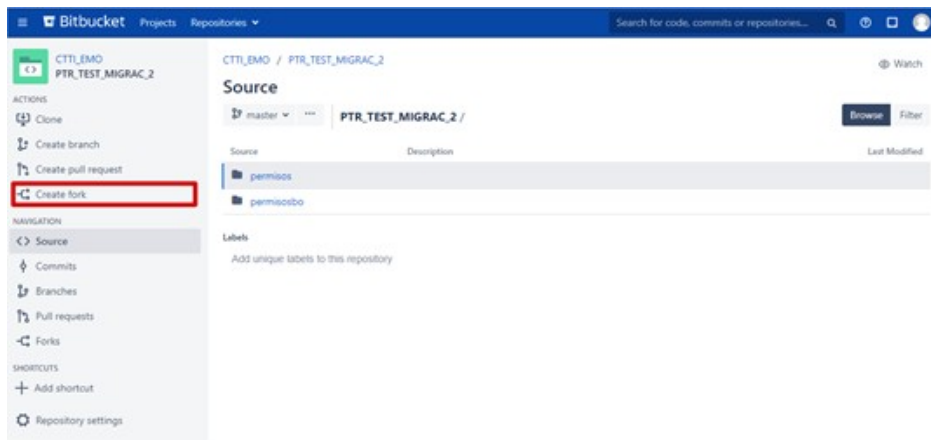


Permet crear un nou repositori a partir de l'actual amb l'opció de que el nou repositori quedi sincronitzat amb el d'origen o bé que sigui independent.

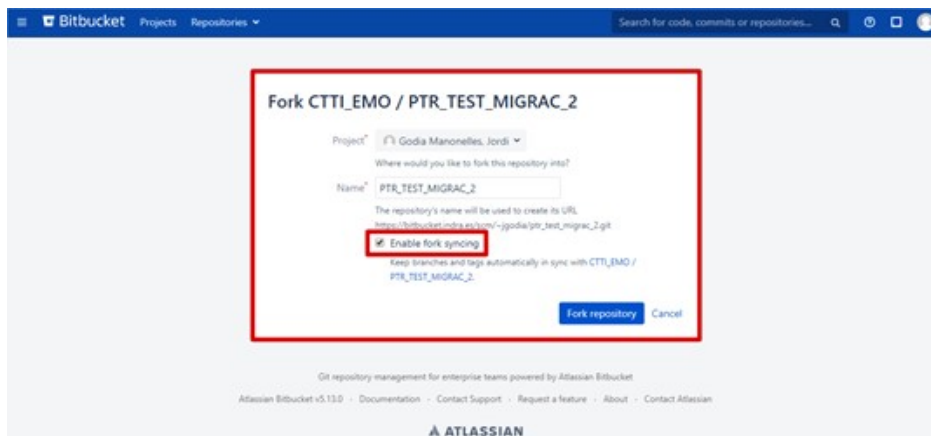


2.8 Consultar *commits*

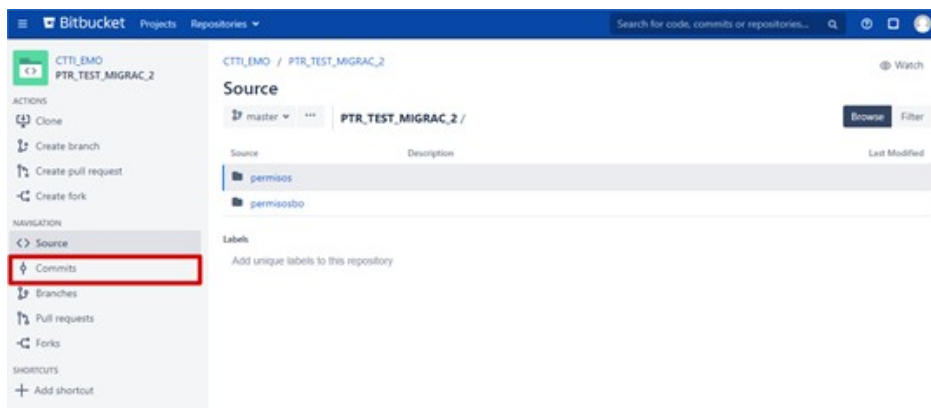


Aquesta opció permet consultar el *workflow* sobre el repositori, podent filtrar per branca i els *commits* que s'han realitzat sobre aquesta i el seu autor.

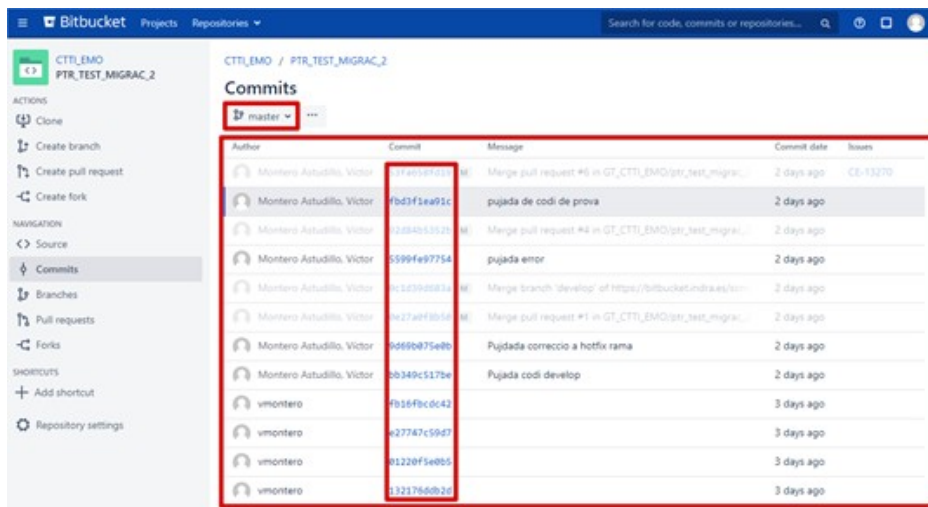


Clicant sobre el codi del *commit* s'obra una pantalla on es pot veure els fitxers afectats i per cada un d'ells els canvis realitzats sobre el codi.

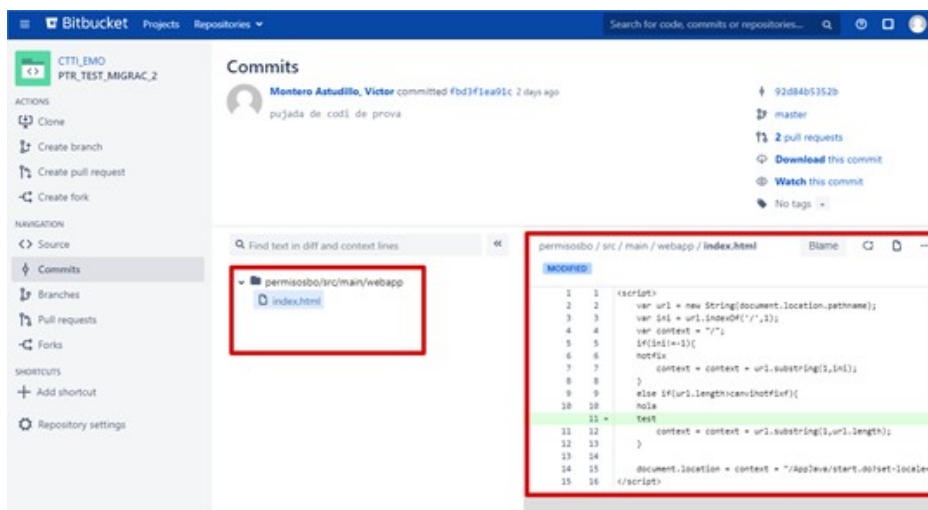


2.9 Administrar branques

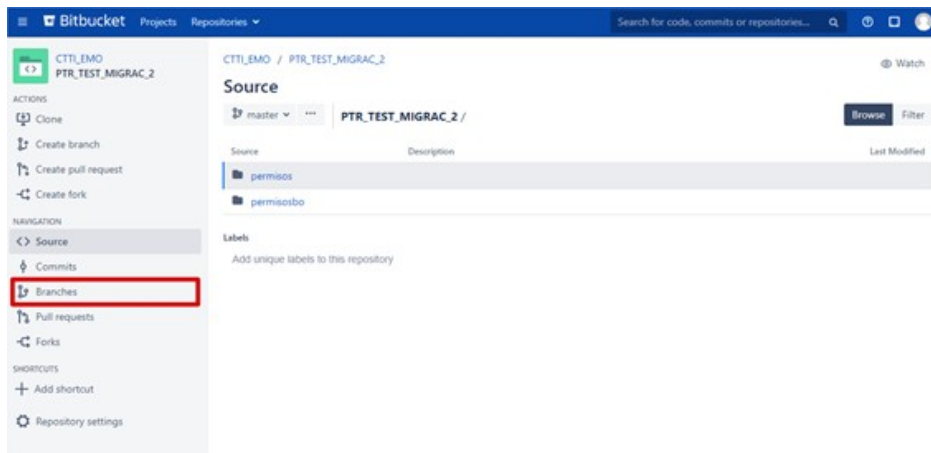

Aquesta funcionalitat permet administrar les branques del repositori, aquí és llista cada una de les branques existents i es pot veure en quin estat es troben respecte la branca *master*.

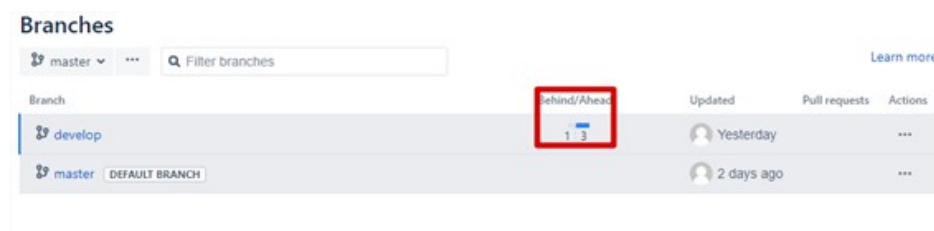


Per cada branca estan disponibles les següents accions:

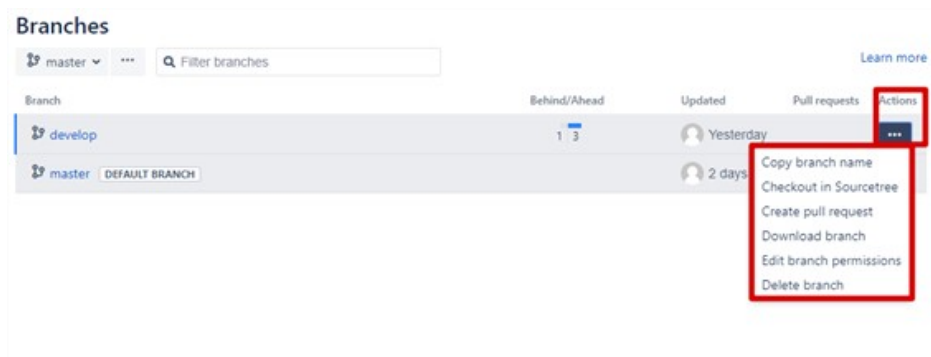

- 1- **Copy branch name:** Com el seu nom indica, en fer clic queda copiat al portafolis el nom de la branca actual.
- 2- **Checkout in Sourcetree:** Clona la branca actual en Local i la configura al Sourcetree (és requereix el programa).
- 3- **Create pull request:** Redirigeix a una nova pantalla que conté un formulari per crear una *pull request*. Per defecte és fa sobre *master* però permet canviar la branca destí.

També permet escollir i assignar qui serà/seran els revisors, és a dir qui podrà acceptar la petició perquè es realitzi

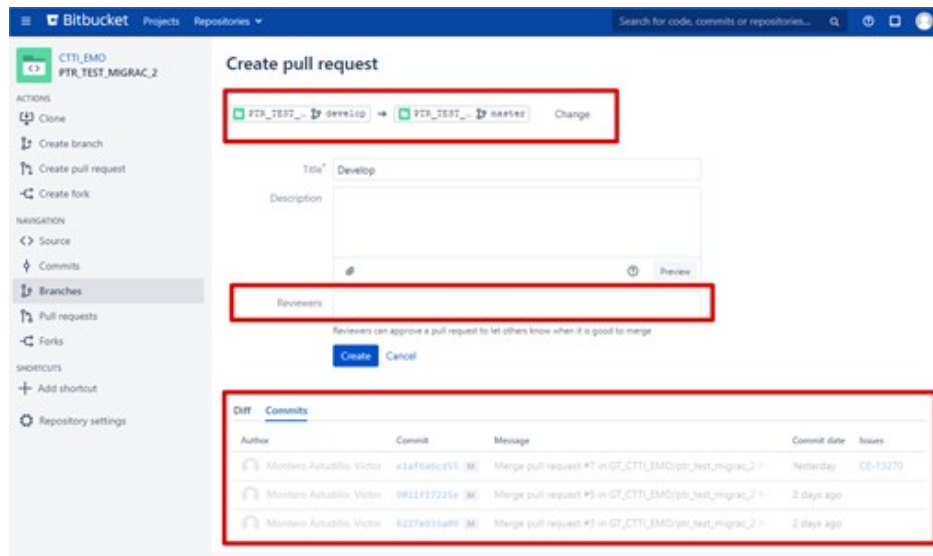

A part d'això, inclou una secció amb un històric dels *commits* de la branca origen que passaran a la destí per poder-los revisar, així com si es canvia de pestanya a “**Diff**”, mostra les diferències entre les dues branques.


4- Download branch: Descarrega el contingut del repositori en la branca actual en format .ZIP.

5- Edit branch permissions: Com el nom indica, obra un menú per administrar els permisos sobre aquella branca. Bàsicament permet escollir si la restricció s'aplicarà sobre una branca concreta o un tipus o patró determinats. D'aquí es poden administrar els permisos:


1. **Bloquejar els canvis**
2. **Bloquejar que es puguin eliminar**
3. **Bloquejar que es pugui reescriure l'històric**
4. **Bloquejar que es puguin pujar canvis a una rama sense fer una *pull request* i la revisió prèvia dels canvis que això suposa**

6- Delete branch: Per eliminar la branca.

2.10 Administrar *pull requests*

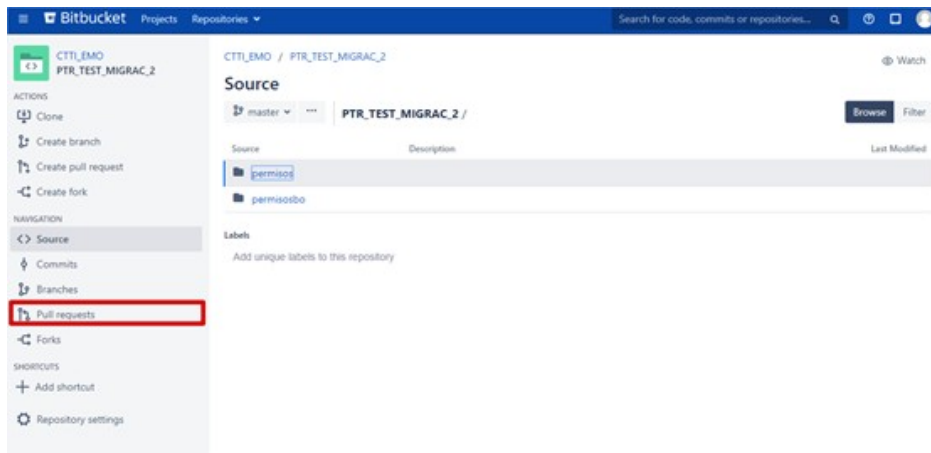

Funcionalitat que permet administrar les *pulls requests*, veure'n el seu estat i detalls, és a dir, les diferències amb la branca destí i el històric de *commits* que es passaran a la branca destí.

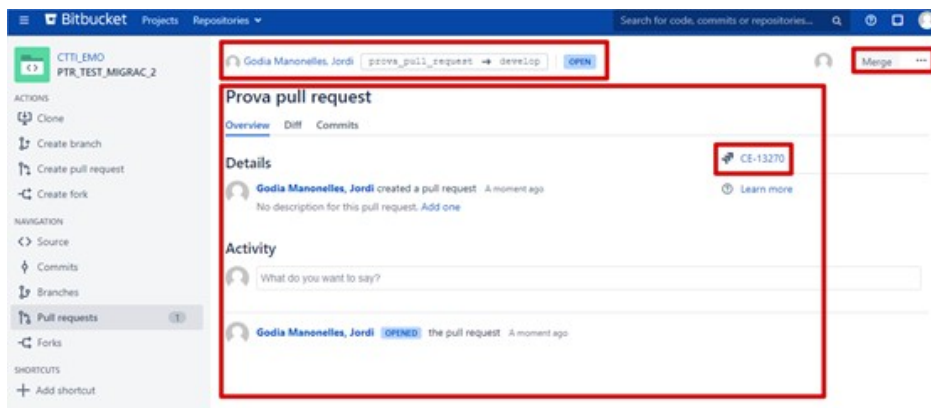


En cas de tenir una *issue* associada del Jira, aquesta surt *linkejada* a la *pull request* i permet ser consultada des d'aquí redirigint al *ticket* en qüestió.

A la part superior dreta de la pantalla indica el/s revisors assignats a la petició, i el botó “*Merge*” per acceptar els canvis i que la branca origen s'ajunti a la destí.

Al costat hi ha un menú desplegable que ofereix opcions extra com editar els detalls de la petició que es van introduir al crear-la, rebutjar-la o eliminar-la.


Si es veu aquesta pantalla com revisor de la *pull request* en qüestió, apareixen al costat uns botons extra per indicar a la resta de participants si s'ha considerat vàlida la petició o si s'han de realitzar canvis abans de poder-la acceptar.

2.11 Administrar *forks*

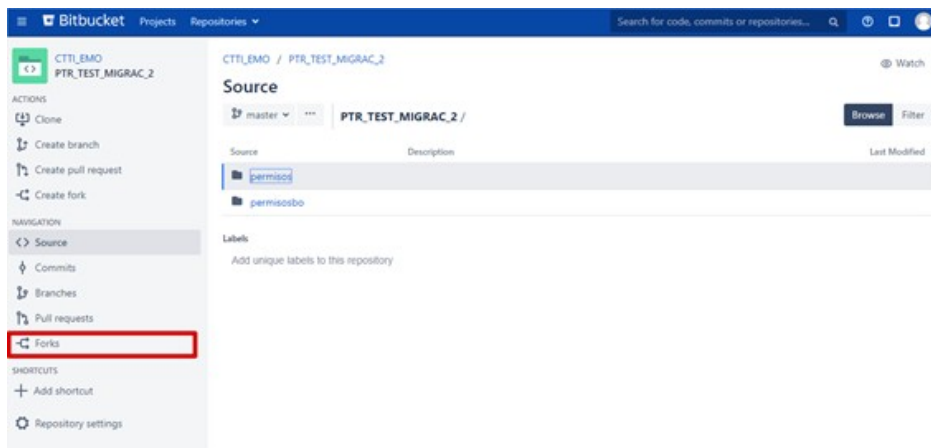


Funcionalitat que permet llistar i administrar els *forks* existents d'aquest repositori.

2.12 Shortcuts

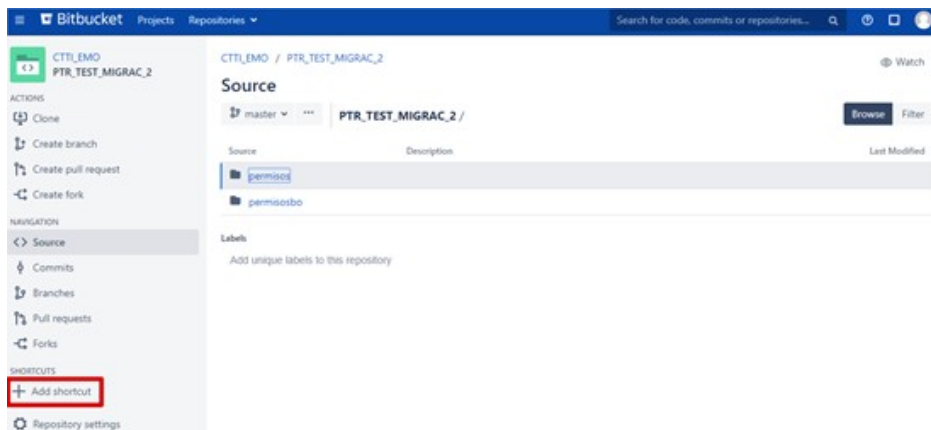

Funcionalitat que pot ser d'utilitat ja que permet associar enllaços al repositori, per exemple enllaços d'interès, links de la *wiki*, etc.

2.13 Configuració del repositori

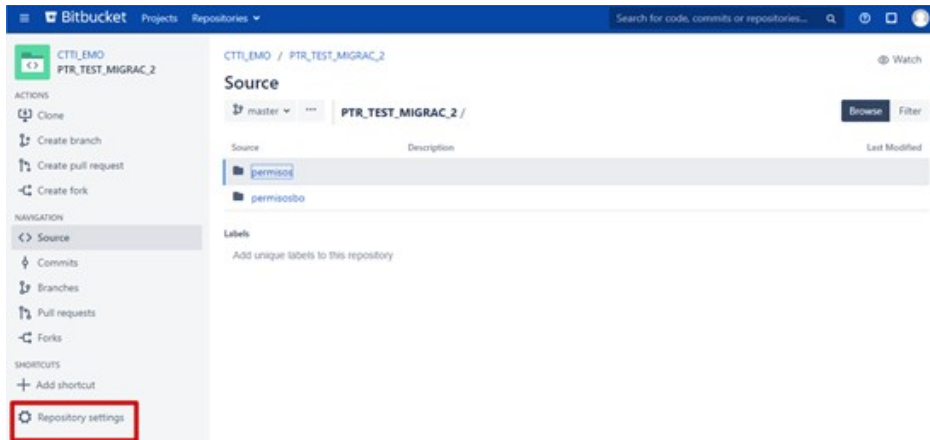

Apartat que permet editar la configuració per defecte del repositori, des del nom, passant per definir la branca per defecte o permetre *forks* .

També és pot donar permisos a usuaris o grups d'usuaris sobre rel repositori, editar i afegir permisos sobre les branques com ara que no es pugui pujar canvis sense realitzar una *pull request* i al mateix temps definir per quins casos s'apliquen aquests permisos, és a dir, segons el nom de la branca o un patró/model determinats.

Permet editar el model de branques i definir procediment a seguir i validacions a fer per les *pull request*.