

(M04) Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació

UF 1: Programació amb XML

UF 1: Programació amb XML

UF 2: Àmbits d'aplicació de l'XML

UF 3: sistemes de gestió d'informació empresarial

UF1: Programació amb XML

NF2. Utilització de llenguatges de marques en entorns WEB

Introducció a HTML

XHTML


Versions HTML i XHTML

Eines de disseny web

Fulls d'estil. CSS

Fulls d'estil. CSS

Enllaços

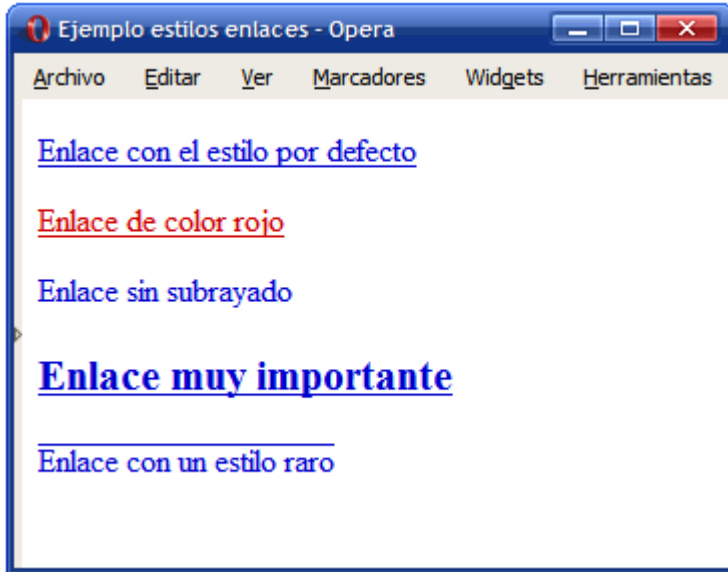

Podem aplicar estils bàsics que modifiquen tamany, color i decoració

Pseudo-classes: permet aplicar diferents estils a un mateix enllaç en funció del seu estat

- `:link` → pendants de visitar
- `:visited` → ja han estat visitats
- `:hover` → punter ratolí
- `:active` → que esta polsant usuari. El moment que polsa i sola el ratolí

```
a:link, a:visited {  
    ...  
}  
  
a.importante:visited { ... }  
a#principal:hover { ... }  
div#menu ul li a.primer:active { ... }  
  
a:hover, a:active {  
    ...  
}
```

Combinar amb selectors

`:link` y `:visited` → només enllaços
`:hover` y `:active` → per a tots elements HTML

Ordre natural → `:link`, `:visited`, `:hover` y `:active`

`a:link:hover { ... }` `a:visited:hover { ... }`

Fulls d'estil. CSS

Enllaços

Decoració personalitzada

[Enlace con el estilo por defecto](#)

[Enlace con un subrayado de otro color](#)

[Enlace con un subrayado muy ancho](#)

[Enlace con un subrayado muy separado](#)

[Enlace con un subrayado discontinuo](#)

Imatges als enllaços

<https://icon-icons.com/>

[Enlace con el estilo por defecto](#)

 [Enlace a un archivo RSS](#)

 [Enlace a un documento PDF](#)

Enllaços com botons

Guardar

Enviar

Fulls d'estil. CSS

Imatges

Altura i amplada

```
#destacada {  
    width: 120px;  
    height: 250px;  
}  
  

```



Fulls d'estil. CSS

Llistes

Propiedad	list-style-type
Valores	disc circle square decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-greek lower-latin upper-latin armenian georgian lower-alpha upper-alpha none inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	disc
Descripción	Permite establecer el tipo de viñeta mostrada para una lista

Propiedad	list-style-position
Valores	inside outside inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	outside
Descripción	Permite establecer la posición de la viñeta de cada elemento de una lista

Propiedad	list-style-image
Valores	url none inherit
Se aplica a	Elementos de una lista
Valor inicial	none
Descripción	Permite reemplazar las viñetas automáticas por una imagen personalizada

 Elemento

 Elemento

 Elemento

 Elemento

 Elemento

 Elemento

 Elemento

 Elemento

 Elemento

 Elemento

 Elemento

 Elemento

Propiedad	list-style
Valores	(list-style-type list-style-position list-style-image) inherit
Se aplica a	Elementos de una lista

- list-style-type: disc
- Elemento
- Elemento

- list-style-type: circle
- Elemento
- Elemento

- list-style-type: square
- Elemento
- Elemento

- i. list-style-type: lower-roman
- ii. Elemento
- iii. Elemento

- α. list-style-type: lower-greek
- β. Elemento
- γ. Elemento

- A. list-style-type: upper-latin
- B. Elemento
- C. Elemento

- a. list-style-type: lower-latin
- b. Elemento
- c. Elemento

- Ա. list-style-type: armenian
- Բ. Elemento
- Գ. Elemento

- A. list-style-type: upper-alpha
- B. Elemento
- C. Elemento

- 01. list-style-type: decimal-leading-zero
- 02. Elemento
- 03. Elemento

- list-style-position: outside
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc in diam. Praesent a justo. Nam odio. Quisque a libero vel massa malesuada scelerisque. Curabitur metus.
- Nunc lobortis tortor. Etiam nec nibh. In tincidunt urna ut erat. Integer velit ante, tempus ut, egestas convallis, euismod in, erat.

- list-style-position: inside
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc in diam. Praesent a justo. Nam odio. Quisque a libero vel massa malesuada scelerisque. Curabitur metus.
- Nunc lobortis tortor. Etiam nec nibh. In tincidunt urna ut erat. Integer velit ante, tempus ut, egestas convallis, euismod in, erat.

Fulls d'estil. CSS

Llistes. Menú vertical

```
<ul>
  <li><a href="#">Elemento 1</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 2</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 3</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 4</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 5</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 6</a></li>
</ul>
```

Elemento 1
Elemento 2
Elemento 3
Elemento 4
Elemento 5
Elemento 6

```
ul.menu {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 180px;
}
```

[Elemento 1](#)
[Elemento 2](#)
[Elemento 3](#)
[Elemento 4](#)
[Elemento 5](#)
[Elemento 6](#)

```
ul.menu {
  border: 1px solid #7C7C7C;
  border-bottom: none;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  width: 180px;
}
ul.menu li {
  background: #F4F4F4;
  border-bottom: 1px solid #7C7C7C;
  border-top: 1px solid #FFF;
}
```

Elemento 1
Elemento 2
Elemento 3
Elemento 4
Elemento 5
Elemento 6

```
ul.menu li a {
  color: #333;
  display: block;
  padding: .2em 0 .2em .5em;
  text-decoration: none;
}
```

Elemento 1
Elemento 2
Elemento 3
Elemento 4
Elemento 5
Elemento 6

Fulls d'estil. CSS

Llistes. Menú horitzontal

```
<ul>
  <li><a href="#">Elemento 1</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 2</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 3</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 4</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 5</a></li>
</ul>
```

Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4	Elemento 5
------------	------------	------------	------------	------------

EXAMPLES

<http://alvit.de/css-showcase/css-navigation-techniques-showcase.php>

Fulls d'estil. CSS

Taules

A	B	C	D	E
a	1	2	3	4
b	1	2	3	4
c	1	2	3	4
d	1	2	3	4

Propiedad	border-collapse
Valores	collapse separate inherit
Se aplica a	Todas las tablas
Valor inicial	separate

A	B	C	D	E
a	1	2	3	4
b	1	2	3	4
c	1	2	3	4
d	1	2	3	4

Propiedad	border-spacing
Valores	unidad de medida unidad de medida? inherit
Se aplica a	Todas las tablas
Valor inicial	0

A	B	C	D	E
1	2	3	4	5

Propiedad	empty-cells
Valores	show hide inherit
Se aplica a	Celdas de una tabla
Valor inicial	show

1		3
4	5	
	8	9

1		3
4	5	
	8	9

Propiedad	caption-side
Valores	top bottom inherit
Se aplica a	Los elementos caption
Valor inicial	top

1		3
4	5	
	8	9

Tabla.- caption-side

Fulls d'estil. CSS

Formularis

Alta en el servicio

Nombre Apellidos

DNI

Contraseña



Alta en el servicio

Nombre

Apellidos

DNI

Contraseña

```
div {  
  margin: .4em 0;  
}  
div label {  
  width: 25%;  
  float: left;  
}
```

```
<form>  
  <fieldset>  
    <legend>Alta en el servicio</legend>  
  
    <div>  
      <label for="nombre">Nombre</label>  
      <input type="text" id="nombre" />  
    </div>  
  
    <div>  
      <label for="apellidos">Apellidos</label>  
      <input type="text" id="apellidos" size="35" />  
    </div>  
    ...  
  </fieldset>  
</form>
```


Alta en el servicio

Nombre

Apellidos

DNI


Contraseña

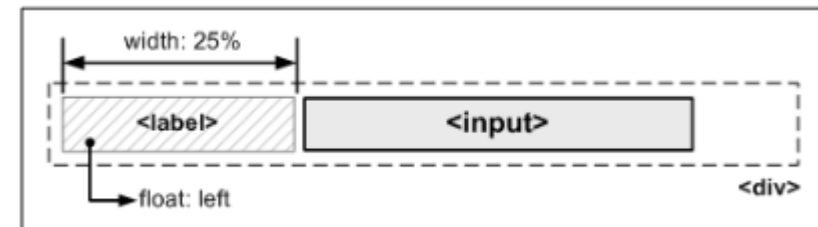

Fulls d'estil. CSS

Formularis

Alta en el servicio	Datos de contacto
Nombre 	Telefono
Apellidos 	Email
DNI 	Dirección
Contraseña 	Código Postal



```
form fieldset {  
    float: left;  
    width: 48%;  
}
```

```
<form>  
  <fieldset>  
    ...  
  </fieldset>  
  
  ...  
</form>
```

Alta en el servicio
Nombre
Apellidos
DNI
Contraseña



```
input:focus {  
    border: 2px solid #000;  
    background: #F3F3F3;  
}
```

Fulls d'estil. CSS

Layouts

Disseny de les pàgines web es divideix en blocs: capçalera, menus, contenidors i peu de pàgina

Abans les pàgines HTML es dissenyava amb una estructura definida per taules

Avantatges en:

- Manteniment
- Accessibilitat
- Velocitat de carga
- Semàntica. Taules només utilitzar per mostrar dades

Fulls d'estil. CSS

Layouts. Pàgina horitzontal i centrada



Figura 12.1 Pàgina de anchura fija centrada mediante CSS



Figura 12.2 Pàgina de anchura fija centrada mediante CSS



Figura 12.3 Pàgina de anchura fija centrada mediante CSS



Figura 12.4 Pàgina de anchura variable centrada mediante CSS




Figura 12.5 Pàgina de anchura variable centrada mediante CSS



Figura 12.6 Pàgina de anchura variable centrada mediante CSS

Fulls d'estil. CSS

Layouts. Pàgina vertical i centrada

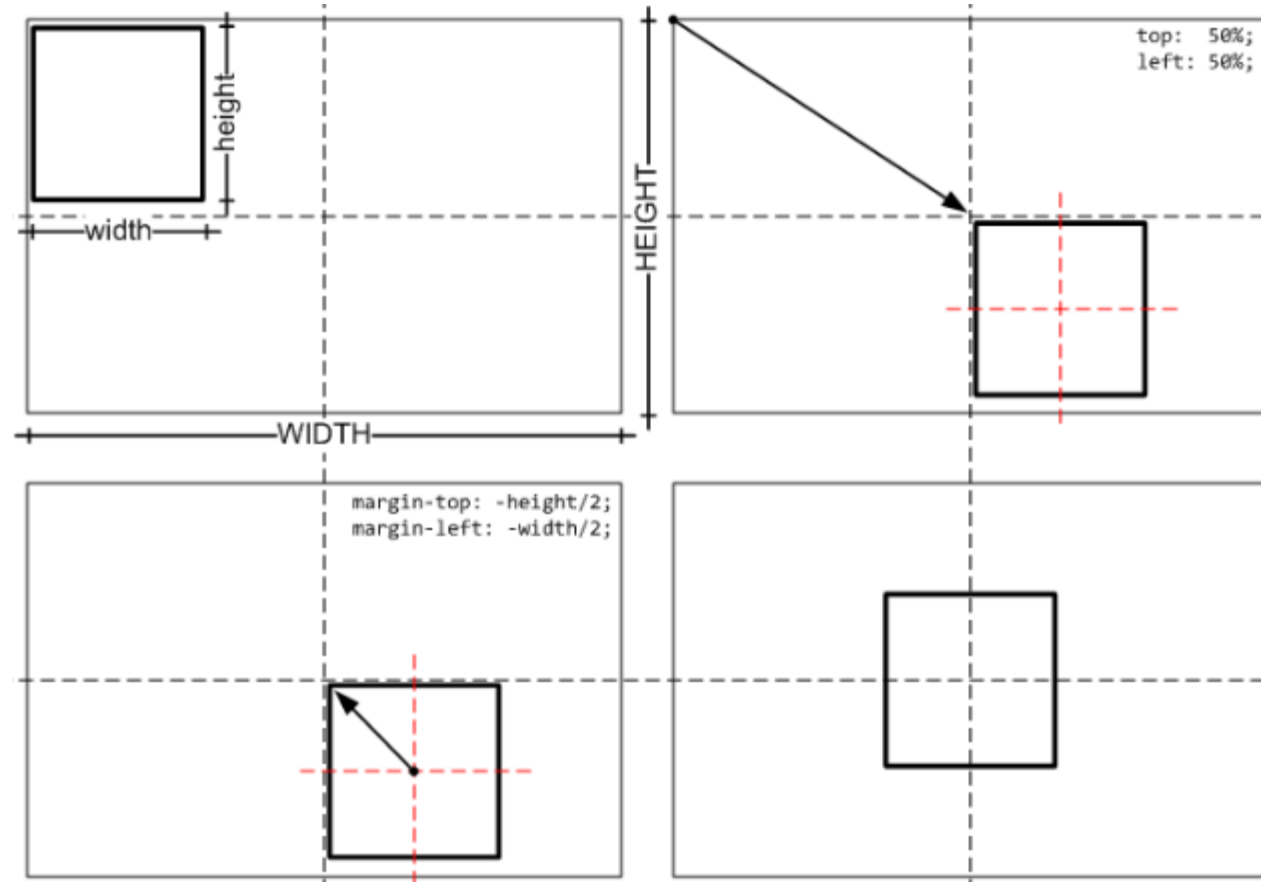

Fulls d'estil. CSS

Layouts.

