

(M04) Llenguatges de marques i sistemes de gestió de la informació

UF 1: Programació amb XML

UF 1: Programació amb XML

UF 2: Àmbits d'aplicació de l'XML

UF 3: sistemes de gestió d'informació empresarial

UF1: Programació amb XML

NF2. Utilització de llenguatges de marques en entorns WEB

Introducció a HTML

XHTML

Versions HTML i XHTML

Eines de disseny web

Fulls d'estil. CSS


Fulls d'estil. CSS

Introducció

- . Possar ordre als entorns web (format al HTML)
- . CSS1, CSS2, CSS3
- . Adaptar contingut als dispositius. Allò que podem veure en un ordinador portàtil no es llegible en un mòbil
- . Aplicar un estil en múltiples pàgines --> replicar estil i no duplicar feina
- . Intenta definir unes regles de presentació d'un document
- . Navegadors web --> interpreten les regles de CSS majoritàriament (adaptacions)

<https://www.w3.org/TR/CSS21>

<https://www.w3.org/Style/CSS/current-work>

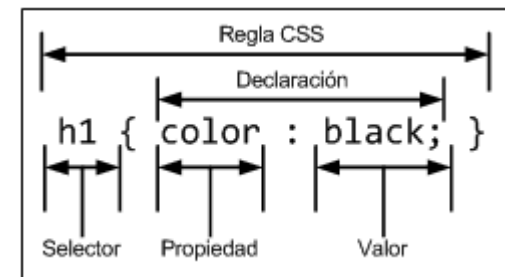

Navegador	Motor	CSS 1	CSS 2.1	CSS 3
Google Chrome	WebKit	Completo desde la versión 85 del motor	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Internet Explorer	Trident	Completo desde la versión 7.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades a partir de la versión 10.0 del navegador
Firefox	Gecko	Completo desde la versión 1.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Safari	WebKit	Completo desde la versión 85 del motor	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Opera	Presto	Completo desde la versión 1.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades

Fulls d'estil. CSS

Aplicar estil a un document XML

```
<?xml-stylesheet href="nomarxiucss.css"?>
```

Fulls d'estil. CSS

Aplicar estil a un document HTML

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/1b.css" />
```

Fulls d'estil. CSS

Obligar al navegador a utilitzar la fulla d'estil del propi navegador

- . utilitzant els espais de noms del html
- . si no s'utilitza no s'aplica

Fulls d'estil. CSS

Podem enllaçar més d'una pàgina d'estil. L'aplicació es simultània

Fulls d'estil. CSS

Formes d'incloure CSS a un document HTML

Definir CSS per a diferents dispositius

<https://librosweb.es/libro/css/capitulo-1/medios-css.html>

En el mateix document

```
<style type="text/css">
  p { color: black; font-family:
Verdana; }
</style>
```

En un fitxer extern

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="/css/estilos.css" media="screen" />
```

```
<style type="text/css" media="screen">
  @import '/css/estilos.css';
</style>
```


En els mateixos elements HTML

```
<body>
<p style="color: black; font-family: Verdana;">Un párrafo de
texto.</p>
</body>
```


Fulls d'estil. CSS

Model de caixes

- . És la característica més important del llenguatge de fulles d'estil CSS
- . És un comportament normal quan s'inserta una etiqueta HTML, es crea una caixa rectangular que engloba tot el contingut de l'element.

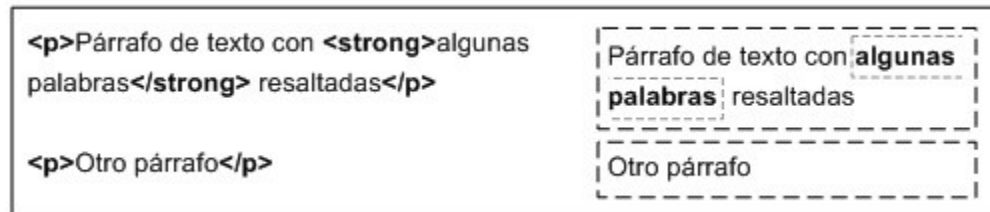

THE CSS BOX MODEL HIERARCHY

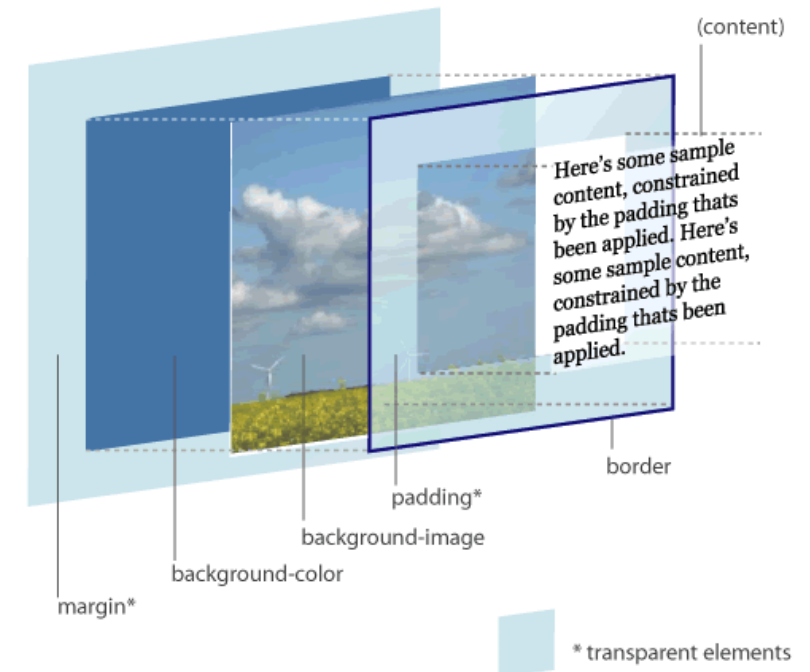

Fulls d'estil. CSS

Altura i amplada

```
#lateral { width: 200px; }
```

```
<div id="lateral">
```

```
...
```

```
</div>
```

```
#cabecera { height: 60px; }
```


```
<div id="cabecera">
```

```
...
```

```
</div>
```

Fulls d'estil. CSS


Marge i contingut

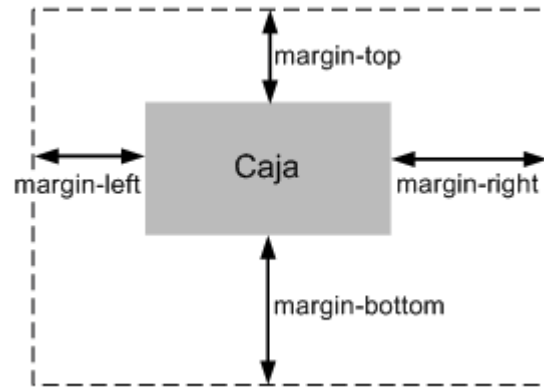

```
div img {  
  margin-top: .5em;  
  margin-bottom: .5em;  
  margin-left: 1em;  
  margin-right: .5em;  
}
```

```
div img {  
  margin: .5em .5em .5em 1em;  
}
```

```
div img {  
  margin: .5em;  
  margin-left: 1em;  
}
```

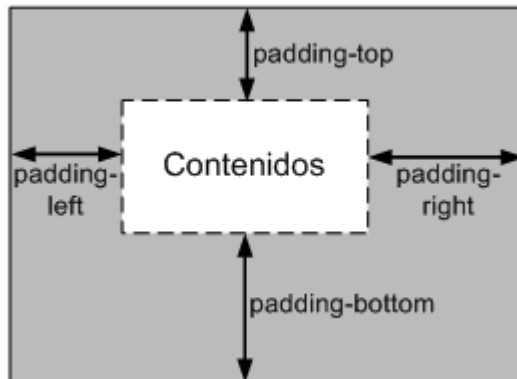

```
body {padding: 2em} /* Todos los rellenos valen 2em */  
body {padding: 1em 2em} /* Superior e inferior = 1em, Izquierdo y derecho = 2em */  
body {padding: 1em 2em 3em} /* Superior = 1em, derecho = 2em, inferior = 3em, izquierdo = 2em */  
body {padding: 1em 2em 3em 4em} /* Superior = 1em, derecho = 2em, inferior = 3em, izquierdo = 4em */
```

Fulls d'estil. CSS

Contorns

shorthand

```
div {  
  border-top-width: 10px;  
  border-right-width: 1em;  
  border-bottom-width: thick;  
  border-left-width: thin;  
}
```

```
p { border-width: thin } /* thin thin thin thin */  
p { border-width: thin thick } /* thin thick thin thick */  
p { border-width: thin thick medium } /* thin thick medium thick */  
p { border-width: thin thick medium thin } /* thin thick medium thin */
```

```
div {  
  border-top-color: #CC0000;  
  border-right-color: blue;  
  border-bottom-color: #00FF00;  
  border-left-color: #CCC;  
}
```


border-color

```
div {  
  border-top-style: dashed;  
  border-right-style: double;  
  border-bottom-style: dotted;  
  border-left-style: solid;  
}
```

Valores

none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | [inherit](#)

border-style

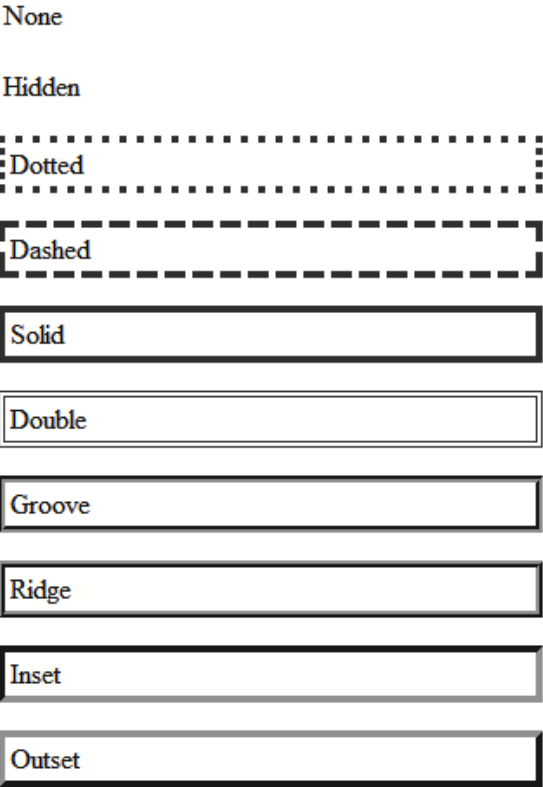

Fulls d'estil. CSS

Contorns

```
div {  
  border-top: 1px solid red;  
  border-right: 1px solid red;  
  border-bottom: 1px solid red;  
  border-left: 1px solid red;  
}
```

```
div { border: 1px solid red; }
```

```
h1 {  
  border: solid #000;  
  border-top-width: 6px;  
  border-left-width: 8px;  
}
```

Fulls d'estil. CSS

Fons

URL relatives


```
body {  
    background-color: #F5F5F5;  
}  
  
body { background-image: url("imagenes/fondo.png") }
```

Optimitzar ample de banda i millorar la càrrega de la pàgina

Propiedad	background-repeat
Valores	repeat repeat-x repeat-y no-repeat inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	repeat
Descripción	Controla la forma en la que se repiten las imágenes de fondo

```
#hdr {  
    background: url("/images/ds.gif") repeat-x;  
    width: 100%;  
    text-align: center;  
}
```


```
.wide #content-secondary {  
    width: 272px;  
    margin: 13px 0 0 0;  
    position: relative;  
    margin-left: -8px;  
    background: url("../graphics/wide/bg-content-secondary.gif") repeat-y;  
}
```

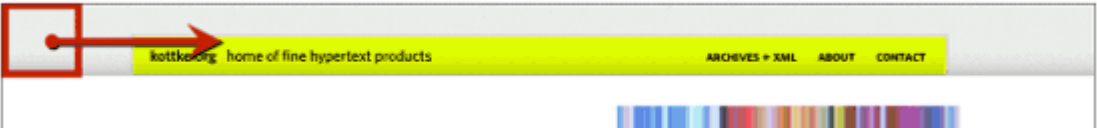

Fulls d'estil. CSS

Fons

background-position

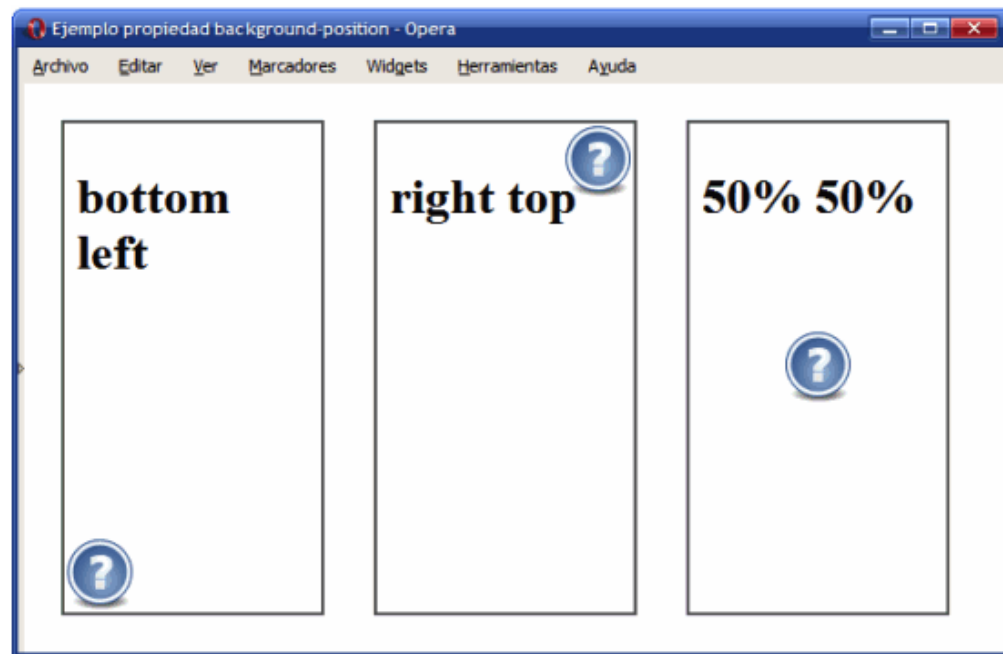

```
body {  
    background-color: #222d2d;  
    background-image: url("../graphics/colorstrip.gif");  
    background-repeat: repeat-x;  
    background-position: 0 0;  
}
```

```
body { background: #222d2d url(../graphics/colorstrip.gif) repeat-x 0 0; }
```

```
#caja1 {  
    background-image: url("images/help.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: bottom left;  
}  
#caja2 {  
    background-image: url("images/help.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: right top;  
}  
#caja3 {  
    background-image: url("images/help.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: 50% 50%;  
}
```

```
<div id="caja1"><h1>bottom left</h1></div>  
<div id="caja2"><h1>right top</h1></div>  
<div id="caja3"><h1>50% 50%</h1></div>
```

Fulls d'estil. CSS

Fons

Propiedad	background-attachment
Valores	scroll fixed inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	scroll
Descripción	Controla la forma en la que se visualiza la imagen de fondo: permanece fija cuando se hace scroll en la ventana del navegador o se desplaza junto con la ventana

Fulls d'estil. CSS

Activitats

1. Aplicar un estil buit en un document XML. Veure la seva representació en diversos navegadors web (explorer, edge, firefox, chrome)
2. Aplicar un estil buit en un document HTML. Veure la seva representació en diversos navegadors web (explorer, edge, firefox, chrome)
3. Aplicar un estil buit en un document XHTML. Veure la seva representació en diversos navegadors web (explorer, edge, firefox, chrome)

Mira el següent enllaç: <https://librosweb.es/libro/css/capitulo-6.html>

- 4A. Associa dos fulles d'estil (a.css i b.css) al document exemple.xml. Adjunta els documents i una captura del resultat
- 4B. Realitza el mateix que l'exercici anterior però intercanviant els CSS. Adjunta els documents i una captura del resultat