Bitlocker šifrování disku v Linuxovém prostředí

Bc. Vojtěch Trefný

Diplomová práce 2019



*** Nascanované zadání, strana 1 ***

*** Nascanované zadání, strana 2 ***

Prohlašuji, že

- beru na vědomí, že odevzdáním diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby;
- beru na vědomí, že diplomové práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky. Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce;
- byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon
 č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
 a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen připouští-li tak licenční smlouva uzavřená mezi mnou a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně s tím, že vyrovnání případného přiměřeného příspěvku na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše) bude rovněž předmětem této licenční smlouvy;
- beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové práce využít ke komerčním účelům;
- beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

Prohlašuji,

- že jsem na diplomové práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval.
 V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor.
- že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

Ve Zlíně	
	podpis autora

ABSTRAKT

Text abstraktu česky

Klíčová slova: Přehled klíčových slov

ABSTRACT

Text of the abstract

Keywords: Some keywords

Zde je místo pro případné poděkování, motto, úryvky knih, básní atp.

OBSAH

Ú	VOD		8
Ι	TEOR	ETICKÁ ČÁST	8
1	BITLO	CKER	10
	1.1 Dis	SKOVÝ FORMÁT	10
	1.1.1	Hlavička	10
	1.1.2	FVE metadata	12
	1.1.3	FVE záznamy	13
	1.2 KL	ÍČE	15
	1.2.1	Full Volume Encryption Key	15
	1.2.2	Volume Master Key	16
	1.3 Šif	ROVANÁ DATA	18
	1.3.1	Způsob uložení data	18
	1.3.2	Postup při dešifrování	20
	1.4 OD	LIŠNOSTI VE STARŠÍCH VERZÍCH	21
	1.4.1	Hlavička	21
	1.4.2	FVE metadata	21
	1.4.3	Klíče	21
	1.4.4	Šifrovaná data	22
2	EXIST	UJÍCÍ ŘEŠENÍ PRO PRÁCI S BITLOCKEREM V LINUXU	2 4
	2.1 LIB	BDE	24
	2.2 Dis	SLOCKER	24
ΙΙ	PROJE	EKTOVÁ ČÁST	24
3		IS	
•		DNADPIS	
_			
Z.			
		AM POUŽITÉ LITERATURY	
		OUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK	
SI	EZNAM O	BRÁZKŮ	30
SI	EZNAM T	ABULEK	31
Q1	FZNAM D	ĎÍI OU	29

ÚVOD

První odstavec pod nadpisem se neodsazuje, ostatní ano (pouze první řádek, odsazení vertikální mezy odstavci je typycké pro anglickou sazbu; czech babel toto respektuje, netřeba do textu přidávat jakékoliv explicitní formátování, viz ukázka sazby tohoto textu s následujícím odstavcem).

I. TEORETICKÁ ČÁST

1 BitLocker

text

1.1 Diskový formát

Pro samotnou práci s BitLocker zařízením v linuxovém prostředí je nejdůležitější formát, tedy způsob, jakým jsou na disku uložena data. Protože je pomocí BitLockeru možné vytvořit šifrovaný flash disk, který lze použít na jiném počítači pouze za znalosti hesla pro jeho odemčení, je zřejmé, že někde na samotném disku jsou uložena všechna potřebná metadata pro jeho odemčení v (alespoň částečně) otevřené podobě.

16	68760	128	21440	128	22632	128	91568
Hl.	Data	FVE 1	Data	FVE 2	Data	FVE 3	Data

Obr. 1.1 Zjednodušená struktura BitLocker zařízení

Na obrázku 1.1 je nastíněna zjednodušená struktura uložení dat a metadat na zařízení šifrovaném pomocí BitLockeru. Na začátku zařízení se nachází 8 KiB velká hlavička (podrobněji popsána v části 1.1.1) obsahující základní data pro jeho identikaci a mezi zašifrovanými daty jsou uloženy tři kopie dalších metadat, každá o velikosti 64 KiB (podrobněji popsány v části 1.1.2). Čísla nad jednotlivými "částmi" odpovídají jejich velikosti v sektorech pro testovací zařízení o velikosti 100 MiB, které bylo vytvořeno ve Windows 10.

1.1.1 Hlavička

Stejně jako u většiny diskových formátů, je i u BitLockeru na začátku disku takzvaná hlavička, která obsahuje základní informace o použitém formátu a jeho vlastnostech a také k jeho rychlé identifikaci. BitLocker hlavička zabírá celkem 512 bajtů a je u ní patrná inspirace u souborového systému NTFS. V tabulce 1.1 jsou zobrazeny jednotlivé (známé¹⁾) položky hlavičky BitLockeru a pro srovnání také stejné položky v hlavičce souborového systému NTFS.

Struktura NTFS hlavičky je převzata z [4], struktura BitLocker hlavičky je pak částečně převzata z [3], částečně z [5] a částečně výsledkem vlastního zkoumání.

Z pohledu identifkace BitLocker zařízení je nejdůležitější částí hlavičky 8 bajtů na offsetu 3, které se u NTFS formátu nazývají *OEM název* a které slouží pro rychlou

¹⁾Struktura formátu BitLocker není společností Microsoft nikde veřejně zcela kompletně zdokumentována, význam jednotlivých položek tedy nemusí být vždy přesně znám.

offset	velikost	BitLocker	NTFS	
0	3	boot kód		
3	8	OEM název (signatura)		
11	2	počet bajtů na sektor		
13	1	počet sektorů na cluster	ſ	
14	2	rezervované sektory		
16	4	nepoužito		
21	1	popisek média		
22	18	nepoužito		
40	8	počet sektorů		
48	8	adresa prvního clusteru M	FT	
56	8	kopie adresy prvního clusteru	MFT	
64	1	velikost MFT entry		
65	3	nepoužito		
68	1	velikost indexu		
69	3	nepoužito		
72	8	NTFS serial number		
80	4	nepoužito		
84	76	boot kód		
160	16	BitLocker GUID		
176	8	offset první kopie FVE metadat	boot kód	
184	8	offset druhé kopie FVE metadat	boot Rou	
192	8	offset třetí kopie FVE metadat		
200	310	boot kód		
510	2	signatura (0xaa55)		

Tab. 1.1 Porování položek hlaviček BitLocker a NTFS

identifikace zařízení. V linuxových systémech se podobné identifikátory obvykle nazývají signatura. Pro BitLocker formát je (u všech verzí) signatura v ASCII podobě TODO:

-FVE-FS-.

Pro další práci s BitLockerem není většina položek hlavičky zajímavá. Výjimku tvoří GUID identifkátor uložený na offsetu 160 (16 bajtů dlouhý UTF-8 string) a trojice uint32 hodnot na offsetech 176, 184 a 192, které obsahují umístění (jako relativní offset od začátku zkoumaného zařízení) tří bloků FVE metadat. Všechny tyto čtyři hodnoty jsou v BitLocker hlavičce umístěny na offsetech, které jsou v NTFS součástí bootcode.

Umístění všech výše zmíněných "důležitých" částí BitLocker hlavičky je zobrazeno na obrázku 1.2.

```
00000000
       eb 58 90 2d 46 56 45 2d
                           46 53 2d 00 02 08 00 00 | .X.-FVE-FS-.....
       00 00 00 00 00 f8 00 00
                           0000010
00000020
       00 00 00 00 e0 1f 00 00
                           00000030
       01 00 06 00 00 00 00 00
                           00000040
       80 00 29 00 00 00 00 4e
                           4f 20 4e 41 4d 45 20 20 |..)....NO NAME |
0000050
       20 20 46 41 54 33 32 20
                           20 20 33 c9 8e d1 bc f4 | FAT32
                           a0 fb 7d b4 7d 8b f0 ac |{.....|..}.}...|
00000060
       7b 8e c1 8e d9 bd 00 7c
       98 40 74 0c 48 74 0e b4
                           Oe bb 07 00 cd 10 eb ef |.@t.Ht.....|
00000070
       a0 fd 7d eb e6 cd 16 cd
0800000
                           19 00 00 00 00 00 00 |..}.....
00000090
       00 00 00 00 00 00 00 00
                           83 99 f6 a3 39 e3 d0 01 |;.gI)...J....9...|
000000a0
       3b d6 67 49 29 2e d8 4a
000000ь0
       00 50 19 02 00 00 00 00
                               c1 02 00 00 00 00 |.P.....
                           00 00 00 00 00 00 00 00 |..s.....
00000c0
                           0b0000d0
       00 00 00 00 00 00 00 00
00000100
       0d 0a 52 65 6d 6f 76 65
                           20 64 69 73 6b 73 20 6f | .. Remove disks o|
                           6d 65 64 69 61 2e ff 0d |r other media...|
00000110
       72 20 6f 74 68 65 72 20
00000120
       0a 44 69 73 6b 20 65 72
                           72 6f 72 ff 0d 0a 50 72 |.Disk error...Pr|
       65 73 73 20 61 6e 79 20
00000130
                           6b 65 79 20 74 6f 20 72 |ess any key to r|
00000140
       65 73 74 61 72 74 0d 0a
                           00 00 00 00 00 00 00 00 |estart.....
00000150
       00 00 00 00 00 00 00 00
                           00 00 00 00 00 00 00 00
                           78 78 78 78 78 78 78 78 |....xxxxxxxxx|
00000190
000001a0
       78 78 78 78 78 78 78 78
                           000001e0
       78 78 78 78 78 78 78
                           ff ff ff ff ff ff ff |xxxxxxxxx.....
       000001f0
00000200
```

Obr. 1.2 BitLocker hlavička se zvýrazněnou signaturou, GUID a trojicí offsetů FVE metadat

1.1.2 FVE metadata

Samotná výše popsaná hlavička formátu BitLocker neobsahuje o samotném BitLockeru téměř žádné informace. Slouží především pro rychlou identifikaci zařízení jako zařízení šifrovaného pomocí technologie BitLocker. Všechny informace potřebné pro práci s tímto zařízením, tedy především způsob uložení dat, jejich umístění, způsob jakým jsou šifrovány a hlavně klíč pro jejich (de)šifrování je uložený na třech různých místech²⁾ definovaných v hlavičce. Jedná se o tři identické kopie³⁾ takzvaných FVE metadat.

FVE metadata se skládají z celkem tří částí – hlavičky FVE bloku (FVE metadata block header), samotné FVE hlavičky (FVE metadata header) a různého množství

 $^{^{2)}}$ Na offsetech přibližně ve 33 %, 44 % a 55 % u testovaných Bit Locker zařízeních.

³⁾Tři kopie jsou zvoleny pravděpodobně jako záloha pro případ náhodného poškození metadat. Vzhledem k tomu, že bez kompletní nepoškozené kopie těchto metadat není možné data na zařízení dešifrovat, je vícenásobná záloha na místě.

FVE záznamů (FVE metadata entry, které obsahují samotné klíče a další důležité informace[3]⁴⁾.

Důležité položky v obou hlavičkách, jejich velikosti a offsety (vztažené vůči začátku dané hlavičky) jsou uvedeny v tabulce 1.2. Kompletní struktura obou hlaviček je součástí přílohy.

Tab. 1.2 Zjednodušená struktura FVE metadat

	Hlavička FVE bloku			
offset	velikost	popis		
0	8	signatura (-FVE-FS-)		
10	2	verze (1 nebo 2)		
32	8	offset první kopie FVE metadat		
40	8	offset druhé kopie FVE metadat		
48	8	offset třetí kopie FVE metadat		

FVE hlavička			
0	4	velikost metadat (včetně záznamů)	
16	16	GUID	
36	36 4 šifrovací algoritmus		
40	8	datum a čas vytvoření	

Mezi pro nás zajímavé položky v hlavičce patří její celková velikost (včetně velikosti samotné hlavičky a velikosti za ní následujícíh záznamů), šifrovací algoritmus použitý pro zašifrování dat uložených na disku (možné algoritmy jsou popsány v části ??) a v některých případech může být užitečný i čas vytvoření, který je uložen ve formátu FILETIME⁵⁾.

1.1.3 FVE záznamy

Za výše uvedenou hlavičkou se nechází blíže nespecifikované množství FVE záznamů. Ty slouží v podstatě jako key-value úložiště pro jakékoli další "informace", které jsou pro práci s BitLockerem potřebné. Tím, že není třeba předem určeno, kolik takových záznamů bude za hlavičkou uloženo, je možné přidávat nové položky při zachování zpětné kompatibility⁶⁾.

⁴⁾Toto dělení zavádí Joachim Metz v [3]. Teoreticky by se daly dvě první části metadat spojit, protože na disku se nachází vždy hned za sebou, ale rozdělení dává smysl, protože první část se týká popisu samotných metadat (signatura, verze, umístění všech tří bloků), zatímco druhá část už obsahuje samotná metadata (GUID, čas vytvoření, použitý šifrovací algoritmus).

⁵⁾FILETIME je ve skutečnosti struktura sestávající ze dvou 32bit integer hodnot, které dohromady udávají počet 100 nanosekundových intervalů, které k danému datu uplynuly od 1. ledna 1601.[1]

⁶⁾Celková největší možná velikost FVE metadat je 64 KiB (alespoň tedy tolik je pro FVEm metadata vyhrazeno na vytvořených BitLocker zařízeních), teoreticky je tedy možné mít až 64 KiB - 112 B metadat.

Jelikož známe celkovou velikost FVE metadat (je uvedena v hlavičce, viz tabulka 1.2) a celková velikosti hlaviček FVE metadat je pevná (64 a 48 bajtů), pro přečtení všech záznamů stačí číst data ve smyččce, dokud nedojdeme na konec metadat, nebo dokud následující záznam nemá nulovou velikost.

Struktutra FVE je relativně jednoduchá a je popsaná v tabulce 1.3. Důležitou součástí je velikost záznamu, protože podle svého typu může mít různou délku.

offset	velikost	popis
0	2	velikost záznamu
2	2	typ záznamu
4	2	typ hodnoty záznamu
6	2	verze (1)
8		data

Tab. 1.3 Struktura FVE záznamu

Typ a hodnota označují, co je v daném záznamu uloženo. Známé typy a hodnoty jsou popsány v tabulce 1.4. U typů se typicky jedná buď o klíč (FVEK, VMK) nebo obecnou property, hodnota pak dále specifikuje, jak je daný typ uložen (zašifrovaný klíč, unicode string).

Způsob uložení dat záleží na tom, jaká konkrétní data jsou v záznamu uložena. U "jednoduchých" záznamů, jako je například popisek je v datech uložen textový řetězec uložený v kódování UTF-16, u "složitějších" záznamů, jako jsou například klíče, mají data vlastní strukturu včetně dalších záznamů.

Typy			
typ	popis		
0	property		
1	VMK		
2	FVEK		
7	popisek		
15	hlavička disku ⁷⁾		

Tab. 1.4 Známé typy FVE záznamů

Hodnoty		
typ	popis	
0	smazáno	
1	klíč	
2	string	
5	AES-CCM šifrovaný klíč	
6	TPM klíč	
8	VMK	
15	offset a velikost	

Příklad "jednoduchého" záznamu je uveden na obrázku 1.3, kde vidíme záznam typu description. Ten v podstatě obsahuje jméno počítače, na kterém bylo dané BitLocker zařízení vytvořeno a také datum vytvoření. Můžeme tedy vidět, že toto konkrétní

⁷⁾Umístění a velikost NTFS hlavičky otevřeného zařízení. Odpovídá hodnotě 15. Podrobnější informace o umístění NTFS hlavičky na šifrovaném zařízení jsou v části 1.3.1.

BitLocker zařízení bylo vytvořeno na počítači DESKTOP-NPM7RCA a to 3. února 2019. Tato informace je uloženo jako standardní string v kódování UTF-16. Kromě tohoto stringu jsou pak na obrázku zvýrazněny i další údaje: velikost celého záznamu (64 bajtů), jeho typ (7 – popisek) a hodnota (2 – string) a verze (1).

```
02195070 40 00 07 00 02 00 01 00 44 00 45 00 53 00 4b 00 [@......D.E.S.K.]
02195080 54 00 4f 00 50 00 2d 00
                                  4e 00 50 00 4d 00 37 00 |T.O.P.-.N.P.M.7.|
02195090 52 00 43 00 41 00 20 00
                                 47 00 3a 00 20 00 32 00 | R.C.A. .G.:. .2.|
021950a0 2f 00 33 00 2f 00 32 00
                                  30 00 31 00 39 00 00 00 |/.3./.2.0.1.9...|
```

Obr. 1.3 Příklad FVE záznamu typu "description" (popisek)

U jednoduchého zařízení — v našem případě USB flash disku — se bude obvykle vyskytovat pouze pět záznamů a to již výše zmíněný popisek, dvojice záznamů typu VMK, jeden záznam typu FVEK (o obou více v části 1.2 a jeden záznam obsahující informace o umístění hlavičky disku (o tomto záznamu více v části 1.3.1).

1.2 Klíče

Pravděpodobně nejdůležitější součástí BitLocker hlavičky jsou šifrovací klíče. Ve FVE hlavičce nalezneme celkem dva typy klíčů — Full Volume Encryption Key, neboli FVEK, a Volume Master Key, neboli VMK⁸⁾. Uloženy jsou v metadatových záznamech odpovídajících typů a to samozřejmě nikoli v otevřené podobě, ale zašifrované.

1.2.1 Full Volume Encryption Key

Full Volume Encryption Key (dále jen "FVEK") je nejdůležitějším klíčem pro celý BitLocker. Pomocí tohoto klíče jsou totiž zašifrovaná data uložená na disku. FVEK samotný nejde změnit⁹⁾ a v případě jeho poškození nebo náhodného smazání není možné uložená data nijak dešifrovat.

FVEK je v metadatech uložen v záznamu typu FVEK s hodnotou AES-CCM šifrovaný klíč a je, jak hodnota naznačuje, zašifrován pomocí šifry AES-CCM (o této šifře a módu více v části ??), kdy je jako klíč použit VMK a jako inicializační vektor 0.

Struktura dat pro FVEK v metadatovém záznamu je popsána v tabulce 1.5. Kromě samotného klíče obsahují datum a čas jeho vytvoření a nonce.

 $^{^{10)}}$ Velikost šifrovaného klíče záleží na použité šifře -12 bajtů vždy připadne na informace o klíči a 32 bajtů v tomto případě připadá na samotný klíč, jelikož je použit 128bit AES.

offs	set velil	kost popi	S
0	8	datu	m a čas vytvoření (jako FILETIME)
8	4	nonc	e
12	16	MAG	Ctag
28	44 ¹⁰) šifro	vaný klíč

Tab. 1.5 Způsob uložení FVEK v metadatech

Samotná zašifrovaná část klíče obsahuje kromě samotného klíče také další data o klíči samotném — velikost, verze a šifrovací metoda použitá pro data zašifrovaná pomocí FVEK. Jejich struktura je popsána v tabulce 1.6.

Tab. 1.6 Obsah FVEK po dešifrování

offset	velikost	popis
0	4	velikost
4	4	verze $(1)^{11}$
8	4	šifrovací metoda
12	32	klíč

Na obrázku 1.4 je pak vidět příklad dešifrovaného FVEK. Zvýrazněny jsou jeho celková velikost (44 bajtů), verze (1), šifrovací metoda (hex kód 0x8004 v tomto případě znamená 128bit AES-XTS) a následně samotný 128bit klíč.

Obr. 1.4 Dešifrovaný FVEK

1.2.2 Volume Master Key

Jak již bylo řečeno výše, FVEK je na disku uložen zašifrován pomocí Volume Master Key (dále jen "VMK"). Ten je uložen také v metadatových záznamech v hlavičce a je také zašifrován. Narozdíl od FVEK, který je vždy uložen v metadatech v jediné kopii, VMK může být v metadatech uložen vícekrát, pokaždé "jinak" zašifrovaný.

Tento systém umožňuje, aby byl FVEK, jakožto hlavní a nejdůležitější klíč, uložen na disku pouze v jedné kopii, ale zároveň existovala možnost, jak mít pro jedno zařízení

¹¹⁾Některé zdroje [3] uvádějí verzi pouze jako 2 bajtovou a následující 2 bajty jako "neznámé". Vzhledem k tomu, že v jiných hlavičkách je verze v některých případech 4 bajtová a v některých 2 bajtová a že na testovacích zařízeních byly tyto dva bajty vždy nulové, domnívám se, že je pravděpodobnější, že verze je zde 4 bajtová.

více různých hesel (respektive více různých způsobů odemčení daného zařízení). Pro přidání "nového" hesla tak teoreticky stačí jednoduše znát alespoň jedno již existující, pomocí kterého se VMK dešifruje a následně uloží zašifrovaný pomocí nového hesla. Analogicky tak lze také snadno změnit heslo — jak již bylo zmíněno výše, FVEK nejde změnit bez přešifrování celého zařízení, ale změna hesla díky tomuto systému znamená pouhé uložení nově zašifrovaného VMK.

V odstavci výše je několikrát zmíněno *heslo*, ale VMK může být chráněn více různými způsoby. Dokumentace BitLockeru [?] zmiňuje celkem deset možných typů *protektorů* klíčů v BitLockeru, které jsou zapsány v tabulce 1.7.

hodnota	popis
0	neznámý/jiný
1	TPM
2	externí klíč
3	číselné heslo
4	TPM a PIN
5	TPM klíč
6	TPM, PIN a klíč
7	veřejný klíč
8	heslo
9	TPM certifikát
10	CryptoAPI Next Generation (CNG)

Tab. 1.7 Možnosti ochrany VMK

Z pohledu této práce je nejobvyklejším protektorem právě heslo, protože použití BitLocker zařízení v linuxovém prostředí se dá předpokládat primírně u flash disků, u nichž se používá ochrana heslem¹²⁾.

Pro každé vytvořené BitLocker se kromě "primární" ochrany (v našem případě typicky hesla) vytváří ještě jeden VMK chráněný záložním heslem. Způsob ochrany je u něj stejný jako u VMK, který je chráněný heslem, rozdíl je v tom, že heslo zadává uživatel, kdežto záložní heslo je vygenerované a uživateli je při vytváření "předáno" v podobě souboru, který obsahuje 48 čísel.

Struktura VMK, naznačená v tabulce 1.8, je ovlivněna tím, že samotný klíč může být chráněn různými způsoby a je pro něj tedy třeba ukládat různá metadata a i samotný klíč může být třeba v některých případech ukládat v různých podobách.

První část VMK struktury je v celku běžná — obsahuje identifikátor klíče (GUID), čas vytvoření a typ ochrany. Další metadata jsou pak uložena jako záznamy, stejně jako

 $^{^{12)}}$ Ochrana pomocí TPM nedává u přenosných disků smysl, protože TPM čipy jsou nedělitelnou součástí hardwaru.

28

u samotné FVE hlavičky (podrobněji v části 1.1.3 a tabulce 1.3).

jící

offset velikost popis
0 16 GUID
16 9 datum a čas vytvoření
24 2 neznámé
26 2 typ ochrany

metadatové záznamy

Tab. 1.8 Struktura VMK

Kompletní VMK klíč chráněný záložním heslem je zobrazen na obrázku 1.5. Zvýrazněno je GUID, typ ochrany (8 — heslo) a dva "připojené" záznamy, oba typu property, první obsahující sůl potřebnou pro odvození klíče potřebného pro dešifrování VMK ze záložního hesla (funkcionalita odvození klíče z hesla je popsána v části <u>) a druhá obsahující samotný klíč (textový výpis je debugovacím výstupem z nástroje vytvořeného kaz na v rámci praktické části).</u>

1.3 Šifrovaná data

1.3.1 Způsob uložení data

Po hlavičkách a metadatech zbývá popsat jen způsob, jakým jsou na disku uložena samotná šifrovaná data. Protože BitLocker metadata se vyskytují celkem ve třech kopiích na různých místech "uprostřed" šifrovaného zařízení, jsou uložená data rozdělena celkem na čtyři části. Až na jednu výjimku jsou šifrovaná data uložena na "správných" místech — tedy na místě, kde mají být uloženy i po dešifrování.

Výjimkou je v tomto případě hlavička souborového systému NTFS a její "nesprávné" umístění je způsobeno poněkud zvláštním rozhodnutím tvůrců BitLockeru, že otevřené zařízení bude mít stejnou velikost, jako zařízení zašifrované a to i přesto, že si z jeho celkové velikosti BitLocker metadata uberou přibližně 200 KiB¹³⁾.

Speciální zacházení vyžaduje NTFS hlavička proto, že na výsledném otevřeném zařízení musí být na jeho začátku, aby toto zařízení bylo systémem správně rozpoznáno jako NTFS a jako takové připojeno. Proto je třeba NTFS hlavičku přesunout na začátek disku a nahradit jí původní BitLocker hlavičku. Umístění NTFS hlavičky v šifrovaných datech je zapsáno ve FVE metadatech ve speciálním záznamu typu hlavička disku (viz tabulka 1.4). V záznamu je uveden offset (relativně k začátku disku), na kterém se zašifrovaná NTFS hlavička nachází a její velikost (u testovaných zařízení 8 KiB).

¹³⁾ U linuxové implementace šifrování disku, technologie LUKS/dm-crypt, byl zvolen jiný přístup — otevřené zařízení je menší a metadata se na něm nijak neřeší — jsou z výsledného zařízení "odstraněna". První sektor otevřeného zařízení pak obsahuje standardní hlavičku souborového systému bez potřeby dalšího "přesouvání" jako u BitLockeru.

```
00000000 c1 56 2e 01 d6 4e 27 45
                                 8a bf 7a 9f 29 e0 b5 21
                                                         |.V...N'E..z.)..!|
                                                         [@..T.....
00000010 40 c5 cd 54 a0 bb d4 01
                                 00 00 00 08 ac 00 00 00
00000020 03 00 01 00 00 10 00 00
                                 46 ee b7 10 0e 43 4d d4
                                                         |.....F....CM.|
                                                         |....|
00000030 f1 84 a5 ab eb c6 21 f4
                                40 00 12 00 05 00 01 00
00000040 40 7d e5 52 a0 bb d4 01
                                04 00 00 00 72 b0 71 f4
                                                         |@}.R....r.q.|
00000050 20 9e c9 8e b7 1b 5e 42
                                 71 b5 bc 21 c6 57 9b 29
                                                         | .....^Bq..!.W.)|
                                                         |V,....su.x.....|
00000060 56 2c 92 ad db d7 73 75
                                 a9 78 c2 94 c5 a5 07 d1
00000070 62 61 0c 56 d8 ca 9d ac
                                 50 00 13 00 05 00 01 00
                                                         |ba.V....|
                                                         |@}.R.....X|
00000080 40 7d e5 52 a0 bb d4 01
                                 05 00 00 00 3e d9 ac 58
00000090 e6 86 ba ac 05 48 ea 0b
                                                         |.....H..d.wz.w..|
                                 64 ee 77 7a b4 77 ba cb
                                                         |....{.R....b....|
000000a0 c0 83 83 b0 7b ab 52 c7
                                 0d 9e 8f 62 d7 cb a3 90
000000b0 cc b8 8e 39 a4 be 8a 0a
                                 5c 16 86 62 c9 64 81 4d
                                                         |...9...\..b.d.M|
                                                         |..'.:..|P.....|
000000c0 91 9d 27 24 3a 8e a3 7c
                                 50 00 00 00 05 00 01 00
                                                         |@}.R..../.|
000000d0 40 7d e5 52 a0 bb d4 01
                                 06 00 00 00 97 18 2f d6
000000e0 83 de e7 63 0a fa 57 48
                                 44 2b 66 90 91 a0 ad e9
                                                         |...c..WHD+f....|
000000f0 Oc 08 e8 1e 3d 2f 7d 3b
                                 cc 9f ba e4 ed b5 6b c2
                                                         |....=/\};.....k.|
00000100 e1 a4 53 cf c5 60 2a 92
                                                          |..S..'*.-...|
                                 2d c8 1d 85 10 b7 99 87
00000110 9d 1d 1e 36 46 40 6b e7
                                                          |...6F@k.
```

VMK

Identifier: 012e56c1-4ed6-4527-8abf-7a9f29e0b521
Type: VMK protected with recovery password

Salt: 46 ee b7 10 0e 43 4d d4 a5 ab eb c6 21 f4 f1 84

AES-CCM encrypted key

Nonce data: 2019-02-03 09:10:36.052000


Nonce counter: 6

Key: 91 a0 ad e9 0c 08 ... 1d 1e 36 46 40 6b e7

Obr. 1.5 VMK chráněný záložním heslem

Vzhledem k tomu, že výsledné otevřené zařízení má mít stejnou velikosti, jak šifrované zařízení, zbývá vyřešit, jak budou v otevřeném zařízení vyřešena metadata — na jejich místě v otevřeném NTFS musí "něco" být a zároveň je třeba je ochránit proti náhodnému přepsání nebo smazání. Teoreticky je možné tato metadata prostě dešifrovat stejně jako ostatní šifrovaná data. Výsledkem pak by pak sice byla nesmyslná data, ale pokud je zařízení již otevřeno, není třeba k metadatům již dále přistupovat. Takováto "nesmyslná" data by už jen stačilo v rámci NTFS ochránit před přepsáním. Pokud by bylo třeba k metadatům přistupovat i u otevřeného zařízení by bylo další možností nechat je prostě viditelná tak, jak jsou (a opět je ochránit před přepsání).

Autoři BitLockeru ale nakonec sáhli po třetí možnosti — metadata jsou v otevřeném zařízení nahrazena nulami. Ve výsledném otevřeném NTFS tak jsou metadata viditelná jako speciální systémové soubory uložené ve složce System Volume Information. Soubory jsou samozřejmě prázdné, respektive plné nul, ale zabraňují přepsání míst, na kterých se skutečná metadata vyskytují.

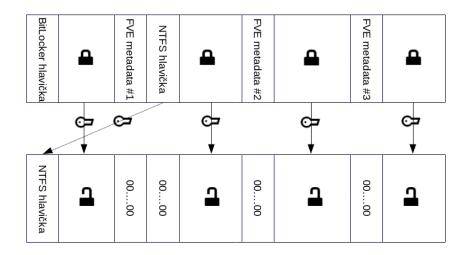

Obr. 1.6 Schéma "mapování" mezi šifrovaným a otevřeným BitLocker zařízením

1.3.2 Postup při dešifrování

Při znalosti struktury metadat a způsobu uložení šifrovaných dat, je dešifrování již celkem jednoduchou záležitostí — z FVE hlavičky (tabulka 1.2) zjistíme, jaký byl použit šifrovací algoritmus (v nejnovějších verzích BitLockeru to bude AES-XTS), pomocí uživatelem zadaného hesla dešifrujeme VMK s odpovídajícícm typem ochrany (tabulka 1.7) a pomocí něj dešifrujeme FVEK, kterým jsou zašifrována samotná data.

Jedinou neznámou potřebnou pro dešifrování dat tak zůstává inicializační vektor. Ten je naštěstí u nejnovější verze BitLockeru velice jednoduchý a odpovídá offsetu (v sektorech), na kterém jsou daná šifrovaná data uložena na zašifrovaném zařízení (první sektor NTFS hlavičky, který bude v dešifrovaných datech uložen na začátku tak má inicializační vektor daný svou pozicí v šifrovaných datech, nikoli nulový, jak by se mohlo zdát).

Dešifrovaný první sektor je vidět na obrázku 1.7. Jde zde velmi dobře poznat podobnost NTFS hlavičky s BitLocker hlavičkou (obrázek 1.2). Hlavní odlišností je signatura, která je zde jasně viditelná jako NTFS, narozdíl od -FVE-FS- u BitLockeru. Chybí také offsety BitLocker metadat, které u BitLocker hlavičky "zabírají" část boot kódu, který je u NTFS kompletní. Zajímavá je stejná boot signatura (55 aa) u obou hlaviček.

U zbývajících dat pak dešifrování probíhá stejně — po 512 B sektorech s inicializačním vektorem nastaveným na číslo sektoru odpovídající jejich umístění na šifrovaném zařízení. Jedinou výjimkou jsou oblasti BitLocker metadata, která jsou nahrazena nulami, jak bylo popsáno v části 1.3.1.

1.4 Odlišnosti ve starších verzích

Výše popsaná struktura diskového formátu BitLocker, způsob uložení klíčů a rozložení dat na šifrovaném a dešifrovaném zařízení, odpovídají aktuální nejnovější verzi BitLockeru dostupné ve Windows 7 a novějších. Původní verze dostupná ve Windows Vista se v některých drobnostech mírně liší. Tato práce se primárně zaobírá nejnovější verzí, protože je v současné době jedinou podporovanou (oficiální podpora Windows Vista byla ukončena 11. dubna 2017[2]). Podpora pro starší verze však může být také v některých případech vyžadovaná, a proto si ve stručnosti představíme nejvýznamnější odlišnosti mezi těmito verzemi.

Nejvýraznější změnou je nejspíše změna algoritmu použitého pro šifrování data z AES-CBC na AES-XTS (rozdíl mezi těmito algoritmy a pravděpodobný důvod pro změnu je popsán v části ??), ale menší změny se týkají i samotných metadat a hlavičky.

1.4.1 Hlavička

Samotná BitLocker hlavička se změnila jen minimálně. Zajímavé je, že starší verze obsahuje "odkaz" pouze na první kopii FVE metadat a to přesto, že i tato verze obsahuje tři kopie. Offsety ostatních kopií je tak třeba vyčíst ze samotných metadat. Díky tomu se všechna metadata specifická pro BitLocker "vešla" do nevyužitých oblastí v NTFS hlavičce (od které je BitLocker hlavička odvozen, viz 1.1.1) a nezasahují tak do boot kódu. Na druhou stranu v případě poškození první kopie FVE metadat bude složitější najít na disku další dvě "záložní" kopie.

1.4.2 FVE metadata

FVE metadata se u starší verze liší pouze v drobných detailech. Výhodou FVE metadat je, že jsou verzovaná a lze tak snadno rozpoznat, u jakou variantu BitLockeru se jedná. Starší varianta má verzi 1, novější varianta má verzi 2. Důležité hodnoty (signatura, velikost, umístěné offsetů všech tří kopií FVE metadat) jsou v obou verzích stejné.

1.4.3 Klíče

Struktura klíčů VMK a FVEK se u starší verze BitLockeru nijak neliší. Jediný rozdíl představuje "nový" klíč TWEAK, který se používá pro šifrování inicializačního vektoru. TWEAK klíč je uložen, podobně jako FVEK, zašifrovaný pomocí VMK ve FVE metadatech jako speciální záznam (viz 1.1.3).

1.4.4 Šifrovaná data

Asi největší odlišnost u starších verzí je ve způsobu uložení šifrovaných dat a to především v umístění NTFS hlavičky otevřeného zařízení. Zatímco u novější verze BitLockeru je tato hlavička zašifrovaná a uložená na speciálním místě zapsaném ve FVE metadatech (způsob umístění šifrované NTFS hlavičky je popsán v části 1.3.1), v původní variantě BitLockeru je NTFS hlavička uložena nezašifrovaná a to přímo na svém "původním" místě na začátku disku. Vzhledem k malé odlišnosti původní hlavičky BitLockeru a hlavičky NTFS stačí při dešifrování nahradit určité části BitLocker hlavičky a výsledkem je validní NTFS hlavička pro dešifrované zařízení.

Nahradit je třeba signaturu — místo původního -FVE-FS- dosadíme NTFS (standardní signatura souborového systému NTFS) a offset první kopie FVE metadat — ten nahradí adresa prvního clusteru MFT, která je uložen ve FVE metadatech.

Poslední rozdíl v šifrovaných datech spočívá v inicializačním vektoru použitém pro jejich (de)šifrování. Stejně jako u novější verze BitLockeru se zde použije číslo sektoru, ale nikoli "prosté", ale zašifrované pomocí TWEAK klíče.

00000000	eb 52							20	20	20	00	02	80	00	00	.R.NTFS
00000010	00 00	00	00	00	f8	00	00	3f	00	ff	00	00	28	03	00	?(
00000020	00 00	00	00	80	00	00	00	ff	1f	03	00	00	00	00	00	
00000030	55 21	00	00	00	00	00	00	02	00	00	00	00	00	00	00	U!
00000040	f6 00	00	00	01	00	00	00	52	53	3d	84	7d	3d	84	a4	RS=.}=
00000050	00 00	00	00	fa	33	c0	8e	d0	bс	00	7c	fb	68	c0	07	3 .h
00000060	1f 1e	68	66	00	cb	88	16	0e	00	66	81	Зе	03	00	4e	hff.>N
00000070	54 46	53	75	15	b4	41	bb	aa	55	cd	13	72	0c	81	fb	TFSuAUr
0800000	55 aa	. 75	06	f7	c1	01	00	75	03	е9	dd	00	1e	83	ес	U.uu
00000090	18 68	1a	00	b4	48	8a	16	0e	00	8b	f4	16	1f	cd	13	.hH
000000a0	9f 83	c4	18	9e	58	1f	72	e1	3b	06	0b	00	75	db	a3	X.r.;u
000000ь0	Of 00	c1	2e	Of	00	04	1e	5a	33	db	b9	00	20	2b	с8	z3 +.
00000c0	66 ff	06	11	00	03	16	Of	00	8e	c2	ff	06	16	00	e8	f
0b0000d0	4b 00	2b	с8	77	ef	b8	00	bb	cd	1a	66	23	c0	75	2d	K.+.wf#.u-
000000e0	66 81	fb	54	43	50	41	75	24	81	f9	02	01	72	1e	16	fTCPAu\$r
00000f0	68 07	bb	16	68	52	11	16	68	09	00	66	53	66	53	66	hhRhfSfSf
00000100	55 16	16	16	68	b8	01	66	61	0e	07	cd	1a	33	c0	bf	Uhfa3
00000110	0a 13	b9	f6	0c	fc	f3	aa	е9	fe	01	90	90	66	60	1e	f'.
00000120	06 66	a1	11	00	66	03	06	1c	00	1e	66	68	00	00	00	.fffh
00000130	00 66	50	06	53	68	01	00	68	10	00	b4	42	8a	16	0e	.fP.ShhB
00000140	00 16	1f	8b	f4	cd	13	66	59	5b	5a	66	59	66	59	1f	fY[ZfYfY.
00000150	0f 82	16	00	66	ff	06	11	00	03	16	Of	00	8e	c2	ff	f
00000160	0e 16	00	75	bc	07	1f	66	61	сЗ	a1	f6	01	e8	09	00	ufa
00000170	a1 fa	01	e8	03	00	f4	eb	fd	8b	f0	ac	3с	00	74	09	<.t.
00000180	b4 0e	bb	07	00	cd	10	eb	f2	сЗ	0d	0a	41	20	64	69	A di
00000190	73 6b	20	72	65	61	64	20	65	72	72	6f	72	20	6f	63	sk read error oc
000001a0	63 75	72	72	65	64	00	0d	0a	42	4f	4f	54	4d	47	52	curredBOOTMGR
000001b0	20 69	73	20	63	6f	6d	70	72	65	73	73	65	64	00	0d	is compressed
000001c0	0a 50	72	65	73	73	20	43	74	72	6с	2b	41	6с	74	2b	.Press Ctrl+Alt+
000001d0	44 65	6c	20	74	6f	20	72	65	73	74	61	72	74	0d	0a	Del to restart
000001e0	00 00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1
000001f0	00 00	00	00	00	00	8a	01	a7	01	bf	01	00	00	55	aa	U.
00000200																

Obr. 1.7 První sektor dešifrovaného BitLocker zařízení (NTFS hlavička)

- $2 \quad \text{Existující řešení pro práci s} \ \text{BitLockerem v} \ \text{Linuxu}$
- 2.1 libbde
- 2.2 Dislocker

II. PROJEKTOVÁ ČÁST

- 3 Nadpis
- 3.1 Podnadpis

$\mathbf{Z}\mathbf{\acute{A}}\mathbf{V}\mathbf{\check{E}}\mathbf{R}$

Text závěru

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] Programming reference for Windows API. Dostupné z: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/minwinbase/ns-minwinbase-filetime
- [2] Windows Vista support has ended. 2017. Dostupné z: https://support.microsoft.com/en-us/help/22882/windows-vista-end-of-support
- [3] Library and tools to access the BitLocker Drive Encryption (BDE) encrypted volumes. 2018. Dostupné z: https://github.com/libyal/libbde
- [4] Carrier, B.: File system forensic analysis. London: Addison-Wesley, první vydání, 2005, ISBN 978-0321268174.
- [5] Ferguson, N.: AES-CBC + Elephant diffuser. 2006.

CryptoAPI Next Generation

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

AES	Advanced Encryption Standard
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
CBC	Cipher Block Chaining
CCM	Counter with CBC-MAC

DM Device MapperFS File System

CNG

FVE Full Volume EncryptionFVEK Full Volume Encryption KeyGUID Globally Unique Identifier

LUKS Linux Unified Key Setup

MAC Message Authentication Code

MFT Master File Table

NTFS New Technology File System

OEM Original Equipment Manufacturer PIN Personal Identification Number

TPM Trusted Platform Module

USB Universal Serial Bus

UTF Unicode Transformation Format

VMK Volume Master Key XEX Xor-Encrypt-Xor

XTS XEX-based Tweaked-codebook with Ciphertext Stealing

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1.1	Zjednodušená struktura BitLocker zařízení	10
Obr. 1.2	BitLocker hlavička se zvýrazněnou signaturou, GUID a trojicí offsetů	
	FVE metadat	12
Obr. 1.3	Příklad FVE záznamu typu "description" (popisek)	15
Obr. 1.4	Dešifrovaný FVEK	16
Obr. 1.5	VMK chráněný záložním heslem	19
Obr. 1.6	Schéma "mapování" mezi šifrovaným a otevřeným BitLocker zařízením	20
Obr. 1.7	První sektor dešifrovaného BitLocker zařízení (NTFS hlavička)	23

SEZNAM TABULEK

Tab. 1.1	Porování položek hlaviček BitLocker a NTFS	11
Tab. 1.2	Zjednodušená struktura FVE metadat	13
Tab. 1.3	Struktura FVE záznamu	14
Tab. 1.4	Známé typy FVE záznamů	14
Tab. 1.5	Způsob uložení FVEK v metadatech	16
Tab. 1.6	Obsah FVEK po dešifrování	16
Tab. 1.7	Možnosti ochrany VMK	17
Tab. 1.8	Struktura VMK	18

SEZNAM PŘÍLOH

P I. Název přílohy

PŘÍLOHA P I. NÁZEV PŘÍLOHY

Obsah přílohy