

PE100 FITTINGS FOR WATER&GAS SYSTEM

ФИТИНГИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДА
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ100



2021
PRODUCT CATALOGUE

каталог продукции





ABOUT US**О КОМПАНИИ**

NTG Plastik established in 1978 to produce construction materials and started its activities in 2005 to manufacture HDPE fittings for water and gas application systems. The manufacturing plant which has 16.000m² closed area, contains R & D and design departments, mold making department with high-tech facilities and a laboratory working at international standards.

Following a customer focused business strategy, NTG Plastik offers accurate and fast solutions to customer demands and expectations with its expert sales team, strong organizational skills and robust logistics infrastructure.

NTG Plastik, which has become a brand with name of quality in the world market, it exports 80% of its production to more than 60 countries all over the world, mainly in Europe. Being pioneer with its unique solutions, environment-friendly, with efficient technological achievements and being well-known brand in the global market that show understanding quality will be always the main objective of NTG Plastik.

Компания NTG Plastik специализируется на производстве строительных материалов, была основана в 1978-м году и начала свою деятельность в 2005-м году над производством полиэтиленовых фитингов для систем газо-снабжения и водопровода. Производственный завод с закрытой площадью 16 000 м², содержит отдел исследований и разработок, отдел литейного производства с высоко технологичными объектами и лабораторию, работающую по международным стандартам.

В соответствии с бизнес-стратегией, ориентированной на клиента, NTG Plastik предлагает точные и быстрые решения для клиентов требования и ожидания со своей командой экспертов по продажам, сильными организационными навыками и надежной логистикой инфраструктуры.

NTG Plastik, ставший брендом с наивысшим качеством на мировом рынке, экспортует 80% всего производства более чем в 60 стран мира, в основном в Европу.

Основные цели компании NTG Plastik – быть бесспорным лидером в создании уникальных изделий, активным защитником природы и мировой маркой, ориентированной на клиента.

INDEX

СОДЕРЖАНИЕ

		PAGE СТРАНИЦА
ELECTROFUSION	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	
EF Coupler	Электросварная муфта	9
EF Elbow	Отвод электросварной	10
EF Tee	Тройник электросварной	11
EF Reducer	Переход электросварной	12
EF Saddle	ЭС Патрубок-накладка	12-13
EF Smart Tee	Смарт Седелка	14-15
EF Tapping Saddle	Электросварная седелка	16-19
SPIGOT	ЛИТЫЕ	
Elbow	Отвод	21-24
Tee	Тройник	25-29
Reducer	Переход	30-32
End Cap	Заглушка	33
Flange Adaptors	Втулка под фланец	34-37
BACKING FLANGE, PP STEEL	ФЛАНЕЦ С ПП ПОКРЫТИЕМ	38-40
TRANSITION ADAPTORS	ПЕРЕХОДНЫЕ ФИТИНГИ	
Transition Adaptor PE-Steel	Переход ПЭ-Сталь	43
Transition Adaptor PE	Переход ПЭ-ПЭ	44-45
Transition Adaptor PE-Brass	Переход ПЭ-Латунь	44-45
VALVE AND ACCESSORY	КРАНЫ И АКСЕССУАРЫ	46-47
FABRICATED	СЕГМЕНТНЫЕ ФИТИНГИ	
Elbow	Отвод	49-50
Reducer	Переход	51
Tee	Тройник	52-56
Puddle Flange	Фланцевый стеновой проход	57
TOOLS	ИНСТРУМЕНТЫ	58-61
ELECTROFUSION UNIT	EF СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ	62-63
UNIT WEIGHT OF PE100 PIPES AND APPROVALS	ВЕС ТРУБЫ ПЭ100 и СЕРТИФИКАТЫ	64-67

QUALITY STANDARTS

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

NTG Plastik tasarım, üretim ve satış faaliyetleri, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için EN ISO 9001: 2015'e göre sıkı denetim yönetmelikleri çerçevesinde düzenli kontrollere tabidir.

Genel, Geometrik, Mekanik, Fiziksle Özellikler ve Performans Gereksinimleri olarak bağlantı parçaları EN 1555-3, EN 12201-3, AS/NZS 4129, GW 335-B2, sırasıyla ISO 4427, ISO 4437 ve DIN 16963 şartlarına uygundur. NTG markalı ek parçalar gaz ve su temini için belgelendirilmiştir. DVGW tarafından tescillenmişlerdir ve düzenli kalite kontrolüne ve dış denetlemelere tabi tutulmaktadır.

Дизайн, производство и продажа продукции NTG подлежит постоянным проверкам качества в строгих правилах проверки, которые сертифицированы в соответствии с EN ISO 9001: 2015 для максимального удовлетворения клиентов.

Как общие, геометрические, механические, физические характеристики и требования к производительности, фитинги соответствуют требованиям EN 1555-3, EN 12201-3, AS / NZS 4129, GW 335-B2, соответственно ISO 4427, ISO 4437 и DIN 16963. Фитинги под брендом NTG лицензированы для использования в системах газоснабжения и водоснабжения. Они зарегистрированы с DVGW и подвергаются постоянному контролю качества и регулярному внешнему мониторингу.

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE RAW MATERIAL (HDPE 100-BLACK)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ (HDPE 100-BLACK)

	DEFINITION Определение	UNIT блок	VALUE Значение	TEST METHOD Метод испытания
PHYSICAL SPECIFICATIONS / ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Density / Плотность		g/cm ³	0,959	ISO 1183
Melt Flow Rate / Скорость потока расплава	MFR 190°C/5 kg	g/10min	0,20 - 0,70	ISO 1183
MECHANICAL SPECIFICATIONS / МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Tensile Modulus / Модуль упругости	23 °CV=1mm/min	MPa	900	ISO 527-2
Tensile Strength at Yield / Предел прочности при растяжении	23 °CV=50mm/min	MPa	25	ISO 527-2
Elongation Strength at Break / удлинение Прочность при разрыве	23 °CV=50mm/min	%	>600	ISO 527-2
THERMAL PROPERTIES / ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА				
Vicat Softening Temperature / Температура размягчения по Vicat		°C	128	ISO 306
Thermal Stability / Термическая стабильность	OIT,210°C	min/минута	>20	ISO 10837
PIGMENT / ПИГМЕНТ				
Carbon Black Content / Содержание Сажи		%	2 - 2,5	ISO 6964
Carbon Black Distribution / Распределение Сажи		Grade	<3	ISO 18553

NTG PRODUCT CODE


КОД ПРОДУКТА NTG

Example

PE100 Black SDR11 90° Elbow 110mm
Code : 001 117 0021 0110


пример

PE100 Черный SDR11 Отвод 90 ° 110мм
Код : 00117 0021 0110

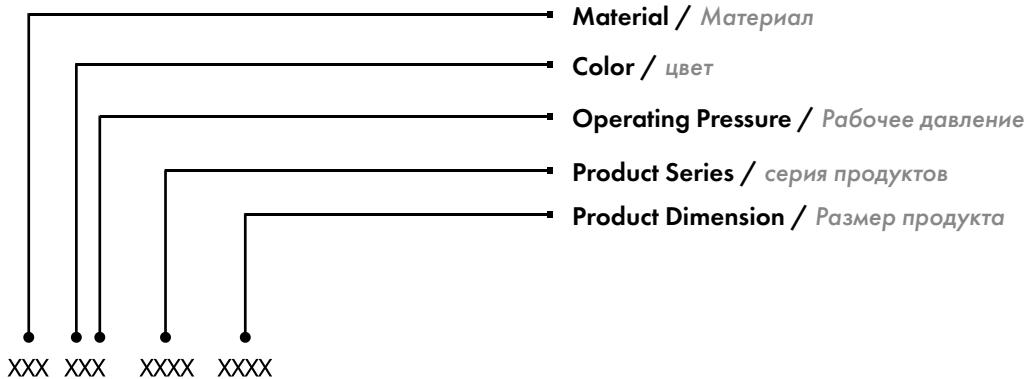

NTG PRODUCT MARKING

NTG МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

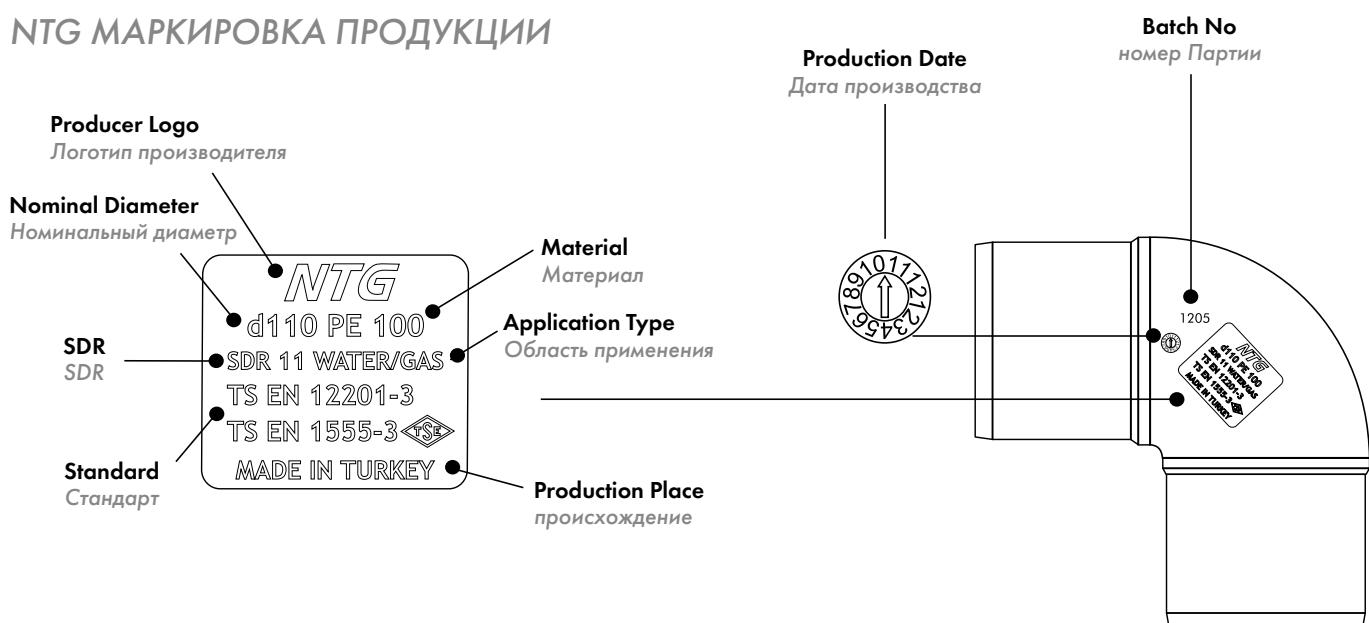


TS EN 12201 - PRESSURE RATINGS OF PE 100 PIPE AND FITTINGS

TS EN 12201 – КЛАССИФИКАЦИЯ И ДАВЛЕНИЕ НАПОРНОЙ ТРУБЫ ПЭ100

PIPE CLASSIFICATION / КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБ	OPERATING PRESSURE / РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
SDR 6	PN 32
SDR 7.4	PN 25
SDR 9	PN 20
SDR 11	PN 16
SDR 13.6	PN 12,5
SDR 17	PN 10
SDR 21	PN 8
SDR 26	PN 6
SDR 33	PN 5
SDR 41	PN 4

ELECTROFUSION BARCODE SYSTEM

ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ШТРИХ-КОДОВАЯ СИСТЕМА

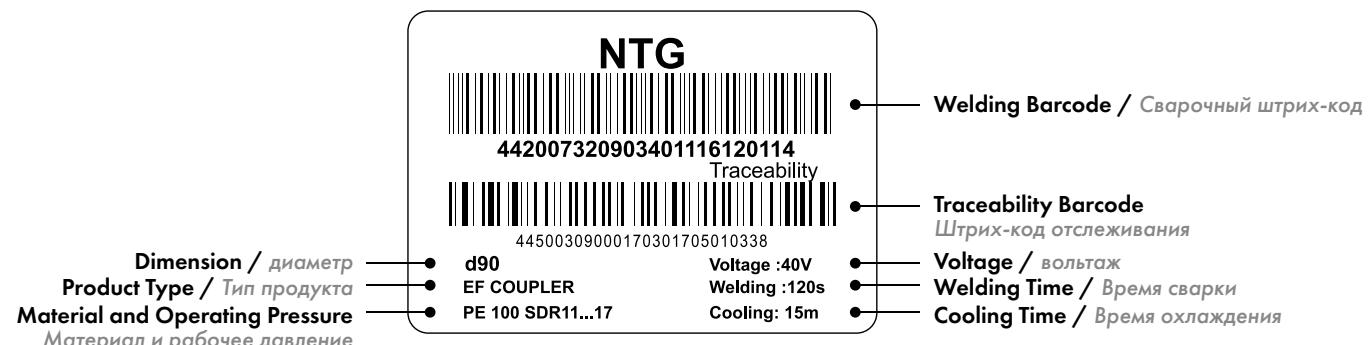

ELECTROFUSION

EF Coupler
EF Elbow
EF Tee
EF Reducer
EF Saddle
EF Smart Tee
EF Tapping Saddle

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ

Электросварная муфта
Отвод электросварной
Тройник электросварной
Переход электросварной
ЭС Патрубок-накладка
Смарт Седелка
Электросварная седелка



EF COUPLER

PE100 SDR11


Injected (up to 400mm)

4mm pin connectors

Removable center stopper (up to 400mm)

16 Bar Water

10 Bar Gas



ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ МУФТА

ПЭ100 SDR11

Литейное производство (до 400мм)

Штыревой контакт 4мм

С легким удалением упором (до 400мм)

16 бар Вода

10 бар Газ



d мм	Article No Код Товара	D мм	Z мм	Weight Вес kg	Box коробке pcs/шт	Compatibility Совместимость
20	001 117 2160 0020	32	75	0,042	100	9..11
25	001 117 2160 0025	37	80	0,045	100	9..11
32	001 117 2160 0032	44	85	0,065	80	9..11
40	001 117 2160 0040	55	90	0,090	50	9..11
50	001 117 2160 0050	62	91	0,150	50	9..11
63	001 117 2160 0063	80	98	0,220	36	9..11
75	001 117 2160 0075	94	110	0,255	24	9..17
90	001 117 2160 0090	115	124	0,380	18	9..17
110	001 117 2160 0110	137	144	0,640	30	9..17
125	001 117 2160 0125	155	154	0,759	15	9..17
140	001 117 2160 0140	172	162	0,985	12	9..17
160	001 117 2160 0160	196	172	1,360	10	9..17
180	001 117 2160 0180	219	184	1,900	8	9..17
200	001 117 2160 0200	241	198	2,425	4	9..17
225	001 117 2160 0225	272	212	3,175	4	9..17
250	001 117 2160 0250	303	228	4,440	4	9..17
280	001 117 2160 0280	338	244	6,110	1	9..17
315	001 117 2160 0315	385	264	8,750	1	9..17
355	001 117 2160 0355	433	280	10,385	1	9..17
400	001 117 2160 0400	488	300	13,980	1	9..17
450	101 117 2160 0450	560	320	20,600	1	11..13,6
500	101 117 2160 0500	621	360	28,450	1	11..13,6
560	101 117 2160 0560	695	390	39,500	1	11..13,6
630	101 117 2160 0630	780	430	53,000	1	11..13,6
710	109 117 2160 0710	882	475	71,200	1	11..13,6
800	109 117 2160 0800	993	520	101,200	1	11..13,6
900	109 117 2160 0900	1115	550	137,700	1	11..13,6
1000	109 117 2160 1000	1238	600	187,700	1	11..13,6
1200	109 117 2160 1200	1483	650	294,500	1	11..13,6


EF COUPLER

PE100 SDR17

4mm pin connectors

10 Bar Water

5 Bar Gas



ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ МУФТА

ПЭ100 SDR17

Штыревой контакт 4мм

10 бар Вода

5 бар Газ



d мм	Article No Код Товара	D мм	Z мм	Weight Вес kg	Box коробке pcs/шт	Compatibility Совместимость
450	101 115 2160 0450	520	320	14,680	1	17..26
500	101 115 2160 0500	577	360	19,700	1	17..26
560	101 115 2160 0560	645	390	27,200	1	17..26
630	101 115 2160 0630	724	430	37,000	1	17..26
710	109 115 2160 0710	819	475	49,370	1	17..26
800	109 115 2160 0800	921	520	69,180	1	17..26
900	109 115 2160 0900	1035	550	93,150	1	17..26
1000	109 115 2160 1000	1149	600	125,650	1	17..26
1200	109 115 2160 1200	1376	650	196,450	1	17..26



EF ELBOW 90°

PE100 SDR11

Injected
4mm pin connectors

16 Bar Water
10 Bar Gas

ОТВОД 90° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ


ПЭ100 SDR11

Литой
Штыревой контакт 4мм

16 бар Вода
10 бар Газ



d	Article No Код Товара	D	Z	le	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
20	101 117 2021 0020	43	63	40	0,160	40	9..11
25	101 117 2021 0025	35	60	41	0,070	100	9..11
32	101 117 2021 0032	44	62	40	0,100	80	9..11
40	101 117 2021 0040	52	65	42	0,125	55	9..11
50	101 117 2021 0050	63	72	45	0,175	50	9..11
63	101 117 2021 0063	81	84	50	0,315	25	9..11
75	101 117 2021 0075	95	92	53	0,440	16	9..17
90	101 117 2021 0090	113	109	60	0,685	15	9..17
110	101 117 2021 0110	137	135	73	1,185	6	9..17
125	101 117 2021 0125	154	152	78	1,655	6	9..17
160	101 117 2021 0160	201	205	87	4,320	2	9..17
180	101 117 2021 0180	222	197	90	4,770	2	9..17



EF ELBOW 45°

PE100 SDR11

Injected
4mm pin connectors

16 Bar Water
10 Bar Gas

ОТВОД 45° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ


ПЭ100 SDR11

Литой
Штыревой контакт 4мм

16 бар Вода
10 бар Газ



d	Article No Код Товара	D	Z	le	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
32	101 117 2022 0032	44	99	40	0,085	100	9..11
40	101 117 2022 0040	53	108	41,5	0,105	70	9..11
50	101 117 2022 0050	63	124	44,5	0,145	50	9..11
63	101 117 2022 0063	78,5	137	50	0,240	30	9..11
75	101 117 2022 0075	94	153	53	0,355	20	9..17
90	101 117 2022 0090	117	177	60	0,560	18	9..17
110	101 117 2022 0110	137	213	75	0,940	10	9..17
125	101 117 2022 0125	154	240	79	1,260	6	9..17
160	101 117 2022 0160	201	283	89	4,310	2	9..17
180	101 117 2022 0180	222	299	90	3,330	2	9..17



EF EQUAL TEE



PE100 SDR11

Injected
4mm pin connectors

16 Bar Water
10 Bar Gas

ТРОЙНИК ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ


ПЭ100 SDR11

Литой
Штыревой контакт 4мм

16 бар Вода
10 бар Газ



d	Article No Код Товара	D	Z	L	le1	le2	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		SDR
20	101 117 2041 0020	44	98	90	35	65	0,075	40	9..11
25	101 117 2041 0025	44	98	90	35	65	0,140	75	9..11
32	101 117 2041 0032	44	98	90	35	65	0,110	30	9..11
40	101 117 2041 0040	52	131	91	44	59	0,185	18	9..11
50	001 117 2041 0050	64	138	96	43	55	0,230	10	9..11
63	001 117 2041 0063	80	164	113	49	63	0,380	30	9..11
75	001 117 2041 0075	95	189	129	55	70	0,605	18	9..17
90	001 117 2041 0090	117	210	148	65	79	1,005	16	9..17
110	001 117 2041 0110	138	260	169	72	82	1,730	6	9..17
125	001 117 2041 0125	158	268	180	77	87	2,400	4	9..17
160	001 117 2041 0160	204	320	210	86	98	4,015	3	9..17
180	001 117 2041 0180	228	340	230	88	105	5,810	2	9..17

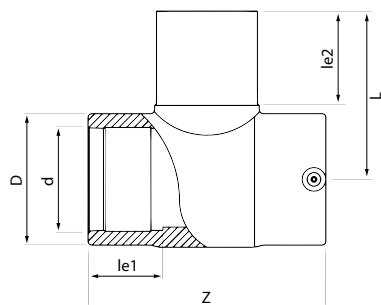

EF REDUCED TEE



PE100 SDR11

Injected
4mm pin connectors

16 Bar Water
10 Bar Gas

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ, ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ


ПЭ100 SDR11

Литой
Штыревой контакт 4мм

16 бар Вода
10 бар Газ



d1	d2	Article No Код Товара	D	Z	L	le1	le2	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
50	40	001 117 2042 0051	64	138	89	43	49	0,205	10	9..11
63	50	001 117 2042 0064	80	164	105	49	55	0,345	30	9..11
63	40	001 117 2042 0065	80	164	98	49	49	0,340	30	9..11
63	32	001 117 2042 0066	80	164	92	49	44	0,330	30	9..11
75	63	001 117 2042 0076	95	189	122	55	63	0,565	18	9..17
90	63	001 117 2042 0092	117	117	132	65	63	0,870	16	9..17
110	90	001 117 2042 0111	138	260	165	72	79	1,620	6	9..17
110	63	001 117 2042 0113	138	260	149	72	63	1,510	6	9..17
125	110	001 117 2042 0126	158	268	176	77	82	2,260	4	9..17
125	90	001 117 2042 0127	158	268	172	77	79	2,090	6	9..17
125	63	001 117 2042 0129	158	268	150	77	63	2,000	6	9..17
160	110	001 117 2042 0163	204	320	191	86	82	3,455	3	9..17
160	90	001 117 2042 0164	204	320	191	86	79	3,315	2	9..17
160	63	001 117 2042 0166	204	320	168	86	63	3,230	2	9..17
180	125	001 117 2042 0183	228	340	207	88	87	5,000	2	9..17

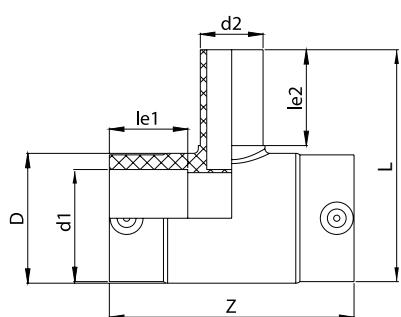



EF REDUCER

PE100 SDR11

Injected
4mm pin connectors


16 Bar Water
10 Bar Gas

ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

ПЭ100 SDR11

Литой
Штыревой контакт 4мм

16 бар Вода
10 бар Газ



d1	d2	Article No Код Товара	D1	D2	Z	le1	le2	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
25	20	101 117 2080 0026	34	29	77	38	36	0,046	75	9..11
32	25	101 117 2080 0033	43	34	77	39	37	0,062	75	9..11
32	20	101 117 2080 0034	43	29	77	39	37	0,057	75	9..11
40	32	101 117 2080 0041	52	44	91	46	43	0,085	100	9..11
50	40	101 117 2080 0051	62	52	91	46	43	0,105	80	9..11
50	32	101 117 2080 0052	62	44	91	46	41	0,095	80	9..11
63	50	101 117 2080 0064	78	62	102	52	48	0,150	60	9..11
63	40	101 117 2080 0065	78	52	102	52	45	0,145	60	9..11
63	32	101 117 2080 0066	78	44	102	52	44	0,140	60	9..11
75	63	101 117 2080 0076	98	82	126	61	57	0,330	24	9..11
90	63	101 117 2080 0092	110	79	123	61	55	0,315	35	9..11
110	90	101 117 2080 0111	134	112	137	68	62	0,560	20	9..17
110	63	001 117 2080 0113	135	80	158	71	53	0,575	24	9..11
125	90	101 117 2080 0127	152	112	145	75	62	0,735	12	9..17
160	110	101 117 2080 0163	200	140	184	89	73	1,675	6	9..17
160	90	101 117 2080 0164	187	116	175	92	67	1,570	6	9..17
180	125	101 117 2080 0183	216	157	221	115	90	2,170	4	9..17



EF SPIGOT SADDLE

PE100 SDR11

Injected
4mm pin connectors


16 Bar Water
10 Bar Gas

ЭС ПАТРУБОК-НАКЛАДКА

ПЭ100 SDR11

Литой
Штыревой контакт 4мм

16 бар Вода
10 бар Газ

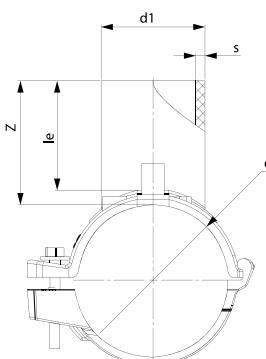

L : Length (Длина)

d	d1	Article No Код Товара	Z	L	le	s	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm		mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
40	32	001 117 2091 0041	55	120	46	3.0	0,180	50	9..11
40	20	001 117 2091 0043	50	120	43	3.0	0,170	50	9..11
63	63	001 117 2091 0063	75	120	67	5.8	0,300	25	9..11
63	32	001 117 2091 0066	55	120	46	3.0	0,240	25	9..11
75	63	001 117 2091 0076	75	120	67	5.8	0,310	20	9..17
75	32	001 117 2091 0079	55	120	46	3.0	0,250	20	9..17
90	63	001 117 2091 0092	75	140	67	5.8	0,370	15	9..17
90	32	001 117 2091 0095	55	140	46	3.0	0,300	15	9..17
110	63	001 117 2091 0113	75	140	67	5.8	0,430	12	9..17
110	32	001 117 2091 0116	55	140	46	3.0	0,380	12	9..17
125	63	001 117 2091 0129	75	140	67	5.8	0,450	12	9..17
125	32	001 117 2091 0132	55	140	46	3.0	0,400	12	9..17
140	63	001 117 2091 0145	75	140	67	5.8	0,470	12	9..17
140	32	001 117 2091 0148	55	140	46	3.0	0,420	12	9..17
160	63	001 117 2091 0166	75	140	67	5.8	0,500	12	9..17
160	32	001 117 2091 0169	55	140	46	3.0	0,450	12	9..17
180-200	63	001 117 2091 0208	75	160	67	5.8	0,810	8	9..17
180-200	32	001 117 2091 0211	55	160	46	3.0	0,760	8	9..17
225-250	63	001 117 2091 0260	75	160	67	5.8	0,860	8	9..17
225-250	32	001 117 2091 0263	55	160	46	3.0	0,810	8	9..17
280-315	63	001 117 2091 0327	75	160	67	5.8	0,940	8	9..17
280-315	32	001 117 2091 0330	55	160	46	3.0	0,900	8	9..17



EF SADDLE-BRASS TRANSITION FEMALE THREAD PE100 SDR11

Injected

4mm pin connectors

MS58 brass thread

16 Bar Water


ЭС ПАТРУБОК-НАКЛАДКА,
С ЛАТУННОЙ РЕЗЬБОЙ
ПЭ100 SDR 11

Литой

Штыревой контакт 4мм

MS58 латунная резьба

16 бар Вода

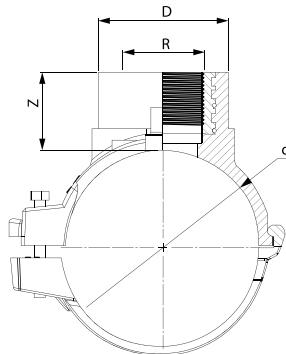

L : Length (Длина)

d	R	Article No Код Товара	D	Z	L	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	inch		mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
90	2"	001 117 2093 0092	79	50	140	0,550	15	9.17
90	1½"	001 117 2093 0093	73	45	140	0,470	15	9.17
90	1¼"	001 117 2093 0094	67	45	140	0,460	15	9.17
90	1"	001 117 2093 0095	57	45	140	0,410	15	9.17
110	2"	001 117 2093 0113	79	50	140	0,630	15	9.17
110	1½"	001 117 2093 0114	73	45	140	0,520	15	9.17
110	1¼"	001 117 2093 0115	67	45	140	0,510	15	9.17
110	1"	001 117 2093 0116	57	45	140	0,490	15	9.17
125	2"	001 117 2093 0129	79	50	140	0,630	15	9.17
125	1½"	001 117 2093 0130	73	45	140	0,540	15	9.17
125	1¼"	001 117 2093 0131	67	45	140	0,520	15	9.17
125	1"	001 117 2093 0132	57	45	140	0,490	15	9.17
140	2"	001 117 2093 0145	79	50	140	0,660	12	9.17
140	1½"	001 117 2093 0146	73	45	140	0,560	12	9.17
140	1¼"	001 117 2093 0147	67	45	140	0,550	12	9.17
140	1"	001 117 2093 0148	57	45	140	0,510	12	9.17
160	2"	001 117 2093 0166	79	50	140	0,710	10	9.17
160	1½"	001 117 2093 0167	73	45	140	0,600	10	9.17
160	1¼"	001 117 2093 0168	67	45	140	0,590	10	9.17
160	1"	001 117 2093 0169	57	45	140	0,560	10	9.17
180-200	2"	001 117 2093 0208	79	50	160	1,000	10	9.17
180-200	1½"	001 117 2093 0209	73	45	160	0,940	10	9.17
180-200	1¼"	001 117 2093 0210	67	45	160	0,920	10	9.17
180-200	1"	001 117 2093 0211	57	45	160	0,880	10	9.17
225-250	2"	001 117 2093 0260	79	50	160	1,060	10	9.17
225-250	1½"	001 117 2093 0261	73	45	160	0,980	10	9.17
225-250	1¼"	001 117 2093 0262	67	45	160	0,940	10	9.17
225-250	1"	001 117 2093 0263	57	45	160	0,900	10	9.17
280-315	2"	001 117 2093 0327	79	50	160	1,090	5	9.17
280-315	1½"	001 117 2093 0328	73	45	160	1,010	5	9.17
280-315	1¼"	001 117 2093 0329	67	45	160	0,990	5	9.17
280-315	1"	001 117 2093 0330	57	45	160	0,960	5	9.17



EF REPAIR SADDLE

PE100 SDR11

Injected

4mm pin connectors

16 Bar Water

10 Bar Gas

ЭС РЕМОНТНАЯ НАКЛАДКА


ПЭ100 SDR11

Литой

Штыревой контакт 4мм

16 бар Вода

10 бар Газ



L : Length (Длина)

d	Article No Код Товара	Z	L	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm		mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
90	001 117 2094 0090	14	140	0,310	20	9.17
110	001 117 2094 0110	14	140	0,360	15	9.17
125	001 117 2094 0125	14	140	0,390	15	9.17
140	001 117 2094 0140	14	140	0,410	15	9.17
160	001 117 2094 0160	14	140	0,450	10	9.17
180-200	001 117 2094 0200	14	160	0,780	8	9.17
225-250	001 117 2094 0250	14	160	0,800	8	9.17
280-315	001 117 2094 0315	14	160	0,890	6	9.17

SMART TEE

СМАРТ СЕДЕЛКА

QUICK AND SAFE INSTALLATION WITH PRACTICAL CONNECTION SYSTEM

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ПРАКТИЧНАЯ СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ



5 Second Installation Time



5 Сек. Время Монтажа

Prevents Mistakes in Assembly



Предотвращает ошибки при монтаже

Ideal Solution in Water&Gas Systems



Идеальное решение для систем воды и газа



SMART TEE

PE100 SDR11

Injected monoblock type
4mm pin connectors
Long spigot outlet
O-ring sealed leakproof cap
Stainless steel cutters

16 Bar Water

10 Bar Gas

СМАРТ СЕДЕЛКА


ПЭ100 SDR11

Моноблок литой
Штыревой контакт 4мм
Длинный выход для сварки
Крышка с уплотнительным кольцом для герметизации
Нержавеющая фреза



16 бар Вода

10 бар Газ



L : Length (Длина)

d1	d2	Article No Код Товара	Le	h	h1	Z	L	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
40	32	001 117 2075 0041	76	144	37	111	117	0,295	30	11
40	25	001 117 2075 0042	76	144	37	111	117	0,292	30	11
40	20	001 117 2075 0043	76	144	37	111	117	0,288	30	11
63	32	001 117 2075 0066	75	163	48	111	120	0,363	20	11
63	25	001 117 2075 0067	75	163	48	111	120	0,359	20	11
63	20	001 117 2075 0068	75	163	48	111	120	0,355	20	11
90	20	001 117 2075 0097	75	177	63	116	120	0,360	12	11..17
90	25	001 117 2075 0096	75	177	63	116	120	0,370	12	11..17
90	32	001 117 2075 0095	75	177	63	116	120	0,390	12	11..17
110	20	001 117 2075 0118	76	163	73	116	120	0,390	10	11..17
110	25	001 117 2075 0117	76	163	73	116	120	0,400	10	11..17
110	32	001 117 2075 0116	76	163	73	116	120	0,420	10	11..17



SMART TEE WITH GAS STOP

PE100 SDR11

Injected monoblock type
4mm pin connectors
Long spigot outlet
Gas-stop System Pipelife(GS 20/1, GS 32/1)
Stainless steel cutters
Set comes with pre-assembled
O-ring sealed screw cap


1-5 Bar Gas

СМАРТ СЕДЕЛКА С ГАЗ СТОП

ПЭ100 SDR11


Моноблок литой
Штыревой контакт 4мм
Длинный выход для сварки
Gas-stop системы Pipelife(GS 20/1, GS 32/1)
Нержавеющая фреза
Набор поставляется с
Герметичная крышка с уплотнительным
кольцом

1-5 бар Газ



L : Length (Длина)

d1	d2	Article No Код Товара	Le	h	h1	Z	L	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
40	20	001 117 2076 0043	76	144	37	111	117	0,320	30	11
40	32	001 117 2076 0041	76	163	48	111	117	0,350	30	11
63	20	001 117 2076 0068	75	163	48	111	120	0,350	20	11
63	32	001 117 2076 0066	75	163	48	111	120	0,380	20	11
90	20	001 117 2076 0097	75	177	63	116	120	0,363	12	11..17
90	32	001 117 2076 0095	75	177	63	116	120	0,400	12	11..17
110	20	001 117 2076 0118	75	163	48	111	120	0,393	10	11..17
110	32	001 117 2076 0116	75	163	48	111	120	0,430	10	11..17



L: Length (Длина)

EF TAPPING SADDLE

PE100 SDR11

Injected monoblock type

4mm pin connectors

Long spigot outlet

O-ring sealed leakproof cap

Stainless steel cutters

16 Bar Water

10 Bar Gas

ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ СЕДЕЛКА

ПЭ100 SDR11

Моноблок литой

Штыревой контакт 4мм

Длинный выход для сварки

Крышка с уплотнительным кольцом для

герметизации

Нержавеющая фреза

16 бар Вода

10 бар Газ



d	d1	Article No Код Товара	le	h	h1	z	L	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
40	32	001 117 2071 0041	76	135	38	114	120	0,340	30	11
40	25	001 117 2071 0042	75	135	38	114	120	0,340	30	11
40	20	001 117 2071 0043	67	135	38	104	120	0,340	30	11
50	32	001 117 2071 0052	76	135	43	117	120	0,330	30	11
50	25	001 117 2071 0053	75	135	43	113	120	0,330	30	11
50	20	001 117 2071 0054	64	135	43	105	120	0,300	30	11
63	63	001 117 2071 0063	107	180	51	149	120	0,700	18	11
63	50	001 117 2071 0064	92	180	51	138	120	0,650	20	11
63	40	001 117 2071 0065	85	180	51	126	120	0,610	20	11
63	32	001 117 2071 0066	76	180	51	117	120	0,590	20	11
63	25	001 117 2071 0067	75	180	51	116	120	0,590	20	11
63	20	001 117 2071 0068	75	180	51	116	120	0,590	20	11
75	63	001 117 2071 0076	107	186	56	152	120	0,730	15	11..17
75	50	001 117 2071 0077	92	186	56	140	120	0,660	15	11..17
75	40	001 117 2071 0078	82	186	56	126	120	0,640	15	11..17
75	32	001 117 2071 0079	76	186	56	118	120	0,610	15	11..17
75	25	001 117 2071 0080	75	186	56	117	120	0,600	15	11..17
75	20	001 117 2071 0081	75	186	56	113	120	0,620	15	11..17
90	63	001 117 2071 0092	100	195	65	160	140	0,830	12	11..17
90	50	001 117 2071 0093	92	195	65	148	140	0,760	12	11..17
90	40	001 117 2071 0094	85	195	65	136	140	0,720	12	11..17
90	32	001 117 2071 0095	76	195	65	120	140	0,700	12	11..17
90	25	001 117 2071 0096	75	195	65	120	140	0,700	12	11..17
90	20	001 117 2071 0097	75	195	65	120	140	0,690	12	11..17
110	63	001 117 2071 0113	100	200	75	165	140	0,860	10	11..17
110	50	001 117 2071 0114	92	200	75	156	140	0,800	10	11..17
110	40	001 117 2071 0115	84	200	75	140	140	0,760	10	11..17
110	32	001 117 2071 0116	76	200	75	126	140	0,740	10	11..17
110	25	001 117 2071 0117	75	200	75	120	140	0,730	10	11..17
110	20	001 117 2071 0118	75	200	75	120	140	0,720	10	11..17
125	63	001 117 2071 0129	100	212	82	170	140	0,890	8	11..17
125	50	001 117 2071 0130	92	212	82	160	140	0,850	8	11..17
125	40	001 117 2071 0131	85	212	82	143	140	0,800	8	11..17
125	32	001 117 2071 0132	76	212	82	129	140	0,780	8	11..17
125	25	001 117 2071 0133	75	212	82	120	140	0,775	8	11..17
125	20	001 117 2071 0134	75	212	82	120	140	0,700	8	11..17
140	63	001 117 2071 0145	100	238	95	182	140	1,010	6	11..17
140	50	001 117 2071 0146	92	238	95	164	140	0,950	6	11..17
140	40	001 117 2071 0147	85	238	95	150	140	0,900	6	11..17


EF TAPPING SADDLE

PE100 SDR11

Injected monoblock type
4mm pin connectors
Long spigot outlet
O-ring sealed leakproof cap
Stainless steel cutters



16 Bar Water
10 Bar Gas



L : Length (Длина)

ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ СЕДЕЛКА

ПЭ100 SDR11

Моноблок литой
Штыревой контакт 4мм
Длинный выход для сварки
Крышка с уплотнительным кольцом для герметизации
Нержавеющая фреза

16 бар Вода
10 бар Газ



d	d1	Article No Код Товара	le	h	h1	Z	L	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
140	32	001 117 2071 0148	76	238	95	134	140	0,880	6	11..17
140	25	001 117 2071 0149	75	238	95	126	140	0,870	6	11..17
140	20	001 117 2071 0150	75	238	95	125	140	0,860	6	11..17
160	63	001 117 2071 0166	100	247	105	185	140	1,060	6	11..17
160	50	001 117 2071 0167	92	247	105	171	140	1,000	6	11..17
160	40	001 117 2071 0168	85	247	105	156	140	0,960	6	11..17
160	32	001 117 2071 0169	76	247	105	141	140	0,930	6	11..17
160	25	001 117 2071 0170	75	247	105	127	140	0,920	6	11..17
160	20	001 117 2071 0171	75	247	105	124	140	0,910	6	11..17
180	63	001 117 2071 0187	100	250	115	192	140	1,130	5	11..17
180	50	001 117 2071 0188	92	250	115	175	140	1,040	5	11..17
180	40	001 117 2071 0189	85	250	115	160	140	0,980	5	11..17
180	32	001 117 2071 0190	76	250	115	143	140	1,000	5	11..17
180	25	001 117 2071 0191	75	250	115	127	140	0,950	5	11..17
180	20	001 117 2071 0192	75	250	115	127	140	0,950	5	11..17
200	63	001 117 2071 0208	100	268	125	194	140	1,200	4	11..17
200	50	001 117 2071 0209	92	268	125	173	140	1,100	4	11..17
200	40	001 117 2071 0210	84	268	125	160	140	1,050	4	11..17
200	32	001 117 2071 0211	76	268	125	146	140	1,060	4	11..17
200	25	001 117 2071 0212	75	268	125	137	140	1,050	4	11..17
200	20	001 117 2071 0213	75	268	125	126	140	1,040	4	11..17
225	63	001 117 2071 0234	100	281	137	195	140	1,260	4	11..17
225	50	001 117 2071 0235	92	281	137	181	140	1,190	4	11..17
225	40	001 117 2071 0236	83	281	137	165	140	1,140	4	11..17
225	32	001 117 2071 0237	76	281	137	148	140	1,100	4	11..17
225	25	001 117 2071 0238	75	281	137	130	140	1,070	4	11..17
225	20	001 117 2071 0239	75	281	137	125	140	1,100	4	11..17
250	63	001 117 2071 0260	100	321	217	145	140	1,290	4	11..17
250	50	001 117 2071 0261	92	321	217	135	140	1,220	4	11..17
250	40	001 117 2071 0262	85	321	217	135	140	1,200	4	11..17
250	32	001 117 2071 0263	76	321	217	123	140	1,140	4	11..17
250	25	001 117 2071 0264	75	321	217	123	140	1,120	4	11..17
250	20	001 117 2071 0265	75	321	217	123	140	1,120	4	11..17
280	63	001 117 2071 0291	105	336	191	164	160	1,350	4	11..17
280	50	001 117 2071 0292	93	336	191	137	160	1,280	4	11..17
280	40	001 117 2071 0293	86	336	191	130	160	1,250	4	11..17
280	32	001 117 2071 0294	77	336	191	116	160	1,240	4	11..17
280	25	001 117 2071 0295	77	336	191	116	160	1,310	4	11..17
280	20	001 117 2071 0296	77	336	191	116	160	1,510	4	11..17
315	63	001 117 2071 0327	105	336	191	164	160	1,370	4	11..17
315	50	001 117 2071 0328	93	336	191	137	160	1,300	4	11..17
315	40	001 117 2071 0329	86	336	191	130	160	1,270	4	11..17
315	32	001 117 2071 0330	77	336	191	116	160	1,310	4	11..17
315	25	001 117 2071 0331	77	336	191	116	160	1,330	4	11..17
315	20	001 117 2071 0332	77	336	191	116	160	1,520	4	11..17



EF TAPPING SADDLE WITH GAS STOP

PE100 SDR11

Injected monoblock type
4mm pin connectors
Long spigot outlet
Gas-stop System Pipelife(GS 20/1, GS 32/1)
Stainless steel cutters
Set comes with pre-assembled
O-ring sealed screw cap


1-5 Bar Gas

ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ СЕДЕЛЕКА С ГАЗ СТОП

ПЭ100 SDR 11

Моноблок литой
Штыревой контакт 4мм
Длинный выход для сварки
Газ-стоп системы Pipelife(GS 20/1, GS 32/1)
Нержавеющая фреза
Набор поставляется с
Герметичная крышка с уплотнительным
кольцом

1-5 бар Газ



L : Length (Длина)

d	d1	Article No Код Товара	le	h	h1	z	L	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
40	32	001 117 2074 0041	76	135	38	114	120	0,355	30	11
40	20	001 117 2074 0043	67	135	38	104	120	0,345	30	11
50	32	001 117 2074 0052	76	135	43	117	120	0,345	30	11
50	20	001 117 2074 0054	64	135	43	105	120	0,305	30	11
63	32	001 117 2074 0066	76	180	51	117	120	0,605	20	11
63	20	001 117 2074 0068	75	180	51	116	120	0,595	20	11
75	32	001 117 2074 0079	76	186	56	118	120	0,625	15	11..17
75	20	001 117 2074 0081	75	186	56	113	120	0,625	15	11..17
90	32	001 117 2074 0095	76	195	65	120	140	0,715	12	11..17
90	20	001 117 2074 0097	75	195	65	120	140	0,695	12	11..17
110	32	001 117 2074 0116	76	200	75	126	140	0,755	10	11..17
110	20	001 117 2074 0118	75	200	75	120	140	0,725	10	11..17
125	32	001 117 2074 0132	76	212	82	129	140	0,795	8	11..17
125	20	001 117 2074 0134	75	212	82	120	140	0,705	8	11..17
140	32	001 117 2074 0148	76	238	95	134	140	0,895	6	11..17
140	20	001 117 2074 0150	75	238	95	125	140	0,865	6	11..17
160	32	001 117 2074 0169	76	247	105	141	140	0,945	6	11..17
160	20	001 117 2074 0171	75	247	105	124	140	0,915	6	11..17
180	32	001 117 2074 0190	76	250	115	143	140	1,015	5	11..17
180	20	001 117 2074 0192	75	250	115	127	140	0,955	5	11..17
200	32	001 117 2074 0211	76	268	125	146	140	1,075	4	11..17
200	20	001 117 2074 0213	75	268	125	126	140	1,045	4	11..17
225	32	001 117 2074 0237	76	281	137	148	140	1,115	4	11..17
225	20	001 117 2074 0239	75	281	137	125	140	1,105	4	11..17
250	32	001 117 2074 0263	76	293	137	148	140	1,155	4	11..17
250	20	001 117 2074 0265	75	293	137	125	140	1,125	4	11..17

EF TAPPING VALVE

PE100 SDR11

Injected monoblock type
4mm pin connectors
Long spigot outlet
The valve is closed clockwise
Opening on the spanner is 18 turns



16 Bar Water


ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВРЕЗКИ

ПЭ100 SDR11

Моноблок литой
Штыревой контакт 4мм
Длинный выход для сварки
Клапан закрывается по часовой стрелке
Открытие гаечным ключом составляет 18
оборотов



16 бар Вода



L : Length (Длина)

d	d1	Article No Код Товара	le	h	h1	z	L	Weight Вес	Box коробке	Compatibility Совместимость
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	SDR
90	63	001 117 2072 0092	100	237	128	152	140	2,450	6	11..17
90	32	001 117 2072 0095	74	237	128	126	140	2,390	6	11..17
110	63	001 117 2072 0113	100	247	138	152	140	2,510	6	11..17
110	32	001 117 2072 0116	74	247	138	126	140	2,450	6	11..17
125	63	001 117 2072 0129	100	254	145	152	140	2,540	6	11..17
125	32	001 117 2072 0132	74	254	145	126	140	2,480	6	11..17
140	63	001 117 2072 0145	100	262	153	152	140	2,540	5	11..17
140	32	001 117 2072 0148	74	262	153	126	140	2,480	5	11..17
160	63	001 117 2072 0166	100	272	163	152	140	2,550	5	11..17
160	32	001 117 2072 0169	74	272	163	126	140	2,490	5	11..17
180/200	63	001 117 2072 0208	100	292	183	152	160	2,670	5	11..17
180/200	32	001 117 2072 0211	74	292	183	126	160	2,610	5	11..17
225/250	63	001 117 2072 0260	100	317	208	152	160	2,690	5	11..17
225/250	32	001 117 2072 0263	74	317	208	126	160	2,630	5	11..17
280/315	63	001 117 2072 0327	100	349	240	152	160	3,090	5	11..17
280/315	32	001 117 2072 0330	74	349	240	126	160	3,030	5	11..17



SPIGOT

Elbow
Tee
Reducer
End Cap
Flange Adaptors

ЛИТЫЕ

Отвод
Тройник
Переход
Заглушка
Втулка под фланец






ELBOW 90°

PE100 SDR11

Injected
Long spigot

16 Bar Water
10 Bar Gas



ОТВОД 90°

ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый
16 бар Вода
10 бар Газ



d	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	001 117 0021 0020	43	63	3,0	0,020	100
25	001 117 0021 0025	43	63	3,0	0,020	100
32	001 117 0021 0032	46	72	3,0	0,040	50
40	001 117 0021 0040	52	80	3,7	0,070	30
50	001 117 0021 0050	59	92	4,6	0,140	25
63	001 117 0021 0063	67	111	5,8	0,250	40
75	001 117 0021 0075	74	126	6,8	0,430	30
90	001 117 0021 0090	83	145	8,2	0,670	20
110	001 117 0021 0110	87	161	10,0	1,080	12
125	001 117 0021 0125	92	173	11,4	1,470	12
140	001 117 0021 0140	97	195	12,7	2,160	8
160	001 117 0021 0160	103	205	14,6	2,900	4
180	001 117 0021 0180	110	230	16,4	4,230	4
200	001 117 0021 0200	117	245	18,2	5,970	3
225	001 117 0021 0225	125	264	20,5	7,300	2
250	001 117 0021 0250	135	292	22,7	10,350	1
280	001 117 0021 0280	146	340	25,4	15,730	1
315	001 117 0021 0315	158	370	28,6	21,170	1
355	001 117 0021 0355	173	401	32,3	28,670	1
400	001 117 0021 0400	189	451	36,4	41,500	1




ELBOW 90°

PE100 SDR17

Injected
Long spigot

10 Bar Water
5 Bar Gas



ОТВОД 90°

ПЭ100 SDR17

Литой
Удлинённый
10 бар Вода
5 бар Газ



d	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
63	001 115 0021 0063	62	111	3,8	0,185	40
75	001 115 0021 0075	72	126	4,5	0,320	30
90	001 115 0021 0090	83	145	5,4	0,485	20
110	001 115 0021 0110	87	161	6,6	0,780	12
125	001 115 0021 0125	92	173	7,4	1,050	12
140	001 115 0021 0140	97	195	8,3	1,510	8
160	001 115 0021 0160	103	205	9,5	2,150	4
180	001 115 0021 0180	110	230	10,7	3,100	4
200	001 115 0021 0200	117	245	11,9	4,350	3
225	001 115 0021 0225	125	264	13,4	5,260	2
250	001 115 0021 0250	135	292	14,8	7,660	1
280	001 115 0021 0280	146	340	16,6	11,460	1
315	001 115 0021 0315	158	370	18,7	15,560	1
355	001 115 0021 0355	173	401	21,1	22,170	1
400	001 115 0021 0400	189	451	23,7	30,960	1



ELBOW 45°

PE100 SDR11


Injected
Long spigot

16 Bar Water
10 Bar Gas

ОТВОД 45°

ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый
16 бар Вода
10 бар Газ



d	Article No Код Товара	le	z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	001 117 0022 0020	43	119	3,0	0,030	100
25	001 117 0022 0025	43	125	3,0	0,040	100
32	001 117 0022 0032	46	136	3,0	0,060	50
40	001 117 0022 0040	52	145	3,7	0,085	32
50	001 117 0022 0050	56	153	4,6	0,140	20
63	001 117 0022 0063	67	160	5,8	0,230	50
75	001 117 0022 0075	72	176	6,8	0,330	30
90	001 117 0022 0090	83	202	8,2	0,580	24
110	001 117 0022 0110	87	220	10,0	0,980	18
125	001 117 0022 0125	92	239	11,4	1,300	12
140	001 117 0022 0140	97	250	12,7	1,700	12
160	001 117 0022 0160	103	273	14,6	2,435	9
180	001 117 0022 0180	110	290	16,4	3,330	4
200	001 117 0022 0200	117	311	18,2	4,430	3
225	001 117 0022 0225	122	341	20,5	6,200	2
250	001 117 0022 0250	135	368	22,7	8,180	2
280	001 117 0022 0280	146	406	25,4	11,315	1
315	001 117 0022 0315	158	430	28,6	14,600	1
355	001 117 0022 0355	173	490	32,3	22,935	1
400	001 117 0022 0400	189	548	36,4	31,100	1



ELBOW 45°

PE100 SDR17


Injected
Long spigot

10 Bar Water
5 Bar Gas

ОТВОД 45°

ПЭ100 SDR17

Литой
Удлинённый
10 бар Вода
5 бар Газ



d	Article No Код Товара	le	z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
63	001 115 0022 0063	64	160	3,8	0,180	50
75	001 115 0022 0075	72	176	4,5	0,250	30
90	001 115 0022 0090	83	202	5,4	0,440	24
110	001 115 0022 0110	87	220	6,6	0,700	18
125	001 115 0022 0125	92	239	7,4	0,930	12
140	001 115 0022 0140	97	250	8,3	1,245	12
160	001 115 0022 0160	103	273	9,5	1,785	9
180	001 115 0022 0180	110	290	10,7	2,380	4
200	001 115 0022 0200	117	311	11,9	3,360	3
225	001 115 0022 0225	122	341	13,4	4,370	2
250	001 115 0022 0250	135	368	14,8	5,880	2
280	001 115 0022 0280	146	406	16,6	8,200	1
315	001 115 0022 0315	158	430	18,7	11,115	1
355	001 115 0022 0355	173	490	21,1	16,150	1
400	001 115 0022 0400	189	548	23,7	23,000	1



ELBOW 30°

PE100 SDR11

Injected
Long spigot
Welded design


16 Bar Water

ОТВОД 30°

ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый
Сварная конструкция

16 бар Вода



d	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
90	001 117 3027 0090	83	224	8,2	0,510	24
110	001 117 3027 0110	87	243	10,0	0,860	18
125	001 117 3027 0125	92	261	11,4	1,170	12
140	001 117 3027 0140	97	278	12,7	1,455	12
160	001 117 3027 0160	103	298	14,6	2,170	9
180	001 117 3027 0180	110	317	16,4	2,850	4
200	001 117 3027 0200	117	345	18,2	3,900	3
225	001 117 3027 0225	125	373	20,5	5,270	2
250	001 117 3027 0250	135	405	22,7	6,970	2
280	001 117 3027 0280	146	444	25,4	9,920	1
315	001 117 3027 0315	158	478	28,6	13,220	1
355	001 117 3027 0355	173	475	32,3	20,120	1
400	001 117 3027 0400	189	522	36,4	27,370	1



ELBOW 30°

PE100 SDR17

Injected
Long spigot
Welded design


10 Bar Water

ОТВОД 30°

ПЭ100 SDR17

Литой
Удлинённый
Сварная конструкция

10 бар Вода



d	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
90	001 115 3027 0090	83	224	5,4	0,360	24
110	001 115 3027 0110	87	243	6,6	0,595	18
125	001 115 3027 0125	92	261	7,4	0,795	12
140	001 115 3027 0140	97	278	8,3	1,040	12
160	001 115 3027 0160	103	298	9,5	1,515	9
180	001 115 3027 0180	110	317	10,7	2,090	4
200	001 115 3027 0200	117	345	11,9	3,105	3
225	001 115 3027 0225	125	373	13,4	3,690	2
250	001 115 3027 0250	135	405	14,8	5,150	2
280	001 115 3027 0280	146	444	16,6	6,670	1
315	001 115 3027 0315	158	478	18,7	9,790	1
355	001 115 3027 0355	173	475	21,1	13,650	1
400	001 115 3027 0400	189	522	23,7	19,550	1



ELBOW 60°

PE100 SDR11

Injected
Long spigot
Welded design


16 Bar Water

ОТВОД 60°

ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый
Сварная конструкция

16 бар Вода



d	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
90	001 117 3028 0090	83	185	8,2	0,550	20
110	001 117 3028 0110	87	201	10,0	0,885	12
125	001 117 3028 0125	92	220	11,4	1,205	12
140	001 117 3028 0140	97	232	12,7	1,760	8
160	001 117 3028 0160	103	252	14,6	2,380	4
180	001 117 3028 0180	110	271	16,4	3,470	4
200	001 117 3028 0200	117	291	18,2	4,900	3
225	001 117 3028 0225	122	320	20,5	5,990	2
250	001 117 3028 0250	135	351	22,7	8,490	1
280	001 117 3028 0280	146	390	25,4	12,900	1
315	001 117 3028 0315	158	416	28,6	18,050	1
355	001 117 3028 0355	173	472	32,3	24,370	1
400	001 117 3028 0400	189	525	36,4	35,280	1



ELBOW 60°

PE100 SDR17

Injected
Long spigot
Welded design


10 Bar Water

ОТВОД 60°

ПЭ100 SDR17

Литой
Удлинённый
Сварная конструкция

10 бар Вода



d	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
90	001 115 3028 0090	83	185	5,4	0,400	20
110	001 115 3028 0110	87	201	6,6	0,640	12
125	001 115 3028 0125	92	220	7,4	0,860	12
140	001 115 3028 0140	97	232	8,3	1,240	8
160	001 115 3028 0160	103	252	9,5	1,765	4
180	001 115 3028 0180	110	271	10,7	2,540	4
200	001 115 3028 0200	117	291	11,9	3,570	3
225	001 115 3028 0225	122	320	13,4	4,315	2
250	001 115 3028 0250	135	351	14,8	6,280	1
280	001 115 3028 0280	146	390	16,6	9,395	1
315	001 115 3028 0315	158	416	18,7	12,760	1
355	001 115 3028 0355	173	472	21,1	18,180	1
400	001 115 3028 0400	189	525	23,7	25,390	1



WYE TEE 45°

PE100 SDR11

Injected
Long spigot

16 Bar Water
10 Bar Gas

ТРОЙНИК 45° РАВНОПРОХОДНОЙ


ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый

16 бар Вода
10 бар Газ



d	Article No Код Товара	L	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
63	001 117 0045 0063	254	67	164	5,8	0,455	22
75	001 117 0045 0075	284	72	185	6,8	0,710	20
90	001 117 0045 0090	321	83	213	8,2	1,140	11
110	001 117 0045 0110	376	87	251	10,0	1,980	9
125	001 117 0045 0125	412	92	277	11,4	2,930	5
160	001 117 0045 0160	531	103	356	14,6	6,170	26
180	001 117 0045 0180	578	110	394	16,4	8,610	20
200	001 117 0045 0200	630	117	430	18,2	11,430	13
225	001 117 0045 0225	692	125	475	20,5	15,950	10
250	001 117 0045 0250	729	135	507	22,7	19,680	8



WYE TEE 45°

PE100 SDR17

Injected
Long spigot

10 Bar Water
5 Bar Gas

ТРОЙНИК 45° РАВНОПРОХОДНОЙ


ПЭ100 SDR17

Литой
Удлинённый

10 бар Вода
5 бар Газ




d	Article No Код Товара	L	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
63	001 115 0045 0063	254	67	164	3,8	0,370	22
75	001 115 0045 0075	284	72	185	4,5	0,540	20
90	001 115 0045 0090	321	83	213	5,4	0,830	11
110	001 115 0045 0110	376	87	251	6,6	1,450	9
125	001 115 0045 0125	412	92	277	7,4	2,130	5
160	001 115 0045 0160	531	103	356	9,5	4,560	26
180	001 115 0045 0180	578	110	394	10,7	6,390	20
200	001 115 0045 0200	630	117	430	11,9	8,350	13
225	001 115 0045 0225	692	125	475	13,4	11,860	10
250	001 115 0045 0250	729	135	507	14,8	15,480	8



SYSTEM PRESSURES FABRICATION VS. INJECTION

РАЗНИЦА КЛАССОВ ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ СЕГМЕНТНЫМИ И ЛИТЫМИ ФИТИНГАМИ

FABRICATION FITTINGS СЕГМЕНТНЫЕ ФИТИНГИ

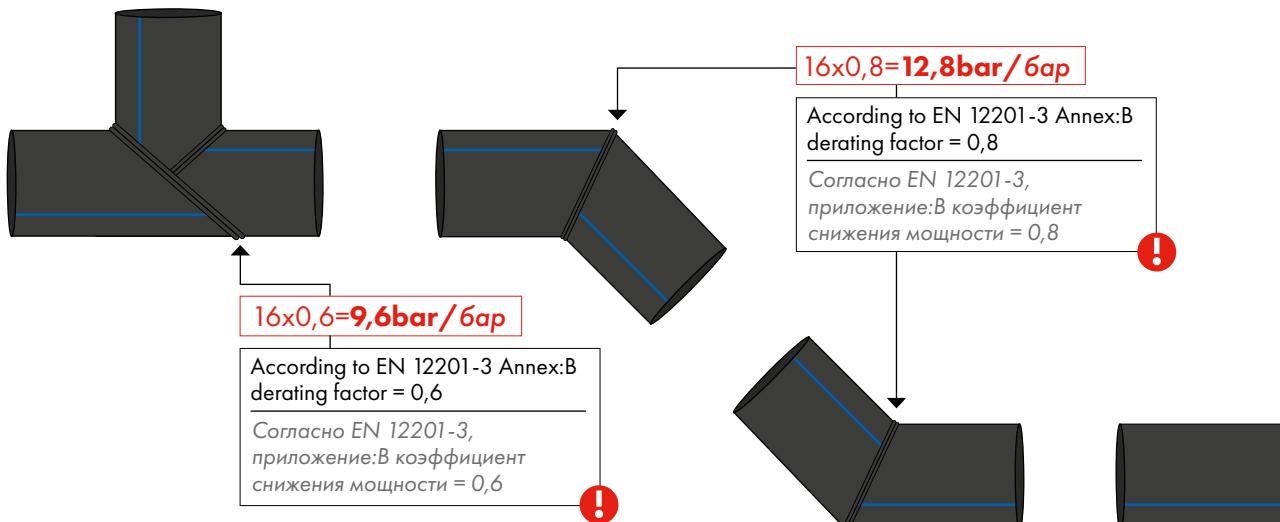

INJECTION FITTINGS ЛИТЫЕ ФИТИНГИ



IN FABRICATION FITTINGS НА СЕГМЕНТНЫХ ФИТИНГАХ

Low Working Pressure (Низкое рабочее давление)



High Working Pressure (Высокое рабочее давление)



Low Durability (Низкая долговечность)

Longer Durability (Более длительная стойкость)

IN INJECTION FITTINGS НА ЛИТЫХ ФИТИНГАХ



EQUAL TEE

PE100 SDR11

Injected
Long spigot

16 Bar Water
10 Bar Gas

ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ

ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый
16 бар Вода
10 бар Газ



d	Article No Код Товара	L	le	z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	001 117 0041 0020	148	51	74	3,0	0,040	50
25	001 117 0041 0025	158	51	78	3,0	0,050	40
32	001 117 0041 0032	166	53	84	3,0	0,090	30
40	001 117 0041 0040	188	56	96	3,7	0,100	20
50	001 117 0041 0050	229	65	114	4,6	0,250	40
63	001 117 0041 0063	216	66	107	5,8	0,380	36
75	001 117 0041 0075	261	70	130	6,8	0,590	22
90	001 117 0041 0090	290	83	142	8,2	0,920	14
110	001 117 0041 0110	327	87	162	10,0	1,570	14
125	001 117 0041 0125	356	92	178	11,4	2,260	8
140	001 117 0041 0140	380	97	189	12,7	2,790	6
160	001 117 0041 0160	417	103	208	14,6	4,250	4
180	001 117 0041 0180	458	110	225	16,4	5,850	3
200	001 117 0041 0200	481	117	236	18,2	7,495	2
225	001 117 0041 0225	527	125	260	20,5	10,270	2
250	001 117 0041 0250	590	135	292	22,7	14,030	1
280	001 117 0041 0280	690	146	340	25,4	21,600	1
315	001 117 0041 0315	712	158	352	28,6	26,550	1
355	001 117 0041 0355	789	173	394	32,3	39,260	1
400	001 117 0041 0400	877	189	439	36,4	54,000	1



EQUAL TEE

PE100 SDR17

Injected
Long spigot

10 Bar Water
5 Bar Gas


ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ

ПЭ100 SDR17

Литой
Удлинённый
10 бар Вода
5 бар Газ



d	Article No Код Товара	L	le	z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
63	001 115 0041 0063	225	66	114	3,8	0,260	36
75	001 115 0041 0075	261	70	130	4,5	0,435	22
90	001 115 0041 0090	290	83	142	5,4	0,690	14
110	001 115 0041 0110	327	87	162	6,6	1,120	14
125	001 115 0041 0125	356	92	178	7,4	1,610	8
140	001 115 0041 0140	378	97	189	8,3	1,970	6
160	001 115 0041 0160	417	103	208	9,5	3,090	4
180	001 115 0041 0180	458	110	225	10,7	4,090	3
200	001 115 0041 0200	481	117	236	11,9	5,280	2
225	001 115 0041 0225	527	125	260	13,4	7,450	2
250	001 115 0041 0250	590	135	292	14,8	9,930	1
280	001 115 0041 0280	690	146	340	16,6	15,490	1
315	001 115 0041 0315	712	158	352	18,7	18,830	1
355	001 115 0041 0355	789	173	394	21,1	29,000	1
400	001 115 0041 0400	877	189	439	23,7	40,340	1






REDUCED TEE

PE100 SDR11

Injected
Long spigot

16 Bar Water
10 Bar Gas



ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ

ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый
16 бар Вода
10 бар Газ



d1	d2	Article No Код Товара	L	le1	le2	Z	s1	s2	Weight Вес	Box коробке
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
50	32	001 117 0042 0052	229	65	46	88	4,6	3,0	0,190	40
63	50	001 117 0042 0064	216	67	59	103	5,8	4,6	0,330	36
63	40	001 117 0042 0065	216	67	52	95	5,8	3,7	0,280	36
63	32	001 117 0042 0066	216	67	46	100	5,8	3,0	0,310	36
75	63	001 117 0042 0076	261	74	67	121	6,8	5,8	0,530	22
75	50	001 117 0042 0077	261	74	59	113	6,8	4,6	0,470	22
75	32	001 117 0042 0079	260	74	46	100	6,8	3,0	0,450	22
90	75	001 117 0042 0091	290	83	74	136	8,2	6,8	0,850	14
90	63	001 117 0042 0092	290	83	67	132	8,2	5,8	0,800	14
90	50	001 117 0042 0093	290	83	59	124	8,2	4,6	0,780	14
110	90	001 117 0042 0111	327	87	83	157	10,0	8,2	1,420	14
110	75	001 117 0042 0112	327	87	74	151	10,0	6,8	1,360	14
110	63	001 117 0042 0113	327	87	67	149	10,0	5,8	1,330	14
110	50	001 117 0042 0114	327	87	59	147	10,0	4,6	1,280	14
125	110	001 117 0042 0126	356	92	87	176	11,4	10,0	2,140	8
125	90	001 117 0042 0127	356	92	82	172	11,4	8,2	2,040	8
140	110	001 117 0042 0142	380	97	87	179	12,7	10,0	2,540	6
140	90	001 117 0042 0143	380	97	83	175	12,7	8,2	2,400	6
160	140	001 117 0042 0161	417	103	97	200	14,6	12,7	3,840	4
160	125	001 117 0042 0162	417	103	92	200	14,6	11,4	3,750	4
160	110	001 117 0042 0163	417	103	87	195	14,6	10,0	3,670	4
160	90	001 117 0042 0164	417	103	83	187	14,6	8,2	3,540	5
160	75	001 117 0042 0165	417	103	74	182	14,6	6,8	3,500	5
160	63	001 117 0042 0166	417	103	67	175	14,6	5,8	3,420	5
180	160	001 117 0042 0181	458	110	100	222	16,4	14,6	5,380	3
180	125	001 117 0042 0183	458	110	92	215	16,4	11,4	5,140	3
180	110	001 117 0042 0184	458	110	87	210	16,4	10,0	4,980	3
180	90	001 117 0042 0185	458	110	83	206	16,4	8,2	5,000	3
200	160	001 117 0042 0202	481	117	103	227	18,2	14,6	6,900	3
200	125	001 117 0042 0204	481	117	92	225	18,2	11,4	6,700	3
200	110	001 117 0042 0205	481	117	87	211	18,2	10,0	6,440	3
200	90	001 117 0042 0206	481	117	83	207	18,2	8,2	6,300	3
200	63	001 117 0042 0208	481	117	67	191	18,2	5,8	6,240	3
225	160	001 117 0042 0228	527	125	103	242	20,5	14,6	9,220	2
225	125	001 117 0042 0230	527	125	92	239	20,5	11,4	8,780	2
225	110	001 117 0042 0231	527	125	87	226	20,5	10,0	8,780	2
225	90	001 117 0042 0232	527	125	83	222	20,5	8,2	8,620	2
250	200	001 117 0042 0252	590	135	117	278	22,7	18,2	12,810	1
250	160	001 117 0042 0254	590	135	103	267	22,7	14,6	12,250	1
250	125	001 117 0042 0256	590	135	92	252	22,7	11,4	11,735	1
250	110	001 117 0042 0257	590	135	87	251	22,7	10,0	11,730	1
250	90	001 117 0042 0258	590	135	83	243	22,7	8,2	11,510	1
280	160	001 117 0042 0285	690	146	103	302	25,4	14,6	18,640	1
280	110	001 117 0042 0288	690	146	87	290	25,4	10,0	17,965	1
315	250	001 117 0042 0317	712	156	135	332	28,6	22,7	25,320	1
315	225	001 117 0042 0318	712	156	125	325	28,6	20,5	23,700	1
315	200	001 117 0042 0319	712	156	117	317	28,6	18,2	23,050	1
315	160	001 117 0042 0321	712	156	103	303	28,6	14,6	22,600	1
315	110	001 117 0042 0324	712	156	87	293	28,6	10,0	22,000	1
355	160	001 117 0042 0362	575	173	103	316	32,2	14,6	20,380	1
355	110	001 117 0042 0365	575	173	87	300	32,2	10,0	20,305	1
400	160	001 117 0042 0408	617	189	103	345	36,3	14,6	29,870	1
400	110	001 117 0042 0411	615	189	87	327	36,3	10,0	30,060	1




REDUCED TEE

PE100 SDR17

Injected
Long spigot

10 Bar Water
5 Bar Gas



ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ

ПЭ100 SDR17

Литой
Удлинённый
10 бар Вода
5 бар Газ



d1	d2	Article No Код Товара	L	le1	le2	Z	s1	s2	Weight Вес	Box коробке
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
90	63	001 115 0042 0092	290	83	67	132	5,4	3,8	0,610	14
110	90	001 115 0042 0111	327	87	83	157	6,6	5,4	1,090	14
110	75	001 115 0042 0112	327	87	74	151	6,6	4,5	1,050	14
110	63	001 115 0042 0113	327	87	67	149	6,6	3,8	0,975	14
125	90	001 115 0042 0127	356	92	83	172	7,4	5,4	1,400	8
140	90	001 115 0042 0143	380	97	83	175	8,3	5,4	1,730	6
160	110	001 115 0042 0163	417	103	87	195	9,5	6,6	2,700	4
160	90	001 115 0042 0164	417	103	83	187	9,5	5,4	2,600	5
160	75	001 115 0042 0165	417	103	74	182	9,5	4,5	2,650	5
160	63	001 115 0042 0166	417	103	67	175	9,5	3,8	2,550	5
180	110	001 115 0042 0184	458	110	87	210	10,7	6,6	3,630	3
200	160	001 115 0042 0202	481	117	103	227	11,9	9,5	4,910	3
200	110	001 115 0042 0205	481	117	87	211	11,9	6,6	4,650	3
200	90	001 115 0042 0206	481	117	83	207	11,9	5,4	4,550	3
200	63	001 115 0042 0208	481	117	67	191	11,9	3,8	4,480	3
225	160	001 115 0042 0228	527	125	103	242	13,4	9,5	6,690	2
225	110	001 115 0042 0231	527	125	87	226	13,4	6,6	6,500	2
225	90	001 115 0042 0232	527	125	83	222	13,4	5,4	6,380	2
250	160	001 115 0042 0254	590	135	103	267	14,8	9,5	8,710	1
250	110	001 115 0042 0257	590	135	87	251	14,8	6,6	8,450	1
280	160	001 115 0042 0285	690	146	103	302	16,6	9,5	13,760	1
280	110	001 115 0042 0288	690	146	87	290	16,6	6,6	13,280	1
315	225	001 115 0042 0318	712	156	125	320	18,7	13,4	17,220	1
315	160	001 115 0042 0321	712	156	103	303	18,7	9,5	16,730	1
315	110	001 115 0042 0324	712	156	87	293	18,7	6,6	16,350	1
355	160	001 115 0042 0362	575	173	103	316	21,1	9,5	13,830	1
355	110	001 115 0042 0365	575	173	87	300	21,1	6,6	13,830	1
400	160	001 115 0042 0408	617	189	103	345	23,7	9,5	18,375	1
400	110	001 115 0042 0411	615	189	87	327	23,7	6,6	18,390	1






REDUCER

PE100 SDR11

Injected
Long spigot

16 Bar Water
10 Bar Gas



ПЕРЕХОД

ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый
16 бар Вода
10 бар Газ




d1	d2	Article № Код Товара	Z	le1	le2	s1	s2	Weight Вес	Box коробке
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
25	20	001 117 0080 0026	120	55	52	3,0	3,0	0,030	100
32	25	001 117 0080 0033	130	56	52	3,0	3,0	0,030	50
32	20	001 117 0080 0034	115	57	43	3,0	3,0	0,030	50
40	32	001 117 0080 0041	130	56	51	3,7	3,0	0,050	50
40	25	001 117 0080 0042	130	56	51	3,7	3,0	0,040	50
50	40	001 117 0080 0051	140	63	57	4,6	3,7	0,080	40
50	32	001 117 0080 0052	140	63	53	4,6	3,0	0,070	40
50	25	001 117 0080 0053	140	63	52	4,6	3,0	0,070	40
63	50	001 117 0080 0064	150	67	63	5,8	4,6	0,140	20
63	40	001 117 0080 0065	150	67	57	5,8	3,7	0,120	20
63	32	001 117 0080 0066	150	67	49	5,8	3,0	0,110	20
63	25	001 117 0080 0067	143	67	43	5,8	3,0	0,110	20
75	63	001 117 0080 0076	175	74	67	6,8	5,8	0,210	40
75	50	001 117 0080 0077	175	74	59	6,8	4,6	0,190	40
75	40	001 117 0080 0078	170	74	52	6,8	3,7	0,170	40
75	32	001 117 0080 0079	170	74	53	6,8	3,0	0,170	40
90	75	001 117 0080 0091	200	83	74	8,2	6,8	0,390	36
90	63	001 117 0080 0092	196	83	72	8,2	5,8	0,330	36
90	50	001 117 0080 0093	190	83	59	8,2	4,6	0,300	36
110	90	001 117 0080 0111	213	87	83	10,0	8,2	0,600	30
110	75	001 117 0080 0112	216	87	74	10,0	6,8	0,540	30
110	63	001 117 0080 0113	214	87	69	10,0	5,8	0,500	30
110	50	001 117 0080 0114	208	87	59	10,0	4,6	0,460	30
125	110	001 117 0080 0126	222	92	87	11,4	10,0	0,860	18
125	90	001 117 0080 0127	222	92	83	11,4	8,2	0,740	30
125	75	001 117 0080 0128	215	92	74	11,4	6,8	0,650	30
125	63	001 117 0080 0129	195	92	67	11,4	5,8	0,620	30
140	125	001 117 0080 0141	225	97	92	12,7	11,4	1,120	16
140	110	001 117 0080 0142	233	97	87	12,7	10,0	1,020	16
140	90	001 117 0080 0143	225	97	83	12,7	8,2	0,840	16
140	75	001 117 0080 0144	225	97	74	12,7	6,8	0,850	16
160	140	001 117 0080 0161	245	103	97	14,6	12,7	1,450	16
160	125	001 117 0080 0162	250	103	92	14,6	11,4	1,460	16
160	110	001 117 0080 0163	250	103	87	14,6	10,0	1,310	16
160	90	001 117 0080 0164	245	103	83	14,6	8,2	1,236	16
180	160	001 117 0080 0181	255	110	103	16,4	14,6	2,080	6
180	140	001 117 0080 0182	250	110	97	16,4	12,7	1,820	6
180	125	001 117 0080 0183	255	110	92	16,4	11,4	1,670	6
180	110	001 117 0080 0184	255	110	87	16,4	10,0	1,620	6
200	180	001 117 0080 0201	275	117	110	18,2	16,4	2,700	8
200	160	001 117 0080 0202	270	117	103	18,2	14,6	2,380	8
200	140	001 117 0080 0203	275	117	97	18,2	12,7	2,360	8
200	110	001 117 0080 0205	275	117	87	18,2	10,0	2,160	8
225	200	001 117 0080 0226	300	123	127	20,5	18,2	3,780	5
225	180	001 117 0080 0227	280	125	110	20,5	16,4	3,450	5
225	160	001 117 0080 0228	280	125	103	20,5	14,6	3,060	6
225	110	001 117 0080 0231	295	125	87	20,5	10,0	2,860	6
250	225	001 117 0080 0251	305	135	125	22,7	20,5	4,750	2
250	200	001 117 0080 0252	310	135	117	22,7	18,2	4,430	2
250	180	001 117 0080 0253	305	135	110	22,7	16,4	4,240	2
250	160	001 117 0080 0254	294	135	103	22,7	14,6	3,600	2
280	250	001 117 0080 0281	348	146	135	25,4	22,7	6,970	2
280	225	001 117 0080 0282	336	146	125	25,4	20,5	6,000	2
280	200	001 117 0080 0283	348	146	117	25,4	18,2	5,540	2
280	180	001 117 0080 0284	348	146	110	25,4	16,4	5,340	2
315	280	001 117 0080 0316	355	158	146	28,6	25,4	8,400	2
315	250	001 117 0080 0317	375	158	135	28,6	22,7	8,300	2
315	225	001 117 0080 0318	375	158	125	28,6	20,5	7,750	2
355	315	001 117 0080 0356	390	173	158	32,3	28,6	11,760	1
400	355	001 117 0080 0401	380	189	173	36,4	32,3	16,200	1
400	315	001 117 0080 0402	430	189	158	36,4	28,6	15,600	1

REDUCER

PE100 SDR17

Injected
Long spigot

10 Bar Water
5 Bar Gas



ПЕРЕХОД

ПЭ100 SDR17

Литой
Удлинённый
10 бар Вода
5 бар Газ



d1	d2	Article No Код Товара	Z	le1	le2	s1	s2	Weight Вес	Box коробке
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
75	63	001 115 0080 0076	175	74	67	4,5	3,8	0,190	40
90	75	001 115 0080 0091	200	78	74	5,4	4,5	0,295	36
90	63	001 115 0080 0092	196	83	67	5,4	3,8	0,255	36
110	90	001 115 0080 0111	213	84	83	6,6	5,4	0,455	30
110	75	001 115 0080 0112	216	87	74	6,6	4,5	0,410	30
110	63	001 115 0080 0113	214	87	67	6,6	3,8	0,390	30
125	110	001 115 0080 0126	222	92	87	7,4	6,6	0,625	18
125	90	001 115 0080 0127	222	92	83	7,4	5,4	0,575	30
125	75	001 115 0080 0128	215	92	74	7,4	4,5	0,520	30
125	63	001 115 0080 0129	195	92	67	7,4	3,8	0,460	30
140	125	001 115 0080 0141	225	97	92	8,3	7,4	0,785	16
140	110	001 115 0080 0142	233	97	87	8,3	6,6	0,780	16
140	90	001 115 0080 0143	225	97	83	8,3	5,4	0,665	16
140	75	001 115 0080 0144	225	97	74	8,3	4,5	0,665	16
160	140	001 115 0080 0161	245	103	94	9,5	8,3	1,090	16
160	125	001 115 0080 0162	250	103	92	9,5	7,4	1,080	16
160	110	001 115 0080 0163	250	103	87	9,5	6,6	0,970	16
160	90	001 115 0080 0164	245	103	83	9,5	5,4	0,935	16
180	160	001 115 0080 0181	255	110	103	10,7	9,5	1,490	6
180	140	001 115 0080 0182	250	110	97	10,7	8,3	1,365	6
180	125	001 115 0080 0183	255	110	92	10,7	7,4	1,320	6
180	110	001 115 0080 0184	255	110	87	10,7	6,6	1,245	6
200	180	001 115 0080 0201	275	117	110	11,9	10,7	2,020	8
200	160	001 115 0080 0202	270	117	103	11,9	9,5	1,860	8
200	140	001 115 0080 0203	275	117	97	11,9	8,3	1,760	8
200	110	001 115 0080 0205	275	117	87	11,9	6,6	1,710	8
225	200	001 115 0080 0226	300	125	127	13,4	11,9	2,750	5
225	180	001 115 0080 0227	280	125	110	13,4	10,7	2,440	5
225	160	001 115 0080 0228	280	125	103	13,4	9,5	2,325	6
225	110	001 115 0080 0231	295	125	87	13,4	6,6	2,320	6
250	225	001 115 0080 0251	305	135	125	14,8	13,4	3,560	2
250	200	001 115 0080 0252	310	135	117	14,8	11,9	3,450	2
250	180	001 115 0080 0253	305	135	110	14,8	10,7	3,250	2
250	160	001 115 0080 0254	294	135	103	14,8	9,5	2,815	2
280	250	001 115 0080 0281	348	146	135	16,6	14,8	4,940	2
280	225	001 115 0080 0282	336	146	125	16,6	13,4	4,560	2
280	200	001 115 0080 0283	348	146	117	16,6	11,9	4,435	2
280	180	001 115 0080 0284	348	146	110	16,6	10,7	4,190	2
315	280	001 115 0080 0316	355	158	146	18,7	16,6	6,350	2
315	250	001 115 0080 0317	375	158	135	18,7	14,8	6,430	2
315	225	001 115 0080 0318	375	158	125	18,7	13,4	6,125	2
355	315	001 115 0080 0356	390	173	158	21,1	18,7	8,680	1
400	355	001 115 0080 0401	380	189	173	23,7	21,1	11,930	1
400	315	001 115 0080 0402	430	182	155	23,7	18,7	11,500	1




STEP REDUCER

PE100 SDR11

Injected
Short spigot

16 Bar Water



СТУПЕНЧАТЫЙ ПЕРЕХОД

ПЭ100 SDR11

Литой
Укороченный
16 бар Вода



D4	D1	Article No Код Товара	D3	D2	L1	L2	L3	L4	Z	Weight Вес	Box коробке
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
225	160	001 117 1081 0228	200	180	36	36	36	36	171,0	1,730	1
315	225	001 117 1081 0318	280	250	36	36	36	36	171,0	3,800	1
450	315	001 117 1081 0453	400	355	36	36	36	52	176,0	8,515	1
630	450	001 117 1081 0633	560	500	36	36	36	72	200,0	19,740	1

Article No Код Товара	S1	S2	S3	S4
001 117 1081 0228	mm	mm	mm	mm
	14,6	16,4	18,2	20,5
001 117 1081 0318	20,5	22,7	25,4	28,6
001 117 1081 0453	28,6	32,3	36,4	40,9
001 117 1081 0633	40,9	45,5	50,8	57,2




STEP REDUCER

PE100 SDR17

Injected
Short spigot

10 Bar Water



СТУПЕНЧАТЫЙ ПЕРЕХОД

ПЭ100 SDR17

Литой
Укороченный

10 бар Вода



D4	D1	Article No Код Товара	D3	D2	L1	L2	L3	L4	Z	Weight Вес	Box коробке
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
225	160	001 115 1081 0228	200	180	36	36	36	36	171,0	1,245	1
315	225	001 115 1081 0318	280	250	36	36	36	36	171,0	2,510	1
450	315	001 115 1081 0453	400	355	36	36	36	52	180,0	5,930	1
630	450	001 115 1081 0633	560	500	36	36	36	72	208,0	13,895	1
900	630	001 115 1081 0903	800	710	36	36	36	86	194,0	31,300	1

Article No Код Товара	S1	S2	S3	S4
001 115 1081 0228	mm	mm	mm	mm
	9,5	10,7	11,9	13,4
001 115 1081 0318	13,4	14,8	16,6	18,7
001 115 1081 0453	18,7	21,1	23,7	26,7
001 115 1081 0633	26,7	29,7	33,2	37,4
001 115 1081 0903	37,4	42,1	47,4	53,3



END CAP

PE100 SDR11


Injected
Long spigot

16 Bar Water
10 Bar Gas

ЗАГЛУШКА

ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый
16 бар Вода
10 бар Газ



d	Article No Код Товара	le	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	kg	pcs/шт
20	001 117 0140 0020	42	3,0	0,010	100
25	001 117 0140 0025	43	3,0	0,010	100
32	001 117 0140 0032	46	3,0	0,020	100
40	001 117 0140 0040	52	3,7	0,040	100
50	001 117 0140 0050	58	4,6	0,050	50
63	001 117 0140 0063	67	5,8	0,090	36
75	001 117 0140 0075	72	6,8	0,140	27
90	001 117 0140 0090	83	8,2	0,230	60
110	001 117 0140 0110	85	10,0	0,350	45
125	001 117 0140 0125	88	11,4	0,550	24
140	001 117 0140 0140	98	12,7	0,760	22
160	001 117 0140 0160	103	14,6	1,040	15
180	001 117 0140 0180	110	16,4	1,400	12
200	001 117 0140 0200	117	18,2	1,890	10
225	001 117 0140 0225	125	20,5	2,600	9
250	001 117 0140 0250	135	22,7	3,290	4
280	001 117 0140 0280	146	25,4	4,630	3
315	001 117 0140 0315	158	28,6	6,120	3
355	001 117 0140 0355	173	32,3	8,980	1
400	001 117 0140 0400	189	36,4	12,590	1



END CAP

PE100 SDR17


Injected
Long spigot

10 Bar Water
5 Bar Gas

ЗАГЛУШКА

ПЭ100 SDR17

Литой
Удлинённый
10 бар Вода
5 бар Газ



d	Article No Код Товара	le	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	kg	pcs/шт
63	001 115 0140 0063	67	3,8	0,075	36
75	001 115 0140 0075	72	4,5	0,115	27
90	001 115 0140 0090	83	5,4	0,170	60
110	001 115 0140 0110	85	6,6	0,260	45
125	001 115 0140 0125	88	7,4	0,430	24
140	001 115 0140 0140	98	8,3	0,640	22
160	001 115 0140 0160	103	9,5	0,815	15
180	001 115 0140 0180	110	10,7	1,105	12
200	001 115 0140 0200	117	11,9	1,505	10
225	001 115 0140 0225	125	13,4	2,055	9
250	001 115 0140 0250	135	14,8	2,600	4
280	001 115 0140 0280	146	16,6	3,725	3
315	001 115 0140 0315	158	18,7	5,020	3
355	001 115 0140 0355	173	21,1	7,605	1
400	001 115 0140 0400	189	23,7	10,345	1



FLANGE ADAPTOR

PE100 SDR11

Injected

Long spigot

Suitable for butterfly valve

* With pipe extension

** Spacer needed for butterfly valve

16 Bar Water

10 Bar Gas

ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ

ПЭ100 SDR11

Литой

Удлинённый


Подходит для дисковых затворов

* Удлиняется с помощью трубы

** Для дисковых затворов необходимо растачивать

16 бар Вода

10 бар Газ




d	Article No Код Товара	d1	d2	d3	le	L	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	001 117 0100 0020	28	45	55	7	80	3,0	0,025	150	
25	001 117 0100 0025	34	58	62	9	81	3,0	0,037	50	
32	001 117 0100 0032	42	68	61	10	86	3,0	0,058	40	
40	001 117 0100 0040	51	78	60	11	88	3,7	0,085	100	
50	001 117 0100 0050	62	88	63	12	92	4,6	0,125	100	
63	001 117 0100 0063	78	102	88	14	120	5,8	0,220	60	
75	001 117 0100 0075	92	122	97	16	130	6,8	0,330	45	
90	001 117 0100 0090	108	138	103	17	140	8,2	0,460	45	
110	001 117 0100 0110	125	158	113	18	155	10,0	0,690	24	
125	001 117 0100 0125	135	158	120	20	159	11,4	0,820	16	
140	001 117 0100 0140	155	188	128	25	190	12,7	1,330	12	
160	001 117 0100 0160	175	212	154	25	200	14,6	1,680	12	
180	001 117 0100 0180	188	212	158	30	207	16,4	2,020	8	
200	001 117 0100 0200	232	268	208	32	210	18,2	2,850	4	
225	001 117 0100 0225	238	268	208	32	180	20,5	2,840	4	
250	001 117 0100 0250	288	320	260	40	35	205	22,7	3,970	3
280	001 117 0100 0280	288	320	260	45	35	211	25,4	5,000	3
315	001 117 0100 0315	338	375	305	55	224	28,6	6,360	2	
355	001 117 0100 0355	376	435	345	70	45	240	32,3	9,490	1
400	001 117 0100 0400	430	485	396	85	50	264	36,4	13,160	1
*450(DN450)	001 117 5100 0450	465	545	442	95	66	360	40,9	20,630	1
*450(DN500)	001 117 5100 4500	517	585	480	95	65	360	40,9	23,550	1
*500	001 117 5100 0500	530	590	494	212	60	354	45,5	25,650	1
*/**560	001 117 5100 0560	618	690	580	235	80	423	50,8	40,150	1
*630	001 117 5100 0630	645	690	576	255	65	404	57,3	43,300	1
*710	001 117 5100 0710	740	800	663	282	75	447	64,5	61,700	1

FLANGE ADAPTOR

(SUITABLE FOR ANSI FLANGE)

ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ

(ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ С ANSI ФЛАНЦАМИ)



d	Article No Код Товара	d1	d2	d3	le	L	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	001 117 0100 0020	28	45	55	7	80	3,0	0,025	150	
25	001 117 0103 0025	34	54	62	9	81	3,0	0,030	50	
32	001 117 0103 0032	42	64	61	10	86	3,0	0,052	40	
40	001 117 0103 0040	51	73	60	11	88	3,7	0,072	100	
50	001 117 0103 0050	62	82	63	12	92	4,6	0,100	100	
63	001 117 0103 0063	78	100	88	14	120	5,8	0,190	60	
75	001 117 0103 0075	92	119	97	16	130	6,8	0,300	45	
90	001 117 0103 0090	108	132	103	17	140	8,2	0,420	45	
110	001 117 0100 0110	125	158	113	18	155	10,0	0,690	24	
125	001 117 0100 0125	135	158	120	20	159	11,4	0,820	16	
140	001 117 0100 0140	155	188	128	25	190	12,7	1,330	12	
160	001 117 0100 0160	175	212	154	25	200	14,6	1,680	12	
180	001 117 0100 0180	188	212	158	30	207	16,4	2,020	8	
200	001 117 0100 0200	232	268	208	32	210	18,2	2,850	4	
225	001 117 0100 0225	238	268	208	32	180	20,5	2,840	4	
250	001 117 0100 0250	288	320	260	40	35	205	22,7	3,970	3
280	001 117 0100 0280	288	320	260	45	35	211	25,4	5,000	3
315	001 117 0100 0315	338	375	305	55	224	28,6	6,360	2	
355	001 117 0100 0355	376	435	345	70	45	240	32,3	9,490	1
400	001 117 0100 0400	430	485	396	85	50	264	36,4	13,160	1
*450(DN450)	001 117 5100 0450	465	545	442	95	66	360	40,9	20,630	1
*450(DN500)	001 117 5100 4500	517	585	480	95	65	360	40,9	23,550	1
*500	001 117 5100 0500	530	590	494	212	60	354	45,5	25,650	1
*/**560	001 117 5103 0560	580	654	549	235	80	423	50,9	38,400	1
*630	001 117 5103 0630	650	710	576	255	65	404	57,3	43,500	1


FLANGE ADAPTOR



PE100 SDR17

Injected
Long spigot
Suitable for butterfly valve
*With pipe extension

10 Bar Water
5 Bar Gas



ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ

ПЭ100 SDR17

Литой
Удлинённый
Подходит для дисковых затворов
*Удлиняется с помощью трубы

10 бар Вода
5 бар Газ




d	Article No Код Товара	d1	d2	d3	le	L	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	
63	001 115 0100 0063	78	102	88	14	120	3,8	0,182	60	
75	001 115 0100 0075	92	122	97	16	130	4,5	0,280	45	
90	001 115 0100 0090	108	139	106	17	140	5,4	0,372	45	
110	001 115 0100 0110	125	158	113	17	155	6,6	0,550	24	
125	001 115 0100 0125	135	158	120	20	160	7,4	0,640	16	
140	001 115 0100 0140	155	188	128	18	188	8,3	1,040	12	
160	001 115 0100 0160	175	212	154	147	185	9,5	1,130	12	
180	001 115 0100 0180	188	212	164	111	20	153	10,7	1,145	12
200	001 115 0100 0200	230	268	208	125	24	188	11,9	1,960	4
225	001 115 0100 0225	238	268	208	156	24	205	13,4	2,360	4
250	001 115 0100 0250	288	320	260	133	25	186	14,8	2,600	3
280	001 115 0100 0280	288	320	260	145	25	213	16,6	3,620	3
315	001 115 0100 0315	338	375	305	166	25	223	18,7	4,780	2
355	001 115 0100 0355	376	435	350	172	30	227	21,1	6,550	1
400	001 115 0100 0400	430	485	396	185	33	242	23,7	8,785	1
*450(DN450)	001 115 5100 0450	465	545	442	195	45	335	26,7	14,270	1
*450(DN500)	001 115 5100 4500	517	585	485	195	45	335	26,7	15,750	1
*500	001 115 5100 0500	530	590	497	212	46	339	29,7	17,530	1
*560	001 115 5100 0560	618	690	580	235	50	373	33,2	24,500	1
*630	001 115 5100 0630	645	690	585	255	50	384	37,4	29,250	1
*710	001 115 5100 0710	740	800	670	282	50	422	42,1	42,220	1
*800	001 115 5100 0800	843	905	780	312	60	463	47,4	54,550	1
*900	001 115 5100 0900	947	1005	884	345	60	507	53,3	74,500	1
*1000	001 115 5100 1000	1050	1112	972	379	65	557	59,3	100,500	1
*1200	001 115 5100 1200	1240	1320	1167	447	75	620	71,2	162,000	1

FLANGE ADAPTOR

(SUITABLE FOR ANSI FLANGE)

ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ

(ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ С
ANSI ФЛАНЦАМИ)



d	Article No Код Товара	d1	d2	d3	le	L	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт	
63	001 115 0103 0063	78	100	88	14	120	3,8	0,160	60	
75	001 115 0103 0075	92	119	97	16	130	4,5	0,240	45	
90	001 115 0103 0090	108	13	106	17	140	5,4	0,330	45	
110	001 115 0100 0110	125	158	113	17	155	6,6	0,550	24	
125	001 115 0100 0125	135	158	120	20	160	7,4	0,640	16	
140	001 115 0100 0140	155	188	128	18	188	8,3	1,040	12	
160	001 115 0100 0160	175	212	154	147	185	9,5	1,130	12	
180	001 115 0100 0180	188	212	164	111	20	153	10,7	1,145	12
200	001 115 0100 0200	230	268	208	125	24	188	11,9	1,960	4
225	001 115 0100 0225	238	268	208	156	24	205	13,4	2,360	4
250	001 115 0100 0250	288	320	260	133	25	186	14,8	2,600	3
280	001 115 0100 0280	288	320	260	145	25	213	16,6	3,620	3
315	001 115 0100 0315	338	375	305	166	25	223	18,7	4,780	2
355	001 115 0100 0355	376	435	350	172	30	227	21,1	6,550	1
400	001 115 0100 0400	430	485	396	185	33	242	23,7	8,785	1
*450(DN450)	001 115 5100 0450	465	545	442	195	45	335	26,7	14,270	1
*450(DN500)	001 115 5100 4500	517	585	485	195	45	335	26,7	15,750	1
*500	001 115 5100 0500	530	590	497	212	46	339	29,7	17,530	1
*560	001 115 5100 0560	580	654	570	235	80	423	33,2	24,170	1
*630	001 115 5103 0630	650	710	585	255	50	404	37,4	30,800	1



FLANGE ADAPTOR

PE100 SDR11


Injected

Short spigot

Suitable for butterfly valve

*Spacer needed for butterfly valve

16 Bar Water
10 Bar Gas



ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ

ПЭ100 SDR11

Литой

Укороченный

Подходит для дисковых затворов

*Для дисковых затворов необходимо растачивать

16 бар Вода
10 бар Газ




d	Article No Код Товара	d1	d2	d3	le	L	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm										
200	001 117 1100 0200	232	268	208	50	32	120	18,2	1,835	6
225	001 117 1100 0225	238	268	208	53	32	120	20,5	2,010	6
250	001 117 1100 0250	288	320	260	45	35	120	22,7	2,640	5
280	001 117 1100 0280	288	320	260	46	35	120	25,4	2,990	5
315	001 117 1100 0315	338	375	305	47	35	120	28,6	3,855	4
355	001 117 1100 0355	376	435	345	45	45	120	32,3	5,590	2
400	001 117 1100 0400	430	485	396	40	50	124	36,4	7,640	2
450(DN450)	001 117 1100 0450	465	545	442	40	66	140	40,9	10,075	1
450(DN500)	001 117 1100 4500	517	585	480	40	65	160	40,9	13,000	1
500	001 117 1100 0500	530	590	494	40	60	134	45,5	11,305	1
*560	001 117 1100 0560	618	690	580	43	80	180	50,8	20,565	1
630	001 117 1100 0630	645	690	576	45	65	140	57,2	16,450	1
710	001 117 1100 0710	740	800	663	40	75	154	64,9	22,350	1



FLANGE ADAPTOR (SUITABLE FOR ANSI FLANGE)

ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ (ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ С ANSI ФЛАНЦАМИ)



d	Article No Код Товара	d1	d2	d3	le	L	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm										
200	001 117 1100 0200	232	268	208	50	32	120	18,2	1,835	6
225	001 117 1100 0225	238	268	208	53	32	120	20,5	2,010	6
250	001 117 1100 0250	288	320	260	45	35	120	22,7	2,640	5
280	001 117 1100 0280	288	320	260	46	35	120	25,4	2,990	5
315	001 117 1100 0315	338	375	305	47	35	120	28,6	3,855	4
355	001 117 1100 0355	376	435	345	45	45	120	32,3	5,590	2
400	001 117 1100 0400	430	485	396	40	50	124	36,4	7,640	2
450(DN450)	001 117 1100 0450	465	545	442	40	66	140	40,9	10,075	1
450(DN500)	001 117 1100 4500	517	585	480	40	65	160	40,9	13,000	1
500	001 117 1100 0500	530	590	494	40	60	134	45,5	11,305	1
*560	001 117 1103 0560	580	654	549	43	80	180	50,9	19,200	1
630	001 117 1103 0630	650	710	576	45	65	140	57,3	17,500	1


FLANGE ADAPTOR

PE100 SDR17



Injected
Short spigot
Suitable for butterfly valve
*Spacer needed for butterfly valve

10 Bar Water
5 Bar Gas



ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ

ПЭ100 SDR17

Литой
Укороченный
Подходит для дисковых затворов
*Для дисковых затворов необходимо растачивать

10 бар Вода
5 бар Газ




d	Article No Код Товара	d1	d2	d3	le	L	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
200	001 115 1100 0200	230	268	208	57	24	120	11,9	1,420	6
225	001 115 1100 0225	238	268	208	61	24	120	13,4	1,520	6
250	001 115 1100 0250	288	320	260	55	25	120	14,8	1,900	5
280	001 115 1100 0280	288	320	260	56	25	120	16,6	2,230	5
315	001 115 1100 0315	338	375	305	57	25	120	18,7	2,850	4
355	001 115 1100 0355	376	435	350	60	30	120	21,1	3,980	2
400	001 115 1100 0400	430	485	396	52	33	120	23,7	4,890	2
450(DN450)	001 115 1100 0450	465	545	442	40	45	134	26,7	6,555	1
450(DN500)	001 115 1100 4500	517	585	485	40	45	134	26,7	8,600	1
500	001 115 1100 0500	530	590	497	45	46	120	29,7	7,835	1
560	001 115 1100 0560	618	690	580	36	50	130	33,2	11,450	1
630	001 115 1100 0630	645	690	585	45	50	120	37,4	10,700	1
710	001 115 1100 0710	740	800	670	40	50	130	42,1	15,640	1
800	001 115 1100 0800	843	905	780	45	60	140	47,4	20,840	1
900	001 115 1100 0900	947	1005	884	45	60	150	53,3	25,950	1
1000	001 115 1100 1000	1050	1112	972	45	65	165	59,3	34,875	1
1200	109 115 1100 1200	1240	1330	1186	60	143	275	71,2	85,000	1



FLANGE ADAPTOR (SUITABLE FOR ANSI FLANGE)

ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ
(ПОДХОДИТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ С
ANSI ФЛАНЦАМИ)



d	Article No Код Товара	d1	d2	d3	le	L	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
200	001 115 1100 0200	230	268	208	57	24	120	11,9	1,420	6
225	001 115 1100 0225	238	268	208	61	24	120	13,4	1,520	6
250	001 115 1100 0250	288	320	260	55	25	120	14,8	1,900	5
280	001 115 1100 0280	288	320	260	56	25	120	16,6	2,230	5
315	001 115 1100 0315	338	375	305	57	25	120	18,7	2,850	4
355	001 115 1100 0355	376	435	350	60	30	120	21,1	3,980	2
400	001 115 1100 0400	430	485	396	52	33	120	23,7	4,890	2
450(DN450)	001 115 1100 0450	465	545	442	40	45	134	26,7	6,555	1
450(DN500)	001 115 1100 4500	517	585	485	40	45	134	26,7	8,600	1
500	001 115 1100 0500	530	590	497	45	46	120	29,7	7,835	1
*560	001 115 1103 0560	580	654	570	43	80	180	33,2	12,930	1
630	001 115 1103 0630	650	710	585	45	50	120	37,4	11,300	1

BACKING FLANGE, PP STEEL

ФЛАНЕЦ С ПП ПОКРЫТИЕМ

"For All Challenging Applications..."

"Применение для всех сложных монтажей..."



Steel (Сталь)

%30 Glass-Fiber Reinforced

30% Армироване Стекловолокном

PP (ПП)

UV Resistant

Устойчивый К Воздействию Уф

Suitable for Outdoor Use

Использование На Открытых Территориях



BACKING FLANGE, PP STEEL (METRIC)

PP %30 Glass-fibre reinforced
with steel ring
UV-resistant suitable for outdoor use

Connecting Dimension


ISO 7005

EN 1092

BS 4504

DIN 2501

Bolt circle PN16



ФЛАНЕЦ С ПП ПОКРЫТИЕМ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

ПП (30% армирование стекловолокном) со
стальным кольцом
Устойчивый к воздействию уф

Размеры Для Присоединения

ISO 7005

EN 1092

BS 4504

DIN 2501

Размещение болтов на PN16

d	DN	Article No Код Товара	D	a	k	b	i	Bolt болта	Hole Qty. Количество отверстий	Weight Вес	Box коробке
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	15	001 517 7120 0020	95	28	65	12	14	M12	4	0,230	56
25	20	001 517 7120 0025	105	34	75	12	14	M12	4	0,285	48
32	25	001 517 7120 0032	115	42	85	16	14	M12	4	0,545	25
40	32	001 517 7120 0040	140	51	100	16	18	M16	4	0,740	18
50	40	001 517 7120 0050	150	62	110	18	18	M16	4	0,910	15
63	50	001 517 7120 0063	165	78	125	18	18	M16	4	1,060	12
75	65	001 517 7120 0075	188	92	145	18	18	M16	4	1,355	8
90	80	001 517 7120 0090	204	108	160	20	18	M16	8	1,555	7
110	100	001 517 7120 0110	224	128	180	20	18	M16	8	1,970	7
125	100	001 517 7120 0125	224	135	180	20	18	M16	8	1,845	7
140	125	001 517 7120 0140	252	158	210	24	18	M16	8	2,740	4
160	150	001 517 7120 0160	285	178	240	24	22	M20	8	3,600	4
180	150	001 517 7120 0180	285	188	240	24	22	M20	8	3,310	4
200	200	001 517 7120 0200	340	235	295	27	22	M20	12	5,155	2
225	200	001 517 7120 0225	340	238	295	27	22	M20	12	5,170	2
250	250	001 517 7120 0250	419	288	355	32	26	M24	12	10,740	1
280	250	001 517 7120 0280	419	294	355	32	26	M24	12	10,095	1
315	300	001 517 7120 0315	478	338	410	34	26	M24	12	13,680	1
355	350	001 517 7120 0355	532	376	470	42	26	M24	16	22,365	1
400	400	001 517 7120 0400	592	430	525	46	30	M27	16	27,610	1





BACKING FLANGE, PP STEEL (METRIC)

PP %30 Glass-fibre reinforced
with steel ring
UV-resistant suitable for outdoor use

Connecting Dimension


ISO 7005

EN 1092

BS 4504

DIN 2501

Bolt circle PN10



ФЛАНЕЦ С ПП ПОКРЫТИЕМ (МЕТРИЧЕСКИЙ)

ПП (30% армирование стекловолокном) со
стальным кольцом
Устойчивый к воздействию уф

Размеры Для Присоединения

ISO 7005

EN 1092

BS 4504

DIN 2501

Размещение болтов на PN10

d	DN	Article No Код Товара	D	a	k	b	l	Bolt болта	Hole Qty. Количество отверстий	Weight Вес	Box коробке
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
200	200	001 515 7120 0200	340	235	295	27	22	M20	8	5,545	2
225	200	001 515 7120 0225	340	238	295	27	22	M20	8	5,605	2
250	250	001 515 7120 0250	395	288	350	30	22	M20	12	7,540	2
280	250	001 515 7120 0280	395	294	350	30	22	M20	12	7,530	2
315	300	001 515 7120 0315	445	338	400	34	22	M20	12	9,400	1
355	350	001 515 7120 0355	514	376	460	40	22	M20	16	19,515	1
400	400	001 515 7120 0400	571	430	515	40	26	M24	16	21,420	1
450	450	001 515 7120 0450	615	470	565	45	26	M24	20	27,950	1
500	500	001 515 7120 0500	688	533	620	45	26	M24	20	34,610	1
560	600	001 515 7120 0560	799	618	725	50	30	M27	20	49,500	1
630	600	001 515 7120 0630	799	645	725	50	30	M27	20	41,190	1



BACKING FLANGE, PP STEEL (ANSI)

PP %30 Glass-fibre reinforced
with steel ring
UV-resistant suitable for outdoor use


Connecting Dimension

ANSI ASME B16,5 class 150

ASTM D4024

BS EN 1759

Bolt circle class 150



ФЛАНЕЦ С ПП ПОКРЫТИЕМ (ANSI)

ПП (30% армирование стекловолокном) со
стальным кольцом
Устойчивый к воздействию уф

Размеры Для Присоединения

ANSI ASME B16.5 class 150

ASTM D4024, BS 1560

BS EN 1759

Размещение болтов на класс 150

d	DN	Article No Код Товара	D	a	k	b	l	Bolt болта	Hole Qty. Количество отверстий	Weight Вес	Box коробке
mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	15	1/2"	95	28	60,5	12	16	M12	4	0,210	56
25	20	3/4"	102	34	69,9	12	16	M12	4	0,235	48
32	25	1"	114	42	79,3	16	16	M12	4	0,475	25
40	32	1 1/4"	130	51	88,9	16	16	M12	4	0,670	18
50	40	1 1/2"	133	62	98,6	18	16	M12	4	0,630	15
63	50	2"	165	78	120,6	18	20	M16	4	1,020	12
75	65	2 1/2"	184	92	139,7	18	20	M16	4	1,290	8
90	80	3"	194	111	152,4	20	20	M16	4	1,450	7
110	100	4"	229	133	190,5	20	20	M16	8	1,935	7
160	150	6"	283	178	241,3	24	22	M20	8	3,935	4
180	150	6"	285	188	241,3	24	22	M20	8	3,330	4
200	200	8"	345	236	298,5	27	22	M20	8	5,090	2
250	250	10"	412	288	361,9	32	32	M22	12	9,780	1
315	300	12"	487	338	431,8	32	25	M22	12	14,410	1
355	350	14"	533	376	476,2	42	28,5	M27	12	24,750	1
400	400	16"	596	430	539,7	44	28,5	M27	16	31,470	1



TRANSITION ADAPTORS

Transition Adaptor PE
Transition Adaptor PE-Steel
Transition Adaptor PE-Brass

ПЕРЕХОДНЫЕ ФИТИНГИ

Переход ПЭ-ПЭ
Переход ПЭ-Сталь
Переход ПЭ- Латунь



TRANSITION ADAPTOR PE-STEEL

ПЕРЕХОД ПЭ-СТАЛЬ

PE100 SDR11 / GR-B


ПЭ100 SDR11 / GR-B

Long spigot
Welding end
Steel pipe GR-B API 5L
PE part injected

Литой
Укороченный
Стальная труба GR-B API 5L
Литой переход

16 Bar Water
10 Bar Gas

16 бар Вода
10 бар Газ



d	R	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm	inch		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
25	3/4"	001 117 6180 0025	52	398	3,0	0,695	30
32	1"	001 117 6180 0032	100	446	3,0	1,025	20
40	1 1/4"	001 117 6180 0040	57	404	3,7	1,295	15
50	1 1/2"	001 117 6180 0050	63	408	4,6	1,580	12
63	2"	001 117 6180 0063	106	482	5,8	2,585	6
75	2 1/2"	001 117 6180 0075	70	477	6,8	4,005	4
90	3"	001 117 6180 0090	83	482	8,2	5,390	2
110	4"	001 117 6180 0110	156	596	10,0	7,545	2
125	4"	001 117 6180 0125	86	520	11,4	7,635	2
125	6"	001 117 6180 1256	170	663	11,4	14,910	1
160	6"	001 117 6180 0160	103	583	14,6	17,745	1
180	6"	001 117 6180 0180	110	588	16,4	18,565	1
200	8"	001 117 6180 0200	117	680	18,2	37,500	1
225	8"	001 117 6180 0225	125	675	20,5	40,000	1
250	10"	001 117 6180 0250	135	765	22,7	70,000	1
280	10"	001 117 6180 0280	146	745	25,4	68,500	1
315	12"	001 117 6180 0315	158	850	28,6	107,000	1





TRANSITION ADAPTOR PE


MALE THREAD PE100 SDR11

Injected
Long spigot
10 Bar Water

ПЕРЕХОД ПЭ/ПЭ

С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый
10 бар Вода



d	R	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm	inch		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	1/2"	001 117 6210 0020	34	65	3,0	0,019	100
25	3/4"	001 117 6210 0025	33	65	3,0	0,030	100
32	1"	001 117 6210 0032	38	73	3,0	0,040	90
40	1"	001 117 6210 4001	44	80	3,7	0,060	40
40	1 1/4"	001 117 6210 0040	44	83	3,7	0,065	40
50	1 1/2"	001 117 6210 0050	48	87	4,6	0,095	25
63	1 1/2"	001 117 6210 6301	62	101	5,8	0,160	60
63	2"	001 117 6210 0063	62	106	5,8	0,175	60



TRANSITION ADAPTOR PE-BRASS (MS58)

MALE THREAD PE100 SDR11


Injected
Long spigot
*Just for water

16 Bar Water
10 Bar Gas

ПЕРЕХОД ПЭ- ЛАТУНЬ


С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ПЭ100 SDR11

Литой
Удлинённый
*Только для воды



d: 20-63mm

d	R	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm	inch		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	1/2"	001 117 6205 0020	41	76	3,0	0,060	100
25	3/4"	001 117 6205 0025	41	79	3,0	0,100	100
32	3/4"	001 117 6205 3201	44	83	3,0	0,130	50
32	1"	001 117 6205 0032	44	86	3,0	0,140	50
40	1 1/4"	001 117 6205 0040	49	101	3,7	0,255	25
50	1 1/2"	001 117 6205 0050	55	112	4,6	0,370	32
63	2"	001 117 6205 0063	63	125	5,8	0,560	10
*75	2 1/2"	001 117 6200 0075	70	146	6,8	0,980	5
*90	3"	001 117 6200 0090	79	168	8,2	1,410	4
*110	4"	001 117 6200 0110	82	179	10,0	2,080	2
*125	4"	001 117 6200 0125	87	186	11,4	2,230	2



d: 75-125mm



TRANSITION ADAPTOR PE

ПЕРЕХОД ПЭ/ПЭ

FEMALE THREAD PE100 SDR11


С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ПЭ100 SDR11

Injected
Long spigot
Reinforcing ring stainless

Литой
Удлинённый
крепленный стальным обручем

10 Bar Water

10 бар Вода



d	R	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm	inch		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	1/2"	001 117 6211 0020	34	59	3,0	0,025	100
25	5/8"	001 117 6211 0025	34	61	3,0	0,033	100
32	1"	001 117 6211 0032	37	68	3,0	0,060	90
40	1"	001 117 6211 4001	41	72	3,7	0,110	40
40	1 1/4"	001 117 6211 0040	42	79	3,7	0,095	40
50	1 1/2"	001 117 6211 0050	49	86	4,6	0,135	25
63	1 1/2"	001 117 6211 6301	49	86	5,8	0,170	60
63	2"	001 117 6211 0063	48	90	5,8	0,170	60



TRANSITION ADAPTOR PE-BRASS (MS58)

ПЕРЕХОД ПЭ- ЛАТУНЬ

FEMALE THREAD PE100 SDR11

С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ПЭ100 SDR11

Injected
Long spigot
*Just for water



Литой
Удлинённый
*Только для воды

16 Bar Water

16 бар Вода

10 Bar Gas

10 бар Газ



d: 75-125mm

d	R	Article No Код Товара	le	Z	s	Weight Вес	Box коробке
mm	inch		mm	mm	mm	kg	pcs/шт
20	1/2"	001 117 6206 0020	41	75	3,0	0,065	100
25	5/8"	001 117 6206 0025	41	78	3,0	0,095	100
32	1"	001 117 6206 0032	44	85	3,0	0,145	50
40	1 1/4"	001 117 6206 0040	49	100	3,7	0,270	35
50	1 1/2"	001 117 6206 0050	55	111	4,6	0,375	32
63	2"	001 117 6206 0063	63	124	5,8	0,550	10
*75	2 1/2"	001 117 6201 0075	70	129	6,8	0,825	5
*90	3"	001 117 6201 0090	79	144	8,2	1,130	4
*110	4"	001 117 6201 0110	82	147	10,0	1,690	2
*125	4"	001 117 6201 0125	87	153	11,4	1,760	2

VALVE AND ACCESSORY

PE 100 Ball Valve
Operational Key and Protection Pipe



КРАНЫ И АКСЕССУАРЫ

ПЭ Шаровой кран
Ключ для шарового крана и защитный кожух



POLYETHYLENE VALVES FOR WATER AND GAS APPLICATIONS

Dimensions between 32mm to 200mm.
Suitable for Butt welding and Electrofusion welding.
Suitable for mechanical connections.
No metal parts in or outside of product.
Double up and downstream tightness.

ШАРОВОЙ КРАН, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА

Размеры от 32мм до 200мм.
Подходит для стыковой сварки и электрофузионной сварки.
Подходит для механических соединений.
В продукции не имеется никаких металлических деталей.
Двойная герметичность.

APPLICATIONS

Natural gas collection, natural gas distribution, landfill gas, hydrocarbon fuel gases, hydrogen, air, other inert gases, potable water and sewage

ПРИМЕНЕНИЕ


Сбор природного газа, распределение природного газа, газ на полигонах, углеводородные топливные газы, водород, воздух, другие инертные газы, питьевая вода и сточные воды

BALL VALVE

ШАРОВОЙ КРАН

PE100

ПЭ100

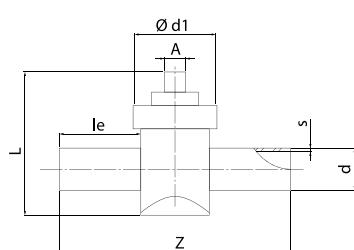

d mm	Article No Код Товара	Z mm	L mm	le mm	d1 mm	s mm	A mm	Weight Вес kg	Box коробке pcs/шт
32	135 117 9310 0032	260	190	70	110,0	3,0	49,5	0,910	1
40	135 117 9310 0040	260	190	70	110,0	3,7	49,5	0,940	1
63	135 117 9310 0063	360	227	120	110,0	5,8	49,5	1,630	1
90	135 117 9310 0090	345	225	105	110,0	8,2	49,5	2,410	1
110	135 117 9310 0110	400	275	105	110,0	10,0	49,5	3,880	1
125	135 117 9310 0125	400	280	106	110,0	11,4	49,5	4,030	1
160	135 117 9310 0160	450	360	116	110,0	14,6	49,5	7,880	1
180	135 117 9310 0180	540	350	117	110,0	18,2	49,5	9,860	1
200	135 117 9310 0200	540	350	112	110,0	18,2	49,5	10,760	1



OPERATIONAL KEY AND PROTECTION PIPE

КЛЮЧ ДЛЯ ШАРОВОГО КРАНА И ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Made out PVC.
Suitable for all dimensions.
Telescopic protection pipe (500-900mm)

Изготовлен из ПВХ
Подходит для любых размеров
Телескопическая защитная труба (500-900мм)

Article No Код Товара	Length Длина mm	Weight Вес kg
100 000 9312 0001	400	0,440
100 000 9312 0002	500-900	1,990
100 000 9312 0003	500-900	2,430

FABRICATION

Elbow
Tee
Reducer
Puddle Flange

СЕГМЕНТНЫЕ ФИТИНГИ

Отвод
Переход
Тройник
Стеновой проход






ELBOW 90°

PE100

Fabrication

Production from PE100 pipe

According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,8



ОТВОД 90°

ПЭ100

Сегментные Фитинги

Продукция из трубы ПЭ100

Согласно EN 12201-3, приложение:B коэффициент снижения мощности = 0,8

d	Article No Код Товара	Article No Код Товара	I	Z	Weight Bec	Weight Bec
mm	SDR11	SDR17	mm	mm	kg - SDR11	kg - SDR17
355	001 117 5021 0355	001 115 5021 0355	175	626	35,500	24,100
400	001 117 5021 0400	001 115 5021 0400	190	687	49,400	33,400
450	001 117 5021 0450	001 115 5021 0450	205	717	65,900	44,500
500	001 117 5021 0500	001 115 5021 0500	220	785	88,000	59,600
560	001 117 5021 0560	001 115 5021 0560	245	925	128,700	87,100
630	001 117 5021 0630	001 115 5021 0630	265	955	169,100	114,400
710	001 117 5021 0710	001 115 5021 0710	275	1046	228,300	154,200
800	001 117 5021 0800	001 115 5021 0800	285	1143	316,000	212,900
900	001 115 5021 0900	001 115 5021 0900	295	1255	294,400	
1000	001 115 5021 1000	001 115 5021 1000	305	1400	414,300	
1200	001 115 5021 1200	001 115 5021 1200	315	1550	651,100	




ELBOW 60°

PE100

Fabrication

Production from PE100 pipe

According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,8



ОТВОД 60°

ПЭ100

Сегментные Фитинги

Продукция из трубы ПЭ100

Согласно EN 12201-3, приложение:B коэффициент снижения мощности = 0,8

d	Article No Код Товара	Article No Код Товара	I	Z	Weight Bec	Weight Bec
mm	SDR11	SDR17	mm	mm	kg - SDR11	kg - SDR17
355	001 117 5028 0355	001 115 5028 0355	175	617	26,000	17,600
400	001 117 5028 0400	001 115 5028 0400	190	666	35,700	24,100
450	001 117 5028 0450	001 115 5028 0450	205	724	49,000	33,100
500	001 117 5028 0500	001 115 5028 0500	220	774	64,600	43,700
560	001 117 5028 0560	001 115 5028 0560	245	841	88,000	59,500
630	001 117 5028 0630	001 115 5028 0630	265	875	117,500	79,500
710	001 117 5028 0710	001 115 5028 0710	275	941	160,100	108,100
800	001 117 5028 0800	001 115 5028 0800	285	1026	220,900	148,800
900	001 115 5028 0900	001 115 5028 0900	295	1103	203,500	
1000	001 115 5028 1000	001 115 5028 1000	305	1181	268,400	
1200	001 115 5028 1200	001 115 5028 1200	315	1341	432,500	



ELBOW 45°

PE100

Fabrication

Production from PE100 pipe

According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,8

ОТВОД 45°


ПЭ100

Сегментные Фитинги

Продукция из трубы ПЭ100

Согласно EN 12201-3, приложение:B
коэффициент снижения мощности = 0,8

d	Article No Код Товара	Article No Код Товара	I	Z	Weight Bec	Weight Bec
mm	SDR11	SDR17	mm	mm	kg - SDR11	kg - SDR17
355	001 117 5022 0355	001 115 5022 0355	175	676	25,900	17,500
400	001 117 5022 0400	001 115 5022 0400	190	710	34,500	23,300
450	001 117 5022 0450	001 115 5022 0450	205	781	48,000	32,400
500	001 117 5022 0500	001 115 5022 0500	220	843	63,700	43,100
560	001 117 5022 0560	001 115 5022 0560	245	905	85,700	57,900
630	001 117 5022 0630	001 115 5022 0630	265	978	118,200	80,000
710	001 117 5022 0710	001 115 5022 0710	275	990	152,300	102,900
800	001 117 5022 0800	001 115 5022 0800	285	1068	208,300	140,400
900		001 115 5022 0900	295	1138		190,300
1000		001 115 5022 1000	305	1218		251,100
1200		001 115 5022 1200	315	1361		398,900



ELBOW 30°

PE100

Fabrication

Production from PE100 pipe

According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,8

ОТВОД 30°


ПЭ100

Сегментные Фитинги

Продукция из трубы ПЭ100

Согласно EN 12201-3, приложение:B
коэффициент снижения мощности = 0,8

d	Article No Код Товара	Article No Код Товара	I	Z	Weight Bec	Weight Bec
mm	SDR11	SDR17	mm	mm	kg - SDR11	kg - SDR17
355	001 117 5027 0355	001 115 5027 0355	175	443	15,900	10,800
400	001 117 5027 0400	001 115 5027 0400	190	482	21,900	14,800
450	001 117 5027 0450	001 115 5027 0450	205	522	30,100	20,300
500	001 117 5027 0500	001 115 5027 0500	220	563	39,900	27,000
560	001 117 5027 0560	001 115 5027 0560	245	619	55,400	37,500
630	001 117 5027 0630	001 115 5027 0630	265	674	76,200	51,600
710	001 117 5027 0710	001 115 5027 0710	275	713	102,300	69,100
800	001 117 5027 0800	001 115 5027 0800	285	749	137,500	92,600
900		001 115 5027 0900	295	793		123,800
1000		001 115 5027 1000	305	836		161,300
1200		001 115 5027 1200	315	905		249,000






REDUCER

PE100

Fabrication

Injected step reducer with PE100 pipe extension at both ends



ПЕРЕХОД


ПЭ100

Сегментные Фитинги

Ступенчатый переход удлинённый с двух концов трубой ПЭ100

d1-d2 мм	Article No Код Товара	Article No Код Товара	L мм	I1 мм	I2 мм	Weight Вес	Weight Вес
450-400	001 117 5080 0451	001 115 5080 0451	475	205	190	24,400	16,600
450-355	001 117 5080 0452	001 115 5080 0452	500	205	175	23,800	16,250
450-315	001 117 5080 0453	001 115 5080 0453	525	205	160	23,450	16,000
500-450	001 117 5080 0501	001 115 5080 0501	505	220	205	30,800	21,000
500-400	001 117 5080 0502	001 115 5080 0502	570	220	190	33,600	23,000
500-355	001 117 5080 0503	001 115 5080 0503	595	220	175	33,000	22,600
500-315	001 117 5080 0504	001 115 5080 0504	620	220	160	32,650	22,400
560-500	001 117 5080 0561	001 115 5080 0561	545	245	220	41,350	28,150
560-450	001 117 5080 0562	001 115 5080 0562	570	245	205	40,400	27,600
560-400	001 117 5080 0563	001 115 5080 0563	635	245	190	43,200	29,600
560-355	001 117 5080 0564	001 115 5080 0564	660	245	175	42,600	29,200
560-315	001 117 5080 0565	001 115 5080 0565	685	245	160	42,250	29,000
630-560	001 117 5080 0631	001 115 5080 0631	610	265	245	61,350	41,900
630-500	001 117 5080 0632	001 115 5080 0632	625	265	220	58,850	40,300
630-450	001 117 5080 0633	001 115 5080 0633	650	265	205	57,900	39,700
630-400	001 117 5080 0634	001 115 5080 0634	715	265	190	60,700	41,700
630-355	001 117 5080 0635	001 115 5080 0635	740	265	175	60,100	41,350
630-315	001 117 5080 0636	001 115 5080 0636	765	265	160	59,750	41,100
710-630		001 115 5080 0711	620	275	265		51,000
710-560		001 115 5080 0712	680	275	245		55,900
710-500		001 115 5080 0713	695	275	220		54,250
710-450		001 115 5080 0714	720	275	205		53,700
800-710		001 115 5080 0801	640	285	275		66,700
800-630		001 115 5080 0802	670	285	265		64,400
800-560		001 115 5080 0803	690	285	245		69,300
800-500		001 115 5080 0804	705	285	220		67,700
800-450		001 115 5080 0805	730	285	205		67,100
900-800		001 115 5080 0901	690	295	285		97,150
900-710		001 115 5080 0902	710	295	275		94,000
900-630		001 115 5080 0903	730	295	265		91,750





EQUAL TEE 90°

PE100

Fabrication

Production from PE100 pipe

According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,6

ТРОЙНИК 90°

ПЭ100

Сегментные Фитинги

Продукция из трубы ПЭ100

Согласно EN 12201-3, приложение:B
коэффициент снижения мощности = 0,6

d mm	Article No Код Товара	Article No Код Товара	I mm	Z mm	L mm	Weight Bec kg - SDR11	Weight Bec kg - SDR17
355	001 117 5041 0355	001 115 5041 0355	273	450	900	38,400	26,000
400	001 117 5041 0400	001 115 5041 0400	290	490	980	52,800	35,700
450	001 117 5041 0450	001 115 5041 0450	305	530	1060	71,900	48,600
500	001 117 5041 0500	001 115 5041 0500	330	580	1160	96,900	65,600
560	001 117 5041 0560	001 115 5041 0560	350	630	1260	131,200	88,700
630	001 117 5041 0630	001 115 5041 0630	365	680	1360	178,000	120,400
710	001 117 5041 0710	001 115 5041 0710	365	720	1440	236,700	159,900
800	001 117 5041 0800	001 115 5041 0800	480	880	1760	373,600	251,700
900		001 115 5041 0900	480	930	1860		332,700
1000		001 115 5041 1000	480	980	1960		428,800
1200		001 115 5041 1200	480	1080	2160		663,100




WYE TEE 45°

PE100
Fabrication

Production from PE100 pipe

According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,6


**ТРОЙНИК 45°
РАВНОПРОХОДНОЙ**
ПЭ100
Сегментные Фитинги

Продукция из трубы ПЭ100

 Согласно EN 12201-3, приложение:B
коэффициент снижения мощности = 0,6


d	Article No Код Товара	Article No Код Товара	I	Z	L	Weight Вес	Weight Вес
mm	SDR11	SDR17	mm	mm	mm	kg - SDR11	kg - SDR17
280	001 117 5045 0280	001 115 5045 0280	500	900	1055	31,890	21,560
315	001 117 5045 0315	001 115 5045 0315	500	950	115	41,920	28,350
355	001 117 5045 0355	001 115 5045 0355	550	1057	1235	58,810	39,860
400	001 117 5045 0400	001 115 5045 0400	600	1171	1365	82,130	55,470
450	001 117 5045 0450	001 115 5045 0450	650	1293	1500	113,880	76,910
500	001 117 5045 0500	001 115 5045 0500	700	1414	1625	152,540	103,230
560	001 117 5045 0560	001 115 5045 0560	750	1550	1785	208,270	140,820
630	001 117 5045 0630	001 115 5045 0630	800	1700	1955	286,370	193,720

CROSS TEE

PE100
Fabrication

Production from PE100 pipe

According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,6


КРЕСТОВИНА
ПЭ100
Сегментные Фитинги


Продукция из трубы ПЭ100

 Согласно EN 12201-3, приложение:B
коэффициент снижения мощности = 0,6


d	Article No Код Товара	Article No Код Товара	I	Z	Weight Вес	Weight Вес
mm	SDR11	SDR17	mm	mm	kg - SDR11	kg - SDR17
90	001 117 5044 0090		175	440	1,600	
110	001 117 5044 0110		175	460	2,400	
125	001 117 5044 0125	001 115 5044 0125	178	481	3,200	2,150
140	001 117 5044 0140	001 115 5044 0140	190	520	4,300	2,900
160	001 117 5044 0160	001 115 5044 0160	200	560	6,050	4,000
180	001 117 5044 0180	001 115 5044 0180	200	580	7,700	5,200
200	001 117 5044 0200	001 115 5044 0200	200	600	9,650	6,500
225	001 117 5044 0225	001 115 5044 0225	218	661	13,400	9,000
250	001 117 5044 0250	001 115 5044 0250	225	700	17,200	11,500
280	001 117 5044 0280	001 115 5044 0280	240	760	23,150	15,500
315	001 117 5044 0315	001 115 5044 0315	253	821	31,250	20,900
355	001 117 5044 0355	001 115 5044 0355	273	901	43,100	28,900
400	001 117 5044 0400	001 115 5044 0400	290	980	58,750	39,250
450	001 117 5044 0450	001 115 5044 0450	305	1060	79,300	52,900
500	001 117 5044 0500	001 115 5044 0500	330	1160	106,400	71,050
560	001 117 5044 0560	001 115 5044 0560	350	1260	142,900	95,350
630	001 117 5044 0630	001 115 5044 0630	365	1360	191,850	128,000
710	001 117 5044 0710	001 115 5044 0710	365	1420	245,250	162,950
800	001 117 5044 0800	001 115 5044 0800	480	1560	338,000	223,950
900		001 115 5044 0900	480	1660		291,600
1000		001 115 5044 1000	480	1780		377,950
1200		001 115 5044 1200	480	2000		579,250



TYPE A
МОДЕЛЬ А



TYPE B
МОДЕЛЬ В



REDUCED TEE 90°

PE100

Fabrication

Production from PE100 pipe

According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,6 (For TYPE-B)

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ

ПЭ100

Сегментные Фитинги

Продукция из трубы ПЭ100

Согласно EN 12201-3, приложение :В
коэффициент снижения мощности = 0,6

(ДЛЯ ТИПА-В)

d1-d2	Article No Код Товара	TYPE Модель	Article No Код Товара	TYPE Модель	I	I	Z	Z	L	L
					mm SDR11	SDR17	mm SDR11	mm SDR17	mm SDR11	mm SDR17
450-400	001 117 5042 0451	B	001 115 5042 0451	B	305	305	627	627	1060	1060
450-355	001 117 5042 0452	B	001 115 5042 0452	B	305	305	647	647	1060	1060
450-315	001 117 5042 0453	B	001 115 5042 0453	B	305	305	685	685	1060	1060
450-280	001 117 5042 0454	B	001 115 5042 0454	B	305	305	780	780	1060	1060
450-250	001 117 5042 0455	B	001 115 5042 0455	B	305	305	800	800	1060	1060
450-225	001 117 5042 0456	B	001 115 5042 0456	A	305	200	800	405	1060	1060
450-200	001 117 5042 0457	A	001 115 5042 0457	A	200	200	395	455	650	650
450-180	001 117 5042 0458	A	001 115 5042 0458	A	200	200	438	438	650	650
450-160	001 117 5042 0459	A	001 115 5042 0459	A	200	200	425	433	650	650
450-140	001 117 5042 0460	A	001 115 5042 0460	A	200	200	422	438	625	625
450-125	001 117 5042 0461	A	001 115 5042 0461	A	200	200	427	408	625	625
450-110	001 117 5042 0462	A	001 115 5042 0462	A	200	200	427	416	625	625
500-450	001 117 5042 0501	B	001 115 5042 0501	B	330	330	650	650	1160	1160
500-400	001 117 5042 0502	B	001 115 5042 0502	B	330	330	732	732	1160	1160
500-355	001 117 5042 0503	B	001 115 5042 0503	B	330	330	752	752	1160	1160
500-315	001 117 5042 0504	B	001 115 5042 0504	B	330	330	790	790	1160	1160
500-280	001 117 5042 0505	B	001 115 5042 0505	B	330	330	885	885	1160	1160
500-250	001 117 5042 0506	B	001 115 5042 0506	A	330	220	905	440	1160	720
500-225	001 117 5042 0507	A	001 115 5042 0507	A	220	220	430	476	720	720
500-200	001 117 5042 0508	A	001 115 5042 0508	A	220	220	480	481	720	720
500-180	001 117 5042 0509	A	001 115 5042 0509	A	220	220	463	476	720	720
500-160	001 117 5042 0510	A	001 115 5042 0510	A	220	220	450	465	690	720
500-140	001 117 5042 0511	A	001 115 5042 0511	A	220	220	445	447	690	640
500-125	001 117 5042 0512	A	001 115 5042 0512	A	220	220	450	452	690	640
560-500	001 117 5042 0561	B	001 115 5042 0561	B	350	350	700	700	1260	1260
560-450	001 117 5042 0562	B	001 115 5042 0562	B	350	350	720	720	1260	1260
560-400	001 117 5042 0563	B	001 115 5042 0563	B	350	350	802	802	1260	1260
560-355	001 117 5042 0564	B	001 115 5042 0564	B	350	350	822	822	1260	1260
560-315	001 117 5042 0565	B	001 115 5042 0565	B	350	350	860	860	1260	1260
560-280	001 117 5042 0566	B	001 115 5042 0566	A	350	240	955	480	1260	795
560-250	001 117 5042 0567	A	001 115 5042 0567	A	240	240	470	539	795	795
560-225	001 117 5042 0568	A	001 115 5042 0568	A	240	240	506	506	795	760
560-200	001 117 5042 0569	A	001 115 5042 0569	A	240	240	510	511	795	760
560-180	001 117 5042 0570	A	001 115 5042 0570	A	240	240	493	506	760	760
560-160	001 117 5042 0571	A	001 115 5042 0571	A	240	240	488	480	760	705
560-140	001 117 5042 0572	A	001 115 5042 0572	A	240	240	493	475	760	705
630-560	001 117 5042 0631	B	001 115 5042 0631	B	365	365	787	787	1360	1360
630-500	001 117 5042 0632	B	001 115 5042 0632	B	365	365	807	807	1360	1360
630-450	001 117 5042 0633	B	001 115 5042 0633	B	365	365	843	843	1360	1360
630-400	001 117 5042 0634	B	001 115 5042 0634	B	365	365	925	925	1360	1360
630-355	001 117 5042 0635	B	001 115 5042 0635	B	365	365	945	945	1360	1360

REDUCED TEE 90°

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ

PE100


Fabrication

Production from PE100 pipe


According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,6 (For TYPE-B)



TYPE A
МОДЕЛЬ А



TYPE B
МОДЕЛЬ В



ПЭ100

Сегментные Фитинги

Продукция из трубы ПЭ100


Согласно EN 12201-3, приложение :В

коэффициент снижения мощности = 0,6
(ДЛЯ ТИПА-В)

d1-d2	Article No Код Товара	TYPE Модель	Article No Код Товара	TYPE Модель	I	I	Z	Z	L	L
					mm SDR11	SDR17	mm SDR11	mm SDR17	mm SDR11	mm SDR17
630-315	001 117 5042 0636	B	001 115 5042 0636	A	365	260	983	525	1360	875
630-280	001 117 5042 0637	A	001 115 5042 0637	A	260	260	515	570	875	875
630-250	001 117 5042 0638	A	001 115 5042 0638	A	260	260	574	574	875	835
630-225	001 117 5042 0639	A	001 115 5042 0639	A	260	260	541	562	875	835
630-200	001 117 5042 0640	A	001 115 5042 0640	A	260	260	545	574	835	835
630-180	001 117 5042 0641	A	001 115 5042 0641	A	260	260	525	528	835	770
630-160	001 117 5042 0642	A	001 115 5042 0642	A	260	260	525	523	835	770
710-630	001 117 5042 0711	B	001 115 5042 0711	B	365	365	875	815	1440	1440
710-560	001 117 5042 0712	B	001 115 5042 0712	B	365	365	967	907	1440	1440
710-500	001 117 5042 0713	B	001 115 5042 0713	B	365	365	987	927	1440	1440
710-450	001 117 5042 0714	B	001 115 5042 0714	B	365	365	1023	963	1440	1440
710-400	001 117 5042 0715	B	001 115 5042 0715	B	365	365	1105	1045	1440	1440
710-355	001 117 5042 0716	B	001 115 5042 0716	A	365	270	1125	575	1440	940
710-315	001 117 5042 0717	A	001 115 5042 0717	A	270	270	565	565	940	895
710-280	001 117 5042 0718	A	001 115 5042 0718	A	270	270	610	610	940	895
710-250	001 117 5042 0719	A	001 115 5042 0719	A	270	270	545	630	895	895
710-225	001 117 5042 0720	A	001 115 5042 0720	A	270	270	581	581	895	855
710-200	001 117 5042 0721	A	001 115 5042 0721	A	270	270	586	586	895	855
710-180	001 117 5042 0722	A	001 115 5042 0722	A	270	270	581	581	895	855
800-710	001 117 5042 0801	B	001 115 5042 0801	B	480	480	970	900	1760	1760
800-630	001 117 5042 0802	B	001 115 5042 0802	B	480	480	990	930	1760	1760
800-560	001 117 5042 0803	B	001 115 5042 0803	B	480	480	1082	1022	1760	1760
800-500	001 117 5042 0804	B	001 115 5042 0804	B	480	480	1102	1042	1760	1760
800-450	001 117 5042 0805	B	001 115 5042 0805	B	480	480	1138	1078	1760	1760
800-400	001 117 5042 0806	B	001 115 5042 0806	A	480	280	1220	640	1760	1010
800-355	001 117 5042 0807	B	001 115 5042 0807	A	280	280	1240	810	1760	1010
800-315	001 117 5042 0808	A	001 115 5042 0808	A	280	280	610	800	960	1010
800-280	001 117 5042 0809	A	001 115 5042 0809	A	280	280	600	655	960	915
800-250	001 117 5042 0810	A	001 115 5042 0810	A	280	280	590	675	915	915
800-225	001 117 5042 0811	A	001 115 5042 0811	A	280	280	626	626	915	875
800-200	001 117 5042 0812	A	001 115 5042 0812	A	•	280	631	631	915	875
900-800	001 117 5042 0901	•	001 115 5042 0901	B	•	480	•	1006	•	1860
900-710	001 117 5042 0902	•	001 115 5042 0902	B	•	480	•	1036	•	1860
900-630	001 117 5042 0903	•	001 115 5042 0903	B	•	480	•	1054	•	1860
900-560	001 117 5042 0904	•	001 115 5042 0904	B	•	480	•	1146	•	1860
900-500	001 117 5042 0905	•	001 115 5042 0905	B	•	480	•	1166	•	1860
900-450	001 117 5042 0906	•	001 115 5042 0906	A	•	480	•	1202	•	1860
900-400	001 117 5042 0907	•	001 115 5042 0907	A	•	290	•	690	•	1030
900-355	001 117 5042 0908	•	001 115 5042 0908	A	•	290	•	690	•	1030
900-315	001 117 5042 0909	•	001 115 5042 0909	A	•	290	•	690	•	1030
900-280	001 117 5042 0910	•	001 115 5042 0910	A	•	290	•	705	•	980
900-250	001 117 5042 0911	•	001 115 5042 0911	A	•	290	•	709	•	935
900-225	001 117 5042 0912	•	001 115 5042 0912	A	•	290	•	697	•	935
1000-900	001 117 5042 1001	•	001 115 5042 1001	B	•	480	•	1090	•	1960
1000-800	001 117 5042 1002	•	001 115 5042 1002	B	•	480	•	1206	•	1960
1000-710	001 117 5042 1003	•	001 115 5042 1003	B	•	480	•	1236	•	1960
1000-630	001 117 5042 1004	•	001 115 5042 1004	B	•	480	•	1254	•	1960
1000-560	001 117 5042 1005	•	001 115 5042 1005	B	•	480	•	1346	•	1960
1000-500	001 117 5042 1006	•	001 115 5042 1006	B	•	480	•	1366	•	1960



TYPE A
МОДЕЛЬ А



REDUCED TEE 90°

PE100

Fabrication

Production from PE100 pipe

According to EN 12201-3 Annex:B derating factor = 0,6 (For TYPE-B)

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ

ПЭ100

Сегментные Фитинги


Продукция из трубы ПЭ100

Согласно EN 12201-3, приложение :В
коэффициент снижения мощности = 0,6
(ДЛЯ ТИПА-В)

d1-d2	Article No Код Товара	TYPE Модель	Article No Код Товара	TYPE Модель	I	I	Z	Z	L	L
					SDR11	SDR17	mm SDR11	mm SDR17	mm SDR11	mm SDR17
1000-450	001 117 5042 1007	•	001 115 5042 1007	B	•	480	•	1402	•	1960
1000-400	001 117 5042 1008	•	001 115 5042 1008	A	•	300	•	740	•	1050
1000-355	001 117 5042 1009	•	001 115 5042 1009	A	•	300	•	740	•	1050
1000-315	001 117 5042 1010	•	001 115 5042 1010	A	•	300	•	740	•	1050
1000-280	001 117 5042 1011	•	001 115 5042 1011	A	•	300	•	755	•	1000
1000-250	001 117 5042 1012	•	001 115 5042 1012	A	•	300	•	775	•	1000
1200-1000	001 117 5042 1201	•	001 115 5042 1201	B	•	480	•	1240	•	2160
1200-900	001 117 5042 1202	•	001 115 5042 1202	B	•	480	•	1270	•	2160
1200-800	001 117 5042 1203	•	001 115 5042 1203	B	•	480	•	1386	•	2160
1200-710	001 117 5042 1204	•	001 115 5042 1204	B	•	480	•	1416	•	2160
1200-630	001 117 5042 1205	•	001 115 5042 1205	B	•	480	•	1434	•	2160
1200-560	001 117 5042 1206	•	001 115 5042 1206	B	•	480	•	1526	•	2160
1200-500	001 117 5042 1207	•	001 115 5042 1207	B	•	480	•	1546	•	2160
1200-450	001 117 5042 1208	•	001 115 5042 1208	B	•	480	•	1582	•	2160
1200-400	001 117 5042 1209	•	001 115 5042 1209	A	•	310	•	840	•	1070
1200-355	001 117 5042 1210	•	001 115 5042 1210	A	•	310	•	840	•	1070
1200-315	001 117 5042 1211	•	001 115 5042 1211	A	•	310	•	840	•	1070
1200-280	001 117 5042 1212	•	001 115 5042 1212	A	•	310	•	855	•	1020



TYPE B
МОДЕЛЬ В




PUDDLE FLANGE

PE100

Fabrication

Production from PE100 pipe



СТЕНОВОЙ ПРОХОД

ПЭ100

Сегментные Фитинги

Продукция из трубы ПЭ100

d мм	Article No Код Товара	Article No Код Товара	L мм	Z мм	Weight Вес kg - SDR11	Weight Вес kg - SDR17
63	001 117 5251 0063	001 115 5251 0063	1000	163	1,100	0,800
75	001 117 5251 0075	001 115 5251 0075	1000	175	1,550	1,050
90	001 117 5251 0090	001 115 5251 0090	1000	190	2,450	1,600
110	001 117 5251 0110	001 115 5251 0110	1000	210	3,400	2,300
125	001 117 5251 0125	001 115 5251 0125	1000	225	4,400	3,100
140	001 117 5251 0140	001 115 5251 0140	1000	240	5,400	3,800
160	001 117 5251 0160	001 115 5251 0160	1000	260	7,200	4,900
180	001 117 5251 0180	001 115 5251 0180	1000	280	9,000	6,100
200	001 117 5251 0200	001 115 5251 0200	1000	300	11,000	7,500
225	001 117 5251 0225	001 115 5251 0225	1000	325	13,900	9,500
250	001 117 5251 0250	001 115 5251 0250	1000	350	17,000	11,700
280	001 117 5251 0280	001 115 5251 0280	1000	380	21,200	14,600
315	001 117 5251 0315	001 115 5251 0315	1000	415	26,700	18,400
355	001 117 5251 0355	001 115 5251 0355	1000	455	34,400	23,300
400	001 117 5251 0400	001 115 5251 0400	1000	500	43,500	29,300
450	001 117 5251 0450	001 115 5251 0450	1000	550	55,200	37,300
500	001 117 5251 0500	001 115 5251 0500	1000	600	67,800	46,800
560	001 117 5251 0560	001 115 5251 0560	1000	660	85,800	58,300
630	001 117 5251 0630	001 115 5251 0630	1000	730	108,000	73,600
710	001 117 5251 0710	001 115 5251 0710	1000	810	137,000	93,000
800	001 117 5251 0800	001 115 5251 0800	1000	900	173,000	119,000
900		001 115 5251 0900	1000	1000		150,000
1000		001 115 5251 1000	1000	1100		185,000
1200		001 115 5251 1200	1000	1300		263,000



TOOLS AND WELDINGS

Pipe Scraper
Saddle Tools
Pipe Clamp
Pipe Squeeze
Electrofusion Units

ИНСТРУМЕНТЫ

Зачистное Устройство
Инструменты Для Седелок
Позиционер
Передавливатели
Аппарат Для Сварки Электромуфт





4 Sided Scraping Tip
(4-х гранный нож)

PIPE SCRAPER

UNIPREP SCRAPER

4 sided tungsten scraping tip
Lightweight aluminum body
Spring loaded tip for irregular shaped pipe

Suitable for all SDR rated pipe
0.25mm ± 0.05mm cut depth

ЗАЧИСТНОЕ УСТРОЙСТВО

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СКРЕБОК

4-стороннее лезвие из вольфрама
Легкий алюминиевый корпус
Подпружиненный наконечник для трубы
неправильной формы
Подходит для всех SDR труб
0,25мм ± 0,05мм глубина реза

Article No Код Товара	Diameter Range Диаметр	Weight Вес
	mm	kg
120 000 8222 0002	63mm - 250mm	3,0
120 000 8222 0003	90mm - 400mm	3,0
120 000 8222 0004	125mm - 500mm	3,5
120 000 8222 0005	450mm - 710mm	4,0
120 000 8222 0006	Blade / Лезвие	





PIPE SCRAPER

HAND SCRAPERS

Easy to use
Replaceable blade

ЗАЧИСТНОЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЧНОЙ СКРЕБОК

Удобное использование
Сменные лезвия

Article No Код Товара	Diameter Range Диаметр	Weight Вес
100 000 8222 0001	All sizes / Все размеры	0,215
100 000 8222 0002	Blade / Лезвие	kg



SADDLE TOOLS

TAPPING SADDLE KEYS

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЕДЕЛОК

Т-ОБРАЗНЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ

Article No Код Товара	Description Описание	Weight Вес
001 000 8226 0001	Saddle Drilling Spanner / Шестигранный ключ для врезки	0,560
100 000 8226 0002	Saddle Tightening Spanner / Отвертка	0,200

PIPE SQUEEZE

MANUEL TYPE

Compact unit, easy to apply
Limit plates prevent damage to the pipe



HYDRAULIC TYPE

Full stroke hydraulic unit
Limit plates prevent damage to the pipe
Integral safety relief valve



ПЕРЕДАВЛИВАТЕЛЬ ПЭ ТРУБ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

Компактный, удобное применение
Надежная фиксация

ГИДРАВИЧЕСКИЕ

Полностью перекрывает поток жидкости или газа
Надежная фиксация
Интегрированный предохранительный клапан

Article No Код Товара	Diameter Range Диаметр	Type Модель
120 000 8225 0001	20mm - 63mm	Manual / Механический
120 000 8225 0002	63mm - 125mm	Hydraulic / Гидравлический
120 000 8225 0003	75mm - 200mm	Hydraulic / Гидравлический

PIPE CLAMP

MULTI CLAMP

Rerounding and restraint during welding
Suitable use in narrow trenches
Suit any pipe and fittings configuration
Robust lightweight base



ПОЗИЦИОНЕР

MULTI-CLAMP

При сварке выпрямляет трубы и устроняет овальность
Возможность использования в узких рабочих местах
Подходит для всех видов труб и фитингов
Прочный и легкий корпус

Article No Код Товара	Diameter Range Диаметр	Trade Name Наименование
120 000 8223 0001	20mm - 63mm	Multi
120 000 8223 0002	63mm - 180mm	Straight / прямой
120 000 8223 0003	63mm - 180mm	Angular / Угловой
120 000 8223 0004	180mm - 250mm	Straight / прямой
120 000 8223 0005	180mm - 250mm	Angular / Угловой



AUTOMATIC ELECTROFUSION UNIT

General Data

Time, date, report number, ambient temperature, welder name, job number max. 40 digits (alphanumeric)

Fusion Data

Voltage, current, energy, normal and actual welding time, mode, resistance, error messages, with 10³ voltage and current values

Fitting Data

Barcode information (ISO/TR 13950), Type, Dimension, Manufacturer

Device Data

Serial number, inventory number, date of last service, working hours, system configuration

Worker Code

Barcode (PF or ISO 12176-3) for operator identification and access to manual input and system configuration

Job Number

Job number max. 40 digits (alphanumeric), input by barcode or manual

Input

Voltage, current, frequency

Output

Voltage, current, resistance, contact, short circuit

Other

System, working temperature, service

Error Messages

Plain text, acoustic signal

Material

Steel plate

Display

4x20 characters (alphanum), background lighting

Packaging Material

Wood

Packaging Type

Box

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ЭЛЕКТРОМУФТ

Общие данные

Время, дата, номер отчета, температура окружающей среды, имя сварщика, номер работы макс. 40-значный (буквенно-цифровой)

Данные сварки

Напряжение, ток, энергия, номинальное и фактическое время сварки, режим, сопротивление, сообщения об ошибках с 10³ значениями напряжения тока

Данные фитинга

Информация о штрих-кодах (ISO / TR 13950), тип, размер, производитель

Данные устройства

Серийный номер, инвентарный номер, дата последнего обслуживания, рабочее время, конфигурация системы

Рабочий код

Штрих-код (PF или ISO 12176-3) для идентификации оператора, доступа к ручному вводу и конфигурации системы

Номер работы

Номер работы макс. 40 цифр (буквенно-цифровой), ввод по штрих-коду или ручной ввод

Вход

Напряжение, ток, частота

Выход

Напряжение, ток, сопротивление, контакт, короткое замыкание

Другие

Система, рабочая температура, сервис

Сообщения об ошибках

Обычный текст, звуковой сигнал

Материал

Стальная пластина

Экран

4x20 символов (буквенно-цифровой), фонового освещения

Упаковочный материал

Дерево

Упаковочный материал

Коробка

TINY-M 315

116 000 8220 0001

20-315

5kW

1000

2050 W (55.9 A)

-10C° / +50C°

IP54

CE

P2.3 U S1 V AK D X

230V AC (190V - 300V)

50/60 (40 - 70) (Hz)

0,6 to 0,9 (phase-angle control)(Управление фазовым углом)

16 A

3200 VA

4.5 m

Euro

8 V - 48 V AC

110 A

30 A

2 A

Temperature Compensation / Компенсация температуры

4 m

Fixed / фиксированный

4.0 mm

15,5kg

390 x 320 x 340 (mm)

5,5 kg

21 kg

TINY-M

116 000 8220 0002

20-1000

7,5kW

1000

2050 W (55.9 A)

-10C° / +50C°

IP54

CE

P2.3 U S1 V AK D X

230V AC (190V - 300V)

50/60 (40 - 70) (Hz)

0,6 to 0,9 (phase-angle control)(Управление фазовым углом)

16 A

3200 VA

4.5 m

Euro

8 V - 48 V AC

110 A

30 A

2 A

Temperature Compensation / Компенсация температуры

4 m

Fixed / фиксированный

4.0 mm

16,5 kg

390 x 320 x 340 (mm)

5,5 kg

22 kg

Article no	Код Товара	
Range of fitting dimensions	Диапазон размеров фитингов	
Generator power for field applications	Мощность генератора для применения в полевых условиях	
Data recording	Запись данных	
Power (60 % On time) According to ISO 12176-2	Мощность (60% Время) В соответствии с ISO 12176-2	
Operating temperature range	Диапазон рабочих температур	
International protection	Международная защита	
Conformity	Соответствие	
ISO 12176-2 Class-classification	ISO 12176-2 Класс - классификация	
Nominal voltage (tolerance)	Номинальное напряжение (допуск)	
Nominal frequency (tolerance)	Номинальная частота (допуск)	
Power factor cos p	Коэффициент мощности cos	
Nominal current	Номинальный ток	
Power consumption	Потребляемая мощность	
Length of cord	Длина шнура	
Plug type	Тип штекера	
Output voltage	Выходное напряжение	
Output current (max.)	Выходной ток (макс.)	
Output current ($t > \infty$)	Выходной ток ($t > \infty$)	
Output current (min.)	Выходной ток (мин.)	
Energy adjustment	Регулировка энергии	
Welding cable lenght	Длина сварочного кабеля	
Welding cable mounting	Монтаж сварочного кабеля	
Welding terminals	Сварочные терминалы	
Product dimensions (LxWxH)	Размеры продукта (Д x Ш x В)	
Product weight (incl. welding cable)	Вес продукта (включая сварочный кабель)	
Packaging dimensions (LxWxH)	Размеры упаковки (Д x Ш x В)	
Packaging weight	Вес упаковки	
Transport weight	Транспортная масса	



AUTOMATIC ELECTROFUSION UNIT

General Data

Time, date, report number, ambient temperature, welder name, job number max. 40 digits (alphanumeric)

Fusion Data

Voltage, current, energy, normal and actual welding time, mode, resistance, error messages, with 10⁵ voltage and current values

Fitting Data

Barcode information (ISO/TR 13950), Type, Dimension, Manufacturer

Device Data

Serial number, inventory number, date of last service, working hours, system configuration

Worker Code

Barcode (PF or ISO 12176-3) for operator identification and access to manual input and system configuration

Job Number

Job number max. 40 digits (alphanumeric), input by barcode or manual

Input

Voltage, current, frequency

Output

Voltage, current, resistance, contact, short circuit

Other

System, working temperature, service

Error Messages

Plain text, acoustic signal

Material

Steel plate

Display

4x20 characters (alphanum), background lighting

Packaging Material

Plastic

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ЭЛЕКТРОМУФТ

Общие данные

Время, дата, номер отчета, температура окружающей среды, имя сварщика, номер работы макс. 40-значный (буквенно-цифровой)

Данные сварки

Напряжение, ток, энергия, номинальное и фактическое время сварки, режим, сопротивление, сообщения об ошибках с 10⁵ значениями напряжения тока

Данные фитинга

Информация о штрих-кодах (ISO / TR 13950), тип, размер, производитель

Данные устройства

Серийный номер, инвентарный номер, дата последнего обслуживания, рабочее время, конфигурация системы

Рабочий код

Штрих-код (PF или ISO 12176-3) для идентификации оператора, доступа к ручному вводу и конфигурации системы

Номер работы

Номер работы макс. 40 цифр (буквенно-цифровой), ввод по штрих-коду или ручной ввод

Вход

Напряжение, ток, частота

Выход

Напряжение, ток, сопротивление, контакт, короткое замыкание

Другие

Система, рабочая температура, сервис

Сообщения об ошибках

Обычный текст, звуковой сигнал

Материал

Стальная пластина

Экран

4x20 символов (буквенно-цифровой), фонового освещения

Упаковочный материал

Пластик

POLYCODE

Article no	Код Товара	116 000 8220 0003
Range of fitting dimensions	Диапазон размеров фитингов	20-180
Generator power for field applications	Мощность генератора для применения в полевых условиях	2,5 kW
Data recording	Запись данных	1000
Power (60 % On time) According to ISO 12176-2	Мощность (60% Время) В соответствии с ISO 12176-2	1030 W (25.6 A)
Operating temperature range	Диапазон рабочих температур	-10C° / +50C°
International protection	Международная защита	IP54
Conformity	Соответствие	CE
ISO 12176-2 Class-classification	ISO 12176-2 Класс - классификация	P2 2 U S3 V AK D XP2 2 U S3 V AK D X
Nominal voltage (tolerance)	Номинальное напряжение (допуск)	230V AC (190V - 300V)
Nominal frequency (tolerance)	Номинальная частота (допуск)	50/60 (40 - 70) (Hz)
Power factor cos p	Коэффициент мощности cos	0.6 to 0.9 (phase-angle control) (Управление фазовым углом)
Nominal current	Номинальный ток	16 A
Power consumption	Потребляемая мощность	1200 VA
Length of cord	Длина шнура	5 м
Plug type	Тип штекера	Euro
Output voltage	Выходное напряжение	8 V - 48 V AC
Output current (max.)	Выходной ток (макс.)	54 A
Output current (t > ∞)	Выходной ток (> ∞)	14 A
Output current (min.)	Выходной ток (мин.)	2
Energy adjustment	Регулировка энергии	Temperature Compensation / Компенсация температуры
Welding cable length	Длина сварочного кабеля	4 m
Welding cable mounting	Монтаж сварочного кабеля	Fixed / фиксированный
Welding terminals	Сварочные терминалы	4.0 mm
Product weight (incl. welding cable)	Вес продукта (включая сварочный кабель)	11
Packaging dimensions (L×W×H)	Размеры упаковки (Д × Ш × В)	466 × 176 × 366 (mm)

UNIT WEIGHT OF PE100 PIPES

ВЕС ТРУБЫ ПЭ100

MRS=10 Mpa		C=1,25		Ó=8,0MPa							
PN	4	5	6	8	10						
SDR	41	33	26	21	17						
Dia (mm)	s (mm)	m (kg/m)									
16											
20											
25									2,0	0,140	
32									2,0	0,190	
40							2,0	0,240	2,4	0,280	
50				2,0	0,300	2,4	0,360	3,0	0,440		
63			2,0	0,380	2,5	0,470	3,0	0,570	3,8	0,710	
75	2,0	0,460	2,3	0,530	2,9	0,660	3,6	0,810	4,5	1,000	
90	2,3	0,640	2,8	0,770	3,5	0,950	4,3	1,160	5,4	1,440	
110	2,7	0,910	3,4	1,140	4,2	1,400	5,3	1,750	6,6	2,150	
125	3,1	1,190	3,9	1,490	4,8	1,810	6,0	2,250	7,4	2,740	
140	3,5	1,510	4,3	1,840	5,4	2,280	6,7	2,810	8,3	3,440	
160	4,0	1,970	4,9	2,390	6,2	2,990	7,7	3,690	9,5	4,500	
180	4,4	2,430	5,5	3,020	6,9	3,750	8,6	4,640	10,7	5,710	
200	4,9	3,010	6,2	3,790	7,7	4,650	9,6	5,760	11,9	7,050	
225	5,5	3,800	6,9	4,740	8,6	5,840	10,8	7,290	13,4	8,930	
250	6,2	4,760	7,7	5,880	9,6	7,250	11,9	8,930	14,8	10,970	
280	6,9	5,940	8,6	7,350	10,7	9,050	13,4	11,250	16,6	13,770	
315	7,7	7,450	9,7	9,330	12,1	11,510	15,0	14,180	18,7	17,450	
355	8,7	9,490	10,9	11,820	13,6	14,580	16,9	18,000	21,1	22,190	
400	9,8	12,050	12,3	15,020	15,3	18,480	19,1	22,920	23,7	28,090	
450	11,0	15,210	13,8	18,960	17,2	23,370	21,5	29,020	26,7	35,600	
500	12,3	18,900	15,3	23,360	19,1	28,840	23,9	35,850	29,7	44,000	
560	13,7	23,580	17,2	29,410	21,4	36,190	26,7	44,860	33,2	55,100	
630	15,4	29,820	19,3	37,130	24,1	45,850	30,0	56,700	37,4	69,820	
710	17,4	37,960	21,8	47,260	27,2	58,320	33,9	72,200	42,1	88,580	
800	19,6	48,190	24,5	59,850	30,6	73,930	38,1	91,450	47,4	112,380	
900	22,0	60,850	27,6	75,850	34,4	93,500	42,9	115,830	53,3	142,170	
1000	24,5	75,290	30,6	93,450	38,2	115,370	47,7	143,100	59,3	175,730	
1200	29,4	108,420	36,7	13,490	45,9	166,340	57,2	205,930	70,6	251,190	
1400	34,3	147,570	42,9	183,410	53,5	226,200	66,7	280,150	82,4	342,020	
1600	39,2	192,740	49,0	239,420	61,2	295,710	76,2	365,790	94,1	446,410	

s: Wall Thickness(mm) / Толщина стен(мм) **m:** Unit Weight(kg/m) / Вес нетто(кг/м) **C:**Safety Coefficient / Коэффициент безопасности **MRS:** Minimum Required Strength (Mpa) / Минимальная требуемая прочность (МПа) **ó:** Design Stress / Расчетное напряжение

MRS=10 Mpa C=1,25 Ó=8,0MPa

PN	12,5		16		20		25		32	
SDR	13,6		11		9		7,4		6	
Dia (mm)	s (mm)	m (kg/m)								
16					2,0	0,090	2,3	0,100	3,0	0,120
20			2,0	0,110	2,3	0,130	3,0	0,160	3,4	0,180
25	2,0	0,150	2,5	0,170	3,0	0,210	3,5	0,240	4,2	0,280
32	2,4	0,220	3,0	0,270	3,6	0,320	4,4	0,380	5,4	0,450
40	3,0	0,350	3,7	0,420	4,5	0,500	5,5	0,600	6,7	0,700
50	3,7	0,540	4,6	0,660	5,6	0,780	6,9	0,940	8,3	1,090
63	4,7	0,860	5,8	1,050	7,1	1,250	8,6	1,470	10,5	1,740
75	5,6	1,220	6,8	1,460	8,4	1,760	10,3	2,100	12,5	2,460
90	6,7	1,760	8,2	2,110	10,1	2,540	12,3	3,010	15,0	3,540
110	8,1	2,600	10,0	3,150	12,3	3,790	15,1	4,510	18,3	5,290
125	9,2	3,360	11,4	4,080	14,0	4,900	17,1	5,810	20,8	6,830
140	10,3	4,210	12,7	5,090	15,7	6,150	19,2	7,310	23,3	8,570
160	11,8	5,510	14,6	6,690	17,8	8,010	21,9	9,530	26,6	11,180
180	13,3	6,980	16,4	8,450	20,1	10,120	24,6	12,040	29,9	14,140
200	14,7	8,580	18,2	10,420	22,4	12,530	27,4	14,900	33,2	17,450
225	16,6	10,900	20,5	13,210	25,2	15,860	30,8	18,840	37,4	22,100
250	18,4	13,420	22,7	16,250	27,9	19,520	34,2	23,250	41,5	27,260
280	20,6	16,830	25,4	20,370	31,3	24,520	38,3	29,160	46,5	34,200
315	23,2	21,330	28,6	25,800	35,2	31,030	43,1	36,920	52,3	43,280
355	26,1	27,040	32,2	32,740	39,7	39,430	48,5	46,830	59,0	55,020
400	29,4	34,320	36,3	41,590	44,7	50,030	54,7	59,500	66,7	70,030
450	33,1	43,470	40,9	52,710	50,3	63,340	61,5	75,270		
500	36,8	53,700	45,4	65,020	55,8	78,080				
560	41,2	67,330	50,8	81,490	62,2	97,540				
630	46,3	85,140	57,2	103,210						
710	52,2	108,170	64,5	131,160						
800	58,8	137,300	72,8	166,770						
900	66,2	173,890								
1000	73,5	214,520								
1200										
1400										
1600										

s: Wall Thickness(mm) / Толщина стен(мм) **m:** Unit Weight(kg/m) / Вес нетто(кг/м) **C:**Safety Coefficient / Коэффициент безопасности **MRS:** Minimum Required Strength (Mpa) / Минимальная требуемая прочность (МПа) **Ó:** Design Stress / Расчетное напряжение

APPROVALS

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	DVGW Germany / Германия
	BV Italy / Италия
	INSTA-CERT Scandinavia / Скандинавия
	WRAS United Kingdom / Великобритания
	FM APPROVAL USA / США
	WATERMARK Australia / Австралия
	ACS France / Франция
	GASCERT Russia / ГАЗСЕРТ Россия
	GOST-R Russia / ГОСТ-Р Россия
	EAC Russia / AEC Россия
	TSE Turkey / Турция
	ADWEA U.A.E. / О.А.Э.
	ATS Serbia / Сербия
	RSM Ukraine / РСМ Украина
	ISO 9001
	ISO 14001
	ISO 45001

	VIK Croatia / Хорватия
	EYDAP Greece / Греция
	BULGARKONTROLA Bulgaria / Болгария
	IGA Argentina / Аргентина
	SABESP Brasil / Бразилия
	OSE Uruguay / Уругвай
	AVIZ TEHNIC Romania / Румыния
	PZH Poland / Польша
	VUSAPL Slovakia / Словакия
	MANILA WATER Philippines / Филиппины
	NWC Saudi Arabia / Саудовская Аравия
	MCHS Belarus / МЧС Беларусь
	DIAM Oman / Оман
	BV-ONAC Colombia / Колумбия
	WATERMARKS CERTIFICATION Malaysia / Малайзия
	RAZRESHENIE Kazakhstan / Казахстан

NTG Plastik Produces Only Fitting.

NTG производит только фитинги



444 5 NTG
444 5 684

For Digital Catalog
Электронный каталог



NTG Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Head Office - Главный офис

Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:326 Kat:1-2-3-4
34906 Pendik-İstanbul/TURKEY/ТУРЦИЯ

P: +90 216 595 3121 F: +90 216 595 3125

Factory - Завод (г. Сакария)

Yazılıgürzen Mah. Fabrikalar Cad. No:49, 54430
Karapürçek-Sakarya/TURKEY/ТУРЦИЯ

P: +90 264 407 1015 F: +90 264 407 1020

info@ntgplastik.com

www.ntgplastik.com

