
BÀI TẬP THỰC HÀNH 04

1. Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm:


Tên sản phẩm	Hãng SX	Giá	Số lượng	Mô tả	Hình ảnh
Giày đá bóng Adidas Ace 15.2 CG đen xanh	Adidas	1,320,000 đ	10	Thiết kế thời trang. Chất liệu tốt.	
Giày đá bóng Nike Magistax finale TF vàng	Nike	2,020,000 đ	10	Thiết kế thời trang. Chất liệu tốt.	
Giày đá bóng Adidas X 16.3 TF bạc	Adidas	2,150,000 đ	10	Thiết kế thời trang. Chất liệu tốt.	
Giày đá bóng Adidas X 16.3 TF đỏ	Adidas	2,150,000 đ	10	Thiết kế thời trang. Chất liệu tốt.	
Giày đá bóng Nike Hypervenomx Pro TF đen trắng	Nike	2,050,000 đ	10	Thiết kế thời trang. Chất liệu tốt.	
Giày đá bóng Nike Magistax Onda II TF vàng	Nike	1,850,000 đ	10	Thiết kế thời trang. Chất liệu tốt.	

1.1. Tạo dự án

- Chọn dự án ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)

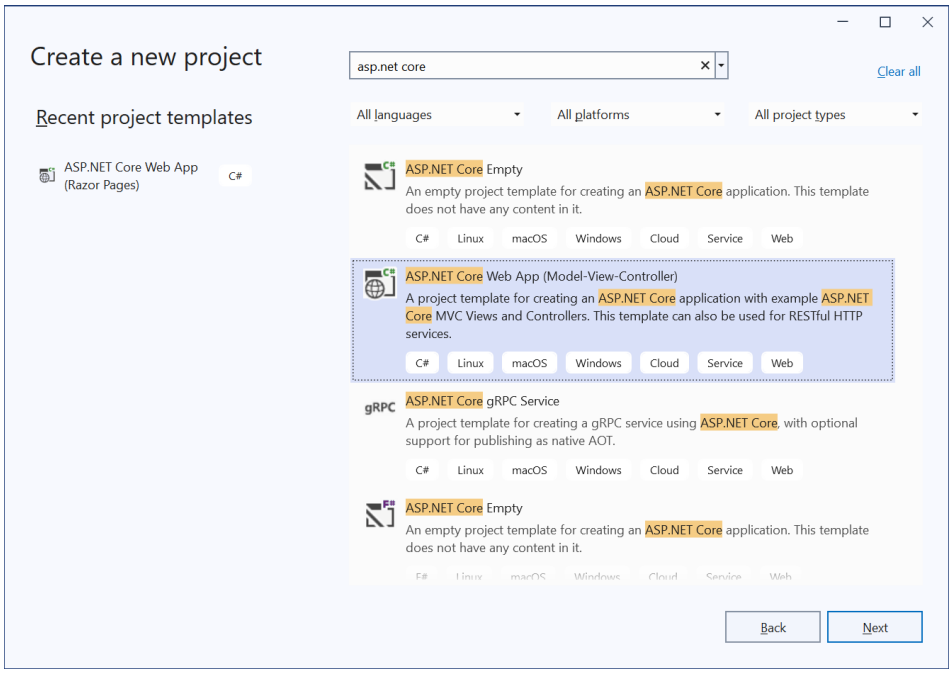

- Chọn Authentication Types là Individual Account

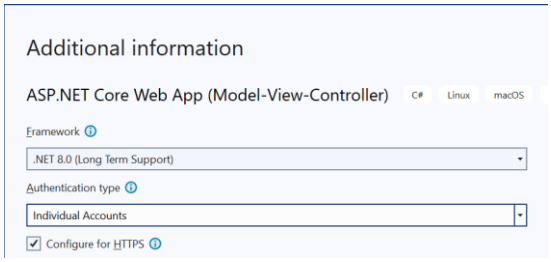


- Bước 1 (Tạo Model): Trong thư mục **Models**, khai báo lớp **Product.cs** với các thuộc tính như sau:

```
public class Product
{
    public int Id { get; set; }
    [Required(ErrorMessage = "Vui lòng nhập tên sản phẩm.")]
    [Display(Name = "Tên sản phẩm")]
    public string? Name { get; set; }
    [Display(Name = "Hãng SX")]
    public string? Manufacturer { get; set; }
    [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:#,##0} đ")]
    [Display(Name = "Giá")]
    public int Price { get; set; }
    [Display(Name = "Số lượng")]
    public int Quantity { get; set; }
    [Display(Name = "Mô tả")]
    public string? Description { get; set; }
    [Display(Name = "Hình ảnh")]
    public string? Image { get; set; }

}
```

- Bước 2 (Phát sinh Controller cùng các View): Trong thư mục **Controllers**, chọn **Add / Controller… / MVC Controller with views, using Entity Framework**. Đặt các thông số như hình:

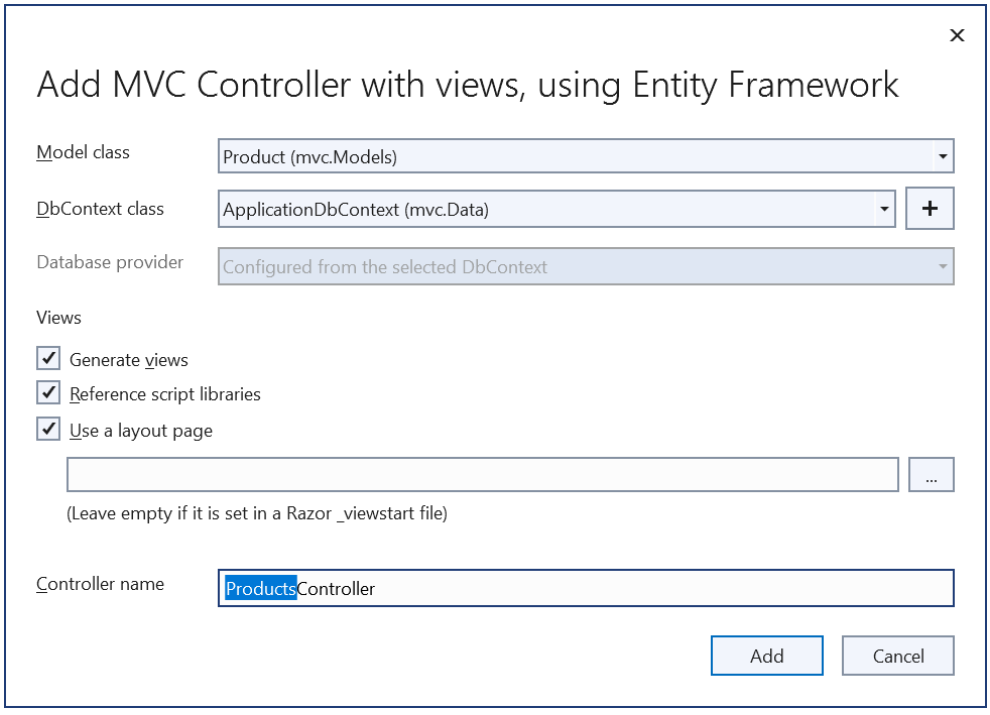

- Bước 3 (Phát sinh database): Khởi tạo migration và cập nhật database từ cửa sổ **Package Manager Console**:

```
add-migration CreateDB
update-database
```

- Chạy ứng dụng, kiểm tra các trang.

1.2. Chạy dữ liệu mẫu

- Chép hình ảnh vào thư mục **wwwroot** của dự án.
- Trong thư mục **Models**, tạo mới class **SeedData.cs** có hàm khởi tạo dữ liệu như sau:

```
public class SeedData
    {
        public static void Initialize(IserviceProvider serviceProvider)
        {
            using (var context = new ApplicationDbContext(

serviceProvider.GetRequiredService<DbContextOptions<ApplicationDbContext>>()))
            {
                if (context == null || context.Product == null)
                {
                    throw new ArgumentNullException("Null DBContext");
                }
                // Kiểm tra đã có dữ liệu hay chưa
                if (context.Product.Any())
                {
                    return;
                }
                // Nếu chưa có dữ liệu, thêm mẫu này:
                var products = new Product[]
                {
                    new Product{Name="Giày đá bóng Adidas Ace 15.2 CG đen
xanh",Manufacturer="Adidas",Price=1320000,Quantity=10,Description="Thiết kế thời
trang. Chất liệu tốt.",Image="a1.jpg"},
                    new Product{Name="Giày đá bóng Nike Magistax finale TF
vàng",Manufacturer="Nike",Price=2020000,Quantity=10,Description="Thiết kế thời
trang. Chất liệu tốt.",Image="n1.jpg"},
                    new Product{Name="Giày đá bóng Adidas X 16.3 TF
bạc",Manufacturer="Adidas",Price=2150000,Quantity=10,Description="Thiết kế thời
trang. Chất liệu tốt.",Image="a2.jpg"},
                    new Product{Name="Giày đá bóng Adidas X 16.3 TF
đỏ",Manufacturer="Adidas",Price=2150000,Quantity=10,Description="Thiết kế thời
trang. Chất liệu tốt.",Image="a3.jpg"},
                    new Product{Name="Giày đá bóng Nike Hypervenomx Pro TF
đen",Manufacturer="Nike",Price=2050000,Quantity=10,Description="Thiết kế thời
trang. Chất liệu tốt.",Image="n2.jpg"},
                    new Product{Name="Giày đá bóng Nike Magistax Onda II TF
vàng",Manufacturer="Nike",Price=1850000,Quantity=10,Description="Thiết kế thời
trang. Chất liệu tốt.",Image="n3.jpg"},
                    new Product{Name="Giày thể thao Puma Ignite Sock
W.T",Manufacturer="Puma",Price=1790000,Quantity=10,Description="Thiết kế thời
trang. Chất liệu tốt.",Image="p1.jpg"},
                    new Product{Name="Giày thể thao nam Puma Smash Suede
V2",Manufacturer="Puma",Price=1590000,Quantity=10,Description="Thiết kế thời
trang. Chất liệu tốt.",Image="p2.jpg"},
                    new Product{Name="Giày nữ Nike Air Relentless 4 MSL
hồng",Manufacturer="Nike",Price=1775000,Quantity=10,Description="Thiết kế thời
trang. Chất liệu tốt.",Image="n4.jpg"}
                };

                context.Product.AddRange(products);
                context.SaveChanges();
            }
        }

    }
```

- Gọi phương thức khởi tạo dữ liệu trong **Program.cs**:

```
using (var scope = app.Services.CreateScope())
```

```
{
    var services = scope.ServiceProvider;
    SeedData.Initialize(services);
}
```

1.3. Tùy chỉnh các trang

- Index, Detail, Delete: hiển thị hình ảnh.
- Create, Edit: xử lý upload hình ảnh. Minh họa tùy chỉnh Create:

Controllers / ProductController.cs

```
    public string? Upload(IFormFile file)
    {
        string? uploadFileName = null;
        if (file != null)
        {
            uploadFileName = Guid.NewGuid().ToString() + "_" + file.FileName;
            var path = $"wwwroot\\images\\{uploadFileName}";
            using (var stream = new FileStream(path, FileMode.Create))
            {
                file.CopyTo(stream);
            }
        }
        return uploadFileName;
    }

    // POST: Products/Create
    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> Create(IFormFile Image,
[Bind("Id,Name,Manufacturer,Price,Quantity,Description,Image")] Product product)
    {
        if (ModelState.IsValid)
        {
            product.Image = Upload(Image);
            _context.Add(product);
            await _context.SaveChangesAsync();
            return RedirectToAction(nameof(Index));
        }
        return View(product);
    }
```

Views / Products / Create.cshtml

```
        <form asp-action="Create" enctype="multipart/form-data">
            <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="Name" class="control-label"></label>
                <input asp-for="Name" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="Name" class="text-danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="Manufacturer" class="control-label"></label>
                <input asp-for="Manufacturer" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="Manufacturer" class="text-
danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="Price" class="control-label"></label>
                <input asp-for="Price" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="Price" class="text-danger"></span>
```

```
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="Quantity" class="control-label"></label>
                <input asp-for="Quantity" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="Quantity" class="text-danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="Description" class="control-label"></label>
                <input asp-for="Description" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="Description" class="text-
danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="Image" class="control-label"></label>
                <input type="file" asp-for="Image" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="Image" class="text-danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <input type="submit" value="Create" class="btn btn-primary" />
            </div>

        </form>
```

2. Xây dựng chức năng xem sản phẩm

- Thực hiện thêm Controller mới chỉ sử dụng các View xem sản phẩm (Index, Detail).
- Sử dụng Layout mới, tùy chỉnh giao diện tùy ý:

