

# Finalna wersja specyfikacji

FlatShare

Grupa projektowa:  
Jakub Rak, Bartosz Radomski, Sofia Kuzmenko, Piotr Wójcik



# Spis treści

|          |                                                                                       |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Wstęp</b>                                                                          | <b>5</b>  |
| 1.1      | Cel i ogólna koncepcja systemu . . . . .                                              | 5         |
| 1.2      | Zakres funkcjonalny i granice systemu . . . . .                                       | 5         |
| 1.3      | Wysokopoziomowa struktura systemu . . . . .                                           | 5         |
| 1.4      | Spójność pomiędzy wymaganiami, domeną i API . . . . .                                 | 5         |
| <b>2</b> | <b>Historie Użytkownika (User Stories)</b>                                            | <b>6</b>  |
| 2.1      | Aktor: Użytkownik (Wspólne) . . . . .                                                 | 6         |
| 2.2      | Aktor: Lokator . . . . .                                                              | 6         |
| 2.3      | Aktor: Właściciel Mieszkania . . . . .                                                | 6         |
| 2.4      | Aktor: Administrator . . . . .                                                        | 6         |
| 2.5      | Kryteria akceptacji dla kluczowych historii użytkownika . . . . .                     | 7         |
| 2.5.1    | US-Sys1: Bezpieczne logowanie (JWT) . . . . .                                         | 7         |
| 2.5.2    | US-W1: Wystawienie ogłoszenia . . . . .                                               | 7         |
| 2.5.3    | US-L2: Zdefiniowanie preferencji i dopasowywanie . . . . .                            | 7         |
| 2.5.4    | US-L3: Wysłanie wiadomości do właściciela . . . . .                                   | 7         |
| 2.5.5    | US-L4/US-W4: Rezerwacja i akceptacja/odrzućenie . . . . .                             | 7         |
| 2.5.6    | US-L5: Płatność za rezerwację . . . . .                                               | 8         |
| 2.5.7    | US-A1/US-A2: Moderacja i blokada użytkownika . . . . .                                | 8         |
| <b>3</b> | <b>Diagramy Przypadków Użycia (Use Cases)</b>                                         | <b>8</b>  |
| 3.1      | Moduł Ogłoszeń . . . . .                                                              | 8         |
| 3.2      | Moduł Użytkownika i Komunikacji . . . . .                                             | 10        |
| 3.3      | Moduł Wynajmu i Płatności . . . . .                                                   | 11        |
| 3.4      | Moduł moderacji . . . . .                                                             | 12        |
| <b>4</b> | <b>Szczegółowa specyfikacja (Deep Dive)</b>                                           | <b>12</b> |
| 4.1      | Przypadek: Wystawienie ogłoszenia . . . . .                                           | 13        |
| 4.2      | Przypadek: Rezerwacja pokoju (z płatnością) . . . . .                                 | 13        |
| 4.3      | Przypadek: Blokada użytkownika (Moderacja) . . . . .                                  | 14        |
| <b>5</b> | <b>Diagramy Klas i Architektura (Class Diagrams)</b>                                  | <b>15</b> |
| 5.1      | Model domenowy (encje i powiązania) . . . . .                                         | 15        |
| 5.2      | Warstwa serwisów i repozytoriów (DIP/OCP) . . . . .                                   | 16        |
| 5.3      | Moduły i komunikacja . . . . .                                                        | 16        |
| 5.4      | Kluczowe klasy i ich odpowiedzialność . . . . .                                       | 16        |
| 5.5      | Wymiana informacji między modułami (Inter-module communication) . . . . .             | 17        |
| <b>6</b> | <b>Diagramy stanów i aktywności</b>                                                   | <b>18</b> |
| 6.1      | Cel i zakres . . . . .                                                                | 18        |
| 6.2      | Diagramy stanów kluczowych obiektów biznesowych . . . . .                             | 18        |
| 6.2.1    | Obiekt: <b>User</b> (konto użytkownika) . . . . .                                     | 18        |
| 6.2.2    | Obiekt: <b>Listing</b> (ogłoszenie) . . . . .                                         | 19        |
| 6.2.3    | Obiekt: <b>Booking</b> (rezerwacja) . . . . .                                         | 20        |
| 6.2.4    | Obiekt: <b>Payment</b> (płatność) . . . . .                                           | 21        |
| 6.2.5    | Obiekt: <b>ViolationReport</b> (zgłoszenie naruszenia / sprawa moderacyjna) . . . . . | 22        |
| 6.3      | Diagramy aktywności kluczowych funkcjonalności . . . . .                              | 24        |
| 6.3.1    | Funkcjonalność: Wystawienie ogłoszenia ( <b>Create Listing</b> ) . . . . .            | 24        |
| 6.3.2    | Funkcjonalność: Rezerwacja pokoju z płatnością ( <b>Book a Room</b> ) . . . . .       | 26        |
| 6.3.3    | Funkcjonalność: Wysyłanie wiadomości w kontekście ogłoszenia . . . . .                | 27        |
| 6.3.4    | Funkcjonalność: Blokada użytkownika ( <b>Ban User</b> ) . . . . .                     | 28        |

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>  | <b>Założenia wspólne</b>                                       | <b>29</b> |
| 7.1       | Konwencje zasobów REST i wersjonowanie . . . . .               | 29        |
| 7.2       | Idempotencja i sytuacje wyścigu . . . . .                      | 29        |
| 7.3       | Wspólny format odpowiedzi błędów . . . . .                     | 29        |
| 7.4       | Słownik typów danych wykorzystywanych w komunikatach . . . . . | 30        |
| <b>8</b>  | <b>Wspólny mechanizm autoryzacji (JWT)</b>                     | <b>30</b> |
| 8.1       | Zakres stosowania . . . . .                                    | 30        |
| 8.2       | Wymagane nagłówki HTTP . . . . .                               | 30        |
| 8.3       | Proces walidacji tokenu . . . . .                              | 30        |
| 8.4       | Obsługa błędów autoryzacji . . . . .                           | 31        |
| 8.5       | Uwagi projektowe . . . . .                                     | 31        |
| 8.6       | Diagram sekwencji – walidacja tokenu JWT . . . . .             | 31        |
| <b>9</b>  | <b>Logowanie</b>                                               | <b>31</b> |
| 9.1       | Opis endpointu . . . . .                                       | 31        |
| 9.2       | Przykładowe żądanie . . . . .                                  | 31        |
| 9.3       | Przykładowa odpowiedź — sukces . . . . .                       | 32        |
| 9.4       | Obsługa błędów . . . . .                                       | 32        |
| 9.5       | Diagram sekwencji procesu logowania . . . . .                  | 33        |
| 9.6       | Uwagi projektowe . . . . .                                     | 33        |
| 9.7       | Reset hasła . . . . .                                          | 33        |
| 9.7.1     | Etap 1: żądanie resetu . . . . .                               | 33        |
| 9.7.2     | Etap 2: potwierdzenie resetu . . . . .                         | 34        |
| <b>10</b> | <b>Wystawienie ogłoszenia</b>                                  | <b>34</b> |
| 10.1      | Opis endpointu . . . . .                                       | 34        |
| 10.2      | Przykładowe żądanie . . . . .                                  | 35        |
| 10.3      | Przykładowa odpowiedź — sukces . . . . .                       | 35        |
| 10.4      | Obsługa błędów . . . . .                                       | 35        |
| 10.5      | Diagram sekwencji wystawienia ogłoszenia . . . . .             | 36        |
| 10.6      | Uwagi projektowe . . . . .                                     | 36        |
| <b>11</b> | <b>Zarządzanie preferencjami i dopasowywanie</b>               | <b>37</b> |
| 11.1      | Zapis i aktualizacja preferencji Lokatora . . . . .            | 37        |
| 11.2      | Opis endpointu . . . . .                                       | 37        |
| 11.3      | Parametry zapytania . . . . .                                  | 37        |
| 11.4      | Przykładowe żądanie . . . . .                                  | 37        |
| 11.5      | Przykładowa odpowiedź — sukces . . . . .                       | 38        |
| 11.6      | Obsługa sytuacji brzegowych . . . . .                          | 38        |
| 11.7      | Diagram sekwencji dopasowywania . . . . .                      | 38        |
| 11.8      | Uwagi projektowe . . . . .                                     | 38        |
| <b>12</b> | <b>Wynajem pokoju</b>                                          | <b>39</b> |
| 12.1      | Opis endpointu . . . . .                                       | 39        |
| 12.2      | Przykładowe żądanie . . . . .                                  | 40        |
| 12.3      | Przykładowa odpowiedź — sukces . . . . .                       | 40        |
| 12.4      | Obsługa błędów . . . . .                                       | 40        |
| 12.5      | Diagram sekwencji wynajmu pokoju . . . . .                     | 41        |
| 12.6      | Uwagi projektowe . . . . .                                     | 41        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>13 Komunikacja pomiędzy użytkownikami (Wiadomości)</b>             | <b>41</b> |
| 13.1 Utworzenie (lub pobranie) wątku rozmowy dla ogłoszenia . . . . . | 42        |
| 13.2 Wysyłanie wiadomości . . . . .                                   | 42        |
| 13.3 Pobranie historii rozmowy . . . . .                              | 42        |
| <b>14 Moderacja i zgłoszenia naruszeń</b>                             | <b>42</b> |
| 14.1 Zgłoszenie naruszenia przez użytkownika . . . . .                | 43        |
| 14.2 Panel Administratora — lista zgłoszeń . . . . .                  | 43        |
| 14.3 Blokada użytkownika . . . . .                                    | 43        |

# 1 Wstęp

Dokument zawiera specyfikację wymagań funkcjonalnych oraz projekt architektury systemu. Celem systemu jest połączenie właścicieli mieszkań z potencjalnymi lokatorami poprzez mechanizmy dopasowania preferencji oraz bezpośrednią komunikację. System jest podzielony na niezależne moduły, które komunikują się poprzez warstwę serwisową.

## 1.1 Cel i ogólna koncepcja systemu

FlatShare adresuje typowy problem rynku najmu pokoi: duża liczba ogłoszeń, brak ustandaryzowanej informacji o preferencjach domowników oraz konieczność wielokrotnej, powtarzalnej komunikacji przed podjęciem decyzji o wynajmie. System ma zmniejszyć „tarcie” po obu stronach procesu:

- **Lokator** szybciej znajduje ogłoszenia pasujące do jego potrzeb (filtry + dopasowywanie) oraz ma bezpośredni kanał kontaktu z właścicielem.
- **Właściciel** publikuje ogłoszenia w spójnej formie, kontroluje dostępność i może akceptować rezerwacje lub włączyć tryb *Instant Book*.
- **Administrator** utrzymuje jakość platformy poprzez obsługę zgłoszeń naruszeń i blokowanie kont łamiących regulamin.

## 1.2 Zakres funkcjonalny i granice systemu

Zakres systemu obejmuje trzy główne obszary: (1) ogłoszenia i wyszukiwanie, (2) komunikację i profilowanie użytkowników, (3) rezerwacje oraz płatności. W ramach projektu zakłada się, że:

- System obsługuje **wynajem pokoju** w ramach mieszkania (model **Apartment/Room**).
- Dane o płatnościach są przetwarzane **pośrednio** — FlatShare inicjuje płatność i utrzymuje jej status, natomiast właściwe obciążenie realizuje zewnętrzna bramka płatnicza.
- Zdjęcia ogłoszeń są przechowywane w zewnętrznym magazynie plików (np. obiektowe *file storage*), a system przechowuje referencje/URL-e.

Poza zakresem (w tej iteracji) pozostają m.in.: generowanie umów najmu, rozbudowane rozliczenia cykliczne (czynsz co miesiąc), zaawansowany KYC użytkowników oraz wielowalutowe rozliczenia z przewalutowaniem.

## 1.3 Wysokopoziomowa struktura systemu

System jest projektowany jako aplikacja z rozdzieleniem na warstwy: **kontrolery REST** (wejście HTTP), **serwisy aplikacyjne** (logika przypadków użycia) oraz **repozytoria** (trwałość danych). Dodatkowo wydzielono porty integracyjne (np. bramka płatności, powiadomienia) w celu utrzymania niskiego sprzężenia pomiędzy logiką domenową a infrastrukturą. Taki podział jest widoczny na diagramach klas i modułów w dalszej części dokumentu.

## 1.4 Spójność pomiędzy wymaganiami, domeną i API

W dalszych rozdziałach wymagania (historie użytkownika) są mapowane na przypadki użycia, a następnie na obiekty domenowe (np. **Listing**, **Booking**, **Payment**) oraz endpointy API. Dzięki temu jedna funkcjonalność ma jedno „źródło prawdy” w modelu domenowym, a diagramy sekwencji i przykładowe komunikaty API odzwierciedlają te same reguły biznesowe (np. rezerwacja przechodzi do **CONFIRMED** dopiero po sukcesie płatności).

## 2 Historie Użytkownika (User Stories)

Poniżej przedstawiono wymagania biznesowe zagregowane według aktorów systemu.

### 2.1 Aktor: Użytkownik (Wspólne)

- **US-Sys1:** Jako Użytkownik, chcę bezpiecznie logować się do systemu, aby uzyskać dostęp do swojego konta.
- **US-Sys2:** Jako Użytkownik, chcę mieć możliwość resetu hasła, aby odzyskać dostęp do konta w przypadku jego zapomnienia.

### 2.2 Aktor: Lokator

- **US-L1:** Jako Lokator, chcę przeglądać i filtrować ogłoszenia (wg ceny, lokalizacji), aby szybko znaleźć pokój spełniający moje kryteria.
- **US-L2:** Jako Lokator, chcę zdefiniować swoje preferencje (np. zwierzęta, palenie), aby system mógł podpowiadać mi najlepiej dopasowane oferty.
- **US-L3:** Jako Lokator, chcę wysłać wiadomość do właściciela, aby dopytać o szczegóły wynajmu.
- **US-L4:** Jako Lokator, chcę wysłać prośbę o rezerwację pokoju, aby sfinalizować proces wynajmu.
- **US-L5:** Jako Lokator, chcę opłacić rezerwację przez zewnętrzny system płatności, aby potwierdzić wynajem.

### 2.3 Aktor: Właściciel Mieszkania

- **US-W1:** Jako Właściciel, chcę wystawić ogłoszenie ze zdjęciami i opisem, aby dotrzeć do potencjalnych najemców.
- **US-W2:** Jako Właściciel, chcę określić preferowany profil lokatora (np. student, osoba pracująca), aby uniknąć nieporozumień.
- **US-W3:** Jako Właściciel, chcę zarządzać dostępnością ogłoszenia (publikować/ukrywać/archiwizować), gdy mieszkanie zostanie wynajęte.
- **US-W4:** Jako Właściciel, chcę zaakceptować lub odrzucić rezerwację, aby kontrolować kto wynajmuje pokój.
- **US-W5:** Jako Właściciel, chcę włączyć opcję *Instant Book*, aby automatyzować rezerwacje bez ręcznej akceptacji.

### 2.4 Aktor: Administrator

- **US-A1:** Jako Admin, chcę mieć możliwość blokowania użytkowników łamiących regulamin, aby utrzymać porządek w serwisie.
- **US-A2:** Jako Admin, chcę przeglądać zgłoszone naruszenia w panelu administracyjnym, aby szybko reagować na nadużycia.

## 2.5 Kryteria akceptacji dla kluczowych historii użytkownika

Poniższe kryteria akceptacji stanowią „rewersy” historii użytkownika i są wykorzystywane jako podstawa do weryfikacji implementacji. W kryteriach celowo pojawiają się terminy z domeny (Listing, Booking, Payment, MessageThread), aby zachować spójność z dalszym opisem modeli, stanów oraz komunikacji API.

### 2.5.1 US-Sys1: Bezpieczne logowanie (JWT)

- **AC1:** Dla aktywnego użytkownika z poprawnymi danymi uwierzytelniającymi system zwraca 200 OK oraz token JWT zawierający identyfikator użytkownika i rolę.
- **AC2:** Dla błędnego loginu lub hasła system zwraca 401 Unauthorized bez ujawniania informacji o tym, czy konto istnieje.
- **AC3:** Token jest wymagany dla endpointów chronionych, a brak tokenu skutkuje 401 Unauthorized.

### 2.5.2 US-W1: Wystawienie ogłoszenia

- **AC1:** Właściciel z rolą LANDLORD może utworzyć ogłoszenie z wymaganymi danymi (tytuł, opis, cena, lokalizacja, dostępność), a system przypisuje je do jego konta.
- **AC2:** System odrzuca niepoprawne dane (np.  $\text{cena} \leq 0$ ) odpowiedzią 400 Bad Request oraz zwraca listę błędów pól.
- **AC3:** Ponowienie tego samego żądania z identycznym Idempotency-Key nie powoduje utworzenia duplikatu ogłoszenia.

### 2.5.3 US-L2: Zdefiniowanie preferencji i dopasowywanie

- **AC1:** Lokator może zapisać zestaw preferencji (np. palenie, zwierzęta, budżet), a system przechowuje je w kontekście roli TenantRole.
- **AC2:** Endpoint dopasowań zwraca ogłoszenia posortowane malejąco po *match score*.
- **AC3:** Jeśli preferencje nie są ustawione, system zwraca pustą listę (lub zgodnie z polityką — 404 Not Found).

### 2.5.4 US-L3: Wysłanie wiadomości do właściciela

- **AC1:** Wiadomość jest zawsze zapisywana w kontekście MessageThread powiązanego z Listing.
- **AC2:** System nie pozwala na kontakt, gdy ogłoszenie nie jest aktywne albo adresat ma status konta BLOCKED.
- **AC3:** Adresat otrzymuje powiadomienie o nowej wiadomości (kanał zależny od implementacji, np. email/push).

### 2.5.5 US-L4/US-W4: Rezerwacja i akceptacja/odrzućenie

- **AC1:** Lokator może złożyć prośbę o rezerwację tylko dla ogłoszenia w stanie ACTIVE i dostępnego terminu.
- **AC2:** Właściciel może zaakceptować lub odrzucić rezerwację; decyzja zmienia stan Booking odpowiednio na PENDING\_PAYMENT lub REJECTED.
- **AC3:** Wariant *Instant Book* pomija etap akceptacji i przechodzi bezpośrednio do PENDING\_PAYMENT.

### 2.5.6 US-L5: Płatność za rezerwację

- **AC1:** System inicjuje płatność w bramce zewnętrznej i zapisuje obiekt **Payment** w stanie **Initiated/Redirected**.
- **AC2:** Po potwierdzeniu płatności status **Payment** zmienia się na **Succeeded**, a **Booking** na **CONFIRMED**.
- **AC3:** Nieudana płatność skutkuje **Failed** oraz mapowaniem na **PAYMENT\_FAILED** po stronie **Booking**; użytkownik może ponowić próbę.


### 2.5.7 US-A1/US-A2: Moderacja i blokada użytkownika

- **AC1:** Administrator widzi listę zgłoszeń naruszeń wraz ze statusem sprawy (**Open/UnderReview/...**).
- **AC2:** Zablokowanie użytkownika ustawia **User.status = BLOCKED** oraz ukrywa jego aktywne ogłoszenia.
- **AC3:** Zablokowany użytkownik nie może tworzyć nowych ogłoszeń ani wysyłać wiadomości; próba skutkuje **403 Forbidden**.

## 3 Diagramy Przypadków Użycia (Use Cases)

Funkcjonalności zostały podzielone na logiczne moduły, co ułatwia analizę systemu. Diagramy przypadków użycia stanowią ilustrację do wstępów poszczególnych grup funkcjonalności.

### 3.1 Moduł Ogłoszeń

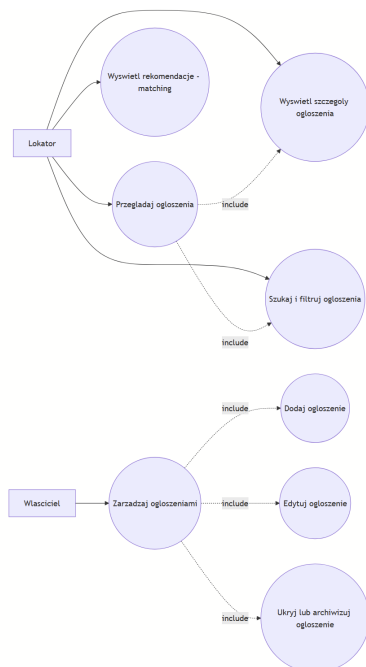

Rysunek 1: Diagram przypadków użycia - Moduł Ogłoszeń

**Opis modułu.** Moduł Ogłoszeń koncentruje się na zarządzaniu zasobem **Listing** oraz jego prezentacji po stronie Lokatora. Jak pokazuje rysunek, Lokator może przeglądać ogłoszenia, korzystać z filtrów oraz przechodzić do szczegółów wybranego ogłoszenia. Równolegle system udo-



stępnia widok rekomendacji (*matching*), który wykorzystuje preferencje Lokatora do wyliczenia dopasowania.

#### Główne funkcje po stronie Lokatora:


- *Przeglądaj ogłoszenia* — podstawowa lista ofert, stanowiąca punkt startowy dla dalszych akcji.
- *Szukaj / filtruj ogłoszenia* — zawężanie wyników m.in. po cenie i lokalizacji (realizacja US-L1).
- *Wyświetl szczegóły ogłoszenia* — wejście w kontekst konkretnego Listing, niezbędne m.in. do wiadomości i rezerwacji.
- *Wyświetl rekomendacje / matching* — wariant listy ofert posortowanej po *match score* (powiązanie z US-L2).

#### Główne funkcje po stronie Właściciela:

- *Dodaj ogłoszenie oraz Edytuj ogłoszenie* — przygotowanie kompletnej oferty do publikacji (US-W1).
- *Ukryj lub archiwizuj ogłoszenie* — kontrola dostępności i zakończenie cyklu życia ogłoszenia (US-W3), spójne ze stanami **Hidden/Archived** opisanymi później.

W kolejnych rozdziałach diagramy stanów i aktywności doprecyzowują, kiedy ogłoszenie jest widoczne (**ACTIVE**) i jakie akcje są dozwolone w poszczególnych stanach.

### 3.2 Moduł Użytkownika i Komunikacji

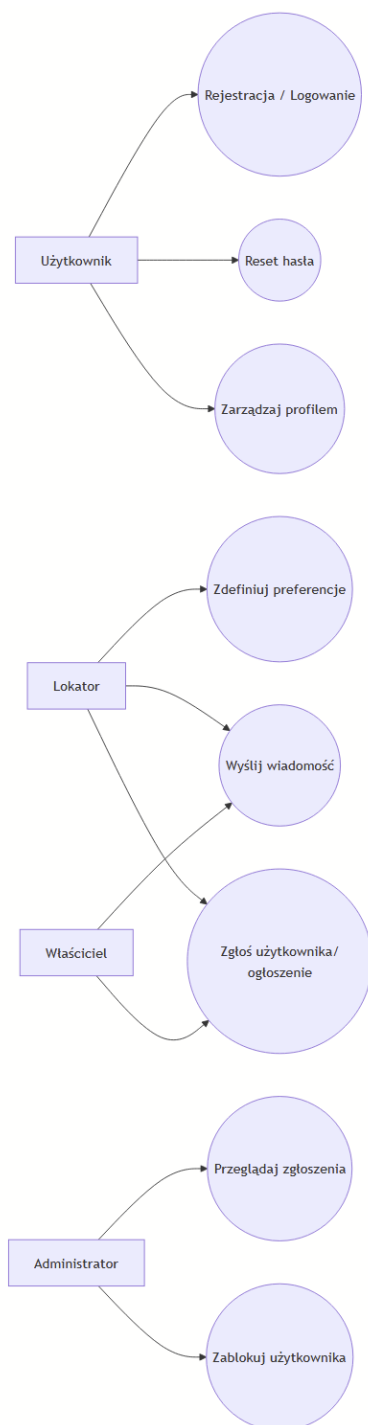

Rysunek 2: Diagram przypadków użycia - Moduł Użytkownika i Komunikacji

**Opis modułu.** Moduł Użytkownika i Komunikacji łączy funkcje związane z kontem (**User**), rolami oraz wymianą wiadomości pomiędzy Lokatorem i Właścicielem. Z perspektywy bezpieczeństwa to właśnie w tym obszarze powstaje token JWT wykorzystywany później przez pozostałe moduły.


**Zarządzanie kontem:** rejestracja/logowanie, reset hasła oraz zarządzanie profilem stanowią funkcje wspólne, niezależne od roli użytkownika. Profil obejmuje dane kontaktowe i ustawienia, natomiast `User.status` determinuje, czy użytkownik może korzystać z systemu (np. `BLOCKED` po

moderacji).

**Preferencje i dopasowanie:** Lokator może zdefiniować preferencje, które są wykorzystywane przez moduł dopasowań do wyliczenia rekomendacji. Ważne jest rozdzielenie danych „konto- wych” od danych roli — preferencje są przechowywane w **TenantRole**, co jest spójne z modelem domenowym.

**Komunikacja i zgłoszenia:** wysyłanie wiadomości jest realizowane w kontekście ogłoszenia (wątek **MessageThread** powiązany z **Listing**). Dodatkowo zarówno Lokator, jak i Właściciel mogą zgłosić użytkownika lub ogłoszenie, co inicjuje proces moderacyjny obsługiwany przez Administratora.

### 3.3 Moduł Wynajmu i Płatności

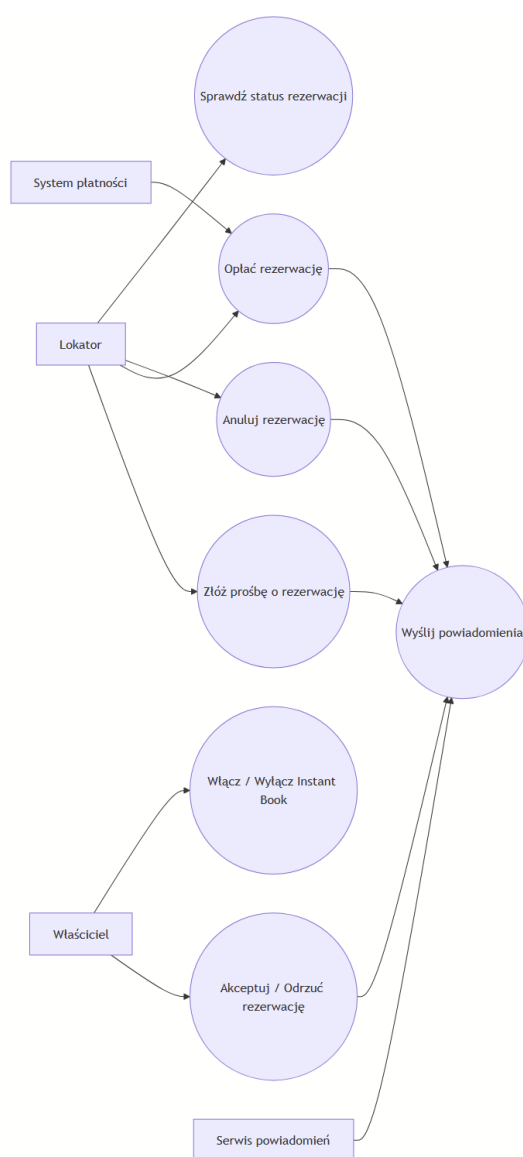

Rysunek 3: Diagram przypadków użycia - Moduł Wynajmu/Rezerwacji i Płatności (realizacja US-L4, US-L5, US-W4, US-W5)


**Opis modułu.** Moduł Wynajmu i Płatności obejmuje pełny przepływ rezerwacji pokoju: od złożenia prośby, przez decyzję Właściciela, aż po opłacenie i potwierdzenie. W module występują również integracje zewnętrzne: **System Płatności** (realizacja obciążenia) oraz **Serwis Powia-**

**domień** (informowanie stron o zdarzeniach).

**Rezerwacja jako obiekt biznesowy.** Kluczowym obiektem jest **Booking** (w API opisywany jako „wynajem”), który przechowuje status procesu. Wariant standardowy wymaga akceptacji Właściciela (**PENDING\_APPROVAL**), natomiast *Instant Book* umożliwia automatyczne przejście do płatności (**PENDING\_PAYMENT**).

**Płatność i powiadomienia.** Płatność jest śledzona w osobnym obiekcie **Payment** i wpływa na stan rezerwacji. W praktyce moduł wysyła powiadomienia po kluczowych zdarzeniach: utworzenie rezerwacji, akceptacja/odrzućenie, sukces/porażka płatności oraz anulowanie. Dzięki temu obie strony mają spójny obraz postępu procesu.

### 3.4 Moduł moderacji

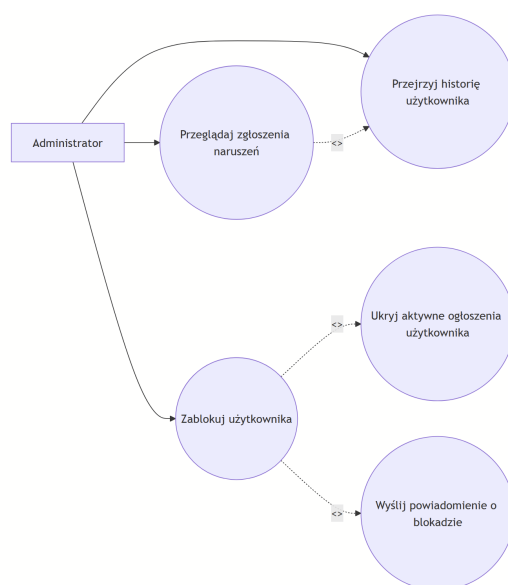

Rysunek 4: Moderacja — przypadki użycia

**Opis modułu.** Moduł moderacji odpowiada za utrzymanie jakości platformy oraz reagowanie na nadużycia. Proces zaczyna się od zgłoszenia naruszenia (obiekt **ViolationReport**), a następnie przechodzi przez analizę Administratora i kończy się decyzją: zamknięcie bez akcji lub podjęcie działań (np. blokada konta).

**Konsekwencje blokady.** Zablokowanie użytkownika jest decyzją systemową o skutkach wielomodułowych:

- **User.status** przechodzi do **BLOCKED**, co ogranicza dostęp do endpointów chronionych dla danego użytkownika,
- aktywne ogłoszenia są ukrywane (**Listing** → **HiddenByModeration** lub równoważny stan „ukryty”),
- system wysyła powiadomienie o blokadzie, aby zapewnić transparentność procesu.

Dalsze diagramy stanów i aktywności pokazują, jak te konsekwencje propagują się do cyklu życia konta i ogłoszeń.

## 4 Szczegółowa specyfikacja (Deep Dive)

Szczegółowy opis kluczowych przypadków użycia wg szablonu Cockburna (główne scenariusze oraz kluczowe alternatywy).

#### 4.1 Przypadek: Wystawienie ogłoszenia

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa przypadku          | Wystawienie ogłoszenia (Create Listing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aktor główny             | Właściciel Mieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aktorzy pomocniczy       | System Przechowywania Plików (File Storage), (opcjonalnie) System Płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Warunki wstępne          | Użytkownik zalogowany, posiada rolę Właściciela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Główny scenariusz        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Właściciel wybiera opcję “Dodaj ogłoszenie”.</li><li>2. System prosi o dane (tytuł, opis, cena, lokalizacja) oraz zdjęcia.</li><li>3. Właściciel wprowadza dane i dodaje zdjęcia.</li><li>4. System waliduje dane (np. <math>cena &gt; 0</math>, wymagane pola).</li><li>5. System zapisuje ogłoszenie (status: <i>DRAFT</i> lub <i>UNDER_REVIEW</i> zgodnie z polityką).</li><li>6. (Jeśli dotyczy) System publikuje ogłoszenie (status: <i>ACTIVE</i>).</li></ol> |
| Scenariusze alternatywne | <p><b>4a. Błąd walidacji:</b> System wyświetla błędy i prosi o poprawę.</p> <p><b>5a. Limit darmowych publikacji:</b> Jeśli użytkownik przekroczył limit darmowych ogłoszeń, system przechodzi do płatności i dopiero po sukcesie umożliwia publikację.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 4.2 Przypadek: Rezerwacja pokoju (z płatnością)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa przypadku    | Rezerwacja pokoju (Book a Room)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aktor główny       | Lokator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aktorzy pomocniczy | Właściciel, System Płatności (zewnętrzny), Serwis Powiadomień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Warunki wstępne    | Lokator zalogowany, ogłoszenie ma status ACTIVE, pokój dostępny dla wybranego okresu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Główny scenariusz  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lokator na stronie ogłoszenia klika “Rezerwuj”.</li><li>2. System pokazuje podsumowanie kosztów, regulamin i prosi o potwierdzenie.</li><li>3. Lokator potwierdza chęć rezerwacji.</li><li>4. System tworzy rezerwację ze statusem <i>PENDING_APPROVAL</i> i wysyła powiadomienie do Właściciela.</li><li>5. Właściciel akceptuje rezerwację. <b>System zmienia status na <i>PENDING_PAYMENT</i>, tymczasowo blokuje termin (uruchamia licznik czasu) i generuje link do płatności.</b></li><li>6. System przekierowuje Lokatora do Systemu Płatności.</li><li>7. System Płatności potwierdza płatność. System zmienia status rezerwacji na <i>CONFIRMED</i> <b>(blokada terminu staje się stała).</b></li><li>8. Serwis Powiadomień wysyła potwierdzenia do Lokatora i Właściciela.</li></ol> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenariusze alternatywne | <p><b>4a. Instant Book:</b> Jeśli Właściciel włączył Instant Book, system pomija akceptację: rezerwacja powstaje od razu jako PENDING_PAYMENT, <b>blokuje termin</b> i przechodzi do kroku 6.</p> <p><b>5b. Brak reakcji/Timeout płatności:</b> Właściciel nie odpowiada lub <b>Lokator nie opłaci rezerwacji w wyznaczonym czasie (np. 15 min)</b>. System ustawia status EXPIRED, <b>zwalnia blokadę terminu</b> i powiadamia Lokatora.</p> <p><b>7a. Błąd płatności:</b> Płatność nieudana. System ustawia status PAYMENT_FAILED i umożliwia ponowienie lub anulowanie.</p> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### 4.3 Przypadek: Blokada użytkownika (Moderacja)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa przypadku          | Blokada użytkownika (Ban User)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aktor główny             | Administrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Warunki wstępne          | Admin zalogowany do panelu administracyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Główny scenariusz        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Admin przegląda listę zgłoszeń naruszeń.</li> <li>Admin analizuje historię zgłoszonego użytkownika.</li> <li>Admin wybiera opcję "Zablokuj konto" i podaje powód.</li> <li>System zmienia status użytkownika na <i>BLOCKED</i>.</li> <li>Wszystkie aktywne ogłoszenia użytkownika są ukrywane.</li> <li><b>System wyszukuje aktywne rezerwacje (CONFIRMED) u zablokowanego właściciela, zmienia ich status na CANCELLED/REFUNDED i zleca zwrot środków.</b></li> <li>Serwis Powiadomień wysyła wiadomość email z informacją o blokadzie <b>oraz o anulowaniu rezerwacji.</b></li> </ol> |
| Scenariusze alternatywne | <b>3a. Odrzucenie zgłoszenia:</b> Admin uznaje zgłoszenie za bezzasadne i zamyka sprawę bez blokady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 5 Diagramy Klas i Architektura (Class Diagrams)

Poniższe diagramy prezentują strukturę klas zaprojektowaną w celu realizacji funkcjonalności zdefiniowanych w diagramach przypadków użycia. Projekt rozdziela modele danych (encje domenowe) od logiki (serwisy), zgodnie z zasadami SOLID.


### 5.1 Model domenowy (encje i powiązania)

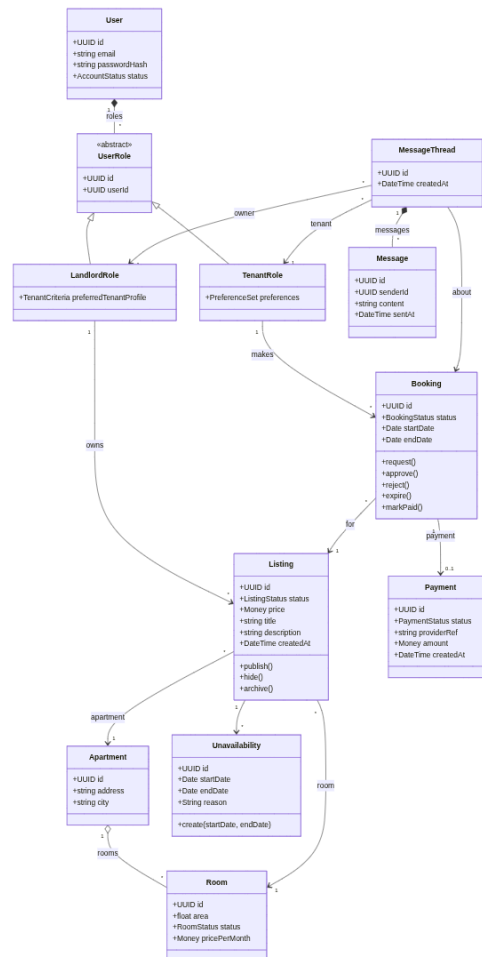

Rysunek 5: Diagram klas - model domenowy (User + Role, Listing, Apartment/Room, Booking, Payment, Messaging)


**Uwaga projektowa (spójność domeny).** Rezerwacja (**Booking**) jest zawsze tworzona przez Lokatora (rola **TenantRole**) i dotyczy konkretnego ogłoszenia (**Listing**). Z tego powodu w modelu domenowym **Booking** posiada powiązania do **TenantRole** oraz **Listing**.

## 5.2 Warstwa serwisów i repozytoriów (DIP/OCP)

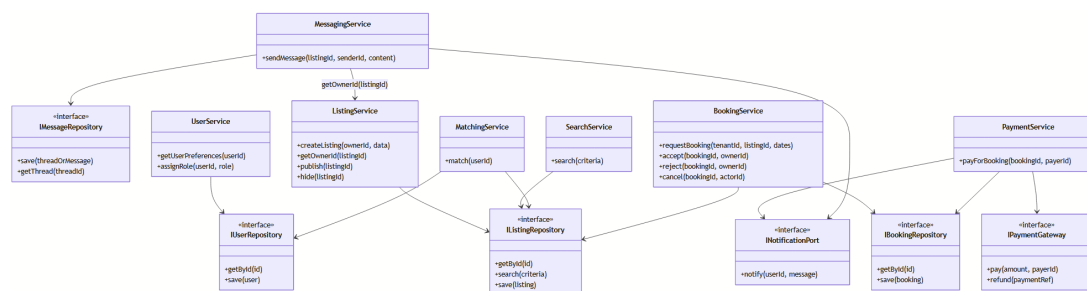

Rysunek 6: Diagram klas - serwisy, repozytoria i porty integracyjne (płatności, powiadomienia)

## 5.3 Moduły i komunikacja

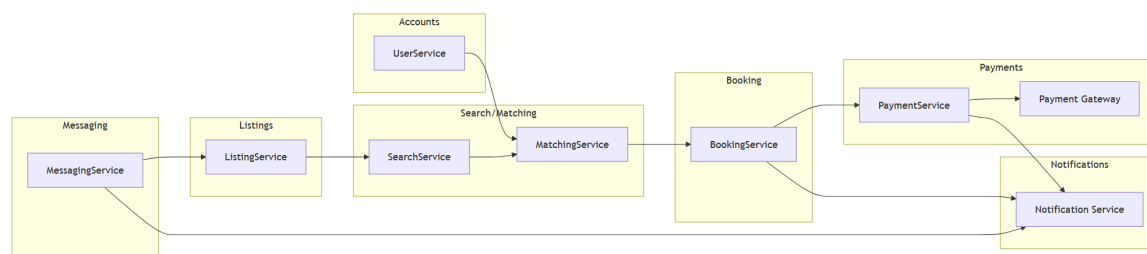

Rysunek 7: Podział na moduły i kanały komunikacji (inter-module communication)

**Interpretacja diagramu modułów.** Moduły na rysunku należy rozumieć jako **logiczne komponenty** w obrębie jednej aplikacji serwerowej (nie jako osobne mikroservisy). Dzięki temu komunikacja pomiędzy modułami realizowana jest przez jawne interfejsy serwisów i porty integracyjne, co ogranicza sprzężenie i ułatwia testowanie.

**Kanały komunikacji:**

- **Wywołania synchroniczne (in-process)** pomiędzy modułami, np. `MessagingService` pobiera właściciela ogłoszenia przez `ListingService`.
- **Integracje zewnętrzne** poprzez porty, np. `IPaymentGateway` (płatności) oraz `INotificationPort` (powiadomienia).

**Warstwy aplikacji a moduły.** Każdy moduł posiada analogiczną strukturę: kontrolery REST (wejście), serwisy aplikacyjne (logika przypadków użycia) oraz repozytoria (dostęp do danych). Wspólny model domenowy jest wykorzystywany w serwisach, natomiast „zewnętrzny świat” (HTTP, bazy danych, bramki) jest izolowany w warstwie infrastruktury. Takie podejście jest spójne z przedstawioną dalej warstwą serwisów i repozytoriów (DIP/OCP).

## 5.4 Kluczowe klasy i ich odpowiedzialność

Zgodnie z wymaganiami projektowymi, system opiera się na obiektach domenowych oraz serwisach zarządzających logiką.

### 1. Użytkownicy i Role (Kompozycja):

- Zamiast dziedziczenia ról od `User`, zastosowano kompozycję: `User` posiada przypisane obiekty ról (np. `TenantRole`, `LandlordRole`).
- `User` przechowuje dane uwierzytelniające oraz status konta.



- Role definiują uprawnienia i kontekst danych: preferencje należą do roli Lokatora, a zarządzanie mieszkaniami/ogłoszeniami do roli Właściciela.

## 2. Ogłoszenia (Listing) oraz struktura lokalu:

- Listing reprezentuje ogłoszenie powiązane z Apartment i Room.
- **Status ogłoszenia:** Listing.status (np. *ACTIVE*, *HIDDEN*, *ARCHIVED*) pozwala zarządzać dostępnością i publikacją.

## 3. Zarządzanie dostępnością (Unavailability):

- Wprowadzono encję *Unavailability* powiązaną relacją jeden-do-wielu z Listing.
- Pozwala ona Właścicielowi na wyłączenie konkretnych zakresów dat z wynajmu (np. remont, użytek własny) bez konieczności usuwania ogłoszenia czy tworzenia fikcyjnych rezerwacji.

## 4. Wynajem/Rezerwacja i Płatność:

- Booking reprezentuje proces rezerwacji i przechowuje status (np. *PENDING\_APPROVAL*, *PENDING\_PAYMENT*, *CONFIRMED*).
- Payment przechowuje wynik integracji z bramką płatności (referencja dostawcy, status).

## 5. Komunikacja:

- Zamiast pojedynczych wiadomości bez kontekstu, zastosowano *MessageThread* (wątek) oraz *Message* (wiadomość), co upraszcza utrzymanie historii rozmów i powiązanie z ogłoszeniem.

### 5.5 Wymiana informacji między modułami (Inter-module communication)

System realizuje komunikację między niezależnymi modułami poprzez warstwę serwisową i porty integracyjne (interfejsy), aby moduły nie były bezpośrednio ze sobą sprzężone.

- **Moduł Komunikacji ← Moduł Ogłoszeń**

Aby zrealizować przypadek użycia *“Wysyłanie wiadomości”* w kontekście konkretnego ogłoszenia, moduł komunikacji musi ustalić adresata.

*Wymagana interakcja:* *MessagingService* wywołuje *ListingService.getOwnerId(listingId)* aby pobrać identyfikator właściciela.

- **Moduł Dopasowań ← Moduł Użytkownika (Preferencje)**

Aby dopasować ogłoszenia do Lokatora, *MatchingService* potrzebuje preferencji Lokatora.

*Wymagana interakcja:* *MatchingService* pobiera dane poprzez *UserService.getUserPreferences(userId)*.

- **Moduł Wynajmu → Moduł Płatności (integracja zewnętrzna)**

Aby potwierdzić rezerwację, moduł wynajmu inicjuje płatność w zewnętrznej bramce.

*Wymagana interakcja:* *PaymentService.payForBooking(bookingId, payerId)* korzysta z portu *IPaymentGateway*.

- **Moduł Wynajmu/Płatności → Moduł Powiadomień**

Po kluczowych zdarzeniach (złożenie rezerwacji, akceptacja/odrzućenie, płatność) system powiadamia użytkowników.

*Wymagana interakcja:* *BookingService* i *PaymentService* korzystają z portu *INotificationPort*.

## 6 Diagramy stanów i aktywności

### 6.1 Cel i zakres


Celem jest przedstawienie:

- cyklu życia kluczowych obiektów biznesowych w formie diagramów stanów (wraz ze stanami szczególnymi oraz nietypowymi przejściami),
- kluczowych, powtarzalnych procesów biznesowych systemu w formie diagramów aktywności (z główną ścieżką i alternatywami).

W systemie FlatShare kluczowe procesy dotyczą: publikacji ogłoszeń, rezerwacji i płatności, komunikacji Lokatora z Właścicielem oraz moderacji (blokady użytkownika i obsługi zgłoszeń naruszeń).

### 6.2 Diagramy stanów kluczowych obiektów biznesowych

#### 6.2.1 Obiekt: User (konto użytkownika)

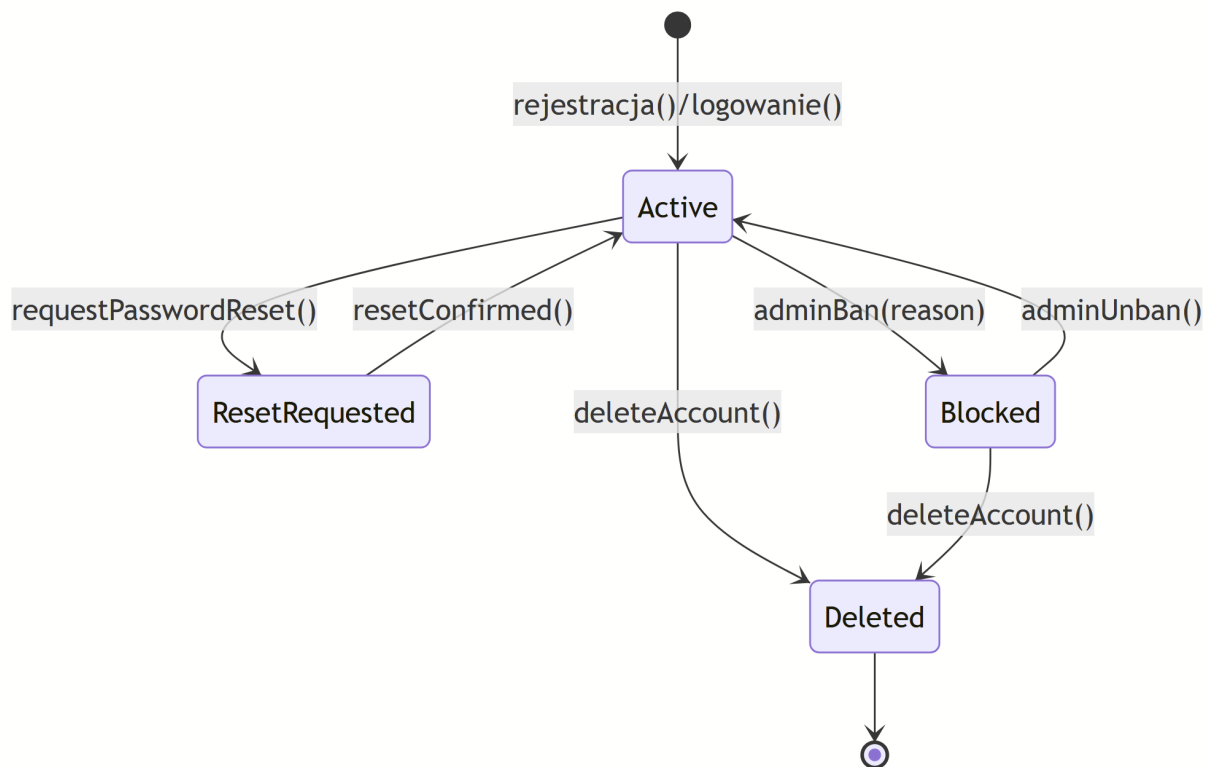


Rysunek 8: Diagram stanów: User.

**Opis:** Diagram pokazuje cykl życia konta użytkownika. Standardowo konto przechodzi do stanu Active po rejestracji i/lub poprawnym uwierzytelnieniu. Uwzględniono stan szczególny Blocked, który wynika z decyzji administratora (moderacja) i uniemożliwia korzystanie z systemu.

- **Ścieżka standardowa:** Active jako stan roboczy, w którym użytkownik korzysta z funkcji systemu.
- **Nietypowe przejścia:** reset hasła (ResetRequested → Active), blokada konta (Active → Blocked).

- **Stan końcowy:** Deleted (zamknięcie konta i zakończenie cyklu życia).

### 6.2.2 Obiekt: Listing (ogłoszenie)

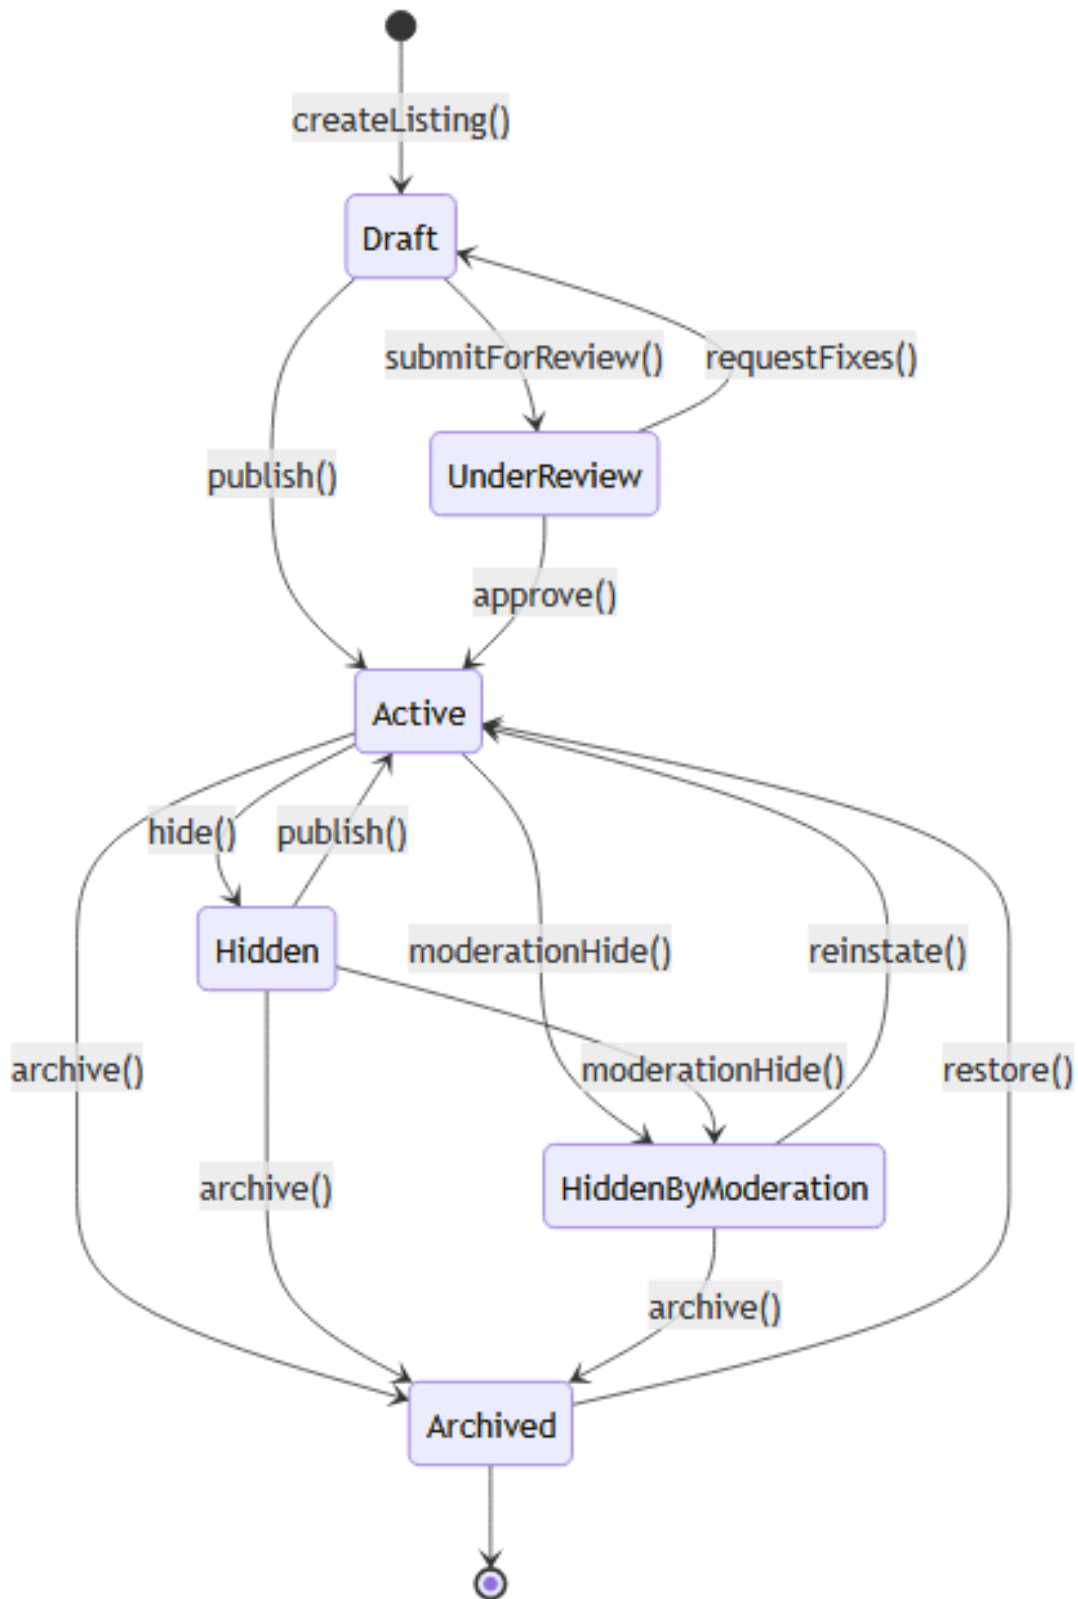


Rysunek 9: Diagram stanów: Listing.

**Opis:** Ogłoszenie jest kluczowym obiektem biznesowym w FlatShare. Stan ogłoszenia determinuje jego widoczność i możliwość rezerwacji. Diagram obejmuje zarówno etap tworzenia (roboczy), publikację, jak i zarządzanie dostępnością (ACTIVE/HIDDEN/ARCHIVED).

- **Ścieżka standardowa:** Draft/UnderReview → Active (publikacja) → opcjonalnie Hidden lub Archived.
- **Nietypowe przejścia:** powrót do poprawy danych po weryfikacji (UnderReview → Draft); ukrycie ogłoszenia przez system w wyniku moderacji (przejście do Hidden).
- **Stan szczególny:** Hidden używany zarówno przez Właściciela (zarządzanie dostępnością), jak i przez system (np. konsekwencja blokady konta).

### 6.2.3 Obiekt: Booking (rezerwacja)

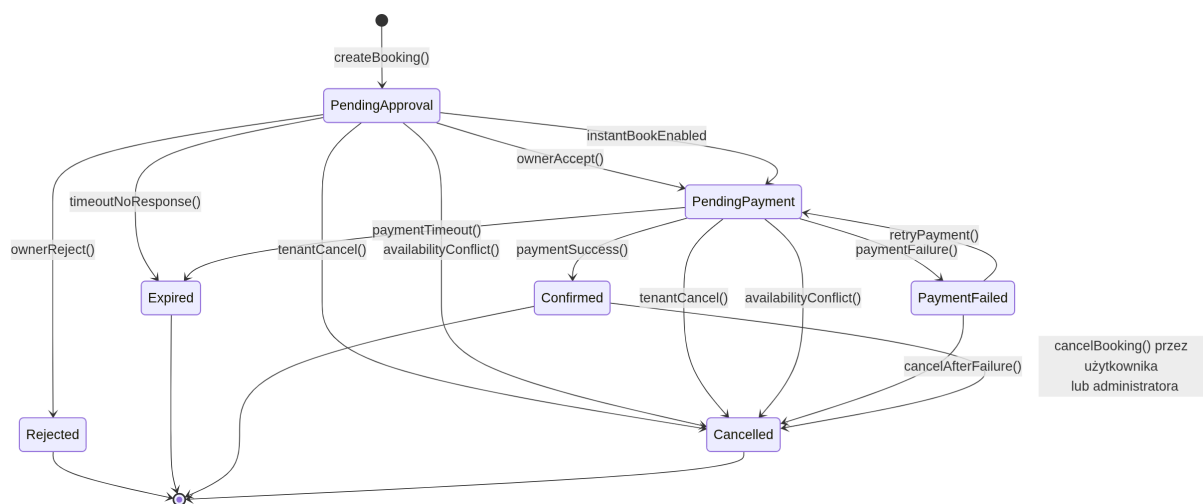


Rysunek 10: Diagram stanów: Booking.

**Opis:** Rezerwacja odzwierciedla proces biznesowy wynajmu: od złożenia prośby przez Lokatora, przez akceptację Właściciela (lub Instant Book), aż po płatność i potwierdzenie. Diagram obejmuje również zakończenia nietypowe: odrzucenie, wygaśnięcie, błąd płatności oraz **wymuszone anulowanie administracyjne**.

- **Ścieżka standardowa:** PENDING\_APPROVAL → PENDING\_PAYMENT → CONFIRMED.

- **Alternatywy:** REJECTED (odrzućenie przez Właściciela), EXPIRED (brak reakcji w czasie lub upływ czasu na płatność w stanie PENDING\_PAYMENT), PAYMENT\_FAILED (nieudana płatność z możliwością ponowienia).
- **Szczególny przypadek:** Instant Book pomija etap PENDING\_APPROVAL i przechodzi bezpośrednio do PENDING\_PAYMENT.
- **Nietypowe zakończenie:** anulowanie procesu (np. kolizja dostępności terminu lub rezygnacja) jako stan końcowy typu CANCELLED.
- **Wymuszone anulowanie:** W przypadku blokady konta Właściciela przez administratora, system automatycznie wymusza przejście ze stanu CONFIRMED do CANCELLED, co uruchamia procedurę zwrotu środków.

#### 6.2.4 Obiekt: Payment (płatność)

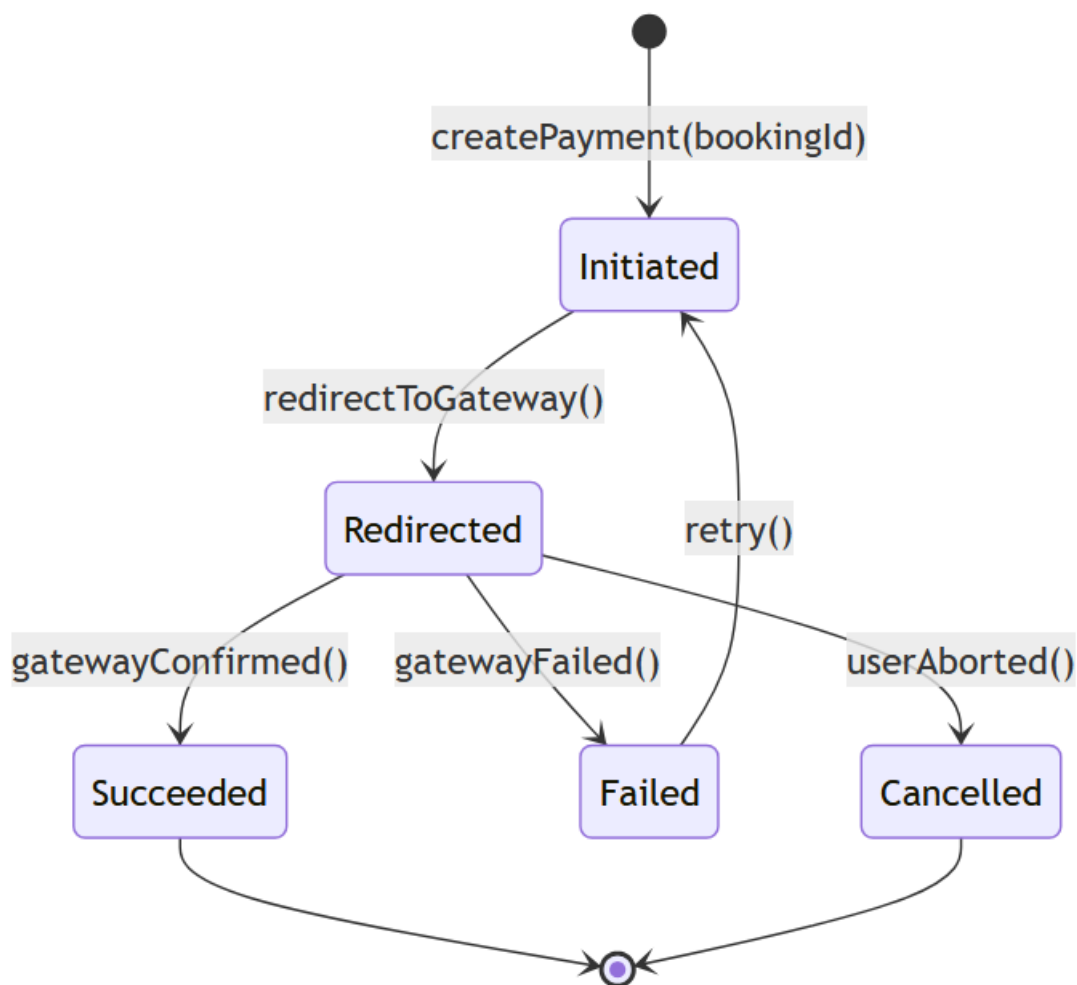


Rysunek 11: Diagram stanów: Payment.

**Opis:** Płatność jest powiązana z rezerwacją i integracją z zewnętrzną bramką płatniczą. Diagram rozróżnia etap inicjacji płatności, etap przetwarzania/redirectu oraz wyniki: sukces, porażka i anulowanie przez użytkownika.

- **Ścieżka standardowa:** Initiated → Redirected → Succeeded.

- **Nietypowe zakończenia:** Failed (błąd bramki) oraz Cancelled (przerwanie przez użytkownika).
- **Istotna relacja biznesowa:** Succeeded powoduje przejście rezerwacji do CONFIRMED; Failed mapuje się na PAYMENT\_FAILED w obiekcie Booking.

#### 6.2.5 Obiekt: ViolationReport (zgłoszenie naruszenia / sprawa moderacyjna)

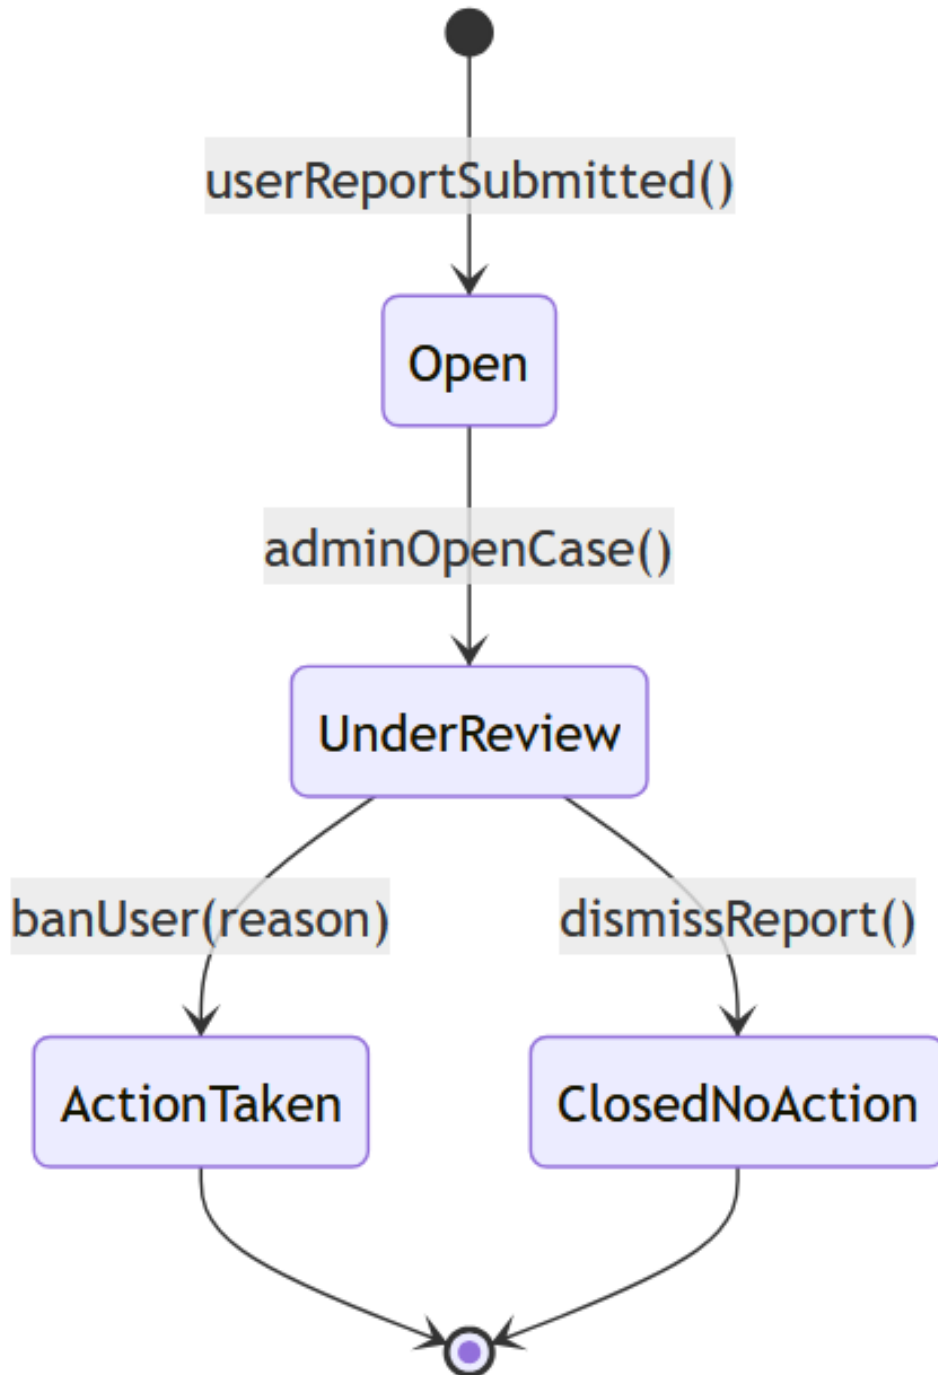


Rysunek 12: Diagram stanów: ViolationReport.

**Opis:** Zgłoszenie naruszenia reprezentuje przypadek biznesowy moderacji. Diagram obejmuje standardową obsługę zgłoszenia: utworzenie, analizę przez administratora i zakończenie sprawy.

- **Ścieżka standardowa:** `Open` → `UnderReview` → zakończenie.
- **Alternatywy zakończenia:** `ClosedNoAction` (zgłoszenie bezzasadne) oraz `ActionTaken` (np. blokada konta użytkownika).
- **Powiązania procesowe:** `ActionTaken` typowo skutkuje zmianą stanu `User` na `BLOCKED` oraz ukryciem ogłoszeń (`Listing` → `HIDDEN`).

## 6.3 Diagramy aktywności kluczowych funkcjonalności

### 6.3.1 Funkcjonalność: Wystawienie ogłoszenia (Create Listing)

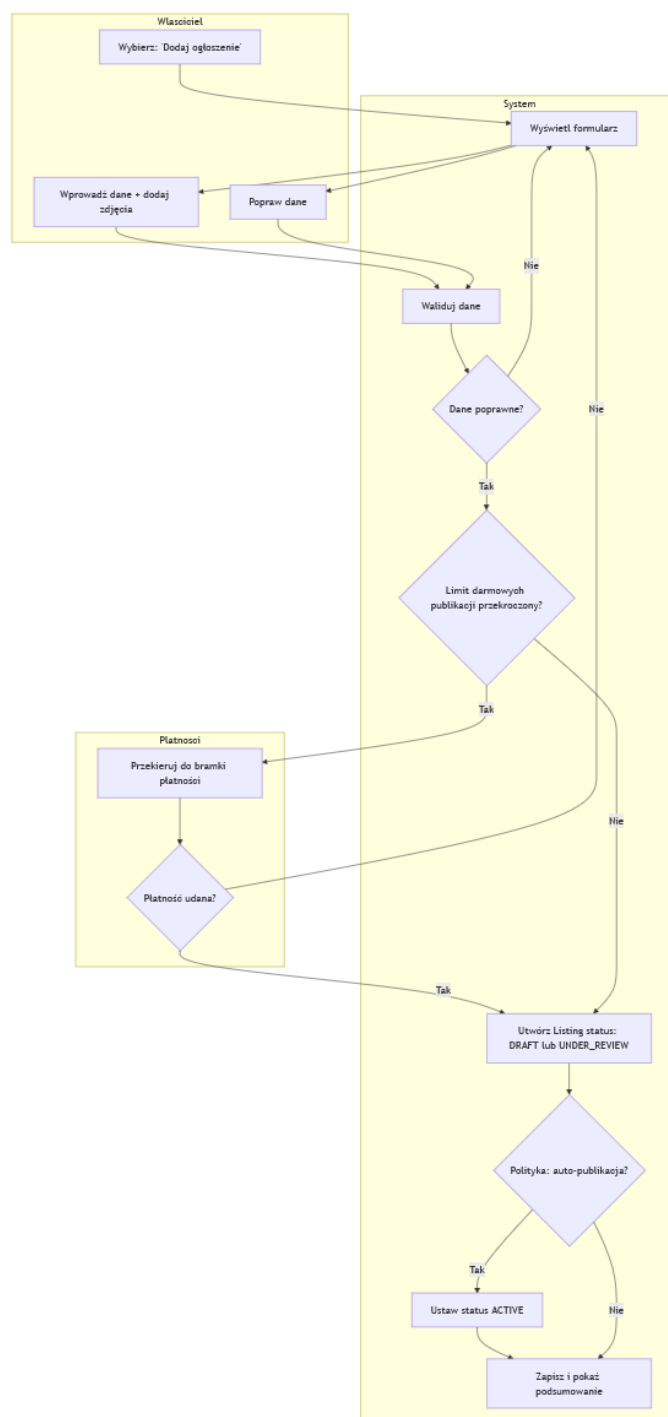

Rysunek 13: Diagram aktywności: Wystawienie ogłoszenia (Create Listing).

**Opis:** Proces wystawienia ogłoszenia jest powtarzalną funkcją Właściciela. Diagram obejmuje walidację danych, zapis ogłoszenia w stanie roboczym oraz wariant z płatnością po przekroczeniu limitu darmowych publikacji.


- **Główna ścieżka:** Właściciel wprowadza dane → system waliduje → zapisuje Listing jako



DRAFT lub UNDER\_REVIEW → opcjonalnie publikuje jako ACTIVE.

- **Alternatywy:** błąd walidacji (powrót do formularza), przekroczenie limitu darmowych publikacji (wymagana płatność przed publikacją).
- **Efekt biznesowy:** ogłoszenie staje się widoczne i dostępne do procesu rezerwacji dopiero w stanie ACTIVE.

### 6.3.2 Funkcjonalność: Rezerwacja pokoju z płatnością (Book a Room)

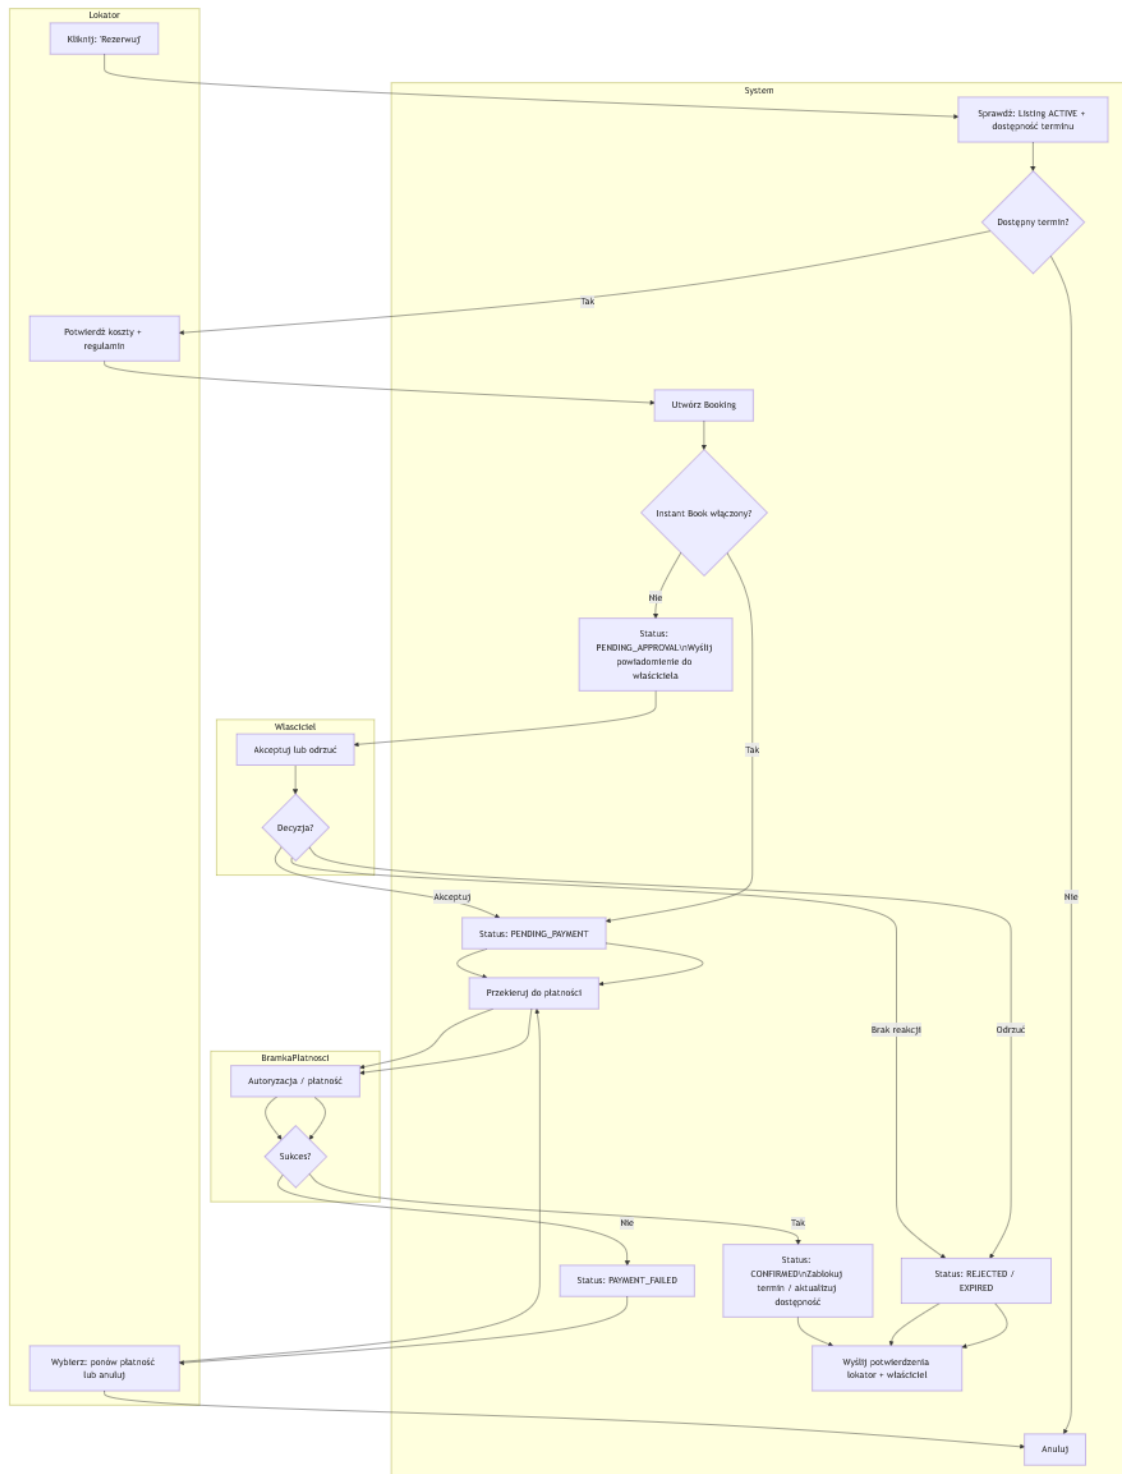

Rysunek 14: Diagram aktywności: Rezerwacja pokoju z płatnością (Book a Room).


**Opis:** Proces rezerwacji jest kluczowym procesem biznesowym Lokatora. Diagram uwzględnia standardowy przepływ z akceptacją Właściciela, wariant **Instant Book** oraz alternatywy: odrzucenie, wygaśnięcie, błąd płatności i kolizję dostępności.

- **Główna ścieżka:** Lokator inicjuje rezerwację → system tworzy Booking jako PENDING\_APPROVAL

→ Właściciel akceptuje → PENDING\_PAYMENT → płatność → CONFIRMED → aktualizacja dostępności i powiadomienia.

- **Alternatywy:** Instant Book (bez akceptacji), REJECTED (odrzućenie), EXPIRED (brak reakcji), PAYMENT\_FAILED (możliwość ponowienia), kolizja dostępności (anulowanie procesu).
- **Stan szczególny:** przejście do CONFIRMED jest możliwe dopiero po poprawnej płatności.

### 6.3.3 Funkcjonalność: Wysyłanie wiadomości w kontekście ogłoszenia

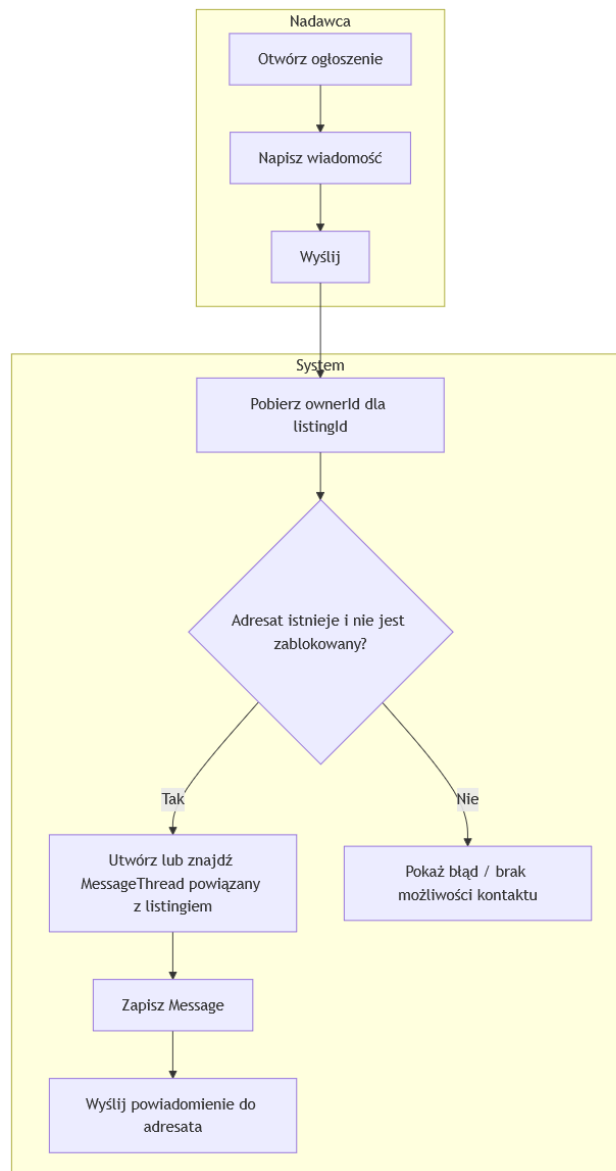


Rysunek 15: Diagram aktywności: Wysyłanie wiadomości w kontekście ogłoszenia.

**Opis:** Wysyłanie wiadomości jest kluczową funkcją wspierającą decyzję o wynajmie. Diagram pokazuje powiązanie komunikacji z Listing (adresat ustalany na podstawie właściciela ogłoszenia) oraz warunki brzegowe typu brak możliwości kontaktu.

- **Główna ścieżka:** użytkownik tworzy treść → system pobiera właściciela ogłoszenia → zapisuje wiadomość w wątku → wysyła powiadomienie do adresata.

- **Alternatywy:** brak adresata / konto zablokowane / ogłoszenie niedostępne (system przerywa i pokazuje komunikat).
- **Efekt biznesowy:** utrzymanie historii rozmowy i kontekstu (wątek powiązany z Listing).

#### 6.3.4 Funkcjonalność: Blokada użytkownika (Ban User)

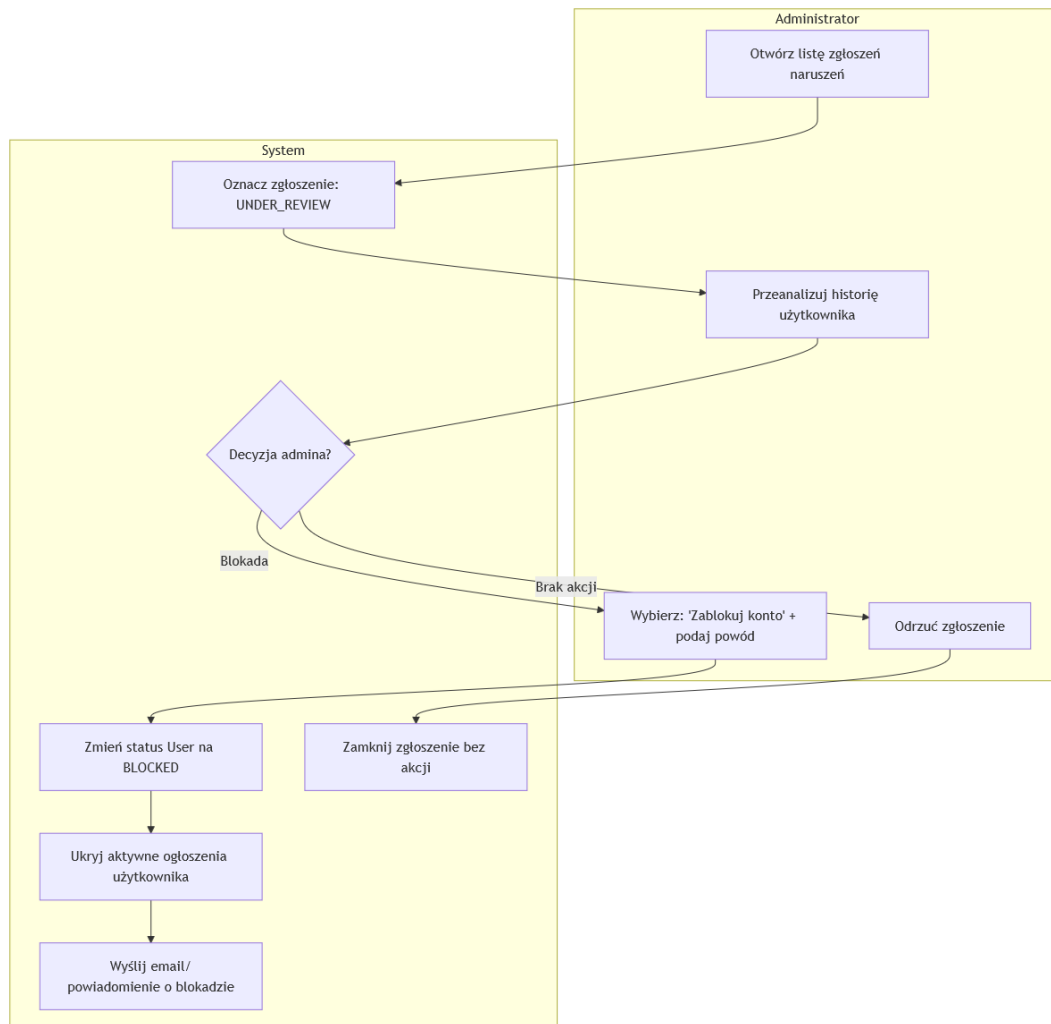

Rysunek 16: Diagram aktywności: Blokada użytkownika (Ban User).

**Opis:** Diagram przedstawia proces moderacyjny wykonywany cyklicznie przez administratora na podstawie zgłoszeń naruszeń. Kluczową konsekwencją blokady jest ustawienie stanu konta na BLOCKED oraz ukrycie ogłoszeń użytkownika.

- **Główna ścieżka:** admin analizuje zgłoszenie → wybiera blokadę → system ustawia `User.status = BLOCKED` → wysyła powiadomienie i ukrywa ogłoszenia.
- **Alternatywy:** odrzucenie zgłoszenia jako bezzasadnego (zamknięcie sprawy bez blokady).
- **Efekt biznesowy:** ochrona jakości platformy (nadużycia skutkują ograniczeniem funkcji i widoczności treści).

## 7 Założenia wspólne

Niniejszy fragment opisuje projekt interfejsu programistycznego (API) systemu, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji REST, mechanizmów autoryzacji, diagramów sekwencji oraz schematów wymiany wiadomości.

Na potrzeby projektu przyjęto następujące założenia ogólne:

- API jest dostępne w wersji `/api/v1`.
- Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem odbywa się wyłącznie z użyciem protokołu HTTPS.
- Identyfikatory zasobów są reprezentowane jako UUID w postaci tekstowej, zgodnie ze standardem RFC 4122.
- Daty są zapisywane w formacie ISO 8601 (YYYY-MM-DD).
- Daty wraz z czasem są zapisywane w formacie ISO 8601 w strefie UTC (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ).
- Kwoty pieniężne są reprezentowane jako wartości liczbowe typu dziesiętnego (*decimal*) wraz z kodem waluty zgodnym ze standardem ISO 4217.

Wszystkie endpointy chronione wymagają poprawnej autoryzacji użytkownika z wykorzystaniem mechanizmu JWT. Szczegóły dotyczące procesu walidacji tokenów oraz przekazywania kontekstu użytkownika zostały opisane w osobnym rozdziale, aby uniknąć powielania tej logiki w dalszych scenariuszach biznesowych.

### 7.1 Konwencje zasobów REST i wersjonowanie

API projektowane jest zgodnie z podejściem *resource-oriented*:

- **Rzeczowniki w ścieżkach** (np. `/listings`, `/rentals`, `/messages`) reprezentują zasoby,
- **Czasowniki w metodach HTTP** (GET/POST/PATCH/DELETE) reprezentują operacje na zasobach,
- **Wersjonowanie w ścieżce** (`/api/v1`) umożliwia ewolucję interfejsu przy zachowaniu kompatybilności.

Dla list endpointów stosowana jest paginacja (`page`, `size`) oraz możliwość filtrowania parametrami zapytania.

### 7.2 Idempotencja i sytuacje wyścigu

Wybrane operacje tworzące (np. utworzenie ogłoszenia) wykorzystują nagłówek `Idempotency-Key`, co pozwala klientowi bezpiecznie ponawiać żądania w razie problemów sieciowych. Dodatkowo, w procesach zależnych od dostępności zasobu (np. rezerwacja terminu) system musi obsługiwać sytuacje wyścigu (`409 Conflict`) — przykładowo, gdy dwie osoby próbują zarezerwować ten sam pokój w tym samym okresie.

### 7.3 Wspólny format odpowiedzi błędów

Odpowiedzi błędów są ustandaryzowane, aby klient mógł automatycznie interpretować problem. Minimalny zestaw pól obejmuje: `timestamp`, `status`, `error` oraz (opcjonalnie) `fieldErrors` dla walidacji. W praktyce implementacja może również zwracać `message` oraz `path` (ścieżkę żądania), jednak w przykładach utrzymano format uproszczony.

## 7.4 Słownik typów danych wykorzystywanych w komunikatach

W tabeli poniżej zestawiono podstawowe typy danych wykorzystywane w komunikacji pomiędzy klientem a serwerem.

| Typ            | Reprezentacja                          | Uwagi                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UUID           | "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000" | Identyfikatorów (RFC 4122).                                                                 |
| Date           | "2024-11-01"                           | Data w ISO 8601 (YYYY-MM-DD).                                                               |
| DateTime (UTC) | "2024-10-15T14:00:00Z"                 | Znacznik czasu w ISO 8601 w UTC.                                                            |
| Money          | amount + currency                      | Kwota dziesiętna + kod waluty ISO 4217 (np. PLN).                                           |
| Enum statusu   | "ACTIVE"                               | Stany obiektów domenowych (np. <code>Listing.status</code> , <code>Booking.status</code> ). |
| Stronicowanie  | page/size/total                        | Metadane paginacji w odpowiedziach list.                                                    |

W kolejnych rozdziałach dokumentu przedstawiono zarówno przykładowe żądania i odpowiedzi HTTP, jak i diagramy sekwencji ilustrujące przebieg logiki biznesowej po stronie systemu.

## 8 Wspólny mechanizm autoryzacji (JWT)

W systemie zastosowano mechanizm autoryzacji oparty o tokeny JWT (*JSON Web Token*), który stanowi wspólny element dla wszystkich endpointów wymagających uwierzytelnienia użytkownika. Mechanizm ten został wydzielony do osobnego scenariusza w celu uniknięcia powielania tej samej logiki w dalszych diagramach sekwencji oraz opisach przypadków użycia.

### 8.1 Zakres stosowania

Autoryzacja z wykorzystaniem JWT dotyczy wszystkich endpointów chronionych interfejsu API. Każde żądanie do takiego endpointu musi zawierać poprawny token JWT przekazany w nagłówku HTTP `Authorization`.

### 8.2 Wymagane nagłówki HTTP

Dla endpointów chronionych wymagane są następujące nagłówki:

- `Authorization: Bearer <JWT>`
- `Accept: application/json`

Dodatkowo, opcjonalnie może zostać przekazany nagłówek:

- `X-Request-Id: <UUID>` – identyfikator żądania wykorzystywany w celach diagnostycznych oraz do śledzenia przepływu żądań w systemie.

### 8.3 Proces walidacji tokenu

Proces weryfikacji tokenu JWT realizowany jest na poziomie filtra autoryzacyjnego, jeszcze przed przekazaniem żądania do warstwy kontrolerów. Logika biznesowa poszczególnych endpointów zakłada, że kontekst użytkownika został już poprawnie ustawiony.

W ramach walidacji tokenu wykonywane są następujące kroki:

1. Przechwycenie przychodzącego żądania HTTP.
2. Odczyt nagłówka `Authorization` oraz wyodrębnienie tokenu JWT.

3. Weryfikacja poprawności podpisu kryptograficznego tokenu.
4. Sprawdzenie daty ważności tokenu.
5. Odczyt identyfikatora użytkownika oraz ról zapisanych w tokenie.
6. Ustawienie kontekstu bezpieczeństwa aplikacji (np. `SecurityContext`).

## 8.4 Obsługa błędów autoryzacji

W przypadku braku tokenu JWT, przekazania tokenu niepoprawnego lub tokenu, którego ważność wygasła, żądanie zostaje odrzucone, a system zwraca odpowiedź:

- 401 Unauthorized

Żądanie nie jest wówczas przekazywane do dalszych warstw aplikacji.

## 8.5 Uwagi projektowe

Wydzielenie wspólnego mechanizmu autoryzacji pozwala na:

- zwiększenie czytelności dokumentacji,
- uproszczenie diagramów sekwencji opisujących logikę biznesową,
- centralne zarządzanie polityką bezpieczeństwa systemu.

## 8.6 Diagram sekwencji – walidacja tokenu JWT

Na rysunku 17 przedstawiono wspólny mechanizm walidacji tokenu JWT, realizowany przed wykonaniem logiki biznesowej endpointów chronionych.

# 9 Logowanie

Proces logowania umożliwia uwierzytelnienie użytkownika w systemie oraz uzyskanie tokenu JWT (*access token*), który jest następnie wykorzystywany do autoryzacji żądań kierowanych do endpointów chronionych interfejsu API.

## 9.1 Opis endpointu

Logowanie realizowane jest za pomocą dedykowanego endpointu autoryzacyjnego:


- Metoda HTTP: POST
- Adres URL: `/api/v1/auth/login`
- Typ treści: `application/json`

## 9.2 Przykładowe żądanie

Poniżej przedstawiono przykładowe żądanie HTTP służące do uwierzytelnienia użytkownika w systemie.

Listing 1: Przykładowe żądanie logowania

```
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

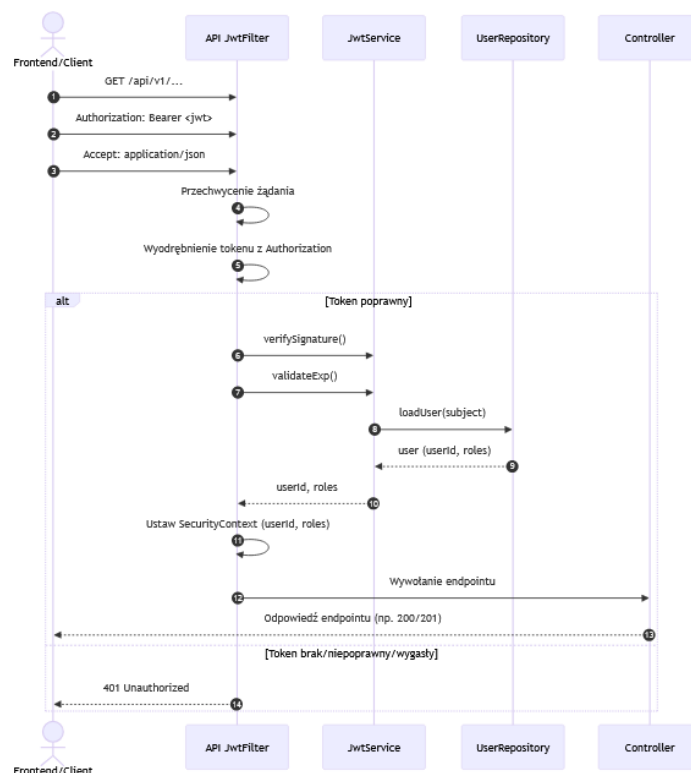

Rysunek 17: Diagram sekwencji walidacji tokenu JWT

Listing 2: Ciało żądania logowania

```
{
  "login": "jan.kowalski@example.com",
  "password": "P0ssw0rd!"
}
```

### 9.3 Przykładowa odpowiedź — sukces

W przypadku poprawnego uwierzytelnienia użytkownika system zwraca token JWT, który powinien zostać zapisany po stronie klienta i dołączany do kolejnych żądań.

Listing 3: Odpowiedź HTTP — sukces

```
200 OK
Content-Type: application/json
```

Listing 4: Ciało odpowiedzi — sukces

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "type": "Bearer",
  "expiresIn": 3600,
  "roles": ["LANDLORD"]
}
```

### 9.4 Obsługa błędów


W przypadku podania nieprawidłowych danych uwierzytelniających (błędny login lub hasło) żądanie zostaje odrzucone, a system zwraca odpowiedź:



401 Unauthorized

## 9.5 Diagram sekwencji procesu logowania

Na rysunku 18 przedstawiono diagram sekwencji obrazujący proces logowania użytkownika, obejmujący weryfikację danych uwierzytelniających oraz generowanie tokenu JWT.

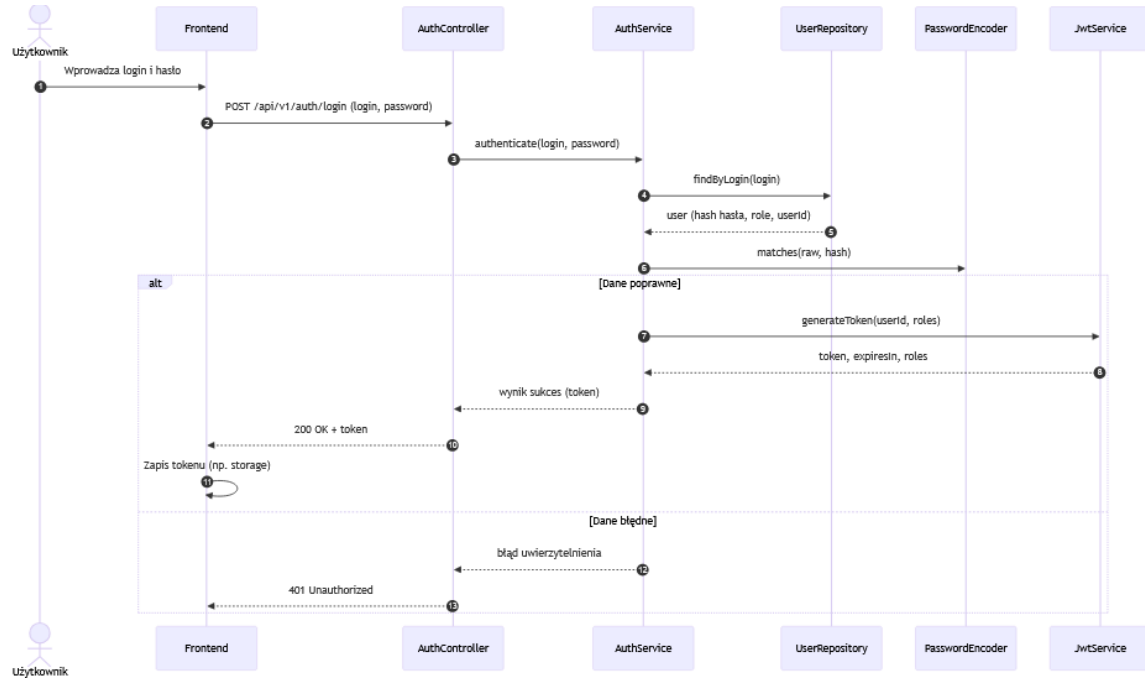

Rysunek 18: Diagram sekwencji procesu logowania

## 9.6 Uwagi projektowe

Mechanizm logowania został zaprojektowany w sposób umożliwiający jednoznaczne oddzielenie procesu uwierzytelnienia od logiki biznesowej systemu. Token JWT zwracany w odpowiedzi zawiera informacje niezbędne do identyfikacji użytkownika oraz jego ról, co pozwala na efektywne zarządzanie dostępem do zasobów systemu.

## 9.7 Reset hasła

Reset hasła realizowany jest jako proces dwuetapowy, aby uniknąć ujawniania informacji o istnieniu konta oraz zapewnić kontrolę nad operacją zmiany hasła. Wariant ten odpowiada historii US-Sys2.

### 9.7.1 Etap 1: żądanie resetu

- Metoda HTTP: POST
- Adres URL: `/api/v1/auth/password-reset/request`
- Typ treści: `application/json`

Listing 6: Ciało żądania — żądanie resetu hasła

```
{
  "email": "jan.kowalski@example.com"
}
```

Odpowiedź w tym etapie ma charakter „neutralny” (np. 202 Accepted) — system nie potwierdza, czy podany adres istnieje w bazie. Jeśli konto istnieje, użytkownik otrzymuje wiadomość (email) z tokenem resetu.

### 9.7.2 Etap 2: potwierdzenie resetu

- Metoda HTTP: POST
- Adres URL: `/api/v1/auth/password-reset/confirm`
- Typ treści: `application/json`

Listing 7: Ciało żądania — potwierdzenie resetu hasła

```
{
  "resetToken": "b7c9... (token jednorazowy)",
  "newPassword": "N3wP@ssw0rd!"
}
```

#### Reguły bezpieczeństwa:

- token resetu jest jednorazowy i ograniczony czasowo,
- po skutecznej zmianie hasła wszystkie aktywne sesje/tokeny (poza bieżącą) mogą zostać unieważnione zgodnie z polityką bezpieczeństwa,
- system stosuje politykę złożoności hasła i nie przechowuje haseł w postaci jawnej (hash + sól).

## 10 Wystawienie ogłoszenia

Niniejszy rozdział opisuje proces wystawienia ogłoszenia przez użytkownika pełniącego rolę wynajmującego. Opis dotyczy wyłącznie logiki biznesowej realizowanej po stronie systemu. Mechanizm technicznej autoryzacji JWT został opisany w osobnym rozdziale i nie jest tutaj powielany.

Zakłada się, że żądanie dotarło do warstwy kontrolera z poprawnie ustawionym kontekstem użytkownika (identyfikator użytkownika oraz role).

### 10.1 Opis endpointu

- Metoda HTTP: POST
- Adres URL: `/api/v1/listings`
- Endpoint chroniony: tak (JWT)

**Pozostałe operacje na zasobie Listing.** W praktycznym użyciu systemu niezbędne są również endpointy do pobierania i zarządzania widocznością ogłoszeń (US-L1, US-W3). Poniżej zebrano kluczowe ścieżki (bez rozwijania diagramów sekwencji):

- GET `/api/v1/listings/{listingId}` – szczegóły ogłoszenia.
- PATCH `/api/v1/listings/{listingId}` – edycja pól ogłoszenia (tylko właściciel zasobu).

- `POST /api/v1/listings/{listingId}/hide` – ukrycie ogłoszenia (przejsie do `HIDDEN`).
- `POST /api/v1/listings/{listingId}/archive` – archiwizacja ogłoszenia (przejsie do `ARCHIVED`).
- `POST /api/v1/listings/{listingId}/unavailability` – dodanie okresu niedostępności (np. remont), co blokuje możliwość rezerwacji w podanym terminie.

Dzięki temu cykl życia ogłoszenia opisany na diagramie stanów (`Draft/UnderReview/Active/Hidden/Archived`) ma bezpośrednie odzwierciedlenie w API.

## 10.2 Przykładowe żądanie

Listing 8: Żądanie HTTP — wystawienie ogłoszenia

```
POST /api/v1/listings
Authorization: Bearer <JWT>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Idempotency-Key: 8f6c4a61-4dd8-4c9a-9a9c-2d7f3a5e2b1c
```

Listing 9: Ciało żądania — wystawienie ogłoszenia

```
{
  "apartmentId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "title": "Pokój przy metrze",
  "description": "Opis ogłoszenia...",
  "price": 1200.00,
  "currency": "PLN",
  "availableFrom": "2024-10-01"
}
```

## 10.3 Przykładowa odpowiedź — sukces

W przypadku poprawnej walidacji danych oraz spełnienia warunków biznesowych ogłoszenie zostaje zapisane w systemie.

Listing 10: Odpowiedź HTTP — sukces

```
201 Created
Location: /api/v1/listings/c92f1c80-2d3a-4e5b-9a1f-8b2c3d4e5f6a
Content-Type: application/json
```

Listing 11: Ciało odpowiedzi — sukces

```
{
  "listingId": "c92f1c80-2d3a-4e5b-9a1f-8b2c3d4e5f6a",
  "status": "ACTIVE",
  "createdAt": "2024-09-15T10:30:00Z"
}
```

## 10.4 Obsługa błędów

W trakcie przetwarzania żądania mogą wystąpić następujące błędy:

- `400 Bad Request` – niepoprawne dane wejściowe (błędy walidacji),


- 403 Forbidden – brak uprawnień do wskazanego zasobu,
- 404 Not Found – wskazane mieszkanie nie istnieje.

Listing 12: Przykładowa odpowiedź — błąd walidacji

```
{
  "timestamp": "2024-09-15T10:30:00Z",
  "status": 400,
  "error": "ValidationError",
  "fieldErrors": [
    { "field": "price", "message": "Cena musi być większa od 0" },
    { "field": "title", "message": "Tytuł jest wymagany" }
  ]
}
```

## 10.5 Diagram sekwencji wystawienia ogłoszenia

Na rysunku 19 przedstawiono diagram sekwencji ilustrujący przebieg procesu wystawienia ogłoszenia po stronie systemu.

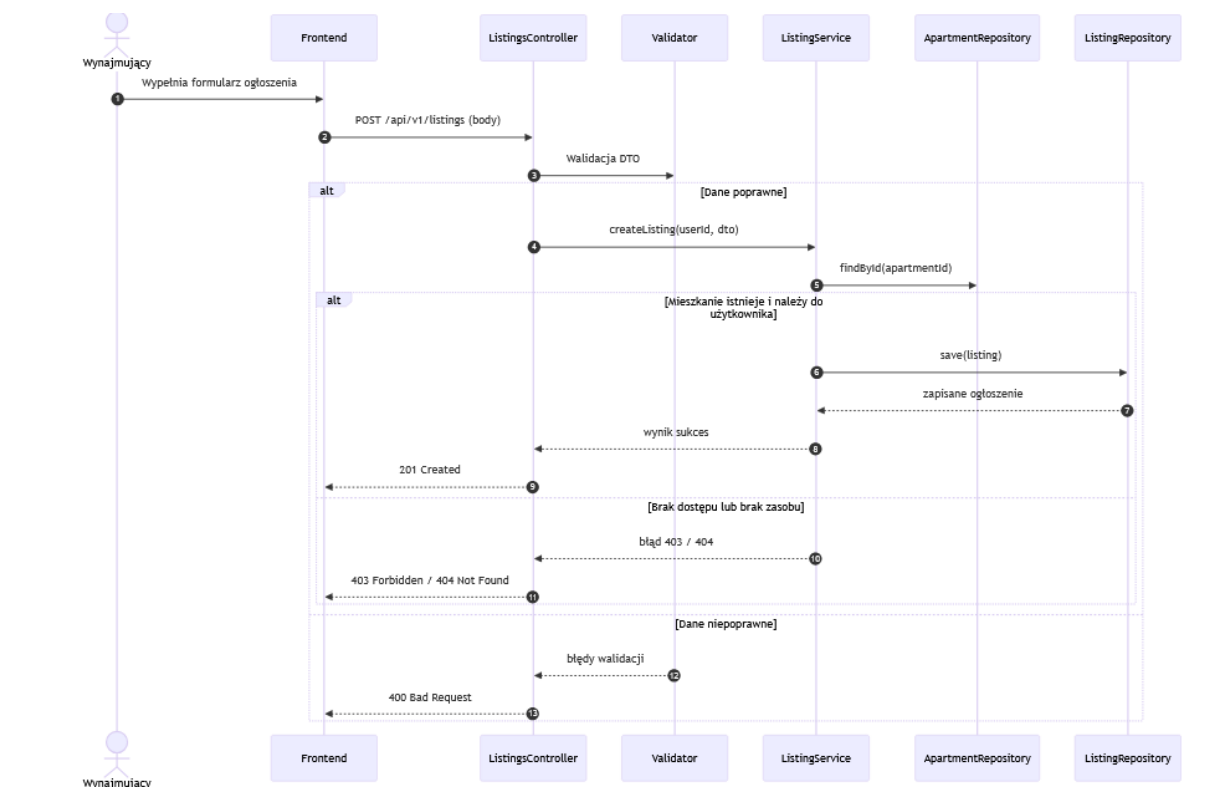

Rysunek 19: Diagram sekwencji procesu wystawienia ogłoszenia

## 10.6 Uwagi projektowe

Zastosowanie klucza idempotencji umożliwia bezpieczne ponowienie żądania bez ryzyka utworzenia duplikatów ogłoszeń. Walidacja danych wejściowych realizowana jest przed wykonaniem logiki biznesowej, co pozwala na szybkie odrzucenie niepoprawnych żądań.

## 11 Zarządzanie preferencjami i dopasowywanie

Niniejszy rozdział opisuje proces dopasowywania ofert do preferencji użytkownika pełniącego rolę lokatora. Opis dotyczy logiki biznesowej realizowanej po stronie systemu. Mechanizm technicznej autoryzacji JWT został opisany w osobnym rozdziale i nie jest tutaj powielany.

Zakłada się, że żądanie zostało przetworzone przez warstwę autoryzacji, a kontekst użytkownika (identyfikator użytkownika) jest dostępny w warstwie kontrolera.

### 11.1 Zapis i aktualizacja preferencji Lokatora

Aby dopasowywanie było deterministyczne i możliwe do odtworzenia, preferencje są utrzymywane po stronie serwera. Preferencje są danymi powiązаныmi z rolą **TenantRole** (a nie „globalnym” profilem konta), co pozwala na rozszerzanie modelu bez wpływu na pozostałe role.

- Metoda HTTP: PUT
- Adres URL: `/api/v1/users/me/preferences`
- Endpoint chroniony: tak (JWT)

Listing 13: Ciało żądania — preferencje Lokatora

```
{
  "maxPrice": 1500.00,
  "currency": "PLN",
  "smokingAllowed": false,
  "petsAllowed": true,
  "preferredDistricts": ["Mokotów", "Ochota"]
}
```

**Uwagi:** preferencje mogą być niekompletne (np. brak listy dzielnic), a w takim przypadku algorytm dopasowań traktuje brakujące pola jako neutralne. Dla zapewnienia spójności, po aktualizacji preferencji kolejne wywołanie endpointu dopasowań powinno uwzględniać nowy zestaw danych.

### 11.2 Opis endpointu

- Metoda HTTP: GET
- Adres URL: `/api/v1/matches`
- Endpoint chroniony: tak (JWT)

### 11.3 Parametry zapytania

- `page` – numer strony wyników (numerowanie od 0),
- `size` – liczba elementów na stronie.

### 11.4 Przykładowe żądanie

Listing 14: Żądanie HTTP — pobranie dopasowań

```
GET /api/v1/matches?page=0&size=10
Authorization: Bearer <JWT>
Accept: application/json
```

## 11.5 Przykładowa odpowiedź — sukces

W odpowiedzi system zwraca listę dopasowanych ogłoszeń wraz z metadanymi stronicowania.

Listing 15: Odpowiedź HTTP — sukces

```
200 OK
Content-Type: application/json
```

Listing 16: Ciało odpowiedzi — lista dopasowań

```
{
  "content": [
    {
      "listingId": "c92f1c80-2d3a-4e5b-9a1f-8b2c3d4e5f6a",
      "title": "Cichy pokój",
      "price": 1400.00,
      "currency": "PLN",
      "matchScore": 0.95,
      "location": {
        "city": "Warszawa",
        "district": "Mokotów",
        "street": "Puławska"
      }
    }
  ],
  "page": {
    "size": 10,
    "number": 0,
    "totalElements": 45,
    "totalPages": 5
  }
}
```

## 11.6 Obsługa sytuacji brzegowych

Jeżeli użytkownik nie posiada zapisanych preferencji, system może zwrócić:

- pustą listę dopasowań (kod 200 OK), lub
- odpowiedź 404 Not Found.


Wybór zachowania zależy od przyjętej polityki biznesowej systemu.

## 11.7 Diagram sekwencji dopasowywania

Na rysunku 20 przedstawiono diagram sekwencji ilustrujący proces pobierania dopasowanych ogłoszeń po stronie systemu.

## 11.8 Uwagi projektowe

Proces dopasowywania opiera się na analizie preferencji użytkownika oraz ocenie stopnia zgodności ofert z wykorzystaniem algorytmu punktowego (*match score*). Wyniki są sortowane malejąco według stopnia dopasowania i zwracane w postaci stronicowanej.

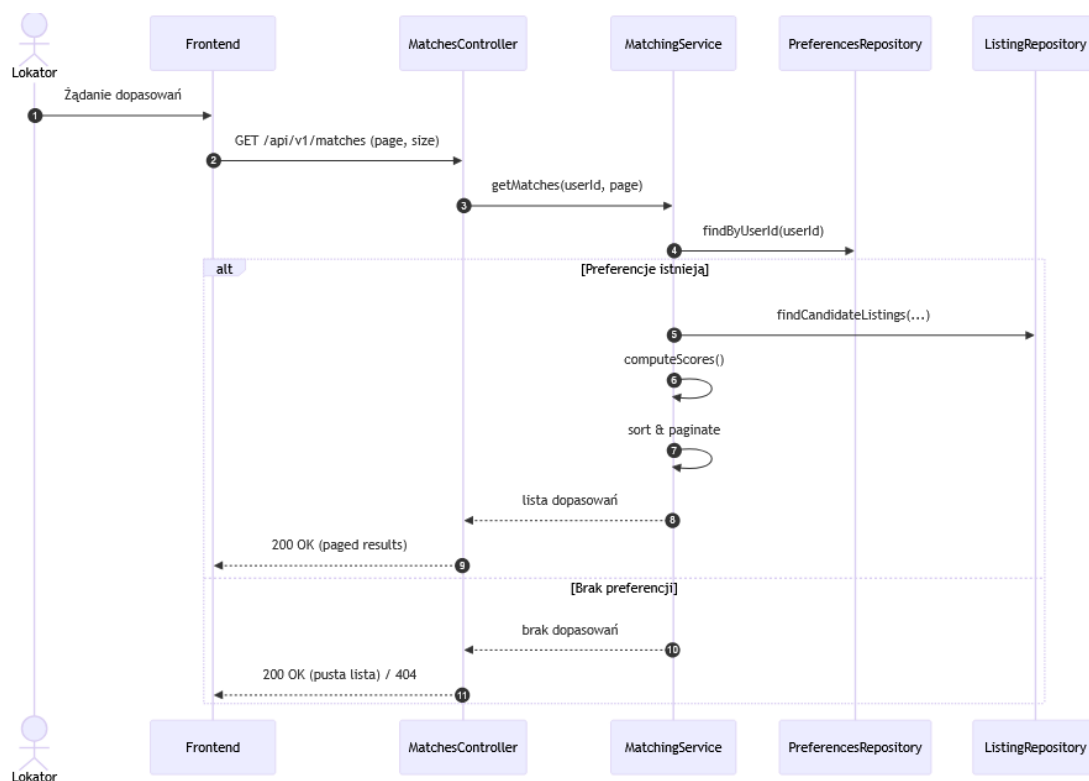

Rysunek 20: Diagram sekwencji procesu dopasowywania

## 12 Wynajem pokoju

Niniejszy rozdział opisuje proces wynajmu pokoju przez użytkownika pełniącego rolę lokatora. Opis dotyczy wyłącznie logiki biznesowej realizowanej po stronie systemu. Mechanizm technicznej autoryzacji JWT został opisany w osobnym rozdziale i nie jest tutaj powielany.

Zakłada się, że żądanie dotarło do warstwy kontrolera z poprawnie ustawionym kontekstem użytkownika (identyfikator użytkownika oraz role).

### 12.1 Opis endpointu

- Metoda HTTP: POST
- Adres URL: `/api/v1/rentals`
- Endpoint chroniony: tak (JWT)

**Dodatkowe endpointy procesu rezerwacji i płatności.** Utworzenie „wynajmu” (POST `/rentals`) inicjuje obiekt `Booking`. Aby domknąć proces z diagramu przypadków użycia (akceptacja/odrzućenie, anulowanie, płatność), API udostępnia następujące operacje:

- POST `/api/v1/rentals/{rentalId}/accept` — akceptacja rezerwacji przez Właściciela (US-W4).
- POST `/api/v1/rentals/{rentalId}/reject` — odrzucenie rezerwacji przez Właściciela (US-W4).
- POST `/api/v1/rentals/{rentalId}/cancel` — anulowanie rezerwacji przez Lokatora (wariant z rysunku modułu wynajmu).

- `POST /api/v1/rentals/{rentalId}/pay` — inicjacja płatności (zwraca URL do bramki lub dane redirectu).
- `GET /api/v1/rentals/{rentalId}` — podgląd statusu rezerwacji (używane również przez integrację płatności do weryfikacji stanu).

Wariant *Instant Book* skutkuje tym, że po utworzeniu rezerwacji system może od razu zwrócić stan `PENDING_PAYMENT`, bez konieczności wywołania `/accept`.

## 12.2 Przykładowe żądanie

Listing 17: Żądanie HTTP — wynajem pokoju

```
POST /api/v1/rentals
Authorization: Bearer <JWT>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

Listing 18: Ciało żądania — wynajem pokoju

```
{
  "roomId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
  "startDate": "2024-11-01",
  "endDate": "2025-06-30"
}
```

## 12.3 Przykładowa odpowiedź — sukces

W przypadku gdy wskazany pokój jest dostępny w zadanym okresie oraz spełnione są warunki biznesowe, system tworzy nową rezerwację w statusie oczekującym na zatwierdzenie.

Listing 19: Odpowiedź HTTP — sukces

```
201 Created
Location: /api/v1/rentals/aa11bb22-cc33-dd44-ee55-ff6677889900
Content-Type: application/json
```

Listing 20: Ciało odpowiedzi — sukces

```
{
  "rentalId": "aa11bb22-cc33-dd44-ee55-ff6677889900",
  "status": "PENDING_APPROVAL",
  "createdAt": "2024-10-15T14:00:00Z",
  "totalPrice": 9600.00,
  "currency": "PLN",
  "resourceLink": "/api/v1/rentals/aa11bb22-cc33-dd44-ee55-ff6677889900"
}
```

## 12.4 Obsługa błędów

W trakcie realizacji procesu wynajmu mogą wystąpić następujące błędy:

- 400 Bad Request – niepoprawny zakres dat,
- 403 Forbidden – próba wynajmu własnego pokoju,
- 404 Not Found – wskazany pokój nie istnieje,




- 409 Conflict – pokój jest niedostępny w wybranym terminie.

Listing 21: Przykładowa odpowiedź — pokój zajęty

```
{
  "error": "RoomOccupied",
  "message": "Pokój jest niedostępny w wybranym terminie.",
  "unavailableDates": [
    { "from": "2024-12-01", "to": "2025-01-01" }
  ]
}
```

## 12.5 Diagram sekwencji wynajmu pokoju

Na rysunku 21 przedstawiono diagram sekwencji ilustrujący przebieg procesu wynajmu pokoju po stronie systemu.

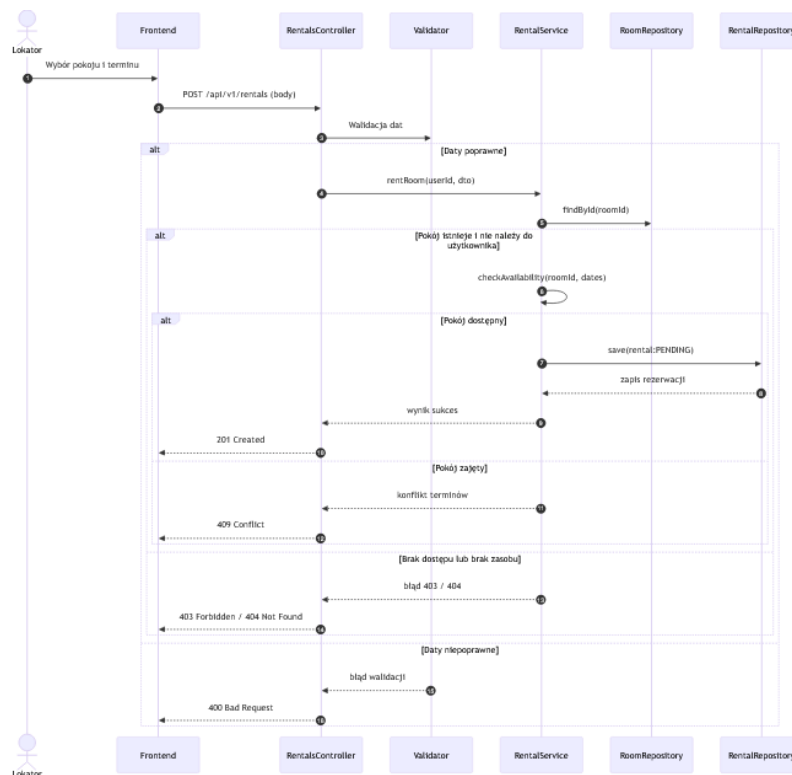

Rysunek 21: Diagram sekwencji procesu wynajmu pokoju

## 12.6 Uwagi projektowe

Proces wynajmu uwzględnia walidację zakresu dat, weryfikację dostępności pokoju oraz kontrolę reguł biznesowych (m.in. zakaz wynajmu własnych zasobów). Zastosowanie statusu pośredniego (PENDING\_APPROVAL) umożliwia dalszą obsługę procesu, np. akceptację przez wynajmującego.

## 13 Komunikacja pomiędzy użytkownikami (Wiadomości)

Poniższy rozdział opisuje wymianę wiadomości pomiędzy Lokatorem a Właścicielem w kontekście ogłoszenia. Z perspektywy domeny wiadomości są grupowane w `MessageThread`, co pozwala utrzymać kontekst rozmowy i ułatwia przegląd historii.

### 13.1 Utworzenie (lub pobranie) wątku rozmowy dla ogłoszenia

- Metoda HTTP: POST
- Adres URL: `/api/v1/listings/{listingId}/threads`
- Endpoint chroniony: tak (JWT)

**Reguły biznesowe:** jeśli wątek pomiędzy danym Lokatorem i Właścicielem już istnieje, system może zwrócić istniejący identyfikator wątku zamiast tworzyć nowy (idempotencja biznesowa).

Listing 22: Żądanie HTTP — utworzenie wątku

```
POST /api/v1/listings/c92f1c80-2d3a-4e5b-9a1f-8b2c3d4e5f6a/threads
Authorization: Bearer <JWT>
Accept: application/json
```

Listing 23: Odpowiedź — identyfikator wątku

```
{
  "threadId": "4f5d2f32-5c8f-4a1a-9e35-2e6f0d9b1a77",
  "listingId": "c92f1c80-2d3a-4e5b-9a1f-8b2c3d4e5f6a"
}
```

### 13.2 Wysłanie wiadomości

- Metoda HTTP: POST
- Adres URL: `/api/v1/threads/{threadId}/messages`
- Endpoint chroniony: tak (JWT)

Listing 24: Ciało żądania — wysłanie wiadomości

```
{
  "content": "Dzień dobry! Czy pokój jest dostępny od listopada?",
  "clientId": "3d9f4c3c-2b0a-4a2f-8a9a-1a2b3c4d5e6f"
}
```

**Uwagi komunikacyjne:** pole `clientId` pozwala klientowi na deduplikację w przypadku ponowień (analogicznie do Idempotency-Key na poziomie HTTP).

### 13.3 Pobranie historii rozmowy

- Metoda HTTP: GET
- Adres URL: `/api/v1/threads/{threadId}/messages?page=0&size=50`
- Endpoint chroniony: tak (JWT)

System zwraca listę wiadomości z metadanymi autora oraz znacznikami czasu, co umożliwia odtworzenie chronologii rozmowy.

## 14 Moderacja i zgłoszenia naruszeń

Moduł moderacji opiera się o obiekt `ViolationReport`, który reprezentuje „sprawę” w panelu administracyjnym. Zgłoszenie może dotyczyć ogłoszenia lub użytkownika.

## 14.1 Zgłoszenie naruszenia przez użytkownika

- Metoda HTTP: POST
- Adres URL: `/api/v1/reports`
- Endpoint chroniony: tak (JWT)

Listing 25: Ciało żądania — zgłoszenie naruszenia

```
{
  "type": "LISTING",
  "targetId": "c92f1c80-2d3a-4e5b-9a1f-8b2c3d4e5f6a",
  "reason": "Podejrzenie oszustwa / niezgodne treści",
  "details": "W opisie znajdują się dane wrażliwe i linki zewnętrzne."
}
```

## 14.2 Panel Administratora — lista zgłoszeń

- Metoda HTTP: GET
- Adres URL: `/api/v1/admin/reports?page=0&size=20`
- Endpoint chroniony: tak (JWT + rola ADMIN)

Odpowiedź zawiera listę spraw wraz ze statusem (`Open/UnderReview/...`) oraz metadanymi, co umożliwia priorytetyzację.

## 14.3 Blokada użytkownika

- Metoda HTTP: POST
- Adres URL: `/api/v1/admin/users/{userId}/ban`
- Endpoint chroniony: tak (JWT + rola ADMIN)

Listing 26: Ciało żądania — blokada użytkownika

```
{
  "reason": "Powtarzające się naruszenia regulaminu"
}
```

Po skutecznej blokadzie system **wykonuje sekwencję działań naprawczych**:

1. Ustawia `User.status = BLOCKED`.
2. Ukrywa **wszystkie** aktywne ogłoszenia użytkownika (**przejście w stan `HIDDEN_BY_MODERATION`**).
3. **Anuluje wszystkie przyszłe, opłacone rezerwacje (status `CONFIRMED`) dotyczące ogłoszeń tego użytkownika i automatycznie inicjuje proces zwrotu środków (Refund) w bramce płatności.**
4. Rejestruje powiązanie **tych** akcji ze sprawą moderacyjną, aby zachować audytowalność decyzji.