MeetFlow

从约时间，到会后行动

面向课程小组的排期与会议任务管理

收集时间 → **确认会议** → **跟进任务**

马若曦 · 陈明强

软件工程课程项目 · 2026.11.06

我们要解决的，是小组协作中的三处断点

01

时间散在群聊里

难以一次汇总

02

关键成员被忽略

多数有空，未必能开

03

会议后缺少跟进

决定没有变成行动

N 需求	集中协调，持续跟进	**C 替代方式**	群聊 / 问卷 / 共享日历
A 方案	三态填写 → 推荐 → 任务	**D 推广**	先从课程小组试用
B 预期收益	减少汇总，明确责任		

需求依据：项目材料与场景分析；尚未以真实访谈验证收益。

两个角色，一条从排期到任务的流程



建组 → 发布排期 → 收集时间 → 确认会议 → 纪要与任务

每组 ≤20 人 · 候选 1–15 个 · 发布后冻结候选和参与者 · 后端校验权限

推荐先看必到冲突，再比较得分

示意数据 · 四人小组，其中两人必到

参与者	A 时段	B 时段	C 时段
负责人 · 必到	有空	有空	有空
必到成员	没空	有空	未填
成员甲	有空	勉强	有空
成员乙	有空	有空	有空
推荐顺序 / 得分	③ −16	① 15	② 8

必到冲突数 → 得分 → 有空人数 → 时间 → 固定标识

未填 ≠ 有空；所有候选都有冲突时，仍须明确提示风险。

把业务流程落实为接口与数据关系

浏览器

Vue + TypeScript

表单 · 矩阵 · 任务

→

业务接口

FastAPI + SQLAlchemy

身份 · 权限 · 业务规则


→

持久化

SQLite


关系约束 · 事务

核心数据关系

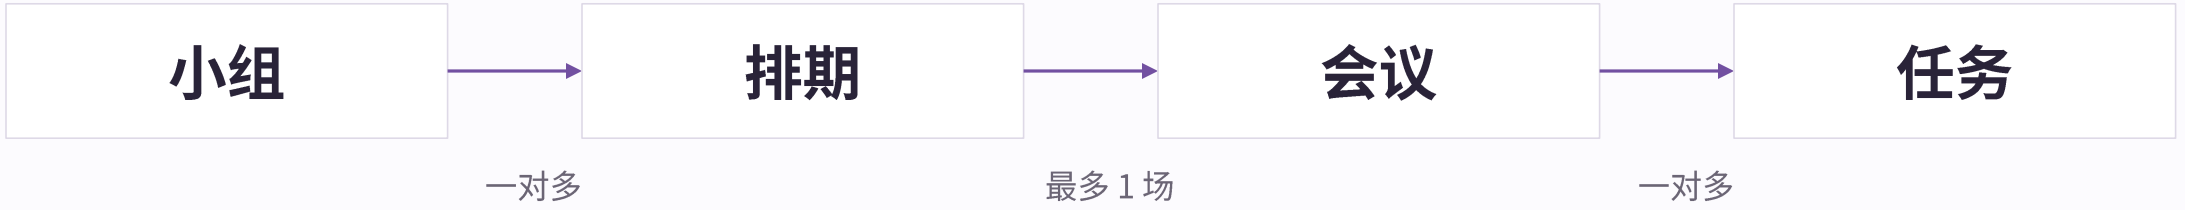


本地同源 · 单实例运行；议程与纪要归属于会议。

一次确认，落成一场可追踪的会议

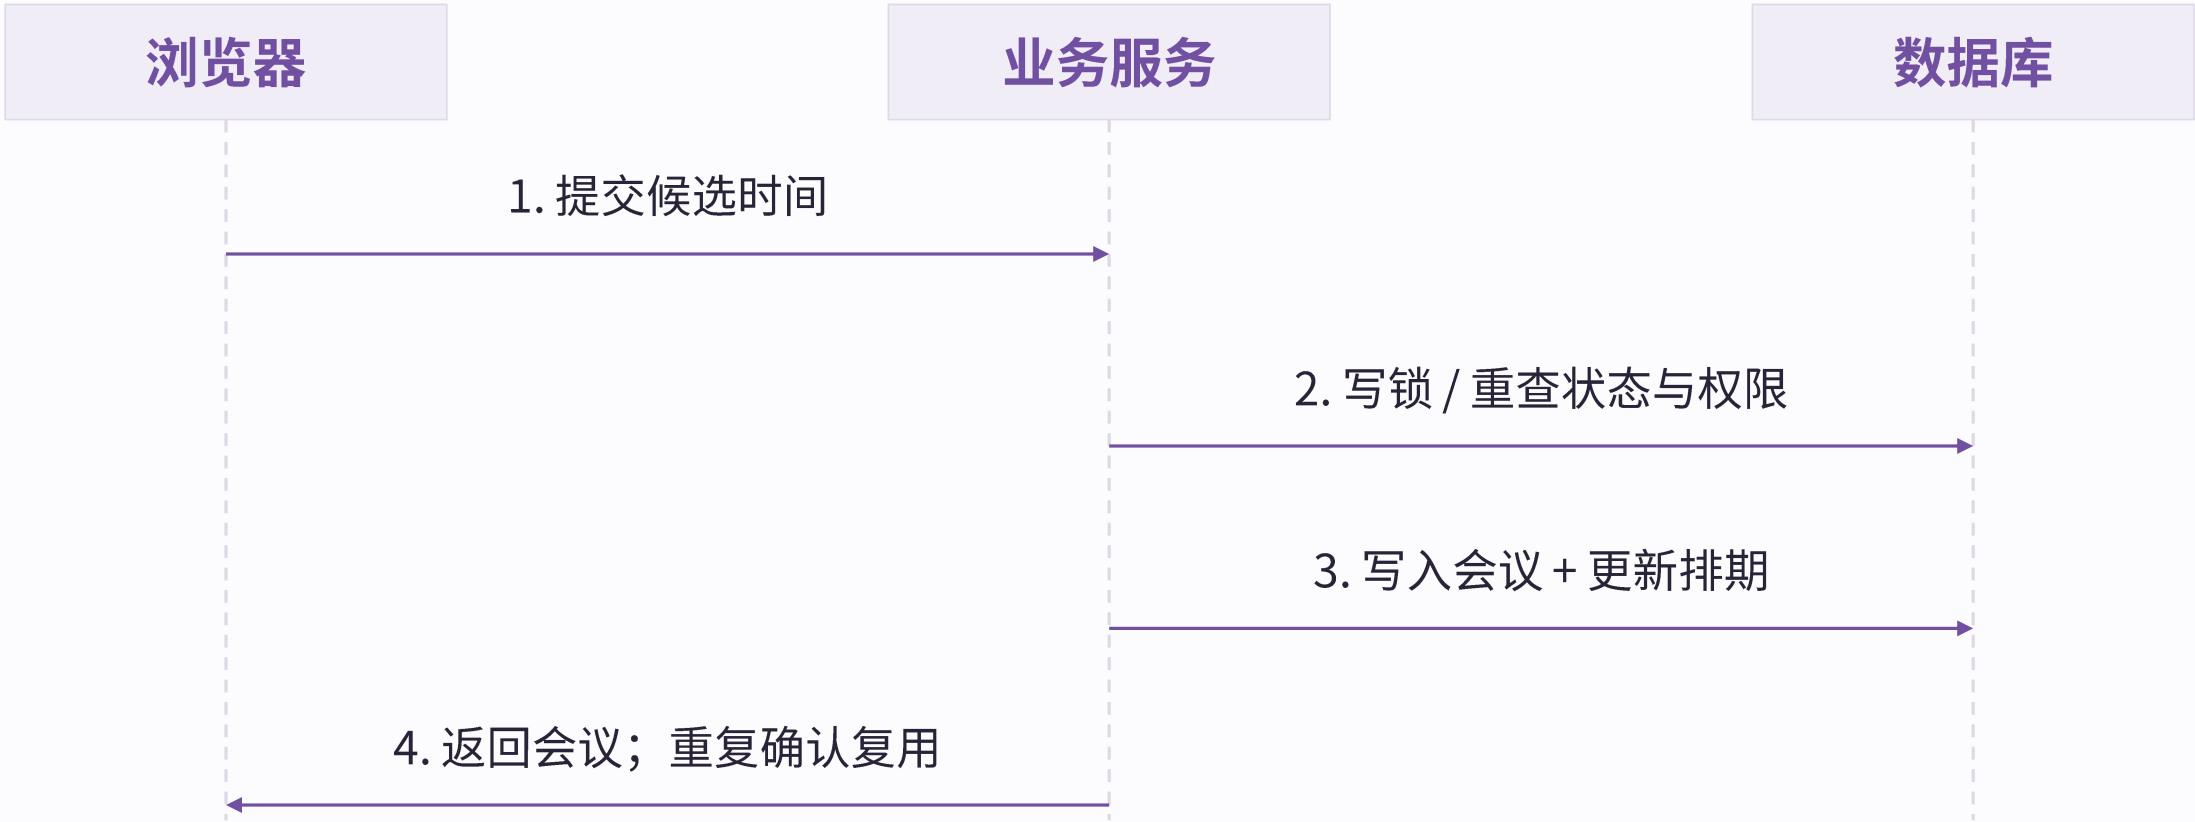

同一事务 + 每个排期唯一会议约束

现场演示：选时间，再完成一项会后任务

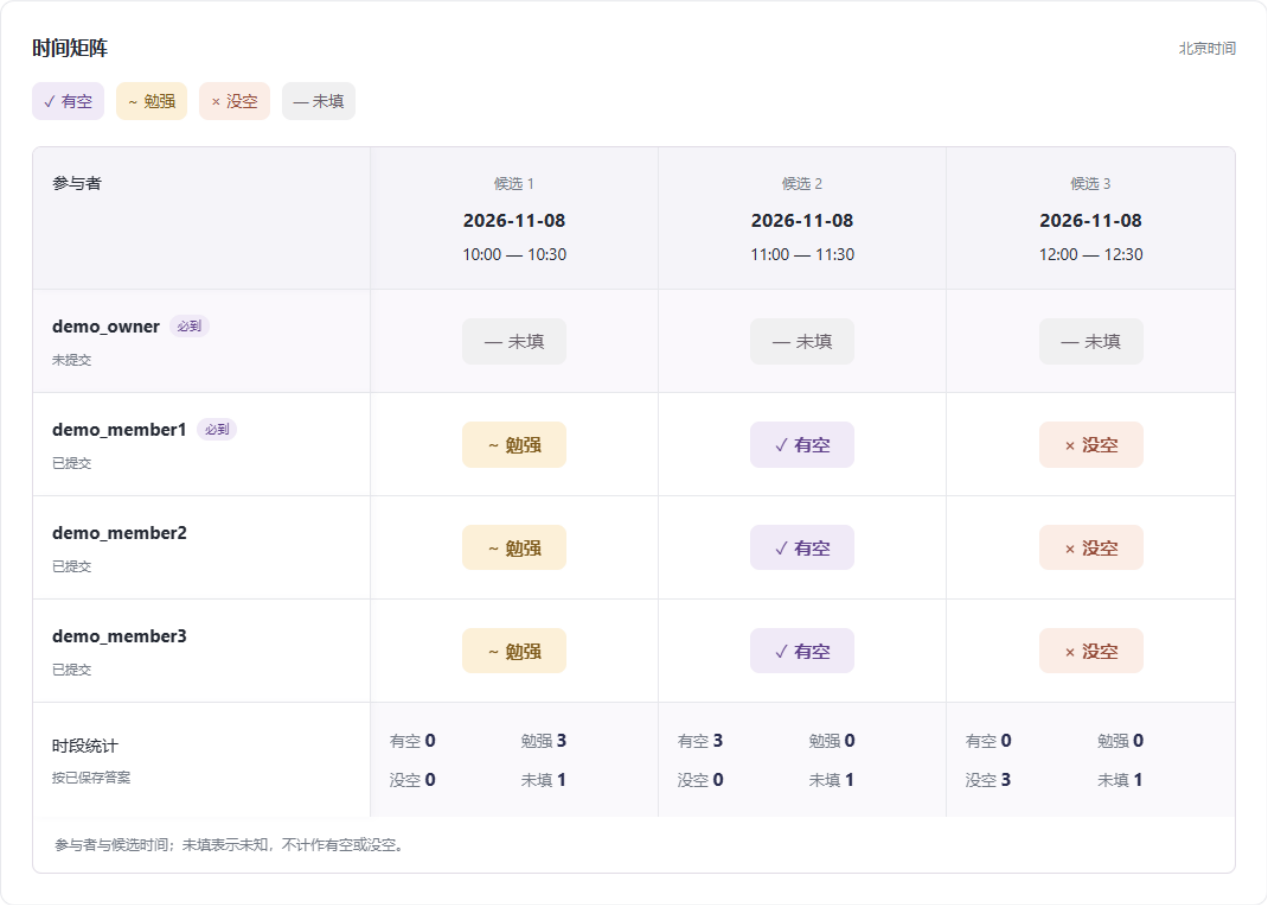

时间矩阵

北京时间

✓ 有空　~ 勉强　× 没空　— 未填

参与者	候选 1 2026-11-08 10:00 — 10:30	候选 2 2026-11-08 11:00 — 11:30	候选 3 2026-11-08 12:00 — 12:30
demo_owner 必到 未提交	— 未填	— 未填	— 未填
demo_member1 必到 已提交	~ 勉强	✓ 有空	× 没空
demo_member2 已提交	~ 勉强	✓ 有空	× 没空
demo_member3 已提交	~ 勉强	✓ 有空	× 没空
时段统计 按已保存答案	有空 0　勉强 3 没空 0　未填 1	有空 3　勉强 0 没空 0　未填 1	有空 0　勉强 0 没空 3　未填 1

参与者与候选时间；未填表示未知，不计作有空或没空。

虚构账号 / 演示数据 · 约 2 分 30 秒

01 看风险与填写

必到未填 → 三态保存

02 确认会议

结束收集 → 纪要

03 完成任务

创建任务 → 手动完成

打开本地 Demo ↗

已验证的是功能链，真实使用效果仍待验证

679

后端回归

313

前端回归

最近完整回归记录：2026-10-31

四个独立浏览器会话验收
属于模拟协作，并非真人试用

已验证

完整业务链 / 越权与重复确认
失败恢复 / 本地备份与重启

仍待验证

5 位非开发者真实试用
公网发布 / 真实邮件

功能正确性已有记录；效率、满意度等收益不编造数字。

下一步，用真实小组检验收益

让会议决定，有下一步。

36 项任务拆分
Git + Gitee + GitHub 留存

Gitee ↗

GitHub ↗

分工安排

马若曦 主要实现、集成与演示
陈明强 文档复核与汇报协作

下一步

真实小组试用 → 验证收益
稳定公网发布 → 继续迭代