Integración de datos entre sistemas

XML – SQL

Creado en: 21/04/2009

DOCUMENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

Índice

XML – SQL 1
1. Histórico de revisiones 9
2. Introducción 14
3. Objetivo 14
4. Pre Requisitos 15
5. Responsabilidades 15
5.1. Cliente 15
5.2. EProductivity Software 15
6. Tecnologías involucradas 15
7. Operaciones 15
7.1. Importación 15
7.2. Exportación 15
8. Layout de las tablas de integración 17
8.1. Tabla de Importación 17
8.2. Tabla de Exportación 17
9. Diagrama macro de funcionamiento de la integración a través de la base de datos 18
9.1. Importación 18
9.2. Exportación 21
10. Diagrama macro de funcionamiento de la integración a través del WebServices 23
11. Funcionalidades e Interfaces del WebServices 24
11.1. Interfaz IMetricsSDIWebService 24
11.1.1. GetPendingTransaction 24
11.1.2. SetTransactionResult 24
11.1.3. ProcessTransaction 25
11.2. Definición de los tipos de datos 25
11.3. Interfaz IMetricsSDIBasicCall 27
11.3.1. Parámetros comunes 27
11.3.1.1. GetPendingtrasctionBasic/GetPendingtrasctionBasic2 27
11.3.1.2. SetTransactionResultBasic/SetTransactionResultBasic2 29
11.3.1.3. ProcessTransactionBasic/ProcessTransactionBasic2 30
11.3.1.4. MetricsSDIClientDLL.dll 31
11.4. Metrics - Módulo SDI 33
11.4.1. Funcionalidades 34

11.4.1.1. Exhibir Exportaciones / Exhibir Importaciones 35
11.4.1.2. Buscar 35
11.4.1.3. Actualizar 36
11.4.1.4. Grilla Transacciones 36
11.5. Especificación de los archivos XML 39
11.5.1. XMLOperation – Archivo de operación 39
11.5.1.1. Explicación de los elementos y atributos 40
11.5.1.2. Diagrama de dependencia entre los elementos del archivo XMLOperation 42
11.5.2. XML Return – Archivo de Situación de Procesamiento 43
11.5.2.1. Explicación de los elementos y atributos 43
11.5.2.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLReturn 46
11.6. CRM (Relaciones) 46
11.6.1. XMLData – Archivo de Operación 46
11.6.1.1. Explicación de los elementos y atributos 46
11.6.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (CRM) 55
11.6.1.3. Importación y Exportación 55
11.7. SOR (Pedidos de Venta) 56
11.7.1. XMLData – Archivo de Operación 56
11.7.1.1. Explicación de los elementos y atributos 56
11.7.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (SOR) 63
11.7.1.3. Importación y Exportación 64
11.8. BIL (Facturas/Remisiones) 64
11.8.1. XMLData – Archivo de Operación 65
11.8.1.1. Explicación de los elementos y atributos 65
11.8.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (BIL) 73
11.8.1.3. Importación y Exportación 74
11.9. STKItem (Ítems de Stock) 74
11.9.1. XMLData – Archivo de Operación 75
11.9.1.1. Explicación de los elementos y atributos 75
11.9.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STKItem) 80
11.9.1.3. Importación y Exportación 81
11.10. STK (Movimientos de Stock) 82
11.10.1. XMLData – Archivo de Operación 82
11.10.1.1. Explicación de los elementos y atributos 82
11.10.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK) 86

11.10.1.3. Importación y Exportación 86
11.11. REQ (Solicitudes de Materiales) 87
11.11.1. XMLData – Archivo de Operación 88
11.11.1.1. Explicación de los elementos y atributos 88
11.11.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK) 90
11.11.1.3. Importación y Exportación 90
11.12. PS (Estructuras de Producto) 90
11.12.1. XMLData – Archivo de Operación 90
11.12.1.1. Explicación de los elementos y atributos 90
11.12.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (PS) 96
11.12.1.3. Importación 96
11.12.1.4. Exportación 97
11.13. WO (Órdenes de Producción) 97
11.13.1. XMLData – Archivo de Operación 97
11.13.1.1. Explicación de los elementos y atributos 97
11.13.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (WO) 102
11.13.1.3. Importación 103
11.13.1.4. Exportación 103
11.14. INT-OP (Integración de Órdenes de Producción) 104
11.14.1. XMLData – Archivo de Operación 104
11.14.1.1. Explicación de los elementos y atributos 104
11.14.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (INT-OP) 115
11.14.1.3. Importación 116
11.14.1.4. Exportación 116
11.15. WO_ESKO 116
11.15.1. XMLData – Archivo de Operación 116
11.15.1.1. Explicación de los elementos y atributos 116
11.15.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (WO) 135
11.15.1.3. Importação 137
11.15.1.4. Exportação 137
11.16. WIP (Work-in-Progress) 137
11.16.1. XMLData – Archivo de Operación 137
11.16.1.1. Explicación de los elementos y atributos 137
11.16.1.2. Importación 139
11.16.1.3. Exportación 139
11.17. WIP_TR (Transacción de Etiqueta WIP) 139

11.17.1. XMLData – Archivo de Operación 139
11.17.1.1. Explicación de los elementos y atributos 139
11.17.1.2. Importación 141
11.17.1.3. Exportación 141
11.18. STK_VL (Ítems de Stock controlados por Volúmenes) 142
11.18.1. XMLData – Archivo de Operación 142
11.18.1.1. Explicación de los elementos y atributos 142
11.18.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_VL) 146
11.18.1.3. Importación 147
11.18.1.4. Exportación 147
11.19. STK_VT (Transacciones de Volúmenes) 147
11.19.1. XMLData – Archivo de Operación 147
11.19.1.1. Explicación de los elementos y atributos 147
11.19.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_VT) 150
11.19.1.3. Importación y Exportación 150
11.20. STK_VR (Solicitudes de Volúmenes) 151
11.20.1. XMLData – Archivo de Operación 151
11.20.1.1. Explicación de los elementos y atributos 151
11.20.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_VR) 152
11.20.1.3. Importación 153
11.20.1.4. Exportación 153
11.21. STK_LBL 153
11.21.1. XMLData – Archivo de Operación 154
11.21.1.1. Explicación de los elementos y atributos 154
11.21.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_LBL) 156
11.21.1.3. Importación 158
11.21.1.4. Exportación 158
11.22. ACR (Pos Cálculo) 158
11.22.1. XMLData – Archivo de Operación 158
11.22.1.1. Explicación de los elementos y atributos 158
11.22.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (ACR) 160
11.22.1.3. Importación 161
11.22.1.4. Exportación 161
11.23. JBT (JobTrack) 162
11.23.1. XMLData – Archivo de Operación 162
11.23.1.1. Explicación de los elementos y atributos 162

11.23.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (JBT) 163
11.23.1.3. Importación 163
11.23.1.4. Exportación 163
11.24. CR (Títulos Financieros) 163
11.24.1. XMLData – Archivo de Operación 164
11.24.1.1. Explicación de los elementos y atributos 164
11.24.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (CR) 167
11.24.1.3. Importación y Exportación 168
11.25. CTB_CTA (Plan de Cuentas Contable) 169
11.25.1. XMLData – Archivo de Operación 169
11.25.1.1. Explicación de los elementos y atributos 169
11.25.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (CTB_CTA) 170
11.25.1.3. Importación 170
11.25.1.4. Exportación 170
11.26. STK_NCM (Clasificaciones Fiscales de Ítems de Stock) 171
11.26.1. XMLData – Archivo de Operación 171
11.26.1.1. Explicación de los elementos y atributos 171
11.26.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_NCM) 172
11.26.1.3. Importación 172
11.26.1.4. Exportación 172
11.27. CTB_LCTO (Asientos Contables) 172
11.27.1. XMLData – Archivo de Operación 173
11.27.1.1. Explicación de los elementos y atributos 173
11.27.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (CTB_LCTO) 174
11.27.1.3. Importación 174
11.27.1.4. Exportación 174
11.28. STK_BLC (Saldos de Stock) 174
11.28.1. XMLData – Archivo de Operación 175
11.28.1.1. Explicación de los elementos y atributos 175
11.28.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_BLC) 178
11.28.1.3. Importación 179
11.28.1.4. Exportación 179
11.29. BIL_NFE_REC (Facturas Fiscales de Compra) 179
11.30. REC (Facturas Fiscales de Compra Procesadas) 179
11.30.1. XMLData – Archivo de Operación 179
11.30.1.1. Explicación de los elementos y atributos 179

11.30.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (REC) 182
11.30.1.3. Importación 183
11.30.1.4. Exportación 183
11.31. BIL_NFE_ENV (Facturas Fiscales de Facturación) 183
11.32. CTB_CTC (Centros de Costo) 183
11.32.1. XMLData – Archivo de Operación 183
11.32.1.1. Explicación de los elementos y atributos 184
11.32.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (CTB_CTC) 185
11.32.1.3. Importación 186
11.32.1.4. Exportación 186
11.33. POR (Órdenes de Compra) 186
11.33.1. XMLData – Archivo de Operación 187
11.33.1.1. Explicación de los elementos y atributos 187
11.33.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (POR) 191
11.33.1.3. Importación y Exportación 192
11.34. JBT_APT (Apuntes del Jobtrack) 192
11.34.1. XMLData – Archivo de Operación 192
11.34.1.1. Explicación de los elementos y atributos 192
11.34.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (JBT_APT) 194
11.34.1.3. Importación 194
11.34.1.4. Exportación 194
11.35. PCK (Solicitud de Picking) 194
11.35.1. XMLData – Archivo de Operación 194
11.35.1.1. Explicación de los elementos y atributos 195
11.35.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (PCK) 198
11.35.1.3. Importación 198
11.35.1.4. Exportación 199
11.36. PRQ (Solicitudes de Compra) 199
11.36.1. XMLData – Archivo de Operación 199
11.36.1.1. Explicación de los elementos y atributos 200
11.36.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (PRQ) 202
11.36.1.3. Importación 202
11.36.1.4. Exportación 202
11.37. OSP (Lotes de Pago a Terceros) 202
11.37.1. XMLData – Archivo de Operación 203
11.37.1.1. Explicación de los elementos y atributos 203

11.37.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (PCK) 205
11.37.1.3. Importación 205
11.37.1.4. Exportación 205
11.38. SCHD (Planificación de Actividades) 206
11.38.1. XMLData – Archivo de Operación 206
11.38.1.1. Explicación de los elementos y atributos 206
11.38.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (SCHD) 207
11.38.1.3. Importación 207
11.38.1.4. Exportación 208
11.39. IQT (Presupuesto IQuote) 208
11.39.1. XMLData – Archivo de Operación 208
11.39.1.1. Explicación de los elementos y atributos 208
11.39.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (IQT) 217
11.39.1.3. Importación 219
11.39.1.4. Exportación 219
11.40. SDI QTTEP (Creación de Presupuesto por EP) 219
11.40.1. XMLData – Archivo de Operación 219
11.40.1.1. Explicación de los elementos y atributos 219
11.40.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (QTTEP) 224
11.40.1.3. Importación 224
11.40.1.4. Exportación 225

1. Histórico de revisiones

Fecha	Rev.	Autor	Descripción
30/10/08	2	Oscar Barbosa	Desarrollo de documentación referente a la integración de informaciones entre sistemas a través de archivos XML.
05/11/08	3	Edson G. Freitas	Revisión de 04/11/08 con Oscar.
26/11/08	4	Luiz F Campanha	Ingreso de nuevas propiedades en el XML de factura fiscal del pedido de venta.
12/12/08	5	Luiz F Campanha	Correcciones y ajusta en el ejemplo de la factura fiscal, implementación del tamaño máximo de los campos alfanuméricos.
06/01/08	6	Luiz F Campanha	Ingreso del lote y de la localización de stock en la factura de remisión.
26/02/09	7	Edson G. Freitas	Mantenimiento de la tabla de movimiento de stock.
07/03/09	8	Luiz F Campanha	Mantenimiento de la tabla de movimiento de stock.
21/04/09	9	Ewaldo Leme / Dennis Fazio / Luciana Moreira	Mantenimiento en los layouts y nomenclaturas.
19/08/10	10	Luciana Moreira / Paulo Degering	Revisión.
20/09/2010	11	Luciana Moreira / Oscar Barbosa	Documentación del XML de la integración del módulo Volúmenes.
22/09/2010	12	Luciana Moreira / Gleydson Ribeiro	Ingreso del XML de ítem de stock para la versión 21.012.
23/09/2010	12	Luciana Moreira / Oscar Barbosa	Ingreso del XML de importación de movimientos de Pos Cálculo (ACR).
08/11/2010	13	Luciana Moreira / Anderson Floriano	Ingreso de tags adicionales para el módulo Control de Volúmenes.
22/10/2010	14	Luciana Moreira / Oscar Barbosa	Ingreso del XML de exportación de las informaciones de solicitud de ítems de stock de Volúmenes.
15/12/2010	15	Luciana Moreira / Anderson Floriano	Ingreso del XML de interrupción o finalización del trabajo en el Jobtrack.
05/07/2011	16	Luciana Moreira / Anderson Floriano	Ingreso del XML de importación de títulos financieros y actualización del XML de transacciones de stock.
07/07/2011	17	Luciana Moreira / Celso Nascimento	Ingreso de nueva TAG para soportar datos de un archivo texto conteniendo el XML, e ingreso de campo para ingresar el código del proveedor en el caso que el campo StockCode esté vacío.
01/08/2011	18	Luciana Moreira / Anderson Floriano	Ingreso de nueva TAG para agrupación de transacciones de costo, ingreso de nueva TAG para monedas extranjeras de títulos financieros e ingreso de TAGs referentes al código fiscal del país y del vendedor en el sistema tercero.
22/09/2011	19	Anderson Floriano	Ingreso de TAGs para relleno de grupo de materiales, grupo de materiales máster y tipos de materiales personalizados en el XML STKItem.

14/03/2012	20	Luciana Moreira / Anderson Floriano	Ingreso de nuevos tipos para comisión del pedido de venta, ítems de stock, campo de ítem de stock para los ítems de pedido de ventas en la factura fiscal y referencia al vendedor en el pedido de venta.
25/05/2012	21	Luciana Moreira / Denise Cordeiro	Ingreso de nueva TAG para verificar si el ítem está o No activo.
27/07/2012	22	Luciana Moreira / Denise Cordeiro	Ingreso de nueva TAG para informar el número de identificación de títulos financieros.
11/09/2012	23	Denise Cordeiro	Ingreso de nueva TAG para informar si el registro es del tipo Vendedor, e ingreso de nueva TAG para informar el tipo de producto asociado al cliente.
17/10/2012	24	Thiago Ishida	Ingreso de nueva TAG para informar los datos de la agencia del pedido de venta y de una nueva propiedad que indica si la agencia es responsable por el pago del título.
07/01/2013	25	Juliana Diniz / Luciana Moreira	Ingreso de nueva TAG para informar observaciones para pedidos de venta.
11/01/2013	25	Oscar Barbosa / Luciana Moreira	Ingreso de campos de usuario de la Relación Metrics; Ingreso de los campos *Código del Centro de Costo* y *Nombre del Centro de Costo* en las Transacciones de Stock; Ingreso de los campos *ProjectCode* y *ProjectTitle* en el encabezamiento de la orden de producción; Ingreso de 2 nuevas opciones en el campo *Status* del encabezamiento de la orden de producción: *Orden de producción bloqueada* y *Orden de producción en evaluación;* Ingreso de la lista de servicios tercerizados en el WorkOrder; Ingreso del campo *IsFSC* para indicar si el producto final es FSC en el SDIWOFinishedItem.
07/03/2013	26	Denise Cordeiro / Luciana Moreira	Ingreso de campos para: – informar la condición de pago estándar registrada en el registro de Relaciones; – informar el código de la cuenta de costo de terceros; – informar la descripción de la cuenta de costo de terceros; – informar el código de identificación de la transacción de stock; – informar si el parámetro "Utiliza control de terceros" del registro del ítem de stock está o No seleccionado; – informar el código del lote del proveedor
14/03/2013	27	Sila Ferrari / Luciana Moreira	Cambiada la descripción del atributo *Return* de la tag <sdiXmlReturn>.
04/04/2013	27	Denise Cordeiro / Luciana Moreira	Ingreso de una nueva TAG para exportar informaciones referentes a los volúmenes, registradas en el ítem de stock.
08/04/2013	28	Denise Cordeiro / Luciana Moreira	Ingreso de un nuevo atributo para informar el email del registro de la relación.
25/04/2013	29	Denise Cordeiro / Luciana Moreira	Ingreso de 5 nuevos atributos para informar el número de la OP origen, el Motivo de Reimpresión y otras informaciones deseadas.
02/05/2013	30	Denise Cordeiro / Luciana Moreira	Ingreso de un nuevo atributo para informar la moneda de la actividad de terceros del presupuesto.
17/06/2013	31	Denise Cordeiro / Luciana Moreira / Oscar Barbosa	Ingreso de 11 nuevos atributos en el contexto STKItem y del atributo CarrierCode para informar el código del transportista.
17/07/2013	32	Denise Cordeiro / Luciana Moreira	Ingreso de una nueva opción para informar el tipo de persona en el registro de clientes.

23/09/2013	33	Sila Ferrari / Luciana Moreira	Remoción de la tag ActorStageType de los contextos sdiCrmSupplier, sdiCrmCustomer y sdiCrmActorService.
27/09/2013	34	Sila Ferrari / Luciana Moreira	Cambio de la obligación de relleno la tag IsProspect.
23/10/2013	35	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Ingreso de una nueva opción para exportar el plan de cuentas contable del Metrics y de una nueva opción opção para exportar la clasificación fiscal del ítem de stock.
30/10/2013	36	Oscar Silvério / Luciana Moreira / Thiago Ishida	Corrección de la tag sdiBilPayCondInfo Ingreso de nuevos contextos para importar la clasificación fiscal de los ítems de stock y para exportar asientos contables y saldos de stock y revisión de los contextos CRM, STKItem y BIL.
01/01/2014	37	Oscar Barbosa	Implementación de la Interfaz IMetricsSDIBasicCall. Esta interfaz permite que programas escritos en JAVA y C# accedan el WEBService.
02/01/2014	37	Ronaldo Carneiro	Ingreso de la exportación de las facturas fiscales de los módulos Compras y Facturación en el formato exigido por la SEFAZ para factura fiscal electrónica.
03/01/2014	37	Thiago Ishida	Ingreso de la exportación del registro de centros de costo.
14/01/2014	38	Denise Cordeiro	Ingreso de atributo para informar la observación del pedido de venta.
29/01/2014	39	Sila Ferrari/Walisson Santos	Ingreso de atributos en el contexto sdiStkVolumeItem.
19/03/2014	40	Denise Cordeiro / Luciana Moreira	Ingreso de atributos en el contexto sdiStkBalance.
04/04/2014	41	Oscar Barbosa / Luciana Moreira	Creación de la .dll MetricsSDIClientDLL.dll para encapsular las llamadas del WebService de la Efi Metrics.
14/05/2014	42	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Creación de nuevo contexto para importación y exportación del Pedido de Compra.
03/06/2014	43	Gustavo Gomes / Luciana Moreira	Ingreso de la operación INSERTUPDATE en el contexto sdiOperation.
22/08/2014	44	Sila Ferrari / Luciana Moreira	Ingreso de las propiedades UnitCostCode y QuantityUnitCost en el contexto STK.
02/02/2014	45	Denise Cordeiro / Luciana Moreira	Ingreso de atributo para informar si el registro de relación es optante del simple nacional.
27/03/2015	46	Gustavo Gomes / Luciana Moreira	Ingreso de atributos de apuntes de producción.
20/04/2015	47	Gustavo Gomes / Luciana Moreira	Ingreso del Id de la actividad de la orden de producción.
24/04/2015	48	Gustavo Gomes / Luciana Moreira	Ingreso de nuevos campos en la interfaz XML JBT_APT.
15/05/2015	49	Gustavo Gomes / Luciana Moreira	Ingreso del atributo Quantity en el XML JBT_APT.
18/05/2015	50	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Ingreso de atributos para exportar detalle de los componentes definidos en el Presupuesto.
21/07/2015	51	Sila Ferrari / Luciana Moreira	Corrección de nombre de parámetro.

18/01/2016	52	Francilene Idalgo	Ingreso de atributos de límite de crédito en el contexto CRM.
19/01/2016	52	Denise Cordeiro	Ingreso de atributo TipoItemSped en el contexto STKITEM.
10/02/2016	53	Luciana Moreira / Alexandre Meletti	Ingreso de los campos de usuario del registro de Relaciones Metrics en el contexto STKITEM.
07/03/2016	54	Denise Cordeiro	Ingreso de atributo TransactionCodeExtref en el contexto STK.
21/03/2016	55	Denise Cordeiro	Ingreso de nuevos atributos en el nodo sdiLsoritemdelivery en el contexto SOR.
13/05/2016	56	Oscar Silvério / Thiago Ishida / Luciana Moreira	Ingreso de nuevo contexto para importación de solicitud de Picking (PCK).
19/05/2016	57	Oscar Silvério / Thiago Ishida / Luciana Moreira	Ingreso de nuevos contextos para importación y exportación de lotes de pago a terceros y para importación y exportación de solicitudes de compra.
21/06/2016	58	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de 3 atributos en el contexto STKITEM.
16/09/2016	59	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de la tag para informar la llave de acceso de la FFe en el contexto BIL y de las tags UnitWeight, PackagingQty y PackagingUnit en el contexto STKITEM.
17/10/2016	60	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de tags en el contexto POR para campos de usuario y código externo de la orden de compra.
27/12/2016	61	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de tag en el contexto SOR para cierre de las entregas de un pedido de venta.
02/02/2017	62	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de tags en el contexto CR para permitir recibir del sitio los títulos de Anticipo asociados al Pedido de venta cuando fuere realizado el pago por el cliente directamente en el sitio.
13/02/2017	63	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de tags en el contexto SOR para permitir la importación y exportación del número de la orden de compra y del número del ítem del pedido en las entregas.
29/03/2017	64	Luciana Moreira	Ingreso de tags en el contexto STK para rellenar las informaciones del lote de stock cuando el ítem de stock fuere controlado por trazabilidad.
22/05/2017	65	Alexandre Meletti / Luciana Moreira	Correcciones.
21/06/2017	66	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de tags en el contexto CR de importación, para importar el Tipo de Documento y Cuenta Corriente del título financiero.
13/07/2017	67	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de tag en el contexto STK de exportación, para enviar el peso total de la transacción basado en la cantidad movida, multiplicada por el peso en kg del registro de ítems de stock.
20/07/2017	68	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de tags en el contexto CR de importación para prorrateo de títulos financieros.
09/08/2017	69	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Ingreso de tags en los contextos SOR, CRM, STKITEM e ingreso de propiedad en el XMLReturn para identificar el registro importado.
25/09/2017	70	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Ingreso de tags en los contextos CRM y STKITEM.
04/12/2017	71	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de tag en el contexto CR para importar/exportar el código de la forma de pago.

15/12/2017	72	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso de tags en el contexto BIL para devoluciones del pedido de venta.
02/01/2018	73	Oscar Silvério / Luciana Moreira	Remoción de las tags y contextos referentes al sistema Loguin.
08/01/2018	74	Luciana Moreira	Reestructuración del manual – ingreso de la columna Observaciones y redefinición de la estructura de tópicos del manual para 1. MÓDULO, 1.1 CONTEXTO, 1.1.1 DIAGRAMA, 1.1.2 OPERACIONES 1.1.2.1 IMPORTACIÓN y 1.1.2.2 EXPORTACIÓN.
11/07/2018	75	Leonardo Rocha/ Luciana Moreira	Ingreso de la observación acerca de campos de usuario sólo exportados.
06/08/2018	76	Calixto Basso / Luciana Moreira	Ingreso del contexto REC para exportación de facturas fiscales de remisión de compra procesadas.
07/09/2018	77	Alex Parolin / Luciana Moreira	Ingreso del contexto INT-OP para permitir importar para el JobTrack las informaciones de las órdenes de producción enviadas para el M3 Planner.
12/11/2018	78	Leonardo Rocha / Luciana Moreira	Ingreso de tags en el contexto STK.
07/12/2018	79	Cristiano Carlos / Luciana Moreira	Removidas las informaciones de campos solamente exportados que ahora pueden ser importados también.
03/01/2020	80	Oscar Silvério / Luciana Moreira	Modificación de la estructura del manual.
16/01/2020	81	Sila Ferrari / Luciana Moreira / Calixto Basso	Dispuesto recurso de Exportación para el contexto INT-OP e campos de usuário no contexto SDISorInfo.
07/02/2020	82	Danilo Sanchez / Luciana Moreira	Dispuestos, en el contexto BIL, los campos Orden de Compra y Nro ítem de la entrega, como con enviados en el ítem del pedido.
08/06/2020	83	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Dispuestas tags para importación en el contexto PCK.
18/06/2020	84	Cristiano Vieira / Luciana Moreira	Dispuestos ajustes para permitir la importación de transacciones de atención y devolución de materiales.
18/06/2020	84	Cristiano Vieira / Luciana Moreira / Thiago Ishida	Dispuestos: - ajustes para permitir la importación de transacciones de atención y devolución de solicitudes de materiales. - un nuevo contexto para importación y exportación de solicitudes de materiales (REQ).
23/06/2020	84	Calixto Basso / Luciana Moreira	Dispuestas nuevas reglas para importación del contexto PCK.
22/10/2020	85	Calixto Basso / Luciana Moreira	Dispuestas nuevas reglas para la operación INSERT del contexto STK.
12/11/2020	86	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Dispuestos dos nuevos contextos: WIP y WIP_TR.
06/04/2021	87	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Dispuesto el nuevo contexto WO_ESKO.

23/09/2021	88	Luciana Moreira / Filipe Mendes	Dispuestos los nuevos contextos SCHD e IQT.
15/12/2021	89	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Dispuesto el nuevo contexto QTTEP.
28/04/2022	90	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Dispuesto el nuevo contexto PS.
29/08/2022	91	Cristiano Vieira / Luciana Moreira	Dispuestos cambios en el contexto PS.
26/01/2024	92	Cristiano Vieira / Luciana Moreira	Dispuesto el contexto STK_LBL.
06/02/2024	93	Thiago Ishida / Luciana Moreira	Ingreso del campo ExtRef en el contexto QTTEP.

Término	Significado
XMLOperation	XML que informa la operación que será ejecutada.
XMLData	XML que contiene los datos de la operación por ser ejecutada.
XMLReturn	XML que retorna el status de la operación efectuada.
Elemento	Tag XML <elemento></elemento>
Atributo	Atributos referentes al elemento del XML.

2. Introducción

Este documento aborda conceptos y técnicas para la integración de otros sistemas con el ERP Metrics. Junto con ese, usted recibirá un ejemplo de código XML, que debe ser ejecutado antes de empezar el desarrollo.



Después de ejecutar el código XML recibido como ejemplo, en el caso que encuentre alguna divergencia entre los tags en él encontradas y los tags de ese manual, utilice los tags encontradas en el código de ejemplo. Todos los atributos deben ser tecleados en caja baja, a pesar de hacer parte de ese manual con algunas letras mayúsculas, con el objetivo único de facilitar la lectura.

3. Objetivo

Disponer una solución eficiente, segura y estandarizada para intercambio de informaciones entre sistemas.

4. Pre Requisitos

Para poder utilizar la integración descrita en ese manual, es necesario que la configuración del IIS para el SDI sea de 32 bits.

5. Responsabilidades

5.1. Cliente

- Disponer recurso para generar y grabar los archivos XML de acuerdo con este documento, permitiendo la importación y exportación de informaciones.

5.2. EProductivity Software

- Mantener este documento actualizado.
- Disponer el módulo SDI para monitorear el intercambio de informaciones.
- Disponer el servidor MTCSERVER para procesar las transacciones.

6. Tecnologías involucradas

- XML
- SQL Server o WebServices

7. Operaciones

7.1. Importación

La integración ocurre a través de la importación de registros grabados en la tabla de integración para la base de datos del ERP Metrics.

7.2. Exportación

Cuando el ERP Metrics identificar la necesidad de exportar una información (por ejemplo, un teléfono actualizado de una relación), los registros serán ingresados en la tabla de integración. El sistema que necesitar de esa información deberá leer la tabla de integración para identificar la existencia de nuevos registros.

8. Layout de las tablas de integración

8.1. Tabla de Importación

Nombre de la tabla: sdiTmImportData;
Localización: Base de datos del ERP Metrics;
Atributos:

- DtProcessing datetime Fecha y hora en que el sistema Metrics importó el registro;
- InsDt datetime Fecha y hora en que el sistema tercero grabó el registro;
- ExtRef varchar Campo libre para uso del sistema;
- InsUser varchar Usuario que ingresó el registro;
- XMLOperation text XML con informaciones de las operaciones que fueron realizadas en el sistema de terceros;
- XMLData text XML con informaciones del registro modificado;
- XMLReturn text XML con informaciones del resultado de la importación de los datos por el sistema Metrics;
- HasError int Indica el resultado del procesamiento del registro. Siendo “0”- registro procesado sin errores, o Diferente de “0”- registro procesado con errores;
- idimportdata int Llave primaria, campo secuencial de auto incremento;
- ContextType varchar Determina el contexto de los datos exportados por el sistema Metrics: informaciones acerca de los clientes (CRM), Pedido de Venta (SOR), Facturas Fiscales (BIL) y Cuentas por Cobrar (CR).

8.2. Tabla de Exportación


Nombre de la tabla: sdiTmExportData;
Localización: Base de datos del ERP Metrics;
Atributos:

- DtProcessing datetime Fecha y hora en que el sistema importó el registro;
- InsDt datetime Fecha y hora en que el sistema Metrics grabó el registro;
- ExtRef varchar Campo para uso del sistema Metrics;
- InsUser varchar Usuario que ingresó el registro;
- XMLOperation text XML con informaciones de las operaciones que fueron realizadas en el sistema Metrics
- XMLData text XML con informaciones del registro modificado.
- XMLReturn text XML con informaciones referentes al resultado de la importación de los datos;

• HasError	int	Indica el resultado del procesamiento del registro: siendo “0”- registro procesado sin errores, o diferente de “0”- registro procesado con errores;
• idExportdata	int	Llave primaria de la tabla, secuencial;
• ContextType	varchar	Determina el contexto de los datos exportados por el sistema Metrics: informaciones acerca de los clientes (CRM), Pedido de Venda (SOR), Notas Fiscais (BIL) e Contas a Receber (CR).

9. Diagrama macro de funcionamiento de la integración a través de la base de datos


9.1. Importación

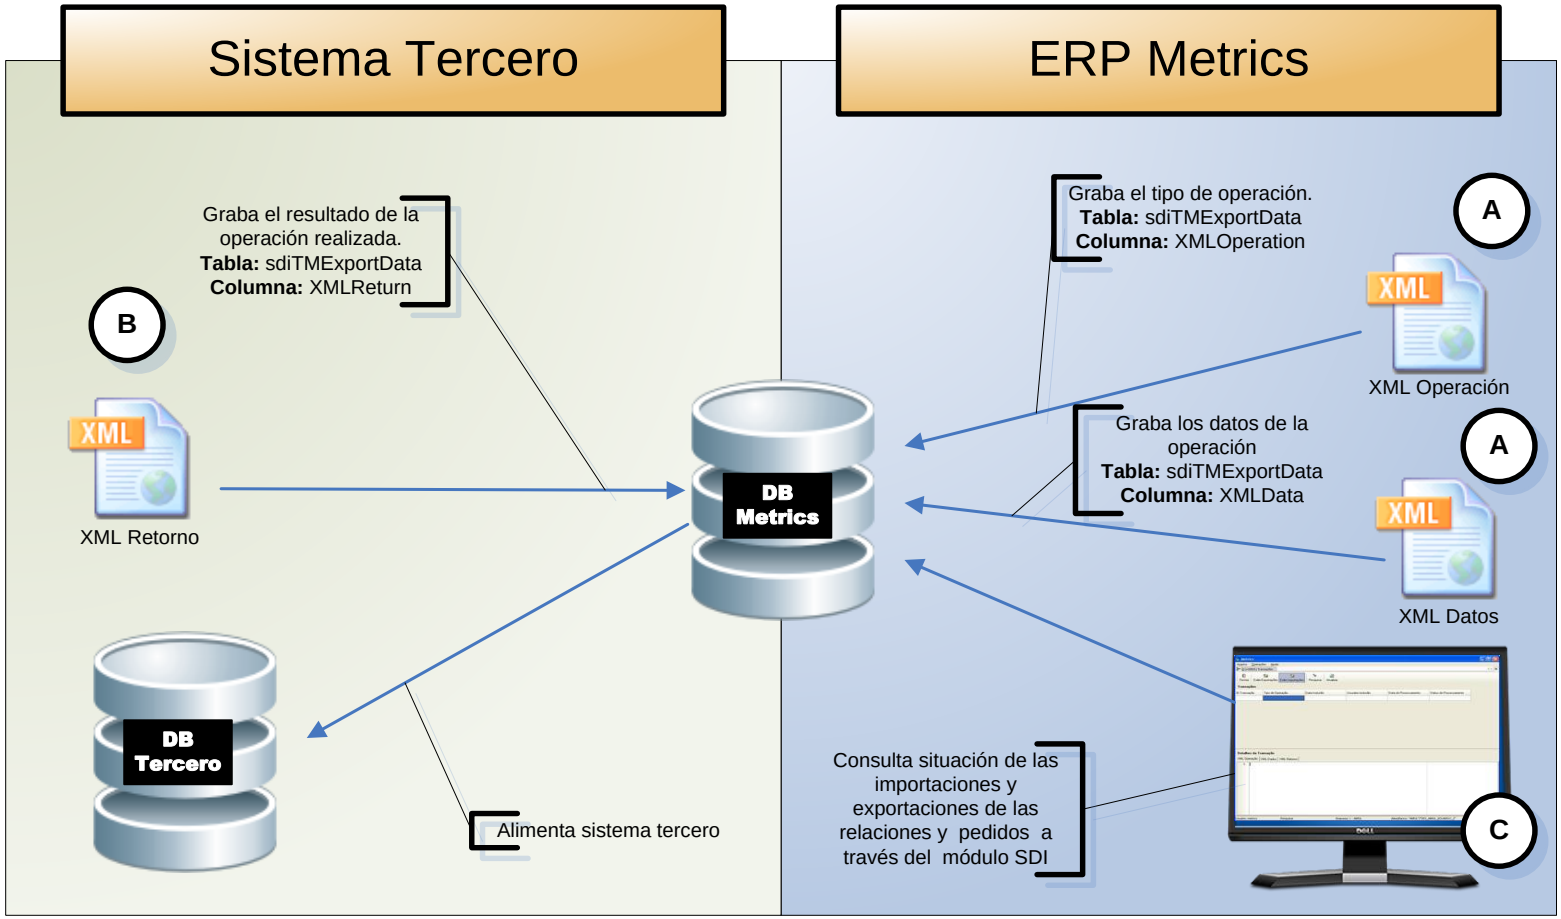
Sistema Tercero
ERP Metrics
Graba el resultado de la operación realizada.
Tabla: sdiTMExportData
Columna: XMLReturn
B
XML
XML Retorno
DB Metrics
DB Tercero
Alimenta sistema tercero
Graba el tipo de operación.
Tabla: sdiTMExportData
Columna: XMLOperation
A
XML
XML Operación
Graba los datos de la operación
Tabla: sdiTMExportData
Columna: XMLData
A
XML
XML Datos
Consulta situación de las importaciones y exportaciones de las relaciones y pedidos a través del módulo SDI
C

Leyenda

A. El registro es grabado en la tabla sdiTMImportData, en la base de datos Metrics.
B. El Metrics procesa los datos importados.
C. Después del procesamiento, es actualizado el registro con XMLReturn, informando al usuario si la operación fue realizada con éxito o si ocurrió alguna inconsistencia.
D. A través del módulo Metrics SDI, el usuario realiza consultas para verificar si los procesos de importación, actualización y exportación fueron realizados con éxito o para verificar el motivo que generó inconsistencias durante el procesamiento, permitiendo la debida corrección para procesamiento posterior.


9.2. **Exportación**

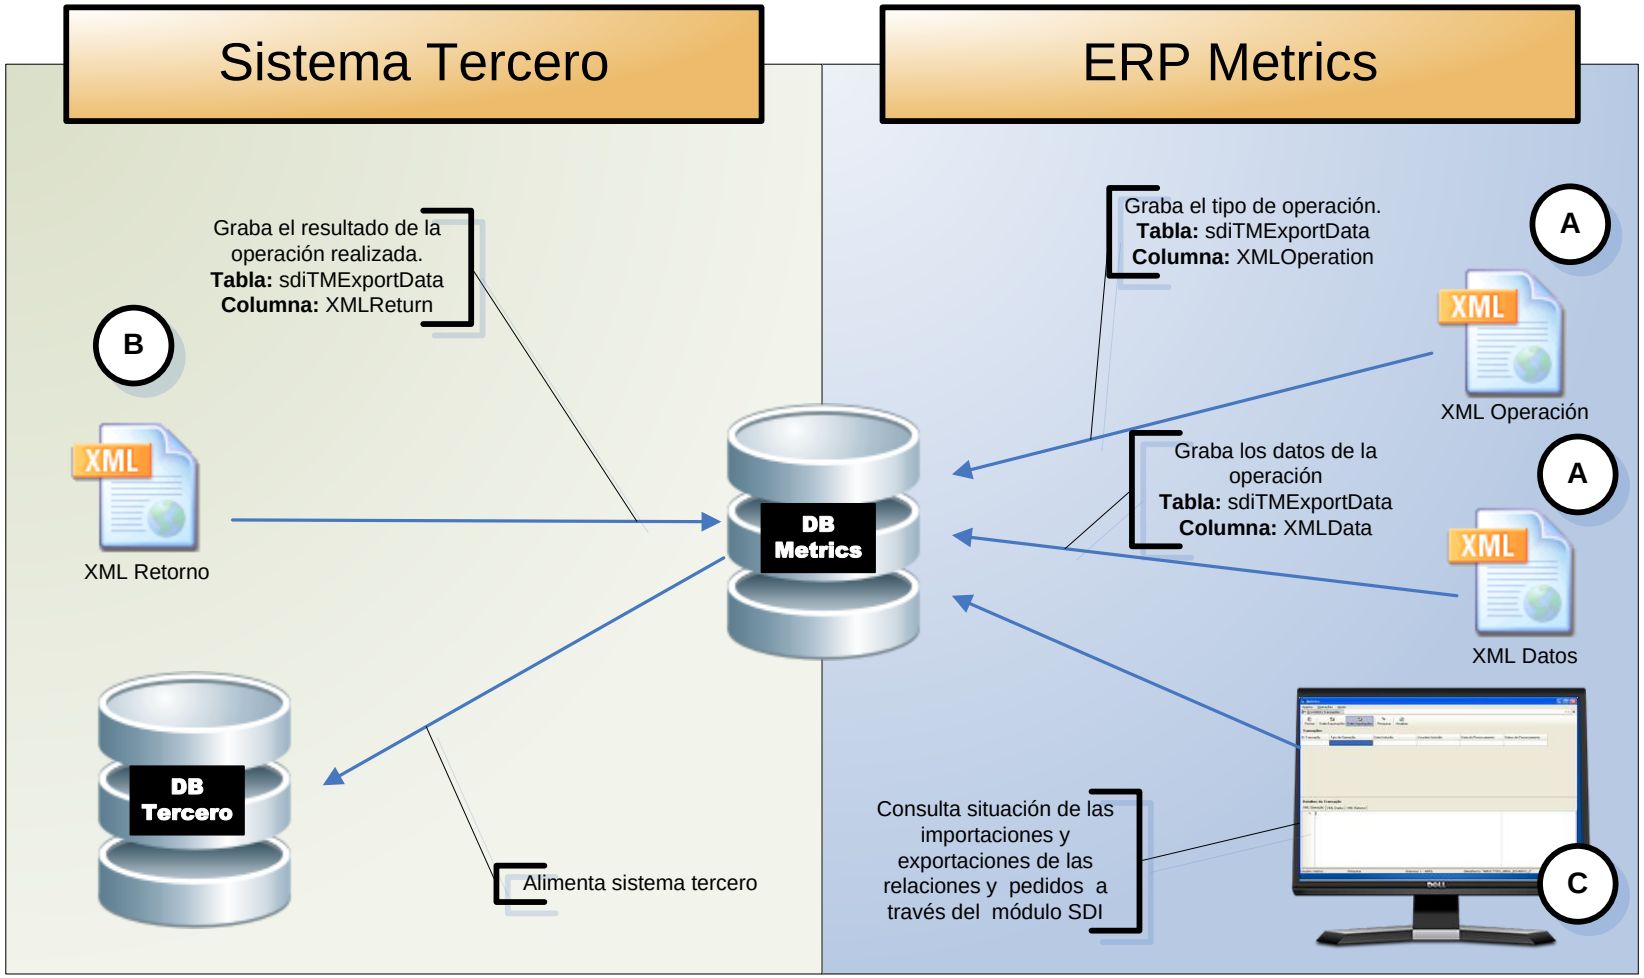

Leyenda

A. Al realizar modificaciones en algún pedido o relación, los XML’s de Operación y Fecha son grabados en la tabla de exportación, para posterior importación en el sistema tercero.
B. El sistema tercero colecta informaciones de los XML´s que fueron grabados en la tabla de exportación, generando un archivo XMLReturn con el estatus del procesamiento.
C. A través del módulo Metrics SDI, el usuario realiza consultas para verificar si los procesos de importación, actualización y exportación fueron realizados con éxito o para verificar el motivo que generó inconsistencias durante el procesamiento, permitiendo la debida corrección para procesamiento posterior.

10. **Diagrama macro de funcionamiento de la integración a través del WebServices**

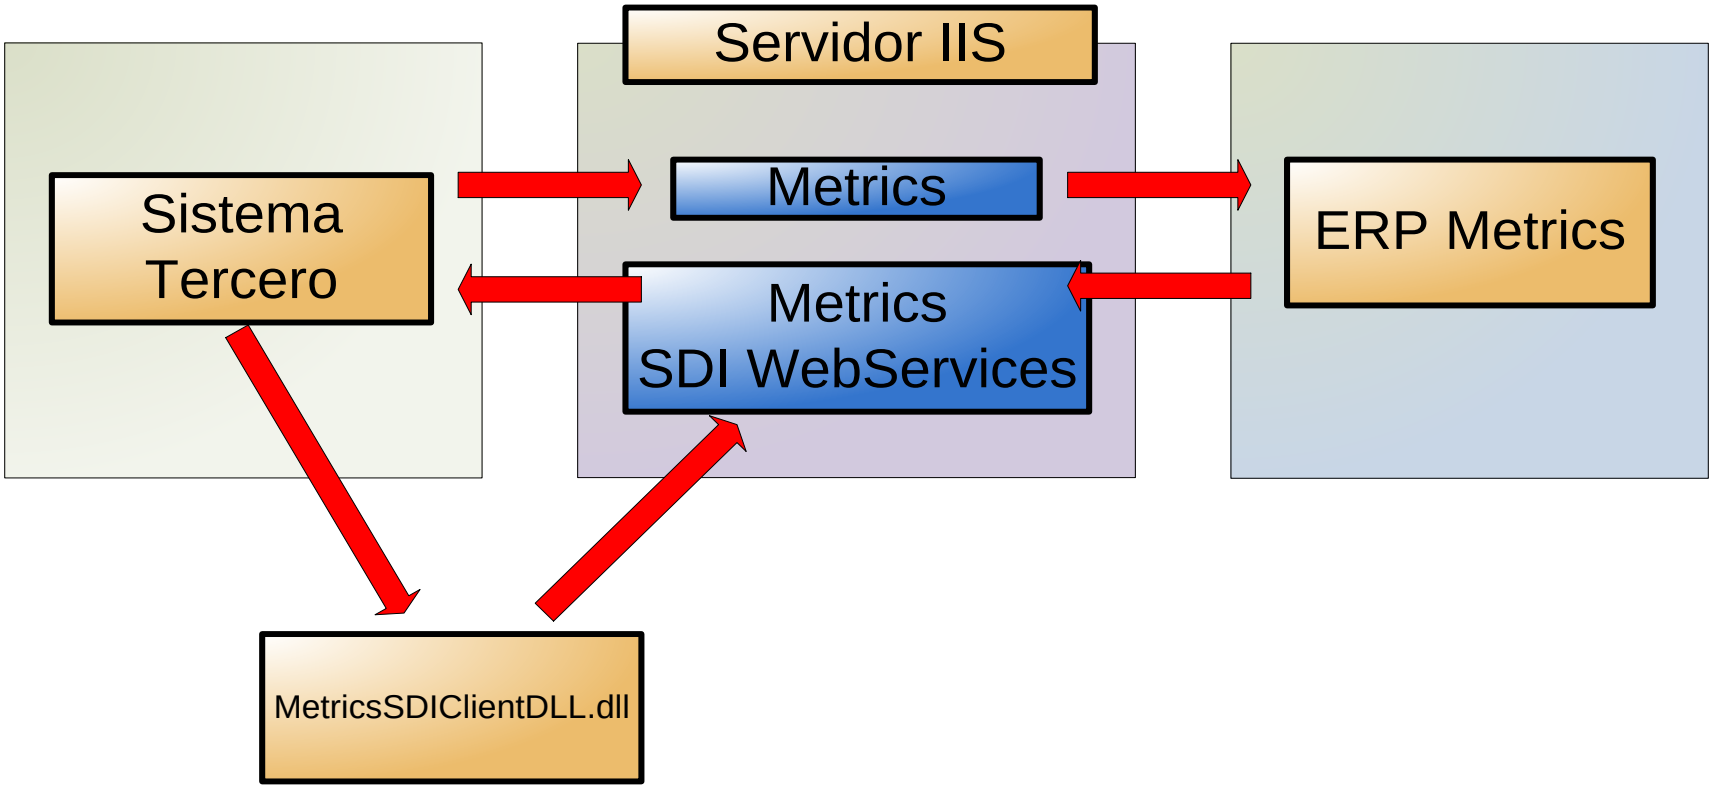

11. Funcionalidades e Interfaces del WebServices

11.1. Interfaz IMetricsSDIWebService

11.1.1. GetPendingTransaction

Permite obtener las transacciones procesadas en el Metrics y que están disponibles para seren importadas en sistemas de terceros.

Parámetros de Entrada
SDICredentials

Parámetros de Salida
GetPendingTransactionResponse

11.1.2. SetTransactionResult

Permite al sistema de tercero informar el resultado del procesamiento de una transacción generada por el sistema Metrics. Obtiene la transacción del GetPendingTransaction, y utiliza esta función para devolver el resultado.

Parámetros de Entrada
SDICredentials
SDITransactionHeader
SDITransactionResult

Parámetros de Salida
SetTransactionResultResponse

11.1.3. **ProcessTransaction**

Es accionada por el sistema de tercero para que el ERP Metrics procese la importación de informaciones.

Parámetros de Entrada
- SDICredentials
- SDITransactionHeader
- SDITransactionData
- SDITransactionOperation

Parámetros de Salida
- ProcessTransactionResponse

11.2. **Definición de los tipos de datos**

Nombre de la interfaz	Propiedad	Formato	Descripción
SDICredentials		Interfaz	Interfaz para validar el usuario
	User	String	Código de logon del usuario en el sistema Metrics
	Password	String	Contraseña de logon del usuario en el sistema Metrics
GetTransactionResponse		Interfaz	Interfaz de retorno de la función GetPendingTransaction
	SDIRequestResult	Interfaz	Interfaz de retorno del resultado de la solicitud
	SDITransactionHeader	Interfaz	Encabezamiento de la transacción
	SDITransactionOperation	Interfaz	Interfaz para informar cual operación será realizada con el XML informado en la interfaz SDITransactionData
	SDITransactionData	Interfaz	Interfaz con el XMLData necesario para procesar la información
	SDITransactionResult	Interfaz	Interfaz de retorno del resultado del procesamiento de la transacción
	TotalPendingTransaction	Int	Total de transacciones pendientes, considerando la actual
SDIRequestResult		Interfaz	Interfaz de retorno del resultado de la solicitud

	ReturnCode	Int	0 – OK Otro código - Error
	MSG	String	Mensaje de error
SDITransactionHeader		Interfaz	Encabezamiento de la transacción
	TransactionID	Int	Número de identificación de la transacción en el sistema Metrics
	DtProcessing	String	Fecha de procesamiento de la transacción. Formato: yyyy-mm-dd hh:nn:ss
	InsDt	String	Fecha del ingreso de la transacción. Formato: yyyy-mm-dd hh:nn:ss
	ExtRef	String	Código utilizado por el sistema de tercero para identificar la transacción
	InsUser	String	Código del usuario
	HasError	Int	0 - OK 1 – con error
	ContextType	String	Contexto de la transacción
SDITransactionOperation		Interfaz	Interfaz para informar cual operación será realizada con el XML informado en la interfaz SDITransactionData.
	Operation	String	Código de la operación
SDITransactionData		Interfaz	Interfaz con el XMLData necesario para procesar la información
	XMLData	String	Contiene el XMLData de la operación, de acuerdo con el contexto
SDITransactionResult		Interfaz	Interfaz de retorno del resultado del procesamiento de la transacción
	ReturnCode	Int	0 – OK Otro código – Error
	Operation	String	Operación que generó el error
	MSG	String	Mensaje de error
SetTransactionResultResponse		Interfaz	Interfaz de retorno de la función SetTransactionResult
	SDIRequestResult	Interfaz	Interfaz de retorno del resultado de la solicitud
ProcessTransactionResponse		Interfaz	Interfaz de retorno del resultado del procesamiento de la función ProcessTransaction

	SDITransactionResult	Interfaz	Interfaz de retorno del resultado del procesamiento de la transacción
	SDIRequestResult	Interfaz	Interfaz de retorno del resultado de la solicitud

11.3. Interfaz IMetricsSDIBasicCall

11.3.1. Parámetros comunes

pUser: código del usuario registrado en el control de acceso del Metrics
pPsw: password del usuario
pIdTransaction: identificación de la transacción en el Metrics procesada por el sistema de tercero;
pExtref: identificación de la transacción en el sistema de tercero
pHasError: identificación de error en el procesamiento de la transacción: 0 ok, -1 con error

11.3.1.1. GetPendingtrasctionBasic/GetPendingtrasctionBasic2

Permite obtener las transacciones procesadas en el Metrics y que están disponibles para seren importadas en sistemas de terceros.

Parámetros de Entrada:
pUser: string; pPsw: string

Parámetros de Salida
Result: string

<GetPendingtrasctionBasicResponse><RequestResult> ReturnCode="0" Msg="<![CDATA['Texto del mensaje de retorno']]>" TotalPendingTransaction="1" </RequestResult> <SDITransactionHeader> TransactionID="12345" ContextType="CRM" Operation="INSERT" </SDITransactionHeader> <XMLData> <![CDATA['<METRICS><crmttcactor> ..... </METRICS>']]> </XMLData> <TransactionResult> ReturnCode="0" Operation="INSERT" Msg="<![CDATA['Texto del mensaje de retorno']]>" </TransactionResult> </GetPendingtrasctionBasicResponse>

<XMLData></XMLData> Contiene el xml con los datos para procesamiento de la transacción;
TransactionID : identificación de la transacción en el Metrics;
TotalPendingTransaction : total de transacciones pendientes;

La diferencia entre el GetPendingtrasctionBasic y el GetPendingtrasctionBasic2 es que el GetPendingtrasctionBasic2 No presenta los carácteres <![CDATA[', de la siguiente manera:

<GetPendingtrasctionBasicResponse><RequestResult> ReturnCode="0" Msg="Texto del mensaje de retorno" TotalPendingTransaction="1" </RequestResult> <SDITransactionHeader> TransactionID="12345" ContextType="CRM" Operation="INSERT" </SDITransactionHeader> <XMLData> XMLDATA="<METRICS><crmttcactor> ..... </METRICS>" </XMLData> <TransactionResult> ReturnCode="0" Operation="INSERT" Msg="Texto del mensaje de retorno" </TransactionResult> </GetPendingtrasctionBasicResponse>

11.3.1.2. **SetTransactionResultBasic/SetTransactionResultBasic2**

Permite al sistema de tercero informar el resultado del procesamiento de una transacción generada por el sistema Metrics. Obtiene la transacción del GetPendingTransactionBasic, y utiliza esta función para devolver el resultado.

Parámetros de Entrada
pUser: string; pPsw: string ; pIdTransaction: integer; pExtref: string; pHasError: integer; pResult: string

Parámetros de Salida
Result: string

Formato de la Salida:

<SetTransactionResultResponse> ReturnCode="0'' Msg="<![CDATA['Texto del mensaje de retorno']]>" </SetTransactionResultResponse>

La diferencia entre el SetTransactionResultBasic y el SetTransactionResultBasic2 es que el SetTransactionResultBasic2 No presenta los carácteres <![CDATA[', de la siguiente manera:

<SetTransactionResultResponse> ReturnCode="0'' Msg="Texto del mensaje de retorno" </SetTransactionResultResponse>

11.3.1.3. **ProcessTransactionBasic/ProcessTransactionBasic2**

Es accionada por el sistema de tercero para que el ERP Metrics procese la importación de informaciones.

Parámetros de Entrada
pUser: string; pPsw: string ; pContext: string; pExtRef: string; pXmlData: string; pOperation: string

Parámetros de Salida
Result: string

Formato de la Salida:
<ProcessTransactionBasicResponse> ReturnCode="0" Operation="INSERT" Msg="<![CDATA['Texto del mensaje de retorno']]>" </ProcessTransactionBasicResponse>

La diferencia entre el ProcessTransactionBasic y el ProcessTransactionBasic2 es que el ProcessTransactionBasic2 No presenta los carácteres <![CDATA[', de la siguiente manera:

<ProcessTransactionBasicResponse> ReturnCode="0" Operation="INSERT" Msg="Texto del mensaje de retorno" </ProcessTransactionBasicResponse>

11.3.1.4. **MetricsSDIClientDLL.dll**

La DLL hace llamadas al WebService de la EPS facilitando el desarrollo de la integración por el cliente.
Debe ser utilizado el programa MetricsSDIClient.exe para generar el archivo de configuración utilizado por la DLL.

Funciones implementadas por la DLL:

function ProcessTransactionBasic (pContext: string; pExtRef: string; pXmlData: string; pOperation: string): string ;

Parámetros de Entrada
pContext: string; pExtRef: string; pXmlData: string; pOperation: string

Parámetros de Salida
Result: string

Formato de la Salida:
<ProcessTransactionBasicResponse> ReturnCode="0" Operation="INSERT" Msg="Texto del mensaje de retorno" </ProcessTransactionBasicResponse>

function SetTransactionResultBasic (pIdTransaction: integer; pExtref: string; pHasError: integer; pResult: string): string ;

Parámetros de Entrada
pIdTransaction: integer; pExtref: string; pHasError: integer; pResult: string

Parámetros de Salida
Result: string

Formato de la Salida:
<SetTransactionResultResponse> ReturnCode="0" Msg="Texto del mensaje de retorno" </SetTransactionResultResponse>

function GetPendingTransactionBasic : string ;

Parámetros de Salida
Result: string


<GetPendingtrasctionBasicResponse><RequestResult> ReturnCode="0" Msg="Texto del mensaje de retorno" TotalPendingTransaction="1" </RequestResult> <SDITransactionHeader> TransactionID="12345" ContextType="CRM" Operation="INSERT" </SDITransactionHeader> <XMLData> XMLDATA="<METRICS><crmttcactor> ..... </METRICS>" </XMLData> <TransactionResult> ReturnCode="0" Operation="INSERT" Msg="Texto del mensaje de retorno" </TransactionResult> </GetPendingtrasctionBasicResponse>

11.4. **Metrics - Módulo SDI**

El módulo SDI dispone al usuario una herramienta para consultar el estatus de sus importaciones y exportaciones de informaciones referentes a registros de relaciones y pedidos de venta.

A través de esa herramienta el usuario podrá verificar si una operación fue ejecutada con éxito o si presentó inconsistencias.

En caso de inconsistencias, será mostrado un mensaje informando el origen del error.

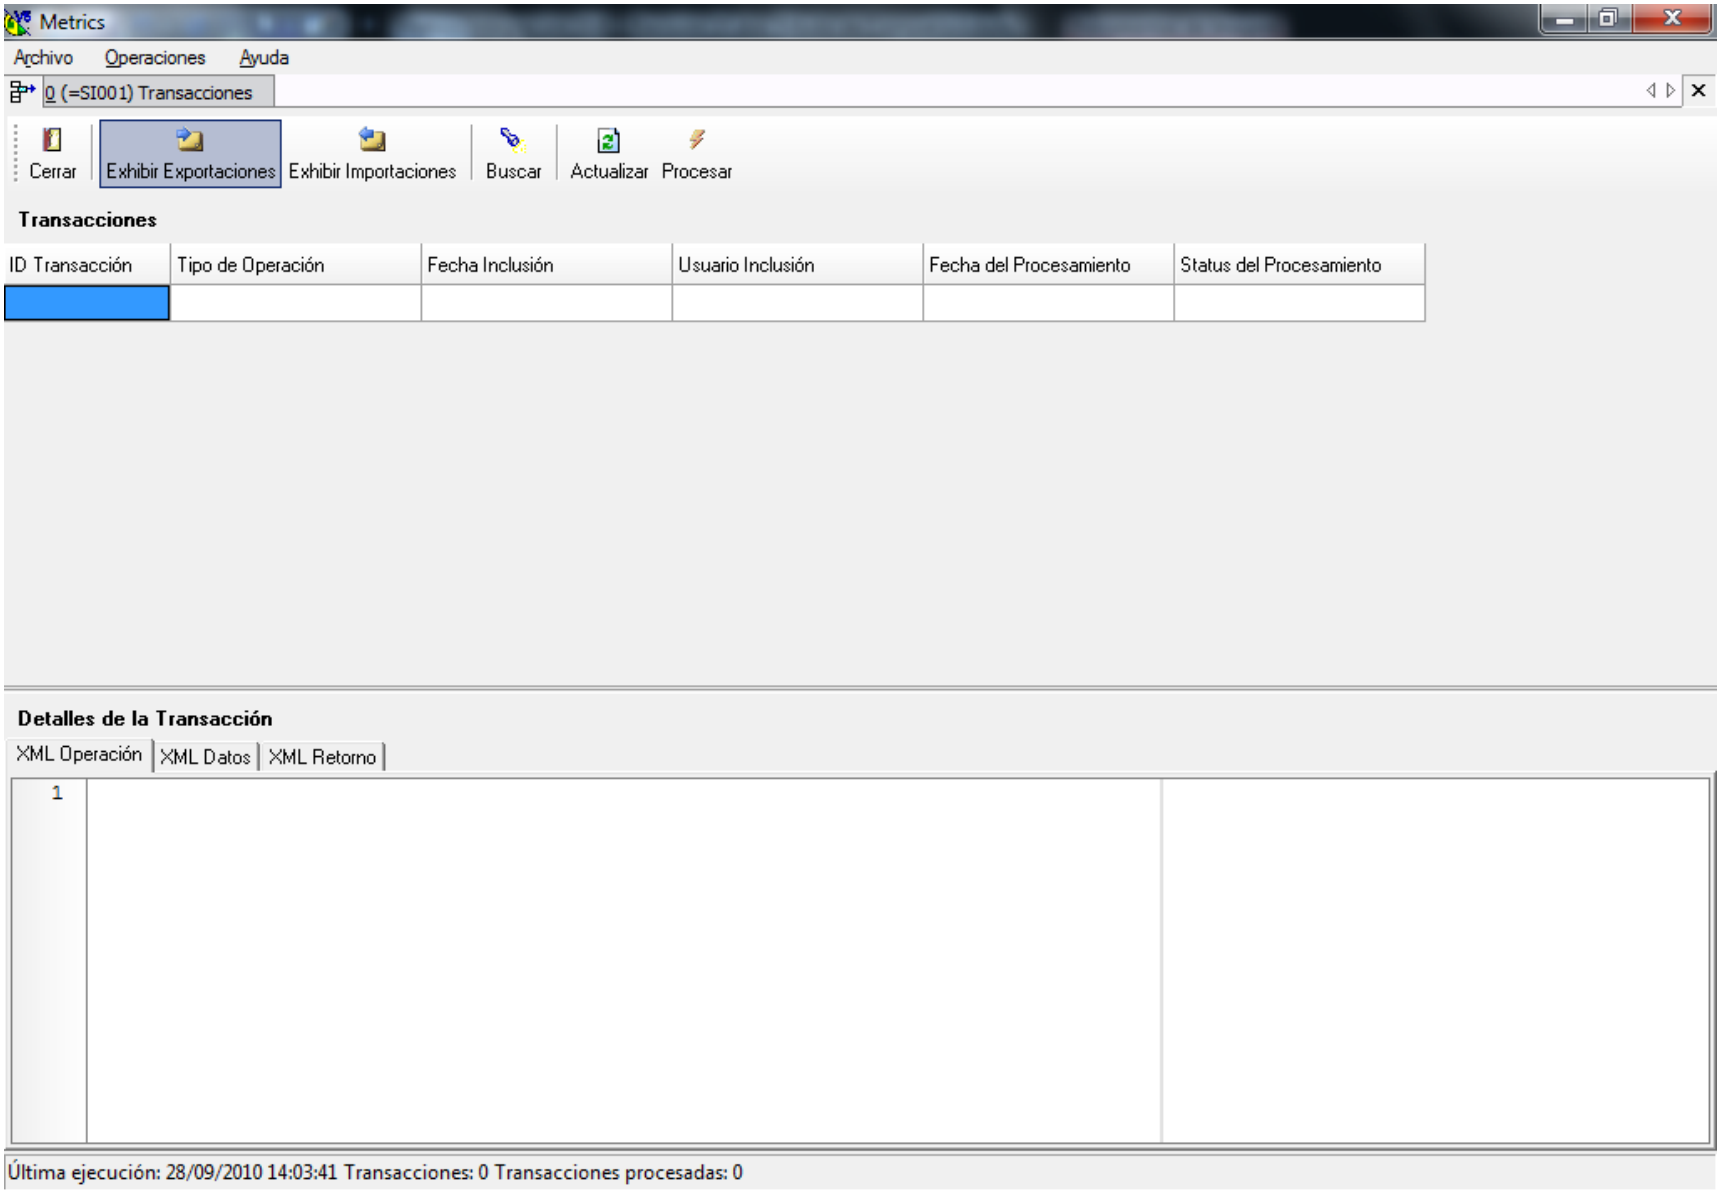

11.4.1. **Funcionalidades**

11.4.1.1. **Exhibir Exportaciones / Exhibir Importaciones**


Al clicar en uno de estos botones, serán cargadas las transacciones de importación o exportación realizadas para consulta. Estas informaciones serán mostradas en la grilla Transacciones, y en Detalles de la transacción serán mostrados los detalles del archivo que estuviere seleccionado en Transacciones.



11.4.1.2. **Buscar**



Se trata de una pantalla de filtro donde el usuario puede seleccionar los XML´s cuyo estatus desea consultar, de acuerdo con el tipo de operación, situación, tipo de procesamiento, fecha de ingreso, fecha de procesamiento y código externo.

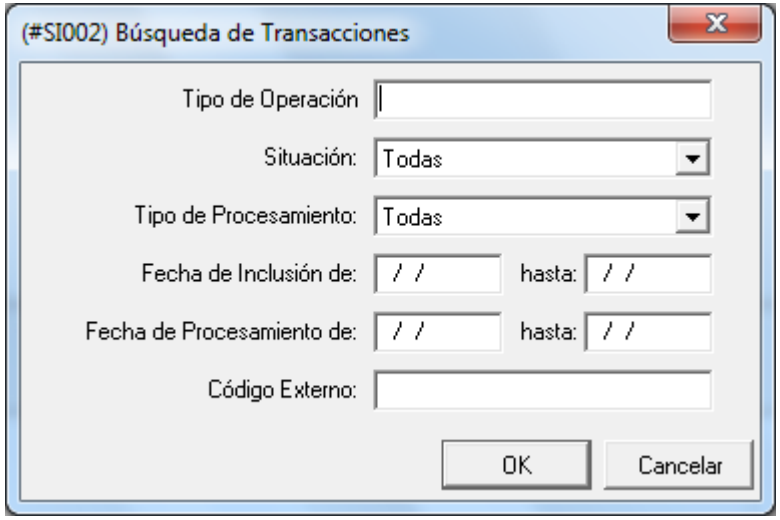

Opciones de filtro	
Opción	*Explicación*

Tipo de Operación	Informar: SOR = Pedidos de Venta o CRM = Relaciones
Situación	Opciones: - Todas - Esperando - Procesadas
Tipo de procesamiento	Opciones: - Todas - OK - c/ Error
Fecha de ingreso	Fecha en que el XML fue importado para la base de datos.
Fecha de procesamiento	Fecha en que el XML fue procesado por el sistema.
Código Externo	Referencia externa. Ejemplo: código del pedido en el sistema tercero.


11.4.1.3. **Actualizar**



Permite mostrar nuevos XMLs procesados en el momento.

11.4.1.4. **Grilla Transacciones**

En esa grilla son mostrados los XML´s resultantes del filtro ejecutado.




Columnas de la Grilla	
Columna	*Explicación*

ID Transacción	Muestra la identificación de la transacción.
Tipo de Operación	Muestra el tipo de operación que fue realizada: INSERT, UPDATE o DELETE.
Fecha Ingreso	Muestra la fecha en que el archivo XML fue importado para la base de datos.
Usuario Ingreso	En la exportación: usuario conectado en el Metrics En la importación: usuario conectado en el sistema tercero (grabado en el campoInsUser).
Fecha del Procesamiento	Muestra la fecha en que el archivo fue procesado.
Status del Procesamiento	Muestra el status del procesamiento: esperando o procesado.

Detalles de la Transacción

Muestra informaciones detalladas acerca de cada uno de los archivos referentes a una transacción (Operación, Datos y Retorno).

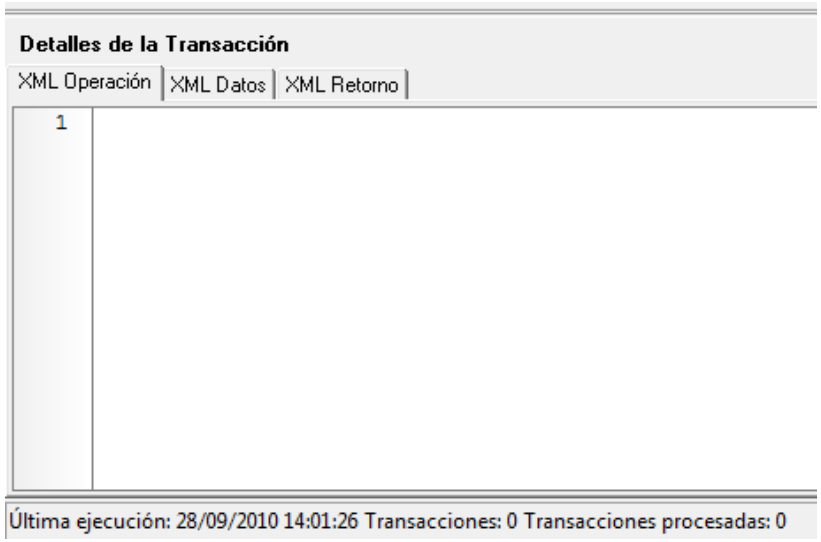

11.5. Especificación de los archivos XML

Verifique, a continuación, las estructuras de los archivos XML (XMLOperation, XMLData y XMLReturn), informando al desarrollador cuales elementos deben componer los archivos, cuales son obligatorios, y que valores y atributos deben poseer.
Los atributos que no se aplican pueden ser enviados VACÍOS.
Ej.: idcountry=””

11.5.1. XMLOperation – Archivo de operación

Función: archivo que informa al sistema el tipo de operación que está siendo ejecutada (INSERT, UPDATE o DELETE), e también cual tipo de información (CRM = Relaciones, SOR = Pedidos de venta, etc) está siendo tratada.

11.5.1.1. **Explicación de los elementos y atributos**

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
OE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
OE02	<sdiStandardOperation>	OE01	Elemento que empieza el bloc de informaciones.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
OE3	<sdiLOperationContext>	OE02	Informaciones referentes a los tipos de operaciones que serán realizadas.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de tipos de operaciones que serán realizadas. Ej.: LCount=”1” Obs.: Actualmente el recurso soporta UN TIPO DE OPERACIÓN por archivo. Debe ser generado un XML de importación para cada tipo de operación.	Sí	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
OE04	<sdiOperationContext>	OE03	Elemento que informa el tipo de operación por ser realizada.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Name	String(10)	Informa cual el tipo de operación. SOR = Pedidos de Venta Metrics CRM = Relaciones Metrics/M3 BIL = Facturas/remisiones Metrics STK = Movimiento Stock Metrics STK_VL = Importación de Ítems de Volúmenes	Sí	

			STK_VT – Importación y exportación de Transacciones de Volúmenes STK_VR = Exportación de Solicitudes de Volúmenes CR = Cuentas por Cobrar Metrics WO = Exportación de Orden de Producción STKITEM = Ítem de Stock Metrics/M3		
	Sequence	Int	En el caso que sea realizado más de un tipo de operación por vez, cada tipo de operación recibirá un número secuencial que debe ser informado en ese atributo. Obs.: Actualmente el recurso soporta UN TIPO DE OPERACIÓN por archivo. Debe ser generado un XML de importación para cada tipo de operación. El estándar es =”1”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
OE5	<sdiLOperation>	OE04	Informaciones referentes a la operación que será realizada.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de operaciones que serán realizadas. Ej.: LCount=”1” Obs.: Actualmente el recurso soporta UNA OPERACIÓN por archivo. Debe ser generado un XML de importación para cada operación.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
OE06	<sdiOperation>	OE05	Elemento que informa el tipo de operación por ser realizada.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Name	String(10)	Informa cual es el tipo de operación: INSERT, UPDATE o DELETE.	Sí	
	Sequence	int	En el caso que realice más de una operación por vez, cada operación recibirá un número secuencial que debe ser informado en ese atributo. Obs.: Actualmente el recurso soporta UNA OPERACIÓN por archivo. Debe ser generado un XML de importación para cada operación. El estándar es =”1”	Sí	

11.5.1.2. **Diagrama de dependencia entre los elementos del archivo XMLOperation**

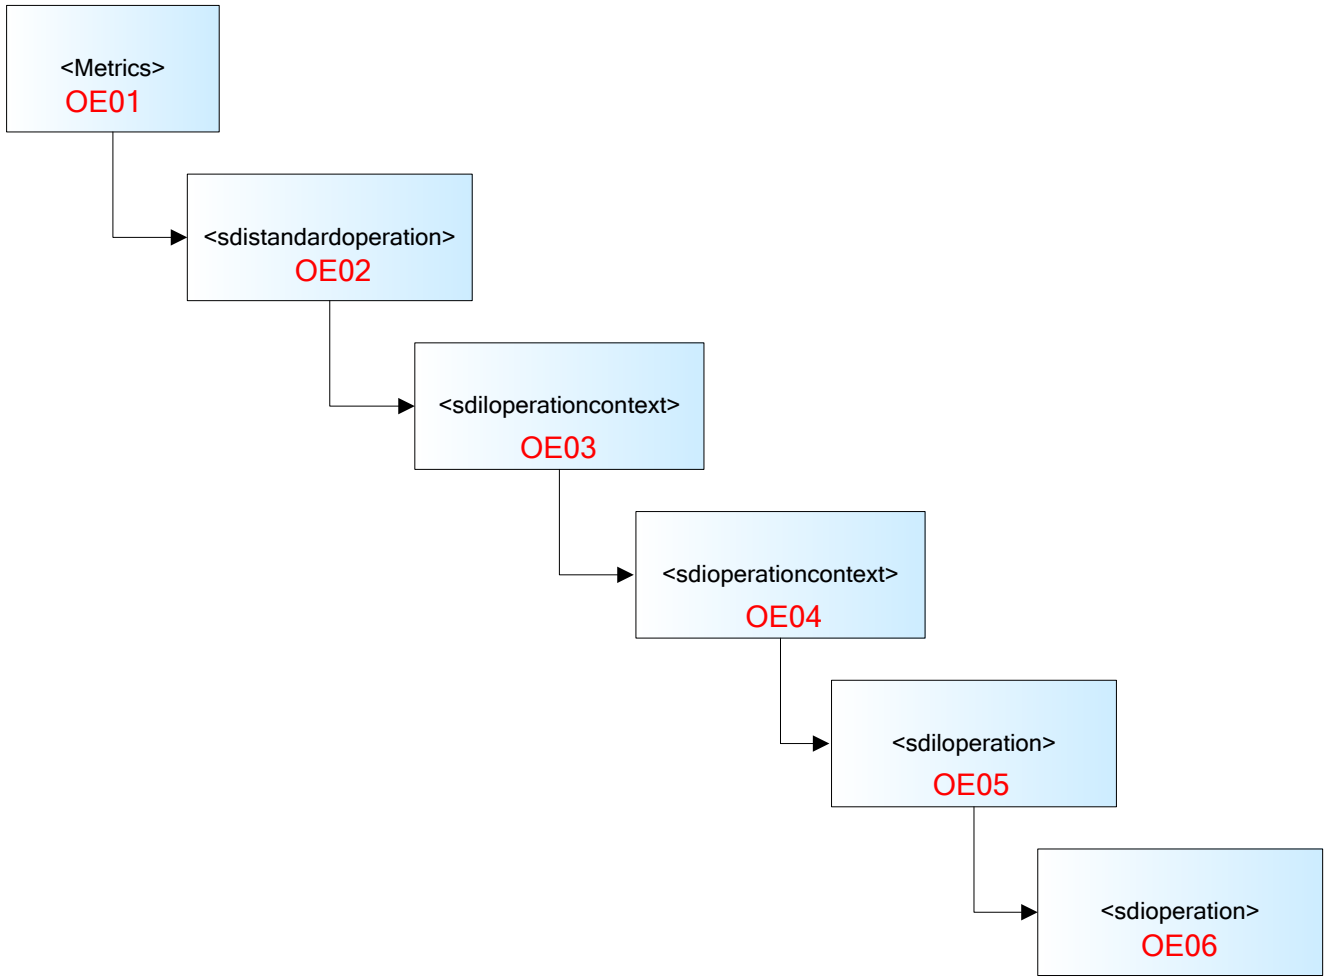

11.5.2. XML Return – Archivo de Situación de Procesamiento

11.5.2.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

RE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
RE02	<sdiStandardXmlReturn>	RE01	Elemento que inicia el bloc de informaciones de retorno.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
RE03	<sdiLXmlReturn>	RE02	Informaciones referentes a la operación que será realizada.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de operaciones que serán realizadas. Ej.: LCount=”1”	Sí	Actualmente el recurso soporta UNA OPERACIÓN por archivo. Debe ser generado un XML de importación para cada operación.

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
RE04	<sdiXmlReturn>	RE03	Informaciones referentes a la operación que será realizada.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Return	Int	Código de retorno del procesamiento 0 = procesamiento OK. 1 = ocurrió error en el procesamiento.	Sí	
	Msg	String(200)	Informa mensaje con la inconsistencia ocurrida durante el procesamiento.	Sí	
	Operation	String(200)	Tipo de operación que fue realizada: INSERT, UPDATE o DELETE.	Sí	
	OperationSequence	Int	Número secuencial de operación. Siempre será 1. Actualmente, el sistema acepta una operación por XML.	Sí	

	Context	String(10)	Tipo de información que consta en la operación. SOR = Pedidos de Venta Metrics CRM = Relaciones Metrics/M3 BIL = Facturas/remisiones Metrics STK = Movimiento Stock Metrics STK_VL = Importación de Ítems de Volúmenes STK_VT - Importación e exportación de Transacciones de Volúmenes STK_VR = Exportación de Solicitud de Volúmenes CR = Cuentas por Cobrar Metrics WO = Exportación de Orden de Producción STKITEM = Ítem de Stock Metrics/M3	Sí	
	ContextSequence	Int	Número secuencial de operación. Siempre será 1. Actualmente, el sistema acepta una operación por XML.	Sí	
	DocNumber	Varchar(32)	Número identificador único del registro importado en el Metrics, que puede ser: STKITEM = Código del ítem de stock SOR = Número del pedido de venta CRM = Código del cliente POR = Número del pedido de compra	No	

11.5.2.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLReturn

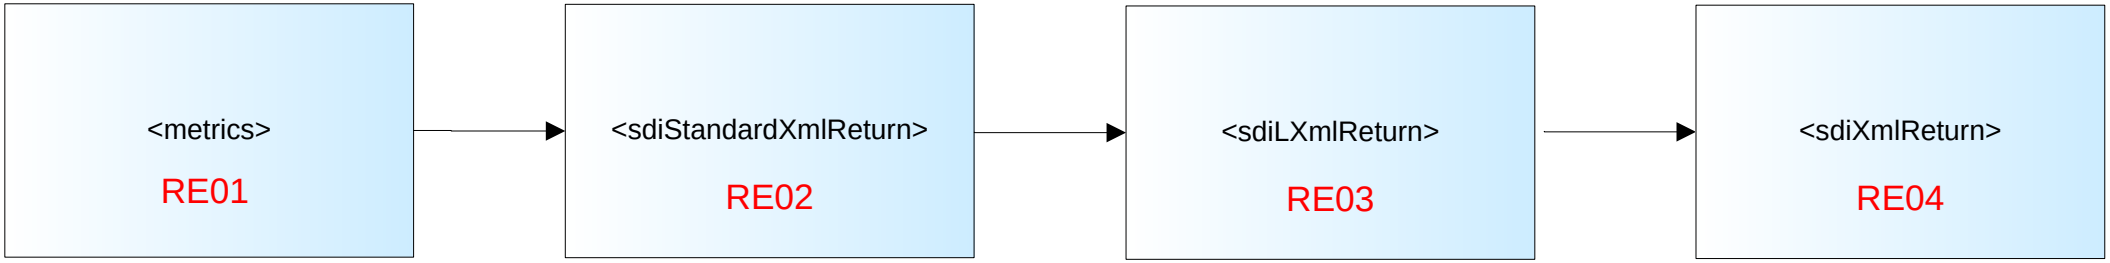

11.6. CRM (Relaciones)

11.6.1. XMLData – Archivo de Operación

11.6.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE02	<sdiCrmActor>	CE01	Contiene datos referentes a la relación	Sí	
	Atributos	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	Int	Código de la relación	Sí	
	OwnerCode	Int	Código del propietario	No	
	PersonTypeCompl	Int	Informa la Estructura Corporativa de la relación. "0"=Matriz "1"= Sucursal "2"=Area	Sí	
	PersonType	Int	Informa el tipo de la relación que está siendo registrada. 0 = Persona Física	Sí	

			1 = Persona Jurídica 2 = Gobierno 3 = Exportación		
	IdCountry	SmallInt	Id del registro del país en el M3.	No	
	CountryDocumentNumber	String(35)	RUC o RUT	Sí	
	StateDocumentNumber	String(35)	Inscripción Estadual	No	
	CityDocumentNumber	String(35)	Inscripción Municipal	No	
	Name	String(70)	Nombre de fantasía	Sí	
	FullName	String(140)	Razón Social	Sí	
	Phone	String(60)	Teléfono comercial	No	
	Website	String(50)	Dirección del website.	No	
	Fax	String(60)	Número de fax.	No	
	Note	Text	Observación acerca de la relación.	No	
	ExtRef	String(50)	Código de la relación en el sistema tercero.	Sí	El valor de este campo debe ser diferente del ExtRef del contacto y de la dirección.
	ExtRefOwnerCode	String(50)	Código de referencia del propietario.	No	
	Isactv	Boolean	Informa si la relación por ser ingresada está activa o inactiva. “0”= No “1”=Sí	Sí	
	IsCustomer	Boolean	Informa si la relación es un cliente. “0”= No “1”=Sí	Sí	
	IsSupplier	Boolean	Informa si la relación es un proveedor. “0”= No “1”=Sí	Sí	
	IsPerson	Boolean	Informa si la relación es persona física. “0”= No “1”=Sí	Sí	
	IsBroker	Boolean	Informa si la relación es agencia. “0”= No “1”=Sí	Sí	
	isCustomerService	Int	Informa si la relación es vendedor. “0”= No “1” =Sí	Sí	
	IsRepres	Boolean	Descontinuado, no utilizar.	No	
	IsTransport	Boolean	Informa si la relación es Transportista. “0”= No “1”=Sí	Sí	
	CountryCode	String(10)	Código de países BACEN.	Sí	
	CountryFiscalCode	String(10)	Código fiscal del país.	Sí	

	UserFieldClassic1	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics	No	
	UserFieldClassic2	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics	No	
	UserFieldClassic3	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics	No	
	UserFieldClassic4	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics	No	
	UserFieldClassic5	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics	No	
	ConditionPaymentStandard	String(30)	Informa la condición de pago estándar definida en la relación Metrics	No	
	Email	String(200)	Informa el email definido en la relación Metrics	No	
	Emailtax	String(200)	Informa el email fiscal definido en la relación Metrics	No	
	BroptingSimpleNational	Int	Informa si el registro de relación es optante del simple nacional: 0 - Ningún 1 - Simple Nacional 2 - Simple Nacional - Exceso de sublímite de receta bruta 3 - Régimen Normal	No	
	LimitValueCredit	Float	Informa el límite de crédito definido para un determinado cliente	No	
	CreditExpirationDt	TDateTime	Informa la fecha de expiración del límite de crédito definido para un determinado cliente.	No	
	EmailBilling	String(255)	Email de cobro de la relación Metrics.	No	
	InvoiceCFOP	String(10)	Operación de Factura del registro de Relaciones	No	
	ShippingCFOP	String(10)	Operación de Remisión del registro de Relaciones	No	
	InvoiceandShippingCFOP	String(10)	Operación de Factura/Remisión del registro de Relaciones	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE03	<sdiLCrmActorContact>	CE02	Informaciones referentes a los contactos de la relación	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de contactos que serán cargados. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE04	<sdiCrmActorContact>	CE03	Informaciones referentes a los contactos de la relación	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(50)	Código del contacto en el M3.	No	
	Name	String(70)	Primer nombre del contacto.	Sí	
	FullName	String(140)	Nombre completo del contacto.	No	
	ExtRef	String(50)	Código del contacto en el sistema tercero.	No	El valor de este campo debe ser diferente del ExtRef del cliente y de la dirección.
	Phone	String(60)	Teléfono del contacto.	No	
	PhoneExtension	String(10)	DDD del teléfono.	No	
	MobilePhone	String(60)	Teléfono móvil del contacto.	No	
	EMail	String(200)	Email del contacto.	No	
	Division	String(50)	Sector del contacto.	No	
	Note	Text	Comentarios acerca del contacto.	No	
	BirthDate	TDateTime	Fecha de nacimiento del contacto. Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	No	
	TreatmentForm	String(50)	Tipo de tratamiento.	No	
	IsActv	Boolean	Informa si el contacto está activo. “0”= No “1”=Sí	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE05	<sdiLCrmAddress>	CE02	Informaciones referentes a las direcciones de la relación	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	LCount	Int	Informa la cantidad de direcciones contenidas en el bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE06	<sdiCrmAddress>	CE05	Informaciones referentes a las direcciones de la relación.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdAddress	Int	Identificador de la dirección en el M3.	No	
	CityCode	Int	Código de la ciudad.	Sí	
	AddressPrefix	String(10)	Calle, Avenida, etc.	Sí	
	AddressName	String(100)	Nombre de la calle, avenida, etc.	Sí	
	AddressNumber	String(10)	Número de la dirección	Sí	
	AddressComplement	String(60)	Complemento de la dirección	No	
	District	String(60)	Nombre del Barrio	Sí	
	ZipCode	String(20)	Código Postal	Sí	
	Reference	String(60)	Punto de referencia	No	
	Note	Text	Puede contener observaciones acerca de esa dirección.	No	
	CityName	String(70)	Nombre de la ciudad	Sí	
	StateName	String(70)	Nombre del Estado	Sí	
	CountryName	String(70)	Nombre del País	Sí	
	IsBilling	Boolean	Informa si la dirección es de facturación “0”= No “1”=Sí	Sí	
	IsCharging	Boolean	Informa si la dirección es de cobro “0”= No “1”=Sí	Sí	
	IsMailing	Boolean	Informa si la dirección es de correspondencia “0”= No “1”=Sí	Sí	
	IsDelivery	Boolean	Informa si la dirección es de entrega “0”= No “1”=Sí	Sí	
	ExtRef	String(50)	Código de referencia del sistema tercero para la dirección.	Sí	El valor de este campo debe ser diferente del ExtRef del cliente y del contacto.
	StateCode	String(10)	Código del Estado	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE07	<sdiCrmCustomer>	CE02	Contiene datos de la relación cuando fuere cliente.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	SalesManCode	String(32)	Código del vendedor	No	
	Note	Text	Observaciones del cliente	No	
	IsActv	Boolean	Informa si la relación está activa “0”= No “1”=Sí	Sí	
	IsProspect	Boolean	Informa si el cliente es o no prospect “0”= No “1”=Sí Obs: Esa propiedad sólo será considerada en la exportación. Clientes importados sólo serán considerados como prospect cuando cumpliren las reglas del CRM-M3.	No	
	IDIndustry	Int	Identificador del Segmento Industrial	Sí	
	IndustryTitle	String(70)	Nombre del Segmento Industrial	Sí	
	IDSaleRegion	Int	Identificador de la Región de Venta	Sí	
	SaleRegionTitle	String(70)	Nombre de la Región de Venta	Sí	
	SalesManExtRef	String(32)	Código del vendedor en el sistema de terceros	No	
	Corporation	String(60)	Nombre de la corporación de la relación Metrics	No	
	Unity	String(20)	Unidad de la relación Metrics	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE08	<crmcustomer_u>	CE07	Informaciones referentes a la Tabla de Clientes creada por el usuario.	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	idActor	Int	Informa el ID de la Tabla de Clientes creada por el usuario.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE09	<sdiCrmSupplier>	CE02	Contiene datos de la relación cuando fuere proveedor.	Sí	

	Atributos	Tipo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
	Note	Text	Observación referente al proveedor.	Sí	
	IsActv	Boolean	Informa si la relación está activa. “0”= No “1”=Sí	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE10	<crmSupplier_u>	CE09	Informaciones referentes a la Tabla de Proveedores creada por el usuario	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	idActor	Int	Informa el ID de la Tabla de Proveedores creada por el usuario.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE11	<sdiCrmPerson>	CE02	Contiene datos de la relación cuando fuere persona física.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdActor	Int	Código interno Metrics	No	
	TreatmentForm	String(50)	Tipo de tratamiento.	No	
	BirthDate	TDateTime	Fecha de nacimiento. Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	No	
	MobilePhone	String(60)	Teléfono Móvil	No	
	Email	String(200)	Email	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE12	<crmPerson_u>	CE09	Informaciones referentes a la Tabla de Personas Fisicas creada por el usuario	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	idActor	Int	Informa el ID de la Tabla de Personas Físicas creada por el usuario.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	
CE13	<sdiCrmCustomerService>	CE09	Informaciones referentes a la Tabla de Vendedores creada por el usuario.	No	

	Atributos	Tipo	Descripción	Obligatorio	
	ActorAssociatedCode	String(50)	Código de la Relación asociada al Vendedor	Sí	
	ActorAssociatedExtRef	String(50)	Código de referencia del sistema tercero para la Relación asociada al Vendedor	Sí	
	Note	Text	Observaciones	No	
	IsActv	Int	Indica si el vendedor está activo: “0”=No “1”=Sí	Sí	
	StaffCode	String(50)	Código del Asistente	Sí	
	StaffExtRef	String(50)	Código de referencia del sistema tercero para el Asistente	Sí	
	IdSaleTeam	String(50)	Código del Equipo de Venta al cual el vendedor pertenece	Sí	
	SaleTeamTitle	String(50)	Título del Equipo de venta al cual el vendedor pertenece	Sí	
	TeamManagerCode	String(50)	Código del Gerente del Equipo de Venta al cual el vendedor pertenece	Sí	
	TeamManagerExtRef	String(50)	Código de referencia del sistema tercero para el Gerente del Equipo de Venta al cual el vendedor pertenece	Sí	
	IsSalesman	Int	Informa la Clasificación a la cual el vendedor pertenece: “0” = No es vendedor y “1” = es vendedor	Sí	
	IsSalesManager	Int	Informa la Clasificación a la cual el vendedor pertenece: “0” = No es gerente de ventas y “1” = Es gerente de ventas	Sí	
	IsSalesStaff	Int	Informa la Clasificación a la cual el vendedor pertenece: “0” = No es asistente y “1” = Es asistente	Sí	
	IsSalesExtRep	Int	Informa la Clasificación a la cual el vendedor pertenece: “0” = No es representante de ventas y “1” = Es representante de ventas	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE14	<crmCustomerService_u>	CE09	Informaciones referentes a la Tabla de Vendedores creada por el usuario	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	idActor	Int	Informa el ID de la Tabla de Vendedores creada por el usuario.	No	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE15	<sdilCrmProduct>	CE09	Informaciones referentes a la Tabla de Productos del Cliente creada por el usuario	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de productos contenidos en el bloc. Ej.: LCount = ”8”	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE16	<sdiCrmProduct>	CE09	Informaciones referentes a la Tabla de Productos del Cliente creada por el usuario	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Title	String(70)	Titulo del Producto.	Sí	
	PrdClassExtref	String(03)	Código de referencia delsistema tercero para el código de la clase de Producto en el sistema tercero	Sí	
	UnitExtref	String(50)	Código de la Unidad de Medida en el sistema tercero.	Sí	
	IdCurrency	Int	Codigo de la moneda estándar para el Producto	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CE17	<crmActor_u>	CE02	Informaciones referentes a la Tabla de Relaciones creada por el usuario	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	idActor	Int	Informa el ID de la Tabla de Relaciones creada por el usuario.	No	

11.6.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (CRM)

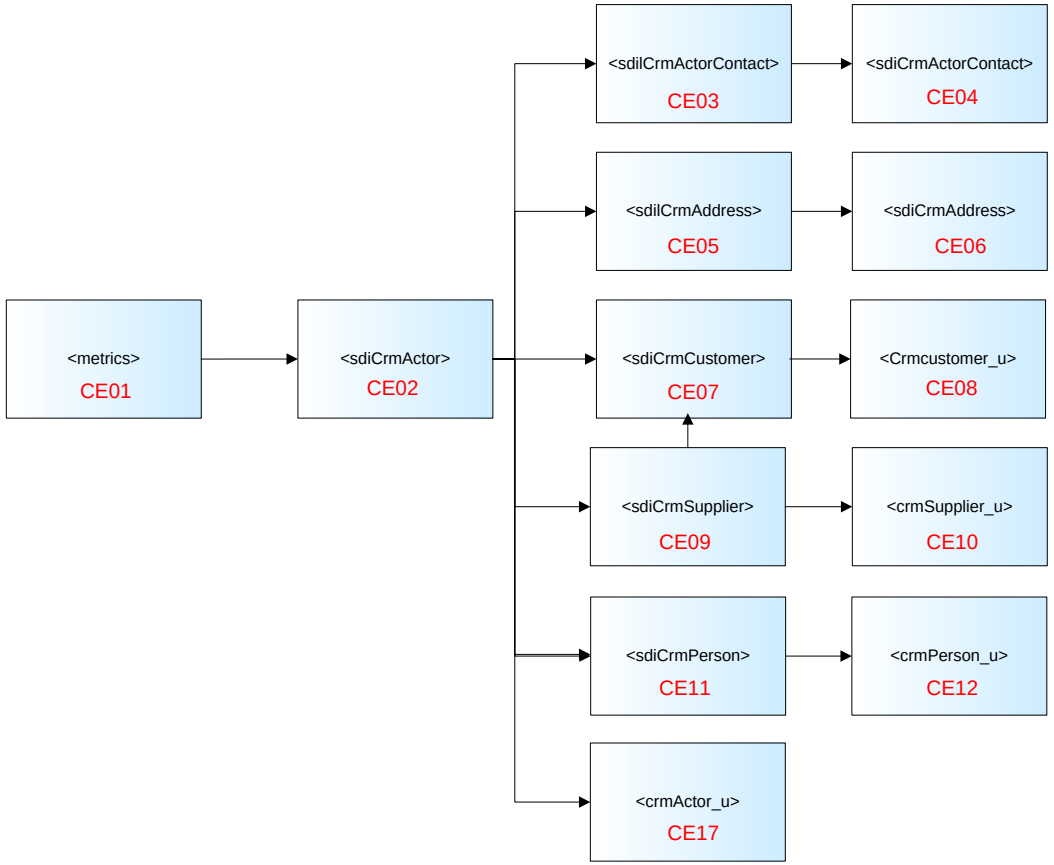

11.6.1.3. Importación y Exportación

En la importación y en la exportación del CRM son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Solamente el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.7. SOR (Pedidos de Venta)

11.7.1. XMLData – Archivo de Operación

11.7.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE02	<sdiSORSalesOrder>	SE01	Inicia las informaciones de pedidos	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE03	<sdiSORInfo>	SE02	Contiene informaciones referentes al pedido.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdCompany	SmallInt	Código de la empresa que realizó la venta, de acuerdo con el registro en el Metrics.	Sí	
	SaleOrderNumber	String(13)	Número del Pedido	Sí	
	Status	Int	Status del Pedido “1” = Esperando liberación “2” = Liberado “3” = Bloqueado “4” = Cerrado	Sí	
	SalesManCode	String(20)	Código del vendedor	Sí	
	CustomerOrderId	String(50)	Número de la orden de compra	Sí	
	DueDt	TDateTime	Fecha de la orden Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000	Sí	

			Sintais: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM		
	ExtRef	String(50)	Número de la orden en el sistema tercero o cualquier otra referencia.	Sí	
	IdCurrency	Int	Código da moneda en el Metrics	Sí	
	QuotationDt	TDateTime	Fecha de cotización de la moneda Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	ExchangeRate	Double	Tasa de cambio	Sí	
	SalesManExtRef	String(50)	Código de referencia para el vendedor	No	
	SalesOrderNote	String(2000)	Observaciones del pedido de venta	No	
	ShippingType	Int	Tipo de Flete del Pedido de Venta, que puede ser: 0 = Emisor 1 = Destinatario/Remitente 2 = Terceros 9 = Sin Flete	No	
	UserInfo1	Varchar(50)	Campo de usuario 1	No	
	UserInfo2	Varchar(50)	Campo de usuario 2	No	
	UserInfo3	Varchar(50)	Campo de usuario 3	No	
	UserInfo4	Varchar(50)	Campo de usuario 4	No	
	UserInfo5	Varchar(50)	Campo de usuario 5	No	
	UserInfo6	Varchar(50)	Campo de usuario 6	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE04	<sdiSORPayCondInfo>	SE03	Contiene datos acerca de la condición de pago.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ConditionCode	String(30)	Condición de pago. Ej.: Al contado, 30/60/90, etc.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE05	<sdiLSORPayCondDueDate>	SE04	Contiene informaciones acerca de los vencimientos.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	LCount	Int	Informa la cantidad de vencimientos del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE06	<sdiSORPayCondDueDate>	SE05	Contiene informaciones acerca de los vencimientos.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	DueDate	TDateTime	Fecha del vencimiento Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	Value	Double	Valor del Vencimiento	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE07	<sdiLSORCommissioninfo>	SE03	Contiene informaciones acerca de las comisiones	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de comisiones del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE08	<sdiSORCommissioninfo>	SE07	Contiene informaciones acerca de las comisiones.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CostAccountCode	String(16)	Código de la cuenta de costo	Sí	
	Code	String(30)	Código del comisionado (vendedor o agencia)	Sí	
	ExtRef	String(30)	Referencia externa en el sistema tercero	Sí	
	Name	String(50)	Nombre del comisionado	Sí	
	CommissionType	Int	Tipo de comisionado: 1 = Vendedor 2 = Agencia 3 = Productor	Sí	
	ValueType	Int	Tipo de comisión	Sí	

			1 = Porcentual 2 = Valor monetario		
	Value	Double	Valor de la comisión (Monetario o %)	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE09	<sdiSORCustomerinfo>	SE02	Contiene datos referentes al cliente	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(32)	Código del cliente	Sí	
	Name	String(70)	Nombre de Fantasía	Sí	
	ExtRef	String(50)	Referencia externa del cliente (ej.: código del cliente en el sistema tercero).	Sí	
	ContactName	String(75)	Nombre del contacto	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE10	<sdiLSORItemInfo>	SE02	Contiene datos referentes a los ítems del pedido.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de ítems de pedidos del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE11	<sdiSORItemInfo>	SE10	Contiene datos referentes a los ítems del pedido.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ItemId	String(20)	Código rellenado por el Metrics. Estándar: “”	No	
	Seq	Int	Clasificación de los ítems... 1, 2, 3, n	Sí	
	StockCode	String(30)	Código del ítem en el Metrics	Sí	
	ProductName	String(100)	Nombre del ítem	Sí	
	UnitValue	Double	Valor Unitario	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad	Sí	
	TotalValue	Double	Valor total del pedido	Sí	
	UnitCode	String(10)	Unidad del ítem del pedido (UN, KG, etc.)	Sí	
	WONumber	String(8)	Número de la OP	No	

	QuoteNumber	String(12)	Número del Presupuesto	No	
	WoObs	Text	Observación del ítem	No	
	CustomerStockCode	String(30)	Código del ítem para el proveedor	No	
	itemmarkuprate	Double	Porcentaje de Markup para pedidos generados automáticamente en la aprobación del presupuesto por el OrcClassic	Sí	
	customerpurchaseorder	Varchar(15)	Número de la orden de compra del cliente	No	
	customeritempurchaseorder	Int	Número del ítem en la orden de compra del cliente	No	
	userinfo1	Varchar(50)	Campo de Usuario 1. Este campo sólo es utilizado para la exportación de informaciones.	No	
	userinfo2	Varchar(50)	Campo de Usuario 2, Este campo sólo es utilizado para la exportación de informaciones.	No	
	userinfo3	Varchar(50)	Campo de Usuario 3, Este campo sólo es utilizado para la exportación de informaciones.	No	
	userinfo4	Varchar(50)	Campo de Usuario 4, Este campo sólo es utilizado para la exportación de informaciones.	No	
	userinfo5	Varchar(50)	Campo de Usuario 5, Este campo sólo es utilizado para la exportación de informaciones.	No	
	userinfo6	Varchar(50)	Campo de Usuario 6, Este campo sólo es utilizado para la exportación de informaciones.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE12	<sdiLSORItemTaxInfo>	SE11	Contiene datos referentes a los impuestos y tasas.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de tasas del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE13	<sdiSORItemTaxInfo>	SE12	Contiene datos referentes a los impuestos.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	TaxId	Int	Informa el número de identificación de la tasa o impuesto. Ej.: LCount=”5”	Sí	
	Code	String(16)	Código de la tasa	Sí	
	Name	String(40)	Descripción del impuesto	Sí	
	ValueType	Int	Tipo de valor del impuesto 1 = Porcentual 2 = Valor monetario	Sí	
	Value	Double	Valor en porcentual o valor monetario.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE14	<sdiLSORItemDelivery>	SE11	Contiene datos referentes a las entregas del pedido.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de entregas del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE15	<sdiSORItemDelivery>	SE14	Contiene datos referentes a las entregas del pedido.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	DeliveryDt	TDateTime	Fecha de la entrega Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	DeliveryQty	Double	Cantidad de la entrega.	Sí	
	CarrierCode	Int	Informa el código del transportista en el sistema Metrics	No	
	Delivery	Int	Indica si el documento es remisión. 0= No 1= Sí	No	

	Billing	Int	Indica si el documento es factura. 0= No 1= Sí	No	
	DeliveryCustomerCode	String(32)	Código del cliente de la entrega en el sistema Metrics	No	
	DeliveryCustomerExtref	String(32)	Código del cliente de la entrega en el sistema tercero	No	
	Status	Int	Status de la entrega. 0 = Abierto 1 = Cerrado	No	
	DeliveryCustomerPurchaseOrder	Varchar(15)	Número de la orden de compra de la programación de entrega del pedido.	No	
	DeliveryCustomerItemPurchaseOrder	Varchar(6)	Número del ítem del pedido en la programación de entrega del ítem.	No	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE16	<sdiSORAddress>	SE15	Contiene las direcciones referentes a las entregas	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	AddressPrefix	String(10)	Calle, Avenida, etc.	Sí	
	AddressName	String(100)	Nombre de la calle	Sí	
	AddressNumber	String(10)	Número	Sí	
	AddressComplement	String(60)	Complemento	No	
	District	String(60)	Barrio	Sí	
	ZipCode	String(20)	Código Postal	Sí	
	CityName	String(70)	Nombre de la ciudad	Sí	
	StateName	String(70)	Nombre del Estado	Sí	
	CountryName	String(70)	Nombre del País	Sí	
	ExtRef	String(50)	Referencia de la dirección en el sistema tercero, en el caso que haya.	No	
	CityCode	String(30)	Código de la ciudad	Sí	
	StateCode	String(10)	Código del Estado	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE17	<sdiRecOrignInfo>	SE02	Contiene los datos del archivo texto que compone el XML	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	RecordId	String(200)	Contiene el nombre del archivo texto que originó el XML	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE18	<sdiLRecord>	SE17	Lista de los Registros	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Total de registros del archivo Texto	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE19	<sdiRecord>	SE18	Lista de los Registros	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Data	String(400)	Línea del archivo Texto	Sí	

11.7.1.2. **Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (SOR)**

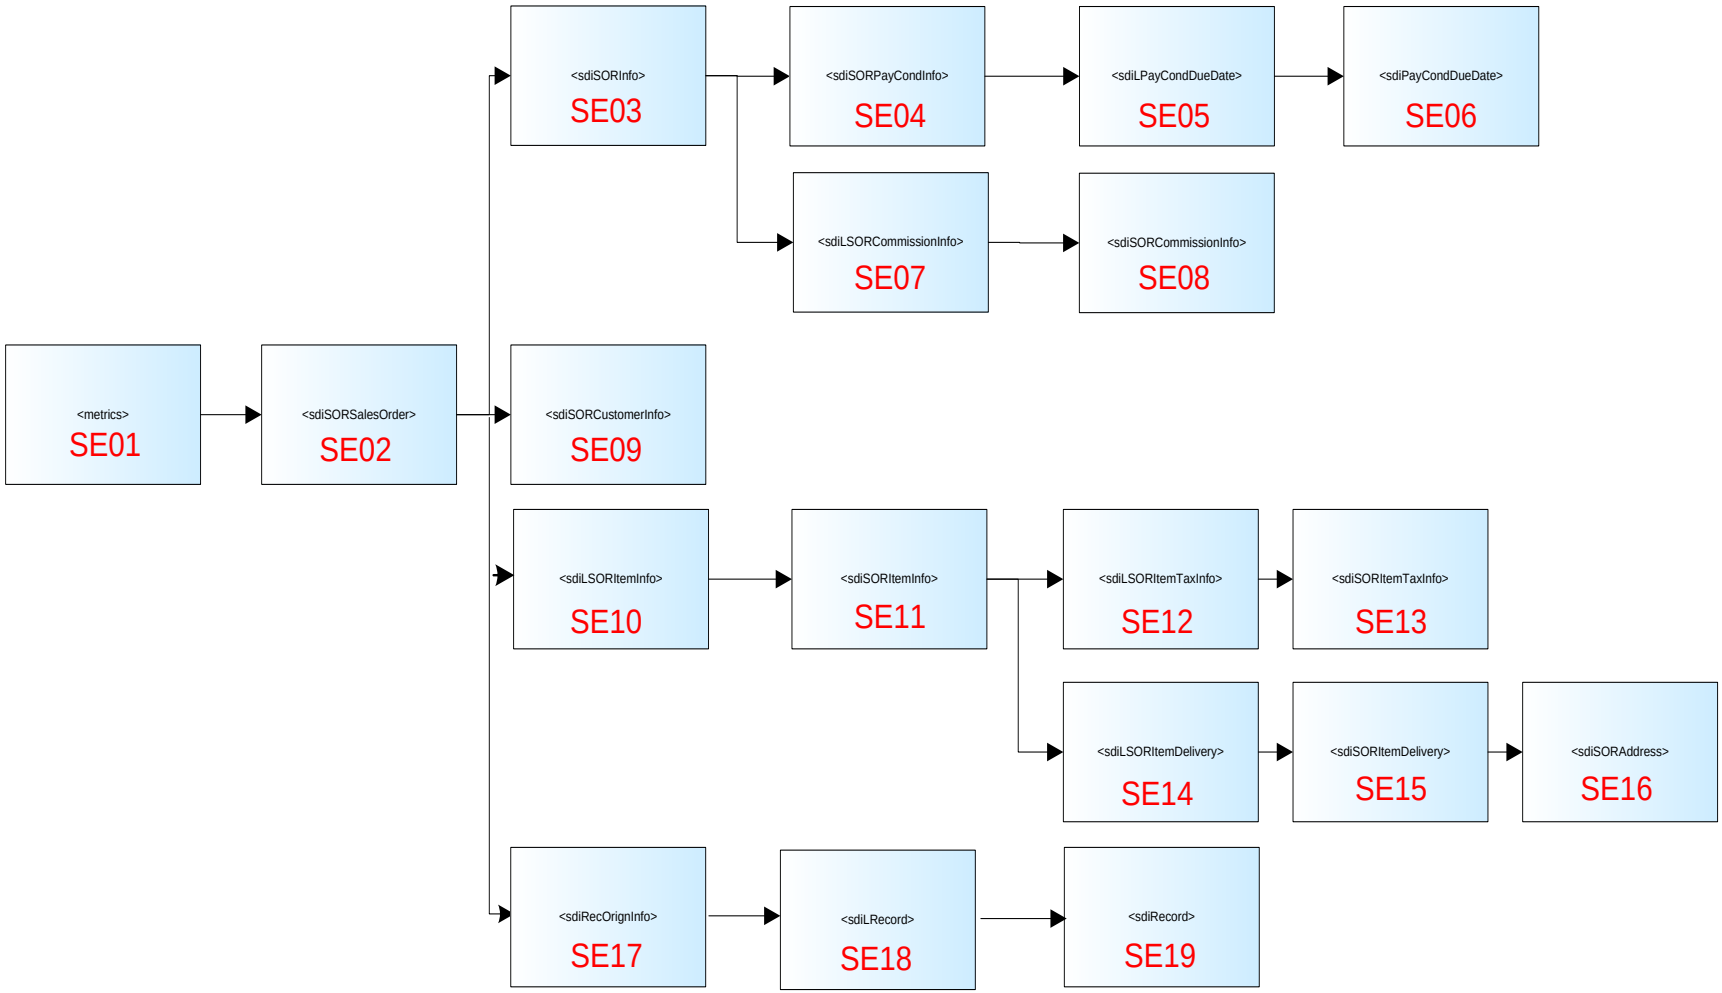

11.7.1.3. **Importación y Exportación**

En la importación y en la exportación del SOR son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Solamente el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.8. **BIL (Facturas/Remisiones)**

11.8.1. XMLData – Archivo de Operación

11.8.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE02	<sdiBilInvoice>	BE01	Contiene informaciones acerca de la factura fiscal	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE03	<sdiBilInvoiceInfo>	BE02	Contiene informaciones acerca de la factura fiscal	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	InvoiceReqNumber	String(10)	Número de la solicitud de la factura fiscal	Sí	
	InvoiceNumber	String(10)	Número de la factura fiscal	Sí	
	InvoiceCompl	String(3)	Série de la factura fiscal	Sí	
	Status	Int	Status de la factura fiscal 1= No procesado 2= Procesado 3= Cancelado	Sí	
	EmissionDt	TDateTime	Fecha de emisión de la factura Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	IdCompany	Int	Código de la empresa que está conectada al sistema	Sí	
	Extref	String(50)	Referencia externa de la factura fiscal. Ej.: código en el sistema tercero.	Sí	
	UserInfo1	String(50)	Campo de usuario 1	No	
	UserInfo2	String(50)	Campo de usuario 2	No	

	UserInfo3	String(50)	Campo de usuario 3	No	
	UserInfo4	String(50)	Campo de usuario 4	No	
	UserInfo5	String(50)	Campo de usuario 5	No	
	InvoiceType	Int	Tipo de factura fiscal: 0 = Compra 1 = Venta 2 = Devolución de Compra 3 = Devolución de Venta	Sí	
	InvoiceMessage	Text	Mensaje de la factura fiscal	Sí	
	IsBrokerResponsiblePayment	Boolean	Indica si la agencia es responsable por el pago del título. “0”`= No “1”= Sí	Sí	
	accesskey	String(100)	Llave de acceso de la FFe.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE04	<sdiBilPayConInfo>	BE03	Sirve para informar las condiciones de pago	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ConditionCode	String(30)	Código de la condición de pago	Sí	
	ExtRef	String(30)	Campo para informar la referencia del sistema tercero donde se originan los datos.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE05	<sdiLBilPayCondDueDate>	BE04	Sirve para informar los vencimientos de las condiciones de pago	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de vencimientos del bloc	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE06	<sdiBilPayCondDueDate>	BE05	Informaciones referentes a la condición de pago	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	DueDate	TDateTime	Fecha de vencimiento Ejemplo: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	Value	Double	Valor del vencimiento (Monetario)	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE07	<sdilAddress>	BE03	Informaciones referentes a la dirección de facturación	Sí	
	LCount	Int	Informa la cantidad de direcciones de facturación del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE08	<sdiBilAddress>	BE07	Informaciones referentes a la dirección de facturación	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	AddressPrefix	String(10)	Calle, Avenida, etc.	Sí	
	AddressName	String(100)	Descripción de la dirección	Sí	
	AddressNumber	String(10)	Número de lo dirección	Sí	
	AddressComplement	String(60)	Información complementar de la dirección	No	
	District	String(60)	Nombre del barrio	Sí	
	ZipCode	String(20)	Código postal	Sí	
	CityName	String(70)	Nombre de la Ciudad	Sí	
	StateName	String(70)	Nombre del Estado	Sí	
	CountryName	String(70)	Nombre del País	Sí	
	IsBilling	Boolean	Indica si la dirección es de facturación. “0”`= No “1”=Sí	Sí	

	IsCharging	Boolean	Indica si la dirección es de cobro. “0”`= No “1” = Sí	Sí	
	IsDelivery	Boolean	Indica si la dirección es de entrega. “0”`= No “1” = Sí	Sí	
	ExtRef	String(50)	Campo para informar la referencia del sistema tercero donde se originan los datos.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE09	<sdiBilCustomerInfo>	BE02	Informaciones acerca del cliente	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(32)	Código del cliente	Sí	
	Name	String(70)	Nombre de Fantasía	Sí	
	ExtRef	String(50)	Referencia externa del cliente. Ej.: código del cliente en el sistema tercero.	Sí	
	ContactName	String(75)	Nombre del contacto	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE10	<sdiLBilItemInfo>	BE02	Informaciones acerca de los ítems de la factura	Sí	
	LCount	Int	Informa la cantidad de ítems de la factura en el bloc. Ex.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE11	<sdiBilItemInfo>	BE10	Informaciones acerca de los ítems de la factura	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ItemID	String(20)	Código rellenado por el Metrics. Estándar=””	Sí	
	Seq	Int	Clasificación de los ítems. Secuencial: 1, 2, 3, 4, etc.	Sí	
	StockCode	String(20)	Código del ítem en el Metrics	Sí	
	CustomerStockCode	String(30)	Código del ítem en el proveedor	Sí	

	ProductName	String(400)	Descripción del producto	Sí	
	UnitValue	Double	Valor unitario del producto	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad total del producto	Sí	
	TotalValue	Double	Valor total del producto	Sí	
	UnitCode	String(10)	Unidad del ítem (UN, KG, etc.)	Sí	
	CFOP	String(5)	Operación del ítem	Sí	
	CustomerPurchaseOrder	Varchar(15)	Número del pedido de compra de los datos adicionales del ítem	No	
	CustomerItemPurchaseOrder	Varchar(6)	Número del ítem en el pedido de compra de los datos adicionales del ítem	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE12	<sdiBilItemReturned>	BE11	Informaciones de la factura que está siendo devuelta.	No	Este atributo sólo será obligatorio en el caso que el atributo InvoiceType sea 2 o 3.
	ReturnedInvoiceNumber	Int	Número de la factura fiscal origen (devuelta)	Sí	
	ReturnedInvoiceCompl	String(3)	Serie de la factura fiscal origen (devuelta)	Sí	
	Seq	Int	Orden del ítem en la factura origen	Sí	
	ReturnedTotalQuantity	Double	Cantidad total devuelta	Sí	
	UnitCode	String(5)	Unidad del ítem	Sí	
	ReturnedTotalValue	Double	Valor total devuelto	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE13	<sdiBilLItemReturnedDetail>	BE12	Informaciones del detalle de los lotes devueltos	No	Este atributo sólo será obligatorio en el caso que el atributo InvoiceType sea 2 o 3.
	LCount	Int	Informa la cantidad de lotes por seren devueltos.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

BE14	<sdiBillItemReturnedDetail>	BE13	Informaciones de la factura que está siendo devuelta.	No	Este atributo sólo será obligatorio en el caso que el atributo InvoiceType sea 2 o 3.
	ReturnedQuantity	Double	Cantidad devuelta	Sí	
	UnitCode	String(5)	Unidad del ítem	Sí	
	Lot	String(20)	Lote de stock	Sí	
	StockPlaceCode	String(20)	Local de stock	Sí	
	StockAddress	String(20)	Localización de stock	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE15	<sdiLBillItemTaxInfo>	BE11	Identifica el pedido de venta que se refiere al ítem de la factura.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de pedidos de referencia del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE16	<sdiBillItemTaxInfo>	BE15	Informa el impuesto del ítem.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Name	String(16)	Nombre de la tasa	Sí	
	Value	Double	Valor del impuesto	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE17	<sdiLBillItemCommissionInfo>	BE11	Informaciones referentes a la comisión	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de comisiones del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE18	<sdiBillItemCommissionInfo>	BE17	Informaciones referentes a la comisión	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	CostAccountCode	String(20)	Código de la cuenta de costo	Sí	
	Code	String(20)	Código del comisionado (vendedor o agencia)	Sí	
	ExtRef	String(30)	Campo para informar la referencia del sistema tercero donde se originan los datos.	Sí	
	Name	String(60)	Nombre del comisionado	Sí	
	CommissionType	Int	Tipo de comisión: “1” = Vendedor “2” = Agencia	Sí	
	ValueType	Int	Tipo de valor de comisión: “1” = Porcentual “2” = Valor monetario	Sí	
	Value	Double	Valor de la comisión (porcentual o monetario)	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE19	<sdiLBillItemSorItemRef>	BE11	Identifica el pedido de venta que se refiere al ítem de la factura.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de pedidos de referencia del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE20	<sdiBillItemSorItemRef>	BE19	Identifica el pedido de venta que se refiere al ítem de la factura.	Sí	
ID	**Atributos**	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ItemID	String(20)	Código rellenado por el Metrics. Estándar=””	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad del pedido de venta.	Sí	
	TotalValue	Double	Valor total del pedido de venta.	Sí	
	WONumber	String(12)	Número de la orden de producción.	No	
	QuoteNumber	String(12)	Número del presupuesto.	No	

	Billing	Boolean	Indica si el documento es factura. “0”= No “1”= Sí	Sí	
	Delivery	Boolean	Indica si el documento es remisión. “0”= No “1”= Sí	Sí	
	SalesOrderNumber	String(13)	Número del pedido de venta (SOR)	No	
	SalesOrderExtRef	String(50)	Número del código externo del pedido de venta.	No	
	StockCode	String(20)	Código del ítem de stock.	Sí	
	ItemObs	Varchar(2000)	Observación del ítem en el pedido de venta.	No	
	CustomerPurchaseOrder	Varchar(15)	Número del pedido de compra de los datos adicionales del ítem.	No	
	CustomerItemPurchaseOrder	Varchar(6)	Número del ítem en el pedido de los datos adicionales del ítem.	No	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE21	<sdiLBilItemSorItemStockLocal>	BE20	Informaciones referentes a los movimientos de stock por local	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de movimientos de stock del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE22	<sdiBilItemSorItemStockLocal>	BE21	Identifica los locales de stock que sufrieron movimiento	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Local	String(20)	Identificador del local de stock	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad movida.	Sí	
	Location	String(20)	Localización del ítem en el local de stock. En el caso que deje vacío, será considerado “ÚNICO”.	Sí	

	Lot	String(20)	Número del lote de producción. En el caso que deje vacío, será considerado “ÚNICO”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
BE23	<sdiBilBrokerInfo>	BE20	Informaciones referentes a la agencia del pedido de venta	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(32)	Código de la agencia	Sí	
	Name	String(70)	Nombre de Fantasía	Sí	
	ExtRef	String(50)	Referencia externa de la agencia. Ej.: código de la agencia en el sistema tercero.	Sí	

11.8.1.2. **Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (BIL)**

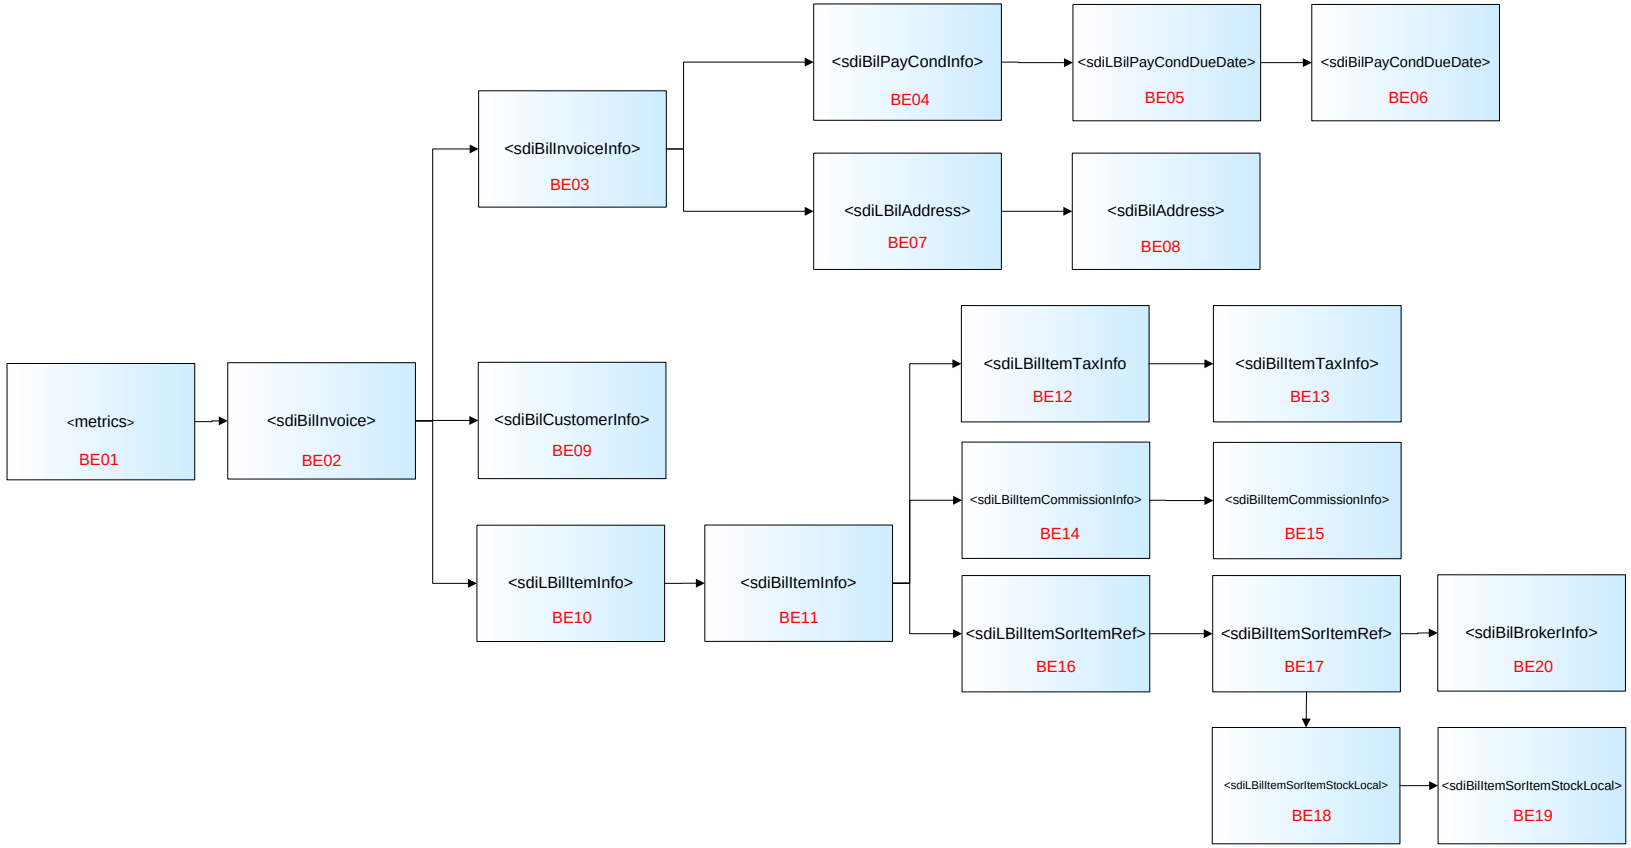

11.8.1.3. **Importación y Exportación**

En la importación y en la exportación del BIL son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE, DELETE, CANCEL y PROCESS.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Sólo el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser modificado, de acuerdo con la operación.

11.9. **STKItem (Ítems de Stock)**

Archivo que informa al sistema los datos referentes a los ítems de stock como materias primas, productos terminados y semi terminados, por seren importados/exportados.

11.9.1. XMLData – Archivo de Operación

11.9.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
STE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
STE02	<sdiStkItem>	STE01	Ítem de stock	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	idItem	Int	Informa la llave primaria del ítem de stock. Utilizado sólo en las exportaciones.	No	
	StockCode	String(20)	Código del ítem de stock	Sí	
	Status	Boolean	Indica si el ítem está o no activo. “0”= No “1”= Sí	Sí	
	MaterialType	Int	Informa el tipo de material. 1 – tinta 2 – plancha 3 – otros 4 – papel en hoja 5 – papel en bobina 6 - Personalizado	Sí	
	ItemType	Int	Tipo de ítem de stock. 0 – materia prima 1 – producto terminado 2 – producto intermediario 3 – servicio 4 – consumibles	Sí	
	MaterialName	String(60)	Nombre del material	Sí	

	UnitCode	String(8)	Código de la unidad del ítem de stock. Ejemplo: KG.	Sí	
	UnitCodeDemand	String(8)	Código de la unidad de consumo del ítem. Ejemplo: HJ.	Sí	
	UnitCodeCost	String(8)	Código de la unidad de costo del ítem. Ejemplo: KG.	Sí	
	Height	Double	Altura	No	Este atributo sólo será obligatorio en el caso que el atributo MaterialType sea 4.
	Width	Double	Anchura	No	Este atributo sólo será obligatorio en el caso que el atributo MaterialType sea 4.
	Grammage	Int	Gramaje	No	Este atributo sólo será obligatorio en el caso que el atributo MaterialType sea 4.
	CustomMaterialTypeCode	String(4)	Código del tipo de material.	No	Este atributo sólo será obligatorio en el caso que el atributo MaterialType sea 6.
	CustomMaterialTypeDescription	String(60)	Descripción del tipo de material.	No	Este atributo sólo será obligatorio en el caso que el atributo MaterialType sea 6.
	MaterialGroupCode	String(20)	Código del grupo de materiales.	Sí	
	MaterialGroupDescription	String(50)	Descripción del grupo de materiales.	Sí	
	MasterMaterialGroupCode	String(20)	Código del grupo máster de materiales.	Sí	
	MasterMaterialGroupDescription	String(40)	Descripción del grupo máster de materiales.	Sí	
	UsesCtrlVolume	Boolean	Indica si el parámetro “Utiliza control de volúmenes” del registro del ítem de stock está o no seleccionado.	No	
	NCM	Varchar(20)	Informa la clasificación fiscal del ítem de stock	No	
	ISBN	Varchar(40)	Informa el número ISBN del ítem de stock	No	

	WeightKg	Double	Informa el peso del ítem de stock, para importación y exportación.	No	
	UnitWeight	Double	Descontinuado, no utilizar.	No	
	EAN	Varchar(20)	Informa el código EAN del ítem de stock	No	
	OriginItem	Int	Informa el origen del ítem de stock	No	
	IsFSC	Boolean	Indica si el ítem es o no FSC “0”= No “1”= Sí	No	
	Obs	Varchar(255)	Observaciones del ítem de stock	No	
	UseLot	Boolean	Indica si el ítem de stock requiere lote “0”= No “1”= Sí	No	
	UseAddress	Boolean	Indica si el ítem de stock requiere localización “0”= No “1”= Sí	No	
	IsInventoried	Boolean	Indica si el ítem de stock es o no inventariado “0”= No “1”= Sí	No	
	ControlTraceability	Boolean	Indica si el ítem de stock es o no controlado por trazabilidad	No	
	TipoItemSped		Indica a cuál tipo de clasificación SPED el ítem pertenece 00 – Mercadería para reventa 01 – Materia prima 02 - Embalaje 03 - Producto en proceso 04 - Producto terminado 05 - Subproducto 06 - Producto Intermedio 07 - Material de uso y consumo	No	


			08 - Activo inmovilizado 09 - Servicios 10 - Otros insumos 99 - Otras		
	userfield1	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics. El nombre userfield debe estar en letras minúsculas.	No	
	userfield2	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics. El nombre userfield debe estar en letras minúsculas.	No	
	userfield3	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics. El nombre userfield debe estar en letras minúsculas.	No	
	userfield4	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics. El nombre userfield debe estar en letras minúsculas.	No	
	userfield5	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics. El nombre userfield debe estar en letras minúsculas.	No	
	userfield6	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics. El nombre userfield debe estar en letras minúsculas.	No	
	userfield7	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics. El nombre userfield debe estar en letras minúsculas.	No	
	userfield8	String(50)	Informa el campo de usuario definido en la relación Metrics. El nombre userfield debe estar en letras minúsculas.	No	

	IsSupplied	Boolean	Informa si el material es o no suministrado.	No	
	FinancialNatureCode	String(20)	Representa el código Metrics de la Naturaleza Financiera.	No	
	BusinessUnitCode	String(10)	Representa el código Metrics de la Unidad de Negocios	No	
	PackagingQty	Double	Cantidad por embalaje del ítem de stock.	No	
	PackagingUnit	String(4)	Unidad de medida de embalaje del ítem de stock.	No	
	BillingDescription	String(400)	Descripción del ítem por ser mostrada en la factura fiscal de facturación. En el caso que sea rellenada, la opción Venta del registro del ítem será automáticamente habilitada.	No	
	ProductClassification	String(32)	Clasificación del producto, traída del campo Referencia Externa del registro de Clasificación de Producto	No	
	NeedSeparation	Boolean	Define si el ítem requiere separación de material: “0”= No “1”= Sí	No	
	DifferentLotsSeparation	Boolean	Define si serán permitidos, en la misma separación de material, ítems de lotes diferentes: “0”= No “1”= Sí	No	
	InvoiceItemType	Int	Tipo de ítem para facturación - Factura, que puede ser: – 0 – Estándar – 1 – Producto – 2 – Servicio	No	
	ShippingItemType	Int	Tipo de Ítem para facturación – Remisión, que puede ser:	No	

			– 0 – Estándar – 1 – Producto – 2 – Servicio		
	InvoiceShippingItemType	Int	Tipo de ítem para facturación – Factura y Remisión, que puede ser: – 0 – Estándar – 1 – Producto – 2 – Servicio	No	
	DaysForItemDeactivation	Int	Define la cantidad de días sin movimiento tolerados antes de inactivar el ítem.	No	
	UsedinEstimate	Boolean	Indica si el ítem de stock podrá ser utilizado en el presupuesto: “0”= No “1”= Sí	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
STE03	<sdistkitemvolumeinfo>	-	Agrupa las informaciones de volúmenes del ítem de stock	No	
	Volumeminweightun	String(4)	Unidad de medida del peso mínimo de la bobina	No	
	Volumeminweight	Double	Peso mínimo de la bobina	No	
	Volumemaxweightun	String(4)	Unidad de medida del peso máximo de la bobina	No	
	Volumemaxweight	Double	Peso máximo de la bobina	No	
	Standarddiameterun	String(4)	Unidad de medida del diámetro estándar de la bobina	No	
	Standarddiameter	Double	Diámetro estándar de la bobina	No	
	Labeldescription	String(100)	Descripción de la etiqueta de la bobina	No	

11.9.1.2. **Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STKItem)**



11.9.1.3. **Importación y Exportación**

En la importación y en la exportación del STKItem son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
En la operación INSERT, si ya hubiere el StockCode, será accionada la operación UPDATE.
En la operación UPDATE, si no hubiere el StockCode, será accionada la operación INSERT.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Solamente el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.10. STK (Movimientos de Stock)

Archivo que informa al sistema los datos referentes a los movimientos de stock por seren importados/exportados.

11.10.1. XMLData – Archivo de Operación

11.10.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
STE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
STE02	<sdiStkTransactionGroup>	STE01	Grupo de transacciones	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
STE03	<sdiLStkTransaction>	STE02	Lista de transacciones de stock	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	
	LCount	Int	Informa la cantidad de movimientos de stock del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
STE04	<sdiStkTransaction>	STE01	Contiene los movimientos por seren realizados en el stock	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	TransactionType	Int	Tipo de transacción, que puede ser: 0= Atención o devolución de Solicitud de mateira prima 1= Entrega de producción 2 = Compras 3 = Ventas 4 = Inventario	Sí	En el caso de la TransactionType 0, el atributo OperationType identificará si es una atención (salida) o devolución (entrada) de solicitud.


			5 = Transferencia entre ítems de stock 6 = Volúmenes 7 = Transferencia entre empresas 8 = Transferencia 9 = Ajuste de saldo 10 = Otro 11 = Recálculo del costo promedio		
	Lot	String(40)	Lote de almacenamiento	Sí	
	DocNumber	String(20)	Número del documento de movimiento de stock	Sí	
	DocNumberCompl	String(20)	Complemento del documento de movimiento de stock	No	
	StockAddress	String(20)	Localización de stock	Sí	
	StockMovementType	Int	Tipo de movimiento de stock, que puede ser: 0 = Físico 1 = Financiero 2 = Físico/Financiero	Sí	
	OperationType	Int	Tipo de operación 0= Entrada de stock 1= Salida de stock	Sí	
	TransactionDt	TDateTime	Fecha de la transacción Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	Al cancelar una operación, envie, en ese campo, la fecha de la transacción original (fecha del INSERT de la transacción) y la operación CANCEL en el XML Operation.
	StockCode	String(16)	Código del ítem de stock	Sí	
	UnitCode	String(10)	Código de la unidad del ítem: UN, KG, MT etc.	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad del ítem	Sí	
	TotalValue	Double	Valor monetario total de la transacción, en la moneda estándar	Sí	
	WONumber	String(20)	Número de la OP de origen	Sí	

	StockPlaceCode	String(20)	Local de stock	Sí	
	IdCompany	Int	Código de la Empresa	Sí	
	CostCenterCode	String(20)	Código del Centro de Costos	No	
	CostCenterName	String(30)	Nombre del Centro de Costos	No	
	TransactionCode	String(15)	Código de identificación de la transacción en el Metrics.	No	
	UnitCostCode	String(10)	Código de la unidade de costo del ítem, que puede ser: UN, KG, MT, etc.	No	
	QuantityUnitCost	Double	Cantidad del ítem en la unidad de costo	No	
	TransactionCodeExtRef	Double	Código único de identificación de la transacción en el sistema de origen.	No	Este código debe ser único, no puede contener repeticiones en movimientos distintos. En el caso de cancelación de una operación, deberá ser enviado en ese campo el código de la transacción original y la operación CANCEL en el XML Operation.
	RelatedTransactionCodeExtRef	Double	Código único de identificación de la transacción relacionada, cuando hubiere, en el sistema de origen.	No	Necesario para la correcta valorización de transferencias y devoluciones de solicitud. En las transacciones de entrega de transferencia, identifica la respectiva transacción de salida. En las transacciones de devolución de solicitud, identifica la respectiva transacción de atención de solicitud (que está siendo devuelta).

	TransactionOriginExtRef	Double	Código de identificación del registro de origen de la transacción, cuando hubiere, en el sistema Metrics.	No	Depende del tipo de transacción. En el caso de las transacciones de atención de solicitud, debe obligatoriamente identificar el ítem de la solicitud. Para devoluciones de solicitud, también debe obligatoriamente identificar el ítem de la solicitud cuando no fuere informada la tag RelatedTransactionCodeExtRef.
	ExpirationDate	TDateTime	Fecha de validez del lote	No	Este atributo sólo será obligatorio si el ítem de stock fuere controlado por trazabilidad.
	ProductionDate	TDateTime	Fecha de producción del lote	No	Este atributo sólo será obligatorio si el ítem de stock fuere controlado por trazabilidad.
	ProviderLot	String(40)	Lote del proveedor	No	Este atributo sólo será obligatorio si el ítem de stock fuere controlado por trazabilidad.
	UnitLot	String(10)	Unidad del lote	No	Este atributo sólo será obligatorio si el ítem de stock fuere controlado por trazabilidad.
	GrossWeight	Double	Peso total de la transacción, basado en la cantidad movida, multiplicada por el peso en kg del registro de ítems de stck.	No	Este atributo sólo es utilizado en la exportación del XML.
	LogUser	String(20)	Código del usuario en el sistema Metrics.	No	Este atributo sólo es utilizado en la exportación del XML.

	UserField1	String(50)	Informaciones adicionales del movimiento de stock.	No	
	UserField2	String(50)	Informaciones adicionales del movimiento de stock.	No	
	UserField3	String(50)	Informaciones adicionales del movimiento de stock.	No	
	UserField4	String(50)	Informaciones adicionales del movimiento de stock.	No	
	UserField5	String(50)	Informaciones adicionales del movimiento de stock.	No	

11.10.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK)

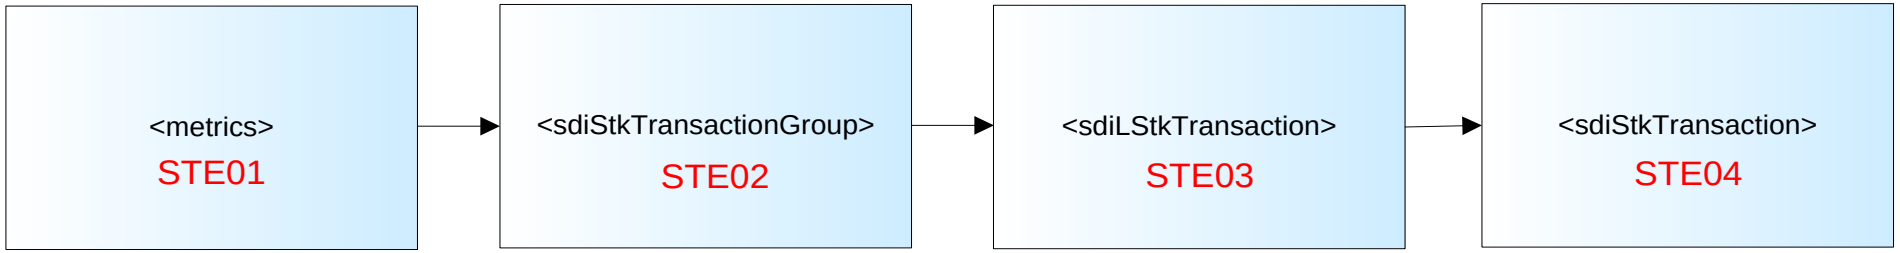

11.10.1.3. Importación y Exportación

En la importación y en la exportación del STK son permitidas las operaciones de INSERT y CANCEL.

En la operación INSERT de la importación, es posible generar lotes de Producto Adquirido y de Producción interna. Los lotes de stock del tipo *Producción Interna* serán creados cuando el ítem informado en la tag *StockCode* estuviere configurado para *Controlar Trazabilidad* y la tag *TransactionType* fuere = *1* (Entrega de producción).
En ese caso, la tag *WONumber* será obligatoria y, cuando no informada, será mostrado el mensaje: "Necesario informar el número de la OP. <WONumber>."
Cuando informada:
- En el caso que la OP informada en la tag *WONumber* no exista, será mostrado el mensaje: Orden de producción "%s" no está registrada.
- En el caso que el ítem de stock no exista en la OP, será mostrado el mensaje: Ítem de stock: %s no encontrado en la OP: %s.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Sólo el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser modificado, de acuerdo con la operación.

11.11. REQ (Solicitudes de Materiales)

Archivo que informa al sistema los datos referentes a las solicitudes de materiales por seren importadas/exportadas.

11.11.1. XMLData – Archivo de Operación

11.11.1.1. Explicación de los elementos y atributos


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
REQ01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
REQ02	<sdiReqRequisition>	REQ01	Contiene las solicitudes de materiales	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdReq	Int	Número de la solicitud en el sistema Metrics Printware	No	En el caso que no sea informado, será generado internamente.
	IdCompany	Int	Código de la empresa en el sistema Metrics Printware	Sí	
	RequesterName	String(32)	Nombre del solicitante	Sí	
	EmissionDt	DateTime	Fecha de creación de la solicitud	Sí	
	ApprovalName	String(32)	Nombre del usuario que aprobó la solicitud	No	
	ApprovalDt	DateTime	Fecha de aprobación de la solicitud	No	
	TransactionCode	String(20)	Código de la transacción de la solicitud	Sí	
	WONumber	String(20)	Número de la orden de producción relacionada a la solicitud	No	
	UserField1	String(50)	Informaciones de la solicitud de material	No	
	UserField2	String(50)	Informaciones adicinales de la solicitud de material	No	

	UserField3	String(50)	Informaciones adicionales de la solicitud de material	No	
	UserField4	String(50)	Informaciones adicionales de la solicitud de material	No	
	UserField5	String(50)	Informaciones adicionales de la solicitud de material	No	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
REQ03	<sdiLReqRequisitionItem>	REQ02	Contiene la lista de ítems de la solicitud de materiales	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Cantidad de ítems de la solicitud de materiales	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
REQ04	<sdiReqRequisitionItem>	REQ03	Contiene el ítem de la solicitud	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdReqItem	Double	Código interno del ítem de la solicitud	No	En el caso que no sea informado, será generado internamente.
	StockCode	String(20)	Código del ítem de stock de la solicitud	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad del ítem en la solicitud	Sí	
	UnitCode	String(8)	Código de la unidad de stock del ítem	Sí	En el caso que la unidad de medida del ítem de stock sea diferente de la unidad del ítem de la solicitud, debe haber, para cada ítem de la solicitud, la respectiva unidad de conversión.
	QuantityUnitCost	Double	Cantidad del ítem en su unidad de costo	Sí	
	UnitCostCode	String(8)	Código de la unidad de costo del ítem	Sí	
	CostCenterCode	String(20)	Código del centro de costo del ítem de la solicitud	No	
	Status	Int	Situación del ítem de la solicitud, que puede ser:	Sí	

			0 – Abierto 1 – Cerrado		
	Note	String(100)	Observaciones adicionales del ítem de la solicitud	No	

11.11.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK)

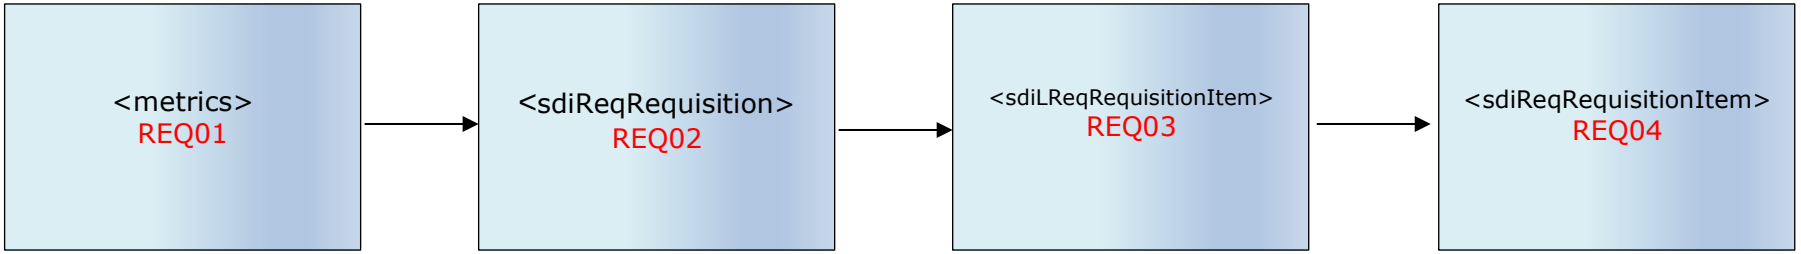

11.11.1.3. Importación y Exportación

En la importación y exportación del REQ son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE. En la importación, la solicitud importada no es una solicitud de OP, puede ser una solicitud de materia prima, pero no está directamente asociada a una OP.
Al importar la operación DELETE, en el caso que algún ítem de la solicitud haya sido atendido, la importación no será hecha.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Sólo el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.12. PS (Estructuras de Producto)

Archivo que contiene las informaciones de las estructuras de producto que serán exportadas.

11.12.1. XMLData – Archivo de Operación

11.12.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

PS01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS02	<sdiPSProductStructure>	PS01	Informaciones acerca de la estructura de producto	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS03	<sdiPSProductStructureInfo>	PS02	Informaciones acerca de la estructura de producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	PSNumber	String(20)	Número de la estructura de producto	Sí	
	Status	Int	Status de la estructura de producto “0”= inactiva “1”= activa	Sí	
	InsertDt	TDateTime	Fecha de creación de la estructura de producto Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	PSDescription	String(200)	Descripción de la estructura de producto	Sí	
	ProjectCode	String(20)	Código del proyecto	No	
	ProjectTitle	String(100)	Título del proyecto	No	
	Userinfo1	String(50)	Campo de usuario 1	No	
	Userinfo2	String(50)	Campo de usuario 2	No	
	Userinfo3	String(50)	Campo de usuario 3	No	
	Userinfo4	String(50)	Campo de usuario 4	No	
	Userinfo5	String(50)	Campo de usuario 5	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
\PS04	<sdiPSCustomerInfo>	PS02	Informaciones acerca del cliente de la estructura de producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(32)	Código del cliente de la estructura de producto	Sí	

	ExtRef	String(50)	Referencia externa del cliente. Ej.: código del cliente en el sistema de origen	No	
	Name	String(100)	Nombre Fantasía del cliente	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS05	<sdiLPSFinishedItem>	PS02	Informaciones acerca del producto terminado de la estructura de producto	Sí	
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán cargados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS06	<sdiPSFinishedItem>	PS05	Informaciones acerca del producto terminado de la estructura de producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	StockCode	String(16)	Código del ítem en el stock	Sí	
	ProductName	String(70)	Descripción del producto terminado	Sí	
	UnitCode	String(10)	Unidad de medida del producto terminado Estándar: “UN”	Sí	
	IsFSC	Boolean	Informa si el ítem es FSC. “0”=no “1”=sí	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS07	<sdiLPSRawMaterial>	PS02	Informaciones acerca de los materiales utilizados en la estructura de producto.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de materiales del bloc. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS08	<sdiPSRawMaterial>	PS07	Informaciones acerca de los materiales utilizados en la estructura de producto.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	MaterialType	Int	Tipo de material 0= Papel 1= Tinta 2= Plancha 3= Otro	Sí	
	StockCode	String(16)	Código del material en el stock	Sí	
	MaterialName	String(70)	Descripción del material	Sí	
	UnitCode	String(10)	Unidad del material Ej.: UN, KG, MT etc.	Sí	
	ProcessGroupCode	String(15)	Código del elemento	Sí	
	ActivityCode	String(12)	Código de la actividad	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS09	<sdiLPSOperation>	PS02	Lista de operaciones de la estructura de producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de operaciones del bloc. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS10	<sdiPSOperation>	PS09	Operaciones de la estructura de producto.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ResourceCode	String(15)	Código del recurso (máquina)	Sí	
	ResourceName	String(30)	Nombre del recurso (máquina)	Sí	
	ProcessGroupCode	String(50)	Código del elemento	Sí	
	ActivityCode	String(50)	Código de la actividad	Sí	
	AllocGrpCode	String(50)	Código del grupo de ocupación	Sí	
	Sequence	SmallInt	Número de secuencia de la actividad	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS11	<sdiLPSOutsourcing>	PS02	Lista de servicios tercerizados	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la lista de servicios	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS12	<sdiPSOutsourcing>	PS05	Itens de la lista de servicios tercerizados	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(50)	Código del servicio	No	
	Title	String(50)	Descripción del servicio	No	
	UnitCode	String(8)	Código de la unidad de medida del servicio	No	
	CostAccountCode	String(16)	Código de la cuenta de costo de terceros	No	
	CostAccountDescription	String(40)	Descripción de la cuenta de costos de terceros	No	
	Currency	String(15)	Moneda de la actividad de terceros del presupuesto	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS13	<sdiLPSComponent>	PS02	Informaciones acerca de los componentes utilizados en la estructura de producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de componentes. Ej.: LCount=”10”.	Sí	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS14	<sdiPSComponent>	PS13	Informaciones acerca de los componentes utilizados en la estructura de producto	Sí	

	Atributos	Tipo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
	Name	Varchar(14)	Nombre del componente	Sí	
	StockCode	Varchar(20)	Código de stock del componente	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS15	<sdiLPSInputComponent>	PS14	Informaciones acerca de la lista de componentes de entrada generadores del componente	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de componentes generadores. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PS16	<sdiWOInputComponent>	PS15	Informaciones acerca de los componentes de entrada generadores del componente	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	InputComponentName	Varchar(14)	Nombre del componente	No	

11.12.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (PS)

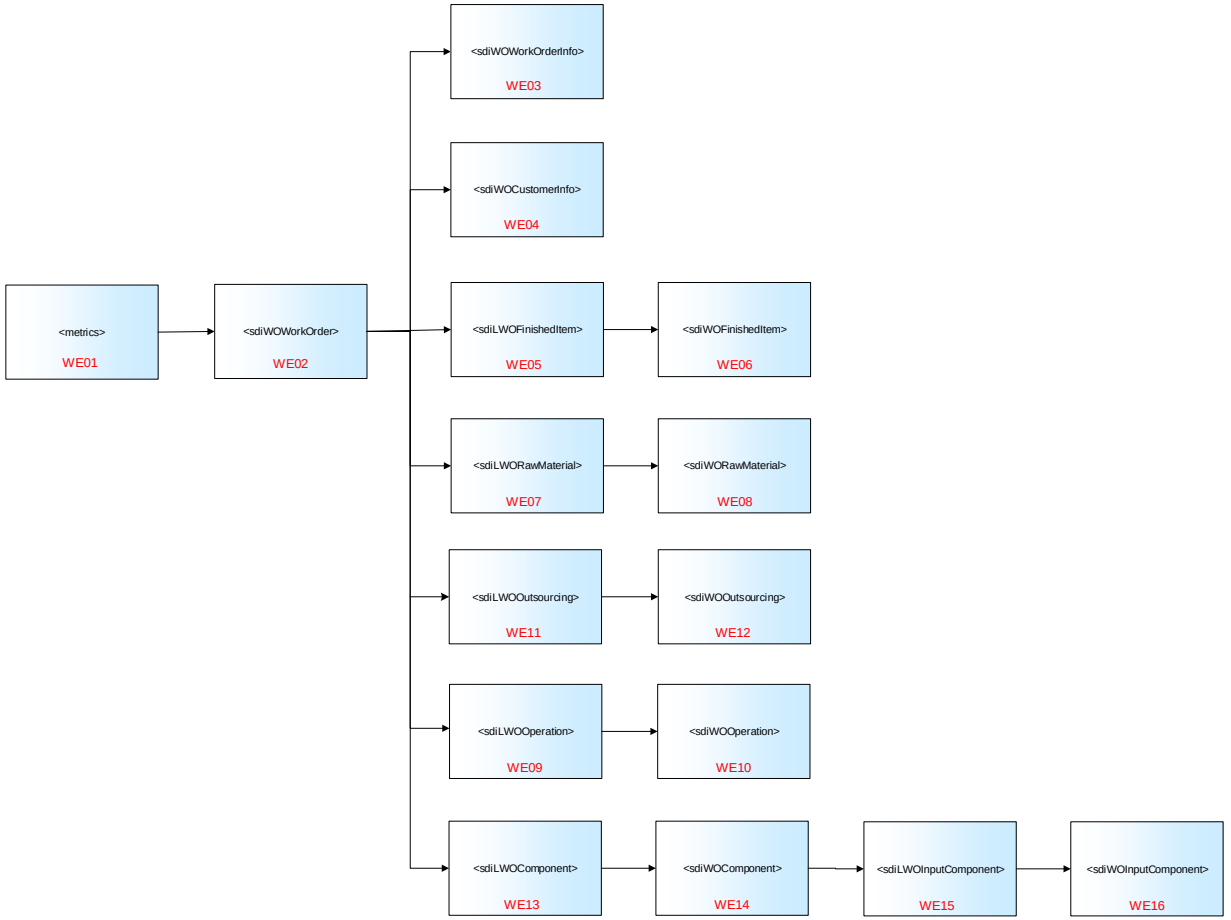

11.12.1.3. Importación

Este contexto no soporta operaciones de importación.

11.12.1.4. Exportación

En la exportación del PS son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Sólo el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.13. WO (Órdenes de Producción)

Archivo que contiene las informaciones de las órdenes de producción que serán importadas/exportadas.

11.13.1. XMLData – Archivo de Operación

11.13.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE02	<sdiWOWorkOrder>	WE01	Informaciones acerca de la orden de producción	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE03	<sdiWOWorkOrderInfo>	WE02	Informaciones acerca de la orden de producción	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdCompany	SmallInt	Código de la empresa, conforme registro en el Metrics	Sí	
	WONumber	String(20)	Número de la OP	Sí	
	QuoteNumber	String(20)	Número del presupuesto	Sí	
	Status	Int	Status de la OP	Sí	

			“0”= OP abierta “1”= OP finalizada “2”= OP cancelada “3”= OP bloqueada “4”= OP evaluación de carga		
	InsertDt	TDateTime	Fecha de creación de la OP Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	WODescription	String(200)	Descripción de la OP	Sí	
	ProjectCode	String(20)	Código del proyecto	No	
	ProjectTitle	String(100)	Título del proyecto	No	
	Userinfo1	String(50)	Campo de usuario 1	No	
	Userinfo2	String(50)	Campo de usuario 2	No	
	Userinfo3	String(50)	Campo de usuario 3	No	
	Userinfo4	String(50)	Campo de usuario 4	No	
	Userinfo5	String(50)	Campo de usuario 5	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE04	<sdiWOCustomerInfo>	WE02	Informaciones acerca del cliente de la orden de producción	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(32)	Código del cliente	Sí	
	ExtRef	String(50)	Referencia externa del cliente. Ej.: código del cliente en el sistema de origen	No	
	Name	String(100)	Nombre de Fantasía del cliente	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE05	<sdiLWOFinishedItem>	WE02	Informaciones acerca del producto terminado de la orden de producción	Sí	
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán cargados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE6	<sdiWOFinishedItem>	WE05	Informaciones acerca del producto terminado de la orden de producción	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	StockCode	String(16)	Código del ítem en el stock	Sí	
	ProductName	String(70)	Descripción del producto terminado	Sí	
	UnitCode	String(10)	Unidad de medida del producto terminado Estándar: “UN”	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad del producto terminado	Sí	
	DeliveryDt	TDateTime	Fecha de entrega del producto terminado	Sí	
	IsFSC	Boolean	Informa si el ítem es o no FSC “0”= No “1”=Sí	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE07	<sdiLWORawMaterial>	WE02	Informaciones acerca de los materiales utilizados en la orden de producción.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de materiales del bloc. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE08	<sdiWORawMaterial>	WE07	Informaciones acerca de los materiales utilizados en la orden de producción.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	MaterialType	Int	Tipo de material 0= Papel 1= Tinta 2= Plancha 3= Outro	Sí	

	StockCode	String(16)	Código del material en el stock	Sí	
	MaterialName	String(70)	Descripción del material	Sí	
	UnitCode	String(10)	Unidad del material Ej.: UN, KG, MT etc.	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad del material	Sí	
	ProcessGroupCode	String(15)	Código del elemento	Sí	
	ActivityCode	String(12)	Código de la actividad	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE09	<sdiLWOOperation>	WE02	Informaciones acerca del trabajo realizado en la orden de producción	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de trabajos del bloc. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE10	<sdiWOOperation>	WE09	Informaciones acerca del trabajo realizado en la orden de producción.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ResourceCode	String(15)	Código del recurso (máquina)	Sí	
	ResourceName	String(30)	Nombre del recurso (máquina)	Sí	
	TotalTime	Double	Tiempo total de trabajo apuntado para el recurso	Sí	
	ProcessGroupCode	String(50)	Código del elemento	Sí	
	ActivityCode	String(50)	Código de la actividad	Sí	
	AllocGrpCode	String(50)	Código del grupo de ocupación	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad por ser producida en la actividad	Sí	
	SetupTime	Int	Tiempo de setup	Sí	
	ProductionTime	Double	Tiempo de producción	Sí	
	Sequence	SmallInt	Número de secuencia de la actividad	Sí	

	IdAtiv	Int	Id de la actividad	Sí	
	ProcessGroupSeq	Varchar(12)	Secuencia de la actividad en el proceso	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE11	<sdiLWOOutsourcing>	WE02	Lista de servicios tercerizados	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descrição**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la lista de servicios	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE12	<sdiWOOutsourcing>	WE05	Ítems de la lista de servicios tercerizados	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(50)	Código del servicio	No	
	Title	String(50)	Descripción del servicio	No	
	Quantity	Double	Cantidad del servicio	No	
	UnitCode	String(8)	Código de la unidad de medida del servicio	No	
	TotalValue	Double	Valor total del servicio	No	
	CostAccountCode	String(16)	Código de la cuenta de costo de terceros	No	
	CostAccountDescription	String(40)	Descripción de la cuenta de costo de terceros	No	
	Currency	String(15)	Moneda de la actividad de terceros del presupuesto	No	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE13	<sdiLWOComponent>	WE02	Informaciones acerca de los componentes utilizados en la orden de producción	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de componentes. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE14	<sdiWOComponent>	WE13	Informaciones acerca de los componentes utilizados en la orden de producción	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Name	Varchar(14)	Nombre del componente	Sí	
	Quantity	Float	Cantidad del componente	Sí	
	StockCode	Varchar(20)	Código de stock del componente	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE15	<sdiLWOInputComponent>	WE14	Informaciones acerca de los componentes generadores del componente	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de componentes generadores. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE16	<sdiWOInputComponent>	WE15	Informaciones acerca de los componentes generadores del componente	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<InputComponentName>	Varchar(14)	Nombre del componente	No	
	<InputComponentQuantity>	Float	Cantidad del componente	No	

11.13.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (WO)

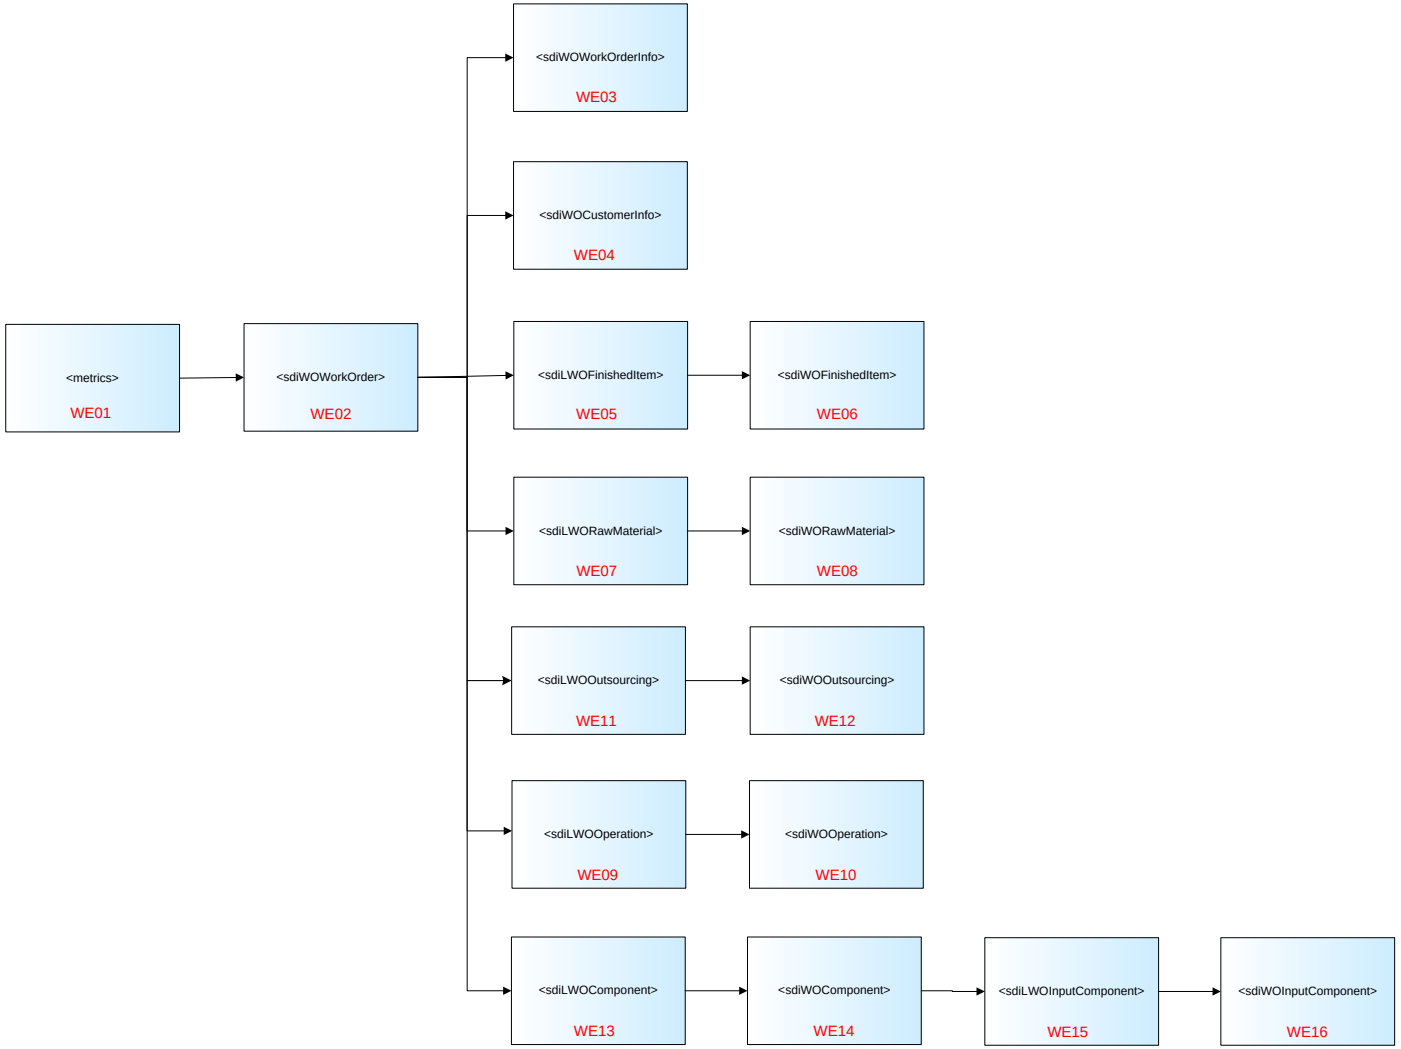

11.13.1.3. Importación

Este contexto no soporta operaciones de importación.

11.13.1.4. Exportación

En la exportación del WO son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Solamente el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.14. INT-OP (Integración de Órdenes de Producción)

Archivo que contiene las informaciones de las órdenes de producción que serán importadas. Permite importar para el Jobtrack las mismas informaciones de las órdenes de producción importadas para el M3 Planner.

11.14.1. XMLData – Archivo de Operación

11.14.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO01	<WOMainNode>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	
WO02	<CustomerInfo>	WO01	Grupo para identificación del cliente.	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<CustomerName>	String(70)	Nombre del cliente	No	
	<CustomerId>	String(50)	Código del cliente, conforme registrado en el M3 Planner	No	Traído de la tabla crmTCActor, columna ExtRef.

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO03	<ChangeStatus>	WO01	Determina el cambio de status de la OP	Sí	Este elemento es utilizado solamente en las operaciones UPDATESTATUS
	<LogUser>	String(32)	Login del usuario que realizó la operación	Sí	
	<WOStatusID>	String(50)	Código del status por ser asumido por la OP	Sí	
	<WSCode>	String(32)	Código de la OP por ser modificada	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO04	<WorkOrderInfo>	WO01	Identificación del grupo.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<PlantId>	String(50)	Código de identificación de la planta	Sí	Traído de la tabla plnTCPlant, columna ExtRef.
	<Code>	String(32)	Número de la orden de producción.	Sí	
	<WorkOrderId>	String(50)	Código o número de identificación de la orden de producción.	Sí	
	<CompanyId>	String(30)	Código de la empresa.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO05	<WorkOrderVersionInfo>	WO01	Grupo para identificación de la estructura de la orden de producción.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<DtRefACR>	TDateTime	Fecha de referencia para análisis de la orden de producción en el pos cálculo.	Sí	
	<DtMinStart>	TDateTime	Fecha mínima de inicio de la producción, en el formato *dd/mm/yyyy hh:mm*.	Sí	
	<Priority>	Int	Prioridad de la orden de producción.	Sí	
	<JobColor>	Int	Color de la orden de producción en el Gantt.	Sí	Esta tag utiliza la codificación de color Tcolor, es decir, un número hexadecimal de 4 bytes. Los primeros 3 bytes representan la intensidad de color para azul, verde y rojo, respectivamente (estándar RGB).
	<WOStatusId>	String(50)	Identificación del status de la orden de producción. Esta información depende de los status	Sí	Traído de la tabla plnTCWOStatus, columna ExtRef.

			de la orden de producción en el presupuesto. Los status utilizados para la geración del XML de integración no son fijos. Estos status pueden ser registrados en el Metrics Planner de acuerdo con el sistema de presupuesto por ser integrado. El valor por ser informado en ese campo será el campo de conexión (ExtRef) entre el Metrics Planner y el sistema de presupuesto; Ejemplos: 'L' – Liberado, 'B' – Bloqueado, 'C' – Cancelado.		
	UserFields	*De acuerdo con el tipo de datos*	Grupo que permite el ingreso de campos de usuarios en el XML. Ejemplo: <WorkOrderVersionInfo DtMinStart="13/10/2008 10:00" Priority="100" JobColor="12177407" WOStatusId="L"> <UserFields estimatenumber="06524P" wotype="NUEVO" salesmanname="José" producttype="MERC INT TRIBUTADO PROGR/OTROS"/> </WorkOrderVersionInfo>	No	Las tags a continuación fueron creadas desde los campos de usuario de la tabla plnTMWO_U. No es necesario añadirlas en la generación del XML. – EstimateNumber (String, xxx) - número del presupuesto; – WOType (String, xxx) - tipo de la orden de producción; – SalesmanName (String, xxx) - nombre del vendedor; – ProductType (String, xxx) - tipo del producto.

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO06	<WorkOrderGroupInfo>	WO01	Informaciones de la versión de la estructura del producto en el ambiente de planificación.	Sí	

	Atributos	Tipo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
	<ProductScenarioId>	Int	Escenario donde está la orden de producción. El estándar es 1 (escenario real).	Sí	
	<GroupId>	String(50)	Identificación de la versión de la orden de producción.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO07	<Deliveries>	WO01	Informaciones de las entregas de la orden de producción.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO08	<Delivery>	WO07	Informaciones de la entrega.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<DueDate>	TdateTime	Fecha de la entrega, en el formato *dd/mm/yyyy*.	Sí	
	<DeliveryId>	String(10)	Código de identificación de la entrega.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO09	<DeliveryComponents>	WO08	Lista de componentes que serán entregados en la fecha DueDate.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<Quantity>	Double	Cantidad por entregar del producto.	Sí	
	<ComponentId>	String(50)	Identificación del producto por entregar	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO10	<ProductInfo>	WO01	Informaciones acerca de la estructura del producto.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO11	<Components>	WO10	Informaciones acerca de componentes.	Sí	

	Atributos	Tipo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
	<Description>	String(200)	Descripción del componente.	Sí	
	<ComponentId>	String(50)	Identificación del componente que será producido o consumido. Debe ser una identificación única dentro de la orden de producción.	Sí	
	<UnitId>	String(50)	Unidad de medida del componente.	Sí	Traída de la tabla basTCUnit, columna ExtRef.
	<StockItemId>	String(30)	Código del ítem de stock del sistema MetricsPrintware.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO12	<ProcessGroups>	WO10	Identificación de los grupos de procesos (elementos).	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO13	<UserFields>	WO12	Campos adicionales para el grupo de procesos.	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<IdProcessGroup>	Int	Id interno del proceso Metrics. Enviar 0.	No	
	<PaperCode>	String(200)	Código del ítem de stock del papel utilizado en el proceso.	No	
	<PaperName>	String(200)	Nombre del papel utilizado en el proceso.	No	
	<PaperFormat>	String(30)	Formato del papel.	No	
	<PaperGramme>	Double	Gramaje del papel.	No	
	<UnPaperGramme>	SmallInt(2)	Unidad del gramaje del papel.	No	
	<ServiceFormat>	String(30)	Formato del trabajo.	No	
	<PrintWidth>	Double	Anchura de la impresión.	No	
	<PrintHeight>	Double	Altura de la impresión.	No	
	<UnPrintFormat>	SmallInt(2)	Unidad del formato de impresión.	No	
	<FinishWidth>	Double	Anchura final da impresión.	No	
	<FinishHeight>	Double	Altura final de la impresión.	No	
	<UnFinishFormat>	SmallInt(2)	Unidad final del formato de impresión.	No	

	<StructureDescription>	String(100)	Descripción de la estructura del producto.	No	
	<PrintColor>	String(10)	Cantidad de colores del trabajo frente y verso. Ej.: 4x1.	No	
	<PaperThickness>	Double	Espesor del papel.	No	
	<IsSuppliedPaper>	String(1)	Indica si el papel es suministrado (S/N).	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO14	<ProcessGroup>	WO12	Identificación del grupo de procesos.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<GroupLevel>	Int	Nível del grupo de procesos en el árbol productivo, utilizado para organización visual de las actividades de una orden de producción. Ejemplo: 0 - Producto Final, 1 - Terminación, 2 - Impresión, 3 – Pre Imp, etc.	Sí	
	<Description>	String(200)	Descripción del proceso. Ejemplo: Pliego 1.	Sí	
	<WaitTimeNextProcess>	Int	Tiempo de espera mínimo para inicio del próximo proceso.	Sí	
	<WaitNextProcessQtd>	Double	Cantidad mínima para inicio del próximo proceso.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO15	<InputComponents>	WO14	Indica cuales componentes de entrada el grupo de procesos consume. Debe contener todos los componentes producidos consumidos por el ProcessGroup.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	<ComponentId>	String(50)	Identificación del componente.	Sí	Este componente debe estar descripto en la tag <Components>.
	<Quantity>	Double	Cantidad del componente.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO16	<OutputComponents>	WO14	Indica cuales componentes de salida el grupo de procesos produce. Debe contener todos los componentes producidos por este ProcessGroup.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<ComponentId>	String(50)	Identificación del componente.	Sí	Este componente debe estar descripto en la tag <Components>.
	<Quantity>	Double	Cantidad del componente.	Sí	
	<WaitTimeNextProcess>	Int	Tiempo de espera mínimo para inicio del próximo proceso.	Sí	
	<WaitNextProcessQtd>	Double	Cantidad mínima para inicio del próximo proceso.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO17	<ProcessList>	WO14	Lista de procesos (actividades) del grupo de procesos.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO18	<Process>	WO17	Definición del proceso de la lista	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<CostPercentualAcc>	double	Costo porcentual del acierto	Sí	
	<PlanActivity>	Int	ID del Plan de Actividad	Sí	
	<DeliveryId>	String(32)	ID de la Entrega	Sí	
	<SetupTime2>	int	Tiempo del ajuste, en segundos	Sí	
	<WorkStyle>	String(50)	Nombre del modelo de proceso	Sí	

	<WaitNextProcessQtd>	int	Cantidad acumulada necesaria para el próximo proceso	Sí	
	<WaitTimeNextProcess>	int	Tiempo acumulado para el próximo proceso	Sí	
	<OutputComponentQuantity>	int	Cantidad de salida de los componentes	Sí	
	<SplitsQuantity>	int	Cantidad de divisiones del trabajo	Sí	
	<ResToRunSpeedQtd>	int	Cantidad de Tiempo Restante para el inicio del proceso	Sí	
	<RunQuantity>	int	Cantidad del proceso por ser ejecutada	Sí	
	<RunSpeed>	int	Velocidad del proceso, en segundos	Sí	
	<SetupTime>	int	Tiempo de Ajuste, en segundos	Sí	
	<Description>	String(50)	Descripción del proceso	Sí	
	<ActivityId>	int	ID de la Actividad	Sí	
	<ProcessId>	int	ID del proceso	Sí	
	<Sequence>	int	Secuencia de ejecución en la lista de procesos	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO19	<ResourceDefinition>	WO18	Definición del grupo de ocupación del proceso.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<AllocationGroupId>	String(50)	Identificación del grupo de ocupación. Es utilizado cuando el proceso está fijado en un recurso específico.	Sí	Traído de la tabla plnTCAllocGrp, columna ExtRef.
	<AllocationResourceQuantity>	Int	Informe 1.	Sí	
	<TryGroupBlock>	String(30)	Identificación de agrupación de splits en un mismo bloc. Cuando dos procesos distintos tuvieren un mismo TryGroupBlock, estos serán	Sí	

			agrupados en un mismo bloc en el Gantt.		
	<GroupBlockOriginalOrder>	Int	Orden de la actividad dentro de un bloc agrupado (conforme TryGroupBlock).	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO20	<Materials>	WO18	Lista de materiales (materia prima) consumidos por el proceso.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<ComponentId>	String(50)	Identificación del componente (material).	Sí	
	<Description>	String(200)	Descripción del componente.	Sí	
	<UnitId>	String(50)	Unidad de medida del componente.	Sí	Traído de la tabla basTCUnit, columna ExtRef.
	<Quantity>	Int	Cantidad utilizada.	Sí	
	<StockItemId>	String(30)	Código del ítem de stock del material consumido en el proceso.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO21	<LogicalEvents>	WO18	Lista de eventos lógicos por seren considerados para este proceso. Representa un evento que será considerado en la planificación.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<ComponentId>	String(50)	Identificación del componente (evento).	Sí	
	<Description>	String(200)	Descripción del evento.	Sí	
	<PlanDate>	TDateTime	Fecha planificada para el evento, en el formato *dd/mm/yyyy hh:mm*.	Sí	
	<IsAvailable>	String(1)	Conceder permiso (complete con 1) o no (complete con 0) para planificar el proceso que consume el componente lógico. Ejemplos: entrega de película, u otro evento que pueda ser	Sí	

			considerado como una restricción de planificación.		


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO22	<UnitConversions>	WO18	Unidades de conversión para este proceso.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<UnitId>	String(50)	Identificación de la unidad.	Sí	Traído de la tabla basTCUnit, columna ExtRef.
	<ConversionQtd>	Double	Factor de conversión de la unidad real del proceso para esta unidad.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO23	<UserFields>	WO18	Campos adicionales para este proceso.	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<ColorDescription>	String(200)	Descripción de los colores.	No	
	<FrontColorQtdUn>	SmallInt(2)	Cantidad de colores de la impresión Frente.	No	
	<VerseColorQtdUn>	SmallInt(2)	Cantidad de colores de la impresión Verso.	No	
	<IdProcess>	String(1)	Id interno del proceso Metrics. Enviar 0.	No	
	<IsSpecialColor>	String(1)	Indica si es color especial (S/N).	No	
	<LosesNextPhase>	Double	Porcentual de pérdida en los próximos procesos.	No	
	<WyeldQty>	Double	Cantidad neta del proceso (Cantidad – Pérdidas).	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WO24	<GraphCarac>	WO18	Atributos de la optimización de setup.	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	<PaperGramme>	String(10)	Gramaje del papel.	No	
	<PaperType>	String(200)	Tipo de papel.	No	
	<PrintFormat>	String(100)	Formato de impresión.	No	

	<ColorDescription>	String(600)	Descripción de los colores.	No	
	<KnifeCode>	String(30)	Código de la herramienta (cuchillo, cliché, etc).	No	

11.14.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (INT-OP)

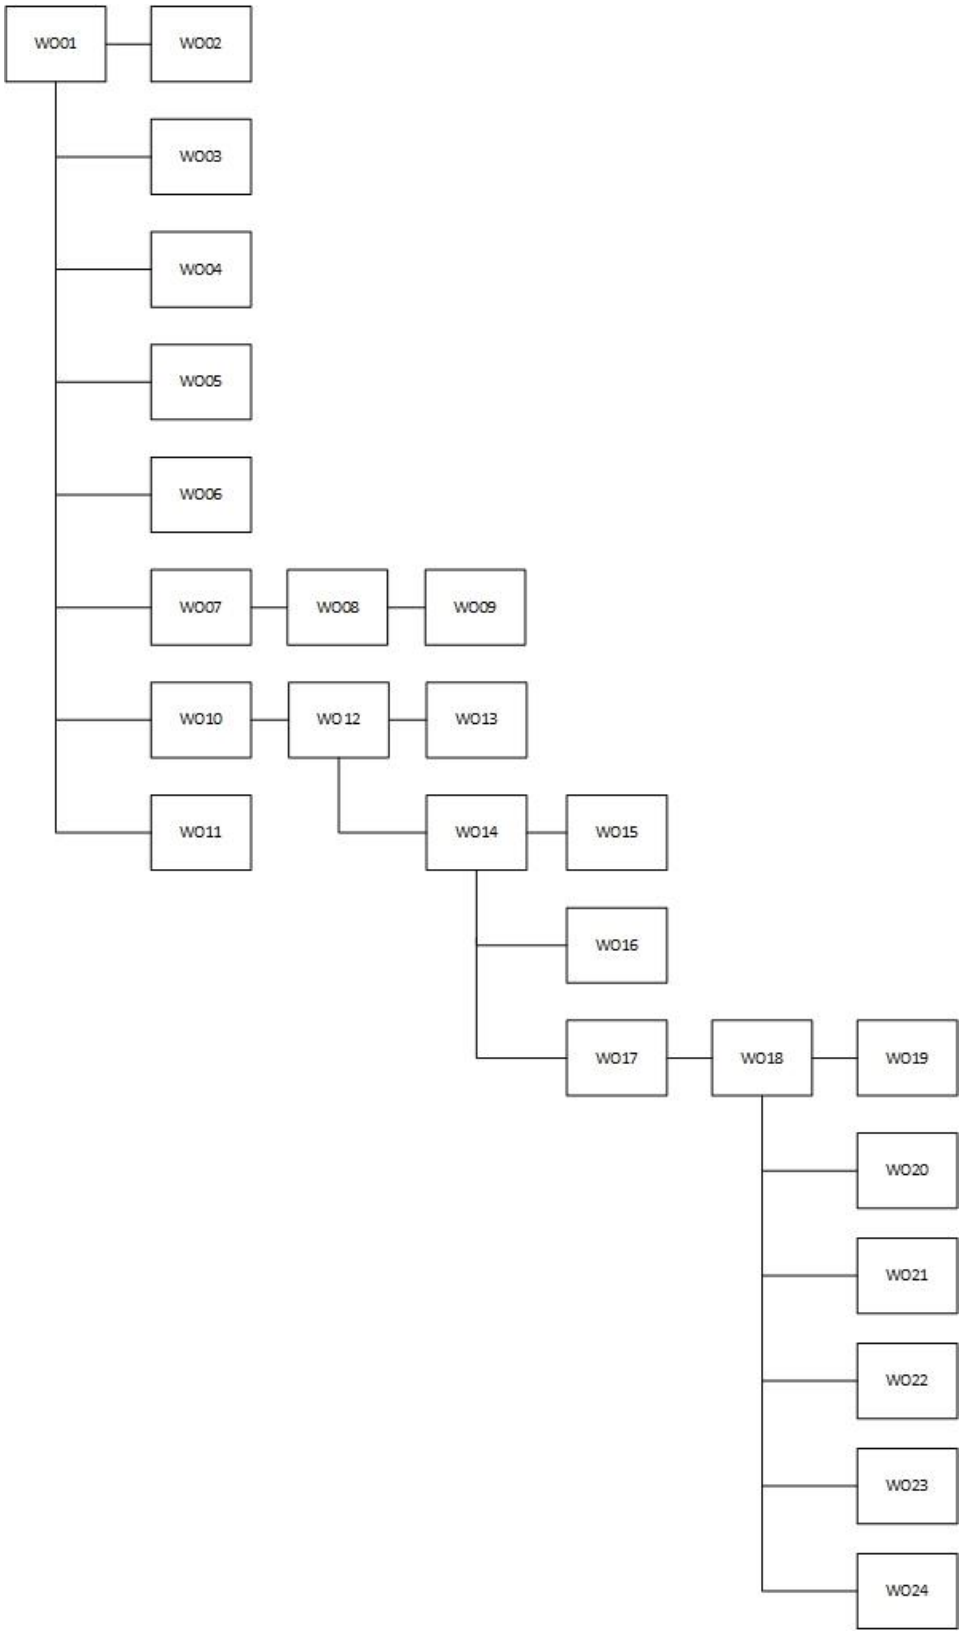

11.14.1.3. Importación

En la importación del INT-OP son permitidas las operaciones de UPDATE, DELETE, UPDATESTATUS y CANCEL. La estructura del XML será igual en todas las operaciones, excepto en la operación UPDATESTATUS, cuando el XML será compuesto sólo de la tag <WOMainNode> (ID WO01) y una sólo tag interna <WOChangeStatus> (ID WO03). La tag <WOChangeStatus> no es obligatoria en las otras operaciones.

11.14.1.4. Exportación

En la exportación del INT-OP son permitidas las operaciones de UPDATE, DELETE, UPDATESTATUS y CANCEL. La estructura del XML será igual en todas las operaciones, excepto en la operación UPDATESTATUS, cuando el XML será compuesto sólo de la tag <WOMainNode> (ID WO01) y solo una tag interna <WOChangeStatus> (ID WO03). La tag <WOChangeStatus> no es obligatoria en las otras operaciones.

11.15. WO_ESKO

Este contexto exporta las informaciones de especificación de la OP del IQuote y algunas informaciones de su ingeniería, además de exportar la lista de especificaciones del producto en el cual la OP fue basada, para soluciones ESKO.

11.15.1. XMLData – Archivo de Operación

11.15.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE01	<metrics>	-	Empieza y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE02	<sdiWOEsko>	WE01	Informaciones de la Orden de Producción	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE03	sdiLWOEskoProductSpecification	WE02	Lista de Especificaciones de Producto	No	
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE04	sdiWOEskoProductSpecification	WE03	Informaciones de la Especificación de Producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	PSCode	String(50)	Código de la Especificación de Producto	Sí	
	PSDescription	String(200)	Descripción de la Especificación de Producto	Sí	
	ProductLineExtRef	String(200)	Referencia externa de la Línea de Producto	No	
	ProductLineDescription	String(250)	Descripción de la Línea de Producto	Sí	
	PSVersion	Int	Versión de la Especificación de Producto	Sí	
	PSStatus	Int	Situación de la Especificación de Producto, que puede ser: 0 - En especificación 1 - Activa 2 - Inactiva	Sí	
	PSFamilyCode	String(200)	Código de la EP Familia	Sí	
	PSFamilyDescription	String(250)	Descripción de la EP Familia	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

WE05	sdiWOCustomerInfo	WE03	Informaciones acerca del cliente de la Especificación de Producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(32)	Código del cliente	Sí	
	ExtRef	String(200)	Referencia externa del cliente.	No	
	Name	String(250)	Nombre de la Empresa	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE06	sdiLWOEskoPSCmp	WE03	Lista de informaciones de los componentes de la Especificación de Producto	Sí	
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE07	sdiWOEskoPSCmp	WE06	Informaciones de los componentes de la Especificación de Producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdPSCmp	Int	ID del componente	Sí	
	Description	String(250)	Descripción del componente	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE08	sdiWOEskoFormat	WE07	Informaciones de Embalaje ESKO	No	Sólo si el componente poseer formato Esko en su especificación
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CharacCode	String(32)	Código de la característica de Embalaje ESKO	Sí	

	CharacName	String(250)	Descripción de la característica de Embalaje ESKO	Sí	
	Template	String(50)	Código del modelo utilizado	Sí	
	Length	Double	Longitud del embalaje en milímetros	Sí	
	Side	Double	Lateral del embalaje en milímetros	Sí	
	Height	Double	Altura del embalaje en milímetros	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE09	sdiLWOEskoPackageFormatDieLayout	WE08	Lista de informaciones de los componentes de la Especificación de Producto	Sí	
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE10	sdiWOEskoPackageFormatDieLayout	WE09	Informaciones de encaje del embalaje ESKO	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	KnifeCode	String(100)	Código del cuchillo	Sí	
	Height	Double	Altura del cuchillo en milímetros	Sí	
	Width	Double	Anchura del cuchillo en milímetros	Sí	
	NumberUp	Int	Cantidad en el encaje	Sí	
	DieCutterLength	Double	Longitud del cuchillo de corte y pliegue	Sí	
	DieCutterHeight	Double	Altura del área de aplicación de cuchillo en milímetros	Sí	

	DieCutterWidth	Double	Anchura del área de aplicación del cuchillo en milímetros	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE11	sdiWOEskoPaper	WE06	Informaciones de Papel	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CharacCode	String(32)	Código de la característica de papel	Sí	
	CharacName	String(250)	Nombre de la característica	Sí	
	PaperType	String(250)	Tipo de papel	Sí	
	GrammageThickness	Double	Gramaje/Espessor del papel	Sí	
	PaperLine	String(250)	Línea del papel	Sí	
	RequiredHeight	Double	Altura del Papel	Sí	
	CustomerFormatWidth	Double	Anchura del papel	Sí	
	GrainDirection	Int	Sentido de la fibra del papel, que puede ser: 0- Altura 1- Anchura 2- Indiferente	Sí	
	Notes	Text	Observaciones	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE12	sdiWOEskoColorsVarnishes	WE06	Informaciones de Colores y Barnices	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CharacCode	String(32)	Código de la característica de tintas y barnices	Sí	
	CharacName	String(250)	Nombre de la característica	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE13	sdiLWOEskoFrontColor	WE12	Lista de informaciones de Colores de la Frente	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE14	sdiWOEskoFrontColor	WE13	Lista de informaciones de Colores de la Frente	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	MainColor	String(250)	Color principal	Sí	
	ColorName	String(250)	Color	Sí	
	PrintRunsDifinedByUser	Int	Entrada de máquina definida por el usuário	Sí	
	Coverage	Double	Porcentual de cobertura del color	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE15	sdiLWOEskoBackColor	WE12	Lista de informaciones de Colores del fondo	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE16	sdiWOEskoBackColor	WE15	Lista de informaciones de colores del fondo	No	

	Atributos	Tipo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
	MainColor	String(250)	Color principal	Sí	
	ColorName	String(250)	Color	Sí	
	PrintRunsDifinedByUser	Int	Entrada de máquina definida por el usuario	Sí	
	Coverage	Double	Porcentual de cobertura del color	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE17	sdiLWOEskoVarnish	WE11	Lista de informaciones de barnices	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE18	sdiWOEskoVarnish	WE17	Informaciones de Barnices	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	VarnishName	String(250)	Descripción del barniz	Sí	
	Coverage	Double	Porcentual de cobertura	Sí	
	Position	Int	Posición del Barniz, que puede ser: 0- Frente 1- Verso 2- Frente y Verso	Sí	
	PrintRunsDifinedByUser	Int	Entrada de máquina definida por el usuario	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE19	sdiLWOEskoQuality	WE07	Lista de informaciones de calidad	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	LCount	Int	Informa el número de itens que serão exibidos. Ex.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE20	sdiWOEskoQuality	WE19	Informaciones de calidad	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CharacCode	String(32)	Código de la característica	Sí	
	CharacName	String(250)	Nombre de la característica	Sí	
	MinValue	Double	Valor Mínimo	Sí	
	ReferenceValue	Double	Valor de referencia	Sí	
	MaxValue	Double	Valor Máximo	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE21	sdiLWOEskoCharac	WE07	Lista de características de la especificación	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE22	sdiWOEskoCharac	WE21	Características de la especificación	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(32)	Código de la característica	Sí	
	Name	String(250)	Nombre de la característica	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

WE23	sdiLWOEskoCharacDetail	WE22	Lista de detalles de la característica	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE24	sdiWOEskoCharacDetail	WE23	Detalles de la característica	No	Este nodo puede tener una lista de "sdiLWOEskoCharacDetail" en el caso que la característica sea compleja, con más níveles de detalle
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Name	String(32)	Nombre de la propiedad de la característica	Sí	
	Value	String(250)	Valor de la propiedad de la característica	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE25	sdiLWOEskoProcessGroup	WE06	Lista de Grupo de Procesos de la Especificación de Producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

WE26	sdiWOEskoProcessGroup	WE25	Informaciones del Grupo de Procesos de la Especificación de Producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(15)	Código del grupo de procesos	Sí	
	Description	String(200)	Descripción del grupo de procesos	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE27	sdiLWOEskoProcess	WE26	Lista de procesos de la especificación	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE28	sdiWOEskoProcess	WE27	Detalles de las actividades	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ProcessCode	String(15)	Código del proceso	Sí	
	ProcessDescription	String(200)	Descripción del proceso	Sí	
	ActivityCode	String(200)	Código de la actividade	Sí	
	ActivityDescription	String(250)	Descripción de la actividad	Sí	
	UnitCode	String(30)	Unidad de medida de la actividad	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad planificada en la actividad	Sí	
	ProductionGroupCode	String(20)	Código del grupo de producción	Sí	
	ProductionGroupDescription	String(250)	Descripción del grupo de producción	Sí	
	StartDate	Datetime	Fecha planificada para inicio de la actividad	No	Puede estar vacía en el caso de las actividades no

					planificadas o ya finalizadas

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE29	sdiWOEskoWOInfo	WE02	Informaciones de la OP	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	idCompany	Int	Código de la empresa de la OP	Sí	
	Status	Int	Situación da OP, que puede ser: 0- Abierto 1- Finalizado 2- Cancelado 3- Bloqueado 4- Avaliación de Carga	Sí	
	QuoteNumber	Int	Número del Presupuesto	No	
	WODescription	String(200)	Descripción de la OP	Sí	
	WONumber	String(32)	Número de la Orden de Producción	Sí	
	ProjectCode	String(20)	Código del proyecto	Sí	
	ProjectTitle	String(100)	Descripción del proyecto	Sí	
	SalesmanCode	String(32)	Código del vendedor de la OP	No	
	SalesmanExtref	String(200)	Referencia externa del vendedor	No	
	SalesmanName	String(250)	Nombre del vendedor	No	
	RepetitionType	Int	Tipo de Repetición, que puede ser: 0- Producto Nuevo 1- Repetición 2- Repetición con Cambio	Sí	
	IsFSC	Boolean	Indica si la OP es FSC: “0”= No “1”= Sí	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE30	sdiWOCustomerInfo	WE29	Lista de ítems de la OP	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(32)	Código del cliente	Sí	
	ExtRef	String(200)	Referencia externa del cliente	No	
	Name	String(250)	Nombre de la Empresa	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE31	sdilwofinisheditem	WE29	Lista de Entregas y Productos de la OP	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE32	sdiwofinisheditem	WE31	Informaciones de los productos y entrega	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	DeliveryDt	Datetime	Fecha de entrega	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad de la entrega	Sí	
	UnitCode	String(30)	Unidad de medida del ítem	Sí	
	ProductName	String(200)	Descripción del producto	Sí	
	StockCode	String(30)	Código del producto	Sí	
	IsFSC	Boolean	Indica se a OP é FSC: “0”= No “1”= Sí	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE33	sdiLWOEskoPSCmp	WE31	Lista de informaciones de los componentes de la OP	Sí	
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
W34	sdiWOEskoPSCmp	WE33	Informaciones de los componentes de la OP	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdPSCmp	Int	ID del componente	Sí	
	Description	String(250)	Descripción del componente	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE35	sdiWOEskoFormat	WE34	Informaciones del Embalaje ESKO	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CharacCode	String(32)	Código de la característica de Embalaje ESKO	Sí	
	CharacName	String(250)	Descripción de la característica de Embalaje ESKO	Sí	
	Template	String(50)	Código del modelo utilizado	Sí	
	Length	Double	Longitud del embalaje en milímetros	Sí	
	Side	Double	Lateral del embalaje en milímetros	Sí	
	Height	Double	Altura del embalaje en milímetros	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

WE36	sdiLWOEskoPackageFormatDieLayout	WE35	Lista de informaciones de los componentes de la Especificación de Producto	Sí	
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE37	sdiWOEskoPackageFormatDieLayout	WE36	Informaciones de encaje del embalaje ESKO	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	KnifeCode	String(100)	Código del cuchillo	Sí	
	Height	Double	Altura del cuchillo en milímetros	Sí	
	Width	Double	Anchura del cuchillo en milímetros	Sí	
	NumberUp	Int	Cantidad en el encaje	Sí	
	DieCutterLength	Double	Longitud del cuchillo de corte y pliegue	Sí	
	DieCutterHeight	Double	Altura del area de aplicación del cuchillo en milímetros	Sí	
	DieCutterWidth	Double	Anchura del área de aplicación del cuchillo en milímetros	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE38	sdiWOEskoPaper	WE34	Informaciones de Papel	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CharacCode	String(32)	Código de la característica de papel	Sí	
	CharacName	String(250)	Nombre de la característica	Sí	
	PaperType	String(250)	Tipo de papel	Sí	

	GrammageThickness	Double	Gramaje/Espesor del papel	Sí	
	PaperLine	String(250)	Línea del papel	Sí	
	RequiredHeight	Double	Altura del Papel	Sí	
	CustomerFormatWidth	Double	Anchura del papel	Sí	
	GrainDirection	Int	Sentido de la fibra del papel, que puede ser: 0- Altura 1- Anchura 2- Indiferente	Sí	
	Notes	Text	Observaciones	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE39	sdiWOEskoColorsVarnishes	WE34	Informaciones de Colores y Barnices	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CharacCode	String(32)	Código de la característica de tintas y barnices	Sí	
	CharacName	String(250)	Nombre de la característica	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE40	sdiLWOEskoFrontColor	WE39	Lista de informaciones de Colores de la Frente	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE41	sdiWOEskoFrontColor	WE40	Lista de informaciones de Colores de la Frente	No	

	Atributos	Tipo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
	MainColor	String(250)	Color principal	Sí	
	ColorName	String(250)	Color	Sí	
	PrintRunsDifinedByUser	Int	Entrada de máquina definida por el usuario	Sí	
	Coverage	Double	Porcentual de cobertura del color	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE42	sdiLWOEskoBackColor	WE39	Lista de informaciones de Colores del Fondo	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE43	sdiWOEskoBackColor	WE42	Lista de informaciones de colores del fondo	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	MainColor	String(250)	Color principal	Sí	
	ColorName	String(250)	Color	Sí	
	PrintRunsDifinedByUser	Int	Entrada de máquina definida por el usuario	Sí	
	Coverage	Double	Porcentual de cobertura del color	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE44	sdiLWOEskoVarnish	WE39	Informaciones de Barnices	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE45	sdiWOEskoVarnish	WE44	Detalles del barniz	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	VarnishName	String(250)	Descripción del barniz	Sí	
	Coverage	Double	Porcentual de cobertura	Sí	
	Position	Int	Posición del barniz, que puede ser: 0- Frente 1- Verso 2- Frente y Verso	Sí	
	PrintRunsDifinedByUser	Int	Entrada de máquina definida por el usuario	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE46	sdiLWOEskoQuality	WE34	Lista de informaciones de calidad	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE47	sdiWOEskoQuality	WE46	Informaciones de calidad	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CharacCode	String(32)	Código de la característica	Sí	
	CharacName	String(250)	Nombre de la característica	Sí	
	MinValue	Double	Valor Mínimo	Sí	

	ReferenceValue	Double	Valor de referencia	Sí	
	MaxValue	Double	Valor Máximo	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE48	sdiLWOEskoCharac	WE34	Lista de características del componente de la OP	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE49	sdiWOEskoCharac	WE48	Características del componente de la OP	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(32)	Código de la característica	Sí	
	Name	String(250)	Nombre de la característica	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE50	sdiLWOEskoCharacDetail	WE49	Lista de detalles adicionales de la característica	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

WE51	sdiWOEskoCharacDetail	WE50	Lista de detalles de la característica	No	Este nodo puede tener una lista de "sdiLWOEskoCharacDetail" en el caso que la característica sea compleja, con más níveles de detalle
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Name	String(32)	Nombre de la propiedad de la característica	Sí	
	Value	String(250)	Valor de la propiedad de la característica	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE52	sdiLWOEskoProcessGroup	WE34	Lista de Grupo de Procesos de la OP	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE53	sdiWOEskoProcessGroup	WE52	Informaciones del Grupo de Procesos de la OP	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(30)	Código del grupo de procesos	Sí	
	Description	String(30)	Descripción del grupo de procesos	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE54	sdiLWOEskoProcess	WE53	Lista de procesos de la OP	Sí	

	Atributos	Tipo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
	LCount	Int	Informa el número de ítems que serán mostrados. Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WE55	sdiWOEskoProcess	WE54	Detalles de las actividades	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ProcessCode	String(15)	Código del proceso	Sí	
	ProcessDescription	String(200)	Descripción del proceso	Sí	
	ActivityCode	String(200)	Código de la actividad	Sí	
	ActivityDescription	String(250)	Descripción de la actividad	Sí	
	UnitCode	String(30)	Unidad de medida de la actividad	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad planificada en la actividad	Sí	
	ProductionGroupCode	String(20)	Código del grupo de producción	Sí	
	ProductionGroupDescription	String(250)	Descripción del grupo de producción	Sí	
	StartDate	Datetime	Fecha planificada para inicio de la actividad	No	Puede estar vacía para actividad no planificadas o ya finalizadas

11.15.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (WO)

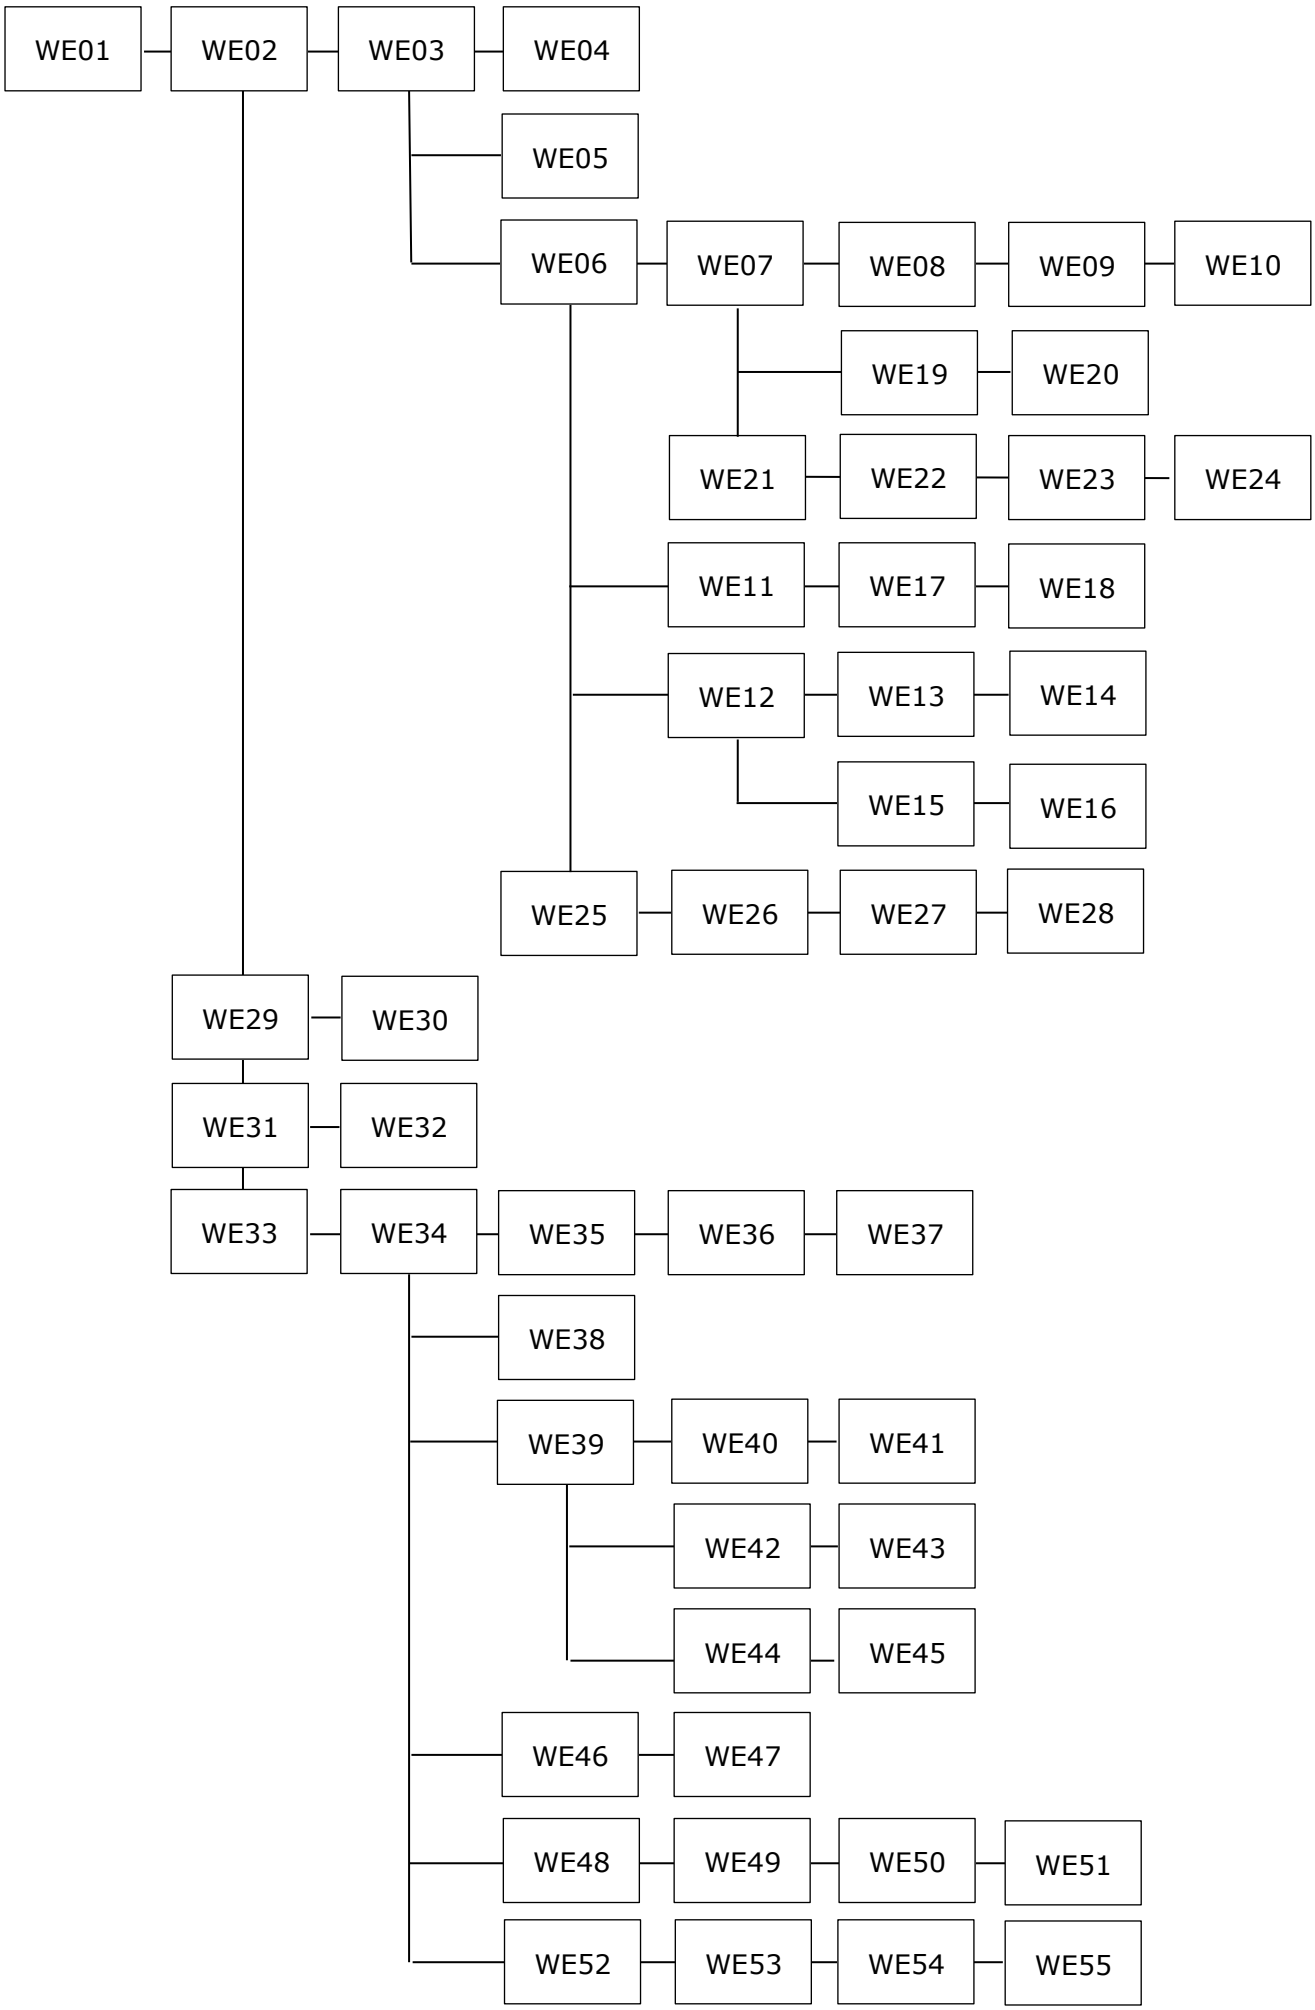
WE01
WE02
WE03
WE04
WE05
WE06
WE07
WE08
WE09
WE10
WE19
WE20
WE21
WE22
WE23
WE24
WE11
WE17
WE18
WE12
WE13
WE14
WE15
WE16
WE25
WE26
WE27
WE28
WE29
WE30
WE31
WE32
WE33
WE34
WE35
WE36
WE37
WE38
WE39
WE40
WE41
WE42
WE43
WE44
WE45
WE46
WE47
WE48
WE49
WE50
WE51
WE52
WE53
WE54
WE55

11.15.1.3. Importação

No es permitida la importación del contexto WO_ESKO.

11.15.1.4. Exportação

En la exportación WO_ESKO sólo son permitidas las operaciones de Insert y Update.

11.16. WIP (Work-in-Progress)

Archivo que contiene las informaciones de las etiquetas de productos en proceso.

11.16.1. XMLData – Archivo de Operación

11.16.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WI01	<sdiWIPLabel>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdPalletLabel	Int	Código de identificación de la etiqueta del pallet.	Sí	
	BarCode	String(100)	Código de barras de la etiqueta WIP	No	
	Quantity	Double	Cantidad de la etiqueta WIP	Sí	
	QuantityKG	Double	Cantidad de la etiqueta WIP en Kg	Sí	
	UnitCode	String(10)	Unidad de medida del ítem	Sí	
	IsValid	Boolean	Indica si la etiqueta está validada	Sí	
	DtValidation	TDateTime	Fecha de validación de la etiqueta	No	

	UserValidation	String(32)	Nombre del usuario que validó la etiqueta	No	
	Status	Int	Situación de la etiqueta, que puede ser: 1 = Esperando el uso 2 = En Uso 3 = Procesado 4 = Parcialmente En Uso 5 = No utilizado 6 = Cancelado 7 = Dividido 8 = En máquina 9 = Bloqueado 10 = En revisión	Sí	
	InsDt	TDateTime	Fecha de ingreso de la etiqueta	Sí	
	InsUser	String(32)	Usuario que ingresó la etiqueta	Sí	
	OutputDescription	String(50)	Descripción del componente de salida de la etiqueta	No	
	IsFinalProduct	Boolean	Indica si es producto final	Sí	
	StkCode	String(20)	Código del ítem de stock	No	Este campo sólo será obligatorio para producto final.
	StkDescription	String(100)	Descripción del ítem de stock	No	
	Shift	Int	Turno	No	
	Note	String(50)	Observación de la etiqueta	No	
	PalletWeight	Double	Peso del pallet	No	
	TubeWeight	Double	Peso del tubete	No	
	IsBobbin	Boolean	Indica si el elemento es bobina	Sí	
	ComponentId	String(32)	Código de identificación del componente	No	
	FlagsQty	Int	Cantidad de banderas	No	
	Lot	String(20)	Lote del ítem	No	

	StkPackageBarCode	String(30)	Código de barra del paquete del stock	No	
	PrintSequence	Int	Número de la secuencia de impresión de la etiqueta	No	
	ElementNumber	Int	Índice del elemento en la impresión de la etiqueta	No	
	ProcessID	Int	Código de identificación del proceso	No	
	ProcessDescription	String(200)	Descripción del proceso	No	

11.16.1.2. Importación

No es permitida la importación del contexto WIP.

11.16.1.3. Exportación

En la exportación del WIP sólo es permitida la operación de INSERT.

11.17. WIP_TR (Transacción de Etiqueta WIP)

Archivo que contiene las informaciones de las transacciones de las etiquetas de productos en proceso.

11.17.1. XMLData – Archivo de Operación

11.17.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
WI02	<sdiWIPTransaction>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	TransactionType	Int	Tipo de transacción.	Sí	Posee valores distintos para importación y exportación (de acuerdo con los tópicos Importación y Exportación).
	IdPalletLabel	Int	Código de identificación de la etiqueta del pallet.	Sí	
	TransactionDt	TDateTime	Fecha de la transacción	Sí	
	Status	Int	Situación de la etiqueta, que puede ser: 1 = Esperando el uso 2 = En Uso 3 = Procesado 4 = Parcialmente En Uso 5 = No utilizado 6 = Cancelado 7 = Dividido 8 = En máquina 9 = Bloqueado 10 = En revisión	Sí	
	QtyBefore	Double	Cantidad de la etiqueta antes de la transacción	No	
	QtyAfter	Double	Cantidad de la etiqueta después de la transacción	No	
	UnitCode	String(10)	Unidad de medida del ítem	Sí	
	QtyBeforeKG	Double	Cantidad de la etiqueta antes de la transacción, en Kg	No	
	QtyAfterKG	Double	Cantidad de la etiqueta después de la transacción, en Kg	No	
	StockPlaceCodeBefore	String(32)	Código del local de stock antes de la transacción	No	
	StockPlaceCodeAfter	String(32)	Código del local de stock después de la transacción	No	

	StockAddressBefore	String(30)	Localización de stock antes de la transacción	No	
	StockAddressAfter	String(30)	Localización de stock después de la transacción	No	
	LogUser	String(32)	Usuario que realizó la transacción	Sí	
	Note	String(100)	Observaciones acerca de la transacción	No	
	Lot	String(20)	Lote del ítem	No	
	MachineInputCode	String(30)	Código de la entrada de máquina	No	

11.17.1.2. Importación

En la importación del contexto WIP_TR sólo es permitida la operación de INSERT.
Para la importación del contexto WIP_TR, están disponibles las siguientes transacciones:

ID	Descripción
2	Validación
3	Movimiento
4	Registro peso
7	Finalización
24	Reapertura de pallet

11.17.1.3. Exportación

En la exportación del contexto WIP_TR sólo es permitida la operación de INSERT.
Para la exportación del contexto WIP_TR, están disponibles las siguientes transacciones:

ID	Descripción
1	Nuevo
2	Validación

3	Movimiento
4	Registro peso
7	Finalización
10	Entrada en stock
11	Cancelación de entrada en stock
16	Etiqueta dividida
17	Totalmente consumida
18	Parcialmente consumida
20	Entrega de Producción de ítem controlado por volúmenes
21	Cancelación de entrega de Producción de ítem controlado por volúmenes
24	Reapertura de pallet
27	Pallet Cancelado

11.18. STK_VL (Ítems de Stock controlados por Volúmenes)

Archivo que contiene las informaciones referentes a los ítems de stock controlados por volúmenes por seren importados/exportados.

11.18.1. XMLData – Archivo de Operación

11.18.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
VE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
VE02	<sdiStkVolumeInputLot>	VE01	Encabezamiento del lote de volumen	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**


	DocType	Int	Informa el tipo del documento: 1 – Entrada	Sí	
	DocOrigin	String(30)	Identifica el documento de origen. Ejemplo: número de la factura fiscal.	Sí	
	AddonDoc	String(30)	Complemento del documento de origen. Ejemplo: serie de la factura fiscal	Sí	
	ExtRef	String(50)	Referencia externa para localización del lote de volumen.	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
VE03	<sdiLStkVolumeItem>	VE02	Lista de ítems de stock	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems de stock. Ej.: LCount=”10”.	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
VE04	<sdiStkVolumeItem>	VE03	Ítem de stock	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	StockCode	String(20)	Código del ítem de stock	Sí	
	MaterialType	Int	Informa el tipo de material. 1 – tinta 2 – plancha 3 – otros 4 – papel en hoja 5 – papel en bobina 7 - pallet	Sí	
	ItemType	Int	Tipo de ítem de stock 0 – materia prima 1 – producto terminado	Sí	
	MaterialName	String(60)	Nombre del material	Sí	
	UnitCode	String(8)	Código de la unidad. Ejemplo: KG.	Sí	

	Height	Double	Altura	No	Este atributo somente será obligatorio quando o atributo MaterialType for 4.
	Width	Double	Anchura	No	
	Grammage	Int	Gramaje	Sí	
	NominalQtd	Double	Cantidad nominal	Sí	
	UnNominalQtd	String(8)	Unidad de la cantidad nominal	Sí	
	StockPlaceCode	String(32)	Código dellocal de stock	Sí	
	StockAddressCode	String(30)	Código de la dirección (localización) de stock	Sí	
	MakerName	String(30)	Nombre del fabricante	Sí	
	UnWidth	String(8)	Unidad de la anchura	Sí	
	UnHeight	String(8)	Unidad de la atura	Sí	
	Diameter	Double	Diámetro	Sí	
	UnDiameter	String(8)	Unidad del Diámetro	Sí	
	UnGrammage	String(8)	Unidad del Gramaje	Sí	
	ValidityDt	TDateTime	Validez del lote	No	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
VE05	<sdiLStkVolume>	VE04	Lista de volúmenes	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de volúmenes Ej.: LCount=”10”.	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
VE06	<sdiStkVolume>	VE05	Informaciones acerca del volumen.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	StockCode	String(20)	Código del ítem de stock. Debe ser el mismo código del <sdiStkVolumeItem> StockCode.	Sí	
	IdVolume	Int	Identificação del volumen	No	
	CheckDigit	String(1)	Dígito de control	Sí	
	SupplierCode	String(32)	Código del proveedor	Sí	

	ExtRef	String(40)	Referencia externa	Sí	
	NumberBobbinTrack	Int	Número de la bobina de origen del proveedor	No	
	VolumeStatus	String(30)	Status del volumen	Sí	
	IsFreeToUse	Int	Indica si está dsponible para uso 0 - No 1 - Sí	Sí	
	MakerName	String(30)	Nombre del fabricante	Sí	
	Height	Double	Altura	Sí	
	UnHeight	String(8)	Unidad de la Altura	Sí	
	Width	Double	Anchura	Sí	
	UnWidth	String(8)	Unidad de la Anchura	Sí	
	Weight	Double	Gramaje	Sí	
	UnWeight	String(8)	Unidad del gramaje	Sí	
	Diameter	Double	Diámetro	Sí	
	ActualDiameter	Double	Diámetro actual	Sí	
	UnDiameter	String(8)	Unidad del diámetro	Sí	
	NominalQtd	Double	Cantidad nominal	Sí	
	UnNominalQtd	String(8)	Unidad de la cantidad nominal	Sí	
	RealQtd	Double	Cantidad real	Sí	
	UnRealQtd	String(8)	Unidad de la cantidad real	Sí	
	AvailableQtd	Double	Cantidad disponible	Sí	
	UnAvailableQtd	String(8)	Unidad de la cantidad disponible	Sí	
	SupplierLot	String(32)	Lote del proveedor	Sí	
	ManufactureDt	teTime	Fecha de fabricación Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	ValidityDt	TDateTime	Fecha de validez Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	

	StockPlaceCode	String(32)	Código del local de stock	Sí	
	StockAddressCode	String(30)	Código de la dirección (localización) de stock	Sí	

11.18.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_VL)

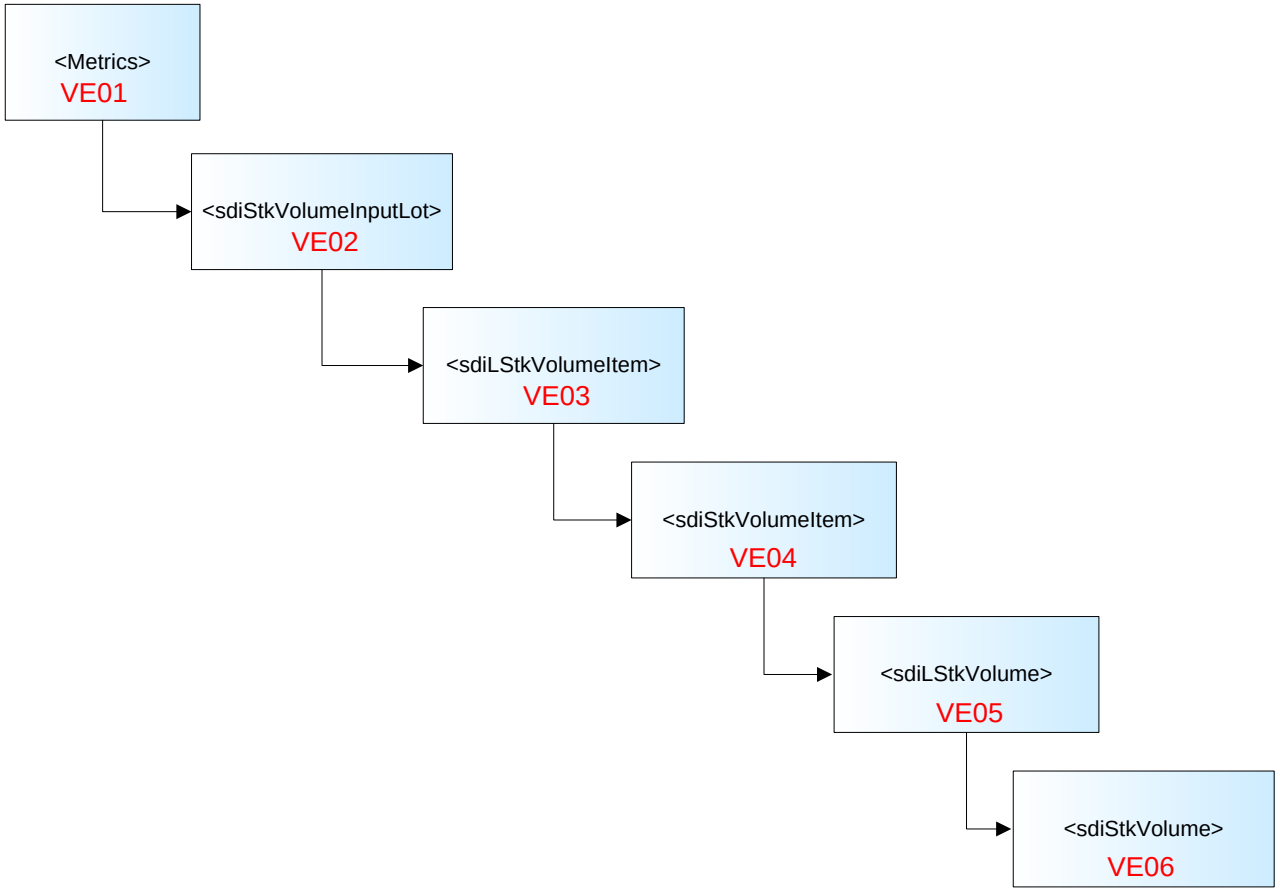

11.18.1.3. Importación

En la importación del STK_VL, son permitidas las operaciones de UPDATE, DELETE y CANCEL.
Permite importar lotes de entrada, siendo que en la operación:

- Update – ingresa el lote de entrada de volúmenes (Header e Item). Si hubieren volúmenes descriptos en el XML, ingresará los volúmenes y procesará la entrada del lote;
- Delete – elimina el lote de entrada de volúmenes;
- Cancel – cancela el lote de entrada de volúmenes.

11.18.1.4. Exportación

Este contexto no soporta operaciones de exportación.

11.19. STK_VT (Transacciones de Volúmenes)

Archivo que contiene las informaciones de las transacciones efectuadas en el módulo Volúmenes.

11.19.1. XMLData – Archivo de Operación

11.19.1.1. Explicación de los elementos y atributos


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
VE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
VE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
VE04	<sdiStkVolumeTransactionLot>	VE01	Encabezamiento del lote de transacción	Sí	

VE02	<sdiLStkVolumeTransaction>	VE04	Lista de transacciones	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de transacciones Ej.: LCount=”10”.	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
VE03	<sdiStkVolumeTransaction>	VE02	Transacción de stock	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdTransaction	Int	Identificación de la Transacción	No	
	TransactionCode	String(32)	Código de la Transacción	Sí	
	DocType	Int	Tipo de documento 1 – entrada 2 – salida 3 – reserva 4 – transferencia	Sí	
	IdVolume	Int	Identificación del volumen	No	
	SupplierCode	String(32)	Código del proveedor	Sí	
	VolumeExtRef	String(40)	Referencia externa del volumen	Sí	
	WasteType	String(40)	Nombre del tipo de pérdida	No	
	TransactionQtd	Double	Cantidad de la transacción	Sí	
	UnTransactionQtd	String(8)	Unidad de la cantidad de la transacción	Sí	
	TransactionDt	TDateTime	Fecha de la transacción Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	TransactionProcDt	TDateTime	Fecha de procesamiento de la transacción Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	No	
	Status	Int	Status de la transacción	Sí	

			1 – cancelada 2 – procesada 3 – esperando		
	StockPlaceCodeBefore	String(32)	Local del estoque antes de la ejecución de la transacción	Sí	
	StockPlaceCodeAfter	String(32)	Local del stock después de la ejecución de la transacción	Sí	
	StockAddressBefore	String(30)	Dirección de stock antes de la ejecución de la transacción	Sí	
	StockAddressAfter	String(30)	Dirección de stock después de la ejecución de la transacción	Sí	
	StockCodeBefore	String(20)	Código de stock antes de la ejecución de la transacción	Sí	
	StockCodeAfter	String(20)	Código de estoque después de la ejecución de la transacción	Sí	
	VolumeStatusBefore	String(30)	Status del volumen antes de la ejecución de la transacción	Sí	
	VolumeStatusAfter	String(30)	Status del volumen después de la ejecución de la transacción	Sí	
	DocOrigin	String(30)	Origen del documento	Sí	
	AddonDoc	String(30)	Complemento del documento	Sí	
	IdReserve	Int	Número de la reserva	No	
	WOExtRef	String(50)	Referencia externa de la orden de producción	No	Este atributo sólo será obligatorio para operación de consumo para producción o devolución de la producción.
	InsUser	String(32)	Nombre del usuario que ejecutó la transacción	No	
	TransactionSourceID	String(32)	Campo libre para relleno del código de la transacción traído de otros sistemas	No	
	SupplierLot	String(32)	Código del lote del proveedor	No	

11.19.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_VT)

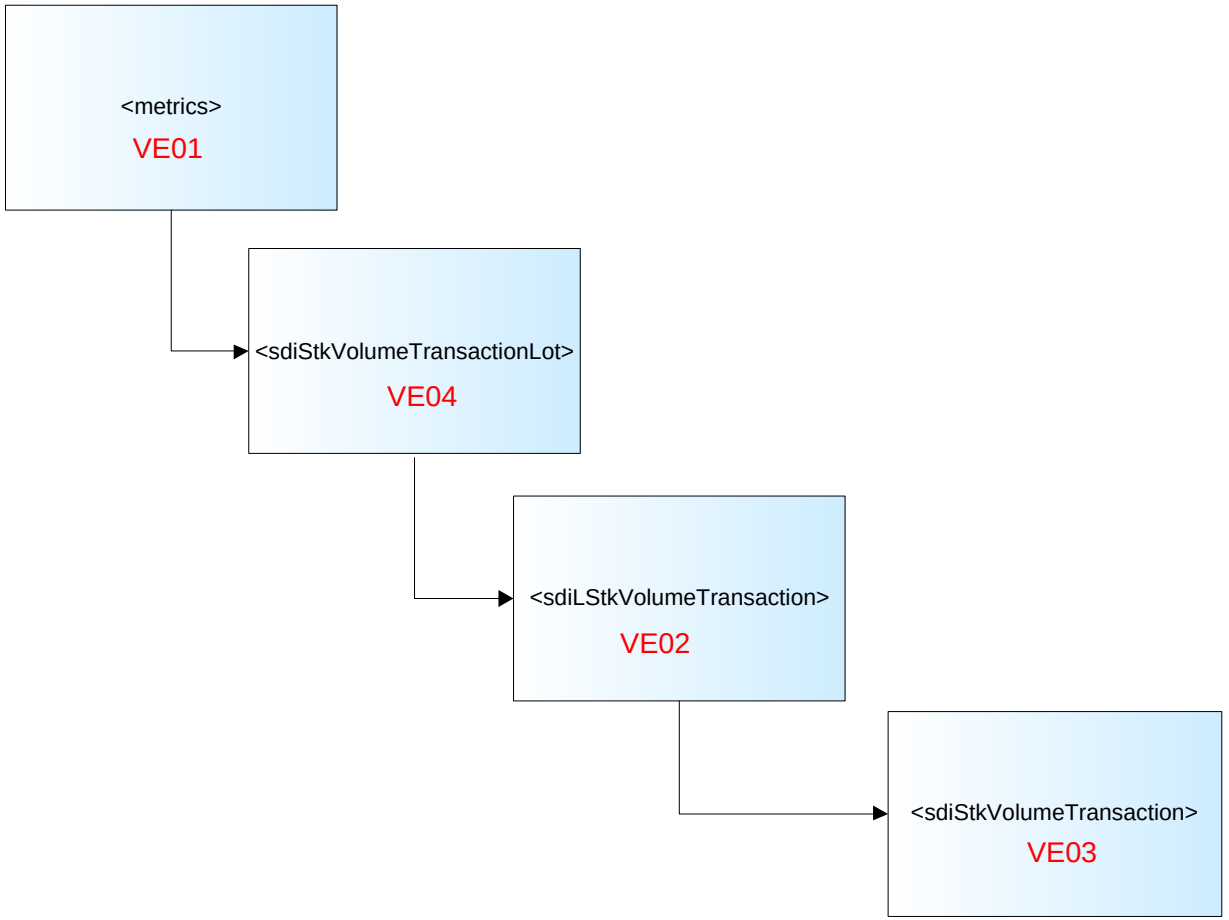

11.19.1.3. Importación y Exportación

En la importación y en la exportación del STK_VT es permitida la operación de PROCESS.

11.20. STK_VR (Solicitudes de Volúmenes)

Archivo que contiene las informaciones de las solicitudes realizadas en el módulo Volúmenes.

11.20.1. XMLData – Archivo de Operación

11.20.1.1. Explicación de los elementos y atributos


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
VE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
VE02	<sdiStkRequestedMaterial>	VE01	Relación de materiales solicitados	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ResourceName	String(32)	Nombre del recurso	Sí	
	WONumber	String(32)	Número de la orden de producción	Sí	
	WOTitle	String(70)	Título de la orden de producción	Sí	
	ProcessId	String(16)	Código de identificación del proceso	Sí	
	ProcessTitle	String(70)	Título del proceso	Sí	
	PlannedQtd	String(32)	Cantidad planificada	Sí	
	StartDt	TDateTime	Fecha de inicio planificada. Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	Restart	Int	Indica si el servicio interrumpido será o no reinicializado:	Sí	

			0 – indica que el servicio no será reinicializado 1 – indica que el servicio será reinicializado		
	Additional	Int	Indica si la solicitud es o no complementar: 0 – para indicar que la solicitud no es complementar 1 – para indicar que la solicitud es complementar	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
VE03	<sdiLStkRequestedItem>	VE02	Ítem de stock solicitado	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	StockCode	String(20)	Código del ítem de stock	No	
	MaterialName	String(60)	Nombre del material	Sí	
	Qtd	Double	Cantidad solicitada del ítem de stock	Sí	
	UnQtd	String(8)	Unidad de la cantidad solicitada del ítem de stock	Sí	

11.20.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_VR)

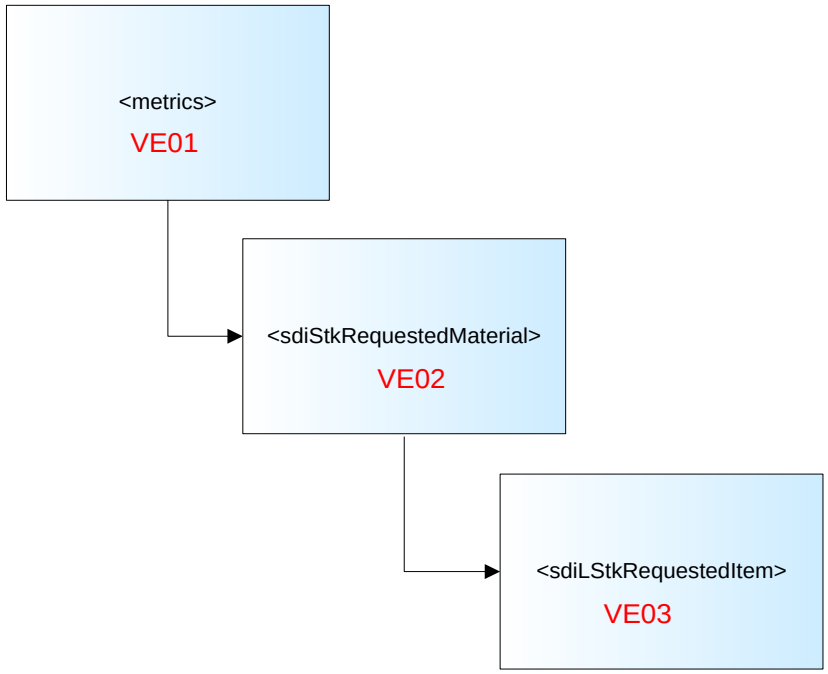

11.20.1.3. Importación

Este contexto no soporta operaciones de importación.

11.20.1.4. Exportación

En la exportación del STK_VR son permitidas las operaciones de PROCESS.

11.21. STK_LBL

Contexto que contiene las informaciones de las entregas de producción realizadas desde de la lectura de etiquetas.

11.21.1. XMLData – Archivo de Operación

11.21.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
LB01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
LB02	<sdistkreportproductionlabels>	LBL01	Detalle de los pallets y lotes de una entrega de producción	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Idpallet	Int	Identificación del pallet	Sí	
	palletbarcode	String(20)	Código de barras del pallet	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
LB03	<sdilstklotxpallet>	LBL02	Detalle de los lotes de la entrega de producción	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Idcount	Int	Cantidad de lotes del pallet	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
LB04	<sdistklotxpallet>	LBL03	Detalles del lote asociado al pallet	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	iditemproductionlot	Int	Identificación del lote	Sí	
	Lotdescription	String(20)	Descripción del lote	Sí	
	Wonumber	String(20)	Número de la orden de producción	Sí	
	Stockcode	String(20)	Código del ítem de stock	Sí	
	Productiondt	TDateTime	Fecha de producción del lote	Sí	

	Validitydt	TDateTime	Fecha de validez del lote	No	
	Insdt	TDateTime	Fecha de creación del lote	Sí	
	Insuser	String(32)	Usuario que creó el lote	Sí	
	Unlotcode	String(10)	Código de la unidad de medida del lote	Sí	
	Unpackagecode	String(10)	Código de la unidad de medida del embalaje	Sí	
	Conversionfactor	Double	Factor de conversión entre la unidad de medida del lote y la unidad de embalaje	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
LB05	<sdistktransaction>	LBL04	Detalle de la transacción de stock de entrega de producción	Sí	


Los atributos del elemento <sdistktransaction> *arriba son los mismos del elemento de mismo nombre del contexto STK.*

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
LB06	<sdilstkpackagelabel>	LBL04	Detalle de las etiquetas del lote	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Número de ítems de la lista	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
LB07	<sdistkpackagelabel>	LBL06	Detalle de cada etiqueta del lote	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Idpackagelabel	Int	Identificación de la etiqueta de embalaje	Sí	
	Packagelabelbarcode	String(50)	Código de barras de la etiqueta de embalaje	Sí	
	Packagelabelqty	Double	Cantidad de la etiqueta de embalaje	Sí	

	Unpackagelabelqtycode	String(10)	Código de la unidad de medida de la cantidad del embalaje	Sí	
	Palletweight	Double	Peso del pallet	Sí	
	Tubeweight	Double	Peso del tubo	Sí	
	grossweight	Double	Peso bruto del embalaje	Sí	

11.21.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_LBL)

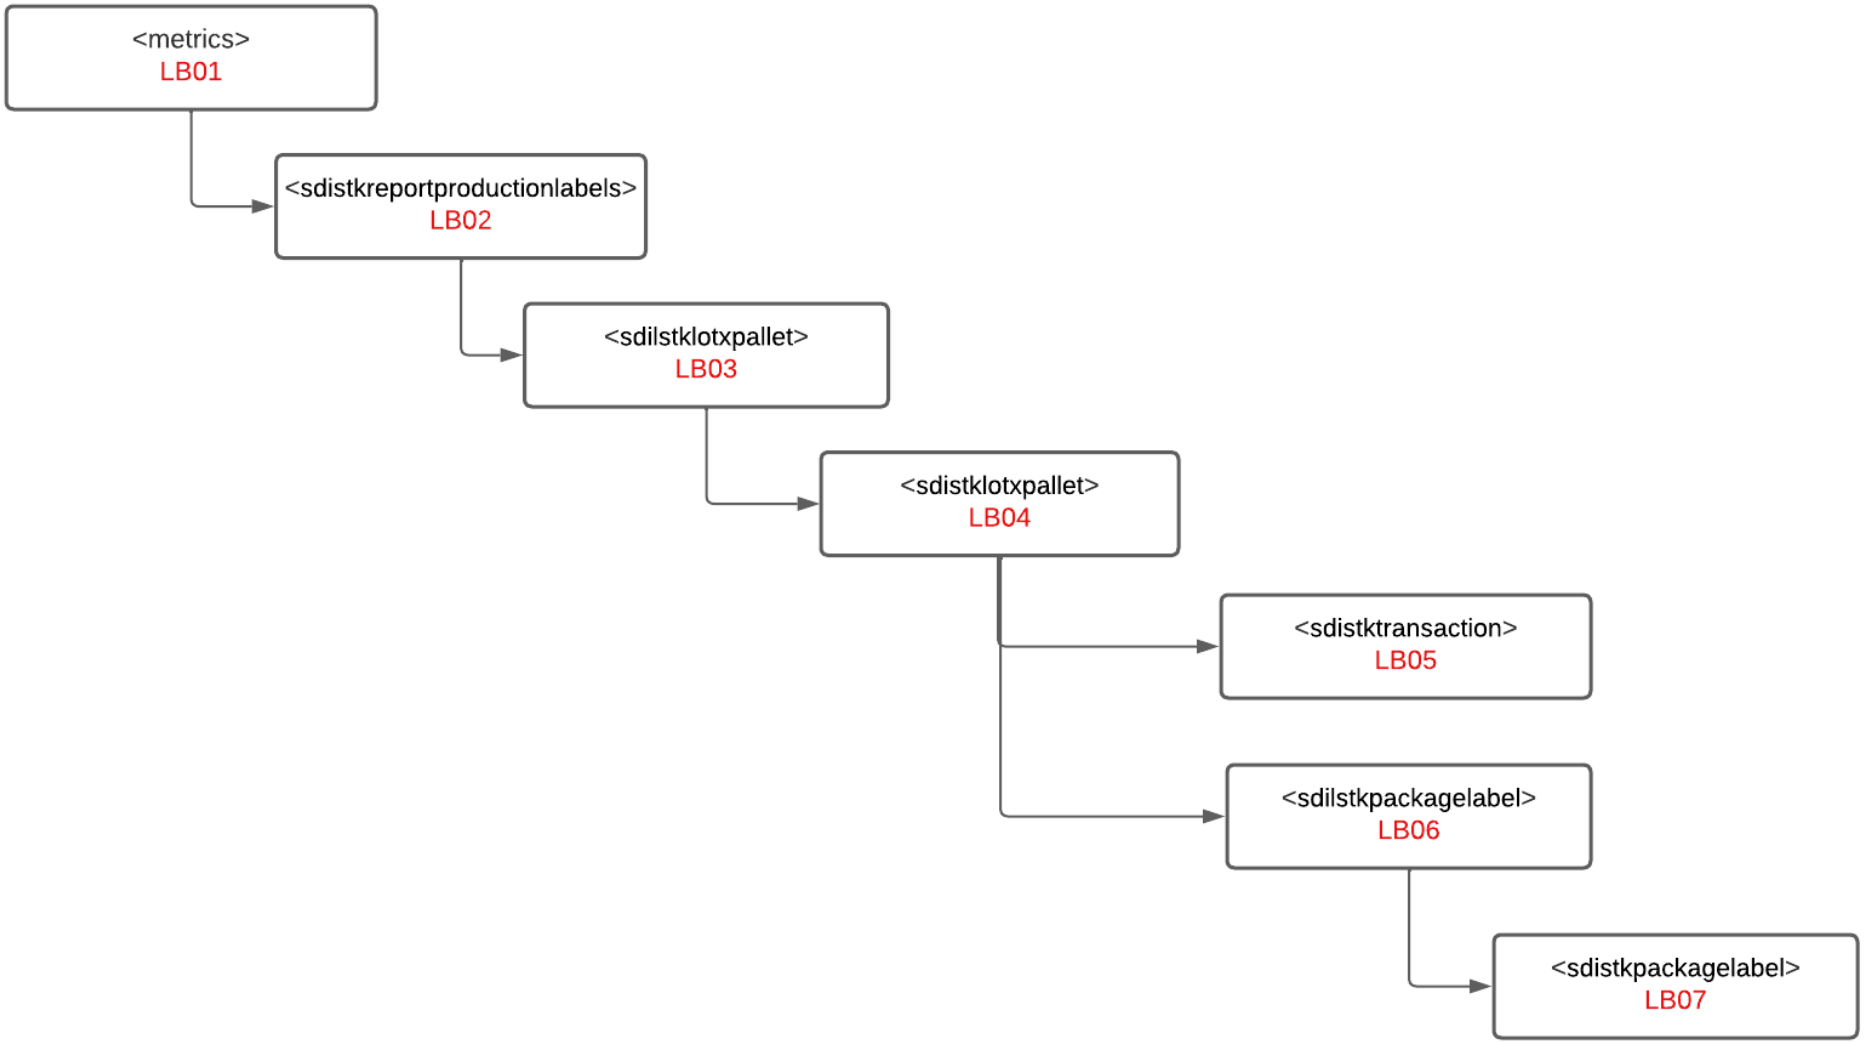
<metrics>
LB01
<sdistkreportproductionlabels>
LB02
<sdilstklotxpallet>
LB03
<sdistklotxpallet>
LB04
<sdistktransaction>
LB05
<sdilstkpackagelabel>
LB06
<sdistkpackagelabel>
LB07

11.21.1.3. Importación

Este contexto no soporta operaciones de importación.

11.21.1.4. Exportación

En la exportación del STK_LBL son permitidas las operaciones de PROCESS y CANCEL.

11.22. ACR (Pos Cálculo)

Archivo que contiene las informaciones de los costos asociados a las órdenes de producción.

11.22.1. XMLData – Archivo de Operación

11.22.1.1. Explicación de los elementos y atributos


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
AC01	<metrics>	-	Inicia y finaliza o arquivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
AC02	<sdiACRTransactionGroup>	ACE01	Contiene la agrupación de las transacciones de pos cálculo	Sí	
AC03	<sdiLACRTransaction>	ACE02	Contiene la lista de los costos asociados a una orden de producción	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de movimientos de costos Ej.: LCount=”10”.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
AC04	<sdiACRTransaction>	ACE03	Movimiento de costo	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ACRTransactionType	Int	1 – Previsto – indica el movimiento ocurrido de costo previsto 2 – Previsto Extorno – indica el extorno do movimiento de costo previsto 3 – Real – indica el movimiento de costo real ocurrido 4 – Real Extorno – indica el extorno del movimiento de costo real	Sí	
	ACRWONumber	String(8)	Número de la orden de producción	Sí	
	ReferenceDT	TDateTime	Fecha del movimiento de costo Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	ACRAccountType	Int	Tipo de cuenta 1 – materiales 2 – mano de obra 3 – terceros 4 – impuestos 5 – comisiones 6 – costo financiero aplicado a la venta 7 - otros	Sí	
	AccountCode	String(16)	Código de la cuenta de costo	Sí	
	SubAccountCode	String(16)	Código de la sub cuenta de costo, que puede ser: Para ACRAccountType = 1, será el código del material Para ACRAccountType = 2, será el código del recurso	Sí	

			Para ACRAccountType = 3, será el código del proveedor Para ACRAccountType = 4, será el código del impuesto Para ACRAccountType = 5, será el código del comisionado Para ACRAccountType = 6, será el código de la clasificación del costo financiero Para ACRAccountType = 7, será el código de otros costos de venta		
	SubAccountTitle	String(90)	Título de la sub cuenta de costo	Sí	
	TransactionQtd	Double	Cantidad del movimiento	Sí	
	UnTransactionQtd	String(8)	Unidad de la cantidad informada en el campo TransactionQtd	Sí	
	TransactionValue	Double	Valor del movimiento	Sí	
	SourceID	String(20)	Código del origen del movimiento en el sistema de terceros	Sí	
	CurrencyID	String(5)	Código de la moneda referente al valor informado en el campo TransactionValue	Sí	

11.22.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (ACR)

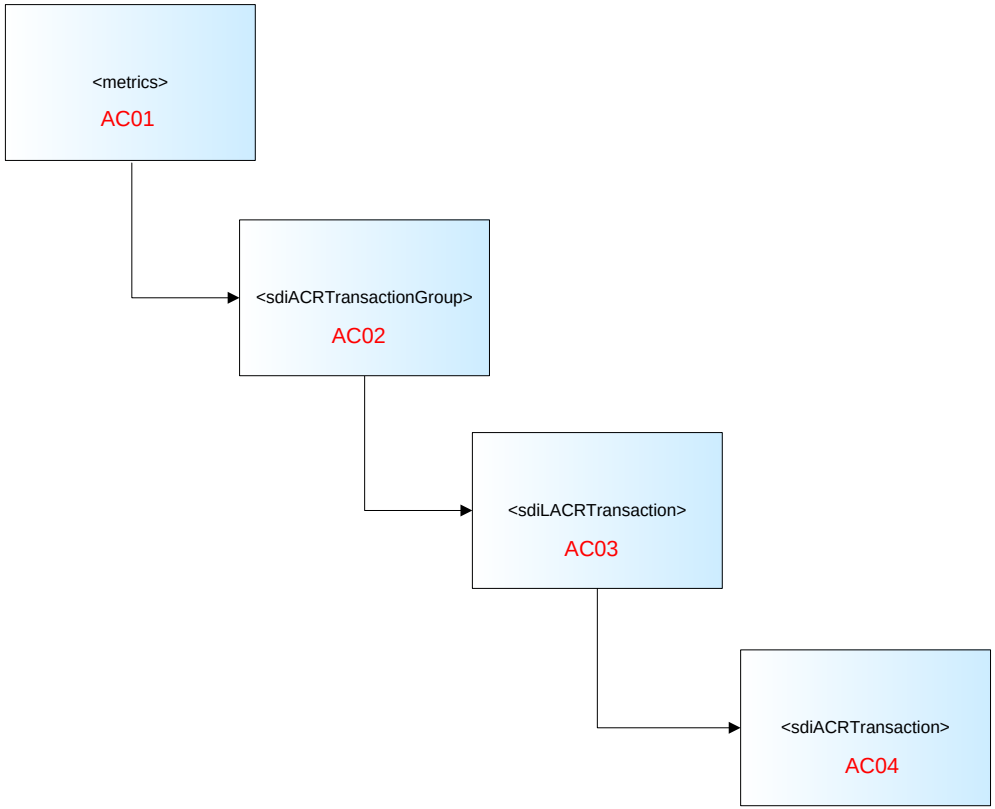

11.22.1.3. Importación

En la importación del ACR es permitida la operación de INSERT. En el caso que sea enviado un movimiento incorrecto, no será posible eliminarlo. Para corrección de las informaciones, deberá ser enviado un movimiento exactamente igual al movimiento incorrecto, con el campo de valor negativo.

11.22.1.4. Exportación

Este contexto no soporta operación de Exportación.

11.23. JBT (JobTrack)

Archivo que informa si el trabajo fue suspendido o finalizado en el JobTrack.

11.23.1. XMLData – Archivo de Operación


11.23.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
JB01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
JB02	<jbtJobFinalization>	JB01	Informaciones referentes a la suspensión o finalización del trabajo	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	EndJobDt	TDateTime	Fecha de suspensión o finalización del trabajo Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	PlannedQtd	Double	Cantidad planificada	Sí	
	ProcessTitle	String(70)	Título de la actividad	Sí	
	ProcessId	String(16)	Código de la actividad	Sí	
	WOTitle	String(70)	Título de la orden de producción	Sí	
	WONumber	String(30)	Número de la orden de producción	Sí	
	ResourceName	String(30)	Nombre del recurso (máquina)	Sí	
	Interrupted	Int	Indica si el trabajo fue interrumpido o finalizado: 0 – finalizado 1 – interrumpido	Sí	

	QtdProduced	Double	Cantidad producida.	Sí	
	AddOnDoc	String(30)	Complemento del documento de origen. Ejemplo: número del grupo do proceso.	Sí	

11.23.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (JBT)

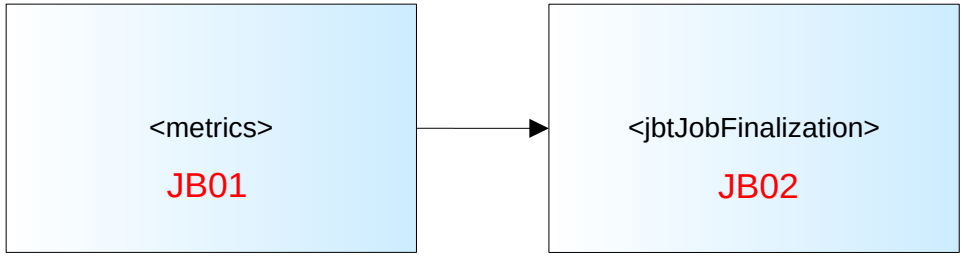

11.23.1.3. Importación

Este contexto no soporta operación de Importación.

11.23.1.4. Exportación

En la exportación del JBT es permitida la operación de INSERT.
En la generación del archivo, serán enviados los movimientos del periodo, mismo que ya hayan sido anteriormente exportados.
El gatillo de ese proceso debe ser disparado manualmente por el usuario.

11.24. CR (Títulos Financieros)

Archivo que contiene las informaciones de los títulos financieros.

11.24.1. XMLData – Archivo de Operación

11.24.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
JB01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CR01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
CR02	<sdiCRGroup>	CR01	Informaciones referentes al grupo de títulos importados	Sí	
CR03	<sdiLCR>	CR02	Informaciones referentes a la lista de títulos	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de operaciones que serán realizadas. Ej.: LCount=”1”	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
CR04	<sdiCR>	CR03	Informaciones referentes al título por ser importado	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CrId	String(20)	Número del título	Sí	
	InvoiceNumber	String(10)	Número de la factura fiscal	No	Este atributo somente será obligatorio se o atributo OriginDocumentType for diferente de 7.
	IdTitulo	Int	Identificación del título financeiro	Sí	
	InvoiceCompl	String(3)	Serie de la factura fiscal	No	Este atributo somente será obligatorio se o atributo


					OriginDocumentType for diferente de 7.
	IdCompany	Int	Código de la empresa cuyos títulos están siendo importados	Sí	
	CurrentValue	Double	Valor del título en moneda corriente	Sí	
	CurrentPaidValue	Double	Valor pagado del título en moneda corriente	No	
	Discount	Double	Valor del descuento del título	No	
	Interest	Double	Valor de los intereses del título	No	
	InsDate	TDateTime	Fecha de emisión del título Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	DueDate	TDateTime	Fecha de vencimiento del título Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	PayDate	TDateTime	Fecha de pago del título Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	No	
	CrStatus	Int	Estatus del título, que puede ser: 1 – Abierto 2 – Bajado 3 – Cancelado	Sí	
	ValuePaymentCommission	Int	Valor por ser utilizado para pago de comisión, que puede ser: 0 – Valor del título 1 – Valor del pago	Sí	
	IdCurrency	Int	Código de identificación de la moneda	Sí	
	ExtRef	String(20)	Referencia externa del título	No	

	ExchangeRate	Double	Tasa de la moneda	No	
	OriginDocumentType	Int	Origen del título, que puede ser: 0 – Título ingresado por el usuario; 1 – Título generado por el Metrics Facturación; 2 – Título generado por el Metrics Compras; 3 – Título generado por el Metrics Comisiones; 5 – Título generado por el proceso de movimiento de flete; 6 – Título generado por el Control de Terceros; 7 – Título generado por anticipo del Pedido de Ventas	No	
	ForeignValue	Double	Valor del título en moneda extranjera	No	
	ForeignPaidValue	Double	Valor pagado por el título en moneda extranjera	No	
	ActorCode	Int	Código del cliente/proveedor	No	
	ExtRefActor	String(50)	Código de referencia externa del cliente/proveedor	No	
	SalesOrderNumber	String(13)	Número del pedido de venta	No	Este atributo sólo será obligatorio si OriginDocumentType fuere = 7
	IdDoctoType	Int	Tipo de documento del título financiero	No	
	IdBankAccount	Int	Cuenta corriente del título financiero	No	
	financialtype	Int	Indica el tipo del título financiero, que puede ser: Cuentas por Cobrar = 0	No	

			Cuentas por Pagar = 1		
	PaymentFormCode	String(16)	Indica el código de la forma de pago.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CR05	<sdilcrallocation>	CR04	Informaciones referentes a la lista de prorrateos	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de operaciones que serán realizadas. Ej.: LCount="1"	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
CR06	<sdicrallocation>	CR05	Informaciones referentes al prorrateo del título	Sí	
	CostCenterID	String(20)	Código de identificación del centro de costo en el sistema Metrics (FIN_CentroCusto.CCusto)	Sí	
	FinancialAccountingID	String(20)	Código de identificación de la Naturaleza Financiera en el sistema Metrics (FIN_PlanoContas.CodConta)	Sí	
	BusinessUnitID	String(20)	Código de Identificación de la Unidad de Negocio en el sistema Metrics	Sí	
	Percentage	Double	Porcentual de prorrateo del título financiero	Sí	

11.24.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (CR)

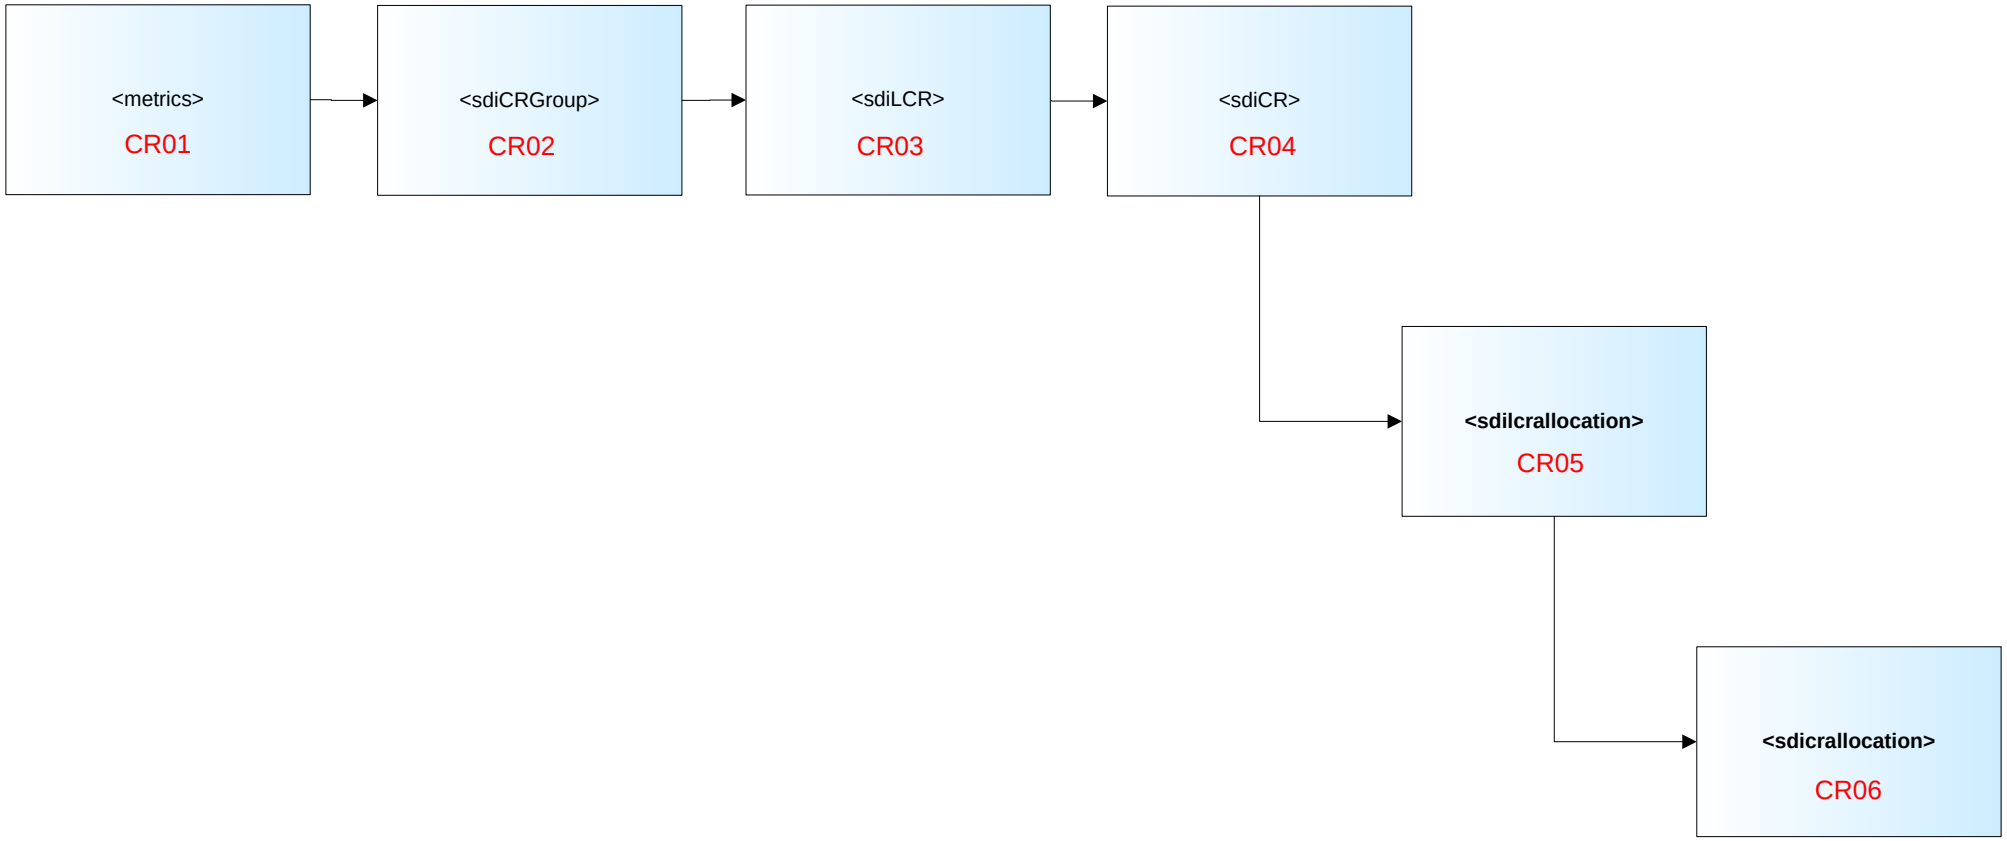

11.24.1.3. Importación y Exportación

En la importación y en la exportación del CR son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Sólo el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser modificado, de acuerdo con la operación.

11.25. CTB_CTA (Plan de Cuentas Contable)

Archivo que contiene las informaciones de las cuentas contables del sistema.

11.25.1. XMLData – Archivo de Operación


11.25.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CT01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CT02	<sdiCtbCtaContabil>	CT01	Contiene datos referentes a las cuentas contables	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(30)	Código de la cuenta contable	Sí	
	ShortCode	Int	Código reducido de la cuenta contable, usado internamente por el sistema	Sí	
	Title	String(120)	Descripción de la cuenta contable	Sí	
	ParentCode	String(30)	Código de la cuenta contable contable inmediatamente superior	No	
	Level	Int	Número que identifica el nivel de la cuenta contable dentro del plan de cuentas	Sí	
	AccountClass	Int	Clasificación de la cuenta contable, que puede ser: 0 – Ningún 1 – Activo 2 – Pasivo 3 – Resultado Receta	Sí	

			4 – Resultado Gasto 5 – Lucro Neto 6 – Compensación 7 – Otras		
	Nature	Int	Naturaleza de la cuenta contable, que puede ser: 0 – Débito 1 – Crédito	Sí	
	AccountType	Int	Tipo de cuenta contable, que puede ser: 0 – Sintético 1 – Analítico	Sí	

11.25.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (CTB_CTA)

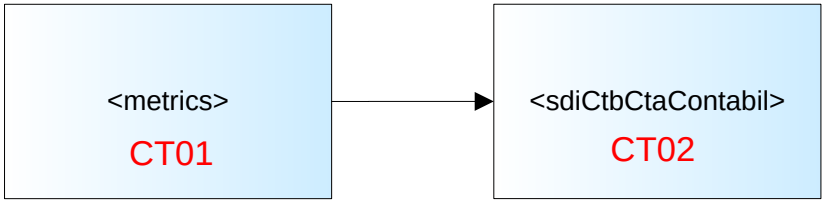

11.25.1.3. Importación

Este contexto no soporta operación de Importación.

11.25.1.4. Exportación

En la exportación del CTB_CTA son permitidas las operaciones de INSERT y UPDATE.

La exportación no será hecha para cada cuenta contable, pero para el plan de cuentas completo, en lote, desde la intervención del usuario. Para exportar, no basta grabar, es necesario seleccionar, en el menú SDI, la opción Exportación del Plan de Cuentas Contable para el SDI ⇨ Ingreso/Actualización.

11.26. STK_NCM (Clasificaciones Fiscales de Ítems de Stock)

Archivo que contiene las clasificaciones fiscales de los ítems de stock.

11.26.1. XMLData – Archivo de Operación


11.26.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CF01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CF02	<sdiStkNCM>	CF01	Contiene datos referentes a las clasificaciones fiscales	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Code	String(20)	Código de la clasificación fiscal	Sí	
	Title	String(50)	Descripción de la clasificación fiscal	No	
	Status	Int	Estatus de la clasificación fiscal, que puede ser: 0 - Exento 1 - Suspendido 2 - Tasado	Sí	
	TaxRate	Double	Alícuota de IVA	No	
	AppliesICMS	Boolean	Indica si e incide o no ICMS: “0”= No “1”=Sí	No	
	NCMCode	String(20)	Código NCM de la clasificación fiscal	Sí	

	NCMTitle	String(60)	Descripción del NCM	No	
	ExtIPI	String(5)	Código de la tabla EXTIPI	No	

11.26.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_NCM)

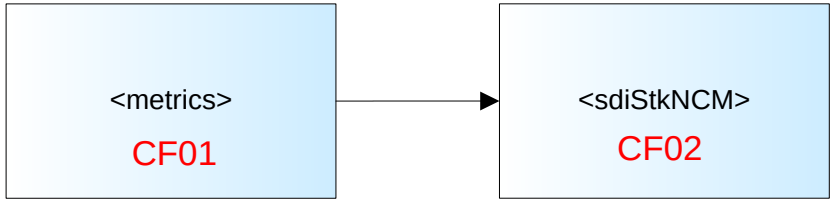

11.26.1.3. Importación

Este contexto no soporta operación de importación.

11.26.1.4. Exportación

En la exportación del STK_NCM son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
La exportación no es hecha para cada NCM, pero para la lista completa, desde la intervención del usuario.
Para exportar, no basta grabar, es necesario seleccionar, en el menú SDI, opción Exportación de Clasificaciones Fiscales para el SDI ⇨ Ingreso/Actualización.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Sólo el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser modificado, de acuerdo con la operación.

11.27. CTB_LCTO (Asientos Contables)

Archivo que contiene las informaciones de los lotes de asientos contables del sistema.

11.27.1. XMLData – Archivo de Operación

11.27.1.1. Explicación de los elementos y atributos


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CT01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CT02	<sdiCtbLoteLactoContabil>	CT01	Contiene datos referentes al lote de asientos contables	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	NumLot	Int	Número del lote	Sí	
	SerieLot	Int	Serie del lote	Sí	
	LotDate	TDateTime	Fecha del lote	Sí	
	LotPeriodStartDt	TDateTime	Fecha de inicio del periodo de los asientos contables del lote	Sí	
	LotPeriodEndDt	TDateTime	Fecha final del periodo de los asientos contables del lote	Sí	
	InsUser	String(32)	Código del usuario que ingresó el lote	Sí	
	RecordCount	Int	Cantidad total de asientos del lote	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CT03	<sdiLCtbLactoContabil>	CT02	Contiene la lista de asientos contables	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de asientos que serán exportados. Ej.: LCount=”1”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CT04	<SdiCtbLactoContabil>	CT03	Contiene los datos referentes a los asientos contables	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lacto	String(ilimitado)	Datos del asiento contable	Sí	

11.27.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (CTB_LCTO)

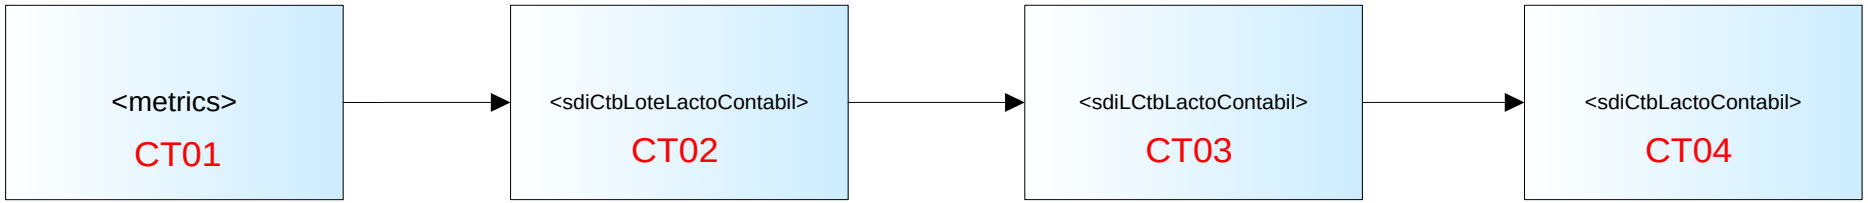

11.27.1.3. Importación

Este contexto no soporta operación de importación.

11.27.1.4. Exportación

En la exportación del CTB_LCTO son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
En ese contexto, cada registro es una línea de un archivo texto. Así, es necesario hacer la lectura de todos los registros para componer el archivo texto, que deberá ser posteriormente leído para procesamiento de los datos.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Solamente el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.28. STK_BLC (Saldos de Stock)

Archivo que contiene las informaciones de los saldos de stock del sistema.

11.28.1. XMLData – Archivo de Operación

11.28.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE02	<sdiStkBalance>	SE01	Contiene datos referentes a los saldos de stock	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdCompany	Int	Código de identificación de la empresa	Sí	
	Company	String(30)	Nombre de la empresa	Sí	
	BalanceDate	TDateTime	Fecha de referencia del saldo de stock	Sí	
	StockPlaceCode	String(32)	Código del local de stock	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE03	<sdiLStkBalanceOutsideItemHeldBy Company>	SE02	Contiene la lista de saldos de ítems de stock en poder de terceros	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems y saldos que serán exportados. Ej.: LCount=”1”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

SE04	<sdiStkBalanceOutsideItemHeldByCompany>	SE03	Contiene la lista de saldos de ítems de stock en poder de terceros	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	OutsideCompanyName	Varchar(60)	Nombre de la empresa tercera	Sí	
	OutsideCompanyCode	Int	Código de la relación en el registro Metrics	Sí	
	AverageCost	Double	Costo promedio del ítem en poder de terceros	Sí	
	FinancialBalance	Double	Valor del ítem en poder de terceros	Sí	
	PhysicalBalance	Double	Cantidad del ítem en poder de terceros	Sí	
	UnitCode	Varchar(4)	Código de la unidad del ítem en poder de terceros	Sí	
	Description	Varchar(100)	Descripción del ítem en poder de terceros	Sí	
	StockCodeExt	Varchar(30)	Código externo del ítem en poder de terceros	Sí	
	StockCode	Varchar(20)	Código Metrics del ítem en poder de terceros	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE05	<sdiLStkBalanceItemHeldByOutsideCompany>	SE02	Contiene la lista de saldos de ítems de terceros en poder de la gráfica	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems y saldos que serán exportados. Ej.: LCount=”1”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE06	<sdiStkBalanceItemHeldByOutsideCompany>	SE05	Contiene la lista de saldos de ítems de terceros en poder de la gráfica	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**


	OutsideCompanyName	Varchar(60)	Nombre de la empresa tercera	Sí	
	OutsideCompanyCode	Int	Código de la relación en el registro Metrics	Sí	
	AverageCost	Double	Costo promedio del ítem en poder de la gráfica	Sí	
	FinancialBalance	Double	Valor del ítem en poder de la gráfica	Sí	
	PhysicalBalance	Double	Cantidad del ítem en poder de la gráfica	Sí	
	UnitCode	Varchar(4)	Código de la unidad del ítem en poder de la gráfica	Sí	
	Description	Varchar(100)	Descripción del ítem en poder de la gráfica	Sí	
	StockCodeExt	Varchar(30)	Código externo del ítem en poder de la gráfica	Sí	
	StockCode	Varchar(20)	Código Metrics del ítem en poder de la gráfica	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE07	<sdiLnStkBalanceItem>	SE02	Contiene la lista de ítems y sus saldos de stock	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems y saldos que serán exportados. Ej.: LCount=”1”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
SE08	<sdiStkBalanceItem>	SE07	Contiene los datos referentes a los saldos de los ítems de stock	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	StockCode	String(20)	Código del ítem de stock	Sí	
	StockCodeExt	String(30)	Código externo del ítem de stock	No	
	Description	String(100)	Descripción del ítem de stock	Sí	

	UnitCode	String(4)	Código de la unidad de medida del ítem de stock	Sí	
	PhysicalBalance	Double	Saldo físico del ítem de stock	Sí	
	FinancialBalance	Double	Saldo financiero del ítem de stock	Sí	
	AverageCost	Double	Costo promedio del ítem de stock	Sí	

11.28.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (STK_BLC)

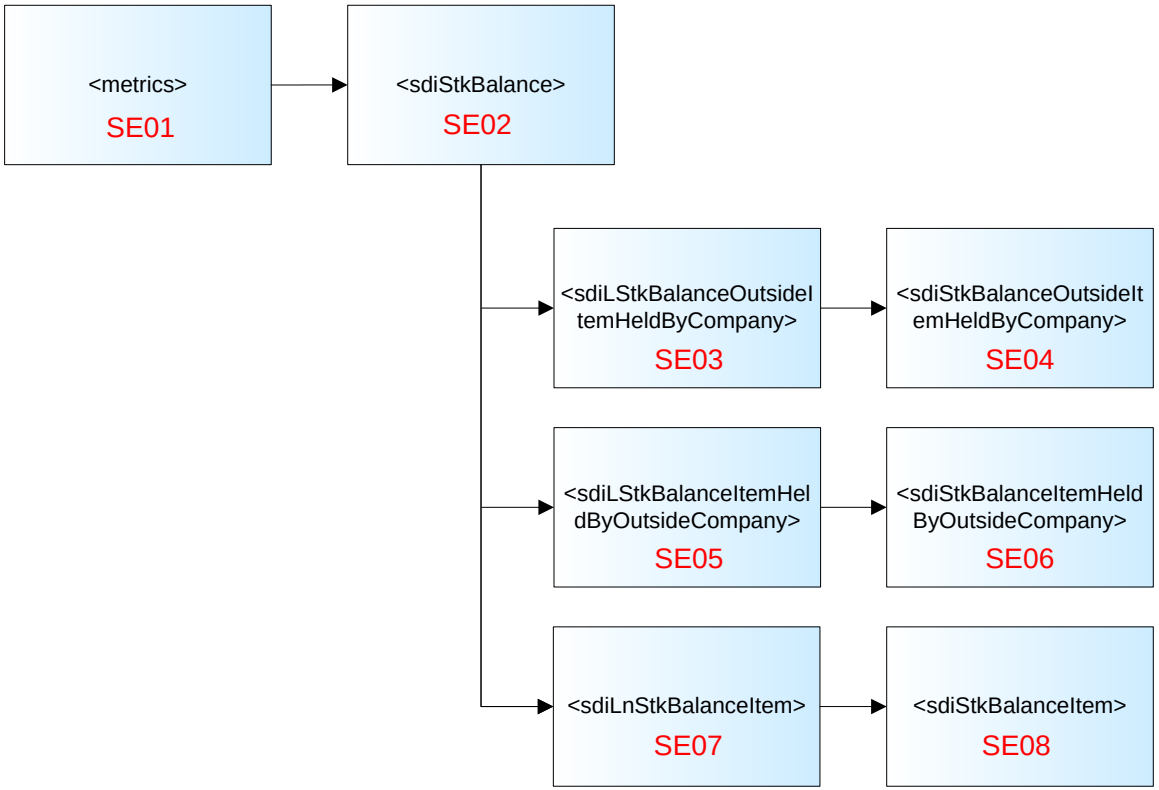

11.28.1.3. Importación

Este contexto no soporta operación de importación.

11.28.1.4. Exportación

Este archivo no es generado automáticamente. Es necesario acceder Controlar Materiales ⇨ Stock ⇨ Informes ⇨ SDI ⇨ Exportación de Saldos de Stock vía SDI.
En la exportación del STK_BLC es permitida la operación de INSERT.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Solamente el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.29. BIL_NFE_REC (Facturas Fiscales de Compra)

Este contexto sólo es utilizado en Brazil, por ser un layout exigido por el gobierno.
Archivo que contiene las informaciones de las facturas fiscales procesadas a través del módulo Compras, En el estándar de la FFe, conforme exigido por la SEFAZ. Para más detalles, consulte el *Manual de Orientación del Contribuyente* más actualizado, que puede ser obtenido a través del sitio http://www.nfe.fazenda.gov.br, haciéndo clic en el menú *Documentos* y seleccionándose la opción *Manuales*.

> *En la exportación del XML, el campo* Operación *será rellenado con el contenido del campo* Operación *del registro de Operación (en* Controlar Finanzas ⇨ Registros ⇨ Facturación ⇨ Operación*).*

11.30. REC (Facturas Fiscales de Compra Procesadas)

Archivo que contiene las informaciones de las facturas fiscales de compras que ya fueron procesadas.

11.30.1. XMLData – Archivo de Operación

11.30.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	¿Obligatorio?	Observaciones
RE01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	¿Obligatorio?	Observaciones
RE02	<SdiProviderReceipt>	RE01	Contiene datos referentes al encabezamiento de la factura fiscal	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**¿Obligatorio?**	**Observaciones**
	ReceiptExchangeRate	Double	Tasa de cambio de la factura fiscal	Sí	
	ReceiptCurrencyDate	DateTime	Fecha de la tasa de cambio de la factura fiscal	Sí	
	ReceiptCurrencyCode	Int	Código de la moneda de la factura fiscal	Sí	
	PayCondition	String(30)	Condición de pago de la factura fiscal	Sí	
	ProviderPhone	String(30)	Teléfono del proveedor	Sí	
	ProviderDistrict	String(60)	Barrio del proveedor	Sí	
	ProviderPostalCode	String(20)	CP del proveedor	Sí	
	ProviderCity	String(60)	Nombre de la ciudad del proveedor	Sí	
	ProviderState	String(5)	Código del Estado del proveedor	Sí	
	ProviderAddress	String(100)	Dirección del proveedor	Sí	
	ProviderCountryDocument	String(35)	Número del documento de identificación del proveedor	Sí	
	ReceiptProcessing	DateTime	Fecha de ingreso de la factura fiscal	Sí	
	ReceiptDate	DateTime	Fecha de emisión de la factura fiscal	Sí	
	ReceiptNumber	String(12)	Número de la factura fiscal	Sí	
	ReceiptSerie	String(10)	Serie de la factura fiscal	Sí	
	ProviderName	String(120)	Nombre del proveedor	Sí	
	ProviderCode	Int	Código del proveedor	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	¿Obligatorio?	Observaciones

RE03	<SdiLProviderItemReceipt>	RE02	Lista de ítems de la factura fiscal	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**¿Obligatorio?**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de ítems de la factura fiscal por seren exportados Ej.: LCount=”1”	Sí	


ID	Elemento	Padre	Descripción	¿Obligatorio?	Observaciones
RE04	<SdiProviderItemReceipt>	RE03	Ítem de la factura fiscal	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**¿Obligatorio?**	**Observaciones**
	ItemSequence	Int	Secuencia del ítem de la factura fiscal	Sí	
	ItemCode	String(20)	Código del ítem de la factura fiscal	Sí	
	ItemDescription	String(100)	Descripción del ítem de la factura fiscal	Sí	
	ItemQuantity	Double	Cantidad del ítem de la factura fiscal	Sí	
	ItemUnit	String(4)	Unidad de medida de ingreso del ítem de la factura fiscal	Sí	
	ItemUnitPrice	Double	Precio unitario del ítem de la factura fiscal	Sí	
	ItemTotalPrice	Double	Precio total del ítem en la factura fiscal	Sí	
	ItemDiscount	Double	Valor de descuento	Sí	
	IsBilling	String(1)	Indica si el ítem es de facturación (0 = No / 1 = Sí)	Sí	
	IsDelivery	String(1)	Indica si el ítem es de remisión (0 = No / 1 = Sí)	Sí	
	Tax1Percentage	Double	Porcentual de IVA del ítem de la factura fiscal	Sí	
	Tax1Value	Double	Valor de IVA del ítem de la factura fiscal	Sí	

	TransportationCost	Double	Costo de flete del ítem de la factura fiscal	Sí	
	TransportationInsurance	Double	Costo de seguridad del ítem de la factura fiscal	Sí	
	TransportationOtherCosts	Double	Otros costos de transporte	Sí	
	TotalTransportation	Double	Costo total de transporte	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	¿Obligatorio?	Observaciones
RE05	<SdiLReceiptPurchaseOrder>	RE04	Lista de ítems de pedido atendidos por un ítem de la factura fiscal	Sí	
	LCount	Int	Informa el número de ítems de la orden atendidos por un ítem de la factura fiscal Ej.: LCount=”1”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	¿Obligatorio?	Observaciones
RE06	<SdiReceiptPurchaseOrder>	RE05	Ítem de la orden	Sí	
	PurchaseOrder	Int	Número de la orden de compra	Sí	
	PurchaseOrderQuantity	Double	Cantidad del ítem de la orden de compra atendido por el ítem de la factura fiscal	Sí	
	PurchaseOrderValue	Double	Valor del ítem de la orden atendida pelo ítem de la factura fiscal	Sí	
	PurchaseOrderItemUnit	String(4)	Unidad de medida de la orden atendida por el ítem de la factura fiscal	Sí	

11.30.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (REC)



11.30.1.3. Importación

Este contexto no soporta operación de Importación.

11.30.1.4. Exportación

Este archivo es generado automáticamente si la opción *Facturas Fiscales (Compras)* estuviere seleccionada en las configuraciones del módulo SDI, en Integraciones ⇨ SDI ⇨ Configuraciones del SDI.
En la exportación del REC es permitida la operación de INSERT, UPDATE y CANCEL.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Sólo el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser modificado, de acuerdo con la operación.

11.31. BIL_NFE_ENV (Facturas Fiscales de Facturación)

Este contexto sólo es utilizado en Brazil, por ser un layout exigido por el gobierno.
Archivo que contiene las informaciones de las facturas emitidas a través del módulo Facturación, en el estándar de la FFe, conforme exigido por la SEFAZ. Para más detalles, consulte el *Manual de Orientación del Contribuyente* más actualizado, que puede ser obtenido a través del sitio http://www.nfe.fazenda.gov.br, haciéndose clic en el menú *Documentos* y seleccionándose la opción *Manuales*.



En la exportación del XML, el campo Operación *será rellenado con el contenido del campo* Operación *del registro de Operación (en* Controlar Finanzas ⇨ Registros ⇨ Facturación ⇨ Operación*).*

11.32. CTB_CTC (Centros de Costo)

Archivo que contiene las informaciones de los centros de costos del sistema.

11.32.1. XMLData – Archivo de Operación

11.32.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CC01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CC02	<sdiCtbCostCenter>	CC01	Contiene datos referentes a los centros de costo	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	CostCenterCode	String(20)	Código del centro de costo	Sí	
	Title	String(30)	Descripción del centro de costo	Sí	
	CostCenterType	Int	Tipo de centro de costo: 0 = Ningún 1 = Administrativo 2 = Auxiliar 3 = Productivo	Sí	
	IsAccountPayable	Boolean	Informa si el centro de costo es utilizado para el Cuentas por Pagar. “0”= No “1”=Sí	Sí	
	IsAccountReceivable	Boolean	Informa si el centro de costo es utilizado para el Cuentas por Cobrar. “0”= No “1”=Sí	Sí	
	IsActive	Boolean	Informa si el centro de costo está activo. “0”= No “1”=Sí	Sí	
	AccountCode	String(30)	Código de la cuenta contable del centro de costo.	No	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CC03	<sdiCtbBusinessUnit>	CC02	Contiene datos referentes a los centros de costo	No	

	Atributos	Tipo	Descripción	Obligatorio	Observaciones
	Code	String(10)	Código de la unidad de negocio del centro de costo	No	
	Title	String(40)	Descripción de la unidad de negocio del centro de costo	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CC04	<sdiCtbLCompany>	CC02	Contiene datos referentes a los centros de costo	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa el número de empresas que utilizan el centro de costo. Ej.: Lcount=”1”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
CC05	<sdiCtbCompany>	CC04	Contiene datos referentes a los centros de costo	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IDCompany	Int	Código de identificación de la empresa	No	
	NickName	String(30)	Nombre de la empresa	No	

11.32.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (CTB_CTC)

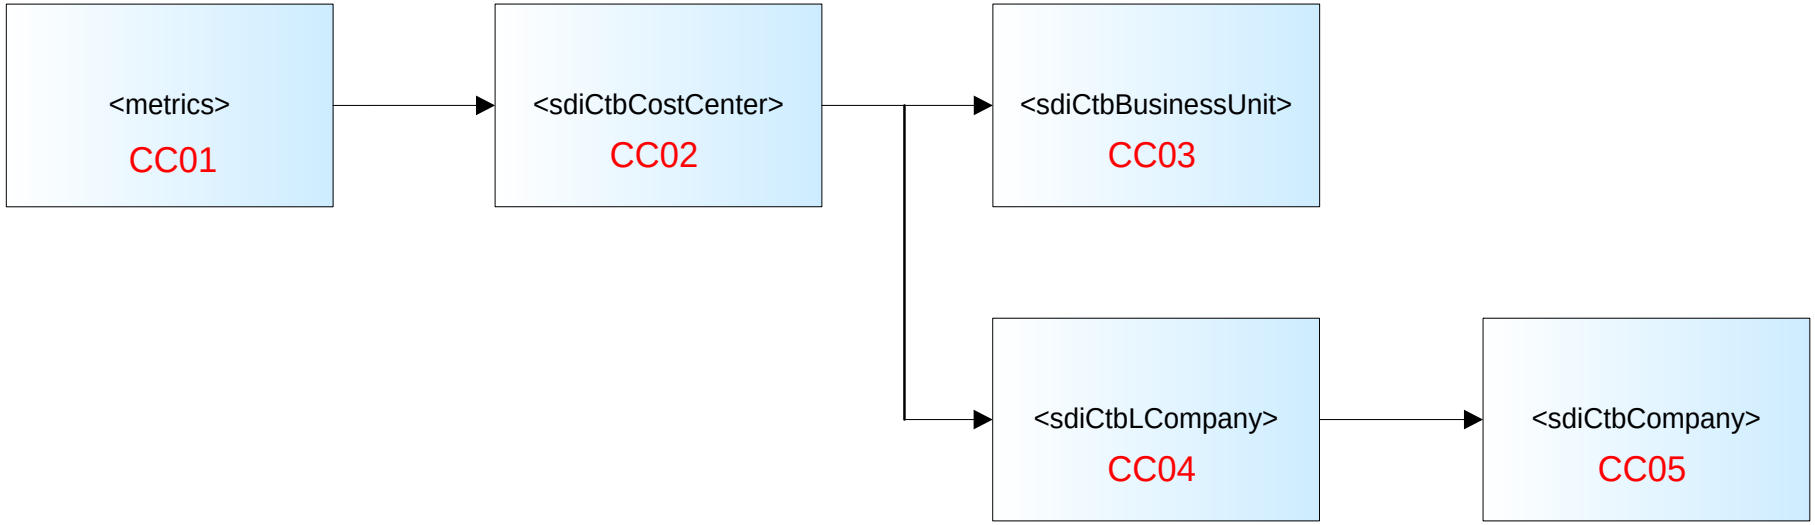

11.32.1.3. Importación

Este contexto no soporta operación de Importación.

11.32.1.4. Exportación

En la exportación del CTB_CTC son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
La exportación no será hecha para cada centro de costo, pero para la lista completa, en lote, desde la intervención del usuario.
Para exportar, no basta grabar, es necesario seleccionar, en el menú SDI, opción Exportación en Lote de Cuentas de Costo vía SDI ⇨ Ingreso/Actualización.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Solamente el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.33. POR (Órdenes de Compra)

Archivo que contiene las informaciones de las órdenes de compra por seren importadas/exportadas.

11.33.1. XMLData – Archivo de Operación

11.33.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PO01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PO02	<sdiPORPurchaseOrder>	PO01	Inicia las informaciones de órdenes	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PO03	<sdiPORPurchaseOrderInfo>	PO02	Contiene las informaciones referentes a la orden.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IDCompany	Int	Código de identificación de la empresa	Sí	
	PurchaseOrderNumber	Int	Código de la Orden de Compra	Sí	
	EmissionDt	TDateTime	Fecha de emisión de la Orden Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	SupplierCode	String (32)	Código Metrics del proveedor	Sí	
	ContactName	String(30)	Nombre del contacto	Sí	
	LimitReceiptDt	TDateTime	Fecha máxima de entrega de la orden Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	TotalValue	Double	Valor total de la Orden	Sí	

	Situation	Small Int	Situación de aprobación de la Orden: 0 = No aprobada 1 = Aprobada 2 = Rechazada 3 = En aprobación	Sí	
	Status	Small Int	Estatus de la Orden: 0 = Abierta 1 = Cerrada	Sí	
	IDCurrency	Int	Código de la moneda de la orden	Sí	
	TransporterCode	String (32)	Código Metrics del Transportista	No	
	ExtRef	Varchar(50)	Número de la Orden de Compra del sistema tercero en la integración SDI.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PO04	<sdiPORPayCondInfo>	PO03	Contiene datos acerca de la condición de pago.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ConditionCode	String(30)	Condición de pago. Ej.: Al contado, 30/60/90, etc.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PO05	<sdiLPORPayCondDueDate>	PO04	Contiene informaciones acerca de los vencimientos.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de vencimientos del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

PO06	<sdiPORPayCondDueDate>	PO05	Contiene informaciones acerca de los vencimientos	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	DueDate	TDateTime	Fecha del vencimiento Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	Value	Double	Valor del Vencimiento	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PO07	<sdiLPORItemInfo>	PO02	Contiene datos referentes a los ítems del pedido.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de ítems de pedidos del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	
	UserField1	Varchar(50)	Informaciones adicionales de la orden de compra.	No	
	UserField2	Varchar(50)	Informaciones adicionales de la orden de compra.	No	
	UserField3	Varchar(50)	Informaciones adicionales de la orden de compra.	No	
	UserField4	Varchar(50)	Informaciones adicionales de la orden de compra.	No	
	UserField5	Varchar(50)	Informaciones adicionales de la orden de compra.	No	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PO08	<sdiPORItemInfo>	PO07	Contiene datos referentes a los ítems de la orden.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	StockCode	String(20)	Código de stock del ítem Metrics	Sí	

	Quantity	Double	Cantidad en la unidad del ítem de la orden	Sí	
	TotalReceiptQty	Double	Cantidad recibida en la unidad del ítem de la orden	No	
	UnitCode	String(10)	Unidad del ítem de la orden (UN, KG, etc.)	Sí	
	UnitValue	Double	Valor Unitario	Sí	
	TransportCost	Double	Costo del flete	Sí	
	TotalValue	Double	Valor total del ítem de la orden	Sí	
	LimitReceiptDt	TDateTime	Fecha máxima para entrega del ítem de la orden	Sí	
	Status	Small Int	Situación del Ítem de la Orden: 0 = Pendiente 1 = Parcialmente entregado 2 = Totalmente entregado	Sí	
	OtherCosts	Double	Valor de los costos adicionales	No	
	IdCurrency	Int	Código de la moneda del ítem de la orden	Sí	
	ExchangeRate	Double	Tasa de cambio	Sí	
	ExchangeRateDt	TDateTime	Fecha de la tasa de cambio de la moneda	No	
	UserField1	Varchar(50)	Informaciones adicionales de la orden de compra.	No	
	UserField2	Varchar(50)	Informaciones adicionales de la orden de compra.	No	
	UserField3	Varchar(50)	Informaciones adicionales de la orden de compra.	No	
	UserField4	Varchar(50)	Informaciones adicionales de la orden de compra.	No	
	UserField5	Varchar(50)	Informaciones adicionales de la orden de compra.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PO09	<sdiLPORItemReceiptInfo>	PO08	Contiene datos referentes a las entregas de los ítems de la orden	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de entregas del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PO10	<sdiPORItemReceiptInfo>	PO09	Contiene datos referentes a las entregas de los ítems de la orden	Sí	Esta información es solamente exportada, no es procesada en la importación del XML.
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ReceiptDate	TDateTime	Fecha de entrega del ítem por entregar	Sí	
	ReceiptQty	Double	Cantidad de la entrega	Sí	
	DocumentNumber	String(20)	Número de la Factura de entrada referente a la entrega del ítem de la orden	Sí	
	ItemDocumentNumber	Int	Número de la secuencia del ítem en la Factura de Entrada	Sí	
	UnitValue	Double	Valor unitario del ítem de la entrega	Sí	
	TotalValue	Double	Valor total de la entrega	Sí	
	ReceiptUnit	String(10)	Unidad del ítem de la entrega (UN, KG, etc.)	Sí	

11.33.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (POR)

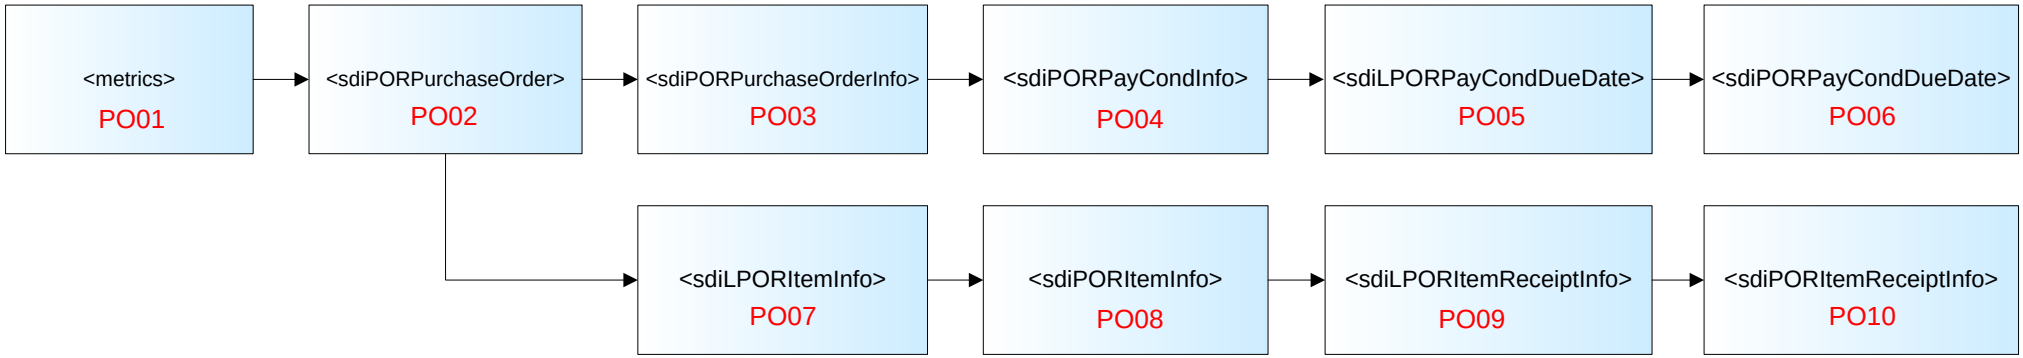

11.33.1.3. Importación y Exportación

En la importación y en la exportación del POR son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Solamente el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.34. JBT_APT (Apuntes del Jobtrack)

Archivo que contiene las informaciones de los apuntes hechos a través del Jobtrack por seren importados/exportados.

11.34.1. XMLData – Archivo de Operación

11.34.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
JBT01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
JBT02	< Ljbtjobentry >	STE01	Lista de Apuntes	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	lcount	Int	Informa la cantidad de apuntes del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
JBT03	<jbtjobentry>	STE01	Contiene los apuntes del periodo exportado	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	wonumber	String(12)	Número de la orden de producción. Es presentado vacío para apuntes no relacionados a una OP.	Sí	
	resource	String(30)	Código del Recurso donde fue realizada la actividad	Sí	
	hours	String(20)	Total de horas, por tipo, de esa OP registradas en ese recurso y fecha.	Sí	
	quantity	Int	Cantidad Producida total de la OP, por tipo, registrada en ese recurso y fecha	Sí	
	dateref	TDateTime	Fecha de la Entrada de máquina en el JobTrack Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	type	String (1)	Tipo de hora P = Productivo I = Improductivo	Sí	
	ProcessGroupCode	String(50)	Código del elemento	Sí	
	ActivityCode	String(50)	Código de la actividad	Sí	

	AllocGrpCode	String(50)	Código del grupo de ocupación	Sí	
	IdAtiv	Int	Id de la actividad	Sí	

11.34.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (JBT_APT)



11.34.1.3. Importación

En la importación del JBT_APT sólo la operación PROCESS es permitida.

11.34.1.4. Exportación

Este contexto no soporta operación de Exportación.

11.35. PCK (Solicitud de Picking)

Archivo que contiene las informaciones de solicitudes de Picking.

11.35.1. XMLData – Archivo de Operación

11.35.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PC01	<Metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PC02	<SdiPCKSeparation>	PR01	Inicia las informaciones de la separación	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IDSeparation	Int	Código de identificación de la separación de materiales en el sistema Metrics	Sí	
	IDCompany	Int	Código de identificación de la empresa en el sistema Metrics	Sí	
	CustomerCode	String (32)	Código del Cliente en el sistema Metrics	Sí	
	InvoiceReqNumber	String (10)	Número de la solicitud de factura	Sí	
	Status	Int	Situación de la separación en el sistema Metrics 0 = Pendiente 1 = Atendida 2 = Procesada 3 = Liberada para emisión 4 = Factura emitida	Sí	
	NetWeight	Double	Peso neto total de la separación, en Kilos	No	
	GrossWeight	Double	Peso bruto total de la separación, en Kilos	No	
	Contents	Double	Cantidad total de volúmenes en la separación	No	
	VolumeType	String (30)	Tipo o especie para el volumen	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PC03	<SdiPCKProcessInfo>	PR02	Informaciones del procesamiento de la separación	Sí para importación Process	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	StockPlaceCode	String(32)	Código del local de stock del procesamiento	Sí para importación Process	El local de stock informado debe estar registrado en el sistema Metrics Printware. En el caso que el local de stock informado no pertenezca a la empresa de la separación, será mostrado un mensaje informativo y la separación no será hecha. En el caso que no haya sido informado, será mostrado un mensaje solicitando el local para procesamiento de la separación. En el caso que el local de stock informado no esté configurado para recibir productos separados para emisión de factura fiscal, será mostrado un mensaje informativo, y la importación no será realizada.
	StockAddressCode	String(30)	Código de la localización de stock del procesamiento	Sí para importación Process	La localización de stock informada debe estar registrada en el sistema Metrics Printware. En el caso que no haya sido informado, será mostrado un mensaje solicitando la

					localización para procesamiento de la separación.

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PC04	<SdiLPCKSeparationItem>	PR02	Lista los ítems que componen la separación	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de ítems de stock para la separación. Ej.: LCount=”8”	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
PC05	<SdiPCKSeparationItem>	PR03	Contiene los ítems de la separación	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IDSeparationItem	Int	Código interno de identificación del ítem de la separación	Sí	
	StockCode	String (20)	Código de stock del ítem.	Sí	
	Status	Int	Situación del ítem en la separación: 0 = No atendido 1 = Atendido Parcialmente 2 = Atendido	Sí	
	Quantity	Double	Cantidad total del producto	Sí	
	UnitCode	String (10)	Unidad del ítem (UN, KG, etc.)	Sí	
	UnitWeight	Double	Peso unitario del ítem, en Kilos	No	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
PC06	<SdiLPCKTrackOutputEntry>	PR04	Contiene los ítems separados	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de ítems de stock para la separación. Ej: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

PC07	<SdiPCKTrackOutputEntry>	PR05	Contiene los lotes de ítems separados	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Quantity	Double	Cantidad movida	Sí	
	UnitCode	String (10)	Unidad del ítem (UN, KG, etc.)	Sí	
	PackageQuantity	Double	Cantidad del ítem en cada embalaje (paquete, caja, etc.)	Sí	
	UnitPackage	String (10)	Unidad del embalaje (PQT, CJ, etc.)	Sí	
	Lot	String(20)	Número del lote de producción. En el caso que deje en blanco, será considerado “ÚNICO”.	Sí	
	Stockplacecode	String(20)	Identificador del local de stock de origen.	Sí	
	StockAddress	String(20)	Localización del ítem en el local de stock origen. En el caso que deje en blanco, será considerado “ÚNICO”.	Sí	

11.35.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (PCK)



11.35.1.3. Importación

En la importación del PCK son permitidas las operaciones de UPDATE, PROCESS, DELETE y CANCEL. En el caso que no haya la separación de material informada en el XML, será mostrado un mensaje informativo.

En las operaciones de UPDATE, cuando la situación de la separación de materiales no fuere *Pendiente* o *Atendida*, ninguna otra información será actualizada, sólo la situación de la separación.
En las operaciones de PROCESS:

- cuando la situación de la separación de materiales no fuere *Pendiente* o *Atendida*, será mostrado un mensaje informativo indicando que el procesamiento no será posible;
- el procesamiento sólo podrá ser hecho en el caso que todos los ítems hayan sido atendidos;

En las operaciones de DELETE:

- sólo será permitido eliminar separaciones de materiales con situación ABIERTO;
- no será permitido eliminar separaciones de materiales que posean ítems ya atendidos. Para poder eliminar la separación, es necesario primero importar la operación de UPDATE, cambiando su situación para ABIERTO, y después importar la operación de DELETE;
- después de eliminar la separación, el usuario debe abrir la pantalla de Solicitud de Factura Fiscal y realizar la separación o abrir la pantalla de Separación de Materiales e ingresar la separación manualmente.

En las operaciones de CANCEL:

- sólo será posible cancelar una separación cuya situación esté Procesado o Liberado para Emisión;
- separación de pedido con solicitud de factura fiscal emitida no podrá ser cancelada;
- el material de la separación cuyo procesamiento fue cancelado volverá para el local de origen de la separación, excepto si la configuración del módulo Stock indicar que el material deberá volver para el local de destino.

11.35.1.4. Exportación

En la exportación del PCK son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
Para la operación UPDATE, el XML será igual al de INSERT, pero, en el archivo XML de Operación, el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser UPDATE.

11.36. PRQ (Solicitudes de Compra)

Archivo que contiene las informaciones de solicitudes de compra para importación/exportación.

11.36.1. XMLData – Archivo de Operación

11.36.1.1. Explicación de los elementos y atributos


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PR01	<Metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PR02	<SdiPRQPurchaceRequest>	PR01	Inicia las informaciones de solicitudes	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IDCompany	Int	Código de identificación de la empresa en el sistema Metrics.	Sí	
	PurchaseRequestNumber	Int	Código del grupo de solicitud de compra	Sí	
	CostCenter	String (20)	Código del Centro de Costo en el sistema Metrics	Sí	
	EmissionDt	TDateTime	Fecha de emisión de la Solicitud. Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	RequesterName	String (20)	Usuario que creó la solicitud.	Sí	
	StockCode	String(20)	Código del ítem en el stock Metrics	Sí	
	Situation	Small Int	Situación de la Solicitud: 0 = Abierto (No enviada para aprobación) 1 = En Proceso de Cotización 2 = En Proceso de Orden de Compra 3 = Abierto aprobado 4 = Rechazada 5 = Pendiente de aprobación 7 = Atendido Parcial 8 = Atendido Total.	Sí	

	ApprovalDt	TDateTime	Fecha de emisión de la Solicitud. Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DTHH:MM:SS.MMM	No	
	ApprovalName	String (20)	Usuario que aprobó la solicitud.	No	
	RejectionsReason	String (255)	Motivo del rechazo de la solicitud	No	
	CancelDt	TDateTime	Fecha de emisión de la Solicitud. Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DTHH:MM:SS.MMM	No	
	CancelerName	String (20)	Usuario que canceló la solicitud.	No	
	RequestedQty	Double	Cantidad solicitada del ítem (en su unidad de costo)	Sí	
	ApprovedQty	Double	Cantidad aprobada para el ítem (en la unidad de costo del ítem).	No	
	UnitCode	String(10)	Unidad de costo del ítem de la solicitud de compra (UN, KG, etc.)	Sí	
	SuggestedUnitValue	Double	Precio unitario sugerido	No	
	MinDeliveryDate	TDateTime	Fecha mínima para entrega del producto por el proveedor.	Sí	
	MaxDeliveryDate	TDateTime	Fecha máxima para entrega del producto por el proveedor.	Sí	
	RequestedQtyUnitStock	Double	Cantidad solicitada del ítem en su unidad de stock.	Sí	
	ApprovedQtyUnitStock	Double	Cantidad aprobada para el ítem en su unidad de stock.	No	
	StockUnitCode	String(10)	Unidad de stock del ítem de la solicitud de compra (UN, KG, etc.)	No	
	WONumber	String(20)	Número de la OP	No	
	Obs	String (2000)	Observaciones para el ítem de la solicitud de compra	No	
	IdCurrency	Int	Código de la moneda en el Metrics	Sí	

	ProfitCenter	String (10)	Informa el código de la unidad de negocio en el sistema Metrics.	Sí	
	StockPlaceCode	String(20)	Informa el código del local de stock en el sistema Metrics.	No	

11.36.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (PRQ)

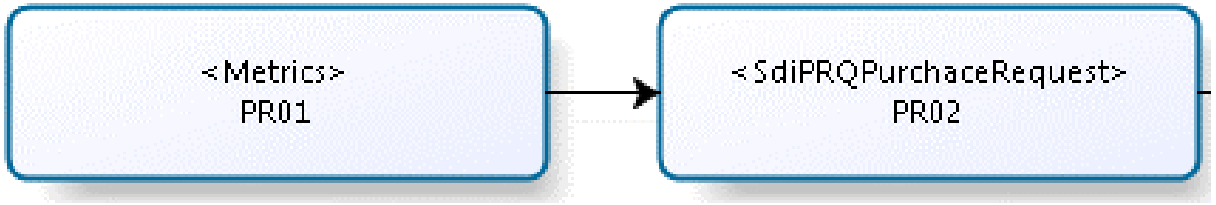

11.36.1.3. Importación

En la importación del PRQ es permitida la operación de UPDATE, permitiendo sólo la actualización del campo *Situación*, haciendo las siguientes validaciones:
- si el campo Número de Solicitud está rellenado;
- si la situación está correcta - valores válidos: 1, 2, 6, 7 o 8;
- si el ítem de stock de la solicitud está correcto.

11.36.1.4. Exportación

En la exportación del PRQ son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
Para la operación UPDATE, el XML será igual al de INSERT, pero, en el archivo XML de Operación, el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser UPDATE.

11.37. OSP (Lotes de Pago a Terceros)

Archivo que contiene las informaciones referentes a los lotes de pago a terceros, obtenidas al generar el lote a través de la pantalla de Pago de Proveedores.

11.37.1. XMLData – Archivo de Operación

11.37.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PR01	<Metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PR02	<SdiOSPPaymentLot>	PR01	Inicia las informaciones del Lote	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IDLot	Int	Código de identificación del lote en el sistema Metrics.	Sí	
	IDCompany	Int	Código de identificación de la empresa en el sistema Metrics.	Sí	
	SupplierCode	Int	Código del proveedor en el sistema Metrics.	Sí	
	EmissionDt	TDateTime	Fecha de emisión de la solicitud. Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	Status	Int	Situación del lote en el Metrics: 1 = Abierto 2 = Cerrado 3 = Cancelado	Sí	
	ReleasedValue	float	Valor total liberado de los formularios.	Sí	


	DiscountedValue	float	Valor de descuento aplicado en el lote	Sí	
	PaymentValue	float	Valor total por pagar para el lote	Sí	
	DueDate	TDateTime	Fecha de vencimiento del lote Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	InsUser	String (20)	Usuario que generó el lote en el sistema Metrics	Sí	
	EndUser	String (20)	Usuario que finalizó el lote en el sistema Metrics	No	
	Obs	String (2000)	Observaciones del lote	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PR03	<SdiLOSPReturnForm>	PR03	Lista los formularios de retorno liberados en el lote	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de movimientos de stock del bloc. Ej.: LCount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
PR04	<SdiOSPReturnForm>	PR03	Contiene los formularios de retorno liberados en el lote	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	ReturnFormNumber	Int	Código del formulario de retorno	Sí	
	ServiceCode	float	Código del servicio en el sistema Metrics	Sí	
	ServiceName	String (60)	Descripción del servicio en el sistema Metrics	Sí	
	SendFormNumber	Int	Código del formulario de envío	Sí	
	WONumber	String(20)	Número de la OP	Sí	

	PurchaseOrderNumber	Int	Código de la Orden de Compra	No	
	StockCode	String (20)	Código de stock del ítem de la orden de compra.	No	
	ReturnDate	TDateTime	Fecha del formulario de retorno Ej.: 1970-12-30T00:00:00.000 Sintaxis: AAAA-MM-DTHH:MM:SS.MMM	Sí	
	ReleasedValue	float	Valor liberado del formulario	Sí	
	DiscountedValue	float	Valor de descuento aplicado en el formulario	Sí	

11.37.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (PCK)

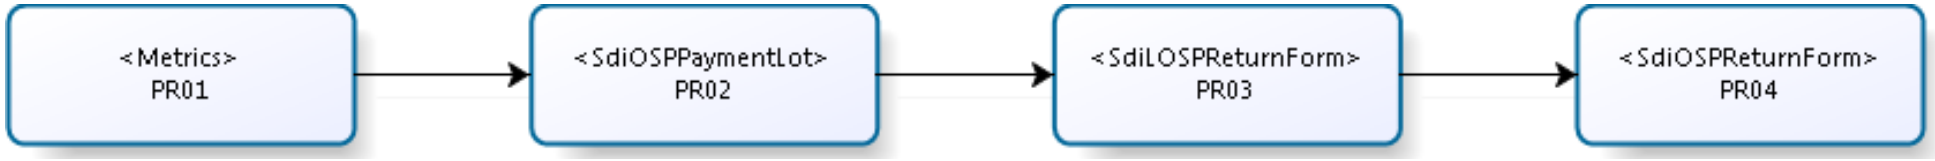

11.37.1.3. Importación

Este contexto no soporta operación de Importación.

11.37.1.4. Exportación

En la exportación del OSP son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
Para la operación UPDATE, el XML será igual al de INSERT, pero, en el archivo XML de Operación, el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser UPDATE.

11.38. SCHD (Planificación de Actividades)

Archivo que contiene las informaciones referentes a los datos de planificación de las actividades de las órdenes de producción.

11.38.1. XMLData – Archivo de Operación


11.38.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatório	Observaciones
PL01	<Metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatório	Observaciones
PL02	<sdischdplanner>	PL01	Inicia las informaciones de la planificación.	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatório**	**Observaciones**
PL03	<sdilschdresource >	PL02	Contiene los recursos	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatório**	**Observaciones**
	LCount	Int	Informa la cantidad de recursos planificados. Ej.: LCount=”8”	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatório**	**Observaciones**
PL04	<sdischdresource>	PL03	Inicia las informaciones del recurso	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatório**	**Observaciones**
	ResourceCode	Varchar(30)	Código del Recurso	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatório**	**Observaciones**
PL05	<sdilschdblock>	PL04	Contiene los blocs planificados del recurso	Sí	

	Atributos	Tipo	Descripción	Obligatório	Observaciones
	LCount	Int	Informa la cantidad de blocs planificados. Ej.: LCount=”8”	Sí	
ID	**Elemento**	**Padre**	**Descripción**	**Obligatório**	**Observaciones**
PL06	<sdischdblock>	PL05	Inicia las informaciones del blocs.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatório**	**Observaciones**
	Sequence	Int	Orden de ejecución de la actividad para este recurso	Sí	
	WOCode	Varchar(14)	Número de la orden de producción	Sí	
	PlanQtd	Decimal(9)	Cantidad prevista de la actividad	Sí	
	StartDt	TDateTime	Fecha de inicio previsto	Sí	
	EndDt	TDateTime	Fecha de término previsto	Sí	
	IdProcessSplit	Int	Código de identificación del split	Sí	
	IdUpSplit	Int	Código de identificación de la agrupación de split	No	
	IdBlock	Int	Código de identificación del bloc	No	

11.38.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (SCHD)

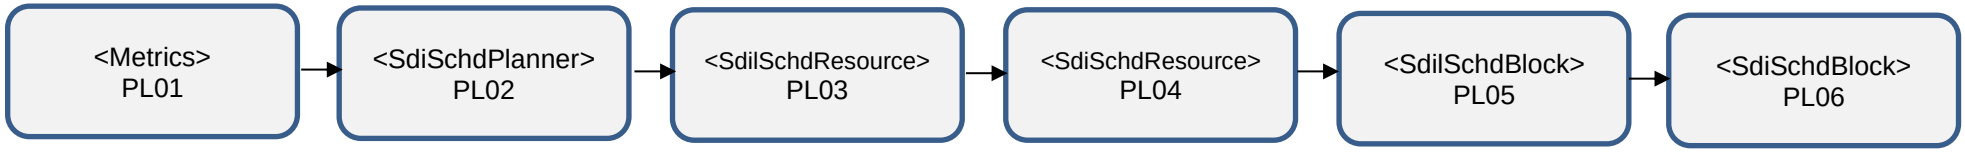

11.38.1.3. Importación

Este contexto no soporta operación de Importación.

11.38.1.4. Exportación

En la exportación del SCHD son permitidas las operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE.
Para la operación UPDATE, el XML será igual al de INSERT, pero, en el archivo XML de Operación, el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser UPDATE.

11.39. IQT (Presupuesto IQuote)

Archivo que contiene las informaciones de los presupuestos que serán exportados conforme situación seleccionada.

11.39.1. XMLData – Archivo de Operación

11.39.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT01	<metrics>	-	Inicia y finaliza el archivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT02	<sdiiqtquote >	IQT01	Informaciones acerca del presupuesto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	sdiiqtquote	Int	Número del presupuesto	Sí	
	quotedesc	String(250)	Título del presupuesto	Sí	
	proposalexpiredays	Int	Días de expiración de la propuesta	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT03	<sdiiqtpaymentform>	IQT02	Condición de Pago	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	paymentformdesc	String(250)	Condición de Pago del presupuesto	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT04	<sdiiqtcompany>	IQT02	Información de la empresa	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Companyid	Int	Código de la empresa, conforme registro en el Metrics	Sí	
	Companynickname	String(30)	Nombre de la empresa del presupuesto.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT05	<sdiiqtprdgroup>	IQT02	Información de la línea de producto.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Prdgroupdesc	String(250)	Línea de producto principal del presupuesto.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT06	<sdiiqtsubprdgroup>	IQT02	Información de la sub línea de producto.	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	subprdgroupdesc	String(250)	Sub línea de producto principal del presupuesto.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT07	<sdiiqtcustomer>	IQT02	Informaciones acerca de el cliente.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	customername	String(250)	Nombre Fantasía del registro del cliente	Sí	
	customerfullname	String(250)	Razón Social del registro del cliente	Sí	

	customercountrydocnumber	String(35)	RUT / RUC	No	
	customerstatedocnumber	String(35)	Inscripción Estatal	No	
	customerphone	String(60)	Número del teléfono del cliente.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT08	<sdiiqtcustomeraddress>	IQT07	Informaciones acerca de la dirección del cliente.	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	customeraddressprefix	String(10)	Tipo de Dirección	No	
	customeraddressname	String(100)	Dirección del cliente	No	
	customeraddresscomplement	String(100)	Complemento de la dirección	No	
	customeraddressnumber	String(10)	Nº de la dirección del cliente	No	
	customeraddressdistrict	String(60)	Número del teléfono del cliente.	No	
	customeraddresscityname	String(250)	Ciudad	No	
	customeraddresszipcode	String(20)	Código Postal	No	
	customeraddressacronym	String(5)	ID del Estado (UF)	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT09	<sdiiqtcustomercontact>	IQT07	Informaciones acerca del contacto del cliente.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	contactname	String(250)	Nombre del Contacto	Sí	
	contactphone	String(60)	Teléfono del contacto	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT10	<sdiiqtsalesman>	IQT02	Informaciones acerca del Vendedor del presupuesto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	salesmanname	String(250)	Nombre del Vendedor	Sí	
	salesmanphone	String(60)	Teléfono del Vendedor	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT11	<sdiliqtitemoption>	IQT02	Contiene informaciones acerca del cómputo de las opciones del presupuesto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa la cantidad de opciones del presupuesto. Ej.: Lcount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT12	<sdiiqtitemoption>	IQT11	Contiene informaciones de la opción del presupuesto.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	sdiiqtitemoption	Int	Id de la opción	Sí	
	itemoptiondesc	String (60)	Descripción de la opción	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT13	<sdiliqtitemoptionqty>	IQT12	Contiene el cómputo de las variaciones de cantidad de la opción.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa el número de variaciones de cantidades de la opción del presupuesto. Ej.: Lcount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT14	<sdiiqtitemoptionqty>	IQT13	Contiene informaciones del ID de la variación de cantidad de la opción.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	itemoptionqtyid	Int	Id de la variación de la cantidad	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT15	<sdiliqtitemoptionqtypscmp>	IQT14	Contiene informaciones acerca de los componentes	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa el número de variaciones de cantidades de la opción. Ej.: Lcount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descrição	Obligatorio	Observaciones
IQT16	<sdiiqtitemoptionqtypscmp>	IQT15	Contiene informaciones acerca de los componentes	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	itemoptionqtypscmpid	Int	ID del componente en la cantidad y en la opción.	Sí	
	pscmpqty	String (10)	Cantidad del componente en la opción	Sí	
	pscmpid	int	ID del componente	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT17	<sdiliqtdeliverydest>	IQT02	Cómputo del número de locales de entregas seleccionadas en el presupuesto.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa el número de cantidades de entregas en el presupuesto. Ej.: Lcount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT18	<sdiiqtdeliverydest>	IQT17	Contiene informaciones acerca del local de entrega	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	Deliverydestid	Int	ID de la entrega	No	
	deliverydestdesc	String (30)	Nombre de la entrega	No	
	deliverydestcity	String(250)	Ciudad de la entrega	No	
	deliverydeststateacron	String(100)	ID del Estado (UF)	No	
	deliverydeststate	String(100)	Estado de la entrega	No	
	deliverydestcountry	String(100)	País de la entrega	No	
	Deliverydestcountryacron	String(5)	ID del País	No	
	Deliverydesttypedesc	String(100)	Tipo de entrega seleccionado.	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT19	<sdiliqtitemoptionqtypscmpdt>	IQT18	Contiene informaciones acerca de las cantidades de las entregas	Sim	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa el número de cantidades de entregas del presupuesto. Ej.: Lcount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT20	<sdiiqtitemoptionqtypscmpdt>	IQT19	Contiene informaciones acerca de la cantidad informada en las entregas	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	itemoptionqtypscmpid	Int	ID del componente en la cantidad y en la opción.	Sí	
	pscmpdtqty	String (10)	Cantidad para la entrega	No	
	pscmpdtdeliverydt	String (10)	Fecha de entrega	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT21	<sdiliqtpscmp>	IQT02	Contiene informaciones acerca de las entregas	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	Lcount	Int	Informa el número de cantidades de entregas del presupuesto. Ej.: Lcount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT22	<sdiiqtpscmp>	IQT21	Contiene informaciones acerca del componente.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	pscmpid	Int	ID del componente	Sí	
	pscmpdesc	String (200)	Descripción del componente.	No	
	Pscmpunitname	String (30)	Unidad de medida.	No	
	pscmpunitdesc	String (30)	Nombre extenso de la unidad de medida	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT23	<sdiliqtpscmp>	IQT22	Contiene informaciones acerca de las características del componente.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa el número de cantidades de entregas del presupuesto. Ej.: Lcount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT24	<sdiiqtpscmpcaracinfo>	IQT23	Contiene informaciones detalladas acerca de las características del componente.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	pscmpcaracinfo1	Int	Informaciones de las características del componente con tipo de presentación 1	No	Configuración del tipo de presentación para propuesta en el registro de “Tipo de componente de especificación”

	pscmpcaracinfo2	String (200)	Informaciones de las características del componente con tipo de presentación 2	No	Configuración del tipo de presentación para propuesta en el registro de “Tipo de componente de especificación”
	pscmpcaracinfo3	String (200)	Informaciones de las características del componente con tipo de presentación 3	No	Configuración del tipo de presentación para propuesta en el registro de “Tipo de componente de especificación”
	pscmpcaracinfo4	String (200)	Informaciones de las características del componente con tipo de presentación 4	No	Configuración del tipo de presentación para propuesta en el registro de “Tipo de componente de especificación”
	itemoptionid	Int	Id de la opción del componente.	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT25	<sdiliqtitemoptionqtyrawmaterial>	IQT02	Contiene informaciones acerca de las materias primas por producto final	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa el número de cantidades de entregas del presupuesto. Ej.: Lcount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT26	<sdiiqtitemoptionqtyrawmaterial>	IQT25	Contiene informaciones detalladas acerca de las materias primas por producto final.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**

	costitemid	Int	Identificador de la cuenta de costo del material	Sí	
	rcprocessgroupdesc	String (200)	Nombre del componente que posee o material	No	
	rccmpdesc	String (200)	Descripción de la Materia prima.	No	
	calccostitemunitname	String (30)	Unidad de medida en el material	No	
	Calccostitemqty	Double	Cantidad de la materia prima	No	
	calccostitemunitprice	Double	Valor unitario de la Materia prima	No	
	calccostitemtotalprice	Double	Valor Total calculado de la Materia prima	No	
	itemoptionqtyid	Int	Id de la variación de la cantidad	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT27	<sdiliqttax>	IQT02	Contiene las informaciones de costos de los impuestos por cantidad	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa el número de cantidades de entregas del presupuesto. Ej.: Lcount=”8”	Sí	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT28	<sdiiqttax>	IQT27	Contiene informaciones de las cuentas de costo de ventas (impuestos).	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	taxdefid	Int	Id de la cuenta de costo de Impuesto	No	
	taxdefdesc	String (30)	Nombre del impuesto	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

IQT29	<sdiliqtcalculationdestcostpercent>	IQT28	Contiene el cómputo de cuentas de impuestos.	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Informa el número de cantidades de entregas del presupuesto. Ej.: Lcount=”8”	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
IQT30	<sdiiqtcalculationdestcostpercent>	IQT29	Contiene informaciones de los porcentuales de impuesto	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	calcdestcostpercentpercvalue	Double	Porcentual del impuesto	No	
	Calcdestcostpercentpricevalue	Double	Valor calculado del costo del impuesto	No	
	itemoptionqtyid	Int	Id de la variación de la cantidad	No	

11.39.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (IQT)

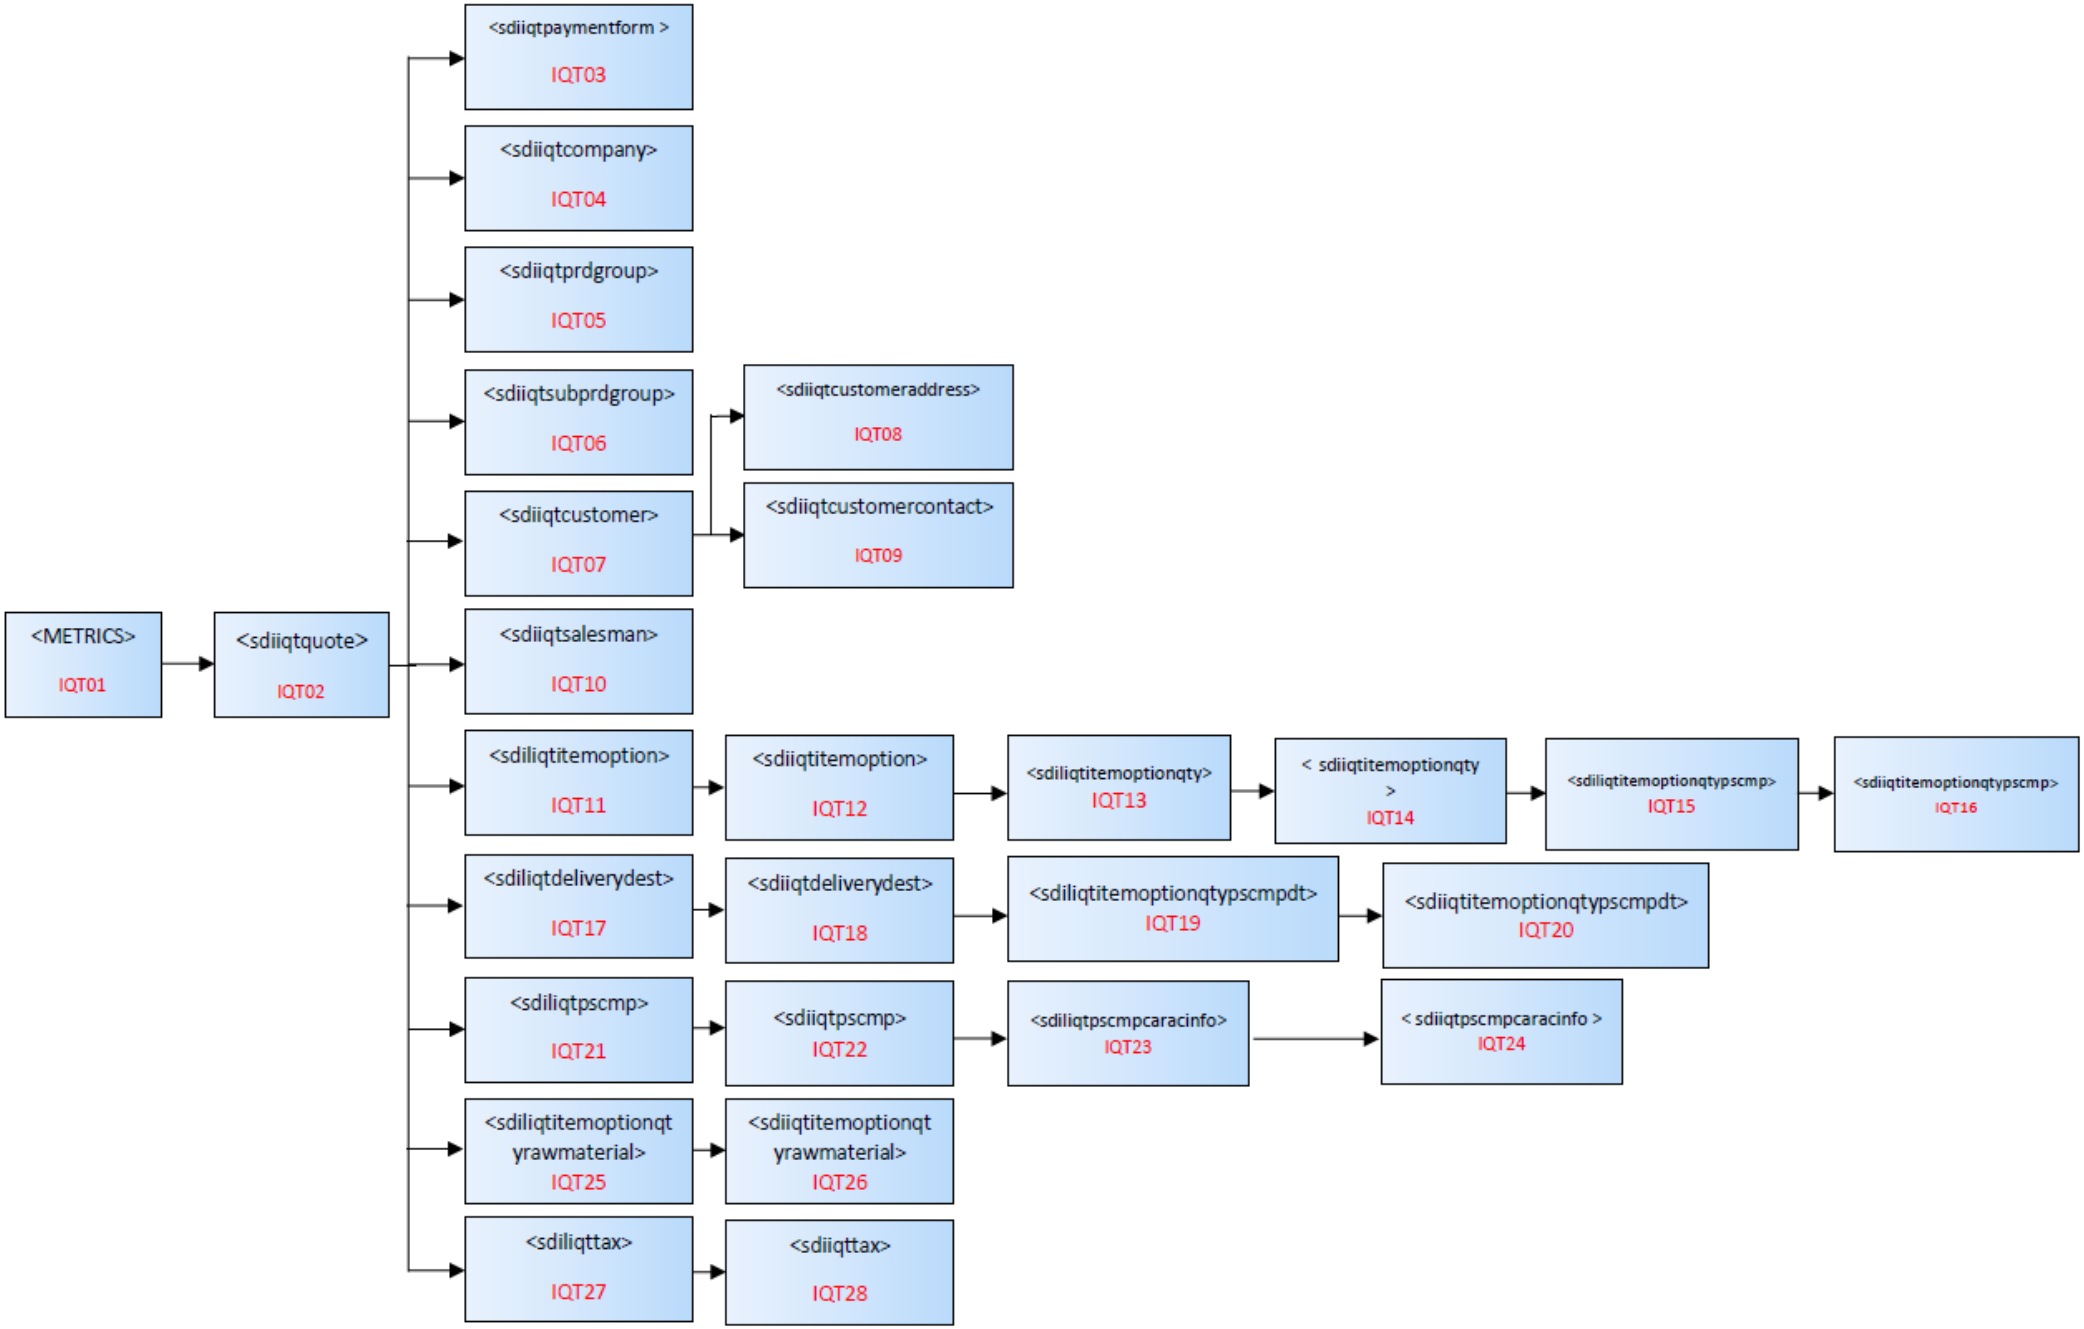
<METRICS>
IQT01
<sdiiqtquote>
IQT02
<sdiiqtpaymentform >
IQT03
<sdiiqtcompany>
IQT04
<sdiiqtprdgroup>
IQT05
<sdiiqtsubprdgroup>
IQT06
<sdiiqtcustomeraddress>
IQT08
<sdiiqtcustomer>
IQT07
<sdiiqtcustomercontact>
IQT09
<sdiiqtsalesman>
IQT10
<sdiliqtitemoption>
IQT11
<sdiiqtitemoption>
IQT12
<sdiliqtitemoptionqty>
IQT13
< sdiiqtitemoptionqty >
IQT14
<sdiliqtitemoptionqtypscmp>
IQT15
<sdiiqtitemoptionqtypscmp>
IQT16
<sdiliqtdeliverydest>
IQT17
<sdiiqtdeliverydest>
IQT18
<sdiliqtitemoptionqtypscmpdt>
IQT19
<sdiiqtitemoptionqtypscmpdt>
IQT20
<sdiliqtpscmp>
IQT21
<sdiiqtpscmp>
IQT22
<sdiliqtpscmpcaracinfo>
IQT23
< sdiiqtpscmpcaracinfo >
IQT24
<sdiliqtitemoptionqt yrawmaterial>
IQT25
<sdiiqtitemoptionqt yrawmaterial>
IQT26
<sdiliqttax>
IQT27
<sdiiqttax>
IQT28

11.39.1.3. Importación

Este contexto no soporta operaciones de importación.

11.39.1.4. Exportación

En la exportación del IQT son permitidas las operaciones de INSERT.
La estructura del XML será igual en todas las operaciones. Sólo el atributo NAME del elemento sdiOperation debe ser cambiado, de acuerdo con la operación.

11.40. SDI QTTEP (Creación de Presupuesto por EP)

Archivo que contiene las informaciones referentes a los datos de las Estructuras de Producto para la creación de presupuestos IQuote.

11.40.1. XMLData – Archivo de Operación

11.40.1.1. Explicación de los elementos y atributos

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
QTT01	<Metrics>	-	Inicia e finaliza o arquivo XML	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
QTT02	<sdiQttInfo>	QTT01	Inicia las informaciones de la EP	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdCustomer	Int	Identificación del Cliente	No	Se refiere al campo crmTCActor.IDActor del cliente. No es obligatorio en el caso que el campo CustomerCode esté rellenado.

	CustomerCode	Varchar(32)	Código del Cliente	No	Se refiere al campo crmTCActor.Code del cliente. No es obligatorio en el caso que el campo IdCustomer esté rellenado.
	IdCustomerService	Int	Identificación del vendedor	No	Se refiere al campo crmTCActor.IDActor del vendedor. No es obigatorio en el caso que el campo CustomerServiceCode esté rellenado.
	CustomerServiceCode	Varchar(32)	Código del vendedor	No	Se refiere al campo crmTCActor.Code del cliente. No es obligatorio en el caso que el campo IdCustomerService esté rellenado.
	IdCustomerContact	Int	Identificación del contacto en el cliente	No	Se refiere al campo crmTCActor.IDActor del contacto. No es obligatorio en el caso que el campo CustomerContactCode esté rellenado.
	CustomerContactCode	Varchar(32)	Código del contacto en el cliente	No	Se refiere al campo crmTCActor.Code del contacto. No es obligatorio en el caso que el campo IdCustomerContact esté completado.
	StockCode	Varchar(30)	Código del ítem de stock	No	Se refiere al campo stkTCItem.Code o ItensEstoque.CodItem. Debe ser rellenado en el caso que

					quiera crear un presupuesto con sólo un ítem. Es obligatorio sólo si la lista sdiLQttStkItem estuviere vacía.
	Quantity	Double	Cantidad del producto en el presupuesto	No	Deve ser rellenado en el caso que quiera crear un presupuesto con sólo un ítem. Es obligatorio sólo si la lista sdiLQttStkItem estuviere vacía.
	Title	Varchar(250)	Descripción del presupuesto	No	Se refiere al campo qttTMQuote.Description. Cuando no rellenado, asummirá la descripción de acuerdo con el ítem de stock.
	ProjectCode	Varchar(100)	Código del proyecto	No	Se refiere al campo qttTCProject.Code.
	QuoteType	Varchar(250)	Descripción del tipo de presupuesto	No	Se refiere al campo qttTCQuoteType.Description.
	SalerOrderNote	Varchar(MAX)	Observaciones para el pedido de venta	No	Se refiere al campo qttTMQuote.SaleOrderNote.
	ExtRef	String(30)	Referencia Externa del presupuesto importado en el otro sistema	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
QTT03	<sdiLQttItemOption>	QTT02	Lista de opciones de estructura del presupuesto	Sí	En el caso que no hayan ítems en la lista, considera la primera planta activa.
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Cantidad de ítems en la lista	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
QTT04	<sdiQttItemOption>	QTT03	Ítem de opción de estructura del presupuesto para definición de la planta	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	IdPlant	Int	Identificación de la planta	No	No es obligatorio en el caso que el campo PlantCode esté rellenado.
	PlantCode	Varchar(50)	Código de la planta	No	No es obligatorio en el caso que el campo IdPlant esté rellenado.

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
QTT05	<sdiLQttDelivery>	QTT02	Lista de entregas del ítem	No	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	Lcount	Int	Cantidad de ítems en la lista	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
QTT06	<sdiQttDelivery>	QTT05	Datos de la entrega	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	DeliveryDt	DateTime	Fecha de entrega del producto	Sí	
	DeliveryQty	Double	Cantidad del producto en esa entrega	Sí	
	CustomerPurchaseOrder	Varchar(15)	Orden de compra del cliente del ítem de esa entrega	No	
	ItemNumber	Varchar(6)	Número del ítem de la orden de compra del cliente en esa entrega	No	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones

QTT07	<sdiLQttStkItem>	QTT02	Lista de productos del presupuesto	No	En el caso que el campo sdiQttInfo.StockCode no esté rellenado, esa lista se torna obligatoria para permitir crrear presupuetos con más de una EP.
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Cantidad de ítems en la lista	Sí	


ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
QTT08	<sdiQttStkItem>	QTT07	Informaciones del produto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	StockCode	Varchar(30)	Código del ítem de stock	Sí	Se refiere al campo stkTCItem.Code o ItensEstoque.CodItem. Es obligatorio si la lista donde ella está poseer ítems.
	Quantity	Double	Cantidad del producto en el presupuesto	Sí	Es obligatorio si la lista donde ella está poseer ítems.

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
QTT09	<sdiLQttDelivery>	QTT08	Lista de entregas del producto	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	LCount	Int	Cantidad de ítems en la lista	Sí	

ID	Elemento	Padre	Descripción	Obligatorio	Observaciones
QTT10	<sdiQttDelivery>	QTT09	Datos de la entrega	Sí	
	Atributos	**Tipo**	**Descripción**	**Obligatorio**	**Observaciones**
	DeliveryDt	DateTime	Fecha de entrega del producto	Sí	
	DeliveryQty	Double	Cantidad del producto en esa entrega	Sí	

	CustomerPurchaseOrder	Varchar(15)	Orden de compra del cliente del ítem de esa entrega	No	
	ItemNumber	Varchar(6)	Número del ítem de la orden de compra del cliente en esa entrega	No	

11.40.1.2. Diagrama de Dependencia entre los elementos del archivo XMLData (QTTEP)

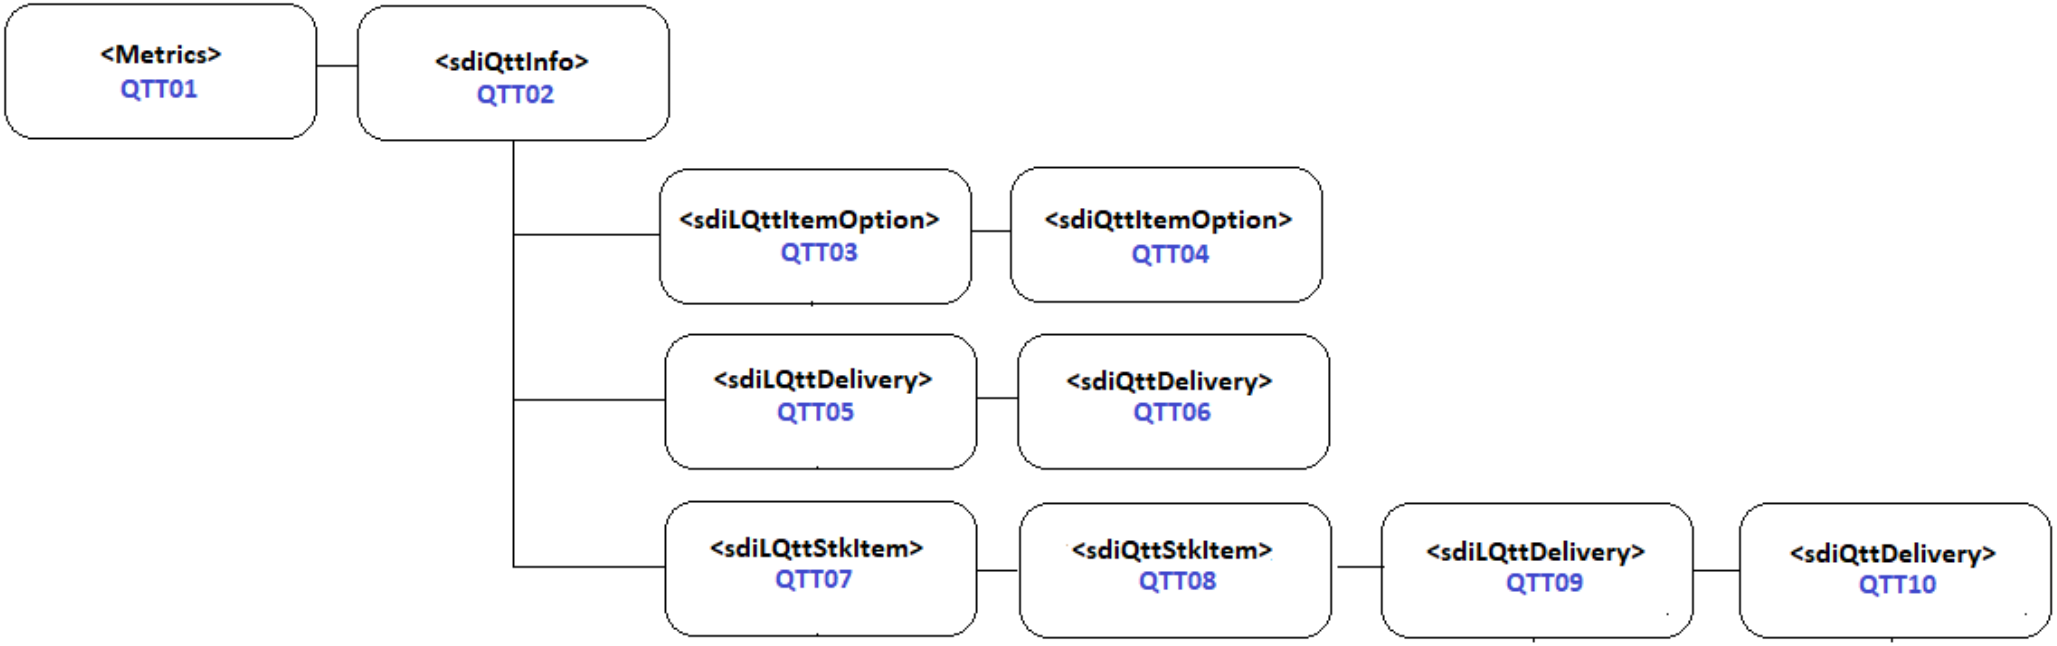

11.40.1.3. Importación

Este contexto soporta operación de Importación.

11.40.1.4. Exportación

Este contexto no soporta operación de Exportación.