


Tacit 클라우드 데모 아키텍처

심사위원은 설치 없이 Slack에서 체험합니다. EC2 한 대의 컨테이너 5개가 중계와 두 사람의 에이전트를 맡고, 추론은 대회 AI 게이트웨이를 거쳐 Claude가 합니다.

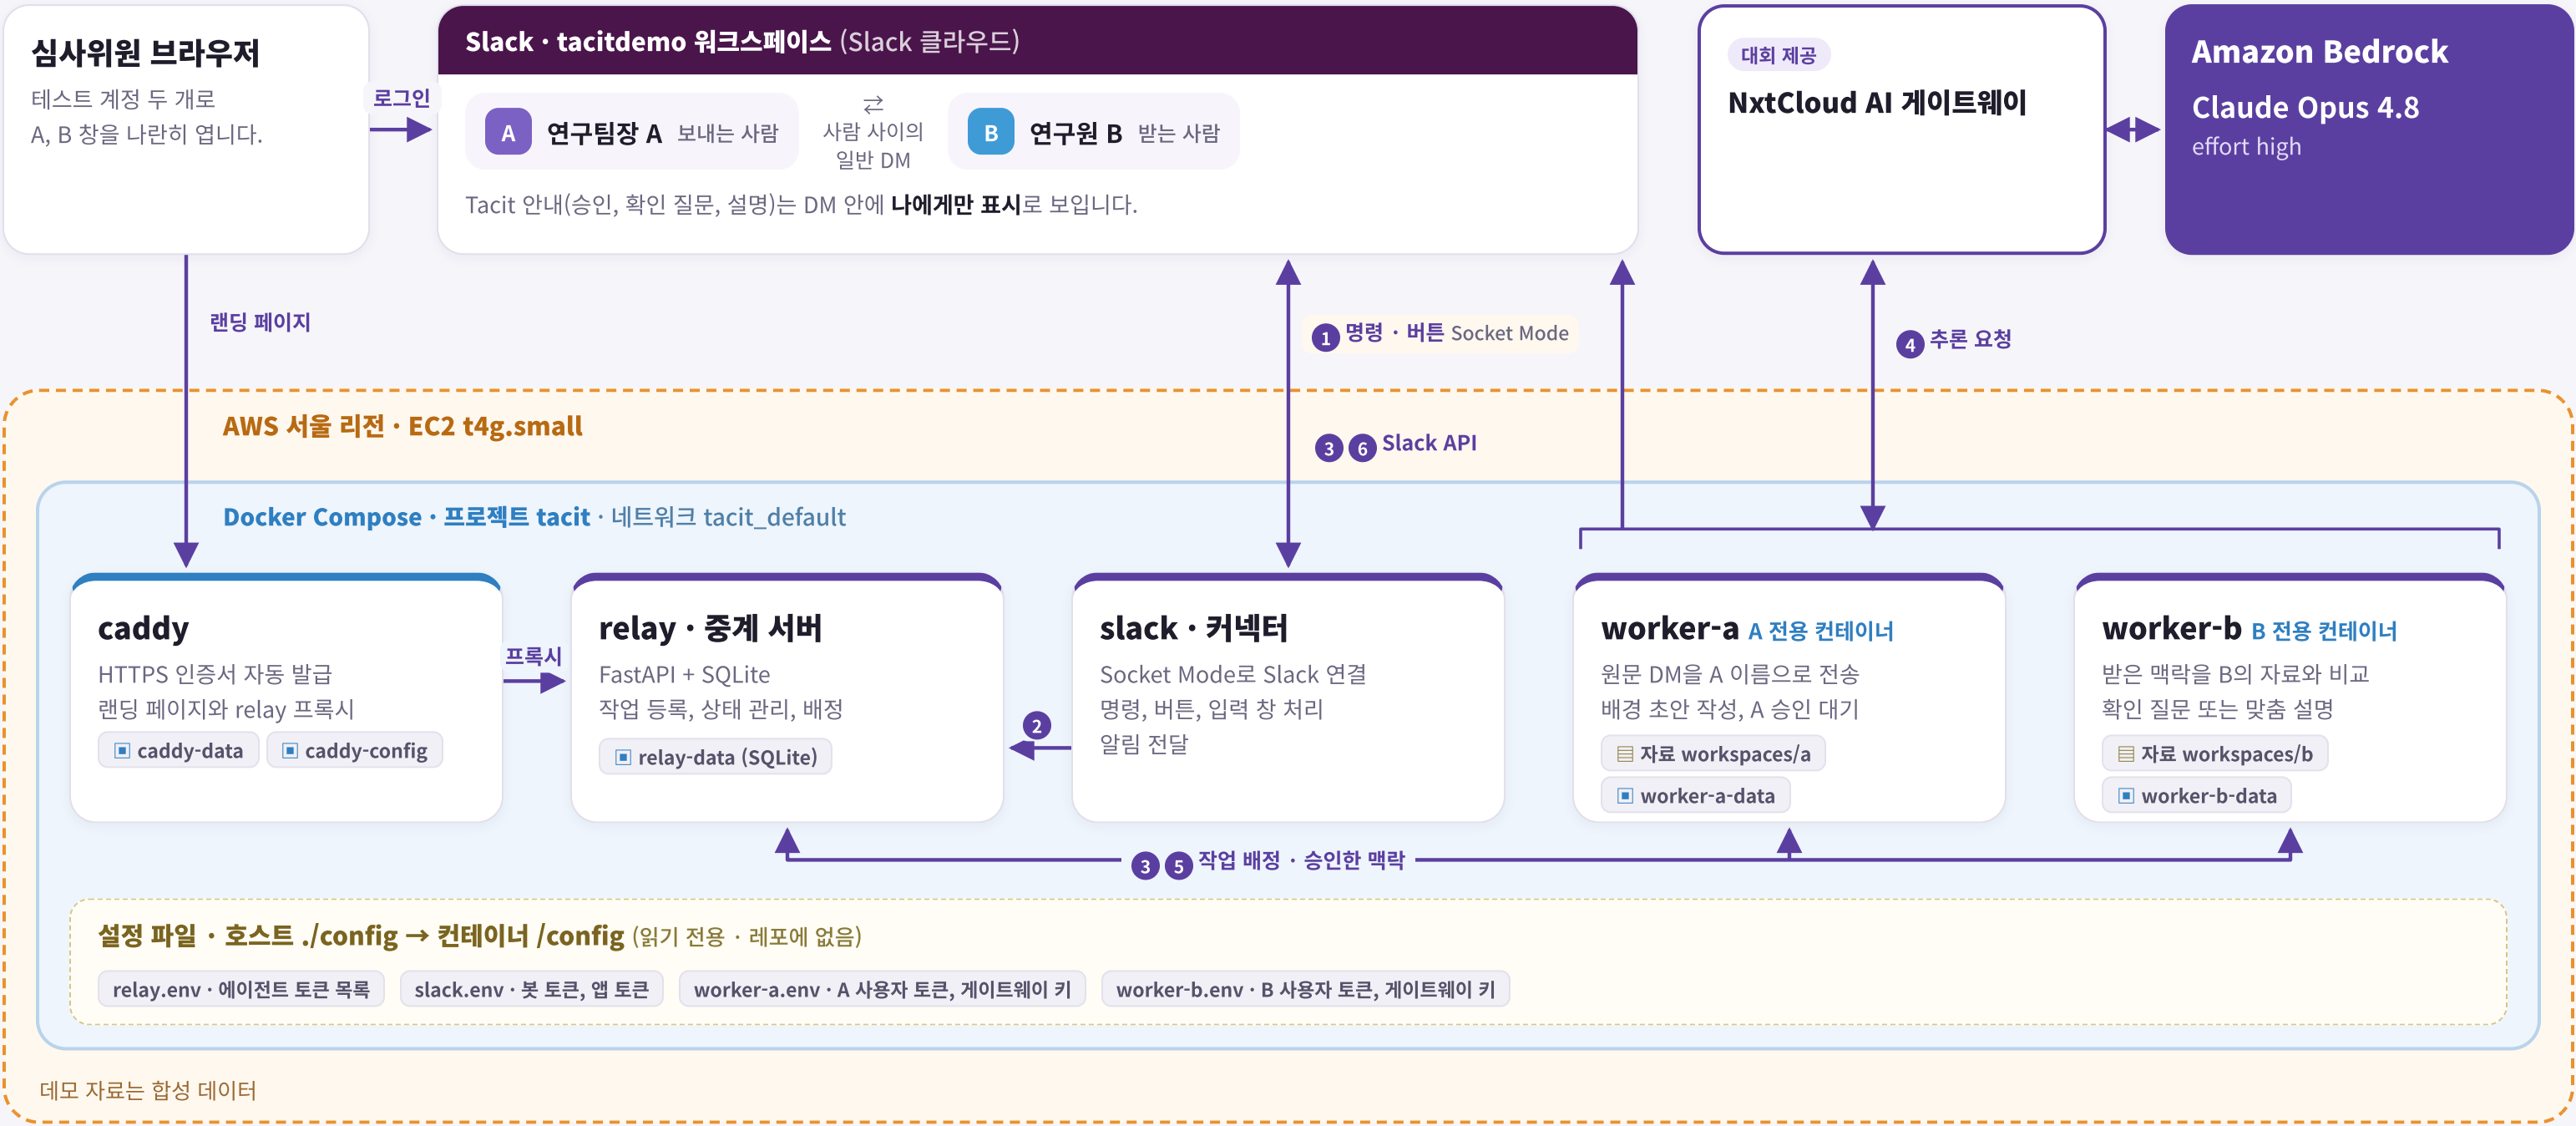

요청 흐름

- 1 A가 DM에서 **/tacit-send**를 보내면 Slack이 커넥터로 전달합니다.
- 2 커넥터가 relay에 작업을 등록합니다.
- 3 worker-a가 원문 DM을 A 이름으로 보내고, 배경 초안을 A에게만 보여줍니다.
- 4 worker는 **게이트웨이 → Claude Opus 4.8**로 초안과 해석을 요청합니다.
- 5 A가 **공유**를 누르면 승인한 맥락만 relay를 거쳐 worker-b로 갑니다.
- 6 worker-b가 B의 자료와 비교해 B에게만 보이는 설명이나 확인 질문을 올립니다.

데이터 원칙

- ✓ 각 worker는 **자기 사용자 자료**와 그 DM방 기록만 읽습니다.
- ✓ 승인 전 초안은 worker 볼륨에만, relay에는 **해시값만** 갑니다.
- ✓ 되묻는 질문에는 **원문과 이미 공유한 내용만** 들어갑니다.
- ✓ API 키와 토큰은 **서버 설정 파일에만** 있습니다.