

Лабораторная работа №5

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Шатохина Виктория Сергеевна

Содержание

| | | |
|---|--------------------------------|----|
| 1 | Цель работы | 3 |
| 2 | Выполнение лабораторной работы | 4 |
| 3 | Вывод | 10 |
| 4 | Контрольные вопросы | 11 |

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Выполнили все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы. (рис. 2.1) https://github.com/vsshatoikhina/study_2021-2022_os-intro/blob/master/labs/lab05/report/image/1.png


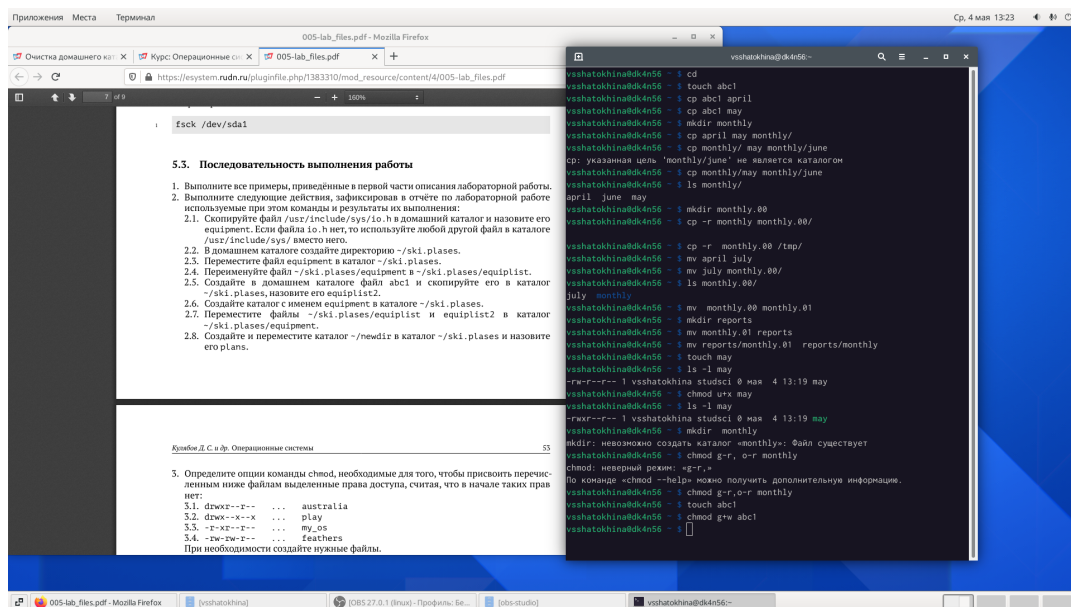


Figure 2.1: Выполнение примеров

2. Выполнили следующие действия:


- Скопировали файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
- В домашнем каталоге создали директорию `~/ski.places`.

- Переместили файл equipment в каталог ~/ski.places.
- Переименовали файл ~/ski.places/equipment в ~/ski.places/equiplist.
- Создали в домашнем каталоге файл abc1 и скопировали его в каталог ~/ski.places, назовите его equiplist2.
- Создали каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.places.
- Переместили файлы ~/ski.places/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.places/equipment.
- Создали и переместили каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назвали его plans

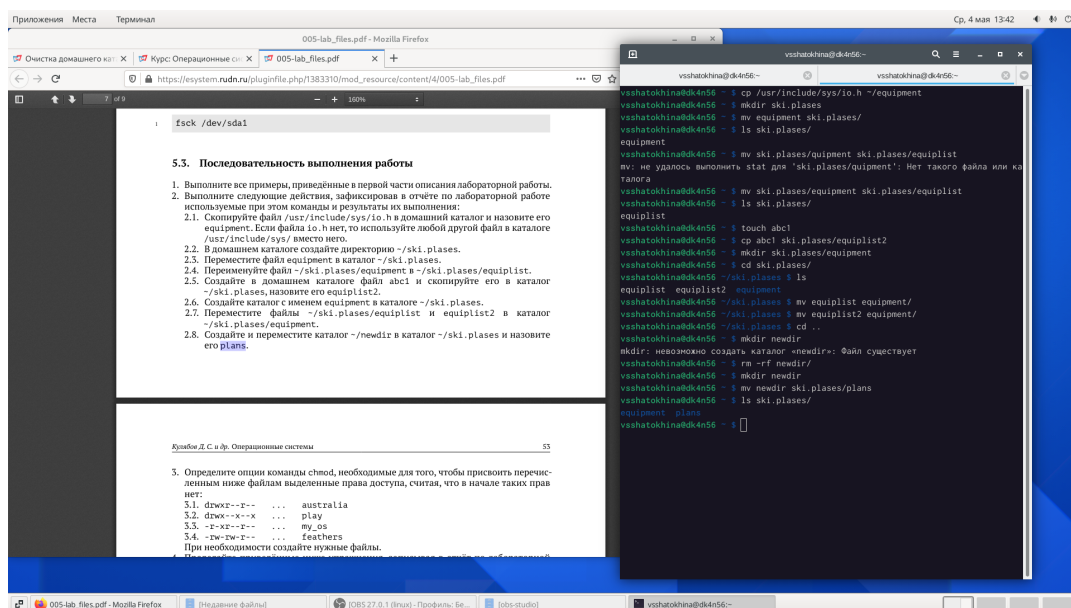

3. Определили опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
- `drwxr-r- ... australia`
 - `drwx-x-x ... play`
 - `-r-xr-r- ... my_os`
 - `-rw-rw-r- ... feathers`

(рис. 2.3) https://github.com/vsshatoikhina/study_2021-2022_os-intro/blob/master/labs/lab05/report/ima

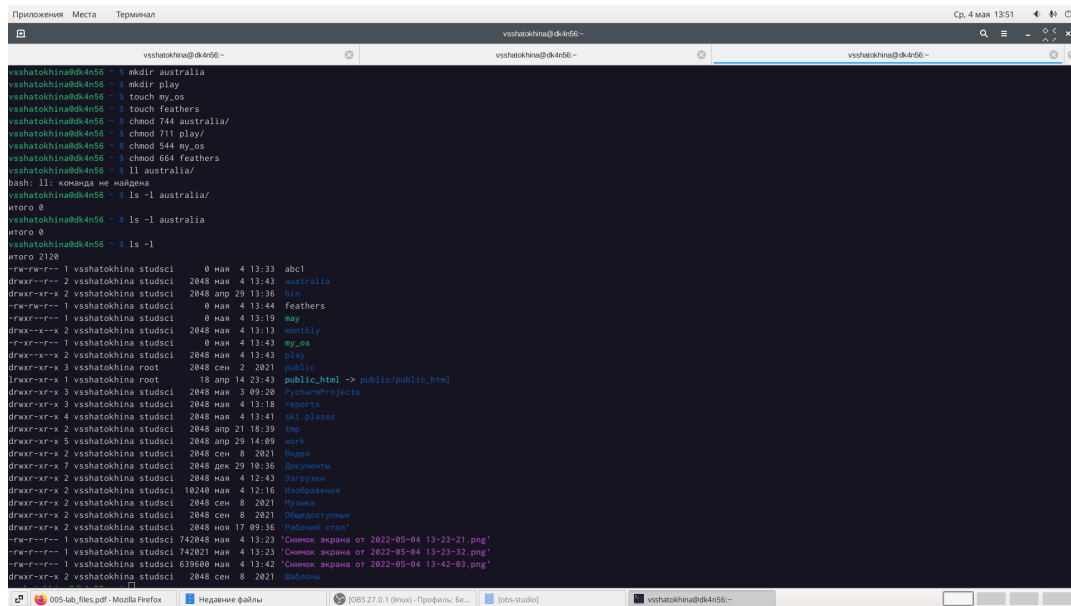

```
vsshatoikhina@dk4n56:~$ mkdir australia
vsshatoikhina@dk4n56:~$ mkdir play
vsshatoikhina@dk4n56:~$ touch my_os
vsshatoikhina@dk4n56:~$ touch feathers
vsshatoikhina@dk4n56:~$ chmod 744 australia/
vsshatoikhina@dk4n56:~$ chmod 711 play/
vsshatoikhina@dk4n56:~$ chmod 644 my_os
vsshatoikhina@dk4n56:~$ chmod 664 feathers
vsshatoikhina@dk4n56:~$ ll australia/
bash: ll: команда не найдена
vsshatoikhina@dk4n56:~$ ls -l australia/
total 0
vsshatoikhina@dk4n56:~$ ls -l australia
total 0
vsshatoikhina@dk4n56:~$ ls -l
total 2120
drwxr-xr-x 1 vsshatoikhina studsci 0 мая 4 13:33 abcl
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 мая 4 13:43 australia
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 апр 29 13:36 bin
drwxr-xr-x 1 vsshatoikhina studsci 0 мая 4 13:44 feathers
drwxr-xr-x 1 vsshatoikhina studsci 0 мая 4 13:19 my
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 мая 4 13:13 monthly
drwxr-xr-x 1 vsshatoikhina studsci 0 мая 4 13:43 my_os
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 мая 4 13:43 play
drwxr-xr-x 1 vsshatoikhina root 2048 сен 2 2021 public
lrwxr-xr-x 1 vsshatoikhina root 18 апр 14 23:43 public_html -> public/public.html
drwxr-xr-x 3 vsshatoikhina studsci 2048 мая 3 09:20 PycharmProjects
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 мая 4 13:18 reports
drwxr-xr-x 4 vsshatoikhina studsci 2048 мая 4 12:41 sci_places
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 апр 21 18:39 tmp
drwxr-xr-x 5 vsshatoikhina studsci 2048 апр 29 14:09 work
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 сен 8 2021 Видео
drwxr-xr-x 7 vsshatoikhina studsci 2048 дек 29 16:36 Документы
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 мая 4 12:43 Зарплата
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 10240 мая 4 12:16 Изображения
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 сен 8 2021 Музыка
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 сен 8 2021 Операционные
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 ноя 17 09:36 "Рабочий стол"
drwxr-xr-x 1 vsshatoikhina studsci 742048 мая 4 13:23 "Снимок экрана от 2022-05-04 13:23-21.png"
drwxr-xr-x 1 vsshatoikhina studsci 742021 мая 4 13:23 "Снимок экрана от 2022-05-04 13:23-32.png"
drwxr-xr-x 1 vsshatoikhina studsci 639600 мая 4 13:42 "Снимок экрана от 2022-05-04 13:42-03.png"
drwxr-xr-x 2 vsshatoikhina studsci 2048 сен 8 2021 Рабочий стол
```

Figure 2.3: Выполнение пункта 3

4. Просмотрели содержимое файла /etc/passwd (рис. 2.4) (рис. 2.5)

https://github.com/vsshatoikhina/study_2021-2022_os-intro/blob/master/labs/lab05/report/ima

https://github.com/vsshatoikhina/study_2021-2022_os-intro/blob/master/labs/lab05/report/ima

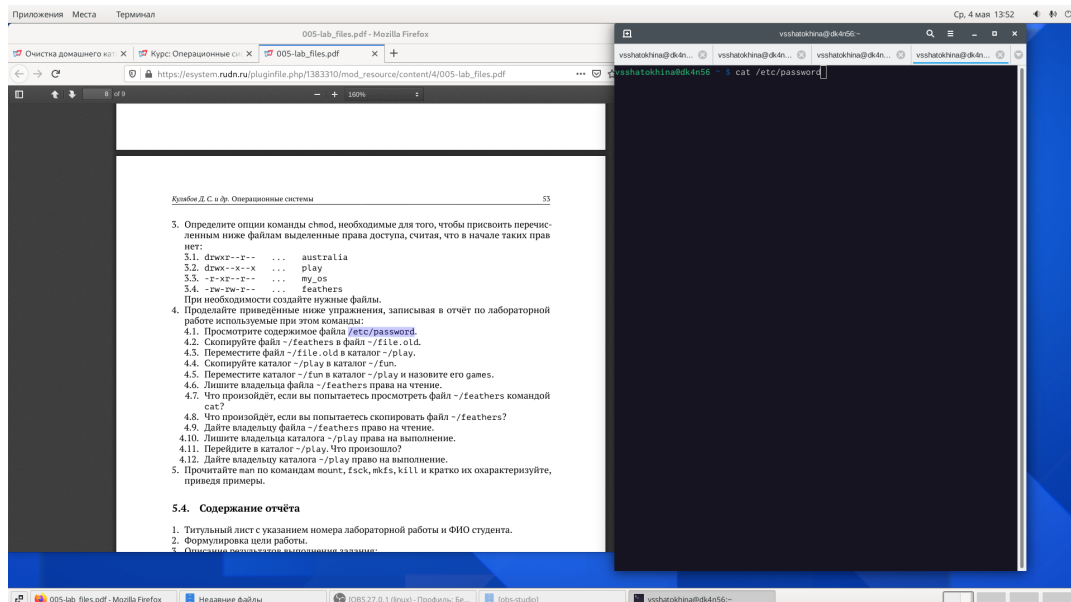


Figure 2.4: cat /etc/passwd

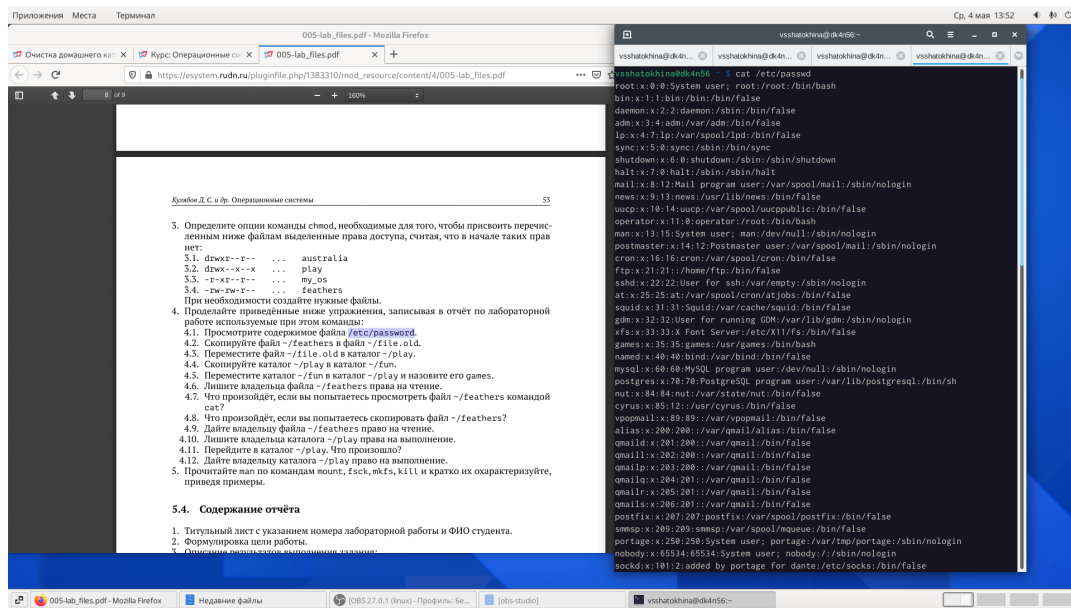


Figure 2.5: cat /etc/passwd

5. Выполнение пункта 4

- Скопировали файл ~/feathers в файл ~/file.old.
- Переместили файл ~/file.old в каталог ~/play.
- Скопировали каталог ~/play в каталог ~/fun.
- Переместили каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.
- Лишили владельца файла ~/feathers права на чтение.
- Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? (Нам было отказано в доступе)
- Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? (Нам было отказано в доступе)
- Дали владельцу файла ~/feathers право на чтение.
- Лишили владельца каталога ~/play права на выполнение.
- Перешли в каталог ~/play. Что произошло? (Отказано в доступе)
- Дали владельцу каталога ~/play право на выполнение.

(рис. 2.6) (рис. 2.7) https://github.com/vsshatoikhina/study_2021-2022_os-intro/blob/master/labs/lab05/report/image/5.png https://github.com/vsshatoikhina/study_2021-2022_os-intro/blob/master/labs/lab05/report/image/5.png

2022_os-intro/blob/master/labs/lab05/report/image/7.png

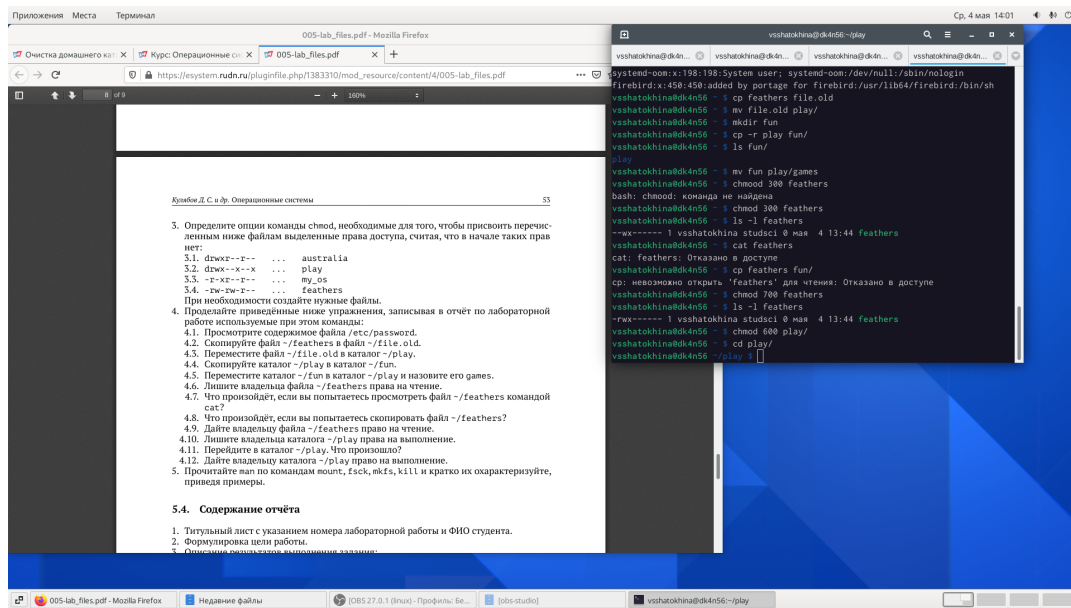


Figure 2.6: Выполнение пункта 4

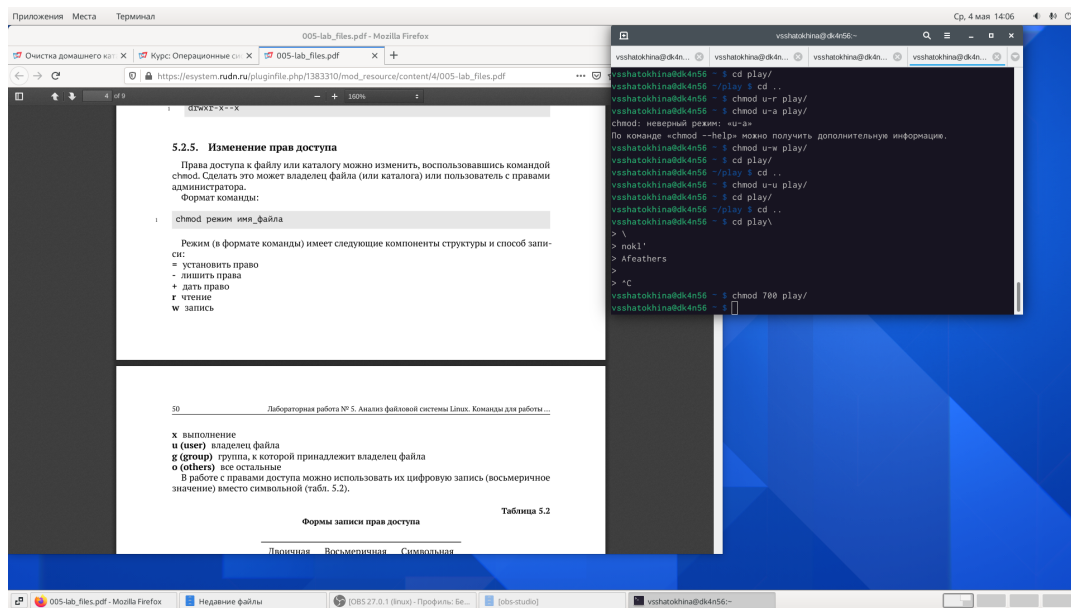


Figure 2.7: Выполнение пункта 4

6. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill (рис. 2.8) https://github.com/vsshatochina/2022_os-intro/blob/master/labs/lab05/report/image/8.png

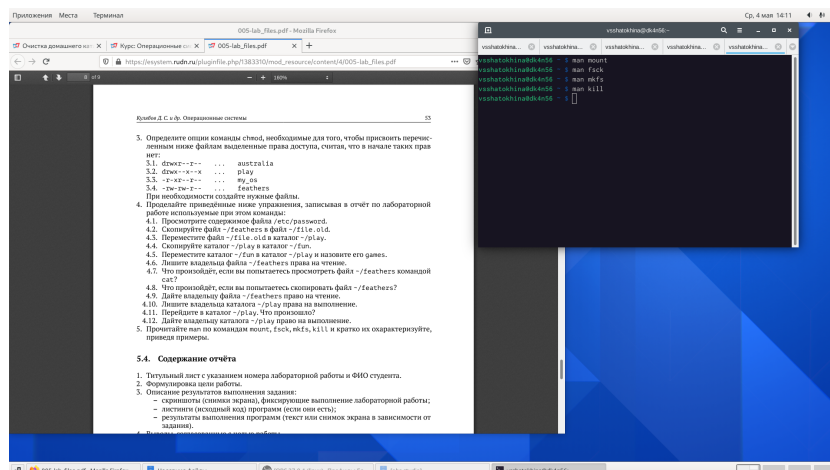


Figure 2.8: man по командам

Mount - нужна для просмотра смонтированных файловых систем, а также для монтирования любых локальных или удаленных файловых систем. Fsck - проверяет и исправляет в диалоговом режиме несогласованные условия в файловых системах Mkfs создает файловые системы Kill – завершает некорректно работающее приложение.

3 Вывод

Ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами.

4 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

Ответ: С помощью команды `df -T`, мы можем познакомиться с файловыми системами. Файловая система `devtmpfs` была разработана для решения проблемы с доступностью устройств во время загрузки. Ядро создает файлы устройств по мере надобности, а также уведомляет менеджер `udev` о том, что доступно новое устройство. После получения такого сигнала менеджер `udev` не создает файлы устройств, а выполняет инициализацию устройства и отправляет уведомление процессу. Кроме того, он создает несколько символических ссылок в каталоге `/dev` для дальнейшей идентификации устройств.

- `tmpfs` — временное файловое хранилище в Unix. Предназначена для монтирования файловой системы, но размещается в ОЗУ вместо физического диска. Подобная конструкция является RAM диском. Все данные в `tmpfs` являются временными, в том смысле, что ни одного файла не будет создано на жёстком диске. После перезагрузки все данные, содержащиеся в `tmpfs`, будут утеряны.
- Fourth extended file system, сокр. `ext4`, или `ext4fs` — журналируемая ФС, используемая в ОС с ядром Linux. Основана на ФС `ext3`, ранее использовавшейся по умолчанию во многих дистрибутивах GNU/Linux.
- Распределенная сетевая файловая система AFS (Andrew File System) внедрена с целью создания единого файлового пространства пользователей при работе на различных фермах или рабочих станциях ОИЯИ, где домаш-

ний каталог пользователя определен как каталог в -AFS. Использование системы AFS позволяет пользователям осуществлять прямой доступ к файловому пространству других организаций, где эта система используется и где пользователь имеет регистрацию в AFS.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры. Ответ: Все каталоги можно разделить на две группы: для статической (редко меняющейся) информации – /bin, /usr и динамической (часто меняющейся) информации – /var, /tmp. Исходя из этого администраторы могут разместить каждый из этих каталогов на собственном носителе, обладающем соответствующими характеристиками. · Корневой каталог. Корневой каталог / является основой любой ФС UNIX. Все остальные каталоги и файлы располагаются в рамках структуры (дерева), порождённой корневым каталогом, независимо от их физического местонахождения. · /bin. В этом каталоге находятся часто употребляемые команды и утилиты системы общего пользования. Сюда входят все базовые команды, доступные даже если была примонтирована только корневая файловая система. Примерами таких команд являются: ls, cp и т.д. · /boot. Директория содержит всё необходимое для процесса загрузки операционной системы: программу-загрузчик, образ ядра операционной системы и т.п.. · /dev. Каталог содержит специальные файлы устройств, являющиеся интерфейсом доступа к периферийным устройствам. Наличие такого каталога не означает, что специальные файлы устройств нельзя создавать в другом месте, просто достаточно удобно иметь один каталог для всех файлов такого типа. · /etc. В этом каталоге находятся системные конфигурационные файлы. В качестве примеров можно привести файлы /etc/fstab, содержащий список монтируемых файловых систем, и /etc/resolv.conf, который задаёт правила составления локальных DNS-запросов. Среди наиболее важных файлов – скрипты инициализации и деинициализации системы. В системах, наследующих особенности UNIX System V, для них отведены ката-

логи с /etc/rc0.d по /etc/rc6.d и общий для всех файл описания – /etc/inittab. · /home (необязательно). Директория содержит домашние директории пользователей. Её существование в корневом каталоге не обязательно и её содержимое зависит от особенностей конкретной UNIX-подобной операционной системы. · /lib. Каталог для статических и динамических библиотек, необходимых для запуска программ, находящихся в директориях /bin, /sbin. · /mnt. Стандартный каталог для временного монтирования файловых систем – например, гибких и флэш-дисков, компакт-дисков и т. п. · /root (необязательно). Директория содержит домашнюю директорию суперпользователя. Её существование в корневом каталоге не обязательно. · /sbin. В этом каталоге находятся команды и утилиты для системного администратора. Примерами таких команд являются: route, halt, init и др. Для аналогичных целей применяются директории /usr/sbin и /usr/local/sbin. · /usr. Эта директория повторяет структуру корневой директории – содержит каталоги /usr/bin, /usr/lib, /usr/sbin, служащие для аналогичных целей. Каталог /usr/include содержит заголовочные файлы языка C для всевозможных библиотек, расположенных в системе. · /usr/local является следующим уровнем повторения корневого каталога и служит для хранения программ, установленных администратором в дополнение к стандартной поставке операционной системы. · /usr/share хранит неизменяющиеся данные для установленных программ. Особый интерес представляет каталог /usr/share/doc, в который добавляется документация ко всем установленным программам. · /var, /tmp. Используются для хранения временных данных процессов – системных и пользовательских соответственно.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Ответ: С помощью команды cd мы переходим в каталог, в котором находится файл. С помощью less мы открываем этот файл.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Ответ: Основные причины нарушения целостности файловой системы: · Из-за прерывания операций ввода-вывода выполняемых непосредственно с диском; · Сбоя питания; · Краха ОС; · Нарушения работы дискового КЭШа; Устранение поврежденных файлов: В большинстве случаев, проверка файловой системы способна обнаружить и выполнить ремонт такой ошибки автоматически, и после завершения процесс начальной загрузки продолжится как обычно. Если проблема файловой системы более серьезна, проверка файловой системы не может решить проблему автоматически. В этом случае процесс надо будет запустить вручную.
5. Как создается файловая система? Ответ: Обычно при установке Linux создание файловых систем - компетенция инсталлятора, который осуществляет его с некоторыми опциями по умолчанию. Изменить характеристики, определенные для файловой системы при ее создании, невозможно без повторного выполнения этого процесса. Файловая система Ext2fs может быть создана любой из следующих команд - /sbin/mke2fs, /sbin/mkfs, /sbin/mkfs.ext2 с указанием файла устройства в качестве аргумента. Для создания XFS -mkfs.xfs (из пакета xfsprogs). Для создания файловой системы ext3fs -mke2fs с опцией j. Файловая система ReiserFS - /sbin/mkreiserfs из пакета reiserfsprogs.
6. Дайте характеристику командам, которые позволяют просмотреть текстовые файлы. Ответ: · Для просмотра небольших файлов -cat. (cat имя-файла) · Для просмотра больших файлов-less. (less имя-файла) · Для просмотра начала файла- head. По умолчанию она выводит первые 10 строк файла. (head [-n] имя-файла), n — количество выводимых строк. · Команда tail. выводит несколько (по умолчанию 10) последних строк файла. (tail [-n] имя-файла), n — количество выводимых строк.

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux. Ответ: При помощи команды `cp` осуществляется копирование файлов и каталогов (`cp`[-опции] исходный_файл целевой_файл). Возможности команды `cp`:
· копирование файла в текущем каталоге
· копирование нескольких файлов в каталог
· копирование файлов в произвольном каталоге
· опция `i` в команде `cp` поможет избежать уничтожения информации в случае, если на место целевого файла вы поставите имя уже существующего файла (т.е. система попросит подтвердить, что вы хотите перезаписать этот файл).
· Команда `cp` с опцией `r` (`recursive`) позволяет копировать каталоги вместе с входящими в них файлами и каталогами.
8. Назовите и дайте характеристику командам перемещения и переименования файлов и каталогов. Ответ: Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. (`mv` [-опции] старый_файл новый_файл). Для получения предупреждения перед переписыванием файла стоит использовать опцию `i`.
9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Ответ: Права доступа - совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к объектам информационной системы (информации, её носителям, процессам и другим ресурсам) установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации. Для изменения прав доступа к файлу или каталогу используется команда `chmod`. (`chmod` режим имя_файла). Права доступа к файлу может поменять только владелец и администратор. Режим (в формате команды) имеет следующую структуру и способ записи:
· = установить право
· - лишить права
· + дать право
· r чтение
· w запись
· x выполнение
· u (user) владелец файла
· g (group) группа, к которой принадлежит владелец файла
· (others) все остальные.