

Отчёт по лабораторной работе №5

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование
влияния дополнительных атрибутов**

Вероника Скворцова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Подготовка	6
2.2	Изучение механики SetUID	7
2.3	Исследование Sticky-бита	15
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	подготовка к работе	7
2.2	программа simpleid	8
2.3	результат программы simpleid	9
2.4	программа simpleid2	10
2.5	результат программы simpleid2	12
2.6	программа readfile	13
2.7	результат программы readfile	14
2.8	исследование Sticky-бита	17

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Для выполнения части заданий требуются средства разработки приложений. Проверили наличие установленного компилятора gcc командой `gcc -v`: компилятор обнаружен.
2. Чтобы система защиты SELinux не мешала выполнению заданий работы, отключили систему запретов до очередной перезагрузки системы командой `setenforce 0`:
3. Команда `getenforce` вывела `Permissive`:

```


guest@vsskvorcova:~$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/14/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none:amdgc-n-amdhsa
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fort
ran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with
-bugurl=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --
enable-checking=release --enable-multilib --with-system-zlib --enable-__cxa_at
exit --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker
-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-libstdcxx-backtrace --with-li
bstdcxx-zoneinfo=/usr/share/zoneinfo --with-linker-hash-style=gnu --enable-plu
gin --enable-initfini-array --without-isl --enable-offload-targets=nvptx-none,
amdgc-n-amdhsa --enable-offload-defaulted --without-cuda-driver --enable-gnu-in
direct-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v3 --wi
th-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lt
o --enable-link-serialization=1 --enable-host-pie --enable-host-bind-now
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2) (GCC)
guest@vsskvorcova:~$ getenforce
Enforcing
guest@vsskvorcova:~$ su
Password:
root@vsskvorcova:/home/guest# setenforce 0
root@vsskvorcova:/home/guest#
exit
guest@vsskvorcova:~$ getenforce
Permissive
guest@vsskvorcova:~$

```

Рисунок 2.1: подготовка к работе

2.2 Изучение механики SetUID

1. Вошли в систему от имени пользователя guest.
2. Написали программу simpleid.c.

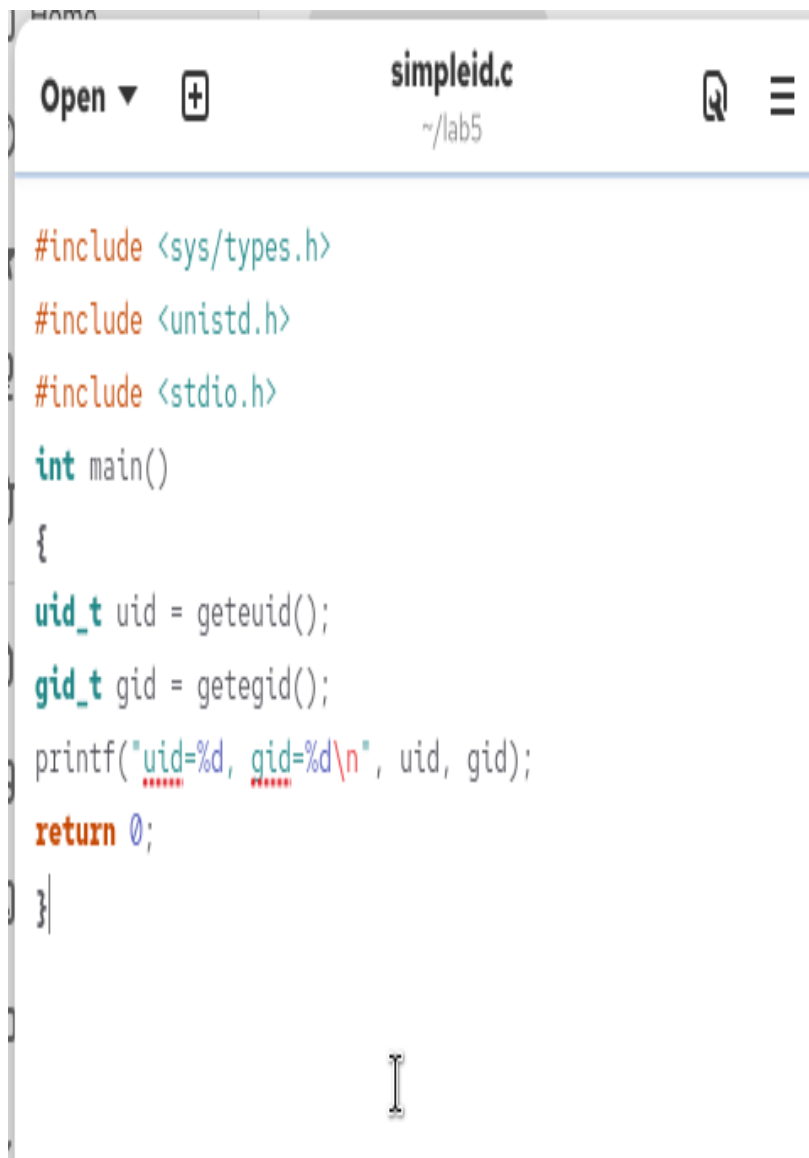

```
Open ▾ simpleid.c ~/lab5

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    uid_t uid = geteuid();
    gid_t gid = getegid();
    printf("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```


Рисунок 2.2: программа simpleid

3. Скомпилировали программу и убедились, что файл программы создан:
gcc simpleid.c -o simpleid
4. Выполнили программу simpleid командой ./simpleid
5. Выполнили системную программу id с помощью команды id. uid и gid совпадает в обеих программах

```
guest@vsskvorcova:~/lab5$  
guest@vsskvorcova:~/lab5$ gcc simpleid.c  
guest@vsskvorcova:~/lab5$ gcc simpleid.c -o simpleid  
guest@vsskvorcova:~/lab5$ ./simpleid  
uid=1001, gid=1001  
guest@vsskvorcova:~/lab5$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconf  
ined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
guest@vsskvorcova:~/lab5$
```

Рисунок 2.3: результат программы simpleid

6. Усложнили программу, добавив вывод действительных идентификаторов.

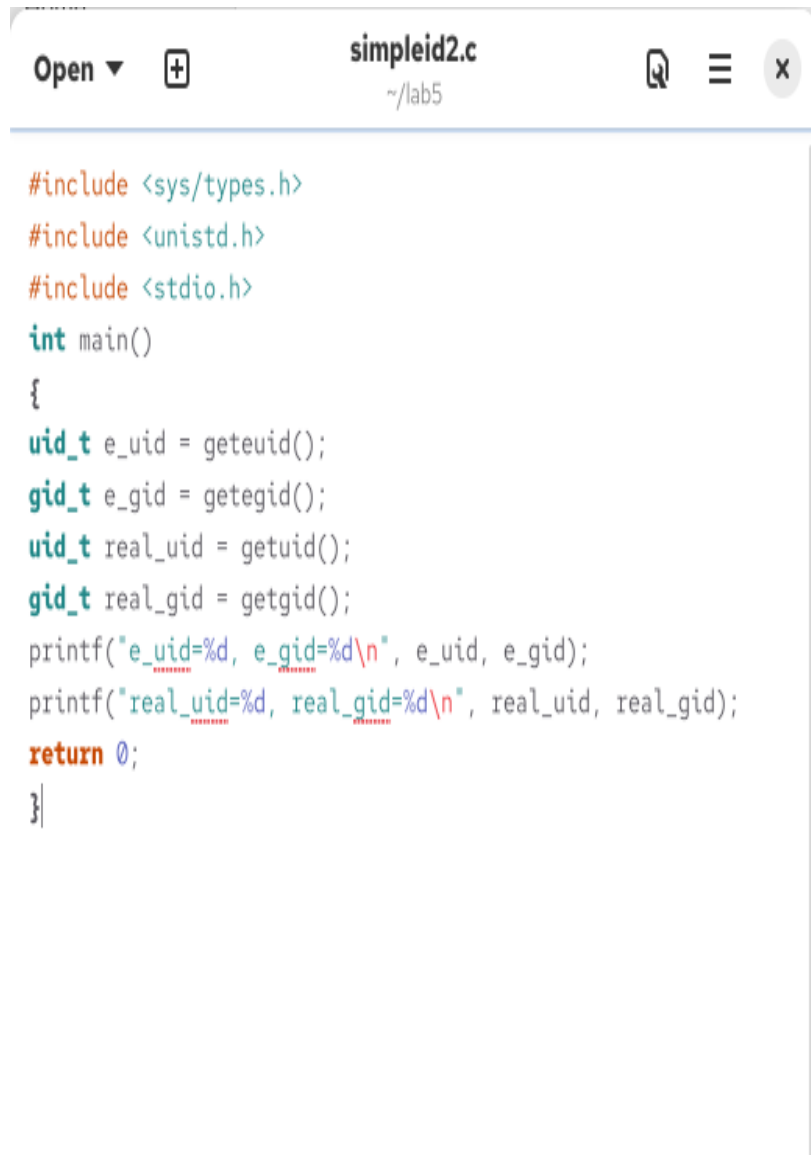

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
    uid_t e_uid = geteuid();
    gid_t e_gid = getegid();
    uid_t real_uid = getuid();
    gid_t real_gid = getgid();
    printf("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 2.4: программа simpleid2

7. Скомпилировали и запустили simpleid2.c:

```
gcc simpleid2.c -o simpleid2
./simpleid2
```

8. От имени суперпользователя выполнили команды:

```
chown root:guest /home/guest/simpleid2
chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

9. Использовали su для повышения прав до суперпользователя

10. Выполнили проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2:

```
ls -l simpleid2
```

11. Запустили simpleid2 и id:

```
./simpleid2
```

```
id
```

Результат выполнения программ теперь немного отличается

12. Проделали тоже самое относительно SetGID-бита.


```

guest@vsskvorcova:~/lab5$
guest@vsskvorcova:~/lab5$ gcc simpleid2.c
guest@vsskvorcova:~/lab5$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@vsskvorcova:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@vsskvorcova:~/lab5$ su
Password:
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5# chown root:guest simpleid2
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5# chmod u+s simpleid2
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:uncon
fined_t:s0-s0:c0.c1023
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5# chmod g+s simpleid2
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5#
exit
guest@vsskvorcova:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@vsskvorcova:~/lab5$ █

```

Рисунок 2.5: результат программы simpleid2

13. Написали программу readfile.c

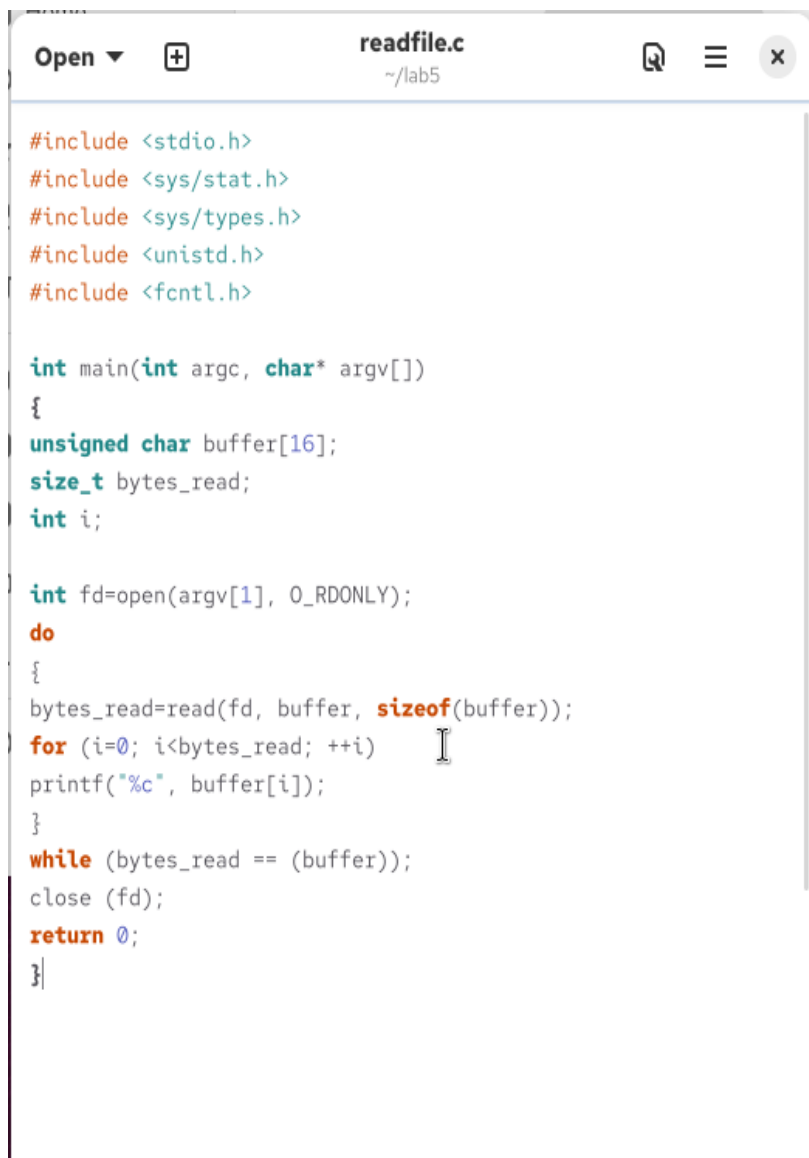The image shows a code editor window with the title 'readfile.c' and a path '~ /lab5'. The code is a C program that opens a file specified by the first command-line argument in read-only mode, reads its contents into a buffer, and prints each character. The code includes standard headers for file operations and string handling. The main function contains the logic for opening the file, reading it in chunks, and printing the output. The code is as follows:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

    int fd=open(argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read=read(fd, buffer, sizeof(buffer));
        for (i=0; i<bytes_read; ++i)
            printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рисунок 2.6: программа readfile

14. Откомпилировали её.

```
gcc readfile.c -o readfile
```

15. Сменили владельца у файла readfile.c и изменили права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог.

```
chown root:guest /home/guest/readfile.c
```

```
chmod 700 /home/guest/readfile.c
```

16. Проверили, что пользователь guest не может прочитать файл readfile.c.
17. Сменили у программы readfile владельца и установили SetU'D-бит.
18. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл readfile.c
19. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow

```
----- / -----
guest@vsskvorcova:~/lab5$ gcc readfile.c
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer
    20 | while (bytes_read == (buffer));
        |                      ^~
guest@vsskvorcova:~/lab5$ gcc readfile.c -o readfile
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer
    20 | while (bytes_read == (buffer));
        |                      ^~
guest@vsskvorcova:~/lab5$ su
Password:
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5# chown root:root readfile
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5# chmod -rwx readfile.
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5# chmod u+s readfile
root@vsskvorcova:/home/guest/lab5#
exit
guest@vsskvorcova:~/lab5$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
guest@vsskvorcova:~/lab5$ ./readfile readfile.c
#include <stdio.h>
guest@vsskvorcova:~/lab5$ ./readfile /etc/shadow
root:$y$j9T$Vr4/guest@vsskvorcova:~/lab5$
guest@vsskvorcova:~/lab5$
```

Рисунок 2.7: результат программы readfile

2.3 Исследование Sticky-бита

1. Выяснили, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp:

```
ls -l / | grep tmp
```

2. От имени пользователя guest создали файл file01.txt в директории /tmp со словом test:

```
echo "test" > /tmp/file01.txt
```

3. Просмотрели атрибуты у только что созданного файла и разрешили чтение и запись для категории пользователей «все остальные»:

```
ls -l /tmp/file01.txt  
chmod o+rw /tmp/file01.txt  
ls -l /tmp/file01.txt
```

Первоначально все группы имели право на чтение, а запись могли осуществлять все, кроме «остальных пользователей».

4. От пользователя (не являющегося владельцем) попробовали прочитать файл /file01.txt:

```
cat /file01.txt
```

5. От пользователя попробовали дозаписать в файл /file01.txt слово test3 командой:

```
echo "test2" >> /file01.txt
```

6. Проверили содержимое файла командой:

```
cat /file01.txt
```

В файле теперь записано:

Test

Test2

7. От пользователя попробовали записать в файл /tmp/file01.txt слово test4, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию командой. Для этого воспользовалась командой `echo «test3» > /tmp/file01.txt`

8. Проверили содержимое файла командой

```
cat /tmp/file01.txt
```

9. От пользователя попробовали удалить файл /tmp/file01.txt командой `rm /tmp/file01.txt`, однако получила отказ.
10. От суперпользователя командой выполнили команду, снимающую атрибут t (Sticky-бит) с директории /tmp:

```
chmod -t /tmp
```

Покинули режим суперпользователя командой `exit`.

11. От пользователя проверили, что атрибута t у директории /tmp нет:

```
ls -l / | grep tmp
```

12. Повторили предыдущие шаги. Получилось удалить файл
13. Удалось удалить файл от имени пользователя, не являющегося его владельцем.
14. Повысили свои права до суперпользователя и вернули атрибут t на директорию /tmp :

su

chmod +t /tmp

exit

```
guest@vsskvorcova:~/lab5$  
guest@vsskvorcova:~/lab5$ echo "test" >> /tmp/file01.txt  
guest@vsskvorcova:~/lab5$ chmod g+rxw /tmp/file01.txt  
guest@vsskvorcova:~/lab5$ su guest2  
Password:  
guest2@vsskvorcova:/home/guest/lab5$ cd /tmp  
guest2@vsskvorcova:/tmp$ cat file01.txt  
test  
guest2@vsskvorcova:/tmp$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt  
guest2@vsskvorcova:/tmp$ cat file01.txt  
test  
test2  
guest2@vsskvorcova:/tmp$ echo "test3" > /tmp/file01.txt  
guest2@vsskvorcova:/tmp$ rm file01.txt  
rm: cannot remove 'file01.txt': Operation not permitted  
guest2@vsskvorcova:/tmp$ su  
Password:  
root@vsskvorcova:/tmp# chmod -t /tmp  
root@vsskvorcova:/tmp#  
exit  
guest2@vsskvorcova:/tmp$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt  
guest2@vsskvorcova:/tmp$ rm file01.txt  
guest2@vsskvorcova:/tmp$
```

Рисунок 2.8: исследование Sticky-бита

3 Выводы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr