

# Крышные вентиляторы KRV

Вентиляторы для общеобменной вентиляции РИК



## Описание и назначение

Вентиляторы крышные KRV (евростандарт) устанавливаются на крышах зданий и сооружений с любым кровельным материалом и углом ската и выполняют функцию вытяжной вентиляции с выбросом воздуха вверх в надкровельном пространстве. Вентиляторы для кровли находят широкое применение в системах вентиляции жилых, общественных и административных зданий, а также производственных помещений различного назначения и выполняют функции общеобменной вентиляции.

## Структура обозначения

### KRV 40/31-4-E

KRV — название линейки крышных вентиляторов

(S) — исполнение с шумоглушением, отсутствие символа — стандартное исполнение

40 — присоединительный размер, см

31 — типоразмер колеса

4 — количество полюсов

E — однофазный электродвигатель

D — трёхфазный электродвигатель


## Особенности

- Тип исполнения — наружное
- Класс изоляции IP54
- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
- Двигатели однофазные или трёхфазные
- Рабочий диапазон температур перемещаемой среды -30/+60 °C
- Вид климатического исполнения — У, согласно ГОСТ 15150-69
- Категория размещения — 1, согласно ГОСТ 15150-69
- Возможность регулирования частотным преобразователем для трёхфазных электродвигателей
- Электронный регулятор скорости для однофазных электродвигателей

## Комплектуются

- Монтажными стаканами (для прямой и наклонной кровли; стаканы монтажные — стандартные, утеплённые и/или с шумоглушащими пластинами)
- Обратными клапанами

## Габаритные размеры и масса крышных вентиляторов KRV

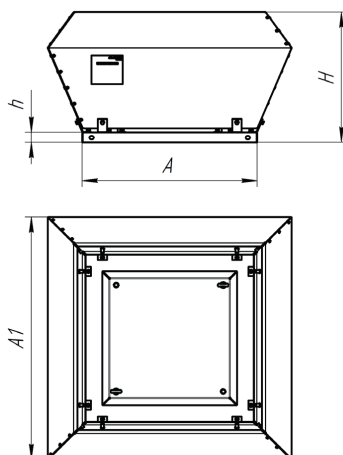

| Обозначение  | A, мм | A1, мм | H, мм | h, мм | Масса, кг |
|--------------|-------|--------|-------|-------|-----------|
| KRV 30/22-2E | 300   | 385    | 240   | 32    | 14.9      |
| KRV 40/31-4E | 400   | 613    | 358   | 32    | 21.5      |
| KRV 40/31-4D | 400   | 613    | 358   | 32    | 22.5      |
| KRV 56/35-4E | 560   | 780    | 430   | 32    | 31.6      |
| KRV 56/35-4D | 560   | 780    | 430   | 32    | 31.7      |
| KRV 56/40-4E | 560   | 780    | 430   | 32    | 36.7      |
| KRV 56/40-4D | 560   | 780    | 430   | 32    | 36.8      |
| KRV 63/45-4E | 630   | 870    | 450   | 32    | 45.4      |
| KRV 63/45-4D | 630   | 870    | 450   | 32    | 46.6      |
| KRV 63/50-4D | 630   | 870    | 450   | 32    | 53.3      |
| KRV 90/56-4D | 900   | 1250   | 640   | 32    | 96        |

## Технические характеристики крышных вентиляторов KRV

| Обозначение  | Макс. расход воздуха, м³/час | Макс. полное давление, Па | Частота вращения, об./мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Ток, А | Уровень звука, дБА |
|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------|--------------------|
| KRV 30/22-2E | 1160                         | 580                       | 2655                      | 230           | 0.129         | 0.56   | 68.6               |
| KRV 40/31-4E | 1750                         | 200                       | 1370                      | 230           | 0.14          | 0.68   | 65                 |
| KRV 40/31-4D | 1750                         | 200                       | 1400                      | 380           | 0.15          | 0.35   | 64                 |
| KRV 56/35-4E | 2180                         | 250                       | 1360                      | 230           | 0.22          | 1      | 64                 |
| KRV 56/35-4D | 2350                         | 350                       | 1400                      | 380           | 0.2           | 3.6    | 65                 |
| KRV 56/40-4E | 4000                         | 380                       | 1350                      | 230           | 0.56          | 2.46   | 66                 |

| Обозначение  | Макс. расход воздуха, м³/час | Макс. полное давление, Па | Частота вращения, об./мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Ток, А | Уровень звука, dBA |
|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------|--------------------|
| KRV 56/40-4D | 4000                         | 400                       | 1350                      | 380           | 0.54          | 1      | 66                 |
| KRV 63/45-4E | 5600                         | 450                       | 1340                      | 230           | 0.83          | 4.1    | 74                 |
| KRV 63/45-4D | 5200                         | 400                       | 1280                      | 380           | 0.69          | 1.26   | 74                 |
| KRV 63/50-4D | 7400                         | 500                       | 1330                      | 380           | 1.56          | 2.9    | 77                 |
| KRV 90/56-4D | 10310                        | 700                       | 1440                      | 380           | 2             | 3.6    | 79                 |

## Графики аэродинамических характеристик крышных вентиляторов KRV

