

Лабораторна робота №1

Розгортання проекту. Створення сторінок. Стилiзація

Мета: навчитися розгортати проект; створювати сторінки; стилізувати компоненти.

Завдання 1: Розгорніть проект

1. Створіть публічний git репозиторій для проекту на GitHub. Бажано створити повністю пустий репозиторій, щоб було зручніше пушити стартовий NextJS проект.
2. Склонуйте створений репозиторій на локальну машину.
3. Перевірте наявність і версію NodeJS та npm
4. Розгорніть проект за допомогою команди `npx create-next-app`
 - а. Ваш проект має використовувати Typescript, eslint, npm, AppRouter, TailwindCSS;
 - б. подумайте, яку структуру проекту Ви хочете отримати і чи потрібна Вам директорія src.

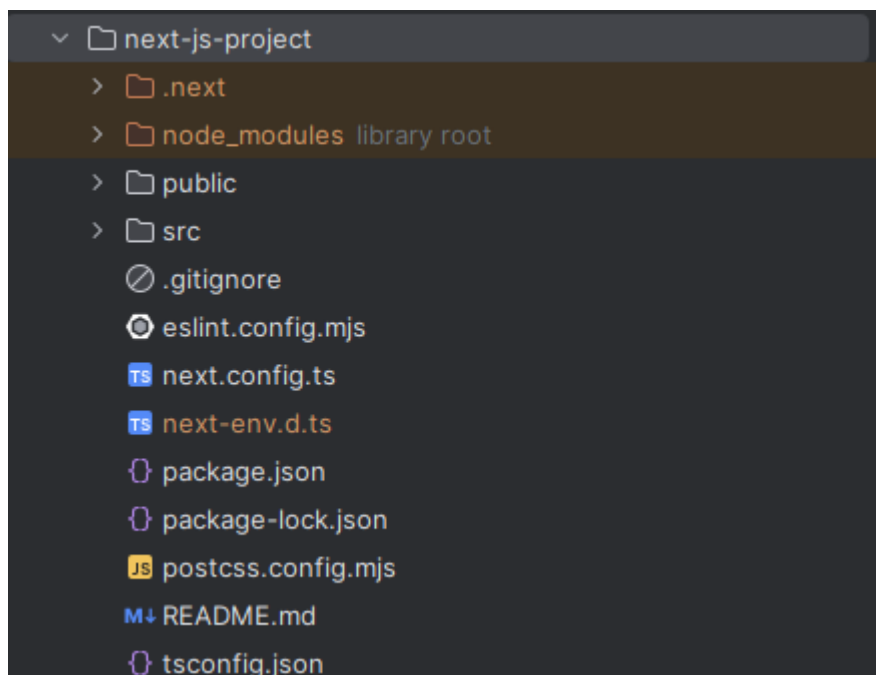


Рис. 1. Розгорнув проект

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.21.121.23.000 – Лр.1		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Сорока А.О.			Звіт з лабораторної роботи №1	Літ.	Арк.
Перевір.		Фант М. О.					1
Реценз.						ФІКТ, гр. ВТ-23-1	
Н. Контр.							
Зав.каф.							

Завдання 2: Створіть сторінки

1. Створіть сторінки з наступними pathname:
 - a. /
 - b. /articles
 - c. /articles/favorite
 - d. /articles/create
 - e. /profile/settings
 - f. /profile/security
2. Створіть окремий [layout](#) для всіх сторінок крім /.
3. В створеному layout додайте навігаційне меню для сторінок /articles, /profile/settings, /profile/security.
4. Створіть окремий layout для сторінок /articles*.
5. В ньому додайте навігаційне меню для /articles/favorite і /articles/create.
6. Додайте функціонал [підсвічування](#) активного розділу для кожного з меню.

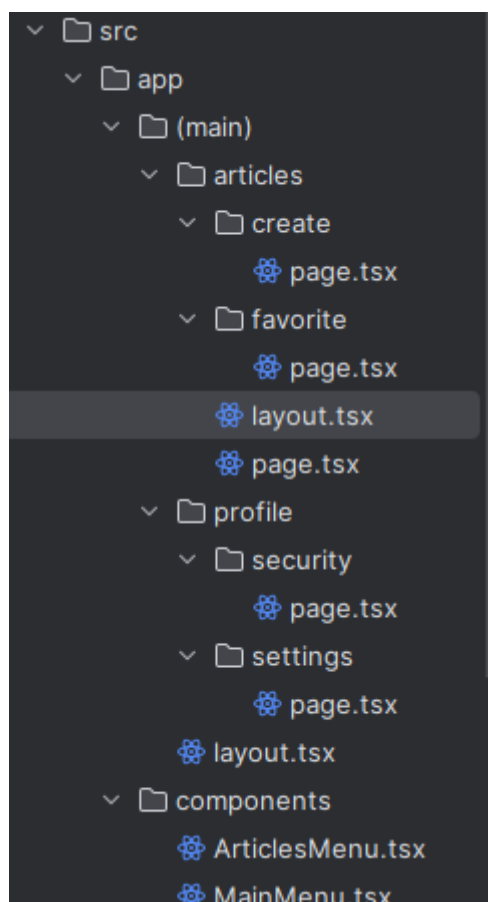


Рис. 2. Створив сторінки і макети

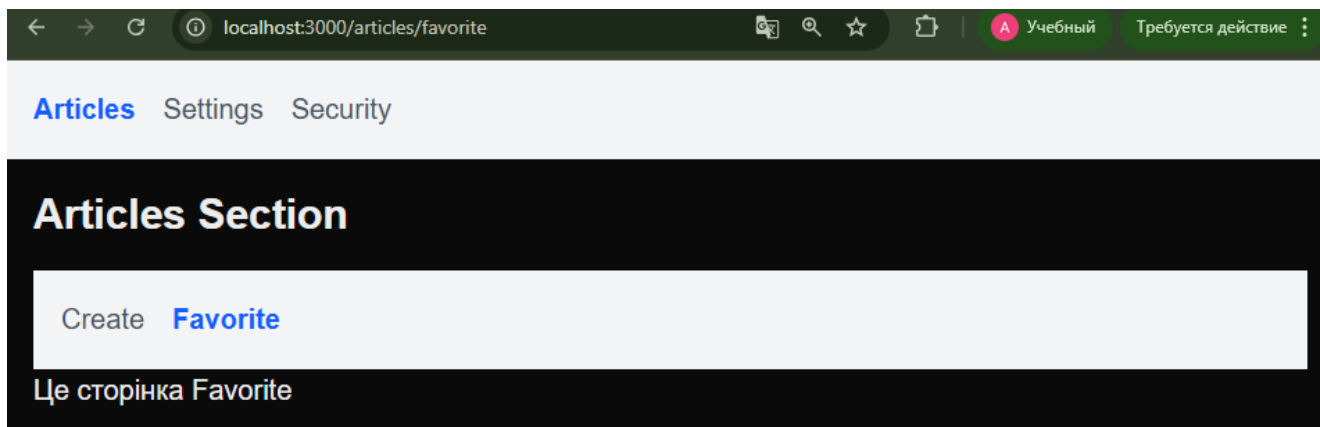


Рис. 3. Створив сторінки і додав посилання з підсвіткою

Завдання 3: Отримання даних.

1. На сторінці `/articles` зробіть запит `GET https://jsonplaceholder.typicode.com/posts` і виведіть якусь інформацію з отриманих даних.
2. Покажіть сторінку завантаження поки завантажується сторінка статей.
3. На сторінці `/articles/favorite` зробіть запит `GET https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/{ID}`, з будь-якими трьома ID і виведіть якусь інформацію про три отримані статті. Створіть окремий компонент `FavoriteArticle`, який буде показувати цю інформацію.
4. Покажіть окремі, незалежні один від одного індикатори завантаження для кожної з `FavoriteArticle`.
5. Додайте нову сторінку `/articles/{ID}`. При заході на цю сторінку буде йти відповідний запит `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/{ID}` а також `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1/comments`. Відобразіть отриману інфу на сторінці.
6. Перетворіть сторінку `/articles/{ID}` на статично генеровану при білді з генерацією статей з ID 1-10.
7. Збілдіть аппку динамічно і запусіть на `next`.
8. Збілдіть аппку статично і запусіть за допомогою прт пакету `http-server`.

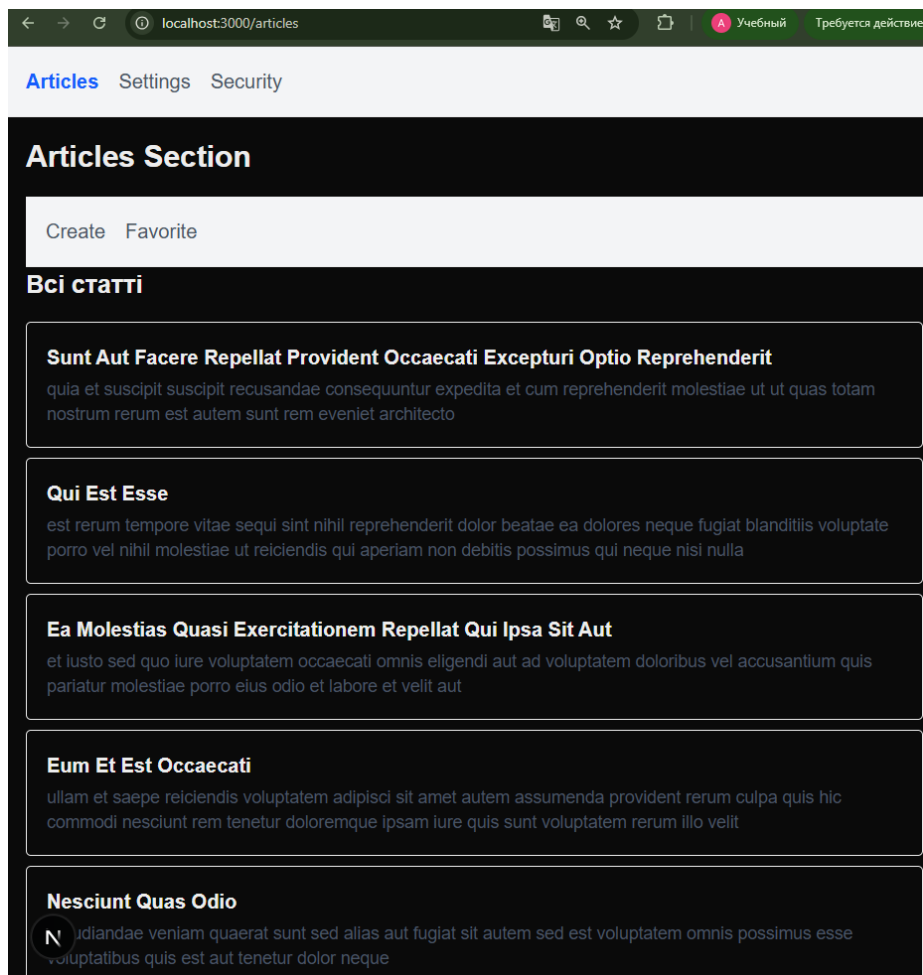


Рис. 4. Пости на сторіці Articles

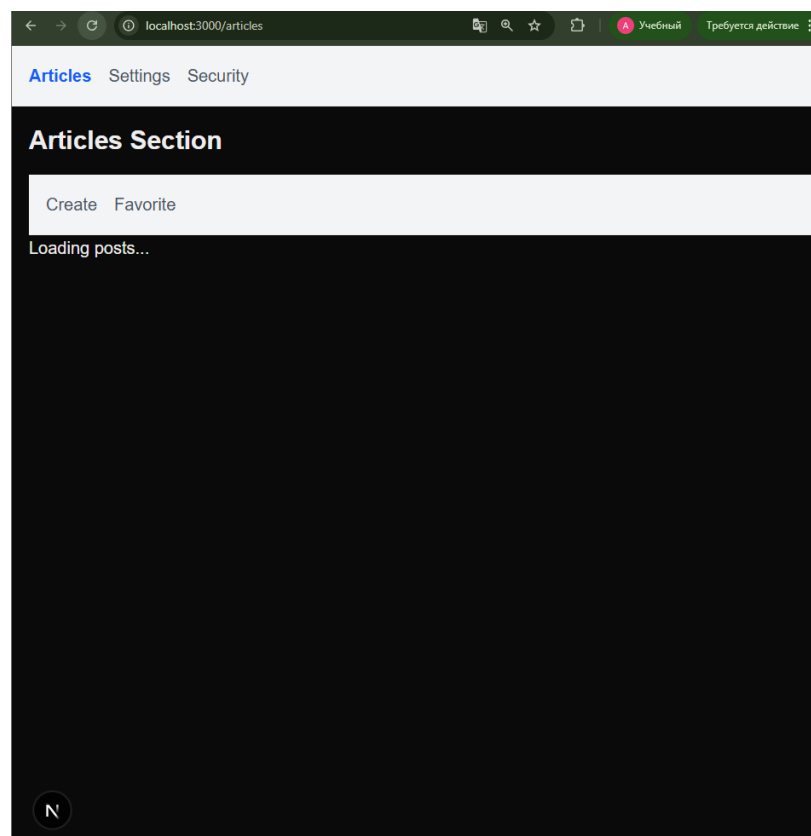


Рис. 5. Завантаження постів

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.121.23.000 – Лр.1	Арк.
						4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

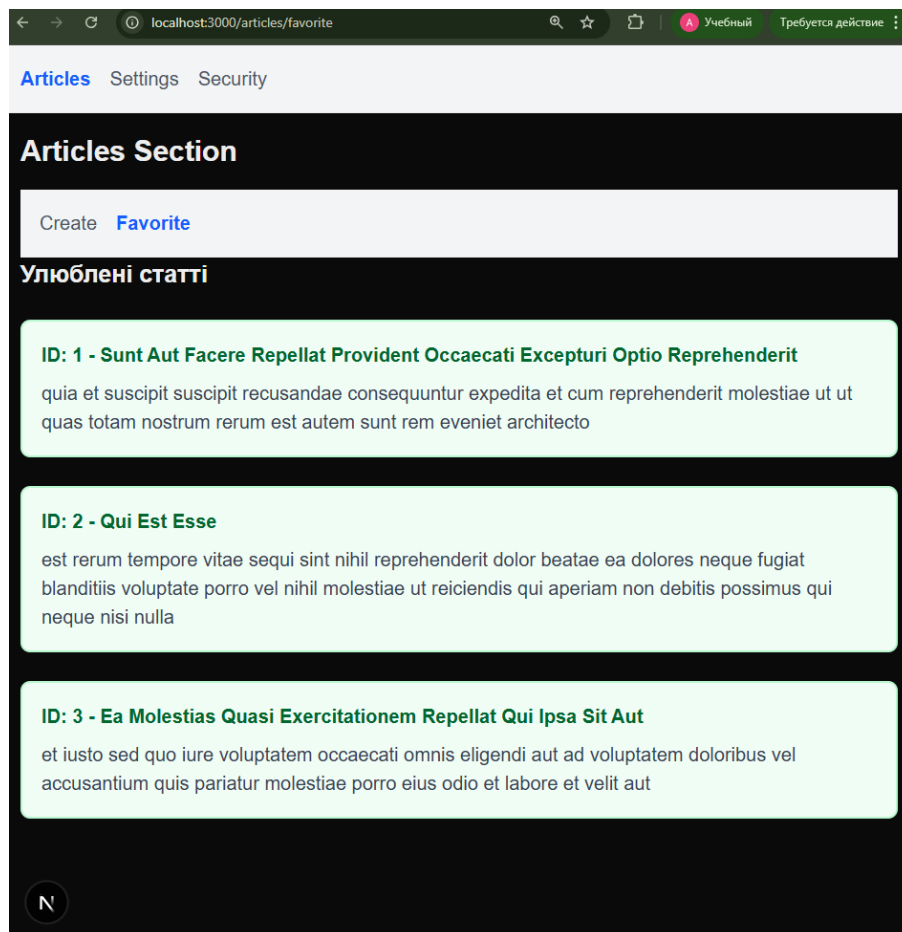


Рис. 6. Пости по id

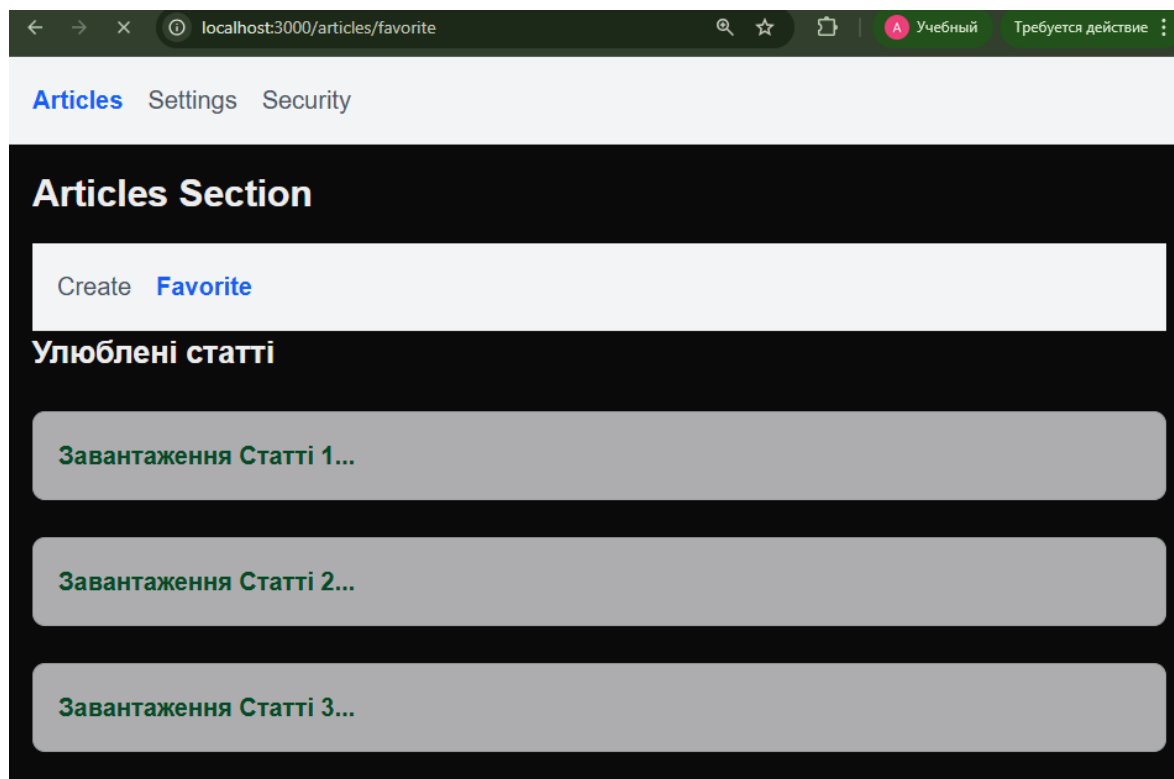


Рис. 7. Індикатори завантаження

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.121.23.000 – Лр.1	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

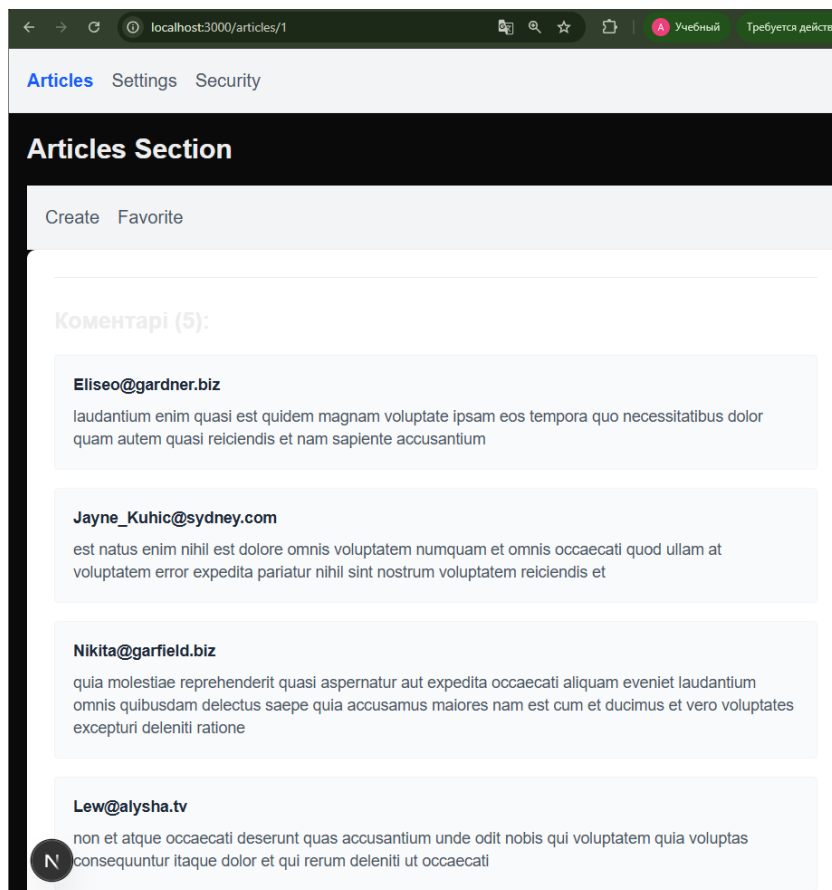


Рис. 8. Коментарі по id

```

▲ Next.js 16.1.6 (Turbopack)

  Creating an optimized production build ...
✓ Compiled successfully in 3.7s
✓ Finished TypeScript in 2.4s
✓ Collecting page data using 11 workers in 1057.2ms
✓ Generating static pages using 11 workers (9/9) in 3.6s
✓ Finalizing page optimization in 17.8ms

Route (app)
├─ /
├─ /_not-found
├─ /articles
├─ /articles/[id]
├─ /articles/create
├─ /articles/favorite
├─ /profile/security
└─ /profile/settings

o (Static)   prerendered as static content
f (Dynamic)  server-rendered on demand

PS D:\university\nextJS_labs\next-js-project> npm run start

> next-js-project@0.1.0 start
> next start

▲ Next.js 16.1.6
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://192.168.56.1:3000

✓ Starting...
✓ Ready in 686ms

```

Рис. 9. Build динамічно

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.121.23.000 – Лр.1	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

Project
  /articles
  • /articles/[id]
  | /articles/1
  | /articles/2
  | /articles/3
  | [+7 more paths]
  | /articles/create
  | /articles/favorite
  | /profile/security
  | /profile/settings

  (Static) prerendered as static content
  (SSG) prerendered as static HTML (uses generateStaticParams)

PS D:\university\nextJS_labs\next-js-project> npx http-server out
Need to install the following packages:
http-server@14.1.1
Ok to proceed? (y) y

npm warn deprecated whatwg-encoding@2.0.0: Use @exodus/bytes instead for a more spec-conformant and faster implementation
Starting up http-server, serving out

http-server version: 14.1.1

http-server settings:
CORS: disabled
Cache: 3600 seconds
Connection Timeout: 120 seconds
Directory Listings: visible
AutoIndex: visible
Serve GZIP Files: false
Serve Brotli Files: false
Default File Extension: none

Available on:
http://192.168.56.1:8080
http://192.168.1.2:8080
http://127.0.0.1:8080

```

Рис. 10. Build статично

Завдання 4: Стилiзацiя.

1. Створiть декiлька глобальних CSS файлiв для змiнних, типографiї, загального лейауту тощо.
2. Створiть модульний CSS файл для стилiзацiї Вашого меню.
3. Кастомiзуйте конфiгурацiю TailwindCSS, створивши свої брейкпоiнти для розширень екранiв, а також свою систему кольорiв. Використайте кастомнi TailwindCSS класи.
4. Пiдключiть будь-яку бiблiотеку компонентiв React (React Bootstrap, Semantic UI React, MUI, Chakra UI, Ant Design).
5. Використайте компонент бiблiотеки на своїй сторiнцi.

Завдання 5: Дизайн.

1. За допомогою підключених CSS інструментів і бібліотек задайте неперевершено гарний дизайн для Ваших сторінок.
2. Звернуть увагу, що всі сторінки мають бути responsive.

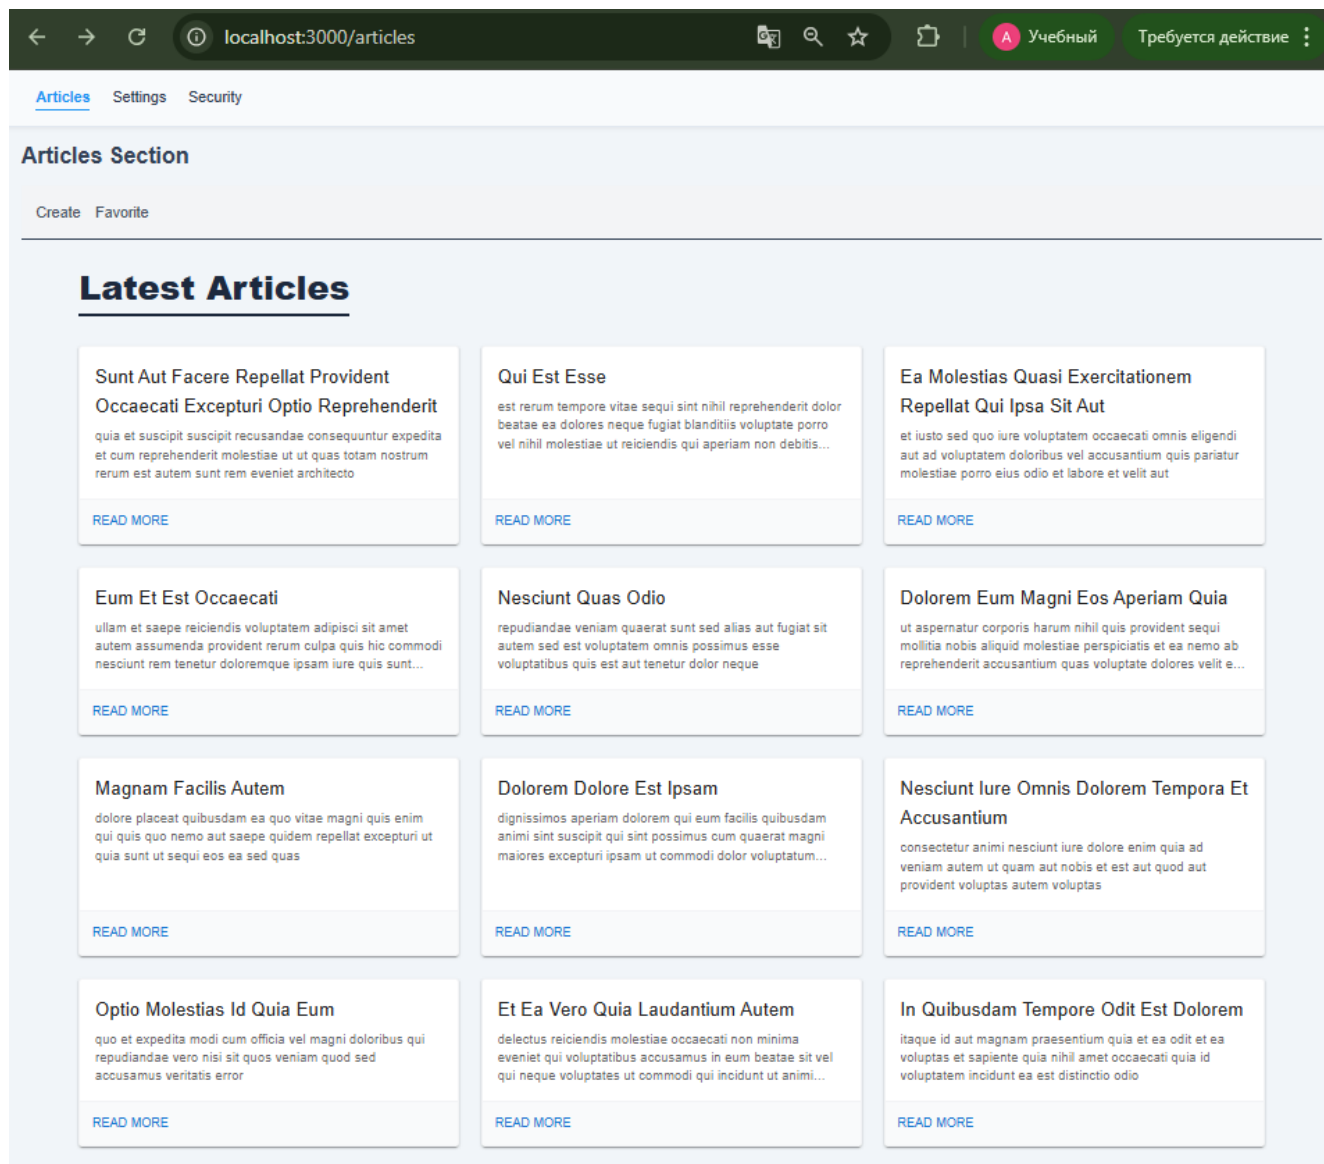


Рис. 12. Готові дизайн