

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
Кафедра ММСА

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

з дисципліни «Моделювання та аналіз програмного забезпечення»

**ОГЛЯД CASE-ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПОБУДОВА
ДІАГРАМИ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ**

*Варіант предметної області: «Півот» — вебсервіс і браузерне розширення
для вивчення іноземної мови на власному контенті користувача*

Виконав: студент групи ВТ-23-2
Камінський Олексій Дмитрович

Перевірив: Власенко О.В.

Житомир – 2026

Репозиторій з кодом роботи:

<https://github.com/vt232kod-debug/software-modeling>

Титульний аркуш

Структура звіту за п. 4 методички починається з титульного аркуша. Його поля наведено таблицею, і саме ця таблиця є єдиним джерелом правди для складальника звіту `build_docx.py`: титульну сторінку документа він будує з неї, а не з власних сталих, тому тема роботи в `.docx` не може розійтися з темою в джерелі звіту.

Поле	Значення
Міністерство	Міністерство освіти і науки України
Заклад освіти	Житомирська політехніка
Кафедра	Кафедра ММСА
Номер роботи	Лабораторна робота № 1
Дисципліна	Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Назва роботи	Огляд CASE-інструментів моделювання та побудова діаграми варіантів використання
Варіант предметної області	«Півот» — вебсервіс і браузерне розширення для вивчення іноземної мови на основі власного контенту користувача
Виконавець	Камінський Олексій Дмитрович
Група	BT-23-2
Місто й рік	Житомир – 2026

Мета

Варіант предметної області: «Півот» — вебсервіс і браузерне розширення для вивчення іноземної мови на основі власного контенту користувача. Роботу виконав студент групи BT-23-2 Камінський Олексій Дмитрович.

Ознайомитися із сучасними CASE-інструментами моделювання програмного забезпечення, налаштувати робоче середовище для побудови UML-моделей та опанувати побудову діаграми варіантів використання (Use Case diagram) — першої моделі, що формалізує функціональні вимоги до системи.

Предметна область обрана спільною для всіх чотирьох лабораторних робіт курсу й для курсової роботи, і збігається з темою дипломної роботи. «Півот» (робочий домен `pivotsubs.com`) складається з двох частин. Браузерне розширення показує поверх відеоплеєра два рядки субтитрів одночасно — оригінал і переклад; кожне слово в репліці клікабельне, незнайомі слова підсвічені за профілем відомої

лексики користувача. Вебзастосунок веде особистий словник із контекстом, читалку власних текстів, сесії інтервальних повторень, тест обсягу словника й підписку. Слово, збережене з субтитрів у розширенні, одразу потрапляє у словник вебзастосунку й у найближчу сесію повторень.

Межі моделі зафіксовано один раз і витримано в усіх чотирьох лабораторних роботах. Відеоплатформа розглядається одна — **YouTube**; джерело субтитрів заховане за інтерфейсом ДжерелоСубтитрів, тому інші площадки присутні в моделі лише як точка підстановки з позначкою «інші адаптери поза межами роботи». Штучний інтелект — це **зовнішній сервіс за API**: власних моделей система не має й не навчає, вона лише формує запит, кешує відповідь і списує денний ліміт. Мобільний застосунок і Safari-версія розширення залишені поза межами роботи як перспектива розвитку. Телеметрії й аналітики в системі свідомо немає.

Розділ 1. Огляд CASE-інструментів і налаштування середовища

Методичка вимагає встановити (або підключити онлайн-версію) щонайменше два інструменти з переліку п. 1.1. Фактично підключено **три**: PlantUML, Mermaid і Draw.io. У кожному з них реально побудовано й відрендерено ту саму тестову діаграму (Розділ 2) — жоден інструмент не оцінювався «за описом».

PlantUML — основний інструмент, текстово-орієнтований CASE-засіб, що реалізує підхід «діаграма як код» (diagram-as-code). Встановлений локально через менеджер пакетів Homebrew; рендеринг виконує локальна збірка Graphviz.

Mermaid — другий текстовий інструмент із переліку п. 1.1. Підключений як пакет @mermaid-js/mermaid-cli і запускається через npx без глобальної інсталяції; рендерить діаграму в headless-браузері.

Draw.io (diagrams.net) — графічний редактор із переліку п. 1.1. Встановлено десктопну збірку через Homebrew (brew install --cask drawio, версія 28.2.5). Модель зберігається у власному форматі редактора .drawio (XML), а растрове зображення експортовано **засобами самого редактора** через його режим командного рядка.

Фактичний склад середовища на момент виконання роботи наведено нижче (вивід консолі).

```
$ plantuml -version
PlantUML version 1.2026.8 / 149874a [2026-09-05 15:59:17 UTC]
(GPL source distribution)
Build Version: 1.2026.8
Git Commit: 149874a
```

```
$ dot -V
dot - graphviz version 16.1.0 (20260904.0139)

$ /opt/homebrew/opt/openjdk/bin/java -version
openjdk version "27" 2026-09-15
OpenJDK Runtime Environment Homebrew (build 27)
OpenJDK 64-Bit Server VM Homebrew (build 27, mixed mode, sharing)

$ node --version
v26.0.0

$ npx -y @mermaid-js/mermaid-cli@11 --version
11.17.0
```

Порівняльна таблиця інструментів за шістьма критеріями методички; сьомий рядок (робота з Git) додано, бо для курсового завдання модель зберігається в репозиторії разом із кодом.

Критерій	PlantUML	Mermaid (mermaid-cli)	Draw.io / diagrams.net
Зручність інтерфейсу	Текстовий синтаксис, потребує звикання; жодного позиціонування мишею — розкладку будує Graphviz	Текстовий синтаксис, помітно лаконічніший за PlantUML, але й бідніший: немає `skinparam`, стилізація через окремий JSON-конфіг	Найпростіший старт: браузерна версія без інсталяції, палітра UML-фігур, drag-and-drop; розкладку повністю контролює автор
Швидкість побудови діаграми	Висока: головна діаграма роботи — 12 акторів, 22 овали і 35 асоціацій — описана 151 рядком коду, рендер PNG — 0,88 с	Висока для простих діаграм: тестова діаграма — 15 рядків файла проти 25 у PlantUML, рендер 1,01 с (із уже закешованим пакетом); запуск headless-браузера додає постійні накладні витрати	Нижча: кожен елемент і зв'язок розміщується вручну; у нашому випадку ті самі два класи зайняли 5463 байти XML проти 1066 байтів `.puml`
Підтримка типів UML-діаграм	Усі потрібні в курсі: use case, класів, об'єктів, компонентів, розгортання, діяльності, станів, послідовності	Класів, послідовності, станів, діяльності, ER; діаграми варіантів використання та розгортання не підтримуються — саме тому головну діаграму ЛР1 зроблено не в ньому	Фігури для всіх основних типів, але без семантичної моделі (це «малювання», а не модель): редактор не заводить з'єднати два актори стрілкою `<<include>>`
Генерація коду з моделі	Обмежена (переважно зворотний напрям: код → діаграма)	Відсутня	Відсутня

Інтеграція з ШІ-асистентами	Дуже зручна: LLM повертає готовий текст <code>.puml`</code> , який одразу рендериться й перевіряється	Так само зручна, ще й вбудована в GitHub/GitLab Markdown — ШІ-чат рендерить Mermaid прямо у відповіді	Опосередкована: ШІ може повернути <code>.drawio`-XML</code> , і редактор його відкриває (саме так зроблено в Розділі 2), але перевіряти згенеровані координати фігур людині важко
Робота з Git	Повноцінна: <code>.puml`</code> — звичайний текст, diff і merge по рядках	Повноцінна: <code>.mmd`</code> — текст, ще й рендериться прямо у вебінтерфейсі GitHub	<code>.drawio`</code> — XML із координатами; будь-яке зсування фігури дає «шум» у diff
Вартість	Безкоштовно (GPL)	Безкоштовно (MIT)	Безкоштовно

Висновок: для курсового завдання обрано PlantUML як основний інструмент — він безкоштовний, підтримує всі потрібні курсу типи діаграм (зокрема use case, яких немає в Mermaid), зберігає модель у текстовому вигляді й найкраще поєднується з ШІ-асистентом. Mermaid залишено як допоміжний для простих діаграм, що вставляються прямо в Markdown-документацію репозиторію, а Draw.io — для випадків, коли потрібна ручна «презентаційна» розкладка.

Розділ 2. Тестова діаграма в кожному з інструментів

Для перевірки коректності налаштування середовища побудовано просту тестову діаграму з двох класів та одного відношення між ними. Її призначення за п. 2 Частини 1 методички — переконатися, що інструмент встановлено й що він коректно рендерить кирилицю. Пару класів узято з **власної предметної області**, а не абстрактну: користувач і матеріал — це перші дві сутності «Півота», і в Лабораторній роботі №2 вони входять у діаграму класів під тими самими іменами, де матеріал стає абстрактним класом із двома нащадками (Відео і Документ). Завдяки цьому тестова діаграма не вносить у звіт жодного слова чужого словника, а трасовність до ЛР2 буквальна: те саме відношення між тими самими класами.

Відношення в тестовій діаграмі — **композиція «один до багатьох»** Користувач "1" *-- "0..*" Матеріал. Суцільний ромб стоїть з боку користувача: матеріал в історії не існує без власника, у базі даних зв'язок описаний як ON DELETE CASCADE, а один користувач веде історію з будь-якої кількості матеріалів, зокрема з нуля. Та сама кратність і той самий тип відношення повторені в ЛР2 без змін.

Одну й ту саму діаграму побудовано в усіх трьох інструментах — це і є перевірка налаштування середовища.

2.1. PlantUML

Файл `test_two_classes.puml`:

```
@startuml
' Тестова діаграма для перевірки налаштування середовища PlantUML
' Лабораторна робота №1. Камінський Олексій Дмитрович, група ВТ-23-2
' Два класи з одним відношенням (композиція «один до багатьох»)
' Пара взята з власної предметної області: «Півот» – вебсервіс і браузерне
' розширення для вивчення іноземної мови на власному контенті користувача

skinparam defaultFontName "Helvetica"
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam shadowing false

class Користувач {
- id: UUID
+ пошта: Email
+ тариф(): ТарифEnum
}

class Матеріал {
+ назва: String
+ моваКонтенту: КодМови
+ позиціяЧитання(): Progress
}

Користувач "1" *-- "0..*" Матеріал : веде історію >
@enduml

$ plantuml -tsvg test_two_classes.puml && plantuml -tpng test_two_classes.puml
$ ls -l test_two_classes.puml test_two_classes.svg test_two_classes.png
-rw-r--r--  1 alex  staff   1066 test_two_classes.puml    (25 рядків)
-rw-r--r--  1 alex  staff   5415 test_two_classes.svg
-rw-r--r--  1 alex  staff   7678 test_two_classes.png      (219 x 276 px)
```

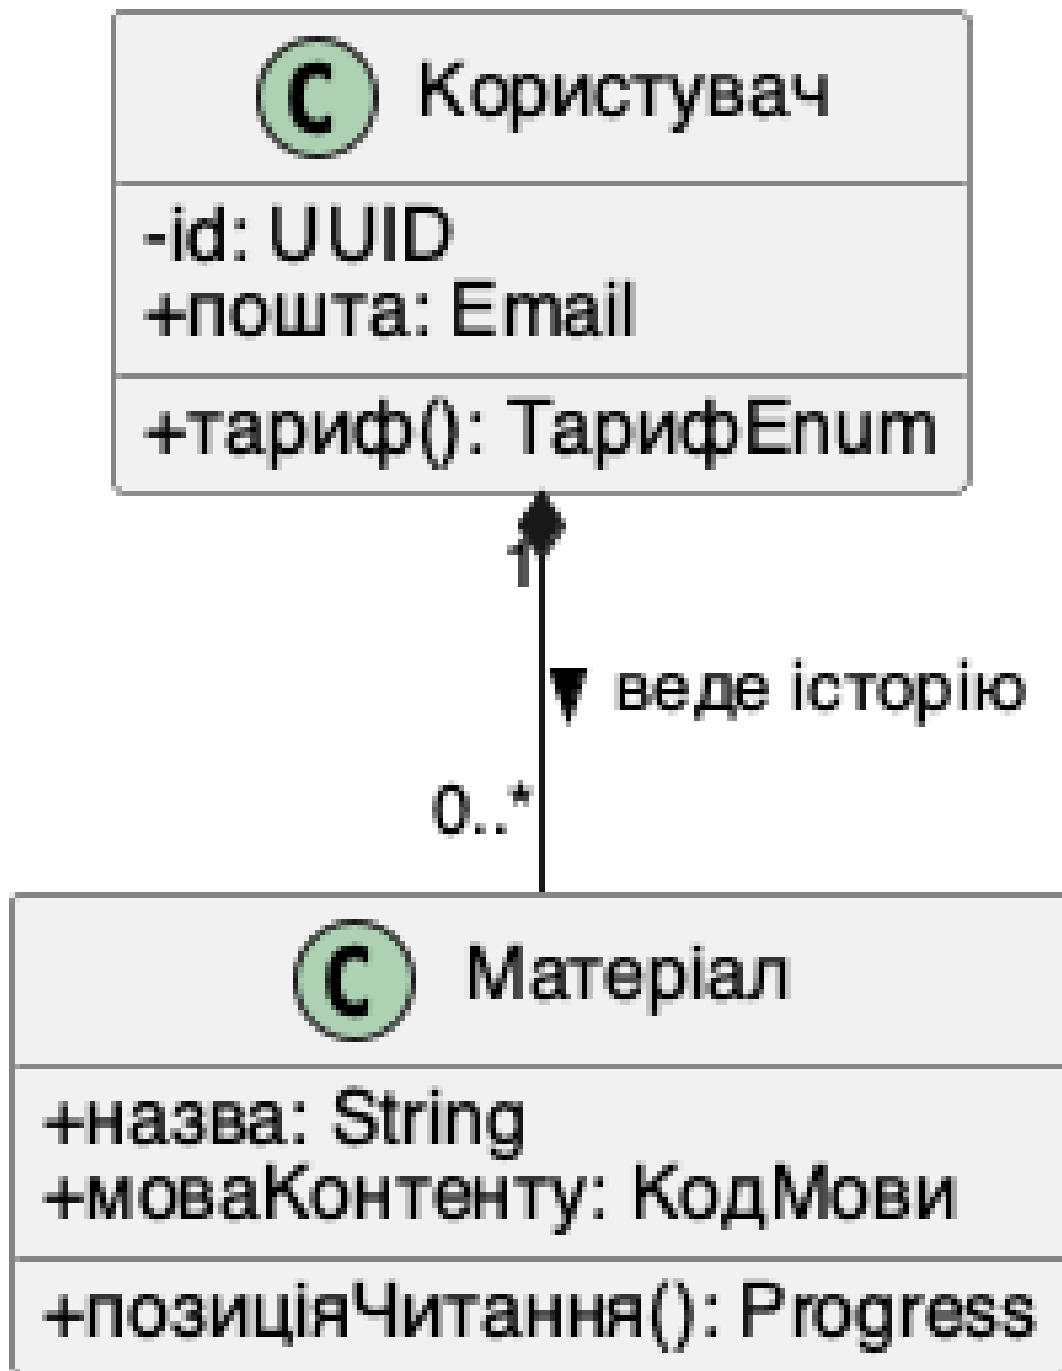


Рисунок 1 — Тестова діаграма двох класів, побудована в PlantUML

2.2. Mermaid

Та сама діаграма мовою Mermaid, файл `test_two_classes.mmd`:

```
%% Тестова діаграма для перевірки налаштування середовища Mermaid
%% Лабораторна робота №1. Камінський Олексій Дмитрович, група ВТ-23-2
%% Ті самі два класи й те саме відношення, що й у test_two_classes.puml
classDiagram
```

```

class Користувач {
  -UUID id
  +Email пошта
  +тариф() ТарифEnum
}
class Матеріал {
  +String назва
  +КодМови моваКонтенту
  +позиціяЧитання() Progress
}
Користувач "1" *-- "0..*" Матеріал : веде історію

```


Mermaid не має еквівалента `skinparam`, тому шрифт і кольори задаються окремим файлом конфігурації. Він лежить у теці лабораторної роботи під ім'ям `mmdc.json` і передається ключем `-c`, тож наведена нижче команда відтворюється без жодних додаткових дій:

```

$ cat mmdc.json
{
  "theme": "neutral",
  "themeVariables": {
    "fontFamily": "Helvetica, Arial, sans-serif",
    "fontSize": "14px",
    "primaryColor": "#FEFEFE",
    "primaryBorderColor": "#33668E",
    "primaryTextColor": "#1A1A1A",
    "lineColor": "#33668E"
  }
}

$ npx -y @mermaid-js/mermaid-cli@11 -i test_two_classes.mmd \
  -o test_two_classes_mermaid.png -c mmdc.json -b white -s 2
Generating single mermaid chart
$ ls -l test_two_classes.mmd mmdc.json test_two_classes_mermaid.svg
test_two_classes_mermaid.png
-rw-r--r--  1 alex  staff    719  test_two_classes.mmd          (15 рядків)
-rw-r--r--  1 alex  staff     256  mmdc.json
-rw-r--r--  1 alex  staff  20479  test_two_classes_mermaid.svg
-rw-r--r--  1 alex  staff  34554  test_two_classes_mermaid.png  (526 x 798 px)

```

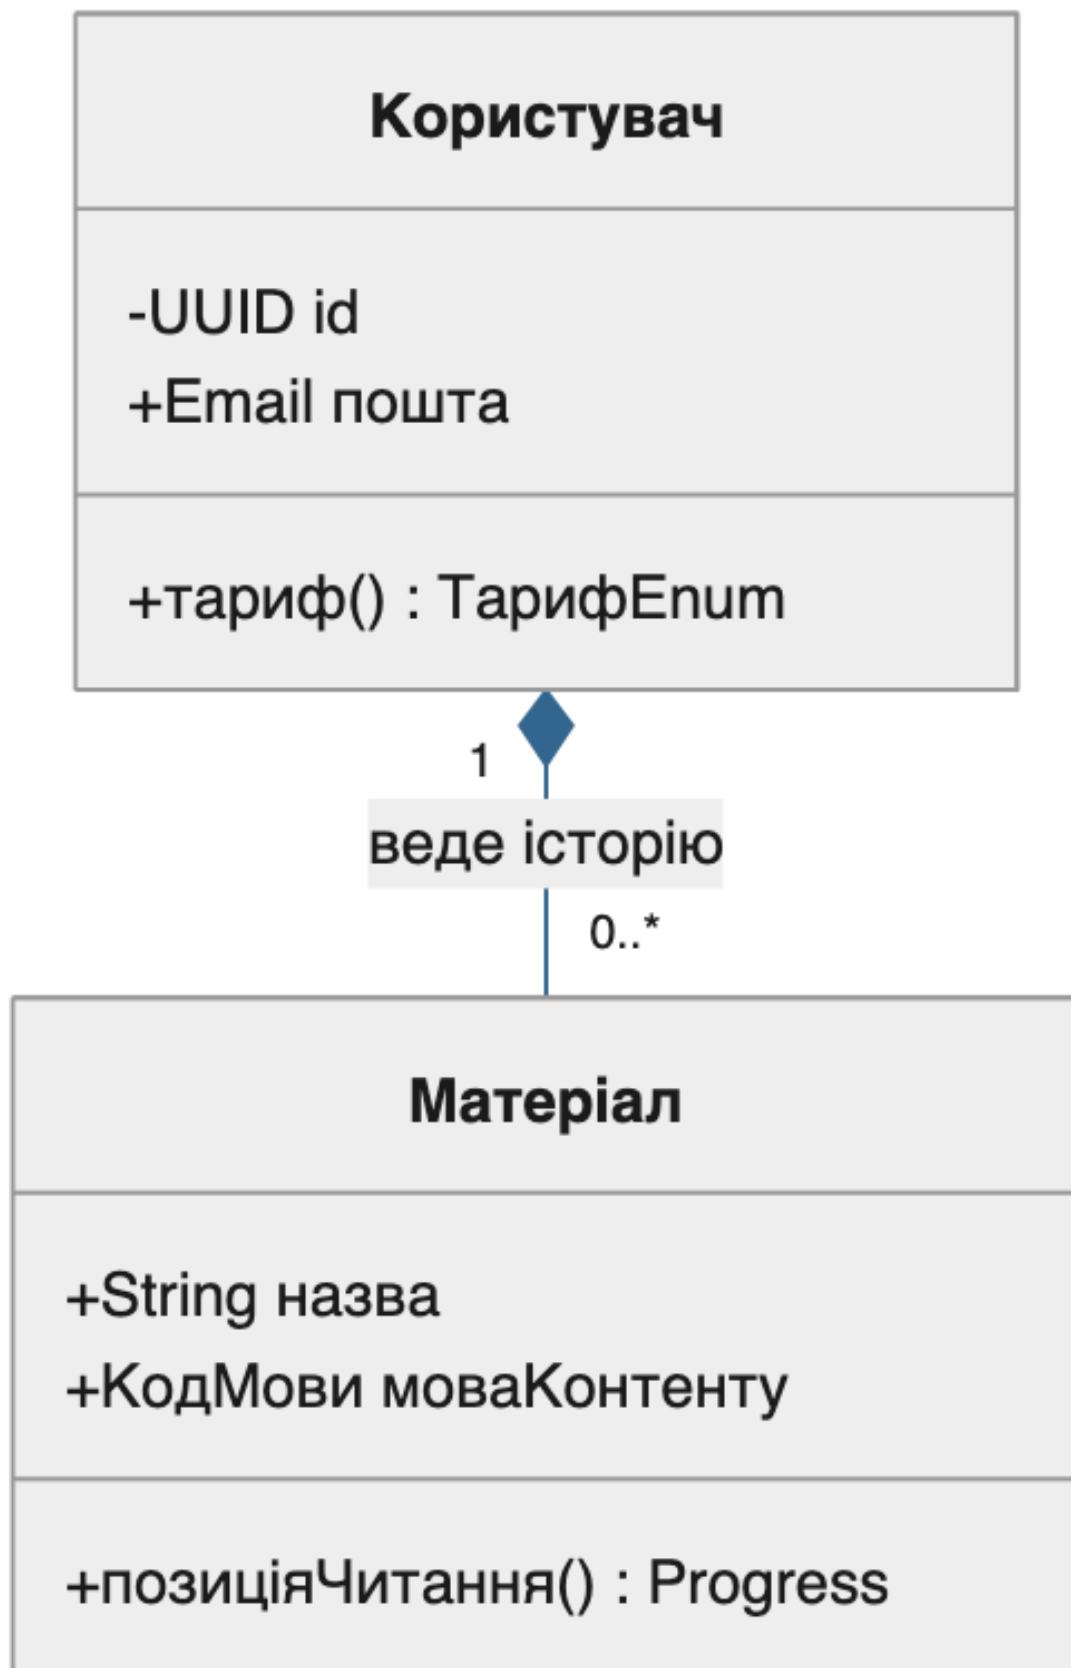

Відмінності, помічені на практиці: Mermaid записує тип перед ім'ям (-uuid id замість - id: uuid), сам обирає вертикальну розкладку і не підтримує стрілку напрямку читання відношення (веде історію >), тому підпис виводиться без неї. Ромб композиції Mermaid малює там само, де й PlantUML, — з боку класу-комполита.

2.3. Draw.io

Спершу — про статус цього інструмента в роботі. Методичка (п. 1 Частини 1) вимагає **щонайменше два** інструменти з переліку п. 1.1. Другим інструментом у цій роботі вважається **Mermaid** — він є в тому самому переліку п. 1.1 і теж реально встановлений і запущений (п. 2.2). Draw.io наведено **третім, додатковим**, і нижче чесно описано, в якому саме обсязі він використаний.

Та сама діаграма у графічному редакторі. Модель збережено у власному форматі редактора — файл test_two_classes.drawio (XML mxGraph, 5463 байти): два елементи swimlane із трьома секціями кожен (назва, атрибути, операції) та ребро з підписом «веде історію», стилем startArrow=diamondThin;startFill=1;endArrow=none (суцільний ромб композиції з боку класу Користувач) і мітками кратності 1 та 0..* на відповідних кінцях.

Робочий процес був таким: XML-модель збережено у форматі .drawio, після чого її відмалював і експортував сам редактор командою

```
/Applications/draw.io.app/Contents/MacOS/draw.io --export --format png --scale 2 --border 10  
\ --output test_two_classes_drawio.png test_two_classes.drawio
```

(формат PNG, масштаб 2×, поле 10 px). Тут слід бути точним: фігури не перетягувалися мишею з палітри — їхні координати задано прямо в XML, який далі відкрив і відрендерив сам редактор. Для Draw.io це штатний спосіб роботи, бо .drawio і є його власним форматом моделі, але повного досвіду drag-and-drop-побудови ця робота не дає. Саме через це Draw.io і зарахований третім, додатковим інструментом, а вимогу методички про два інструменти закривають PlantUML і Mermaid, у яких текст моделі автор пише власноруч від першого до останнього рядка.

```
$ ls -l test_two_classes.drawio test_two_classes_drawio.png  
-rw-r--r--  1 alex  staff   5463 test_two_classes.drawio  
-rw-r--r--  1 alex  staff  51680 test_two_classes_drawio.png  (595 x 787 px)
```

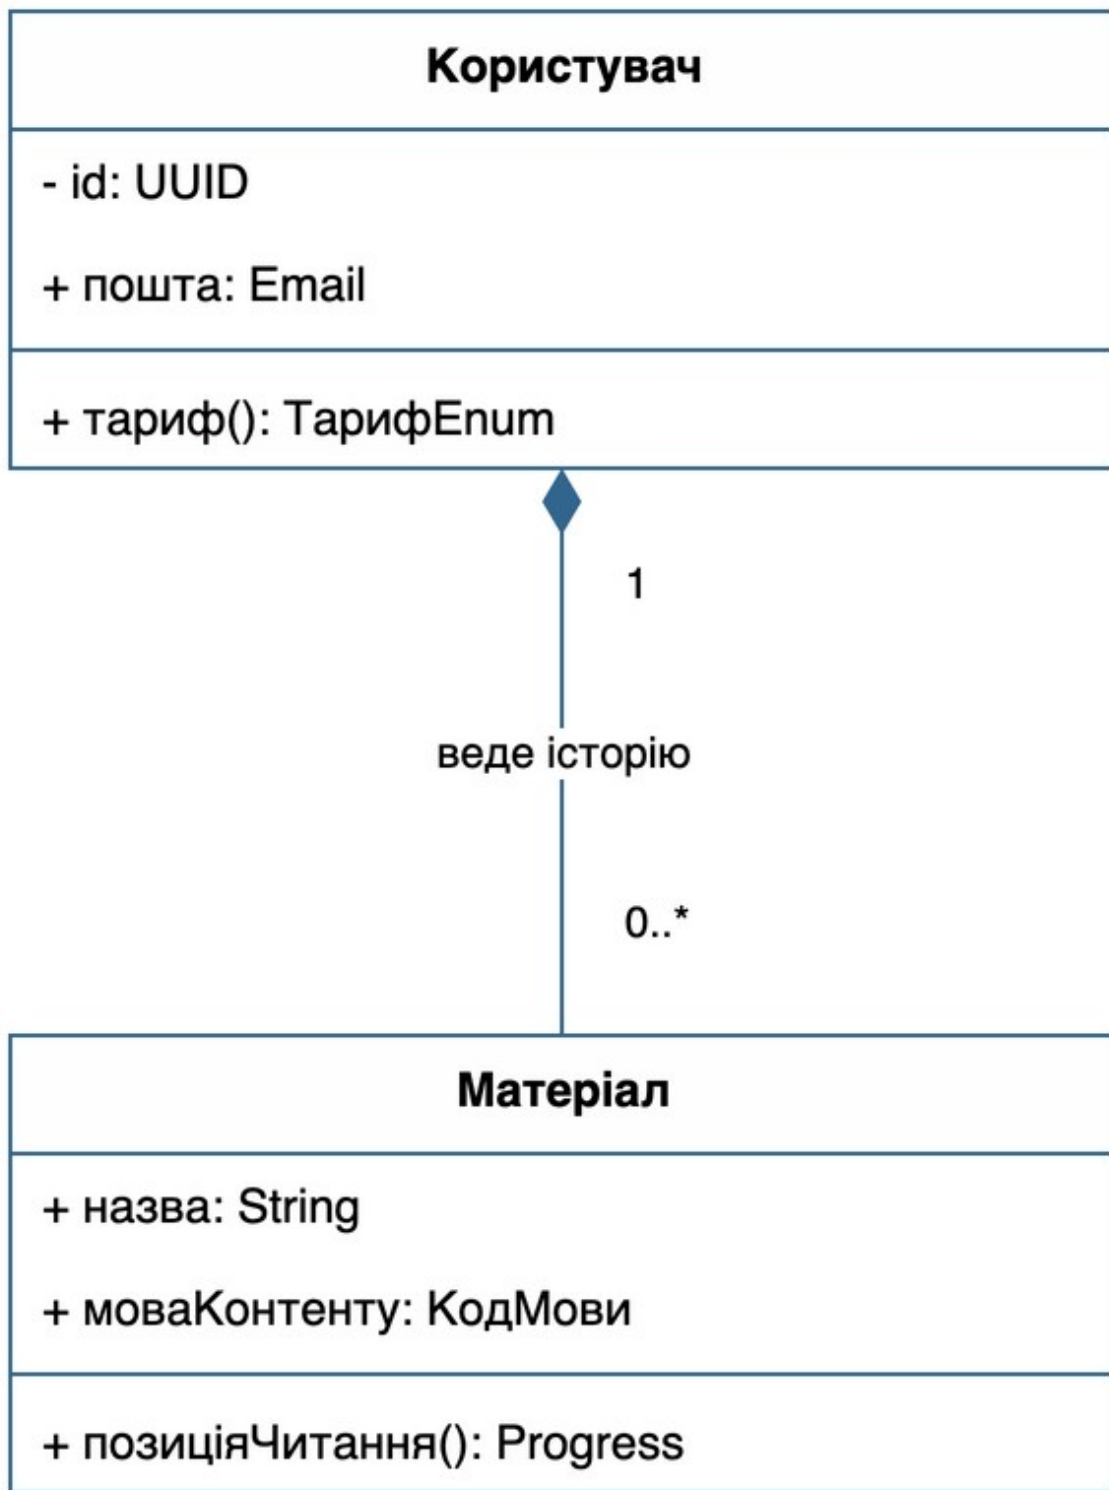


Рисунок 3 — Та сама тестова діаграма, побудована у Draw.io

2.4. Що показало порівняння

Показник (та сама діаграма)	PlantUML	Mermaid	Draw.io
-----------------------------	----------	---------	---------

Розмір файлу моделі	1066 Б	719 Б	5463 Б
Рядків/вузлів, які пише автор	25 рядків	15 рядків	13 XML-елементів із координатами
Хто визначає розкладку	Graphviz	Mermaid	автор
Статус у цій роботі	основний інструмент	другий інструмент за п. 1 Частини 1	додатковий, третій
Розмір PNG	219 × 276 px	526 × 798 px	595 × 787 px
Час рендерингу	0,73 с	1,01 с	експорт у редакторі, миттєво

Окремо перевірено відображення кирилиці в усіх трьох інструментах: у PlantUML за це відповідає директива `skinparam defaultFontName "Helvetica"`, додана в кожен файл `.puml`; у Mermaid — `themeVariables.fontFamily` у файлі `mmdc.json`, що лежить у теці роботи; у Draw.io — `fontFamily=Helvetica` у стилі кожної фігури. Українські назви класів, атрибутів і ролей відображаються коректно, без «квадратиків» замість літер.

Висновок: середовище налаштовано коректно — вимогу методички про два інструменти закривають PlantUML і Mermaid, Draw.io підключено третім, і кожен із трьох відмалював ту саму тестову діаграму з класами Користувач і Матеріал. Головна відмінність, помічена під час порівняння, — у текстових інструментах зміст діаграми відокремлений від її розкладки (автор описує лише зв'язки), тоді як у графічному вони зберігаються разом, через що файл моделі стає у сім разів більшим і значно менш придатним до перегляду в `git diff`.

Розділ 3. Актори системи

Актори визначалися за принципом «хто або що ініціює взаємодію або надає системі зовнішній сервіс». Крім очевидних людських ролей, до переліку включено шість зовнішніх систем і двох абстрактних акторів — по одному в людській і в машинній гілці. Разом **12 акторів**.

Актор	Тип	Опис ролі
Користувач сервісу	Людина (абстрактний актор)	Не існує окремо: узагальнення всіх людей-споживачів сервісу. Несе спільну властивість — мовну пару й мову інтерфейсу, якою людина бачить сервіс незалежно від наявності акаунта
Гість	Людина	Спеціалізація «Користувача сервісу». Неавтентифікований відвідувач: читає вітрину й

		юридичні сторінки, створює акаунт
Зареєстрований користувач	Людина	Спеціалізація «Користувача сервісу». Власник акаунта на базовому тарифі: дивиться відео з двомовними субтитрами, веде словник, читає власні тексти, повторює слова в межах денних лімітів
Користувач з підпискою	Людина	Спеціалізація «Зареєстрованого користувача». Додатково має розпізнавання мовлення, розбір граматики, перекази, розкладку словника темами й експорт
Адміністратор	Людина	Неочевидна роль. У моделі за ним закріплено один сценарій — UC20 «Призначити тариф вручну (поза production)»: це службовий перемикач тарифу на екрані підписки, відкритий лише коли середовище не бойове. Решта обслуговування (міграції схеми БД, спостереження за денними лімітами й місячними стежами) виконується інструментами розгортання й моніторингу, а не через інтерфейс сервісу, тому варіантами використання не оформлена — див. пояснення нижче
Зовнішній постачальник ШІ-функцій	Зовнішня система (абстрактний актор)	Узагальнення двох постачальників, які викликаються за однаковим протоколом: запит → спільний кеш за відбитком вмісту → списання денного ліміту → тихий відкат при вичерпанні
Сервіс ШІ	Зовнішня система (другорядний актор)	Спеціалізація постачальника. Пояснення слова в контексті, розбір речення, переказ, розкладка слів темами, векторні подання, розпізнавання мовлення (Gemini / Anthropic)
Сервіс перекладу	Зовнішня система (другорядний актор)	Спеціалізація постачальника. Машинний і якісний переклад

		реплік та виділених фрагментів (Google Translate / DeepL за одним інтерфейсом)
Сервіс субтитрів YouTube	Зовнішня система (другорядний актор)	Віддає доріжку субтитрів відео (`timedtext`, json3) і метадані мови й автогенерації
Платіжний провайдер	Зовнішня система (другорядний актор)	Оформлення й ведення підписки, кабінет покупця, вебхуки про стан оплати (Polar як merchant of record)
Провайдер авторизації	Зовнішня система (другорядний актор)	Підтверджує особу користувача під час входу через зовнішній акаунт (Google OAuth)
Поштовий сервіс	Зовнішня система (другорядний актор)	Доставляє одноразові коди входу, листи скидання пароля й повідомлення про стан підписки (Resend)

Дві гілки узагальнення акторів: 5 відношень у двох гілках

Узагальнень акторів на діаграмі **п'ять** — рівно стільки відношень <| - - записано в usecase.puml, — але вони утворюють **дві незалежні гілки**: людську (три відношення) і машинну (два). Далі в тексті «дві» означає гілки, «п'ять» — відношення; це одна й та сама річ, порохована на двох рівнях.

Людська гілка: Користувач сервісу <— Гість і Користувач сервісу <— Зареєстрований користувач — дві **паралельні** спеціалізації, а не ланцюг. Якби «Зареєстрований користувач» спадкував «Гостя», він успадкував би й UC01 «Зареєструватися в сервісі», передумова якого — відсутність акаунта. Далі Зареєстрований користувач <— Користувач з підпискою: тут спадкування **коректне**, бо підписник справді виконує всі сценарії базового тарифу й додає чотири платні.

Окремо варто пояснити, чому «Користувач з підпискою» тут є актором, хоча наявність підписки — це стан запису в базі. Підписка в цьому сервісі змінює не параметр сценарію, а **склад доступних сценаріїв**: чотири варіанти використання (UC09, UC10, UC11, UC15) без неї не існують взагалі. Це і є означення ролі. Суперечності з передумовами не виникає, бо UC18 сформульовано як «**оформити й керувати** підпискою»: підписник не «оформлює підписку вдруге», а керує картою, бачить залишки лімітів і скасовує продовження в кабінеті покупця.

Машинна гілка: Зовнішній постачальник ШІ-функцій $\leftarrow$ Сервіс ШІ і $\leftarrow$ Сервіс перекладу. Обидва викликаються системою за однаковим протоколом — запит, спільний кеш за відбитком вмісту, списання денного ліміту, тихий відкат при вичерпанні, — тому спільна поведінка винесена в абстрактного актора. Практична користь від цього узагальнення видна вже в ЛР3: саме воно перетворюється на **один компонент «Шар зовнішніх сервісів»**, який надає два інтерфейси — ІШІ і ІПереклад — замість двох незалежних компонентів-адаптерів. Тобто узагальнення акторів відображається на спільний компонент, а не на спільний інтерфейс: самі операції в ШІ й у перекладу різні, однаковий у них протокол виклику.

Чому в абстрактного «Користувача сервісу» немає власних варіантів використання
Абстрактний актор на діаграмі з'єднаний лише двома узагальненнями й не має жодної асоціації з овалом. Це свідоме рішення, а не пропуск. Єдине, що справді роблять і гість, і власник акаунта, — переглядають вітрину та юридичні сторінки, а цей перегляд не має власної мети навчання й не змінює стану системи, тому окремим варіантом використання не оформлений (див. відкинутих кандидатів у Розділі 4). Абстрактний актор залишений, бо він фіксує єдину точку спеціалізації для людської гілки й несе спільну властивість «мовна пара та мова інтерфейсу». У ЛР2 цей актор **власного класу не отримує**: спеціалізація «Зареєстрований користувач» відображається на звичайний (не абстрактний) клас Користувач, а мовна пара й мова інтерфейсу живуть рядками класу НалаштуванняКористувача — пари «ключ — значення», спільної для вебу й розширення. Абстрактним класом у діаграмі класів став Матеріал, а не користувач, і таблиця трасовності ЛР2 фіксує це прямо. Тобто абстрактний актор — інструмент саме цієї моделі вимог, а не заготовка під абстрактний клас. Якби викладач вимагав, щоб кожен актор мав хоча б один власний овал, найчеснішим доповненням був би УС «Переглянути вітрину сервісу» — саме його, а не штучне підняття УС04 на абстрактний рівень.

Чому обов'язки адміністратора звужено до одного сценарію

Адміністратор у цьому сервісі робить три речі: застосовує міграції схеми БД, спостерігає за витратою денних лімітів і місячних стель та може призначити тариф вручну, коли середовище не бойове. Варіантом використання стала лише третя: в продукті це видимий елемент керування на екрані підписки, доступний під прапорцем середовища PIVOT_PLAN_OVERRIDE, і людина справді досягає через нього власної мети. Перші дві виконуються **поза межею системи** — командою розгортання й засобами спостереження за сервером, — і в моделі варіантів використання їм немає місця: у них немає ні екрана, ні звернення до API сервісу.

Їхнє природне місце — діаграма розгортання ЛРЗ, де є вузол сервера застосунку з артефактом «міграції схеми БД».

Раніше єдиною асоціацією адміністратора була лінія до UC18 «Оформити й керувати підпискою». Її прибрано: UC18 — сценарій покупця, у ньому людина оформлює підписку й керує власною картою, а службове призначення тарифу має іншу мету, іншу умову (не бойове середовище) й іншого актора. Змішувати їх однією лінією означало б стверджувати, що адміністратор оформлює комусь підписку, чого в системі немає.

Висновок: перелік акторів містить 12 позицій, із них 6 — зовнішні системи й 2 — абстрактні узагальнення; усі шість зовнішніх систем послідовно проведено як **другорядні** актори, бо жодна з них не ініціює сценарій заради власної мети.

Розділ 4. Перелік варіантів використання

Визначено **20 варіантів використання** — удвічі більше за мінімум методички (8–10). На діаграмі їм відповідають 22 овали: UC02 показано разом із двома своїми спеціалізаціями UC02.1 і UC02.2 (узагальнення варіантів використання).

У колонці «Основний актор» для спеціалізованих UC02.1 і UC02.2 стоїть позначка «(успадковано від UC02)»: власної лінії до людського актора на діаграмі в них немає й бути не повинно — асоціації спеціалізованого варіанта використання успадковуються від узагальненого, і дублювати їх лініями означало б показати той самий зв'язок двічі.

№	Назва	Основний актор	Другорядні актори	Тип зв'язків
UC01	Зареєструватися в сервісі	Гість	Поштовий сервіс, Провайдер авторизації	—
UC02	Увійти в сервіс	Зареєстрований користувач	—	предок UC02.1 і UC02.2 (узагальнення); база для `<<extend>>` UC17
UC02.1	Увійти поштою або паролем	Зареєстрований користувач (успадковано від UC02)	Поштовий сервіс	спеціалізація UC02
UC02.2	Увійти через зовнішній акаунт	Зареєстрований користувач (успадковано від UC02)	Провайдер авторизації	спеціалізація UC02
UC03	Налаштувати параметри вивчення	Зареєстрований користувач	—	—
UC04	Дивитися відео з двомовними субтитрами	Зареєстрований користувач	Сервіс субтитрів YouTube, Сервіс перекладу	база для `<<extend>>` UC09 і UC10

UC05	Отримати значення слова	Зареєстрований користувач	Сервіс перекладу	база для `<<extend>>` UC06, UC07, UC08
UC06	Зберегти слово у словник	Зареєстрований користувач	—	`<<extend>>` → UC05
UC07	Позначити слово як відоме	Зареєстрований користувач	—	`<<extend>>` → UC05; ціль `<<include>>` з UC17
UC08	Отримати пояснення слова в контексті	Зареєстрований користувач	Сервіс ІІІ	`<<extend>>` → UC05
UC09	Розібрати будову речення	Користувач з підпискою	Сервіс ІІІ	`<<extend>>` → UC04 і → UC13
UC10	Замовити розпізнавання мовлення для відео	Користувач з підпискою	Сервіс ІІІ	`<<extend>>` → UC04 і → UC11
UC11	Отримати переказ матеріалу	Користувач з підпискою	Сервіс ІІІ	база для `<<extend>>` UC10
UC12	Завантажити власний матеріал	Зареєстрований користувач	—	`<<include>>` → UC13
UC13	Читати власний текст у читалці	Зареєстрований користувач	—	ціль `<<include>>` з UC12; база для `<<extend>>` UC09
UC14	Працювати зі словником за темами	Зареєстрований користувач	—	база для `<<extend>>` UC15 і UC19
UC15	Розкласти словник за темами	Користувач з підпискою	Сервіс ІІІ	`<<extend>>` → UC14
UC16	Пройти сесію інтервальних повторень	Зареєстрований користувач	—	—
UC17	Пройти тест обсягу словника	Зареєстрований користувач	—	`<<include>>` → UC07; `<<extend>>` → UC02
UC18	Оформити й керувати підпискою	Зареєстрований користувач	Платіжний провайдер, Поштовий сервіс	—
UC19	Подивитися схожі слова	Користувач з підпискою	Сервіс ІІІ	`<<extend>>` → UC14
UC20	Призначити тариф вручну (поза production)	Адміністратор	—	—

Короткий зміст варіантів використання

- **UC01.** Гість створює акаунт поштою або через зовнішній акаунт, у мастері першого запуску обирає мовну пару й акцент озвучки.
- **UC02.** Користувач отримує доступ до власного акаунта; UC02.1 — паролем або одноразовим кодом з пошти (тим самим кодом відновлюється доступ), UC02.2 — через зовнішній акаунт.
- **UC03.** Мовна пара, мова інтерфейсу, кегль і колір рядків субтитрів, зсув таймінгу, акцент; за потреби — власний ключ ІІІ замість серверних лімітів.

- **UC04.** Поверх плеєра користувач бачить оригінал і переклад одночасно, перемикає режим показу, відкриває панель транскрипту, керує репліками клавішами, обирає джерело перекладу.
- **UC05.** Клік по слову в репліці або виділення фрагмента тексту відкриває картку: словникова стаття або машинний переклад, озвучка, джерело.
- **UC06.** Слово кладеться в особистий словник разом з реплікою-контекстом, посиланням на момент і мовною парою. Зовнішніх систем цей сценарій не торкається: у продукті збереження слова перевіряє сесію й стелю тарифу та пише рядок у словник, не звертаючись ні до ШІ, ні до перекладу.
- **UC07.** Слово виводиться з підсвічування; профіль відомої лексики окремий для кожної мови.
- **UC08.** Користувач просить ШІ сказати, що слово означає саме в цій репліці, а не в словнику взагалі.
- **UC09.** Переклад речення, роль кожного фрагмента, назва часу чи конструкції й пояснення «чому форма така».
- **UC10.** Для відео без субтитрів замовляється доріжка, зроблена ШІ; користувач спостерігає стан роботи.
- **UC11.** Стислий переказ відео чи власного тексту й оцінка «чи по силах» — зрозумілість матеріалу за власним профілем лексики.
- **UC12.** Текст додається вставкою, файлом (PDF, EPUB, DOCX, FB2, TXT, MD) або посиланням на статтю; за потреби користувач виправляє визначену мову.
- **UC13.** Читання з пагінацією й збереженням позиції, виділення фрагментів, перегляд збереженого з цього тексту, зміна шрифту й теми.
- **UC14.** Перегляд словника темами й повним списком, пошук, картка слова з розписанням повторень, видалення зайвого, вивантаження словника для зовнішніх застосунків і архіву власних даних.
- **UC15.** ШІ групує нерозібрані слова за смисловими темами; негруповане лишається в «Різному».
- **UC16.** Сесія вправами без кнопок самооцінки — оцінку виводить система з відповіді; можна відпрацювати окреме слово або одну тему. Вправа показує переклад, збережений у картці слова, і до довідника чи сервісу перекладу під час сесії не звертається.
- **UC17.** За хвилину користувач відмічає знайомі слова з частотних смуг і отримує оцінку « $\approx N$ слів» та рівень CEFR з історією зростання. Тест можна пройти як другий крок мастера знайомства — той мастер відкривається вже в оболонці застосунку, тобто після входу, — або будь-коли потім з екрана словника.
- **UC18.** Оформлення підписки, залишки лімітів і стель, керування картою й скасуванням у кабінеті покупця.

- **UC19.** Для відкритої картки слова сервіс показує схожі за змістом записи з власного словника користувача: ШІ рахує векторні подання контекстів, а пошук іде по них. Саме тут у моделі з'являються «векторні подання» з опису сервісу ШІ.
- **UC20.** Адміністратор призначає акаунту тариф вручну службовим перемикачем на екрані підписки; у бойовому середовищі перемикач недоступний.

Відкинуті кандидати: що свідомо не стало варіантом використання

Кандидат	Чому відкинуто	Куди перенесено
«Отримати доріжку субтитрів з YouTube»	Внутрішній крок системи, а не закінчена одиниця функціональності для актора: користувач ставить за мету дивитися відео, а не «отримати доріжку»	Основний потік UC04, крок 3
«Перекласти репліку»	Те саме: користувач не ставить за мету переклад окремої репліки, він хоче бачити два рядки субтитрів	Основний потік UC04, кроки 5–6
«Перевірити денний ліміт тарифу»	Внутрішнє розгалуження системи без власного актора; на діаграмі висіло б без асоціацій	Альтернативні потоки UC04, UC05, UC12 і майбутня діаграма діяльності ЛР4
«Зберегти позицію читання»	Побічний ефект кроку читання, а не мета	Основний потік UC13
«Переглянути історію матеріалів і залишки лімітів»	Перегляд без власної мети: це стартовий екран, присутній усередині UC04, UC14 і UC18	Передумови UC04 і UC14
«Автентифікуватися» як `<<include>>` до кожного UC	Дало б 19 однакових пунктирних стрілок до UC02 і зробило б діаграму нечитабельною	Передумова «користувач автентифікований» в усіх UC, крім UC01
«Показати картку збереженого слова» як окремий UC	Кандидат з'явився, коли з'ясувалося, що сесія повторень показує не словникову статтю, а вже збережений переклад картки. Але це внутрішній крок вправи без власної мети актора — той самий тип помилки, що й «Перекласти репліку»	Основний потік UC16

Висновок: перелік містить 20 варіантів використання; сім кандидатів свідомо відкинуто, бо вони описували внутрішні кроки реалізації, а не цінність для актора — саме ця перевірка відрізняє модель вимог від функціональної декомпозиції.

Розділ 5. Діаграма варіантів використання

Діаграму побудовано в PlantUML, файл usecase.puml. Межу системи задано конструкцією rectangle "Сервіс «Півот»: вебзастосунок, API та браузерне розширення" { ... }: усі 22 овали розміщено всередині прямокутника, усі 12 акторів — зовні. Межа проведена саме так, бо «Півот» — це не лише вебсервер: розширення в браузері користувача є частиною системи, а не зовнішнім актором, тоді як сторінка YouTube, з якої розширення читає доріжку, лишається зовні.

Асоціації «актор — варіант використання» намальовано **простою лінією** -- без стрілок, як того вимагає таблиця нотації п. 1.2 методички. Напрямок залишено тільки там, де він несе зміст: трикутна головка <|-- в узагальненнях і пунктирна стрілка ..> у <<include>> та <<extend>>.

```
@startuml
' Лабораторна робота №1. Діаграма варіантів використання (Use Case diagram)
' Предметна область: «Півот» – вебсервіс і браузерне розширення
' для вивчення іноземної мови на основі власного контенту користувача
' Камінський Олексій Дмитрович, група BT-23-2

skinparam defaultFontName "Helvetica"
skinparam shadowing false
skinparam nodesep 14
skinparam ranksep 95
skinparam packageStyle rectangle
skinparam ArrowFontSize 11
skinparam usecase {
    BackgroundColor #FEFEFE
    BorderColor #33668E
}
skinparam actor {
    BorderColor #33668E
}
top to bottom direction

' ===== АКТОРИ-ЛЮДИ =====
actor "Користувач сервісу" as User <<абстрактний>>
actor "Гість" as Guest
actor "Зареєстрований\нкористувач" as Reg
actor "Користувач\нз підпискою" as Sub
actor "Адміністратор" as Admin

' ===== УЗАГАЛЬНЕННЯ АКТОРІВ-ЛЮДЕЙ (generalization) =====
' абстрактний батько, дві паралельні спеціалізації (гість і власник акаунта),
' підписка – спеціалізація зареєстрованого користувача
User <|-- Guest
User <|-- Reg
Reg <|-- Sub

' ===== МЕЖА СИСТЕМИ =====
rectangle "Сервіс «Півот»: вебзастосунок, API та браузерне розширення" {

    ' --- доступ до сервісу й налаштування ---
    usecase "UC01\nЗареєструватися\nв сервісі" as UC01
    usecase "UC02\nУвійти в сервіс" as UC02
    usecase "UC02.1\nУвійти поштою\nабо паролем" as UC02a
    usecase "UC02.2\nУвійти через\nзовнішній акаунт" as UC02b
    usecase "UC03\nНалаштувати параметри\nвивчення" as UC03
```

```

' --- відео з двомовними субтитрами ---
usecase "UC04\nДивитися відео з\ндвомовними субтитрами" as UC04
usecase "UC10\nЗамовити розпізнавання\пмовлення для відео" as UC10
usecase "UC11\nОтримати переказ\пматеріалу" as UC11

' --- робота зі словом і реченням ---
usecase "UC05\nОтримати значення\пслова" as UC05
usecase "UC06\nЗберегти слово\пу словник" as UC06
usecase "UC07\nПозначити слово\пняк відоме" as UC07
usecase "UC08\nОтримати пояснення\пслова в контексті" as UC08
usecase "UC09\nРозібрати будову\пречення" as UC09

' --- власні матеріали ---
usecase "UC12\nЗавантажити власний\пматеріал" as UC12
usecase "UC13\nЧитати власний текст\пу читалці" as UC13

' --- словник, повторення, рівень ---
usecase "UC14\nПрацювати зі словником\пза темами" as UC14
usecase "UC15\nРозкласти словник\пза темами" as UC15
usecase "UC16\nПройти сесію\пінтервальних повторень" as UC16
usecase "UC17\nПройти тест обсягу\псловника" as UC17
usecase "UC19\nПодивитися схожі\пслова" as UC19

' --- тариф ---
usecase "UC18\nОформити й керувати\ппідпискою" as UC18
usecase "UC20\nПризначити тариф вручну\п(поза production)" as UC20
}

' ===== ЗОВНІШНІ СИСТЕМИ (другорядні актори) =====
actor "Зовнішній постачальник\пШІ-функцій" as Provider <<абстрактний>>
actor "Сервіс ШІ" as Ai <<зовнішня система>>
actor "Сервіс перекладу" as Tr <<зовнішня система>>
actor "Сервіс субтитрів\пYouTube" as YT <<зовнішня система>>
actor "Платіжний провайдер" as Pay <<зовнішня система>>
actor "Провайдер авторизації" as OAuth <<зовнішня система>>
actor "Поштовий сервіс" as Mail <<зовнішня система>>

' ===== УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗОВНІШНІХ АКТОРІВ (generalization) =====
' обидва постачальники викликаються однаково: запит -> спільний кеш ->
' списання денного ліміту -> тихий відкат при вичерпанні
Provider <|-- Ai
Provider <|-- Tr

' ===== УЗАГАЛЬНЕННЯ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ (generalization) =====
' та сама мета «отримати доступ до власного акаунта», різні вторинні актори
UC02 <|-- UC02a
UC02 <|-- UC02b

' ===== АСОЦІАЦІЇ АКТОРІВ-ЛЮДЕЙ (основні актори) =====
Guest -- UC01

Reg -- UC02
Reg -- UC03
Reg -- UC04
Reg -- UC05
Reg -- UC06
Reg -- UC07
Reg -- UC08
Reg -- UC12
Reg -- UC13
Reg -- UC14
Reg -- UC16
Reg -- UC17
Reg -- UC18

```

Sub -- UC09
Sub -- UC10
Sub -- UC11
Sub -- UC15
Sub -- UC19

Admin -- UC20

' ===== АСОЦІАЦІЇ ЗОВНІШНІХ СИСТЕМ (другорядні актори) =====

Mail -- UC01
OAuth -- UC01
Mail -- UC02a
OAuth -- UC02b
YT -- UC04
Tr -- UC04
Tr -- UC05
Ai -- UC08
Ai -- UC09
Ai -- UC10
Ai -- UC11
Ai -- UC15
Ai -- UC19
Pay -- UC18
Mail -- UC18

' ===== ВІДНОШЕННЯ <<include>> (від базового до включеного) =====

UC17 ..> UC07 : <<include>>
UC12 ..> UC13 : <<include>>

' ===== ВІДНОШЕННЯ <<extend>> (від розширювального до базового) =====

UC06 ..> UC05 : <<extend>>
UC07 ..> UC05 : <<extend>>
UC08 ..> UC05 : <<extend>>
UC09 ..> UC04 : <<extend>>
UC09 ..> UC13 : <<extend>>
UC10 ..> UC04 : <<extend>>
UC10 ..> UC11 : <<extend>>
UC15 ..> UC14 : <<extend>>
UC19 ..> UC14 : <<extend>>
UC17 ..> UC02 : <<extend>>
@enduml

\$ plantuml -tsvg usecase.puml && plantuml -tpng usecase.puml

\$ ls -l usecase.puml usecase.svg usecase.png

-rw-r--r-- 1 alex staff 6305 usecase.puml (151 рядок)

-rw-r--r-- 1 alex staff 50578 usecase.svg

-rw-r--r-- 1 alex staff 153377 usecase.png (2737 x 1044 px)

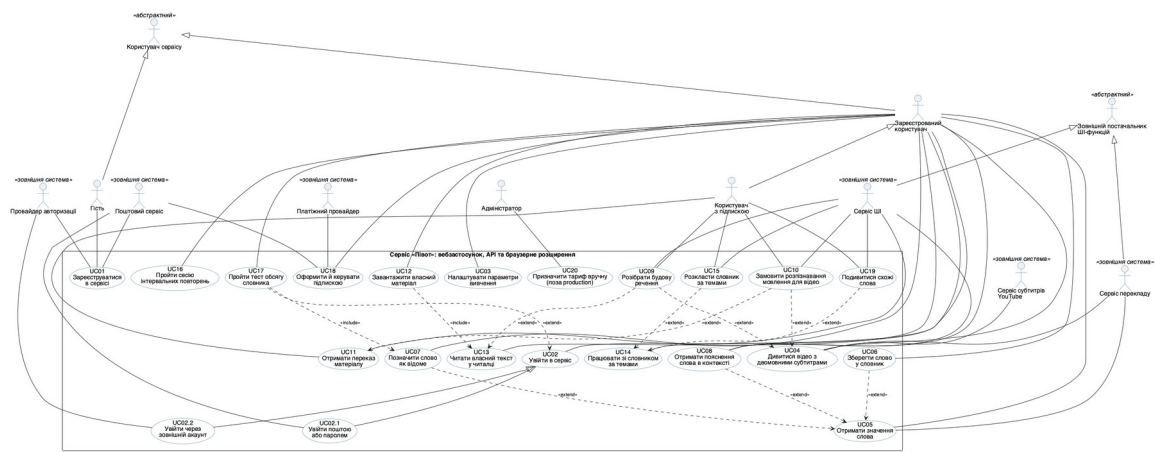


Рисунок 4 — Повна діаграма варіантів використання сервісу «Півот»

Читабельність: дві тематичні проєкції тієї самої моделі

Повна діаграма містить 12 акторів, 22 овали і 35 асоціацій — цього достатньо, щоб частина зв'язків на ній перетиналася. Щоб не жертвувати повнотою моделі заради зовнішнього вигляду, додатково побудовано дві **проєкції** тієї самої моделі: у них не змінено жодного елемента й жодного типу відношення, просто показано різні підмножини. Проєкції доповнюють рисунок 4, а не замінюють його.

Проєкція №1 — ядро теми дипломної роботи: перегляд відео з двомовними субтитрами й картка слова. Тут зібрані всі три зовнішні постачальники контенту й усі розширення, що зростають з UC05.

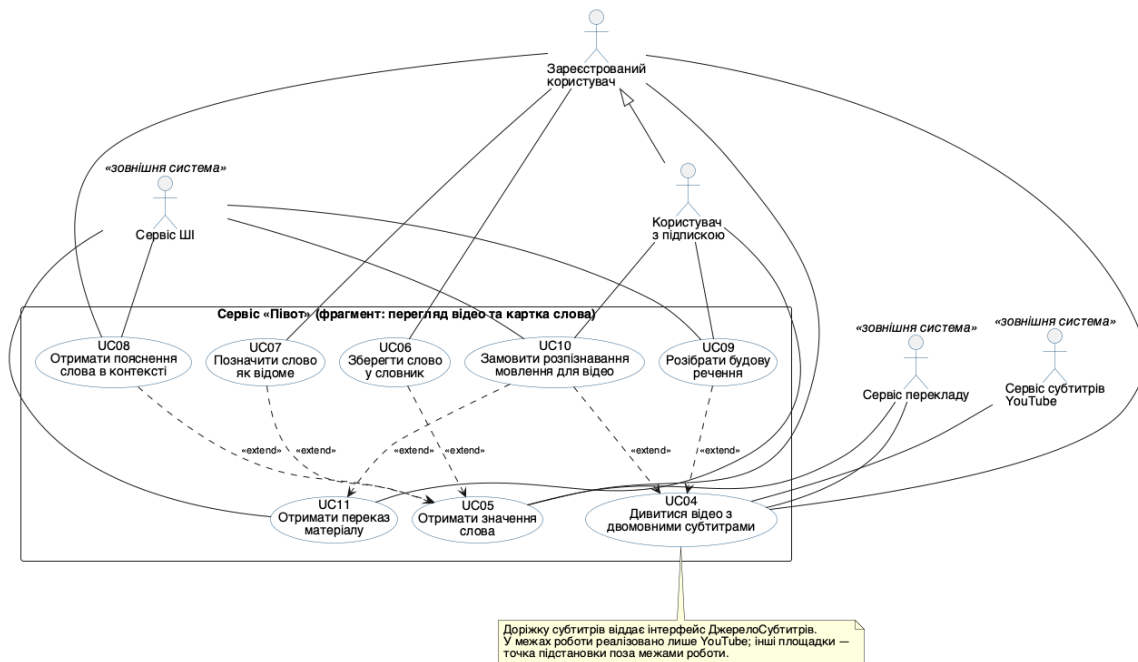


Рисунок 5 — Проєкція №1: перегляд відео та робота зі словом

Проекція №2 — доступ до сервісу, власні матеріали, словник і тариф. Один овал, UC07, позначено сірим: він належить першій проекції й наведений тут лише як ціль відношення <<include>> з UC17.

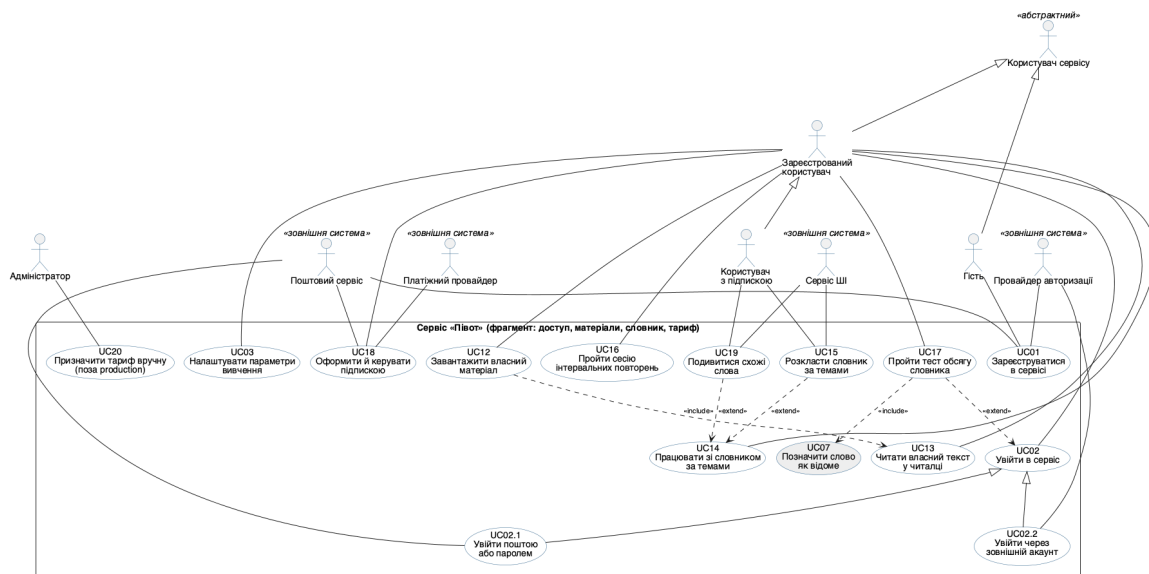


Рисунок 6 — Проекція №2: акаунт, власні матеріали, словник і тариф

Обґрунтування вибору типів відношень

Двох <<include>> і десяти <<extend>> ужито не «для демонстрації», а за єдиним критерієм: чи може базовий сценарій дійти до своєї мети без цього кроку. Критерій застосовано в обидві сторони: один <<include>>, який був у чернетці моделі, перевірку не пройшов і прибралий — про це нижче окремо.

Відношення	Тип	Чому саме так
UC17 → UC07	`<<include>>`	Тест обсягу словника завжди завершується поповненням профілю відомої лексики — прямі відмітки плюс слова, виведені за частотним рангом. Без цього результат тесту не має для користувача жодного наслідку: оцінка «≈4200 слів» не впливає ні на підсвічування, ні на зрозумілість матеріалів. Це обов’язкова частина сценарію
UC12 → UC13	`<<include>>`	Завантаження матеріалу завжди закінчується відкриттям тексту в читалці — сервіс робить перехід автоматично. Сценарій «завантажив і нічого не

		побачив» цінності не дає й у системі не існує
UC06, UC07, UC08 → UC05	`<<extend>>`	Точка розширення «картка слова відкрита». Базовий сценарій самодостатній: людина подивилася значення й пішла далі. Кожне продовження має власну умову — вільний ліміт збережених слів для UC06, вільний денний ліміт пояснень для UC08
UC09 → UC04, UC09 → UC13	`<<extend>>`	Точка розширення «речення вибране», умова входу — тариф із доступом до граматики. Саме `extend`, бо переглянути відео й прочитати власний текст можна жодного разу не розібравши речення. Два відношення, бо точка розширення є і в плеєрі, і в читалці
UC10 → UC04	`<<extend>>`	Умова «у відео немає придатної доріжки субтитрів». У переважній більшості сеансів розпізнавання не потрібне взагалі
UC10 → UC11	`<<extend>>`	Умова «переказ замовлено для відео без доріжки»: щоб переказати таке відео, спершу треба отримати з нього текст
UC15 → UC14	`<<extend>>`	Умова «є нерозібрані слова і тариф дозволяє». Словник повністю працює й без ШІ-розкладки: є повний список, пошук і картка слова
UC19 → UC14	`<<extend>>`	Точка розширення «картка слова відкрита зі словника», умова — тариф із доступом до пошуку схожих фраз. Словник досягає своєї мети без цього кроку, а сам пошук має власну зовнішню залежність: векторні подання контекстів рахує сервіс ШІ
UC17 → UC02	`<<extend>>`	Тест обсягу словника — другий крок мастера знайомства, який можна пропустити. Базою взято саме UC02 «Увійти в сервіс», а

		не UC01 «Зареєструватися»: мастер відкривається в оболонці застосунку, куди людина потрапляє після входу, і тест вимагає акаунта, мовної пари й профілю лексики. Основний актор у UC02 і UC17 один і той самий — зареєстрований користувач, тому розширення не перетинає акторів
UC02 ◀— UC02.1, UC02.2	узагальнення UC	Та сама мета — отримати доступ до власного акаунта, той самий основний актор, той самий результат, але різні другорядні актори: пошта в одному випадку, провайдер авторизації в іншому. Це класична підстава для узагальнення, а не для `<<extend>>`: жоден зі способів входу не є «додатком» до іншого

Чому `<<include>>` саме два, а не три

У чернетці моделі був третій <<include>>: UC16 «Пройти сесію інтервальних повторень» → UC05 «Отримати значення слова» з обґрунтуванням «у кожній вправі значення слова показується обов’язково». Перевірка його не підтвердила, і він прибралий з двох причин.

По-перше, він суперечить власній специфікації UC05 з Розділу 6: її передумова — «на екрані відкрито матеріал: репліка субтитрів у плеєрі, сторінка власного тексту в читалці або виділений фрагмент», а перший крок основного потоку — «користувач клікає слово». У сесії повторень не виконується ні передумова, ні перший крок: матеріал не відкритий, і людина нічого не клікає. Включений сценарій, який неможливо виконати всередині базового, — не include, а помилка.

По-друге, він суперечить продукту. Вправа сесії показує **переклад, уже збережений у картці слова** (він потрапив туди під час UC06 разом із реплікою-контекстом), і жодного звернення ні до спільного довідника, ні до сервісу перекладу під час сесії немає. «Показати збережений переклад» і «виконати UC05» — різні речі, і підміна одного іншим була єдиною підставою для того include.

Кандидат «замінити на <<include>> до нового дрібного UC «Показати картку збереженого слова»» теж відкинуто: це внутрішній крок вправи без власної мети актора (див. таблицю відкинутих кандидатів у Розділі 4). Окремо розглядався й кандидат UC01 → UC03 <<include>> — реєстрація справді завжди закінчується вибором мовної пари в мастері. Його не взято, бо UC03 асоційований із зареєстрованим користувачем, а UC01 — з гостем: включення протягло б сценарій власника акаунта всередину сценарію гостя, тобто повернуло б те саме зчеплення акторів, якого ця модель уникає свідомо.

Мінімум методички («щонайменше 8–10 UC, включно з прикладами <<include>>, <<extend>> та хоча б одним узагальненням») двома включеннями виконано; штучно нарощувати їх кількість за рахунок неправдивого відношення — гірше, ніж мати на одне менше.

Напрямки стрілок

Окремо варто пояснити напрямки стрілок, бо саме на них найчастіше помиляються: <<include>> малюється **від базового сценарію до включеного** (UC12 → UC13: завантаження викликає читалку), а <<extend>> — **від розширювального до базового** (UC06 → UC05: збереження доповнює картку слова). На діаграмі ці два стереотипи дивляться в протилежні боки, і це правильно.

Висновок: на діаграмі застосовано всі три обов’язкові типи відношень — 2 <<include>>, 10 <<extend>>, 5 узагальнень акторів у двох гілках (3 у людській, 2 у машинній) і 2 узагальнення варіантів використання; кожне відношення обґрунтоване перевіркою «чи дійде базовий сценарій до мети без цього кроку», і один <<include>>, який цієї перевірки не пройшов, з моделі прибрано.

Розділ 6. Текстові специфікації ключових варіантів використання

Повні специфікації складено за структурою п. 1.3 методички для трьох варіантів використання, що найточніше описують тему роботи: UC04 — ядро браузерного розширення, UC05 — вузол, у якому сходяться розширення й вебзастосунок, і UC12 — вхід власного контенту користувача, названого прямо в темі роботи. Саме сюди перенесено внутрішні кроки системи, відкинуті як кандидати в Розділі 4.

UC04 — Дивитися відео з двомовними субтитрами

Поле	Значення
ID / Назва	UC04 — Дивитися відео з двомовними субтитрами

Актор(и)	Зареєстрований користувач (основний); Сервіс субтитрів YouTube, Сервіс перекладу (другорядні)
Передумови	Користувач автентифікований у сервісі; розширення встановлене й пов'язане з акаунтом; у налаштуваннях задано мовну пару (UC03); відкрито сторінку відео на YouTube
Основний потік	1. Користувач відкриває сторінку відео. 2. Розширення знаходить плеєр і визначає ідентифікатор відео. 3. Розширення звертається до сервісу субтитрів YouTube і отримує доріжку реплік оригінальною мовою. 4. Система шукає переклад доріжки у спільному кеші за її відбитком; при влучанні крок 5 пропускається. 5. Система надсилає доріжку до сервісу перекладу частинами по $\leq 20\,000$ знаків, причому частина під курсором іде першою, і списує денний ліміт. 6. Система зберігає переклад у спільний кеш за відбитком доріжки. 7. Розширення вимикає рідні субтитри плеєра й малює поверх відео два рядки — оригінал і переклад. 8. Слова, яких немає у профілі відомої лексики, підсвічуються. 9. Користувач дивиться відео; на кожній зміні часу оверлей показує поточну репліку. 10. Користувач за потреби перемикає режим показу, відкриває панель транскрипту, повторює репліку або робить крок назад і вперед клавішами. 11. Користувач закриває вкладку; система зберігає позицію перегляду й відсоток зрозумілості матеріалу в історію
Альтернативні потоки	3а. У відео немає придатної доріжки субтитрів — для тарифу з підпискою система пропонує «Замовити розпізнавання мовлення» (<<extend>>` UC10); для базового тарифу показується пояснення, і сценарій завершується. 3б. У плеєрі ввімкнено автопереклад — система додатково запитує доріжку оригінальною мовою, інакше обидва рядки були б перекладом. 4а. Користувач обрав джерелом перекладу готову доріжку платформи — кроки 5–6 не виконуються. 5а. Денний ліміт перекладу вичерпано — відбувається тихий відкат на базового постачальника перекладу без повідомлення про помилку; якщо недоступний і він, показується лише оригінал. 5б. Сервіс перекладу недоступний — система показує оригінальний рядок, позначає переклад як тимчасово недоступний і повторює

	спробу на наступній частині. 9а. Користувач клікає слово в репліці — виконується UC05 «Отримати значення слова». 9б. Користувач клікає речення — за наявності тарифу виконується `<<extend>>` UC09 «Розібрати будову речення»
Постумови	Відео показане з двома рядками субтитрів; переклад доріжки збережений у спільному кеші й доступний наступним глядачам того самого відео без повторних витрат; у історії користувача з'явився запис з оцінкою зрозумілості; денний ліміт зменшено на фактично перекладений обсяг

UC05 — Отримати значення слова

Поле	Значення
ID / Назва	UC05 — Отримати значення слова
Актор(и)	Зареєстрований користувач (основний); Сервіс перекладу (другорядний)
Передумови	Користувач автентифікований; на екрані відкрито матеріал — репліка субтитрів у плеєрі, сторінка власного тексту в читалці або будь-який виділений фрагмент на сторінці; задано мовну пару
Основний потік	1. Користувач клікає слово в репліці або виділяє фрагмент тексту. 2. Система визначає лему слова й мову джерела. 3. Система шукає словникову статтю для цієї пари мов у спільному довіднику. 4. Якщо стаття знайдена — показуються її головні значення й частини мови; якщо ні — система звертається до сервісу перекладу за машинним перекладом. 5. Система відкриває картку слова: значення, контекстна репліка, кнопка озвучки з обраним акцентом і позначка джерела (довідник або машинний переклад). 6. Користувач читає картку й закриває її
Альтернативні потоки	2а. Виділено кілька слів — система обробляє фрагмент як словосполучення й одразу йде до кроку 4. 3а. Прямої пари мов у довіднику немає — пара будується через англійську, у картці зазначається, що переклад непрямий. 4а. Сервіс перекладу недоступний — картка показує лише словникову статтю або повідомлення «переклад тимчасово недоступний»; перегляд матеріалу не переривається. 5а. Користувач натискає «Зберегти» — виконується `<<extend>>` UC06

	«Зберегти слово у словник» за умови вільного ліміту збережених слів. 5б. Користувач натискає «Знаю» — виконується `<<extend>>` UC07 «Позначити слово як відоме». 5в. Користувач натискає «Пояснити в контексті» — виконується `<<extend>>` UC08 за умови вільного денного ліміту пояснень; при вичерпаному ліміті кнопка показує залишок і пропонує UC18
Постумови	Користувач побачив значення слова; стан системи не змінився, якщо не спрацювало жодне з трьох розширень; звернення до сервісу перекладу (якщо воно було) збережене у спільний кеш і списане з денного ліміту

UC12 — Завантажити власний матеріал

Поле	Значення
ID / Назва	UC12 — Завантажити власний матеріал
Актор(и)	Зареєстрований користувач (основний)
Передумови	Користувач автентифікований; у налаштуваннях задано мовну пару; залишок денного ліміту на завантаження матеріалів не вичерпано
Основний потік	1. Користувач відкриває екран «Новий текст». 2. Користувач обирає спосіб: вставити текст, надіслати файл або вказати посилання на статтю. 3. Система приймає джерело й перевіряє розмір і формат. 4. Система обирає парсер за розширенням і MIME-типом файлу (PDF, EPUB, DOCX, FB2, TXT, MD або HTML статті). 5. Парсер витягує текст і, для PDF, справжні межі сторінок оригіналу. 6. Система визначає мову тексту евристикою й показує її користувачеві. 7. Система розбиває текст на сторінки за обраною одиницею й обчислює карту частот слів. 8. Система рахує зрозумілість матеріалу за профілем відомої лексики користувача. 9. Система зберігає документ і створює запис в історії матеріалів. 10. Система автоматично відкриває текст у читалці — виконується `<<include>>` UC13 «Читати власний текст у читалці»
Альтернативні потоки	За. Файл перевищує обмеження розміру — система відмовляє, називаючи фактичний і допустимий розмір у мегабайтах; сценарій завершується невдало. Зб. Денний ліміт завантажень вичерпано — система показує залишок і пропонує UC18 «Оформити й керувати

	підпискою». 4а. Формат не підтримується жодним парсером — система називає перелік підтримуваних форматів. 5а. PDF складається зі сканованих зображень без текстового шару — система повідомляє, що текст витягти неможливо. 6а. Мову визначено невпевнено — користувач виправляє її вручну зі списку мов, і крок 7 повторюється. 9а. Такий самий відбиток вмісту вже є в акаунті — система не створює дублікат, а відкриває наявний документ на збереженій позиції
Постумови	Документ збережений і пов'язаний з акаунтом; у історії з'явився запис з назвою, мовою й оцінкою зрозумілості; текст відкритий у читалці на першій сторінці; денний ліміт завантажень зменшено на одиницю

Висновок: текстові специфікації показують те, чого графічна діаграма не передає: порядок кроків, умови спрацювання розширень і поведінку системи у відмовних ситуаціях — зокрема тихий відкат при вичерпаних лімітах і роботу спільного кеша, завдяки якому другий глядач того самого відео не коштує сервісу нічого.

Критичний аналіз ІІІ-чернетки

Чернетку діаграми було згенеровано ІІІ-асистентом за текстовим описом предметної області, після чого проведено ручну перевірку на відповідність реальній логіці сервісу й означенням з методички. Перевірка робилася у два проходи: перший — за означеннями нотації, другий — звіренням кожного другорядного актора й кожного <<include>> із кодом продукту. Другий прохід виявився результативнішим за перший: саме він зняв з діаграми три відношення, що виглядали бездоганно. Нижче — шість реальних помилок саме цієї чернетки та внесені виправлення.

Помилка ІІІ-чернетки	Чому це помилка	Як виправлено
Функціональна декомпозиція замість варіантів використання. Чернетка видала 24 овали, серед яких «Отримати доріжку субтитрів з YouTube», «Перекласти репліку», «Перевірити денний ліміт тарифу», «Зберегти позицію читання»	Це внутрішні кроки системи, а не «закінчена одиниця функціональності, яку система надає актору» (п. 1.2). Два з них — «Перевірити денний ліміт» і «Зберегти позицію читання» — узагалі не мали жодного актора й висіли на діаграмі без асоціацій. ІІІ оптимізує	Чотири кандидати прибрано з діаграми й перенесено в основні та альтернативні потоки специфікацій UC04, UC12 і UC13 (перелік — у таблиці Розділу 4)

	кількість елементів, а не їхню змістовність	
Вигаданий другорядний актор: «Сервіс III» на UC06 «Зберегти слово у словник». Чернетка пояснила це тим, що в описі сервісу III згадані «векторні подання»	Це класична галюцинація за асоціацією: властивість із опису актора приклеєна до першого ж сценарію, де згадується слово. У продукті збереження слова перевіряє сесію й стелю тарифу та пише рядок у словник — жодного звернення ні до III, ні до векторів у ньому немає. Вектори справді є, але рахуються ліниво й в іншому сценарії	Асоціацію «Сервіс III — UC06» прибрано з діаграми й з колонки «Другорядні актори». Щоб векторні подання не зникли з моделі безпідставно, доданий окремий UC19 «Подивитися схожі слова» з актором «Сервіс III» і `<<extend>>` до UC14 — саме там вони й працюють
Хибний `<<include>>`: UC16 «Пройти сесію інтервальних повторень» → UC05 «Отримати значення слова». Обґрунтування чернетки — «у кожній вправі значення слова показується обов'язково»	Відношення суперечить і власній специфікації UC05 (її передумова — відкритий матеріал, перший крок — клік по слову; у сесії не виконується ні те, ні те), і продукту: вправа показує переклад, уже збережений у картці слова, і до довідника чи сервісу перекладу під час сесії не звертається. Обґрунтування підмінило «показати збережений переклад» на «виконати UC05»	`<<include>>` прибрано; у Розділі 5 додано підрозділ, де показано, чому включень саме два, і чому заміна на дрібний UC «Показати картку збереженого слова» теж відкинута
`<<extend>>`, що перетинає акторів: UC17 «Пройти тест обсягу словника» → UC01 «Зареєструватися в сервісі»	Розширення виконується в межах екземпляра базового сценарію, а UC01 належить Гостю. Модель твердила, що гість — без акаунта, мовної пари й профілю лексики — проходить сценарій зареєстрованого користувача, тобто повертала те саме зчеплення акторів, якого Розділ 3 спеціально уникає, відмовившись успадкувати «Зареєстрованого користувача» від «Гостя». У продукті мастер знайомства відкривається в оболонці застосунку, тобто вже після входу	Базу змінено на UC02 «Увійти в сервіс»: основний актор у UC02 і UC17 один і той самий, умова входу («мастер знайомства ще не пройдено») збереглася, а передумови специфікації більше не порушуються
`<<include>>` замість `<<extend>>` на поясненні слова	Пояснення в контексті — платна операція з денним лімітом: при	Замінено на `<<extend>>` від UC08 до UC05 з явною умовою

в контексті (UC08). Чернетка зробила пояснення обов'язковою частиною картки слова	вичерпанні ліміту система мовчки показує картку без пояснення. `<<include>>` означав би, що без відповіді ШІ картку слова взагалі не можна показати, і будь-який збій зовнішнього сервісу ламав би перегляд відео	«вільний денний ліміт пояснень». В альтернативний потік UC05 додано поведінку при вичерпаному ліміті
Зовнішні системи записано основними акторами, а людські обов'язки — злиті в один овал. У чернетці основним актором UC18 був платіжний провайдер, UC15 ініціював сервіс ШІ, а адміністратор висів на тому самому UC18, що й покупець	Основний актор — той, хто ініціює сценарій і заради чієї мети система його виконує; викликана зовнішня система завжди другорядна. Спільна лінія адміністратора й покупця до UC18 твердила, що адміністратор оформлює комусь підписку, хоча службова дія має іншу мету, іншу умову (не бойове середовище) й іншого актора	Колонку таблиці Розділу 4 розділено на «Основний актор» і «Другорядні актори», усі шість зовнішніх систем переведено в другорядні. Службову дію винесено в окремий UC20 «Призначити тариф вручну (поза production)», а лінію «Адміністратор — UC18» прибрано

Висновок: ШІ-асистент справді прискорив роботу — чернетка з приблизним переліком акторів і варіантів використання з'явилася за кілька хвилин замість години ручного переліку. Проте жодне з шести виправлень не могло бути зроблене без розуміння саме цієї предметної області: щоб помітити вигаданий зв'язок «Сервіс ШІ — UC06», треба знати, що робить збереження слова в коді, а щоб зняти <<include>> з сесії повторень — знати, що вправа показує збережений переклад, а не словникову статтю. Найнебезпечнішими виявилися не плутанина стереотипів, яку видно одразу, а два типи правдоподібних помилок: функціональна декомпозиція (діаграма з 24 овалів виглядає солідніше за правильну) і відношення, обґрунтування яких звучить переконливо, поки його не звірити з продуктом.

Відповіді на питання для самоконтролю

1. Чим текстова специфікація Use Case доповнює графічну діаграму?

Діаграма відповідає лише на питання «хто» і «що»: які ролі взаємодіють із системою і які закінчені функції система надає. Вона принципово не показує, як саме розгортається сценарій. Текстова специфікація додає порядок кроків основного потоку, передумови, за яких сценарій взагалі може початися, конкретні умови спрацювання <<extend>>, поведінку у відмовних ситуаціях і постумови. У

цій роботі специфікації виконали ще одну роль: саме в них переїхали внутрішні кроки системи — звернення до спільного кеша перекладів, вибір парсера за форматом файла, списання денного ліміту й тихий відкат при його вичерпанні. На діаграмі вони були б псевдоваріантами використання без актора, а в специфікації вони на своєму місці.

2. Наведіть власний приклад, коли доцільно використати `<<include>>`, а коли — `<<extend>>`

З моєї предметної області: «Завантажити власний матеріал» (UC12) **включає** `<<include>>` «Читати власний текст у читалці» (UC13) — після розбору файла сервіс сам відкриває текст на першій сторінці, і сценарій, що завершується без цього кроку, не дає користувачеві нічого. Натомість «Зберегти слово у словник» (UC06) **розширює** `<<extend>>` «Отримати значення слова» (UC05): людина цілком може подивитися значення й піти далі, а збереження спрацьовує лише за умови вільного ліміту збережених слів. Перевірка проста й та сама в обох випадках: якщо базовий сценарій без цього кроку не досягає своєї мети — це `include`, якщо досягає — `extend`. Важливо й те, що стрілки дивляться в протилежні боки: UC12 → UC13 для включення і UC06 → UC05 для розширення.

3. Чи може актором Use Case діаграми бути інша інформаційна система? Наведіть приклад

Так. Актор — це будь-яка зовнішня сутність, що взаємодіє із системою через її межу, незалежно від того, людина це чи програма. У моїй діаграмі таких акторів шість: сервіс субтитрів YouTube (віддає доріжку реплік у UC04), сервіс перекладу (перекладає доріжку в UC04 і виділений фрагмент у UC05), сервіс ШІ (пояснення, розбір речення, переказ, розпізнавання мовлення, теми словника, векторні подання), платіжний провайдер (UC18), провайдер авторизації (UC01, UC02.2) і поштовий сервіс (UC01, UC02.1, UC18). Два з них — сервіс ШІ й сервіс перекладу — узагальнені абстрактним актором «Зовнішній постачальник ШІ-функцій», бо викликаються за однаковим протоколом із кешуванням і списанням ліміту. Важлива деталь: усі шість є **другорядними** акторами, бо жоден із них не ініціює сценарій заради власної мети — їх викликає наша система на запит людини.

4. Які ризики виникають при бездумному використанні ШІ-згенерованої Use Case діаграми без подальшої перевірки?

Найнебезпечніший ризик — не синтаксичні помилки, їх видно одразу при рендерингу, а правдоподібні смислові. По-перше, функціональна декомпозиція: ШІ перетворює кроки алгоритму на окремі варіанти використання, і модель

починає описувати реалізацію замість вимог — у моїй чернетці таких псевдоваріантів було чотири з двадцяти чотирьох, причому два взагалі без акторів. По-друге, втрата зовнішніх акторів: III схильний «розчиняти» зовнішні системи всередині системи, і чернетка не мала ні сервісу субтитрів YouTube, ні поштового сервісу — ці прогалини потім перейшли б у діаграми компонентів і розгортання, де немає кому віддавати доріжку субтитрів. По-третє, підміна типу відношення: `<<include>>` замість `<<extend>>` на поясненні слова виглядає нешкідливо на картинці, але означає зовсім інші вимоги — що без відповіді зовнішньої моделі картку слова взагалі не можна показати. По-четверте, структурні суперечності з власними передумовами: чернетка повісила перегляд відео на абстрактного актора, тобто дозволила гостю без акаунта користуватися функцією, яка вимагає мовної пари й профілю лексики.

5. У чому переваги текстово-орієнтованих CASE-інструментів (PlantUML, Mermaid) над графічними при роботі в команді з системою контролю версій (Git)?

Модель зберігається як звичайний текст, тому працюють усі механізми Git: `diff` показує змістовну зміну по рядках — наприклад, «додано відношення UC12 ..> UC13 : `<<include>>`», — а не факт зміни бінарного файла; конфлікти при злитті розв'язуються вручну на рівні рядків; `git blame` показує, хто і в якому комміті додав конкретного актора. У графічних редакторах файл `.mdj` або `.drawio` зберігає ще й координати фігур, тому навіть просте пересування елемента мишею дає великий «шум» у `diff`. Це видно й на цифрах цієї роботи: та сама тестова діаграма займає 1066 байтів у PlantUML, 719 байтів у Mermaid і 5463 байти XML у Draw.io, причому в останньому більша частина вмісту — координати й стилі, а не зміст моделі. Для мене це має пряме практичне значення: модель лежить в одному репозиторії з кодом сервісу, і зміну вимоги видно в тому самому `git log`, що й зміну реалізації.

Висновки

У ході лабораторної роботи налаштовано робоче середовище моделювання й підключено **три** CASE-інструменти з переліку методички замість обов'язкових двох: PlantUML 1.2026.8 з локальним Graphviz 16.1.0 та OpenJDK 27 (встановлено через Homebrew), Mermaid CLI 11.17.0 на Node.js v26 (запускається через `npx`) і десктопний Draw.io 28.2.5. Вимогу методички про два інструменти закривають PlantUML і Mermaid — у них текст моделі автор пише власноруч; Draw.io підключено третім, додатковим, і в Розділі 2.3 прямо сказано, в якому саме обсязі він використаний. Працездатність кожного підтверджено практично: одну й ту

саму тестову діаграму з класів Користувач і Матеріал, зв'язаних композицією 1 — 0..*, реально побудовано й відрендерено в усіх трьох (рисунки 1–3), в усіх трьох перевірено коректність відображення кирилиці. Пара класів узятa з власної предметної області, тому та сама діаграма без змін входить у ЛР2. Складено порівняльну таблицю за шістьма критеріями методички з додатковим сьомим — придатністю до роботи в Git.

Для предметної області дипломної й курсової роботи — сервісу «Півот», що складається з вебзастосунку й браузерного розширення для вивчення іноземної мови на власному контенті користувача, — визначено 12 акторів і 20 варіантів використання, що вдвічі перевищує мінімум методички. Крім очевидних ролей, до моделі включено неочевидних учасників: адміністратора, якому належить службовий сценарій ручного призначення тарифу поза бойовим середовищем, і шість зовнішніх систем — сервіс субтитрів YouTube, сервіс перекладу, сервіс ШІ, платіжний провайдер, провайдер авторизації та поштовий сервіс. Усі шість послідовно проведено як **другорядні** актори: основним актором скрізь, де сценарій ініціює людина, лишається людина.

Продемонстровано всі три обов'язкові типи відношень, і кожне обґрунтоване за єдиним критерієм «чи дійде базовий сценарій до мети без цього кроку»: 2 зв'язки <<include>> для обов'язкової поведінки, 10 зв'язків <<extend>> для опційної з явною умовою спрацювання, 5 узагальнень акторів у двох незалежних гілках — людській (Користувач сервісу <— Гість і <— Зареєстрований користувач <— Користувач з підпискою) і машинній (Зовнішній постачальник ШІ-функцій <— Сервіс ШІ і <— Сервіс перекладу) — та 2 узагальнення варіантів використання для двох способів входу, які відрізняються саме другорядним актором. Окремо перевірено напрямки стереотипів і те, що кожен варіант використання має актора — безпосередньо або через успадкування асоціацій узагальненого UC02. Критерій застосовано в обидві сторони: третій <<include>>, який був у чернетці моделі (сесія повторень → картка значення слова), перевірки не пройшов і з діаграми прибраний, бо його передумови недосяжні всередині базового сценарію.

Найціннішим результатом роботи виявився не перелік як такий, а перевірка меж моделі. По-перше, відмова від функціональної декомпозиції: чотири «варіанти використання», які насправді були внутрішніми кроками системи, прибрано з діаграми й перенесено в потоки текстових специфікацій, через що перелік зменшився з 24 до 18 позицій, а вже потім виріс до 20 за рахунок двох сценаріїв, які справді мають власного актора й власну мету — пошуку схожих слів і ручного

призначення тарифу. По-друге, свідоме обмеження однією відеоплатформою: субтитри YouTube показані як окремий зовнішній актор саме тому, що джерело доріжки сховане за інтерфейсом джерелосубтитрів, а решта платформ лишається точкою підстановки поза межами роботи — це архітектурне рішення, а не вимушене спрощення. По-третє, свідоме рішення залишити абстрактного актора без власних асоціацій і пояснити це, а не маскувати штучним овалом. По-четверте, звірка кожного другорядного актора й кожного включення з кодом продукту: саме вона зняла з діаграми вигадану залежність збереження слова від сервісу ІІІ й хибне включення в сесії повторень. Усі ці рішення зафіксовані в критичному аналізі ІІІ-чернетки разом із помилками, які довелося виправляти вручну.

Отримана модель є узгодженою основою для наступних лабораторних робіт курсу. Імена акторів («Користувач сервісу», «Зареєстрований користувач», «Користувач з підпискою», «Адміністратор», «Сервіс ІІІ», «Сервіс перекладу», «Сервіс субтитрів YouTube») і сутності, що стоять за варіантами використання (матеріал, відео, документ, транскрипт, збережене слово, тема словника, відоме слово, стан повторення, оцінка рівня, підписка, лічильник використання), стануть основою для відображення на класи в ЛР2 — саме основою, а не прямим перенесенням. Відображення не є взаємно однозначним, і ЛР2 це підтверджує: «Зареєстрований користувач» стає класом користувач, а абстрактний актор «Користувач сервісу» власного класу не отримує взагалі — його спільна властивість (мовна пара й мова інтерфейсу) живе рядками класу НалаштуванняКористувача, тоді як абстрактним класом у діаграмі класів став Матеріал. Узагальнення зовнішніх постачальників відображається в ЛР3 на один компонент «Шар зовнішніх сервісів» із двома інтерфейсами ІІІ та ІІІпереклад, а UC04 з його двома вкладеними циклами й п'ятьма розгалуженнями стане основним бізнес-процесом діаграми діяльності в ЛР4.