

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
Кафедра ММСА

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6
з дисципліни «Системи штучного інтелекту»

НАЇВНИЙ КЛАСИФІКАТОР БАЙЄСА.
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОБРОБКА ДАНИХ

Виконав: студент групи ВТ-23-2
Камінський Олексій Дмитрович

Перевірив: Фант М.О.

Житомир – 2026

Репозиторій з кодом роботи: <https://github.com/vt232kod-debug/systems-ai>

Мета

Набути навичок роботи з даними у Python із застосуванням теореми Байєса: побудувати частотні таблиці й таблиці правдоподібності за набором Play Tennis, виконати прогноз для індивідуального варіанта двома незалежними способами (ручний розрахунок за формулою та засобами бібліотеки scikit-learn) і застосувати байєсівський аналіз до реального набору даних про ціни на квитки іспанських високошвидкісних залізниць Renfe.

Виконав: Камінський Олексій Дмитрович, група ВТ-23-2, номер у списку групи — 3 (звідси **варіант 3**: Outlook = Sunny, Humidity = High, Wind = Weak).

Середовище виконання: Python 3.14.6, scikit-learn 1.9.1, numpy 2.5.3, pandas 3.0.6, matplotlib 3.11.2. Усі рисунки збережено у PNG через неінтерактивний бекенд Agg (замість `plt.show()`, який блокує виконання скрипта).

Склад робочих файлів:

Файл	Призначення
`LR_6_task_1.py`	завдання 2–3: набір Play Tennis, частотні таблиці, таблиці правдоподібності, прогноз для варіанта 3 двома способами
`LR_6_task_2.py`	завдання 4: байєсівський аналіз набору Renfe, три моделі наївного Байєса, розвідувальні графіки
`renfe_small.csv`	вхідні дані завдання 4 (25 798 рядків)
`fig1_play_tennis.png`, `fig2_renfe_confusion.png`, `fig3_renfe_eda.png`	рисунки, які будують скрипти

Обидва скрипти будують шляхи від `Path(__file__).resolve().parent`, тому запускаються з будь-якої робочої теки.

Завдання 1. Теоретичні відомості

Теорема Байєса

Теорема Байєса описує ймовірність події на основі попереднього знання про умови, які можуть бути з цією подією пов'язані, тобто є способом обчислення умовної ймовірності. Для гіпотези *H* і доказу (свідчення) *E*:

$$P(H|E) = P(E|H) \cdot P(H) / P(E)$$

де $P(H)$ — **апріорна** ймовірність гіпотези (до отримання доказу), $P(H|E)$ — **апостеріорна** ймовірність (після отримання доказу), $P(E|H)$ — правдоподібність доказу за умови гіпотези, $P(E)$ — повна ймовірність доказу. Відношення $P(E|H)/P(E)$ називають відношенням правдоподібності, і теорему можна перефразувати так: «апостеріорна ймовірність дорівнює апріорній, помноженій на відношення правдоподібності».

Класичний приклад із методички: ймовірність того, що навмання витягнута карта є королем, за умови що вона лицьова. $P(\text{король}) = 4/52$, $P(\text{лицьова}|\text{король}) = 1$, $P(\text{лицьова}) = 12/52$, звідки $P(\text{король}|\text{лицьова}) = 1 \cdot (4/52) / (12/52) = 1/3$.

Наївний байєсівський класифікатор

Класифікатор обчислює ймовірність належності об'єкта до класу *с* за вектором ознак $X = (x_1, \dots, x_n)$. «Наївність» полягає у припущенні **умовної незалежності** ознак між собою за заданого класу, що дозволяє замінити спільну ймовірність добутком:

$$P(c|X) \propto P(c) \cdot \prod_i P(x_i|c)$$

Знаменник $P(X)$ однаковий для всіх класів, тому для вибору класу його можна не рахувати, а наприкінці нормувати добутки так, щоб їхня сума дорівнювала одиниці.

Типи наївного байєсівського класифікатора

Тип	Модель ознак	Типове застосування
Мультиноміальний (поліноміальний)	вектори ознак — значення частотності (скільки разів подія сталася), мультиноміальний розподіл	класифікація документів за частотою слів, тематична категоризація новин, фільтрація спаму за bag-of-words
Бернуллі	ознаки — незалежні бінарні (логічні) змінні: ознака або присутня, або ні	класифікація коротких текстів, де важливий сам факт наявності слова, а не його частота; виявлення спаму за набором маркерів
Гаусів	неперервні ознаки, розподілені за нормальним (гаусовим) законом; при нанесенні на графік — дзвоноподібна крива	задачі з вимірюваними величинами: медична діагностика, сенсорні дані, ціни, тривалості, біометрія

Окремо у scikit-learn є **CategoricalNB** — варіант для суто категоріальних ознак із скінченною множиною значень; саме він відповідає ручному розрахунку за частотними таблицями, тому використаний у завданні 3.

Де застосовується наївний Байєс

Фільтрація спаму (статистичний метод на основі набору слів), категоризація RSS-новин, прогноз погоди (апостеріорні ймовірності для кожної мітки класу, перемагає максимальна), медична діагностика (прозоре пояснення рішення через внески окремих атрибутів), аналіз емоційного забарвлення текстів, рекомендаційні системи. Переваги — простота, швидкість навчання, робота на малих вибірках; головний недолік — вимога незалежності предикторів, яка на практиці майже ніколи не виконується точно.

Висновок: наївний Байєс є генеративною ймовірнісною моделлю, яка за рахунок припущення про незалежність ознак зводить задачу класифікації до перемноження простих частотних оцінок, що робить її надзвичайно дешевою в навчанні і прозорою в інтерпретації.

Завдання 2. Набір даних Play Tennis, частотні таблиці та таблиці правдоподібності

У методичці набір даних подано **картинкою**, тому 14 рядків внесено в код вручну і звірено з зображенням PDF посторінково. На картинці методички стовпця Temperature немає — є лише Day, Outlook, Humidity, Wind, Play. Щоб частотні таблиці були повними, стовпець Temperature додано з класичного набору Mitchell'a; на прогноз для варіанта 3 він не впливає, бо в умові варіанта не згадується, і його частотна таблиця нижче наведена **довідково**.

Частотні таблиці та таблиці правдоподібності будуються **програмно** через `pandas.crosstab`, а не переписуються з картинки, — це й дало змогу виявити арифметичні розбіжності з методичкою (див. розділ «Зауваження до методички»).

```
FEATURES = ["Outlook", "Temperature", "Humidity", "Wind"] # список ознак
n_total = len(df)
n_yes = int((df.Play == "Yes").sum())
n_no = int((df.Play == "No").sum())

# Крок 1. Частотні таблиці (frequency table) по кожному атрибуту
freq_tables = {}
for col in FEATURES:
    # перехресна таблиця «значення × клас»
    tab = pd.crosstab(df[col], df["Play"])
    tab = tab.reindex(columns=["Yes", "No"], fill_value=0)
    tab["Пазом"] = tab.sum(axis=1) # сума по рядку
    tab.loc["Пазом"] = tab.sum(axis=0) # підсумковий рядок
    freq_tables[col] = tab

# Крок 2. Таблиці правдоподібності: P(значення|клас) = частота / розмір класу
like_tables = {}
for col in FEATURES:
    tab = freq_tables[col].drop(index="Пазом").drop(columns="Пазом")
```

```
lik = pd.DataFrame(index=tab.index)
lik["P(x|Yes)"] = tab["Yes"] / n_yes      # умовна ймовірність класу Yes
lik["P(x|No)"]   = tab["No"] / n_no       # умовна ймовірність класу No
lik["P(x)"]      = (tab["Yes"] + tab["No"]) / n_total # маргінальна
like_tables[col] = lik
```

Усього рядків: 14

Розподіл цільової змінної Play: Yes 9 No 5

Frequency Table: Outlook

Play	Yes	No	Разом
Overcast	4	0	4
Rain	3	2	5
Sunny	2	3	5
Разом	9	5	14

Frequency Table: Humidity

Play	Yes	No	Разом
High	3	4	7
Normal	6	1	7
Разом	9	5	14

Frequency Table: Wind

Play	Yes	No	Разом
Strong	3	3	6
Weak	6	2	8
Разом	9	5	14

Frequency Table: Temperature

Play	Yes	No	Разом
Cool	3	1	4
Hot	2	2	4
Mild	4	2	6
Разом	9	5	14

Likelihood Table: Outlook (знаменники: Yes=9, No=5, Разом=14)

	P(x Yes)	P(x No)	P(x)
Overcast	0.4444	0.0	0.2857
Rain	0.3333	0.4	0.3571
Sunny	0.2222	0.6	0.3571

Likelihood Table: Humidity

	P(x Yes)	P(x No)	P(x)
High	0.3333	0.8	0.5
Normal	0.6667	0.2	0.5

Likelihood Table: Wind

	P(x Yes)	P(x No)	P(x)
Strong	0.3333	0.6	0.4286
Weak	0.6667	0.4	0.5714

Апріорні ймовірності: P(Yes) = 9/14 = 0.6429 ; P(No) = 5/14 = 0.3571

Висновок: за 14 рядками набору частоти класів становлять 9 «Yes» і 5 «No», тож усі умовні ймовірності мають знаменники 9 і 5 відповідно, а апріорні ймовірності дорівнюють 0,6429 та 0,3571; саме ці значення, а не наведені в методичці 10/14 і 4/14, використано далі.

Завдання 3. Прогноз для варіанта 3 (Sunny, High, Weak)

Задача розв'язується двома незалежними способами, результати яких мають збігтися.

Спосіб (а) — ручний розрахунок за формулою $P(c|X) \propto P(c) \cdot \prod P(x_i|c)$ з виведенням усіх проміжних множників. Функція `manual_posterior` додатково підтримує параметр згладжування Лапласа `alpha`.

Спосіб (б) — `CategoricalNB` зі scikit-learn після порядкового кодування категорій. Щоб формула збіглася з ручним розрахунком «один-в-один», модель

навчається з $\alpha=1e-10$ (фактична відсутність згладжування), бо типове значення в sklearn — $\alpha=1.0$.

```
def manual_posterior(condition, alpha=0.0, verbose=True):
    """Ненормовані добутки  $P(X|c) \cdot P(c)$  для класів Yes/No.
    Згладжування застосовується лише до  $P(x|c)$ , як у CategoricalNB."""
    scores = {}
    for cls, n_cls in (("Yes", n_yes), ("No", n_no)):
        prior = n_cls / n_total # апіорна ймовірність класу
        prod = prior # починаємо добуток з апіорної
        for col, val in condition.items(): # по кожній ознаці умови
            tab = freq_tables[col].drop(index="Разом").drop(columns="Разом")
            cnt = int(tab.loc[val, cls]) # частота «значення & клас»
            n_vals = tab.shape[0] # кількість різних значень ознаки
            cond = (cnt + alpha) / (n_cls + alpha * n_vals) #  $P(\text{знач.}|\text{клас})$ 
            prod *= cond # накопичуємо добуток
        scores[cls] = prod
    return scores

# умова варіанта 3
VARIANT = {"Outlook": "Sunny", "Humidity": "High", "Wind": "Weak"}
scores = manual_posterior(VARIANT) # ручний розрахунок
post_yes = scores["Yes"] / (scores["Yes"] + scores["No"]) # нормування

enc = OrdinalEncoder() # кодування категорій у числа
X = enc.fit_transform(df[list(VARIANT)])
y = (df["Play"] == "Yes").astype(int).to_numpy()
nb_raw = CategoricalNB(alpha=1e-10, force_alpha=True).fit(X, y)
proba_raw = nb_raw.predict_proba(enc.transform(pd.DataFrame([VARIANT])))[0]
assert abs(proba_raw[1] - post_yes) < 1e-6 # два способи мають збігтися
```

Умова: Outlook = Sunny, Humidity = High, Wind = Weak

Клас «Yes»:	Клас «No»:
$P(\text{Yes}) = 0.6429$	$P(\text{No}) = 0.3571$
$P(\text{Outlook=Sunny} \text{Yes}) = 2/9 = 0.2222$	$P(\text{Outlook=Sunny} \text{No}) = 3/5 = 0.6000$
$P(\text{Humidity=High} \text{Yes}) = 3/9 = 0.3333$	$P(\text{Humidity=High} \text{No}) = 4/5 = 0.8000$
$P(\text{Wind=Weak} \text{Yes}) = 6/9 = 0.6667$	$P(\text{Wind=Weak} \text{No}) = 2/5 = 0.4000$
Добуток = 0.031746	Добуток = 0.068571

Нормування:

$P(\text{Yes} X) = 0.031746 / (0.031746 + 0.068571) = 0.3165$	(31.65 %)
$P(\text{No} X) = 0.068571 / (0.031746 + 0.068571) = 0.6835$	(68.35 %)

ВІДПОВІДЬ (ручний розрахунок): Play = No – матч НЕ відбудеться

Нульові умовні ймовірності у наборі: $P(\text{Outlook=Overcast}|\text{No}) = 0$
З $\alpha = 1$: $P(\text{Yes}|X) = 0.4049$ (40.49 %), $P(\text{No}|X) = 0.5951$ (59.51 %)

Outlook: Overcast->0, Rain->1, Sunny->2
Humidity: High->0, Normal->1
Wind: Strong->0, Weak->1

CategoricalNB(alpha=1e-10): $P(\text{No}|X) = 0.6835$ (68.35 %), $P(\text{Yes}|X) = 0.3165$ (31.65 %)
CategoricalNB(alpha=1.0) : $P(\text{No}|X) = 0.5951$ (59.51 %), $P(\text{Yes}|X) = 0.4049$ (40.49 %)
Прогноз sklearn: Play = No

Перевірка збігу: $|\text{ручний } P(\text{Yes}|X) - \text{sklearn } P(\text{Yes}|X)| = 1.17e-11$
Результати двох способів ЗБІГАЮТЬСЯ.

Довідково, приклад методички (Rain, High, Weak), перерахунок за 14 рядками:
 $Yes = 0.047619$, $No = 0.045714 \Rightarrow P(Yes|X) = 51.02\%$, $P(No|X) = 48.98\%$
 (у методичці наведено $0,0199 / 0,0166$ і $55\% / 45\%$ – не відтворюються)

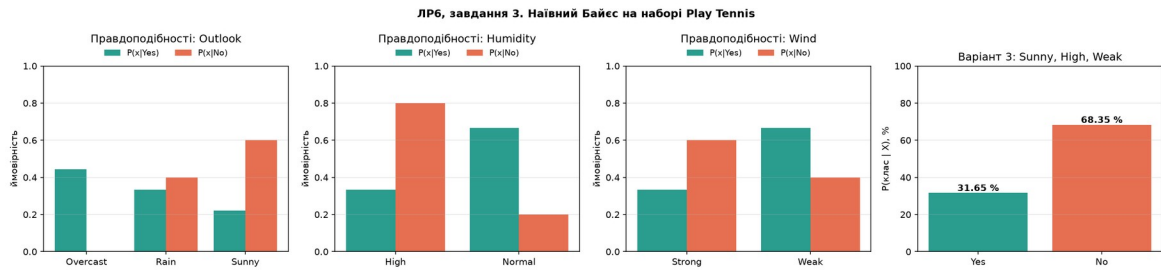


Рисунок 1 — таблиці правдоподібності за атрибутами Outlook, Humidity, Wind і апостеріорні ймовірності для умов варіанта 3

Про згладжування Лапласа. У наборі є одна нульова умовна ймовірність: $P(\text{Outlook} = \text{Overcast} | \text{No}) = 0/5$, бо в хмарну погоду матч не скасовували жодного разу. Для умов варіанта 3 нулі не трапляються, тому згладжування не є обов'язковим і рішення не змінює. Проте застосовувати його потрібно принципово: у добутку $\prod P(x_i|c)$ один-єдиний нульовий множник обнуляє всю апостеріорну ймовірність класу незалежно від того, наскільки добре решта ознак на цей клас вказують. Згладжування Лапласа замінює оцінку на $(\text{cnt} + \alpha) / (n_c + \alpha \cdot k)$, де k — кількість різних значень ознаки; при $\alpha = 1$ відповідь для варіанта 3 стає 40,49 % проти 59,51 % — висновок той самий, але оцінки менш категоричні.

Висновок: для умов варіанта 3 (сонячно, висока вологість, слабкий вітер) апостеріорна ймовірність проведення матчу становить **31,65 %** проти **68,35 %** для відмови, тому **матч НЕ відбудеться**; ручний розрахунок і CategoricalNB зі scikit-learn дають ідентичні числа з розбіжністю $1,17 \cdot 10^{-11}$, що підтверджує коректність обох реалізацій.

Завдання 4. Байєсівський аналіз набору даних Renfe

Постановка задачі та її обґрунтування

Методичка обмежується вказівкою «застосуйте методи байєсівського аналізу до набору даних про ціни на квитки іспанських високошвидкісних залізниць», тому постановку задачі сформульовано самостійно:

> **Передбачити цінову категорію квитка** (Дешевий / Середній / Дорогий) за характеристиками рейсу: станція відправлення, станція призначення, тип потяга,

клас вагона, тариф, тривалість поїздки, година відправлення, день тижня та глибина бронювання.

Обґрунтування вибору:

1. У наборі `price` — єдина неперервна величина, і саме вона становить практичний інтерес (набір називається «ціни на квитки»). Пряме регресійне прогнозування ціни найвним Байесом неможливе, бо це класифікатор, тому ціну дискретизовано.
2. Поділ на **три квантильні групи** (`pd.qcut(price, q=3)`) дає приблизно однакову потужність класів (7810 / 7557 / 7349). Завдяки цьому базовий рівень випадкового вгадування дорівнює $1/3 \approx 0,333$, і будь-яке перевищення цієї межі однозначно інтерпретується як корисність моделі; при поділі за фіксованими порогами класи були б незбалансовані й асигурація стала б оманливою.
3. Альтернатива з методичного завдання — прогноз `train\_class` — гірша: клас `Turista` становить 19 495 з 25 798 записів (понад 75 %), тож тривіальний класифікатор «завжди Turista» дав би високу асигурацію без жодної змістовної моделі.
4. Задача має прикладний сенс: за параметрами рейсу, відомими до перегляду ціни, оцінити, у який ціновий сегмент потрапить квиток.

Обробка даних

Стовпець	Пропусків	Що зроблено
`price`	3082 (11,9 %)	рядки вилучено — це цільова величина, відновити її нічим, а імпутація середнім створила б штучний «середній» клас і завищила метрики
`train_class`	103	усі 103 рядки є підмножиною рядків без `price` (перевірено програмно: перетин = 103 зі 103), тому вилучаються разом із ними; виклик <code>fillna("Unknown")</code> залишено як захисний код для інших зрізів даних, і на цьому наборі він не заповнює жодної комірки
`fare`	103	те саме: перетин із рядками без `price` дорівнює 103 зі 103, фактичних заповнень — 0

Скрипт друкує і перетин пропусків, і фактичну кількість проставлених міток Unknown (обидві нулі), тож мітка Unknown у підсумкових даних не з'являється — після обробки `train_class` містить лише Turista 17257, Preferente 2163, Turista Plus 1772, Turista con enlace 1513, Cama Turista 8 і Cama G. Clase 3, разом 22 716.

Із дат обчислено похідні ознаки: `duration_min = end_date - start_date` (тривалість поїздки у хвилинах), `days_ahead = start_date - insert_date` (за скільки днів до рейсу зафіксовано ціну), `dep_hour` і `dep_weekday` (година та день тижня відправлення).

Порядок операцій: поділ передувє будь-якій підгонці

Щоб уникнути витоку інформації з тестової вибірки, поділ 75 % / 25 % (`random_state = 3` — номер варіанта) виконується до формування цільової змінної. Межі квантилів ціни (`pd.qcut`) обчислюються лише за навчальною вибіркою і далі застосовуються до всіх рядків через `pd.cut`; так само `KBinsDiscretizer` навчається лише на `train`. Наслідок: стратифікація за класом неможлива, бо на момент поділу класів ще не існує — проте на 22 716 рядках звичайний випадковий поділ і так дає майже рівний баланс (`train 5815 / 5659 / 5563`, `test 1995 / 1898 / 1786`), що скрипт друкує для контролю.

Єдиний виняток — `OrdinalEncoder`, який підганяється на всьому наборі **свідомо**: він не обчислює жодної статистики, а лише складає словник «назва категорії → номер». Якби його навчити тільки на `train`, категорія, що трапляється виключно в тесті, дістала б код `-1`, а `CategoricalNB` вимагає невід'ємних кодів і впав би з помилкою.

Навчено три моделі: `GaussianNB` на числових ознаках, `CategoricalNB` на категоріальних і `CategoricalNB` на повному наборі (категоріальні + числові, дискретизовані `KBinsDiscretizer` на 5 квантильних кошиків).

```
# Обробка пропусків: price — цільова, відновити нічим.
# Пропуски train_class / fare — підмножина рядків без price, тому
# fillna нижче є ЗАХИСНИМ кодом і на цьому наборі не спрацює.
df = df.dropna(subset=["price"]).copy()
df["train_class"] = df["train_class"].fillna("Unknown")
df["fare"] = df["fare"].fillna("Unknown")

# Інженерія ознак із дат
dur = (df["end_date"] - df["start_date"]).dt.total_seconds()
df["duration_min"] = dur / 60
ahead = (df["start_date"] - df["insert_date"]).dt.total_seconds()
df["days_ahead"] = ahead / 86400
df["dep_hour"] = df["start_date"].dt.hour # година відправлення
df["dep_weekday"] = df["start_date"].dt.dayofweek # день тижня

# Поділ ПЕРЕД підгонкою: межі квантилів не бачать тестових рядків
idx_tr, idx_te = train_test_split(np.arange(len(df)), test_size=0.25,
                                  random_state=3)

# Цільова змінна: межі рахуємо за train, застосовуємо до всього набору
LABELS = ["дешевий", "Середній", "Дорогий"]
price = df["price"].to_numpy(dtype=float)
_, bins = pd.qcut(price[idx_tr], q=3, labels=LABELS, retbins=True)
edges = bins.astype(float).copy()
```

```

edges[0], edges[-1] = -np.inf, np.inf
df["price_cat"] = pd.cut(price, bins=edges, labels=LABELS)
y = df["price_cat"].cat.codes.to_numpy()

# Кодування ознак і дискретизація числових
enc = OrdinalEncoder(handle_unknown="use_encoded_value", unknown_value=-1)
X_cat = enc.fit_transform(df[CAT_FEATURES]) # лише словник категорій
X_num = df[NUM_FEATURES].to_numpy(dtype=float)
kbins = KBinsDiscretizer(n_bins=5, encode="ordinal", strategy="quantile",
                        quantile_method="averaged_inverted_cdf")
kbins.fit(X_num[idx_tr]) # підгонка ЛИШЕ на train
X_all_cat = np.hstack([X_cat, kbins.transform(X_num)])

gnb = GaussianNB().fit(X_num[idx_tr], y[idx_tr])
cnb = CategoricalNB(alpha=1.0, force_alpha=True)
cnb.fit(X_cat[idx_tr], y[idx_tr])
cnb_all = CategoricalNB(alpha=1.0, force_alpha=True)
cnb_all.fit(X_all_cat[idx_tr], y[idx_tr])

```

Розмір сирого набору: 25798 рядків, 9 стовпців
 Пропуски: price 3082, train_class 103, fare 103
 Пропуски train_class: 103, з них price теж NaN: 103
 Пропуски fare: 103, з них price теж NaN: 103
 Вилучено 3082 рядків без ціни (11.9 %); залишилось 22716
 Мітку "Unknown" фактично проставлено: train_class 0, fare 0
 Пропусків після обробки: 0

Значення train_class після обробки:
 Turista 17257 | Preferente 2163 | Turista Plus 1772
 Turista con enlace 1513 | Cama Turista 8 | Cama G. Clase 3

Статистика похідних числових ознак:

	duration_min	days_ahead	dep_hour	price
mean	188.18	22.18	13.24	63.44
std	97.75	13.43	4.73	25.91
min	98.00	-0.82	2.00	16.60
50%	158.00	21.43	14.00	60.30
max	745.00	59.54	22.00	214.20

Навчальна вибірка: 17037 | Тестова вибірка: 5679
 Межі цінкових категорій за train (євро): 16.60 | 49.55 | 75.40 | 214.20
 Розподіл класів (усі рядки): Дешевий 7810, Середній 7557, Дорогий 7349
 train: Дешевий 5815, Середній 5659, Дорогий 5563
 test: Дешевий 1995, Середній 1898, Дорогий 1786

Кількість унікальних значень категоріальних ознак:
 origin 5 | destination 5 | train_type 15 | train_class 6 | fare 6

```

--- GaussianNB (числові) ---
                precision    recall  f1-score   Accuracy = 0.5341
support
Дешевий      0.872      0.397      0.546      1995
Середній     0.380      0.248      0.300      1898
Дорогий      0.501      0.991      0.666      1786
accuracy                    0.534      5679

```

```

--- CategoricalNB (категоріальні) ---
                precision    recall  f1-score   Accuracy = 0.7772
support
Дешевий      0.842      0.842      0.842      1995
Середній     0.772      0.523      0.624      1898
Дорогий      0.727      0.975      0.833      1786
accuracy                    0.777      5679
macro avg     0.780      0.780      0.766      5679

```

```

--- CategoricalNB (усі ознаки) ---
precision recall f1-score support
Дешевий    0.826    0.789    0.807    1995
Середній   0.662    0.463    0.544    1898
Дорогий     0.669    0.917    0.773    1786
accuracy                    0.720    5679

```

Базовий рівень (випадкове вгадування 3 класів) = 0.3333

Найкраща модель: CategoricalNB (категоріальні) (accuracy = 0.7772)

Матриця плутанини – CategoricalNB (категоріальні):

	Дешевий	Середній	Дорогий
Дешевий	1680	251	64
Середній	314	993	591
Дорогий	2	43	1741

Крайні значення середньої ціни за типом потяга:

REGIONAL = 28.35 EUR | AVE-TGV = 84.44 EUR

Частка дешевих квитків за класом вагона, %:

Turista	37.7
Preferente	6.7
Turista Plus	6.9
Turista con enlace	68.1

Класи вагона на рисунку 3 (поріг $n \geq 100$):

Turista $n=17257$, Preferente $n=2163$, Turista Plus $n=1772$,
Turista con enlace $n=1513$

Відкинуто як статистично незначущі:

Camá Turista $n=8$, Camá G. Clase $n=3$

ПРИКЛАДИ ПРОГНОЗУ НАЙКРАЩОЇ МОДЕЛІ

P: апостеріорні ймовірності у порядку Дешевий / Середній / Дорогий

- 1) BARCELONA -> MADRID | R. EXPRES | ціна = 43.25 € | істина = Дешевий
Turista | Adulto ida | прогноз = Дешевий | P: 1.00/0.00/0.00
- 2) MADRID -> BARCELONA | AVE | ціна = 59.50 € | істина = Середній
Turista Plus | Promo | прогноз = Дорогий | P: 0.00/0.11/0.89
- 3) VALENCIA -> MADRID | REGIONAL | ціна = 28.35 € | істина = Дешевий
Turista | Adulto ida | прогноз = Дешевий | P: 1.00/0.00/0.00
- 4) PONFERRADA -> MADRID | LD | ціна = 32.90 € | істина = Дешевий
Turista con enlace | Promo | прогноз = Дешевий | P: 0.96/0.04/0.00
- 5) BARCELONA -> MADRID | AVE | ціна = 58.15 € | істина = Середній
Turista | Promo | прогноз = Дорогий | P: 0.05/0.32/0.63



Рисунок 2 — матриці плутанини трьох байєсівських моделей на тестовій вибірці

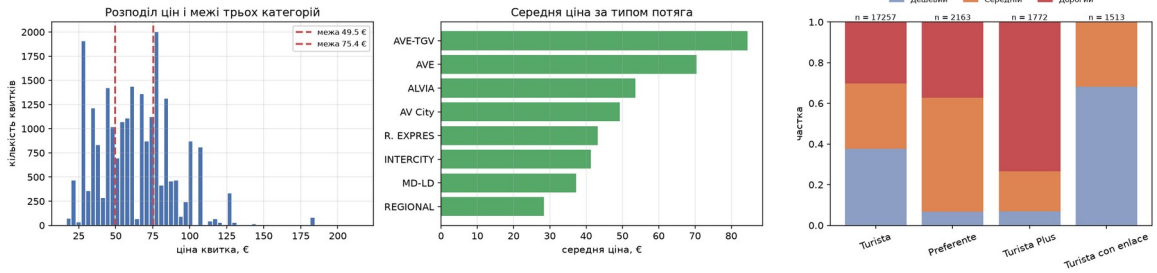


Рисунок 3 — розвідувальний аналіз: розподіл цін із межами категорій, середня ціна за типом потяга, структура цінових категорій за класом вагона

Інтерпретація результатів. Найкращою виявилася модель CategoricalNB на п'яти категоріальних ознаках: ассурау **0,7772** проти базового рівня 0,3333, тобто модель працює у 2,3 раза краще за випадкове вгадування. Матриця плутанини показує, що крайні класи розпізнаються надійно (recall 0,842 для «Дешевий» і 0,975 для «Дорогий»), а основні помилки зосереджені в середньому класі (recall 0,523): 591 «середній» квиток віднесено до дорогих і 314 — до дешевих. Це очікувано, бо межі 49,55 € і 75,40 € є штучними квантильними розрізами, і рейс із ціною 74 € за ознаками майже не відрізняється від рейсу за 78 €.

GaussianNB на числових ознаках дає лише 0,5341: тривалість, година відправлення, день тижня і глибина бронювання слабо пов'язані з ціною, а сам розподіл цих величин далекий від нормального (duration_min має медіану 158 хв при максимумі 745 хв), тож припущення гаусової моделі порушене. Додавання дискретизованих числових ознак до категоріальної моделі **погіршило** результат (0,7200 проти 0,7772) — класичний прояв наївного припущення: шумові ознаки вносять у добуток свої множники нарівні з інформативними і «розмивають» сигнал від типу потяга й тарифу.

Розвідувальні графіки пояснюють, звідки береться сигнал: середня ціна монотонно зростає від REGIONAL (28,35 €) до AVE-TGV (84,44 €), а структура цінових категорій різко відрізняється за класом вагона — Preferente і Turista Plus майже не мають дешевих квитків (6,7 % і 6,9 %), тоді як Turista con enlace складається з них на 68,1 %. На третій панелі рисунка 3 показано лише класи з кількістю спостережень не менше 100, і над кожним стовпчиком підписано обсяг вибірки n; класи Sama Turista (n = 8) і Sama G. Clase (n = 3) відкинуто як статистично беззмстовні — на діаграмі часток вони мали б таку саму висоту, як Turista з 17 257 спостережень.

Висновок: наївний байєсівський класифікатор на категоріальних ознаках рейсу прогнозує цінову категорію квитка Renfe з точністю 77,7 % (базовий рівень 33,3 %), причому дешевий і дорогий сегменти розпізнаються з recall 0,84 і 0,98, а основна похибка припадає на проміжний сегмент через штучність квантильних меж.

Зауваження до методички

Під час виконання роботи в методичці виявлено такі помилки та неточності. Усі перевірки зроблено перерахунком за 14 рядками набору, наведеного в самій методичці.

5. **Частотна таблиця для `Outlook` суперечить набору даних.** У методичці для `Sunny` вказано 3 «Yes» і 2 «No», тоді як у наборі навпаки — 2 «Yes» (D9, D11) і 3 «No» (D1, D2, D8). Через це підсумки таблиці дають Yes = 10 і No = 4 замість правильних 9 і 5. Виправлено: частотні таблиці будуються програмно через `pd.crosstab`, а не переписуються з картинки.
6. **Знаменник 10 замість 9 у таблиці правдоподібності для `Outlook`.** У методичці записано $P(\text{Sunny}|\text{Yes}) = 3/10$, $P(\text{Overcast}|\text{Yes}) = 4/10$, $P(\text{Rainy}|\text{Yes}) = 3/10$ і $P(\text{Yes}) = 10/14 = 0,71$. Правильні знаменники — 9 для класу «Yes» і 5 для класу «No», а $P(\text{Yes}) = 9/14 = 0,6429$. Показово, що **сама методичка собі суперечить**: у тексті вище прямо сказано «ймовірність того, що матч відбудеться (yes) — 0,64», тобто 9/14. Виправлено: використано 9 і 5.
7. **У частотній таблиці для `Wind` переплутано місцями рядки `Strong` і `Weak`.** Методичка подає Strong = 6 «Yes» / 2 «No» і Weak = 3 / 3, тоді як у наборі навпаки: Weak = 6 / 2, Strong = 3 / 3. При цьому таблиця правдоподібності для `Wind` на наступній сторінці наведена **правильно** (Weak: 6/9, 2/5), тобто два зображення в методичці суперечать одне одному. Виправлено: використано значення з реального набору.
8. **Арифметична одруківка у формулі $P(\text{Yes}|\text{High})$.** Записано « $0.33 \times 0.6 / 0.5 = 0.42$ », але $0,33 \cdot 0,6 / 0,5 = 0,396 \approx 0,40$. Результат 0,42 виходить лише з правильним множником $P(\text{Yes}) = 0,64$, тобто в формулі замість 0,64 надруковано 0,6. Виправлено: у розрахунках використано 9/14.
9. **Розібраний приклад (Rain, High, Weak) містить і неправильний множник, і невідтворюваний результат.** Записано $P(\text{Outlook} = \text{Rain}|\text{Yes}) = 2/9$, тоді як у наборі «дощ + Yes» трапляється тричі (D4, D5, D10), тобто 3/9. Крім того, наведені добутки не впливають із написаних множників: $2/9 \cdot 3/9 \cdot 6/9 \cdot 9/14 = 0,0317$ (а не 0,0199), і $2/5 \cdot 4/5 \cdot 2/5 \cdot 5/14 = 0,0457$ (а не 0,0166). Чесний перерахунок дає Yes = 0,047619, No = 0,045714, тобто **51,02 % проти 48,98 %**, а не 55 % / 45 % як у методичці. Напрям висновку («матч відбудеться») зберігається, але запас упевненості насправді значно

менший. Виправлено: у скрипті `LR\_6\_task\_1.py` цей приклад перераховано окремо і виведено в консоль для порівняння.

10. **Набір даних подано картинкою, а не текстом**, через що його неможливо скопіювати; крім того, на картинці відсутній стовпець `Temperature`, хоча в класичному наборі Play Tennis він є. Виправлено: 14 рядків внесено в код вручну і звірено з зображенням PDF, а `Temperature` додано з класичного набору Mitchell'a (на результат варіанта 3 не впливає, його таблиця наведена довідково).
11. **Завдання 4 не містить постановки задачі** — вказано лише посилання на CSV-файл, без цільової змінної, метрик і вимог до моделі. Виправлено: постановку сформульовано і обґрунтовано самостійно (прогноз квантильної цінової категорії), див. відповідний розділ.
12. **Методичка не згадує про обробку пропусків**, хоча у наборі Renfe 3082 пропуски у `price` (11,9 %) і по 103 у `train\_class` та `fare`. Без явної обробки впав би саме `CategoricalNB`: `OrdinalEncoder` перетворює пропуск категорії на `NaN`, а `CategoricalNB` на це реагує помилкою «Input X contains NaN» (перевірено окремо). `pd.qcut` до NaN байдужий — він просто ставить такому рядку NaN-мітку категорії і сам по собі не падає. Виправлено: рядки без ціни вилучено; оскільки всі 103 пропуски категорій виявилися їхньою підмножиною, вони зникли разом із ними, а `fillna("Unknown")` залишено як захисний код для інших зрізів даних.
13. **Дрібна одруківка в таблиці варіантів**: для варіантів 5, 10, 15 український переклад подано як «Outlook = Дощ» замість «Перспектива = Дощ» (у решті рядків формат витриманий). На зміст не впливає.
14. **Термінологія**. Перший тип класифікатора названо «поліноміальний»; загальноприйнятий український термін — «мультиноміальний» (від multinomial distribution), оскільки «поліноміальний» зазвичай стосується поліномів, а не мультиноміального розподілу.

Застарілих API або зламаного коду в методичці немає, бо готового коду вона не містить — лише формули та зображення таблиць.

Контрольні питання

1. Де застосовується наївний Байєс?

Наївний байєсівський класифікатор застосовують там, де потрібно швидко й дешево отримати ймовірнісну класифікацію за великою кількістю ознак:

- **Фільтрація спаму** — найвідоміше застосування: електронний лист подається як набір слів (bag of words), і класифікатор оцінює $P(\text{спам} \mid \text{набір слів})$. Метод популярний саме через швидкість донавчання на нових листах.

- **Категоризація новин і RSS-каналів** — веб-сканер витягує корисний текст зі сторінок новинних статей, і кожна стаття автоматично маркується тематичною рубрикою.
- **Аналіз емоційного забарвлення текстів** (sentiment analysis) — класифікація відгуків і коментарів на позитивні/негативні/нейтральні.
- **Прогноз погоди** — апостеріорні ймовірності обчислюються для кожної мітки класу, підсумковою вважається мітка з максимальною ймовірністю; саме цю задачу розв'язано в завданні 3 на наборі Play Tennis.
- **Медична діагностика** — класифікатор враховує докази з багатьох атрибутів (симптоми, аналізи) і дає прозоре пояснення свого рішення через внески окремих ознак, тому вважається одним із найкорисніших для підтримки рішень лікаря.
- **Рекомендаційні системи**, виявлення шахрайських транзакцій, а також, як показано в завданні 4, **прогнозування цінкових сегментів** у транспорті та e-commerce.

Загальне правило: наївний Байєс доречний, коли ознак багато, вони слабо корельовані, навчальних даних порівняно мало, а модель має навчатися й оновлюватися швидко.

2. Поясніть теорему Байєса

Теорема Байєса пов'язує апіорну та апостеріорну ймовірності гіпотези через доказ:

$$P(H|E) = P(E|H) \cdot P(H) / P(E)$$

де $P(H)$ — **апіорна** ймовірність гіпотези H до отримання доказу E ; $P(H|E)$ — **апостеріорна** ймовірність гіпотези після отримання доказу; $P(E|H)$ — правдоподібність доказу за істинності гіпотези; $P(E)$ — повна ймовірність доказу, яка слугує нормувальним множником. Коефіцієнт $P(E|H)/P(E)$ називають відношенням правдоподібності, тому теорему формулюють і словесно: «апостеріорна ймовірність дорівнює апіорній, помноженій на відношення правдоподібності».

Зміст теореми — **перегляд переконань у світлі нових даних**: ми мали певне уявлення про ймовірність гіпотези, отримали спостереження і перераховуємо це уявлення пропорційно до того, наскільки спостереження характерне саме для цієї гіпотези порівняно з усіма іншими.

Приклад із колодою карт: $P(\text{король}) = 4/52$, $P(\text{лицьова} \mid \text{король}) = 1$ (усі королі лицьові), $P(\text{лицьова}) = 12/52$ (валет, дама, король у чотирьох мастях). Тоді $P(\text{король} \mid \text{лицьова}) = 1 \cdot (4/52) / (12/52) = 1/3$. Знання про те, що карта лицьова, підняло ймовірність короля з $1/13$ до $1/3$.

У класифікації теорема набуває вигляду $P(c|X) = P(X|c) \cdot P(c) / P(X)$, а «наївне» припущення про умовну незалежність ознак дозволяє замінити $P(X|c)$ на добуток $\prod P(x_i|c)$. Оскільки $P(X)$ не залежить від класу, для порівняння класів достатньо ненормованих добутків $P(c) \cdot \prod P(x_i|c)$ — саме так у завданні 3 отримано 0,031746 для «Yes» і 0,068571 для «No», що після нормування дало 31,65 % і 68,35 %.

3. Які типи наївного байєсівського класифікатора існують?

- **Мультиноміальний (поліноміальний)** — вектори ознак є значеннями частотності, тобто частотою, з якою генеруються ті чи інші події, відповідно до мультиноміального розподілу. Це модель подій, яку зазвичай використовують для класифікації документів за кількістю входжень слів.
- **Бернуллі** — у багатовимірній моделі подій Бернуллі характеристики є незалежними логічними (двійковими) значеннями. Подібно до мультиноміальної моделі, застосовується в задачах класифікації документів, але використовує не частотність терміна, а бінарну ознаку його присутності (слово в документі є чи немає).
- **Гаусів** — припускається, що неперервні значення всіх характеристик мають нормальний (гаусів) розподіл; при нанесенні на графік виходить дзвоноподібна крива. Модель зберігає для кожної ознаки та класу середнє й дисперсію. У завданні 4 `GaussianNB` застосовано до числових ознак (тривалість, година і день тижня відправлення, глибина бронювання).
- **Категоріальний** (`CategoricalNB` у scikit-learn) — для ознак зі скінченною множиною невпорядкованих категорій; імовірності оцінюються безпосередньо за частотними таблицями. Саме цей тип відповідає ручному розрахунку в завданні 3 і дав найкращий результат у завданні 4.
- **Комплементарний** (`ComplementNB`) — модифікація мультиноміального для сильно незбалансованих класів: оцінки будуються за «доповненням» класу.

Вибір типу визначається природою ознак: частоти — мультиноміальний, бінарні індикатори — Бернуллі, неперервні величини — гаусів, скінченні категорії — категоріальний.

Висновки

У лабораторній роботі опрацьовано теорему Байєса і наївний байєсівський класифікатор — від ручного розрахунку за частотними таблицями до застосування промислової бібліотеки scikit-learn на реальному наборі з 25 798 записів. Ключова ідея методу полягає у припущенні умовної незалежності ознак, яке зводить обчислення спільної ймовірності до добутку простих частотних оцінок: $P(c|X) \propto P(c) \cdot \prod P(x_i|c)$. Це припущення майже ніколи не виконується точно, але на практиці

класифікатор залишається напрочуд стійким, бо для вибору класу важливий не абсолютний рівень ймовірності, а лише порядок класів за величиною добутку.

За набором Play Tennis програмно побудовано частотні таблиці й таблиці правдоподібності для всіх чотирьох атрибутів. Для умов варіанта 3 (Outlook = Sunny, Humidity = High, Wind = Weak) отримано ненормовані добутки 0,031746 для класу «Yes» і 0,068571 для класу «No», що після нормування дає 31,65 % проти 68,35 %. Відповідь: **матч не відбудеться**. Результат є інтуїтивно зрозумілим: сонячна погода в цьому наборі асоціюється радше з відмовою від гри ($P(\text{Sunny}|\text{No}) = 0,6$ проти $P(\text{Sunny}|\text{Yes}) = 0,222$), висока вологість працює в той самий бік (0,8 проти 0,333), і слабкий вітер (0,667 проти 0,4) не встигає цей ефект перекрити.

Принципово важливим виявився контроль двома незалежними способами. Ручний розрахунок і CategoricalNB зі scikit-learn збіглися з точністю $1,17 \cdot 10^{-11}$ — за умови, що моделі задано $\alpha = 1e-10$, бо типові значення $\alpha = 1.0$ відповідає згладжуванню Лапласа і дає інші числа (40,49 % / 59,51 %). Саме цей контроль дав змогу довести, що розбіжності з методичкою є помилками методички, а не власними. У наборі знайдено одну нульову умовну ймовірність $P(\text{Overcast}|\text{No}) = 0$: для варіанта 3 вона не задіяна, але показує, навіщо потрібне згладжування — один нульовий множник здатен обнулити весь добуток незалежно від решти ознак.

Перевірка методички перерахунком за її ж 14 рядками виявила десять помилок і неточностей, зокрема переплутані значення у частотних таблицях для outlook і wind, знаменники 10 і 4 замість 9 і 5, а також розібраний приклад, числові результати якого (0,0199 / 0,0166 і 55 % / 45 %) не відтворюються з наведених у ньому ж множників — чесний перерахунок дає 51,02 % / 48,98 %. Методичка до того ж суперечить сама собі: у тексті фігурує правильне $P(\text{Yes}) = 0,64$, а на сусідній картинці — помилкове 0,71.

У завданні 4 на наборі Renfe самостійно сформульовано постановку задачі (прогноз квантильної цінової категорії квитка) і виконано повний цикл обробки: вилучення 3082 рядків без цільової ціни (разом із ними зникли і всі 103 пропуски train_class та fare, бо вони виявилися їхньою підмножиною), інженерія чотирьох ознак із дат, поділ 75/25 **перед** будь-якою підгонкою, обчислення квантильних меж цільової змінної і кошиків числових ознак лише за навчальною вибіркою, порядкове кодування і навчання трьох моделей. Найкращий результат показав CategoricalNB на п'яти категоріальних ознаках — асигуру 0,7772 проти базового

рівня 0,3333, з recall 0,842 для дешевого і 0,975 для дорогого сегмента. Два негативні результати не менш повчальні за позитивний: GaussianNB на числових ознаках дав лише 0,5341, бо їхній розподіл далекий від нормального, а додавання цих ознак до категоріальної моделі **погіршило** точність із 0,7772 до 0,7200 — наївне припущення про незалежність призводить до того, що шумові ознаки вносять у добуток свої множники нарівні з інформативними. Звідси практичний висновок: для наївного Байєса відбір ознак важливіший, ніж їх накопичення, а тип класифікатора слід добирати під природу даних, а не брати за замовчуванням.