

管理番号
CAH60 - 01 - 04 - 0138

CAFIS

Arch

POS 連動 接続仕様書

nanaco 編

第 1.4 版

平成 30 年 9 月

株式会社NTTデータ

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 nanaco 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
1	—	—	新規作成	新規	第1.0版	H29年7月
2	—	—	改版(第1.0版 → 第1.1版)	改版	第1.1版	H30年1月
3	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1.1版	H30年1月
4	—	—	◆対象業務の変更 ①「残高確認業務」はPOS連動対象外のため削除	削除	第1.1版	H30年1月
5	2.1	2-3 2-5	◆インタフェース項目の追加 ①「取扱通番」を追加 ・支払業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	追加	第1.1版	H30年1月
6	2. 2.1 3.1 2.1 3.11	2-3 2-5 2-5 3-13 2-8 3-14	◆内容欄の変更 ①「nanaco 番号」 内容欄の記載を削除し、備考欄に再度記載 ・支払業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ②「上位端末ID」 記載を変更 ・支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) ③「エラーコード」 「TFWC0004:プリンタ未接続」を追記 ・支払業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時)	変更	第1.1版	H30年1月
7	2.1 2.1 2.1 3.1	2-5 2-6 2-6 2-8 3-14	◆必須欄の変更 ①下記電文の「上位端末ID」「nanaco 残高」必須欄の記載変更(○→△) ・支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ②下記電文の「シーケンス番号」必須欄の記載変更(△→○) ・支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ③下記電文の「取引日時」必須欄の記載変更(○→△) ・支払業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時)	変更	第1.1版	H30年1月
8	2.1	2-3	◆文字列長欄の変更 ①下記電文の「nanaco 番号」文字列長欄の記載変更(可変長→固定長) ・支払業務 応答電文(取引正常時:通常モード)	変更	第1.1版	H30年1月
9	2.1 3.1	2-8 3-14	◆備考欄の変更 ①エラーコードの備考欄の補足事項を削除 ・支払業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時)	変更	第1.1版	H30年1月
10	2.1 2.1 3.1	2-2 2-8 3-14	◆属性欄の変更 ①「金額」 ns を n に変更 ・支払業務 要求電文 ②「取引日時」 an を nps に変更 ・支払業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時)	変更	第1.1版	H30年1月
11	3.1	3-12	◆項目名の変更 ①「上位端末番号」を「上位端末ID」に変更 ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード)	変更	第1.1版	H30年1月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 nanaco 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
12	3.1	3-12 3-13	◆桁数欄の変更 ①下記電文の「売上未了件数」の桁数欄の記載変更(10→8) ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード)	変更	第1. 1版	H30年1月
13	2.2 3.2 4.1 4.1	2-10 3-15 3-16 4-17 4-17	◆補足説明の拡充、誤記の修正 ①以下の電文イメージを変更 ・支払業務 応答電文 ・集計業務 要求電文 ・集計業務 応答電文 ②処理結果コードの事由に「TFWC0004:プリンタ未接続」を追記 ③処理結果コード TFWL0004 の事由に補足条件を追記	変更	第1. 1版	H30年1月
14	-	-	改版(第1.1版 → 第1.2版)	改版	第1. 2版	H30年6月
15	表紙	-	CAFISArch ロゴ変更	変更	第1. 2版	H30年6月
16	2 3	2-2 3-11	◆内容欄と備考欄を変更 ①「ログ出力モード」 内容欄から「1:ON」を削除、備考欄の記載を変更 ・支払業務 要求電文 ・集計業務 要求電文	変更 変更	第1. 2版	H30年6月
17	-	-	改版(第1.2版 → 第1.3版)	改版	第1. 3版	H30年8月
18	目次	-	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 3版	H30年8月
19	3.1 3.1 3.1 3.1 3.1	3-11 3-12 3-13 3-14 3-15	◆無操作対応による電文の追加(2018年9月サービス提供予定) ①以下の電文を追加 ・残高確認業務 要求電文 (POS→Arch 端末) ・残高確認業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・残高確認業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・残高確認業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・残高確認業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)	追加	第1. 3版	H30年8月
20	2.1 4.1	2-2 4-16	◆無操作対応による要求電文の必須欄の変更(無操作以外/無操作欄に分割)(2018年9月サービス提供予定) ①以下の電文の各項目に対して、無操作以外欄、無操作欄に「△」または「○」を追加 ・支払業務 要求電文 (POS→Arch 端末) ・集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	追加	第1. 3版	H30年8月
21	2.1 2.1 2.1 4.1 4.1	2-3 2-5 2-7 4-17 4-18	◆無操作対応による応答電文に対する連携項目の追加(2018年9月サービス提供予定) ①「加盟店情報1」、「加盟店情報2」 ・支払業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・支払業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)	追加	第1. 3版	H30年8月


修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 nanaco 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
21			(前頁の続き) ②「ご案内欄」 ・支払業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・支払業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)	追加	第1.3版	H30年8月
	2.1	2-4				
	2.1	2-6				
	2.1	2-7				
22			◆無操作対応による応答電文に対する項目の追加 (2018 年 9 月サービス提供予定) ①「エラーコード詳細 1」、「エラーコード詳細 2」 ・支払業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS) ・集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)	追加	第1.3版	H30年8月
	2.1	2-8				
	4.1	4-19				
23			◆必須欄の変更(2018 年 9 月サービス提供予定) ①下記電文の「シーケンス番号」の必須欄の記載変更(○→△). ・支払業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)	変更	第1.3版	H30年8月
	2.1	2-4				
	2.1	2-6				
24	-	-	改版(第1.3版 → 第1.4版)	改版	第1.4版	H30年9月
25			◆POS 側印字対応による電文項目の追加(2018 年 11 月サービス提供予定) ①「お客様控え用カード番号」、「加盟店控え用カード番号」、「カード会社控え用カード番号 1」、「カード会社控え用カード番号 1」～「カード会社控え用カード番号 4」 電文項目追加 ・支払業務 応答電文情報(取引正常時:通常モード) ・支払業務 応答電文情報(取引正常時:練習モード) ②カード会社控え用カード番号の生成について記載 5.2. カード会社控え用カード番号について	変更	第1.4版	H30年9月
	2.1.	2-3				
		2-6				
	5.2.	5-25				
26			◆金額に関する項目の備考欄の記載の改善 ①「金額」、「税その他金額」の設定値についての補足説明の追加。 ・支払業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	変更	第1.4版	H30年9月
	2.1	2-2				

目 次

はじめに	II
用語の定義	II
1. 概要	1-1
1.1. 対象業務一覧	1-1
2. 支払業務	2-2
2.1. 支払業務 電文情報	2-2
2.1.1. 支払業務 要求電文情報	2-2
2.1.2. 支払業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	2-3
2.1.3. 支払業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	2-6
2.1.4. 支払業務 応答電文情報(取引異常時)	2-9
2.1.5. 支払業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	2-10
2.2. 電文サンプル	2-11
2.2.1. 要求電文サンプル	2-11
2.2.2. 応答電文サンプル	2-12
3. 残高確認業務	3-13
3.1. 残高確認業務 電文情報	3-13
3.1.1. 残高確認業務 要求電文情報	3-13
3.1.2. 残高確認業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	3-14
3.1.3. 残高確認業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	3-15
3.1.4. 残高確認業務 応答電文情報(取引異常時)	3-16
3.1.5. 残高確認業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	3-17
4. 集計業務	4-18
4.1. 集計業務 電文情報	4-18
4.1.1. 集計業務 要求電文情報	4-18
4.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)	4-19
4.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)	4-20
4.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)	4-21
4.2. 電文サンプル	4-22
4.2.1. 要求電文サンプル	4-22
4.2.2. 応答電文サンプル	4-23
5. 補足	5-24
5.1. 処理結果コードについて	5-24
5.2. カード会社控えカード番号について	5-25

はじめに

本書は、CAFIS Arch における POS 連動業務について POS との「nanaco サービス」に関するインタフェース仕様について記述したものです。

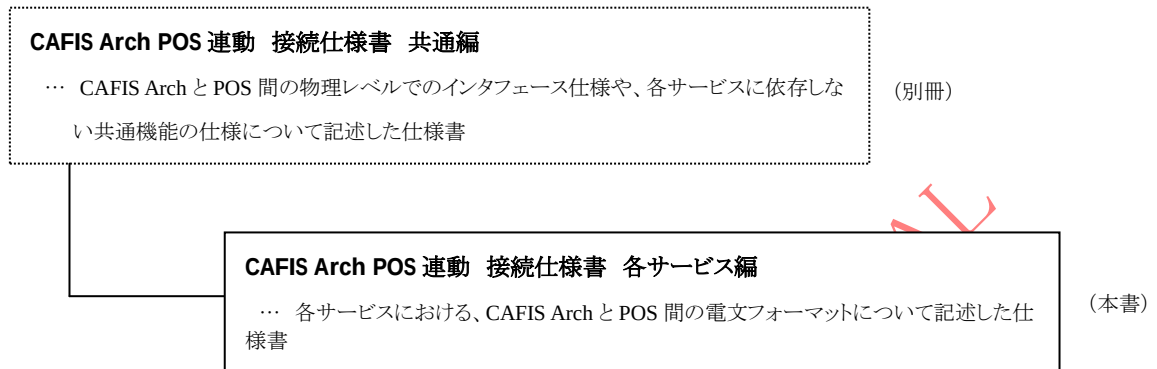

用語の定義

本書にて使用する用語について以下のように定義します。

- ・Arch 端末 : Arch センタに接続する多機能決済端末の名称
- ・POS : 多機能決済端末と接続する POS の名称
- ・加盟店 : Arch 端末を導入先の総称

本書を「CAFIS Arch INFOXサービス」利用以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。インタフェースに項目追加された場合でも POS 側では必要な項目のみで処理を行う等、POS 側に追加改修が発生しないようご対応ください。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「CAFIS Arch®」、「INFOX-NET®」、「CAFIS®」、「INFOX®」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

1. 概要

本章は、POS 連動取引の可能な業務についてを記述したものです。

1.1. 対象業務一覧

nanaco サービスにおいては、以下の業務を行うことができます。

- ・支払業務
- ・残高確認業務
- ・集計業務

NTT DATA CONFIDENTIAL

2. 支払業務

本章は、nanaco サービスの取引の支払業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

2.1. 支払業務 電文情報

2.1.1. 支払業務 要求電文情報

表 2.1.1-1に、支払業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.1-1 支払業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーエング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100012:nanaco	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	1:支払	
4	金額	amount	—	可変長	△	○	n	5		指定可能範囲:0~99999 ※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です(例:100000)
5	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
6	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に 1:ON を設定していただく場合があります。
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

※本ドキュメント記載の要求電文、応答電文の項目表の見方については、POS 連動接続仕様書(共通編)の「8.2 表の見方」を参照ください。

2.1.2. 支払業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 2.1.2-1～表 2.1.2-2に、支払業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.2-1 支払業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100012:nanaco	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:支払	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	上位端末 ID	hRankTid	—	可変長	△	an	20		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
17	取扱通番	cardSerialNumber	—	可変長	○	n	5		成立時:取引後カード通番を設定 未了時:取引前カード通番を設定
18	nanaco 番号	nanacoNumber	—	固定長	○	anp	16		マスクした状態で設定。

表 2.1.2-2 支払業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
19	お取引額	tradeAmount	—	可変長	△	n	6		
20	nanaco 支払額	nanacoTradeAmount	—	可変長	○	n	6		
21	nanaco 残高	nanacoCardBalance	—	可変長	△	n	6		
22	取引前カード残高	beforeCardBalance	—	可変長	△	n	6		
23	現金支払い額	cashPayAmount	—	可変長	△	n	8		
24	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
25	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立 02:未了	
26	現金併用有無	cashConbiFlag	—	固定長	○	n	2	00:カード払い 01:現金併用	
27	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
28	お客様控え用カード番号	customer	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 取引状態が 02:未了の場合は、設定されません。 1～12 桁目をマスクした状態で設定。
29	加盟店控え用カード番号	merchant	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 取引状態が 02:未了の場合は、設定されません。 13～16 桁目をマスクした状態で設定。

表 2.1.2-3 支払業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
30	カード会社 控えカード 番号 1	company1	—	固定長	○	anp	4		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 取引状態が 02:未了の場合は、設定されません。 カード会社控えカード番号1～4を連結することで、カード会社控え伝票用のカード番号を生成してください。5.2 (カード会社控えカード番号について参照)
31	カード会社 控えカード 番号 2	company2	—	固定長	○	anp	4		
32	カード会社 控えカード 番号 3	company3	—	固定長	○	anp	4		
33	カード会社 控えカード 番号 4	company4	—	固定長	○	anp	4		
34	集計用カード 番号	aggregate	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 取引状態が 02:未了の場合は、設定されません。 13～16 桁目をマスクした状態で設定。
35	未了カード 番号	unFinished	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 取引状態が 02:未了の場合にのみ、設定されます。 13～16 桁目をマスクした状態で設定。

2.1.3. 支払業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 2.1.3-1～表 2.1.3-2に、支払業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.3-1 支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100012:nanaco	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:支払	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		トレーニング時には設定されません
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		トレーニング時には設定されません
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		トレーニング時には設定されません
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	上位端末 ID	hRankTid	—	可変長	△	an	20	99999999999999999999: 固定	
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999: 固定	
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99: 固定	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999: 固定	Arch 端末で生成された伝票番号。

表 2.1.3-2 支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
17	取扱通番	cardSerialNumber	—	可変長	○	n	5	99999: 固定	
18	nanaco 番号	nanacoNumber	—	固定長	○	anp	16		マスクした状態で設定。
19	お取引額	tradeAmount	—	可変長	△	n	6		トレーニング時には設定されません
20	nanaco 支払額	nanacoTradeAmount	—	可変長	○	n	6	999999: 固定	
21	nanaco 残高	nanacoCardBalance	—	可変長	△	n	6	999999: 固定	
22	取引前カード残高	beforeCardBalance	—	可変長	△	n	6		トレーニング時には設定されません
23	現金支払い額	cashPayAmount	—	可変長	△	n	8		トレーニング時には設定されません
24	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立しております: 固定	取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
25	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01: 成立	
26	現金併用有無	cashConbiFlag	—	固定長	○	n	2	00: カード払い	
27	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
28	お客様控え用カード番号	customer	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 1～12 桁目をマスクした状態で設定。
29	加盟店控え用カード番号	merchant	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 13～16 桁目をマスクした状態で設定。

表 2.1.3-3 支払業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
30	カード会社 控えカード 番号 1	company1	—	固定長	○	anp	4		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 カード会社控えカード番号1～4を連結することで、カード会社控え伝票用のカード番号を生成してください。 (5.2カード会社控えカード番号について参照)
31	カード会社 控えカード 番号 2	company2	—	固定長	○	anp	4		
32	カード会社 控えカード 番号 3	company3	—	固定長	○	anp	4		
33	カード会社 控えカード 番号 4	company4	—	固定長	○	anp	4		
34	集計用カード 番号	aggregate	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 13～16 桁目をマスクした状態で設定。
35	未了カード 番号	unFinished	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 トレーニング時には設定されません

2.1.4. 支払業務 応答電文情報(取引異常時)

表 2.1.4-1に、支払業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 2.1.4-1 支払業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100012:nanaco	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:支払	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常 6:残高0円	残高0円の場合、6:残高0円が返却される
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	上位端末番号	hRankTid	—	可変長	○	an	20		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		
16	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
17	現金併用有無	cashConbiFlag	—	固定長	○	n	2	00:カード払い 01:現金併用	
18	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセット されます。	

2.1.5. 支払業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 2.1.5-1に、支払業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.5-1 支払業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100012:nanaco	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:支払	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェック エラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエ ラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeData il1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となっ たエラーの詳細コードが設 定される場合があります。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeData il2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となっ たエラーの詳細コードが設 定される場合があります。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザ クションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時 が設定されます。

2.2. 電文サンプル

2.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100012
業務	biz	1
金額	amount	1000
シーケンス番号	seqNo	0123
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100012", "biz": "1", "amount": "1000", "seqNo": "0123", "logOutputMode": "0", "outputId": "1001", "print Mode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100012
業務	biz	1
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	54
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/08 15:38:11
結果コード	resultCode	(なし)
結果コード詳細	resultCodeDetail	(なし)
センター結果コード	centerResultCode	(なし)
上位端末 ID	hRankTid	9999999999999999999
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999999
ご利用日	useDateTime	9999/99/99 99:99:99
伝票番号	slipNo	99999
取扱通番	cardSerialNumber	99999
nanaco 番号	nanacoNumber	*****9999
お取引額	tradeAmount	(なし)
nanaco 支払額	nanacoTradeAmount	999999
nanaco 残高	nanacoCardBalance	999999
取引前カード残高	beforeCardBalance	(なし)
現金支払い額	cashPayAmount	(なし)
取引状態	tradeStatus	01
現金併用有無	cashConbiFlag	00
シーケンス番号	seqNo	(なし)
-----応答電文-----		
<pre>{ "bizInfo": { "resultCode": "", "resultCodeDetail": "", "centerResultCode": "", "hRankTid": "9999999999999999999", "termIdentityNo": "9999999999999999", "useDateTime": "9999/99/99 99:99:99", "slipNo": "99999", "cardSerialNumber": "99999", "nanacoNumber": "*****9999", "tradeAmount": "", "nanacoTradeAmount": "999999", "nanacoCardBalance": "999999", "beforeCardBalance": "", "cashPayAmount": "", "tradeStatus": "01", "cashConbiFlag": "00", "seqNo": "" }, "controlInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "0100012", "procResult": "0", "outputId": "54", "dateTime": "2016/11/08 15:38:11", "biz": "1", "mode": "1" } }</pre>		

3. 残高確認業務

本章は、nanaco サービスの取引の残高確認業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

3.1. 残高確認業務 電文情報

3.1.1. 残高確認業務 要求電文情報

表 3.1.1-1に、残高確認業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.1-1 残高確認業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100012:nanaco	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	2:残高確認	
4	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
5	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に 1:ON を設定していただく場合があります。
6	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
7	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	Arch の仕様上、Arch 印字指定でも Arch 端末では伝票は印字されません。

3.1.2. 残高確認業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 3.1.2-1に、残高確認業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.2-1 残高確認業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100012:nanaco	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:残高確認	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	上位端末 ID	hRankTid	—	可変長	△	an	20		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		
16	取扱通番	cardSerialNumber	—	可変長	○	n	5		
17	nanaco 番号	nanacoNumber	—	可変長	○	anp	16		下 4 桁以外をマスクした状態で設定。
18	nanaco 残高	nanacoCardBalance	—	可変長	△	n	6		
19	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立 02:未了	
20	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

3.1.3. 残高確認業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 3.1.3-1に、残高確認業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.3-1 残高確認業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100012:nanaco	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:残高確認	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		トレーニング時には設定されません
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		トレーニング時には設定されません
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		トレーニング時には設定されません
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	上位端末 ID	hRankTid	—	可変長	△	an	20	99999999999999999999:固定	
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	99999999999999999999:固定	
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
16	取扱通番	cardSerialNumber	—	可変長	○	n	5	99999:固定	
17	nanaco 番号	nanacoNumber	—	可変長	○	anp	16		下 4 桁以外をマスクした状態で設定。
18	nanaco 残高	nanacoCardBalance	—	可変長	△	n	6	999999:固定	
19	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
20	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

3.1.4. 残高確認業務 応答電文情報(取引異常時)

表 3.1.4-1に、残高確認業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 3.1.4-1 残高確認業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100012:nanaco	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:残高確認	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	上位端末番号	hRankTid	—	可変長	○	an	20		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		
16	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

3.1.5. 残高確認業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 3.1.5-1に、残高確認業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.5-1 残高確認業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100012:nanaco	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:残高確認	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定されます。

4. 集計業務

本章は、nanaco サービスの取引の集計業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

4.1. 集計業務 電文情報

4.1.1. 集計業務 要求電文情報

表 4.1.1-1に、集計業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.1-1 集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	1100012:nanaco 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	0:共通	
4	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
5	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	○	n	1	1:簡易明細	
6	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	○	n	1	0:日計 1:中間計	
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

4.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)

表 4.1.2-1に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.2-1 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100012:nanaco 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	1:簡易明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	nps	19		
11	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	○	nps	19	前回日計を行った日時	
12	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
13	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
14	上位端末 ID	hRankTid	—	可変長	○	an	20		
15	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
16	売上件数	salesCount	—	可変長	○	n	10		
17	売上総金額	salesTotalAmount	—	可変長	○	n	10		
18	売上未了件数	salesMiryoNum	—	可変長	○	n	8		
19	売上未了金額	salesMiryoAmnt	—	可変長	○	n	10		

4.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)

表 4.1.3-1に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.3-1 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100012:nanaco 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	1:簡易明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
11	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
12	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
13	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
14	上位端末 ID	hRankTid	—	可変長	○	an	20	99999999999999999999:固定	
15	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	
16	売上件数	salesCount	—	可変長	○	n	10	9999999999:固定	
17	売上総金額	salesTotalAmount	—	可変長	○	n	10	9999999999:固定	
18	売上未了件数	salesMiryoNum	—	可変長	○	n	8	9999999999:固定	
19	売上未了金額	salesMiryoAmnt	—	可変長	○	n	10	9999999999:固定	

4.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)

表 4.1.4-1に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.4-1 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100012:nanaco 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定されます。

4.2. 電文サンプル

4.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----

項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	1100012
業務	biz	0
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票種別	slipDiv	1
日計種別	dailyTotalDiv	0
アウトプット ID	outputId	11
印字モード	printMode	1

-----要求電文-----

```
{"mode":"1","service":"1100012","biz":"0","logOutputMode":"0","slipDiv":"1","dailyTotalDiv":"0","outputId":"11","printMode":"1"}
```

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----

項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	1100012
業務	biz	0
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	15
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	yyyy/MM/dd HH:mm:ss
伝票種別	slipDiv	1
日計種別	dailyTotalDiv	0
出力日	outputTimeStamp	9999/99/99 99:99:99
前回日計日時	lastTotalDateTime	9999/99/99 99:99:99
上位端末 ID	hRankTid	9999999999999999999
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
売上件数	salesCount	9999999999
売上総金額	salesTotalAmount	9999999999
売上未了件数	salesMiryoNum	9999999999
売上未了金額	salesMiryoAmnt	9999999999

-----応答電文-----

```
{"bizInfo":{"slipDiv":"1","dailyTotalDiv":"0","outputTimeStamp":"9999/99/99 99:99:99","lastTotalDateTime":"9999/99/99 99:99:99","hRankTid":"9999999999999999999","termIdentityNo":"9999999999999","salesCount":"9999999999","salesTotalAmount":"9999999999","salesMiryoNum":"9999999999","salesMiryoAmnt":"9999999999"},"controlInfo":{"termIdentityNo":"1111111110000002","service":"1100012","procResult":"0","outputId":"15","dateTime":"2017/01/20 14:06:13","biz":"0","mode":"1"}}
```

5. 補足

本章は、本文に記載のあった「処理結果」の詳細を記述したものです。

5.1. 処理結果コードについて

本章は、本文に記載のあった「処理結果」の詳細を記述したものです。

本サービスにおいては、各応答電文の処理結果により、取引状態が「成立」、「不成立」と判断することができます。

表 5.1-1に処理結果コードについての取引状態を示します。


表 5.1-1 処理結果コード

処理結果	意味	取引状態	事由
0	正常	成立	
1	異常	不成立	取引中、CAFIS または TMN から異常報告が報告された場合に返されます。
9	その他のエラー	不成立	以下のエラー理由に依ります。 TFWL0001:業務開始不可 サポートしていない業務を行った場合 TFLW0002:中止 取引を中止した場合 TFWL0003:連携データチェックエラー 入力された情報が不適切な場合 TFWL0004:その他の異常終了 Arch 端末、または Arch センタにおいて、予期せぬエラーが発生した場合 ※タイミングによっては、取引が成立している場合があります。 取引結果は再印字にてご確認ください。 TFWC0001:タンパ検知 Arch 端末に不正が行われていた場合 TFWC0002:電池残量チェックエラー 電池残量が一定以下となった場合 TFWC0003: 無操作タイムアウト 一定時間ユーザの操作が行われなかった場合 TFWC0004: プリンタ未接続 プリンタとの接続が確認できなかった場合

5.2. カード会社控えカード番号について

カード会社控え伝票へ印字するカード番号は、応答電文項目を組み合わせて生成します。

左から「カード会社控えカード番号1」「カード会社控えカード番号2」「カード会社控えカード番号3」「カード会社控えカード番号4」の順番で結合し16桁のカード番号を生成します。

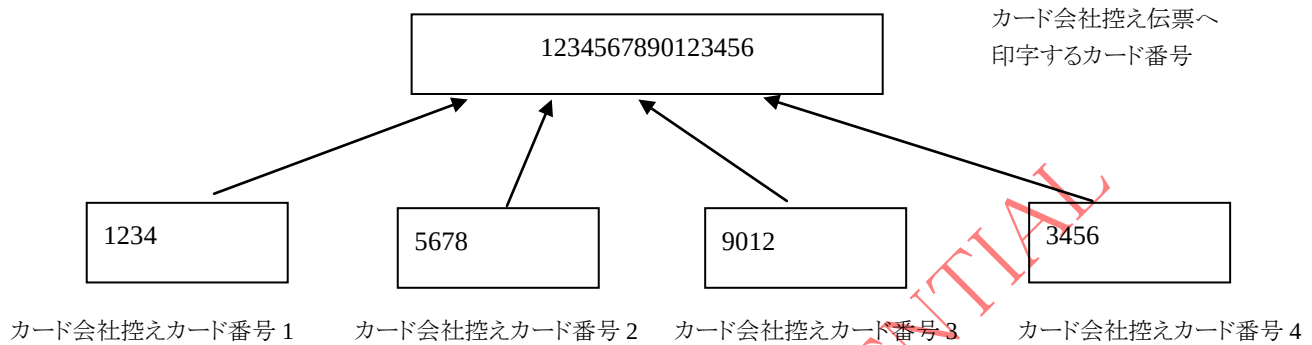

NTT DATA CONFIDENTIAL

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 nanaco 編

1.0 版 平成 29 年 7 月
1.4 版 平成 30 年 9 月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright © 2017 NTT DATA Corporation
Revised © 2018 NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止
