

管理番号
CAHXX-01-01-

CAFIS

Arch

POS 連動 接続仕様書
クレジット/NFC 編

第 1.0 版

令和 2 年 1 2 月

株式会社NTTデータ

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 クレジット/NFC 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
1	—	—	新規作成	新規	第1. 0版	R2年12月


NTT DATA CONFIDENTIAL

目 次

はじめに	II
用語の定義	II
1. 概要	1-2
1.1. 対象業務一覧	1-2
2. 売上業務	2-3
2.1. 売上業務 電文情報	2-3
2.1.1. 売上業務 シーケンス	2-3
2.1.2. 売上業務 要求電文情報	2-5
2.1.3. 売上業務 応答電文情報	2-7
2.1.4. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	2-8
2.2. 電文サンプル	2-10
2.2.1. 要求電文サンプル	2-10
2.2.2. 応答電文サンプル	2-11
3. 補足	3-15
3.1. 処理結果コードについて	3-15
3.2. 支払方法詳細情報について	3-16
3.3. 取消業務について	3-17
3.4. 集計業務について	3-18
3.5. 再印字・直前取引照会による取引結果の確認方法について	3-19
3.6. 中止不可範囲について	3-21
3.7. サービス間で重複する設定値について	3-22

はじめに

本書は、CAFIS Arch における POS 連動業務について POS との「クレジット/NFC サービス」に関するインタフェース仕様について記述したものです。

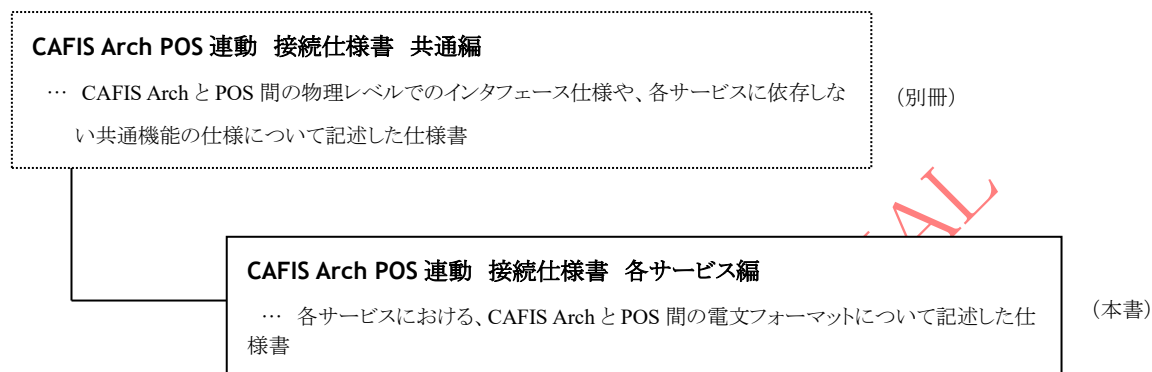

用語の定義

本書にて使用する用語について以下のように定義します。

- ・Arch 端末 : Arch センタに接続する多機能決済端末の名称
- ・POS : 多機能決済端末と接続する POS の名称
- ・加盟店 : Arch 端末を導入先の総称
- ・無操作 : Arch 端末上で売上情報を入力せず、POS から連携された売上情報のみで決済可能とする機能
- ・提携/非提携判定 : 提携カードによる決済を可能とする機能

本書を「CAFIS Arch INFOXサービス」利用以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。インタフェースに項目追加された場合でも POS 側では必要な項目のみで処理を行う等、POS 側に追加改修が発生しないようご対応ください。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「CAFIS Arch®」、「INFOX-NET®」、「CAFIS®」、「INFOX®」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

1. 概要

本章は、POS 連動取引の可能な業務についてを記述したものです。

1.1. 対象業務一覧

クレジットカード/NFC サービスにおいては、以下の業務を行うことができます。

- ・売上業務

NTT DATA CONFIDENTIAL

2. 売上業務

本章は、クレジット/NFC サービスの取引の売上業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

2.1. 売上業務 電文情報

2.1.1. 売上業務 シーケンス

本サービスの売上業務の基本的なシーケンスを図 2.1.1-1 に示します。

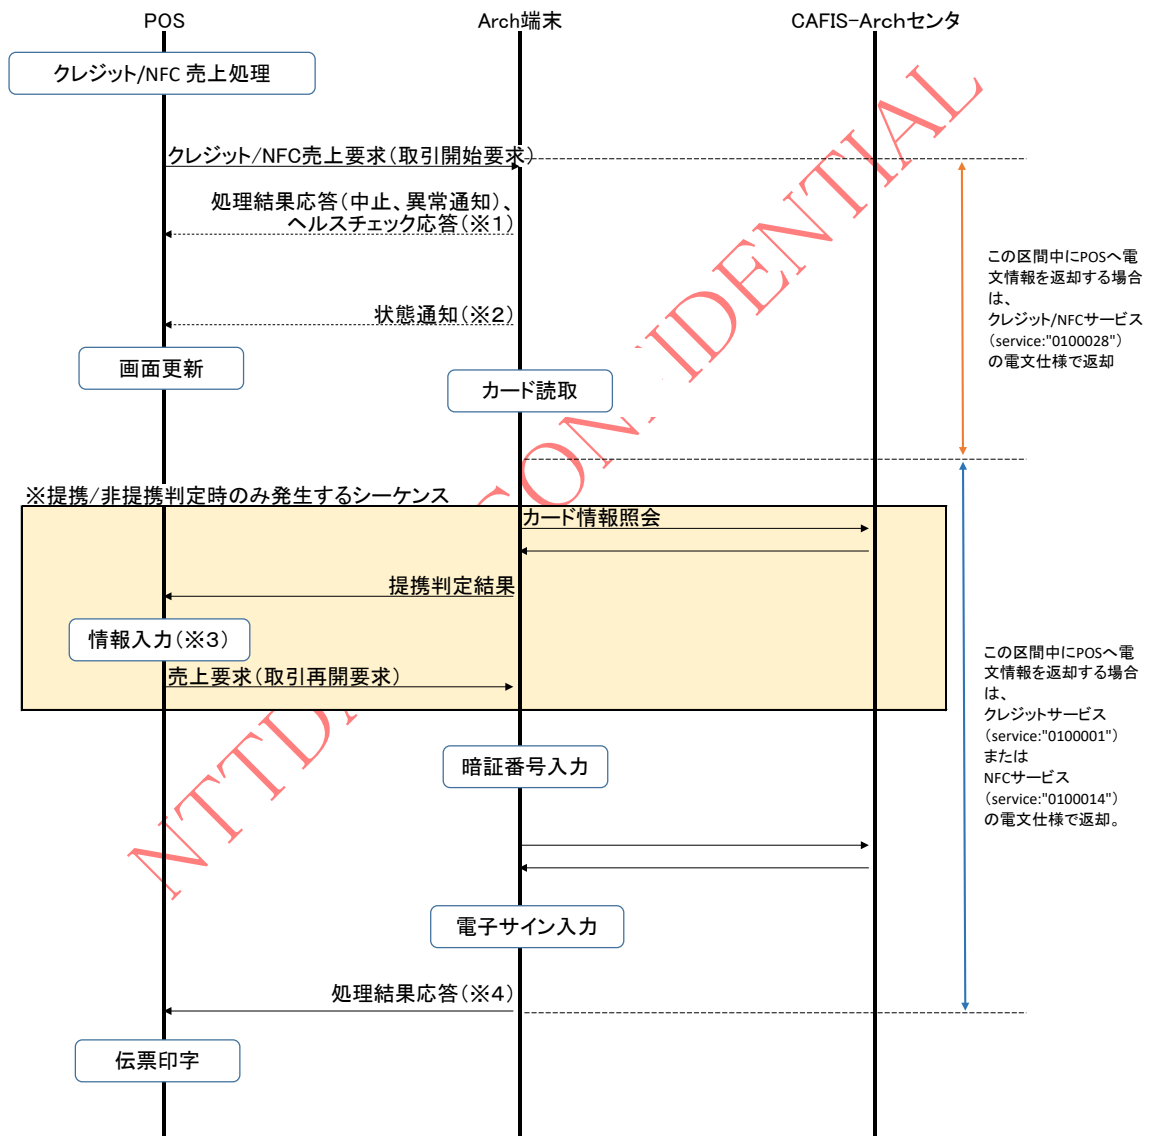


図 2.1.1-1 クレジット/NFC の売上業務(クレジット取引)の基本シーケンス

※1: 応答は以下のそれぞれの契機で返却されます。

- Arch 端末上で中止操作を行った場合

処理結果応答(処理結果=9:その他エラー、エラーコード=TFWL0002:中止)

- 決済処理中に不測のエラーが発生した場合

処理結果応答(処理結果=9:その他エラー、エラーコード=TFWL0004:その他の異常終了)

- Arch 端末で決済処理中、または設定操作中に POS から売上要求が送信された場合

ヘルスチェック応答(処理結果=0:正常、Arch 状態=2:端末操作中)

※2: 状態通知の通知契機は POS 連動接続仕様書(共通編)「4.7.1.1 状態通知 電文情報(区分)」を参照ください。

状態通知を POS で受信した場合は、必要に応じて POS の画面更新等を行ってください。

電文情報は POS 連動接続仕様書(共通編)「4.7.1. 状態通知 電文情報」を参照ください。

※3: カード情報照会結果から再開要求を送信するための支払方法等の情報を入力してください。

※4: 電文情報について、POS 端末への応答時の各項目の順番は、順不同となります。

例 1) {"controlInfo":{"service":"0100001","biz":"0","mode":"1","procResult":"0","outputId":"15"},...

例 2) {"controlInfo":{"service":"0100001","outputId":"15","biz":"0","mode":"1","procResult":"0"},...

2.1.2. 売上業務 要求電文情報

表 2.1.2-1～表 2.1.2-2 に、売上業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.2-1 売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	対象外	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	対象外	○	n	7	0100028: クレジット/NFC	
3	業務	biz	—	固定長	対象外	○	n	1	1:売上	
4	金額	amount	—	可変長	対象外	○	n	8		指定可能範囲:0～99999999
5	税その他金額	taxOther	—	可変長	対象外	Δ	n	7		無操作かつ税・その他金額の設定がある場合必須 (指定可能範囲:0～99999999)
6	商品区分	goods	—	固定長	対象外	Δ	n	4	0000～0990	無操作かつ商品区分設定がある場合必須
7	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	対象外	○	n	4		
8	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	対象外	Δ	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に 1:ON を設定していただく場合があります。
9	アウトプットID	outputId	—	可変長	対象外	Δ	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
10	印字モード	printMode	—	固定長	対象外	○	n	1	0:POS	

表 2.1.2-2 売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
11	要求電文種別	reqMsgDiv	—	固定長	対象外	Δ	n	1	0:取引開始要求	未指定時は「0:取引開始要求」としてArchは動作します。 「要求電文種別」、「提携・非提携判定要否」の指定により、返される応答電文のパターンが変わります。応答電文のパターンについてはクレジット、NFC それぞれの POS 連動接続仕様書を参照ください。
12	提携・非提携判定要否	incentive	—	固定長	対象外	Δ	n	1	0:不要 1:要	未指定時は「0:不要」として Arch は動作します。 本項目の仕様はクレジット、NFC それぞれの POS 連動接続仕様書を参照ください。
13	支払区分	payDiv	—	固定長	対象外	○	n	2	10:一括 21~25:ボーナス 61~63:分割 31~34:ボーナス併用 80:リボルビング	本項目の仕様はクレジット、NFC それぞれの POS 連動接続仕様書を参照ください。
14	支払方法詳細情報	payMethodDetail	—	可変長	対象外	○	an	81	支払方法の詳細情報。 入力された情報を元に、最大 81 バイトの文字列が設定されます。	本項目の仕様は本書 3.2 およびクレジット、NFC それぞれの POS 連動接続仕様書を合わせて参照ください。

※本ドキュメント記載の要求電文、応答電文の項目表の見方については、【CAFIS_Arch】POS 連動接続仕様書(共通編)の「4.2 表の見方」を参照ください。

2.1.3. 売上業務 応答電文情報

後述の「2.1.4. 応答電文情報 (エラー (印字情報なし) 時)」以外の応答電文情報は、実施した取引内容 (MS、IC、NFC) により各サービスの仕様に沿った応答電文情報を返却します。

どのサービスの応答電文情報が返却されたかは応答電文情報のサービス (物理名: service) の値をご確認ください。

(実施した取引が MS、IC の場合はクレジットサービス、NFC の場合は NFC サービスの値を設定します。)

サービス (物理名: service) の値がクレジット/NFC サービス以外の時の詳細については各サービスの POS 連動接続仕様書を参照ください。

表 2.1.3-1 サービスの値 (物理名: service) と参照資料

No	応答電文のサービス値 (物理名: service)	参照資料
1	“0100001”	POS 連動接続仕様書 (クレジット編)
2	“0100014”	POS 連動接続仕様書 (NFC Payment 編)
3	“0100028”	POS 連動接続仕様書 (クレジット/NFC 編) ※本書

2.1.4. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 2.1.4-1～表 2.1.4-2 に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本応答電文情報はサービスがクレジットまたは NFC として返却される可能性があります。

その場合の詳細については各サービスの POS 連動接続仕様書の応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)を参照ください。

表 2.1.4-1 売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100001:クレジット 0100014:NFC Payment 0100028:クレジット/NFC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データ チェックエラー TFWL0004 : その他の異常 終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量 チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイム アウト	
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの 詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの 詳細コードが設定される場合があります。

表 2.1.4-2 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの 識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	○	ans	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定さ れます。

2.2. 電文サンプル

2.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100028
業務	biz	1
金額	amount	1000
税その他金額	taxOther	10
商品区分	goods	0100
シーケンス番号	seqNo	0001
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	0
支払区分	payDiv	10
支払方法詳細情報	payMethodDetail	
-----要求電文-----		
{mode:"1",service:"0100028",biz:"1",amount:"1000",taxOther:"10",goods:"0100",seqNo:"0001",logOutputMode:"0",outputId:"",printMode:"0",payDiv:"10",payMethodDetail:""}		

2.2.2. 応答電文サンプル

MS または IC 取引 (クレジットサービス) の場合

-----応答電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100001
業務	biz	1
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	1001
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/08 15:38:11
加盟店情報 1	merchInfo1	テストテンポ
加盟店情報 2	merchInfo2	09-9999-9999
端末識別番号	termIdentityNo	99999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
伝票番号	slipNo	99999
会員番号	pan	999999XXXXXXXX9999
MS・IC 識別	msIcDiv	1
承認番号	approvalNo	999999
取引内容	tradeContent	0
支払区分	payDiv	10
取扱区分	dealDiv	999
有効期限	expDate	YY/MM
商品区分	goods	9999
カード会社名	cardCorpName	練習用
分割回数	installmentTimes	(なし)
支払開始月	payStartMonth	(なし)
ボーナス回数	bonsTimes	(なし)
金額	amount	99999999
税その他金額	taxOther	9999999
合計金額	totalAmount	99999999
振替 OK 番号	transferOkNo	9999999
カナ氏名	kanaName	*****
ご案内欄	info	練習用伝票です。¥n 取引は成立していません
AID	aid	(なし)
処理通番	procSerialNo	S999999
カードシーケンス No	cardSeqNo	(なし)
ATC	atc	(なし)
ブランド名	brandName	(なし)
ARC	arc	(なし)
TC	tc	(なし)
サイン要否	signNecessity	2
ON/OFF 区分	onOffDiv	1
シーケンス番号	seqNo	0001
DCC 取引フラグ	dccFlg	1
マークアップ	markup	9999999.9
外貨 (アルファベット)	currencyName	USD
通貨レート	exchangeRate	USD1,000,000,000=JPY999999.99
外貨金額	amountForCurr	999999999.99
Accept	accept	0
免責事項	disclaimer	I have been ~(中略) ~.com>).
KID	kid	999
会社コード	connCoCd	999999999999
カード区分	cardKbn	1
支払方法詳細情報	payMethodDetail	(なし)
提携判定区分	affiliationKbn	(なし)
提携カード名称	affiliationCardName	提携カード A
サイン結果	signResult	0

-----応答電文-----

```
{ "bizInfo": { "merchInfo1": "テストテンポ",  
  "merchInfo2": "09-9999-9999", "termIdentityNo": "99999999999999", "useDateTime": "YYYY/MM/DD  
HH:MM:SS", "slipNo": "99999", "pan": "999999XXXXXXXXXX9999", "msIcDiv": "1", "approvalNo": "999999", "tradeContent":  
"0", "payDiv": "10", "dealDiv": "999", "expDate": "YY/MM", "goods": "9999", "cardCorpName": "練習用",  
  "installmentTimes": "", "payStartMonth": "", "bonsTimes": "", "amount": "999999999", "taxOther": "99999999", "totalAmount": "99  
9999999", "transferOkNo": "99999999", "kanaName": "*****", "info": "練習用伝票です。¥n 取引は成  
立していません",  
  "aid": "", "procSerialNo": "S9999999", "cardSeqNo": "", "atc": "", "brandName": "", "arc": "", "tc": "", "signNecessity": "2", "onOffDi  
v": "1", "seqNo": "0001", "dccFlg": "1", "markup": "9999999.9", "currencyName": "USD", "exchangeRate": "USD1,000,000,000=J  
PY9999999.99", "amountForCurr": "9999999999.99", "accept": "0", "disclaimer": "I have been ~ (中略)  
~.com>.", "kid": "999", "connCoCd": "999999999999", "cardKbn": "1", "payMethodDetail": "", "affiliationKbn": "", "affiliationCar  
dName": "提携カード",  
  "signResult": "0", "controlInfo": { "mode": "1", "service": "0100001", "biz": "1", "procResult": "0", "outputId": "1001", "termIde  
ntityNo": "11111111110000002", "dateTime": "2016/11/08 15:38:11" } }
```

NFC 取引(NFC サービス)の場合

-----応答電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100014
業務	biz	1
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	1001
端末固有 ID	termIdentityNo	11111111110000002
取引日時	dateTime	2018/03/01 11:04:35
加盟店情報 1	merchInfo1	テストデモ
加盟店情報 2	merchInfo2	09-9999-9999
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
伝票番号	slipNo	99999
会員番号	pan	999999XXXXXXXXXX9999
MS・IC 識別	msIcDiv	2
承認番号	approvalNo	999999
取引内容	tradeContent	0
支払区分	payDiv	10
取扱区分	dealDiv	999
カード会社名・金融機関名	cdCorpfinanInstName	練習用
有効期限	expDate	YY/MM
商品区分	goods	9999
分割回数	installmentTimes	(なし)
支払開始月	payStartMonth	(なし)
ボーナス回数	bonsTimes	(なし)
銀聯番号	cupNo	(なし)
銀聯送信日時	cupSendTime	(なし)
金額	amount	99999999
税その他金額	taxOther	9999999
合計金額	totalAmount	99999999
カナ氏名	kanaName	*****
サイン要否	signNecessity	2
ご案内欄	info	練習用伝票です。¥n 取引は成立しておりません
AID	aid	*****
処理通番	procSerialNo	S999999
カードシーケンス No	cardSeqNo	C99
ATC	atc	A99999
EMV/MAG 識別子	emvMagId	2
UN	un	(なし)
AIP	aip	(なし)
ブランド名	brandName	*****
サービス名	srvcName	*****
オーソリ機関代理 ID	auhrAgncId	*****
ARC	arc	**
TC	tc	*****
ON/OFF 区分	onOffDiv	1
シーケンス番号	seqNo	0001
KID	kid	999
会社コード	connCoCd	999999999999
支払方法詳細情報	payMethodDetail	(なし)
提携判定区分	affiliationKbn	(なし)
提携カード名称	affiliationCardName	提携カード A
サイン結果	signResult	0
端末タイプ	termType	1

-----応答電文-----

```
{ "bizInfo": { "merchInfo1": "テストテンボ", "merchInfo2": "09-9999-9999", "tradeContent": "0", "expDate": "YY/MM", "info": "練習  
用伝票です。¥n 取引は成立していません  
", "dealDiv": "999", "procSerialNo": "S999999", "cardSeqNo": "C99", "srvcName": "*****", "seqNo": "0001", "slipNo": "999  
99", "goods": "9999", "aid": "*****", "taxOther": "9999999", "brandName": "*****", "cd  
CorpfinanInstName": "練習用  
", "kid": "999", "amount": "99999999", "signResult": "0", "cupSendTime": "", "arc": "***", "tc": "*****", "totalAmount"  
: "99999999", "installmentTimes": "", "atc": "A99999", "mslcDiv": "2", "payStartMonth": "", "useDateTime": "YYYY/MM/DD  
HH:MM:SS", "cupNo": "", "bonsTimes": "", "auhrAgncId": "*****", "signNecessity": "2", "payDiv": "10", "termIdentityNo  
": "999999999999999", "approvalNo": "999999", "emvMagId": "2", "un": "", "onOffDiv": "1", "pan": "999999XXXXXXXXXX9999", "  
kanaName": "*****", "aip": "", "connCoCd": "999999999999", "payMethodDetail": "", "affiliationKbn":  
"", "affiliationCardName": "提携カード  
A", "termType": "1" }, "controlInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "0100014", "procResult": "0", "outputId  
": "1001", "dateTime": "2018/03/01 11:04:35", "biz": "1", "mode": "1" } }
```

NTT DATA CONFIDENTIAL

3. 補足

本章は、本文で記載されている内容について、本文中では記載できなかった事項について詳細を記述したものです。

3.1. 処理結果コードについて

本サービスにおいては、各応答電文の処理結果により取引状態が「成立」、「不成立」と判断することができます。
に処理結果コードについての取引状態を示します。

各処理結果の応答電文の詳細にクレジット、NFC の POS 連動接続仕様書または本書を参照ください。

表 3.1-1 処理結果コード

処理結果	意味	取引状態	事由
0	正常	成立	
1	異常	不成立	取引中、CAFIS または INFOX-NET から異常報告が報告された場合に返されます。
2	拒否	不成立	取引中、カード会社から拒否報告が報告された場合に返されます。
3	ICC エラー	不成立	IC カード取引時において、IC の読取に失敗した場合などで返されます。
4	通信エラー	不成立	取引中、CAFIS または INFOX-NET との通信ができなかった場合に返されます。
9	その他のエラー	不成立	以下のエラー理由に依ります。 TFWL0001:業務開始不可 サポートしていない業務を行った場合 TFLW0002:中止 取引を中止した場合 TFWL0003:連携データチェックエラー 入力された情報が不適切な場合 TFWL0004:その他の異常終了 Arch 端末、または Arch センタにおいて、予期せぬエラーが発生した場合 ※タイミングによっては、取引が成立している場合があります。 取引結果は再印字にてご確認ください。 TFWC0001:タンパ検知 Arch 端末に不正が行われていた場合 TFWC0002:電池残量チェックエラー 電池残量が一定以下となった場合 TFWC0003 : 無操作タイムアウト 一定時間ユーザの操作が行われなかった場合

[illegible]

3.3. 取消業務について

本サービスでは取消業務の提供はしていません。

本サービスの売上業務の取引を取り消す場合は、当該取引の取引内容に沿って各サービスの取消業務をご利用ください。

(取消対象取引が MS または IC の場合はクレジットサービス、NFC の場合は NFC サービスの取消業務にて取り消すことが可能です。)

取消業務のシーケンス例を図 3.3-1 に示します。

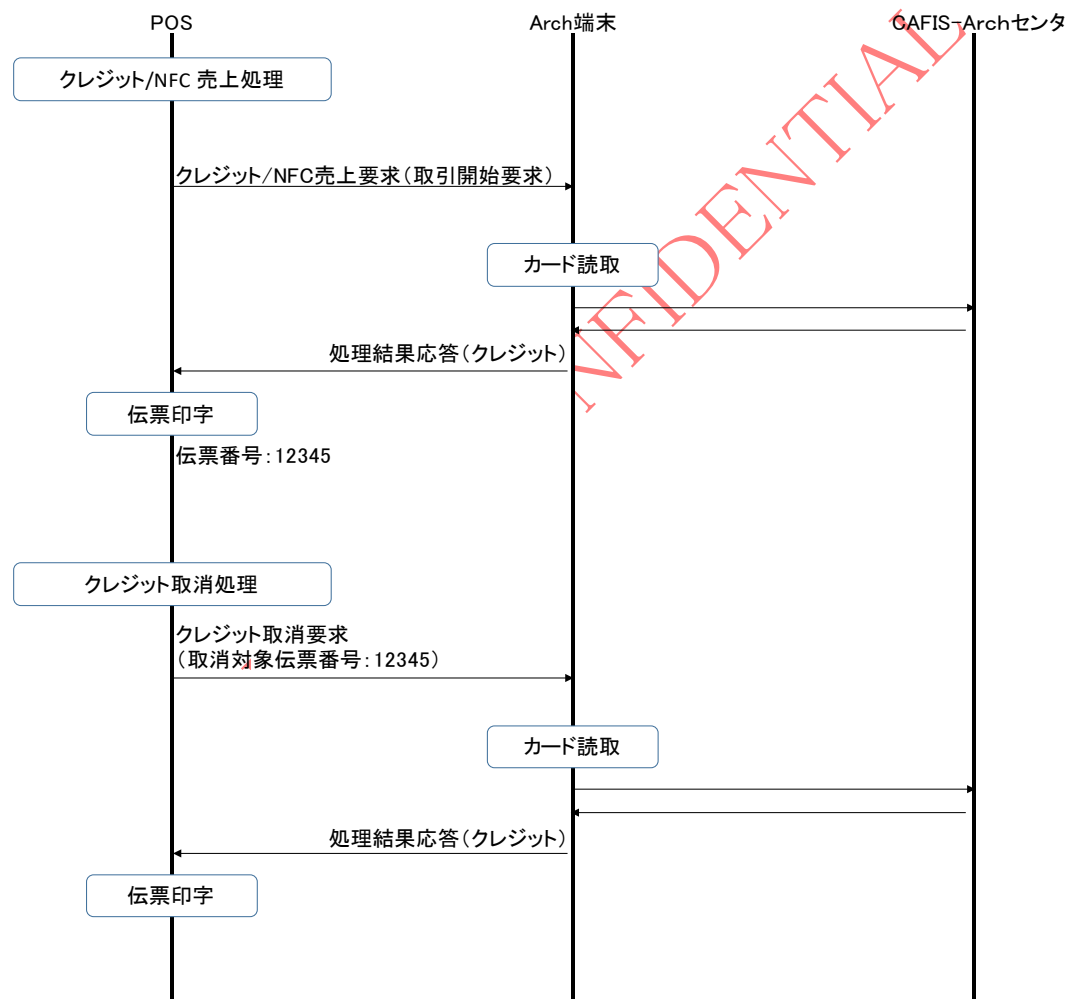


図 3.3-1 取消業務のシーケンス例

3.4. 集計業務について

本サービスでは集計業務の提供はしていません。

本サービスの売上業務で実施した取引は各サービスの集計情報に含まれるため、各サービスの集計業務をご利用ください。

(本サービスで実施した MS または IC 取引はクレジットサービス、NFC 取引の場合は NFC サービスの集計情報に計上されます。)

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.5. 再印字・直前取引照会による取引結果の確認方法について

本サービスの再印字機能ではクレジットサービス、NFC サービスを合わせた直近の取引の履歴を参照可能です。
(各サービスの取消業務も履歴表示されます)

本サービスの直前取引照会を実施すると、クレジットサービス、NFC サービスの両サービスの中から直近に実施したサービスの取引情報が 1 件取得できます。

本サービスの業務で実施した取引の再印字、直前取引照会には本サービスの再印字、直前取引照会を利用することを推奨します。

また、直前取引照会による取引結果の確認方法に要求電文のシーケンス番号を利用するため、本サービスおよびクレジットサービス、NFC サービスの 3 サービス間ではシーケンス番号が一意になるように設定してください。

再印字・直前取引照会の詳細については【CAFIS_Arch】POS 連動接続仕様書(共通編)の「4.10. 再印字」を参照ください。

■クレジットサービスの再印字の履歴情報

seqNo=0014	売上	11/25 14:00:59
seqNo=0008	取消	11/24 21:05:47
seqNo=0004	売上	11/24 20:12:19
seqNo=0003	売上	11/24 16:51:03
seqNo=0001	売上	11/24 09:11:46

■NFC サービスの再印字の履歴情報

seqNo=0013	売上	11/25 14:00:01
seqNo=0011	売上	11/25 12:14:23
seqNo=0009	取消	11/25 11:36:37
seqNo=0006	売上	11/24 19:47:22
seqNo=0002	売上	11/24 10:21:43

■クレジット/NFC サービスの再印字の履歴情報

seqNo=0014	売上	11/25 14:00:59
seqNo=0013	売上	11/25 14:00:01
seqNo=0011	売上	11/25 12:14:23
seqNo=0009	取消	11/25 11:36:37
seqNo=0008	取消	11/24 21:05:47

※直前取引の場合は seqNo=0014 の取引情報を取得する

図 3.5-1 各サービスの再印字の履歴表示

また、本サービスの再印字・直前取引照会の応答電文は制御情報 (controlInfo) のサービス (物理名: service) は必ずクレジット/NFC ("4100028") の値が設定されます。

そのため、再印字の応答電文内容は業務情報 (bizinfo) の中の制御情報 (controlInfo) のサービス (物理名: service) に設定されるサービスの POS 連動接続仕様書を参照ください。

(下記サンプルの青字のサービスではなく、赤字のサービスの POS 連動接続仕様書を参照ください)

-----応答電文-----

```
{
  "controlInfo": {
    "mode": "1",
    "service": "4100028",
    "biz": "9",
    "procResult": "0",
    "outputId": "",
    "termIdentityNo": "0210200000900000",
    "dateTime": "2021/01/06 12:49:14",
    "bizInfo": {
      "bizInfo": {
        "kid": "999",
        "connCoCd": "999999999999",
        "cardKbn": "",
        "expDate": "YY/MM",
        "slipNo": "99999",
        "seqNo": "",
        "payStartMonth": "",
        "bonsTimes": "",
        "aid": "*****",
        "atc": "A99999",
        "arc": "*****",
        "tc": "*****",
        "exchangeRate": "",
        "amount": "99999999",
        "onOffDiv": "1",
        "payMethodDetail": "",
        "mslcDiv": "2",
        "taxOther": "",
        "kanaName": "*****",
        "brandName": "*****",
        "termIdentityNo": "99999999999999",
        "totalAmount": "99999999",
        "cardSeqNo": "C99",
        "tradeContent": "0",
        "merchInfo1": "S1EP",
        "merchInfo2": "03-5785-1695",
        "cardCorpName": "練習用",
        "info": "練習用伝票です。¥n 取引は成立していません。",
        "useDateTime": "2021/01/06 12:45:11",
        "pan": "999999XXXXXX9999",
        "approvalNo": "999999",
        "payDiv": "10",
        "dealDiv": "999",
        "goods": "9999",
        "installmentTimes": "",
        "transferOkNo": "",
        "procSerialNo": "S999999",
        "signNecessity": "1",
        "decFlg": "0",
        "markup": "",
        "currencyName": "",
        "amountForCurr": "",
        "accept": "",
        "disclaimer": "",
        "affiliationKbn": "",
        "affiliationCardName": "",
        "signResult": "0",
        "controlInfo": {
          "mode": "1",
          "procResult": "0",
          "termIdentityNo": "",
          "outputId": "",
          "dateTime": "",
          "biz": "1",
          "service": "0100001"
        }
      }
    }
  }
}
```

3.6. 中止不可範囲について

中止が可能な範囲は POS 連動接続仕様書(共通編)の「2.1. POS 連動シーケンス」に従いますが、システム制約として中止可能な範囲の一部に中止ができない時間が存在します。

本サービスの中止可能範囲および中止不可範囲を図 3.6-1 に示します。

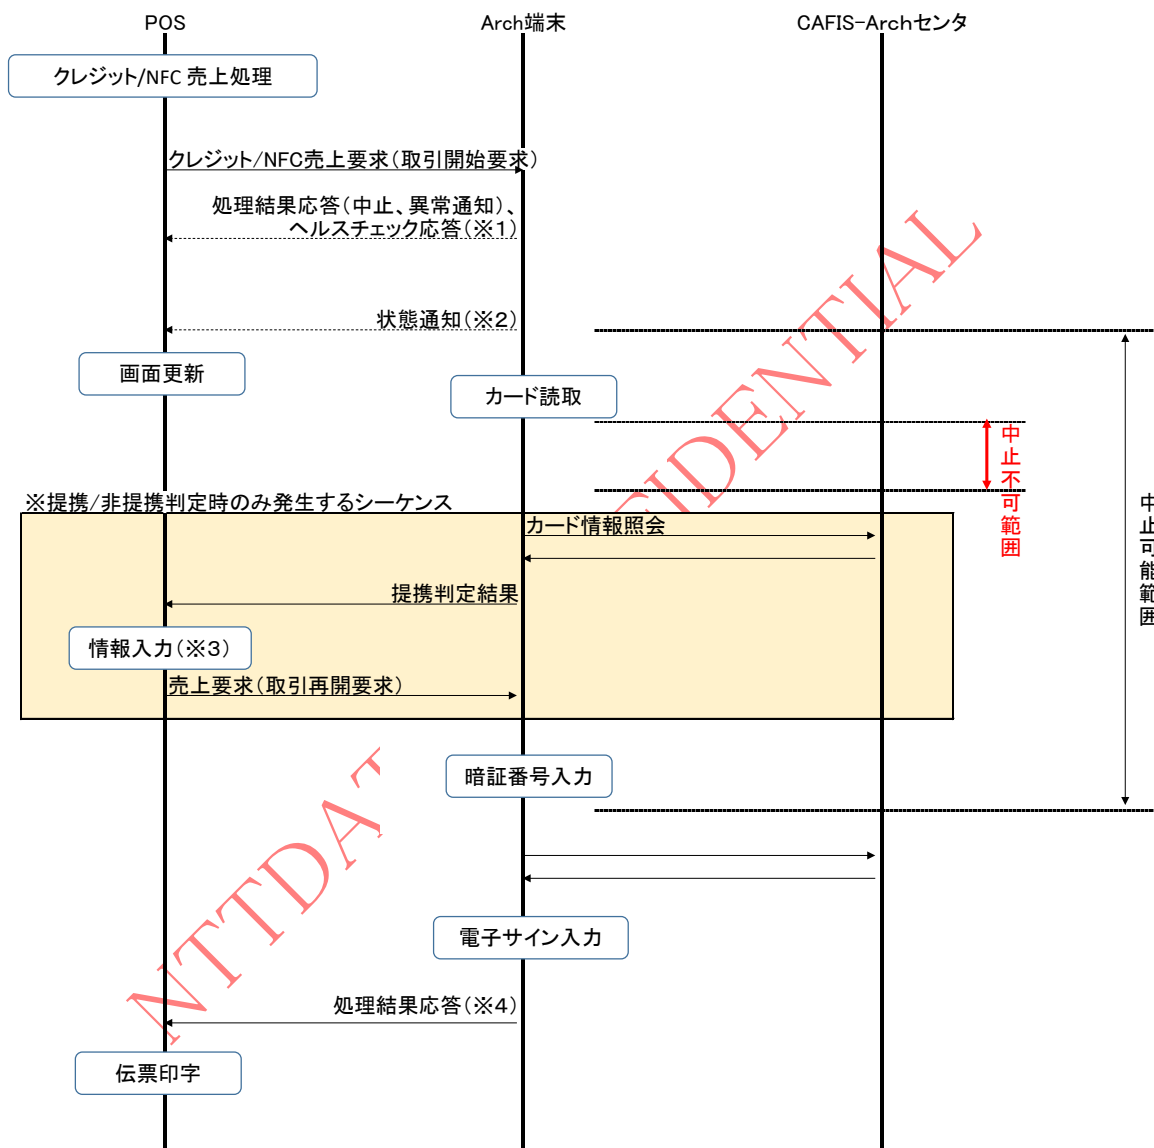


図 3.6-1 クレジット/NFC サービスの POS 中止要求の中止不可範囲

3.7. サービス間で重複する設定値について

取引に必要な設定値のうち、設定項目がクレジットと NFC で重複する場合はクレジット側の値を優先する場合があります。

特に以下の項目の場合はクレジットと NFC で値が異なる場合に本サービスではクレジット側の値を使用します。そのため、本サービスで実施した NFC タッチ決済を NFC サービスの取消業務で取消する場合に参照する設定値の差異が発生する場合があります。

このような差異を無くすために、クレジット、NFC 間の重複する項目には同じ値を設定していただくようにカード会社と調整していただくことを推奨します。

表 3.7-1 重複する設定値でクレジットの値を優先する項目

No	項目名	備考
1	商品コード入力指示	“0”の場合は要求電文の商品区分に設定した値はクリアされる
2	税・その他入力指示	“0”の場合は要求電文の税その他金額に設定した値はクリアされる

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 クレジット/NFC 編

1.0 版 令和 2 年 12 月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright © 2020 NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止
