

管理番号
CAH54 - 01 - 04 - 0138

CAFIS

Arch

POS 連動 接続仕様書
交通系 IC 編

第 1.4 版

平成 30 年 9 月

株式会社NTTデータ

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 交通系 IC 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
1	—	—	新規作成	新規	第1. 0版	H29年2月
2	—	—	改版(第 1.0 版 → 第 1.1 版)	改版	第1. 1版	H30年1月
3	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 1版	H30年1月
4	2.1 3.1	2-2 3-11	◆インタフェース項目の削除 ①記載重複のため売上業務 要求電文から以下の項目を削除 ・モード ・サービス ②記載重複のため直前取消業務 要求電文から以下の項目を削除 ・モード ・サービス ・業務 ・シーケンス番号	削除	第1. 1版	H30年1月
5	2.1 3.1 4.1 2.1 3.1 4.1 2.1 3.1 2.1 3.1	2-2 3-11 4-20 2-8 3-17 4-23 2-6 3-15	◆必須欄の変更 ①下記電文の「ログ出力モード」必須欄の記載変更(○→△) ・各業務の要求電文 ②下記電文の「取引日時」必須欄の記載変更(○→△) ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・直前取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時) ③下記電文の「カード残高」必須欄の記載変更(○→△) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ④下記電文の「シーケンス番号」必須欄の記載変更(△→○) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ⑤下記電文の「店舗端末 ID」必須欄の記載変更(△→○) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1. 1版	H30年1月
6	2.1 3.1 4.1 2.1 3.1	2-8 3-17 4-23 2-5 3-14	◆内容欄の変更 ①「エラーコード」 「TFWC0004:プリンタ未接続」を追記 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・直前取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時) ②「カード番号」 記載内容を変更 ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1. 1版	H30年1月
7	2.1 2.1 3.1 4.1 3.1	2-2 2-8 3-17 4-23 3-14	◆属性欄の変更 ①「金額」 ns を n に変更 ・売上業務 要求電文 ②「取引日時」 an を nps に変更 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・直前取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時) ③「取消金額」 an を n に変更 ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1. 1版	H30年1月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 交通系 IC 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
8			◆備考欄の変更 ①「カード番号」 下記を追記 マスクした状態で設定。 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ②エラーコードの備考欄の補足事項を削除	変更	第1. 1版	H30年1月
9			◆補足説明の拡充、誤記の修正 ①処理結果コードについての事由に「TFWC0004: プリンタ未接続」を追記 ②以下の電文イメージを変更 ・売上業務 応答電文 ・直前取消業務 応答電文 ③処理結果コード TFWL0004 の事由に補足条件を追記	変更	第1. 1版	H30年1月
10			◆文字列長欄の変更 ①下記電文の「カード番号」文字列長欄の記載変更(可変長→固定長) ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード)	変更	第1. 1版	H30年1月
11	-	-	◆対象業務の変更 ①「残高照会業務」を削除	削除	第1. 1版	H30年1月
12	-	-	改版(第 1.1 版 → 第 1.2 版)	改版	第1. 2版	H30年6月
13	表紙	-	CAFISArch ログの変更	変更	第1. 2版	H30年6月
14	-	li	登録商標についての注意書きを追記	追加	第1. 2版	H30年6月
15			◆内容欄と備考欄を変更 ①「ログ出力モード」 内容欄から「1:ON」を削除、備考欄の記載を変更 ・売上業務 要求電文 ・直前取消業務 要求電文 ・集計業務 要求電文	変更	第1. 2版	H30年6月
16			改版(第 1.2 版 → 第 1.3 版)	改版	第1. 3版	H30年8月
17	目次		各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 3版	H30年8月
18	1.1 4	1-1 4-24	◆無操作対応による対象業務の追加(2018 年 11 月サービス提供予定) ①残高照会業務を追加	追加	第1. 3版	H30年8月
19			◆無操作対応による補足説明の追記(2018 年 11 月サービス提供予定) 「シーケンス番号」の内容欄に下記記載を明記。 「要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上業務 応答電文(取引異常時) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・直前取消業務 応答電文(取引異常時)	変更	第1. 3版	H30年8月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 交通系 IC 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
20			◆POS 側印字対応による電文項目の追加(2018 年 11 月サービス提供予定) ①「加盟店情報 1」「加盟店情報 2」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上業務 応答電文(取引異常時) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・直前取消業務 応答電文(取引異常時) ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) ②「ご案内欄」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上業務 応答電文(取引異常時) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・直前取消業務 応答電文(取引異常時) ③「エラーコード詳細1」「エラーコード詳細2」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・直前取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時)	追加	第1. 3版	H30年8月
16	-	-	改版(第 1.3 版 → 第 1.4 版)	改版	第1. 4版	H30年9月
17			◆POS 側印字対応による電文項目の追加(2018 年 11 月サービス提供予定) ①「お客様控え用カード番号」、「加盟店控えカード番号」、「カード会社控えカード番号」、「集計用カード番号」、「未了カード番号 1」～「未了カード番号 4」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ②未了カード番号の生成について記載 6.2.未了カード番号について	変更	第1. 4版	H30年9月
18			◆金額に関する項目の備考欄の記載の改善 ①「金額」の設定値についての補足説明の追記。 ・売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	変更	第1. 4版	H30年9月

目 次


はじめに	III
用語の定義	III
1. 概要	1-1
1.1. 対象業務一覧	1-1
2. 売上業務	2-2
2.1. 売上業務 電文情報	2-2
2.1.1. 売上業務 要求電文情報	2-2
2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	2-3
2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	2-6
2.1.4. 売上業務 応答電文情報(取引異常時)	2-9
2.1.5. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	2-11
2.2. 電文サンプル	2-13
2.2.1. 要求電文サンプル	2-13
2.2.2. 応答電文サンプル	2-14
3. 直前取消業務	3-15
3.1. 直前取消業務 電文情報	3-15
3.1.1. 直前取消業務 要求電文情報	3-15
3.1.2. 直前取消業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	3-16
3.1.3. 直前取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	3-19
3.1.4. 直前取消業務 応答電文情報(取引異常時)	3-22
3.1.5. 直前取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	3-24
3.2. 電文サンプル	3-26
3.2.1. 要求電文サンプル	3-26
3.2.2. 応答電文サンプル	3-27
4. 残高照会業務	4-28
4.1. 残高照会業務 電文情報	4-28
4.1.1. 残高照会業務 要求電文情報	4-28
4.1.2. 残高照会業務 応答電文情報(照会正常時、通常モード)	4-29
4.1.3. 残高照会業務 応答電文情報(照会正常時、練習モード)	4-31
4.1.4. 残高照会業務 応答電文情報(照会異常時)	4-33
4.1.5. 残高照会業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	4-35
4.2. 電文サンプル	4-37
4.2.1. 要求電文サンプル	4-37
4.2.2. 応答電文サンプル	4-38
5. 集計業務	5-39
5.1. 集計業務 電文情報	5-39
5.1.1. 集計業務 要求電文情報	5-39
5.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)	5-40
5.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)	5-42
5.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)	5-44
5.2. 電文サンプル	5-46
5.2.1. 要求電文サンプル	5-46
5.2.2. 応答電文サンプル	5-47
6. 補足	6-48

6.1. 処理結果コードについて	6-48
------------------------	------

NTT DATA CONFIDENTIAL

はじめに

本書は、CAFIS Arch における POS 連動業務について POS との「交通系 IC サービス」に関するインタフェース仕様について記述したものです。

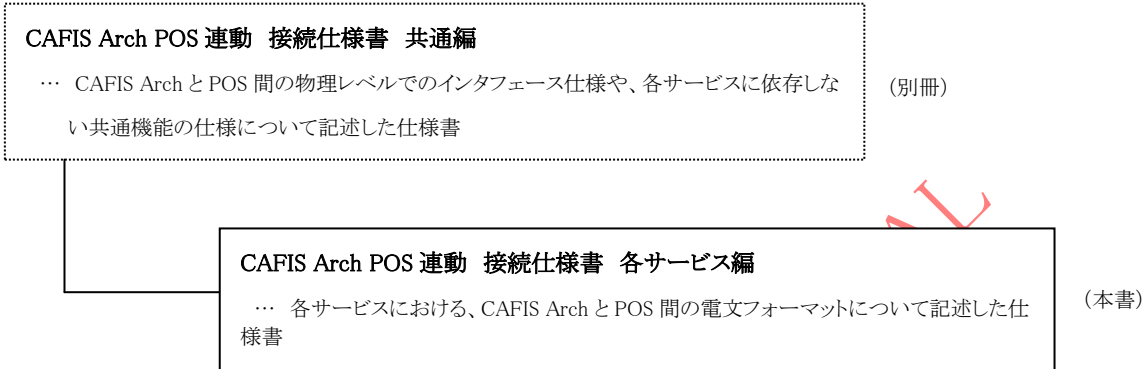

用語の定義

本書にて使用する用語について以下のように定義します。

- ・Arch 端末 : Arch センタに接続する多機能決済端末の名称
- ・POS : 多機能決済端末と接続する POS の名称
- ・加盟店 : Arch 端末を導入先の総称

本書を「CAFIS Arch INFOXサービス」利用以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。インタフェースに項目追加された場合でも POS 側では必要な項目のみで処理を行う等、POS 側に追加改修が発生しないようご対応ください。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「CAFIS Arch®」、「INFOX-NET®」、「CAFIS®」、「INFOX®」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

その他、記載されている会社名、商品名、又はサービス名は、各社の登録商標又は商標です。

1. 概要

本章は、POS 連動取引の可能な業務についてを記述したものです。

1.1. 対象業務一覧

交通系 IC サービスにおいては、以下の業務を行うことができます。

- ・売上業務
- ・直前取消業務
- ・残高照会業務
- ・集計業務

NTT DATA CONFIDENTIAL

2. 売上業務

本章は、交通系 IC サービスの取引の売上業務をPOS連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

2.1. 売上業務 電文情報

2.1.1. 売上業務 要求電文情報

表 2.1.1-1に、売上業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.1-1 売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100007:交通系 IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	1:売上	
4	金額	amount	—	可変長	△	○	n	5		指定可能範囲:0~99999 ※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です (例:100000)
5	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
6	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

※本ドキュメント記載の要求電文、応答電文の項目表の見方については、【CAFIS_Arch】POS 連動接続仕様書(共通編)の「8.2 表の見方」を参照ください。

2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 2.1.2-1～表 2.1.2-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.2-1 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系 IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	店舗端末 ID	rwId	—	可変長	○	an	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。

表 2.1.2-2 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
17	カード番号	cardNumber	—	固定長	○	anp	17		マスクした状態で設定。
18	ご利用額	tradeAmount	—	可変長	○	n	6		
19	カード残高	cardBalance	—	可変長	△	n	6		
20	取引前カード残高	beforeCardBalance	—	可変長	△	n	6		
21	現金支払い額	cashPayAmount	—	可変長	△	n	6		
22	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
23	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立 02:未了	
24	現金併用有無	cashConbiFlag	—	固定長	○	n	2	00:カード払い 01:現金併用	
25	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
26	お客様控え用カード番号	customer	—	固定長	○	anp	17		要求電文の印字モードが0:POS の場合のみ連携します。 取引状態が 02:未了の場合は、設定されません。 3～13 桁目をマスクした状態で設定します。
27	加盟店控え用カード番号	merchant	—	固定長	○	anp	17		
28	カード会社控えカード番号	company	—	固定長	○	anp	17		
29	集計用カード番号	aggregate	—	固定長	○	anp	17		

表 2.1.2-3 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
30	未了カード 番号 1	unFinished1	—	固定長	○	anp	4		要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。
31	未了カード 番号 2	unFinished2	—	固定長	○	anp	4		取引状態が 02:未了の場合に のみ設定されます。
32	未了カード 番号 3	unFinished3	—	固定長	○	anp	4		未了カード番号 1～4 を連結する ことで、未了伝票用のカード 番号を生成してください。(6.2 未了カード番号について参照)
33	未了カード 番号 4	unFinished4	—	固定長	○	anp	5		

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 2.1.3-1～表 2.1.3-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.3-1 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系 IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		トレーニング時には設定されません
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		トレーニング時には設定されません
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		トレーニング時には設定されません
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	店舗端末 ID	rwId	—	可変長	○	an	13	XX999999999999:固定	
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	99999999999999:固定	
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	

表 2.1.3-2 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999: 固定	Arch 端末で生成された伝票番号。
17	カード番号	cardNumber	—	固定長	○	anp	17	JE9999999999999999: 固定	マスクした状態で設定。
18	取引前カード残高	beforeCardBalance	—	可変長	△	n	6		トレーニング時には設定されません
19	ご利用額	tradeAmount	—	可変長	○	n	6	99999: 固定	
20	カード残高	cardBalance	—	可変長	△	n	6	99999: 固定	
21	現金支払い額	cashPayAmount	—	可変長	△	n	6	99999: 固定	
22	ご案内欄	info	○	可変長	○	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立しておりません: 固定	
23	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01: 成立	
24	現金併用有無	cashConbiFlag	—	固定長	○	n	2	00: カード払い 01: 現金併用	
25	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
26	お客様控え用カード番号	customer	—	固定長	○	anp	17	999999999999999999: 固定	要求電文の印字モードが0: POS の場合のみ連携します。
27	加盟店控え用カード番号	merchant	—	固定長	○	anp	17	999999999999999999: 固定	
28	カード会社控えカード番号	company	—	固定長	○	anp	17	999999999999999999: 固定	
29	集計用カード番号	aggregate	—	固定長	○	anp	17	999999999999999999: 固定	

表 2.1.3-3 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
30	未了カード 番号 1	unFinished1	—	固定長	○	anp	4		要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携しま す。 トレーニング時には設定され ません。
31	未了カード 番号 2	unFinished2	—	固定長	○	anp	4		
32	未了カード 番号 3	unFinished3	—	固定長	○	anp	4		
33	未了カード 番号 4	unFinished4	—	固定長	○	anp	5		

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.1.4. 売上業務 応答電文情報(取引異常時)

表 2.1.4-1～表 2.1.4-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.4-1 売上業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常 6:残高0円	残高額0円の場合、6:残高0円が返却される
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号

表 2.1.4-2 売上業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
13	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
14	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		
15	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
16	現金併用有無	cashConbiFlag	—	固定長	○	n	2	00:カード払い 01:現金併用	
17	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.1.5. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 2.1.5-1～表 2.1.5-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.5-1 売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンバ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード詳細一覧」を参照ください。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。

表 2.1.5-2 売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.2. 電文サンプル

2.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100007
業務	biz	1
金額	amount	1021
シーケンス番号	seqNo	(なし)
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	14
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100007", "biz": "1", "amount": "1021", "seqNo": "", "logOutputMode": "0", "outputId": "14", "printMode": "1" }		

2.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100007
業務	biz	1
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	14
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/21 14:22:26
結果コード	resultCode	(なし)
結果コード詳細	resultCodeDetail	(なし)
センター結果コード	centerResultCode	(なし)
店舗端末 ID	rwId	XX999999999999
端末識別番号	termIdentityNo	99999999999999
ご利用日	useDateTime	9999/99/99 99:99:99
伝票番号	slipNo	99999
カード番号	cardNumber	JE*****9999
取引前カード残高	beforeCardBalance	(なし)
ご利用額	tradeAmount	99999
カード残高	cardBalance	99999
現金支払い額	cashPayAmount	(なし)
取引状態	tradeStatus	01
現金併用有無	cashConbiFlag	00
シーケンス番号	seqNo	(なし) (なし)
-----応答電文-----		
<pre>{"bizInfo":{"useDateTime":"9999/99/99 99:99:99","tradeStatus":"01","cashConbiFlag":"00","seqNo":"","slipNo":"99999","termIdentityNo":"99999999999999","resultCodeDetail":"","cashPayAmount":"","resultCode":"","rwId":"XX999999999999","tradeAmount":"99999","centerResultCode":"","cardNumber":"JE*****9999","beforeCardBalance":"","cardBalance":"99999"},"controllInfo":{"termIdentityNo":"1111111110000002","service":"0100007","procResult":"0","outputId":"14","dateTime":"2016/11/21 14:22:26","biz":"1","mode":"1"}}</pre>		

3. 直前取消業務

本章は、交通系 IC サービスの取引の直前取消業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

3.1. 直前取消業務 電文情報

3.1.1. 直前取消業務 要求電文情報

表 3.1.1-1に、直前取消業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.1-1 直前取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100007:交通系 IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	3:直前取消	
4	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
5	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
6	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
7	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

3.1.2. 直前取消業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 3.1.2-1～表 3.1.2-2に、直前取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.2-1 直前取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系 IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	3:直前取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	店舗端末 ID	rwId	—	可変長	○	an	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		

表 3.1.2-2 直前取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
17	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消	
18	カード番号	cardNumber	—	固定長	○	anp	17		マスクした状態で設定。
19	取消金額	cancelAmount	—	可変長	○	n	6		
20	カード残高	cardBalance	—	可変長	△	n	6		
21	取引前カード残高	beforeCardBalance	—	可変長	△	n	6		
22	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
23	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立 02:未了	
24	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
25	お客様控え用カード番号	customer	—	固定長	○	anp	17		要求電文の印字モードが0:POS の場合のみ連携します。取引状態が 02:未了の場合は、設定されません。 3～13 桁目をマスクした状態で設定します。
26	加盟店控えカード番号	merchant	—	固定長	○	anp	17		
27	カード会社控えカード番号	company	—	固定長	○	anp	17		
28	集計用カード番号	aggregate	—	固定長	○	anp	17		

表 3.1.2-3 直前取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
29	未了カード 番号 1	unFinished1	—	固定長	○	anp	4		要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。 取引状態が 02:未了の場合に のみ設定されます。 未了カード番号 1～4 を連結す ることで、未了伝票用のカード 番号を生成してください。(6.2 未了カード番号について参照)
30	未了カード 番号 2	unFinished2	—	固定長	○	anp	4		
31	未了カード 番号 3	unFinished3	—	固定長	○	anp	4		
32	未了カード 番号 4	unFinished4	—	固定長	○	anp	5		

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.3. 直前取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 3.1.3-1～表 3.1.3-2に、直前取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.3-1 直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系 IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	3:直前取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		トレーニング時には設定されません
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		トレーニング時には設定されません
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		トレーニング時には設定されません
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	店舗端末 ID	rwId	—	可変長	○	an	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	

表 3.1.3-2 直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	Arch 端末で生成された伝票番号。
17	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消	
18	カード番号	cardNumber	—	固定長	○	anp	17	JE9999999999999999:固定	マスクした状態で設定。
19	取消金額	cancelAmount	—	可変長	○	n	6	99999:固定	
20	カード残高	cardBalance	—	可変長	△	n	6	99999:固定	
21	取引前カード残高	beforeCardBalance	—	可変長	△	n	6		トレーニング時には設定されません
22	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立しておりません:固定	
23	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
24	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
25	お客様控え用カード番号	customer	—	固定長	○	anp	17	999999999999999999:固定	要求電文の印字モードが0:POS の場合のみ連携します。
26	加盟店控え用カード番号	merchant	—	固定長	○	anp	17	999999999999999999:固定	
27	カード会社控えカード番号	company	—	固定長	○	anp	17	999999999999999999:固定	
28	集計用カード番号	aggregate	—	固定長	○	anp	17	999999999999999999:固定	

表 3.1.3-3 直前取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
29	未了カード 番号 1	unFinished1	—	固定長	○	anp	4		要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。 トレーニング時には設定されま せん。
30	未了カード 番号 2	unFinished2	—	固定長	○	anp	4		
31	未了カード 番号 3	unFinished3	—	固定長	○	anp	4		
32	未了カード 番号 4	unFinished4	—	固定長	○	anp	5		

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.4. 直前取消業務 応答電文情報(取引異常時)

表 3.1.4-1～表 3.1.4-2に、直前取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.4-1 直前取消業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系 IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	3:直前取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常 7:取消情報無し	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
14	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		

表 3.1.4-2 直前取消業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
15	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
16	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.5. 直前取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 3.1.5-1～表 3.1.5-2に、直前取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.5-1 直前取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	3:直前取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンバ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード詳細一覧」を参照ください。
7	エラーコード詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		

表 3.1.5-2 直前取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.2. 電文サンプル

3.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	0100007
業務	biz	3
シーケンス番号	seqNo	(なし)
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	6
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100007", "biz": "3", "seqNo": "", "logOutputMode": "0", "outputId": "6", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----

項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100007
業務	biz	3
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	6
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/22 10:46:20
結果コード	resultCode	(なし)
結果コード詳細	resultCodeDetail	(なし)
センター結果コード	centerResultCode	(なし)
店舗端末 ID	rwId	XX999999999999
端末識別番号	termIdentityNo	99999999999999
ご利用日	useDateTime	9999/99/99 99:99:99
伝票番号	slipNo	99999
取引内容	tradeContent	1
カード番号	cardNumber	JE*****9999
取消金額	cancelAmount	99999
カード残高	cardBalance	99999
取引前カード残高	beforeCardBalance	(なし)
取引状態	tradeStatus	01
シーケンス番号	seqNo	(なし)

-----応答電文-----

```
{"bizInfo":{"useDateTime":"9999/99/99
99:99:99","tradeStatus":"01","seqNo":"","slipNo":"99999","tradeContent":"1","termIdentityNo":"99999999999999","res
ultCodeDetail":"","resultCode":"","rwId":"XX999999999999","cancelAmount":"99999","centerResultCode":"","cardNum
ber":"JE*****9999","cardBalance":"99999","beforeCardBalance":""},"controllInfo":{"termIdentityNo":"11111111
110000002","service":"0100007","procResult":"0","outputId":"6","dateTime":"2016/11/22
10:46:20","biz":"3","mode":"1"}}
```

4. 残高照会業務

本章は、交通系 IC サービスの残高照会業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

4.1. 残高照会業務 電文情報

4.1.1. 残高照会業務 要求電文情報

表 4.1.1-1 残高照会業務 要求電文 (POS→Arch 端末) に、残高照会業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.1-1 残高照会業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100007:交通系 IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	4:残高照会	
4	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
5	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0 を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に 1:ON を設定していただく場合があります。
6	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
7	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	Arch の仕様上、Arch 印字指定でも Arch 端末では伝票は印字されません。

4.1.2. 残高照会業務 応答電文情報(照会正常時、通常モード)

表 4.1.2-1～表 4.1.2-2に、残高照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.2-1 残高照会業務 応答電文(照会正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	4:残高照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		TID
14	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		決済開始日時
15	カード番号	cardNumber	—	固定長	○	anp	17		下4桁以外をマスクした状態で設定。

表 4.1.2-2 残高照会業務 応答電文(照会正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	カード残高	cardBalance	—	可変長	△	n	6		
17	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
18	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.1.3. 残高照会業務 応答電文情報(照会正常時、練習モード)

表 4.1.3-1～表 4.1.3-2に、残高照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.3-1 残高照会業務 応答電文(照会正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系 IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	4:残高照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		トレーニング時には設定されません
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		トレーニング時には設定されません
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		トレーニング時には設定されません
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	
14	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	

表 4.1.3-2 残高照会業務 応答電文(照会正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
15	カード番号	cardNumber	—	固定長	○	anp	17	99*****9999	TMN-GW から応答電文の内容をそのまま設定
16	カード残高	cardBalance	—	可変長	△	n	6	099999	TMN-GW から応答電文の下 6 桁を設定
17	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
18	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.1.4. 残高照会業務 応答電文情報(照会異常時)

表 4.1.4-1～表 4.1.4-2に、残高照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.4-1 残高照会業務 応答電文(照会異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	4:残高照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
14	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		

表 4.1.4-2 残高照会業務 応答電文(照会異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
15	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
16	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.1.5. 残高照会業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 4.1.5-1～表 4.1.5-2に、残高照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.5-1 残高照会業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100007:交通系IC	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	4:残高照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード詳細一覧」を参照ください。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		
8	アウプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。

表 4.1.5-2 残高照会業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.2. 電文サンプル

4.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100007
業務	biz	4
シーケンス番号	seqNo	(なし)
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	6
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100007", "biz": "4", "seqNo": "", "logOutputMode": "0", "outputId": "6", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	0100007
業務	biz	4
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	6
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/22 10:46:20
結果コード	resultCode	(なし)
結果コード詳細	resultCodeDetail	(なし)
センター結果コード	centerResultCode	(なし)
加盟店情報 1	merchInfo1	加盟店
加盟店情報 2	merchInfo2	03-1234-5678
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
ご利用日	useDateTime	9999/99/99 99:99:99
カード番号	cardNumber	JE*****9999
カード残高	cardBalance	99999
取引状態	tradeStatus	01
シーケンス番号	seqNo	(なし)
-----応答電文-----		
{ "bizInfo": { "useDateTime": "9999/99/99 99:99:99", "tradeStatus": "01", "seqNo": "", "termIdentityNo": "9999999999999", "resultCodeDetail": "", "resultCode": "", "merchInfo1": "加盟店", "merchInfo2": "03-1234-5678", "centerResultCode": "", "cardNumber": "JE*****9999", "cardBalance": "99999", "beforeCardBalance": "" }, "controllInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "0100007", "procResult": "0", "outputId": "6", "dateTime": "2016/11/22 10:46:20", "biz": "4", "mode": "1" } }		

5. 集計業務

本章は、交通系 IC サービスの取引の集計業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

5.1. 集計業務 電文情報

5.1.1. 集計業務 要求電文情報

表 5.1.1-1に、集計業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 5.1.1-1 集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	1100007:交通系 IC 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	0:共通	
4	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に 1:ON を設定していただく場合があります。
5	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	○	n	1	1:簡易明細	
6	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	○	n	1	0:日計 1:中間計	
7	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

5.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)

表 5.1.2-1～表 5.1.2-2に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 5.1.2-1 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100007:交通系 IC 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	1:簡易明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	nps	19		
11	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	○	nps	19	前回日計を行った日時	
12	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
13	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号

表 5.1.2-2 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
14	店舗端末 ID	rwld	—	可変長	○	an	13		
15	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
16	売上件数	salesCount	—	可変長	○	n	8		
17	売上総金額	salesTotalAmount	—	可変長	○	ns	8		
18	取消件数	cancelCount	—	可変長	○	n	8		
19	取消総金額	cancelTotalAmount	—	可変長	○	ns	8		

NTT DATA CONFIDENTIAL

5.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)

表 5.1.3-1～表 5.1.3-2に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 5.1.3-1 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100007:交通系 IC 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	1:簡易明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
11	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
12	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
13	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号

表 5.1.3-2 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
14	店舗端末 ID	rwld	—	可変長	○	an	13	XX999999999999:固定	
15	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	99999999999999:固定	
16	売上件数	salesCount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
17	売上総金額	salesTotalAmount	—	可変長	○	ns	8	99999999:固定	
18	取消件数	cancelCount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
19	取消総金額	cancelTotalAmount	—	可変長	○	ns	8	99999999:固定	

NTT DATA CONFIDENTIAL

5.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)

表 5.1.4-1～表 5.1.4-2に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 5.1.4-1 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100007:交通系IC 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード詳細一覧」を参照ください。
7	エラーコード 詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		

表 5.1.4-2 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

5.2. 電文サンプル

5.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	1100007
業務	biz	0
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票種別	slipDiv	1
日計種別	dailyTotalDiv	0
アウトプット ID	outputId	8
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "1100007", "biz": "0", "logOutputMode": "0", "slipDiv": "1", "dailyTotalDiv": "0", "outputId": "8", "printMode": "1" }		

5.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	1100007
業務	biz	0
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	8
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2017/01/11 15:37:42
伝票種別	slipDiv	1
日計種別	dailyTotalDiv	0
出力日	outputTimeStamp	9999/99/99 99:99:99
前回日計日時	lastTotalDateTime	9999/99/99 99:99:99
店舗端末 ID	rwId	XX999999999999
端末識別番号	termIdentityNo	99999999999999
売上件数	salesCount	99999999
売上総金額	salesTotalAmount	99999999
取消件数	cancelCount	99999999
取消総金額	cancelTotalAmount	99999999
-----応答電文-----		
{ "bizInfo": { "slipDiv": "1", "dailyTotalDiv": "0", "outputTimeStamp": "9999/99/99 99:99:99", "salesTotalAmount": "99999999", "cancelCount": "99999999", "termIdentityNo": "99999999999999", "rwId": "XX999999999999", "lastTotalDateTime": "9999/99/99 99:99:99", "cancelTotalAmount": "99999999", "salesCount": "99999999" }, "controlInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "1100007", "procResult": "0", "outputId": "8", "dateTime": "2017/01/11 15:37:42", "biz": "0", "mode": "1" } }		

6. 補足

6.1. 処理結果コードについて

本章は、本文に記載のあった「処理結果」の詳細を記述したものです。

本サービスにおいては、各応答電文の処理結果により、取引状態が「成立」、「不成立」と判断することができます。

表 6.1-1に処理結果コードについての取引状態を示します。


表 6.1-1 処理結果コード

処理結果	意味	取引状態	事由
0	正常	成立	
1	異常	不成立	取引中、CAFIS または TMN から異常報告が報告された場合に返されます。
9	その他のエラー	不成立	以下のエラー理由に依ります。 TFWL0001:業務開始不可 サポートしていない業務を行った場合 TFLW0002:中止 取引を中止した場合 TFWL0003:連携データチェックエラー 入力された情報が不適切な場合 TFWL0004:その他の異常終了 Arch 端末、または Arch センタにおいて、予期せぬエラーが発生した場合 ※タイミングによっては、取引が成立している場合があります。 取引結果は再印字にてご確認ください。 TFWC0001:タンパ検知 Arch 端末に不正が行われていた場合 TFWC0002:電池残量チェックエラー 電池残量が一定以下となった場合 TFWC0003 : 無操作タイムアウト 一定時間ユーザの操作が行われなかった場合 TFWC0004 : プリンタ未接続 プリンタとの接続が確認できなかった場合

6.2. 未了カード番号について

未了伝票へ印字するカード番号は、応答電文項目を組み合わせるで生成します。

左から「未了カード番号 1」「未了カード番号 2」「未了カード番号 3」「未了カード番号 4」の順番で結合し 17 桁のカード番号を生成します。

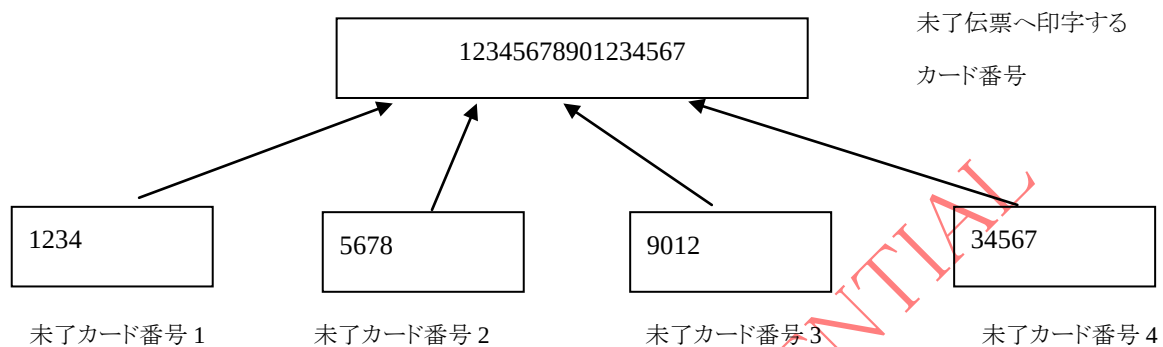

NTT DATA CONFIDENTIAL

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 交通系 IC 編

1.0 版 平成 29 年 2 月
1.4 版 平成 30 年 9 月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright © 2017 NTT DATA Corporation
Revised © 2018 NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止
