

管理番号
CAH55-01-04-0138

CAFIS

Arch

POS 連動 接続仕様書

iD 編

第 1.4 版

平成 30 年 9 月

株式会社NTTデータ

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 iD 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
1	—	—	新規作成	新規	第1. 0版	H29年2月
2	—	—	改版(第1.0 版 → 第1.1 版)	改版	第1. 1版	H30年1月
3	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 1版	H30年1月
4			◆インタフェース項目の追加、削除 ①下記項目を追加 ・売上業務 要求電文に「印字モード」を追加	追加	第1. 1版	H30年1月
5	2.1	2-2	◆必須欄の変更 ①下記電文の「ログ出力モード」必須欄の記載変更(○→△) ・各業務の要求電文	変更	第1. 1版	H30年1月
	2.1	2-2				
	3.1	3-11				
	4.1	4-20				
	2.1	2-6	②下記電文の「処理通番」必須欄の記載変更(○→△) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)			
	3.1	3-15	・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)			
			③下記電文の必須欄の記載変更(○→△) 端末固有 ID、取引日時	変更	第1. 1版	H30年1月
	2.1	2-8	・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時)			
	3.1	3-17	・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時)			
	4.1	4-23	・集計業務 応答電文(エラー時)			
	3.1	3-14	④下記電文の「伝票番号」必須欄の記載変更(△→○) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)			
6	2.1	2-2	◆補足説明の拡充、誤記の修正 ①売上業務 要求電文の No 欄に誤記があったため修正	変更	第1. 1版	H30年1月
	2.2	2-10	②以下の電文イメージを変更 ・売上業務 応答電文			
	3.2	3-18	・売上取消業務 要求電文			
	3-19		・売上取消業務 応答電文			
	4.2	4-25	・集計業務 応答電文			
	4.2	4-25	③4.2.2 の見出しが誤っていたため修正 要求電文サンプル→応答電文サンプル	変更	第1. 1版	H30年1月
	5.1	5-26	④処理結果コードの事由に「TFWC0004:プリンタ未接続」を追記			
	5.1	5-26	⑤処理結果コード TFWL0004 の事由に補足条件を追記			
7	2.1	2-2	◆属性欄の変更 ①「金額」 ns を n に変更 ・売上業務 要求電文	変更	第1. 1版	H30年1月
	2-3		・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード)			
	2-5		・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)			
			②「税その他金額」 n を ns に変更			
	3.1	3-13	・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード)			
		3-15	・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)			

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 iD 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
8	2.1	2-2	◆備考欄の変更 ①「会員番号」備考欄の記載を修正 ・売上業務 要求電文 ②「会員番号」備考欄に下記を追記 マスクした状態で設定。 2.1 2-3 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) 2-5 ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) 3.1 3-12 ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) 3-14 ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ③エラーコードの備考欄の補足事項を削除 2.1 2-8 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) 3.1 3-17 ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) 4.1 4-23 ・集計業務 応答電文(エラー時)	変更	第1. 1版	H30年1月
9	2.1	2-8	◆内容欄の変更 ①「エラーコード」 「TFWC0004 : プリント未接続」を追記 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) 3.1 3-17 ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) 4.1 4-23 ・集計業務 応答電文(エラー時)	変更	第1. 1版	H30年1月
10	-	-	改版(第1.1版 → 第1.2版)	改版	第1. 2版	H30年6月
11	表紙	-	CAFISArch ログ変更	変更	第1. 2版	H30年6月
12	-	li	登録商標の注意書きを追記	追加	第1. 2版	H30年6月
13	2	2-2	◆内容欄と備考欄を変更 ①「ログ出力モード」 内容欄から「1:ON」を削除、備考欄の記載を変更 ・売上業務 要求電文 3 3-11 ・売上取消業務 要求電文 4 4-20 ・集計業務 要求電文	変更	第1. 2版	H30年6月
14	-	-	改版(第1.2版 → 第1.3版)	改版	第1. 3版	H30年8月
15	2.1	2-2	◆無操作対応による要求電文の必須欄の変更(無操作以外/無操作欄に分割)(2018年9月サービス提供予定) ①以下の電文の各項目に対して、無操作以外欄、無操作欄に「△」または「○」を追加 2.1 2-2 ・売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末) 3.1 3-11 ・売上取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末) 4.1 4-20 ・集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	追加	第1. 3版	H30年8月
16	3.1	3-11	◆無操作対応による要求電文に対する連携項目の追加 (2018年9月サービス提供予定) ①「金額」 ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ②「税その他金額」 ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ③「商品区分」 ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ④「取消区分」 ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)	追加	第1. 3版	H30年8月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 iD 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
17			◆無操作対応による応答電文に対する連携項目の追加 (2018 年 9 月サービス提供予定) ①「加盟店情報 1」、「加盟店情報 2」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ②「有効期限」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ③「ご案内欄」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS) ・売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)	追加	第1.3版	H30年8月
18			◆無操作対応による電文項目の追加(2018 年 9 月サービス提供予定) ①「エラーコード詳細 1」、「エラーコード詳細 2」 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時)	追加	第1.3版	H30年8月


修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 iD 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
19	-	-	改版(第 1.3 版 → 第 1.4 版)	改版	第 1. 4 版	H30年9月
20	目次	-	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第 1. 4 版	H30年9月
21			◆POS 側印字対応による電文項目の追加(2018 年 11 月サービス提供予定) ①「お客様控え用カード番号」、「加盟店控え会員番号」、「カード会社控え会員番号 1」～「カード会社控え会員番号 4」、「集計用会員番号」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ②カード会社控え会員番号の生成について記載 5.2. カード会社控え会員番号について	変更	第 1. 4 版	H30年9月
22			◆金額に関する項目の備考欄の記載の改善 ①「金額」、「税その他金額」の設定値についての補足説明の追加。 ・売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末) ・売上取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	変更	第 1. 4 版	H30年9月
	2.1	2-2				
	3.1	3-11				

目 次

はじめに	II
用語の定義	II
1. 概要	1-1
1.1. 対象業務一覧	1-1
2. 売上業務	2-2
2.1. 売上業務 電文情報	2-2
2.1.1. 売上業務 要求電文情報	2-2
2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	2-3
2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	2-5
2.1.4. 売上業務 応答電文情報(取引異常時)	2-7
2.1.5. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	2-8
2.2. 電文サンプル	2-9
2.2.1. 要求電文サンプル	2-9
2.2.2. 応答電文サンプル	2-10
3. 売上取消業務	3-11
3.1. 売上取消業務 電文情報	3-11
3.1.1. 売上取消業務 要求電文情報	3-11
3.1.2. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	3-13
3.1.3. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	3-16
3.1.4. 売上取消業務 応答電文情報(取引異常時)	3-18
3.1.5. 売上取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	3-19
3.2. 電文サンプル	3-20
3.2.1. 要求電文サンプル	3-20
3.2.2. 応答電文サンプル	3-21
4. 集計業務	4-22
4.1. 集計業務 電文情報	4-22
4.1.1. 集計業務 要求電文情報	4-22
4.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)	4-23
4.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)	4-24
4.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)	4-25
4.2. 電文サンプル	4-26
4.2.1. 要求電文サンプル	4-26
4.2.2. 応答電文サンプル	4-27
5. 補足	5-28
5.1. 処理結果コードについて	5-28
5.2. カード会社控え会員番号について	5-29

はじめに

本書は、CAFIS Arch における POS 連動業務について POS との「iD サービス」に関するインタフェース仕様について記述したものです。

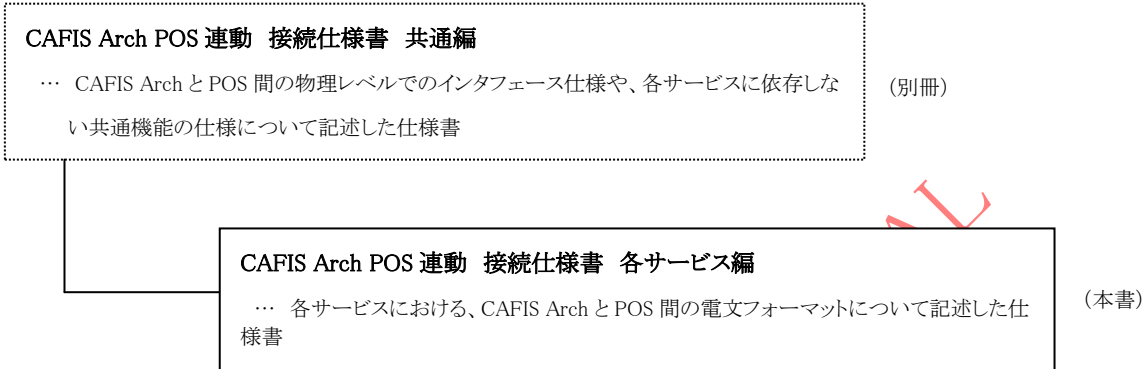

用語の定義

本書にて使用する用語について以下のように定義します。

- ・Arch 端末 : Arch センタに接続する多機能決済端末の名称
- ・POS : 多機能決済端末と接続する POS の名称
- ・加盟店 : Arch 端末を導入先の総称

本書を「CAFIS Arch INFOXサービス」利用以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。インタフェースに項目追加された場合でも POS 側では必要な項目のみで処理を行う等、POS 側に追加改修が発生しないようご対応ください。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「CAFIS Arch®」、「INFOX-NET®」、「CAFIS®」、「INFOX®」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

「iD®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

その他、記載されている会社名、商品名、又はサービス名は、各社の登録商標又は商標です。

1. 概要

本章は、POS 連動取引の可能な業務についてを記述したものです。

1.1. 対象業務一覧

iD サービスにおいては、以下の業務を行うことができます。

- ・売上業務
- ・売上取消業務
- ・集計業務

NTT DATA CONFIDENTIAL

2. 売上業務

本章は、iD サービスの取引の売上業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

2.1. 売上業務 電文情報

2.1.1. 売上業務 要求電文情報

表 2.1.1-1に、売上業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.1-1 売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100008:iD	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	1:売上	
4	金額	amount	—	可変長	△	○	n	6		※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です(例:100000)
5	税その他金額	taxOther	—	可変長	△	△	n	5		税・その他金額の設定がある場合(指定可能範囲:0~99999) ※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です(例:100000)
6	商品区分	goods	—	固定長	△	△	n	3	000~999	
7	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
8	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に 1:ONを設定していただく場合があります。
9	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
10	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

※本ドキュメント記載の要求電文、応答電文の項目表の見方については、【CAFIS_Arch】POS 連動技術開示資料(共通編)の「8.2 表の見方」を参照ください。

2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 2.1.2-1～表 2.1.2-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.2-1 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controllInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100008:iD	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch 間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	an	19		
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
13	会員番号	accNo	—	可変長	○	ans	16		マスクした状態で設定。
14	承認番号	approvalNo	—	固定長	△	anp	7		
15	有効期限	expDate	—	固定長	○	ans	5	XX/XX	XX/XX として月日をマスクして設定します。
16	商品区分	goods	—	固定長	△	n	3	000～999	商品区分設定がある場合
17	金額	amount	—	可変長	○	n	8		
18	税その他金額	taxOther	—	可変長	△	n	7		
19	合計金額	totalAmount	—	可変長	○	n	8		
20	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。

表 2.1.2-2 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
21	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
22	処理通番	procSerialNo	—	固定長	△	an	6		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
23	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
24	お客様控え用 カード番号	customer	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。 1～12 桁目をマスクした状態で設定。
25	加盟店控え会員 番号	merchant	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。 14～16 桁目をマスクした状態で設定。
26	カード会社控え 会員番号 1	company1	—	固定長	○	anp	4		要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。 カード会社控え会員番号 1～4 を連結することで、カード会社控え用の会員番号を生成してください(5.2 カード会社控え会員番号について参照)
27	カード会社控え 会員番号 2	company2	—	固定長	○	anp	4		
28	カード会社控え 会員番号 3	company3	—	固定長	○	anp	4		
29	カード会社控え 会員番号 4	company4	—	固定長	○	anp	4		
30	集計用会員番号	aggregate	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。 14～16 桁目をマスクした状態で設定。

2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 2.1.3-1～表 2.1.3-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.3-1 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100008:iD	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	an	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	Arch 端末で生成された伝票番号。
13	会員番号	accNo	—	可変長	○	ans	16		マスクした状態で設定。
14	承認番号	approvalNo	—	固定長	△	anp	7	9999999:固定	取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
15	有効期限	expDate	—	固定長	○	ans	5	XX/XX	XX/XX として月日をマスクして設定します。
16	商品区分	goods	—	固定長	△	n	3	999:固定	
17	金額	amount	—	可変長	○	n	8	999999:固定	
18	税その他金額	taxOther	—	可変長	△	n	7	99999:固定	

表 2.1.3-2 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)(Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
19	合計金額	totalAmount	—	可変長	○	n	8	9999999:固定	
20	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立しておりませ ん:固定	
21	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
22	処理通番	procSerialNo	—	固定長	△	an	6	999999:固定	取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
23	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセット されます。	
24	お客様控え用会員番号	customer	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。
25	加盟店控え会員番号	merchant	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	
26	カード会社控え 会員番号 1	company1	—	固定長	○	anp	4	9999:固定	
27	カード会社控え 会員番号 2	company2	—	固定長	○	anp	4	9999:固定	
28	カード会社控え 会員番号 3	company3	—	固定長	○	anp	4	9999:固定	
29	カード会社控え 会員番号 4	company4	—	固定長	○	anp	4	9999:固定	
30	集計用会員番号	aggregate	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	

2.1.4. 売上業務 応答電文情報(取引異常時)

表 2.1.4-1に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 2.1.4-1 売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100008:iD	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch 間でのトランザクション の識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch 端末で処理した日時が設定 されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果 コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
14	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	an	19		
15	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
16	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		
17	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセットさ れます。	

2.1.5. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 2.1.5-1に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.5-1 売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100008:iD	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

2.2. 電文サンプル

2.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100008
業務	biz	1
金額	amount	1000
税その他金額	taxOther	80
商品区分	goods	0100
シーケンス番号	seqNo	0001
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100008", "biz": "1", "amount": "1000", "taxOther": "80", "goods": "0100", "seqNo": "0001", "logOutputMode": "0", "outputId": "1001", "printMode": "1" }		

2.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	0100008
業務	biz	1
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	54
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/08 15:38:11
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
伝票番号	slipNo	99999
会員番号	accNo	*****9999
承認番号	approvalNo	999999
商品区分	goods	9999
金額	amount	99999999
税その他金額	taxOther	9999999
合計金額	totalAmount	99999999
取引状態	tradeStatus	01
処理通番	procSerialNo	S999999
シーケンス番号	seqNo	(なし)
-----応答電文-----		
{ "bizInfo": { "procSerialNo": "S999999", "useDateTime": "YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "seqNo": "", "slipNo": "99999", "termIdentityNo": "9999999999999", "goods": "9999", "accNo": "***** 9999", "approvalNo": "999999", "amount": "99999999", "taxOther": "9999999", "totalAmount": "99999999", "tradeStatus": "0 1", "controlInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "0100008", "procResult": "0", "outputId": "54", "dateT ime": "2016/11/08 15:38:11", "biz": "1", "mode": "1" } }		

3. 売上取消業務

本章は、iD サービスの取引の売上取消業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

3.1. 売上取消業務 電文情報

3.1.1. 売上取消業務 要求電文情報

表 3.1.1-1～表 3.1.1-2に、売上取消業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.1-1 売上取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100008:iD	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	2:売上取消	
4	金額	amount	—	可変長	△	○	n	6		※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です(例:100000)
5	税その他金額	taxOther	—	可変長	△	△	n	5		税・その他金額の設定がある場合(指定可能範囲:0～99999) ※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です(例:100000)
6	商品区分	goods	—	固定長	△	△	n	3	000～999	
7	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
8	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
9	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	○	n	5		

表 3.1.1-2 売上取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字 列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作 以外	無操作				
10	取消区分	cancelDiv	—	固定 長	△	○	anp	1	1:取消 2:返品	
11	アウトプット ID	outputId	—	可変 長	△	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクショ ンの識別に使用。
12	印字モード	printMode	—	固定 長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.2. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 3.1.2-1～表 3.1.2-2に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.2-1 売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controllInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100008:iD	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:売上取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	an	19		
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
13	元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5		取消対象となった取引の伝票番号。 要求電文で設定された伝票番号、または画面入力された伝票番号が設定されます。
14	会員番号	accNo	—	可変長	○	ans	16		マスクした状態で設定。
15	承認番号	approvalNo	—	固定長	△	anp	7		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
16	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消 2:返品	
17	有効期限	expDate	—	固定長	○	ans	5	XX/XX	XX/XX として月日をマスクして設定します。

表 3.1.2-2 売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
18	商品区分	goods	—	固定長	△	n	3	000～999	商品区分設定がある場合
19	金額	amount	—	可変長	○	ns	9		
20	税その他金額	taxOther	—	可変長	△	ns	8		税・その他金額の設定がある場合(指定可能範囲:0～9999999)
21	合計金額	totalAmount	—	可変長	○	n	9		
22	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
23	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
24	処理通番	procSerialNo	—	固定長	△	an	6		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
25	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
26	お客様控え用会員番号	customer	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 1～12 桁目をマスクした状態で設定。
27	加盟店控え用会員番号	merchant	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 14～16 桁目をマスクした状態で設定。

表 3.1.2-3 売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
28	カード会社控え 会員番号 1	company1	—	固定長	○	anp	4		要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。 カード会社控え会員番号 1～4 を連結することで、カード会社控え用の会員番号を生成してください(5.2カード会社控え会員番号について参照)
29	カード会社控え 会員番号 2	company2	—	固定長	○	anp	4		
30	カード会社控え 会員番号 3	company3	—	固定長	○	anp	4		
31	カード会社控え 会員番号 4	company4	—	固定長	○	anp	4		
32	集計用会員番号	Aggregate	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。 14～16 桁目をマスクした状態で設定。

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.3. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 3.1.3-1～表 3.1.3-2に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.3-1 売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100008:iD	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:売上取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	an	19	9999/99/99 99:99:99: 固定	
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	Arch 端末で生成された伝票番号。
13	元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	取消対象となった取引の伝票番号。 要求電文で設定された伝票番号、または画面入力された伝票番号が設定されます。
14	会員番号	accNo	—	可変長	○	ans	16		マスクした状態で設定。
15	承認番号	approvalNo	—	固定長	△	anp	7	9999999:固定	
16	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消 2:返品	
17	有効期限	expDate	—	固定長	○	ans	5	XX/XX	XX/XX として月日をマスクして設定します。
18	商品区分	goods	—	固定長	△	n	3	999:固定	商品区分設定がある場合

表 3.1.3-2 売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
19	金額	amount	—	可変長	○	ns	9	999999:固定	
20	税その他金額	taxOther	—	可変長	△	ns	8	99999:固定	
21	合計金額	totalAmount	—	可変長	○	n	9	9999999:固定	
22	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立しておりません:固定	
23	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
24	処理通番	procSerialNo	—	固定長	△	an	6	999999:固定	
25	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセット されます。	
24	お客様控え用会員番号	customer	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。
25	加盟店控え用会員番号	merchant	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	
26	カード会社控え 会員番号 1	company1	—	固定長	○	anp	4	9999:固定	
27	カード会社控え 会員番号 2	company2	—	固定長	○	anp	4	9999:固定	
28	カード会社控え 会員番号 3	company3	—	固定長	○	anp	4	9999:固定	
29	カード会社控え 会員番号 4	company4	—	固定長	○	anp	4	9999:固定	
30	集計用会員番号	aggregate	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	

3.1.4. 売上取消業務 応答電文情報(取引異常時)

表 3.1.4-1に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 3.1.4-1 売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100008:iD	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:売上取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
14	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	an	19		
15	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
16	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消 2:返品	
17	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		
18	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

3.1.5. 売上取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 3.1.5-1に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.5-1 売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100008:iD	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:売上取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

3.2. 電文サンプル

3.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100008
業務	biz	2
シーケンス番号	seqNo	0001
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票番号	slipNo	00032
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100003", "biz": "2", "seqNo": "0001", "logOutputMode": "0", "slipNo": "00032", "outputId": "1001", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----

項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100008
業務	biz	2
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	32
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2017/01/11 19:32:45
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
伝票番号	slipNo	99999
元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	99999
会員番号	accNo	*****9999
承認番号	approvalNo	999999
取引内容	tradeContent	2
商品区分	goods	9999
金額	amount	-99999999
税その他金額	taxOther	-99999999
合計金額	totalAmount	-99999999
取引状態	tradeStatus	01
処理通番	procSerialNo	S999999
シーケンス番号	seqNo	(なし)

-----応答電文-----

```
{"bizInfo":{"procSerialNo":"S999999","useDateTime":"YYYY/MM/DD  
HH:MM:SS","seqNo":"","slipNo":"99999","tradeContent":"2","termIdentityNo":"9999999999999","goods":"9999","orig  
inalTradeSlipNo":"99999","taxOther":"-99999999","tradeStatus":"01","accNo":"*****9999","approvalNo":"999  
999","amount":"-99999999","totalAmount":"-99999999"},"controllInfo":{"termIdentityNo":"1111111110000002","servi  
ce":"0100003","procResult":"0","outputId":"32","dateTime":"2017/01/11 19:32:45","biz":"2","mode":"1"}}
```

4. 集計業務

本章は、iD サービスの取引の集計業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

4.1. 集計業務 電文情報

4.1.1. 集計業務 要求電文情報

表 4.1.1-1に、集計業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.1-1 集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	1100008:iD 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	0:共通	
4	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
5	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	○	n	1	1:簡易明細	
6	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	○	n	1	0:日計 1:中間計	
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

4.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)

表 4.1.2-1に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.2-1 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controllInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100008:iD 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	1:簡易明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	an	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS	日計が行われた日時が設定されます。
11	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	○	an	19	前回日計を行った日時	
12	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
13	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	売上件数	salesCount	—	可変長	○	n	8		
16	売上総金額	salesTotalAmount	—	可変長	○	ns	8		
17	取消件数	cancelCount	—	可変長	○	n	8		
18	取消総金額	cancelTotalAmount	—	可変長	○	ns	8		

4.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)

表 4.1.3-1に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.3-1 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100008:iD 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	1:簡易明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	an	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
11	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	○	an	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
12	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
13	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	99999999999999:固定	
15	売上件数	salesCount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
16	売上総金額	salesTotalAmount	—	可変長	○	ns	8	99999999:固定	
17	取消件数	cancelCount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
18	取消総金額	cancelTotalAmount	—	可変長	○	ns	8	99999999:固定	

4.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)

表 4.1.4-1に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.4-1 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100008:iD 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	an	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

4.2. 電文サンプル

4.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	0
サービス	service	1100008
業務	biz	0
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票種別	slipDiv	0
日計種別	dailyTotalDiv	1
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "0", "service": "1100008", "biz": "0", "logOutputMode": "0", "slipDiv": "0", "dailyTotalDiv": "1", "outputId": "1001", "printMode": "1" }		

4.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	1100008
業務	biz	0
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	15
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2017/01/20 14:06:13
伝票種別	slipDiv	0
日計種別	dailyTotalDiv	0
出力日	outputTimeStamp	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
前回日計日時	lastTotalDateTime	9999/99/99 99:99:99
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
売上件数	salesCount	99999999
売上総金額	salesTotalAmount	99999999
取消件数	cancelCount	99999999
取消総金額	cancelTotalAmount	99999999
-----応答電文-----		
{ "bizInfo": { "termIdentityNo": "9999999999999", "slipDiv": "0", "dailyTotalDiv": "0", "outputTimeStamp": " YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "lastTotalDateTime": "9999/99/99 99:99:99", "salesCount": " 99999999", " salesTotalAmount": " 99999999", " cancelCount": "99999999", "cancelTotalAmount": "99999999"}, "controllInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "se rvice": "1100008", "procResult": "0", "outputId": "32", "dateTime": "2017/01/20 14:06:13", "biz": "0", "mode": "1" } }		

5. 補足

本章は、本文に記載のあった「処理結果」の詳細を記述したものです。

5.1. 処理結果コードについて

本サービスにおいては、各応答電文の処理結果により、取引状態が「成立」、「不成立」と判断することができます。

表 5.1-1に処理結果コードについての取引状態を示します。


表 5.1-1 処理結果コード

処理結果	意味	取引状態	事由
0	正常	成立	
1	異常	不成立	取引中、CAFIS または INFOX-NET から異常報告が報告された場合に返されます。
4	通信エラー	不成立	取引中、CAFIS または INFOX-NET との通信ができなかった場合に返されます。
9	その他のエラー	不成立	以下のエラー理由に依ります。 TFWL0001:業務開始不可 サポートしていない業務を行った場合 TFLW0002:中止 取引を中止した場合 TFWL0003:連携データチェックエラー 入力された情報が不適切な場合 TFWL0004:その他の異常終了 Arch 端末、または Arch センタにおいて、予期せぬエラーが発生した場合 ※タイミングによっては、取引が成立している場合があります。 取引結果は再印字にてご確認ください。 TFWC0001:タンパ検知 Arch 端末に不正が行われていた場合 TFWC0002:電池残量チェックエラー 電池残量が一定以下となった場合 TFWC0003: 無操作タイムアウト 一定時間ユーザの操作が行われなかった場合 TFWC0004: プリンタ未接続 プリンタとの接続が確認できなかった場合

5.2. カード会社控え会員番号について

カード会社控え伝票へ印字する会員番号は、応答電文項目を組み合わせて生成します。

左から「カード会社控え会員番号 1」「カード会社控え会員番号 2」「カード会社控え会員番号 3」「カード会社控え会員番号 4」の順番で結合し 16 桁のカード番号を生成します。

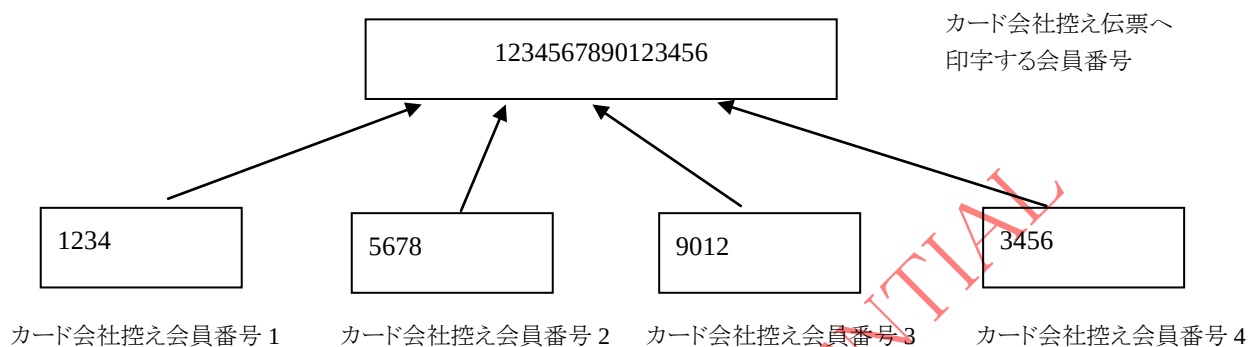

NTT DATA CONFIDENTIAL

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 iD 編

1.0 版 平成 29 年 2 月
1.4 版 平成 30 年 9 月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright © 2017 NTT DATA Corporation
Revised © 2018 NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止
