

管理番号

CAH56-01-04-

CAFIS

Arch

POS 連動 接続仕様書
楽天Edy 編

第 1.4 版

平成 30 年 9 月

株式会社NTTデータ

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 Edy 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
1	—	—	新規作成	新規	第1.0版	H29年2月
2	—	—	改版(第1.0版 → 第1.1版)	改版	第1.1版	H30年1月
3	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1.1版	H30年1月
4	2.1 3.1 2.1	2-2 3-10 2-5 2-6	◆必須欄の変更 ①各業務の要求電文の下記の項目の必須欄を変更(○→△) ・ログ出力モード ②売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)の下記の項目の必須欄を変更(○→△) ・上位端末 ID ・ご利用日 ・ご利用額 ・現金支払い額 ・Edy 総支払額 ・伝票番号 ・Edy 預り額 ・Edy 支払額 ・Edy 残高 ・Edy 番号 ・Edy 取引通番 ・カード取引通番 ③集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード)の下記の項目の必須欄を変更(○→△) ・前日計日時 ・開始 Edy 取引通番 ・終了 Edy 取引通番	変更	第1.1版	H30年1月
5	2.1	2-3 2-5	◆物理名欄の変更 ①下記項目の物理名を変更(qpCardArray→edyCardArray) Edy カード情報配列 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1.1版	H30年1月
6	2.1 2.1 2-4 2-5 2-6	2-2 2-3 2-4 2-5 2-6	◆属性欄の変更 ①売上業務 要求電文の下記の項目の属性欄を変更(ns→n) ・金額 ②下記項目の属性欄を変更(ns→n) ・ご利用額、現金支払い額、Edy 総支払額、Edy 預り額、Edy 支払額、Edy 残高、Edy 取引前残高 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ③集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード)の下記の項目の属性欄を変更(n→ns) ・アラーム総金額	変更	第1.1版	H30年1月
7	2.1	2-3 2-5	◆項目名欄の変更 ①下記の電文の項目名欄を変更 Edy カード情報→Edy カード情報配列 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1.1版	H30年1月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 Edy 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
8	2.1	2-4	◆インタフェース項目の削除 ①記載が重複していたため売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード)から以下の項目を削除 ・伝票番号	削除	第1.1版	H30年1月
9	2.1 3.1	2-7 3-15	◆内容欄の変更 ①「エラーコード」 「TFWC0004:プリンタ未接続」を追記 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時)	変更	第1.1版	H30年1月
10	2.1 3.1 2.1	2-7 3-15 2-4 2-6	◆備考欄の変更 ①エラーコードの備考欄の補足事項を削除 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時) ②「Edy 番号」 下記を追記 マスクした状態で設定。 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1.1版	H30年1月
11	- 2.2 3.2 4.1 4.1	- 2-8 2-9 3-16 3-17 4-18 4-18	◆補足説明の拡充、誤記の修正 ①残高照会業務、履歴紹介業務に関する記載の削除 ②各電文イメージを変更 ③処理結果コードの事由に「TFWC0004:プリンタ未接続」を追記 ④処理結果コードTFWL0004の事由に補足条件を追記	変更	第1.1版	H30年1月
12	-	-	改版(第1.1版 → 第1.2版)	改版	第1.2版	H30年6月
13	表紙	-	CAFISArch ロゴの変更	変更	第1.2版	H30年6月
14	-	li	登録商標の注意書きを追記	追加	第1.2版	H30年6月
15	2.1 3.1	2-2 3-10	◆内容欄と備考欄を変更 ①「ログ出力モード」 内容欄から「1:ON」を削除、備考欄の記載を変更 ・売上業務 要求電文 ・集計業務 要求電文	変更	第1.2版	H30年6月
16	-	-	改版(第1.2版 → 第1.3版)	改版	第1.3版	H30年8月
17	表紙	-	ドキュメントタイトル変更(Edy 編 → 楽天 Edy 編)	改版	第1.3版	H30年8月
18	目次	-	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1.3版	H30年8月
19	-	ii	登録商標の注意書きを修正	変更	第1.3版	H30年8月
20	1.1 3	1-1 3-13	◆無操作対応による対象業務の追加(2018年11月サービス提供予定) ①残高照会業務を追加	追加	第1.3版	H30年8月
21	2.1	2-4 2-7	◆無操作対応による補足説明の追記(2018年11月サービス提供予定) 「シーケンス番号」の内容欄に下記記載を追記。 「要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。」 ・売上業務 応答電文(取引正常/異常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常/異常時:練習モード)	変更	第1.3版	H30年8月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 Edy 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
22			◆POS 側印字対応による電文項目の追加(2018 年 11 月サービス提供予定) ①「加盟店情報 1」「加盟店情報 2」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常/異常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常/異常時:練習モード) ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) ②「ご案内欄」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常/異常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常/異常時:練習モード) ③「エラーコード詳細 1」「エラーコード詳細 2」 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時)	追加	第 1. 3 版	H30 年 8 月
23			◆誤記の修正 ①章題の記載が誤っていたため、修正(「異常時」の文言追加) ・2.1.2 章 ・2.1.3 章 ②表題の記載が誤っていたため、修正(「異常時」の文言追加) ・表 2.1.2 1 ・表 2.1.3 1	変更	第 1. 3 版	H30 年 8 月
24	-	-	改版(第 1.3 版 → 第 1.4 版)	改版	第 1. 4 版	H30 年 9 月
25			◆POS 側印字対応による電文項目の追加(2018 年 11 月サービス提供予定) ①「Edy カード番号配列」「伝票番号」「お客様控え Edy 番号」「加盟店控え Edy 番号」「カード会社控え Edy 番号」「集計用 Edy 番号」「アラームレシート Edy 番号 1」～「アラームレシート Edy 番号 4」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常/異常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常/異常時:練習モード) ②「Edy カード情報配列」 備考欄へ補足追記。 ・売上業務 応答電文(取引正常/異常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常/異常時:練習モード) ③アラームレシート Edy 番号の生成について記載 5.2 アラームレシート Edy 番号について	変更	第 1. 4 版	H30 年 9 月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 Edy 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
26	3.1.	3-16 3-17 3-19 3-21 3-23	◆無操作対応の対象業務における誤記の修正(2018 年 11 月サービス提供予定) ①「業務」 内容欄を「4:残高照会」から「2:残高照会」へ変更 ・残高照会業務 要求電文 ・残高照会業務 応答電文(照会正常時、通常モード) ・残高照会業務 応答電文(照会正常時、練習モード) ・残高照会業務 応答電文(照会異常時) ・残高照会業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) 応答電文サンプルを変更 3.2.2.応答電文サンプル	変更	第1.4版	H30年9月
	2.1	2-2	◆金額に関する項目の備考欄の記載の改善 ①「金額」の設定値についての補足説明の追記。 ・売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	変更	第1.4版	H30年9月

目 次

はじめに.....	VI
用語の定義.....	VI
1. 概要	1-1
1.1. 対象業務一覧	1-1
2. 売上業務	2-2
2.1. 売上業務 電文情報	2-2
2.1.1. 売上業務 要求電文情報	2-2
2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時及び異常時、通常モード)	2-3
2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時及び異常時、練習モード)	2-7
2.1.4. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	2-11
2.2. 電文サンプル	2-13
2.2.1. 要求電文サンプル	2-13
2.2.2. 応答電文サンプル	2-14
3. 残高照会業務	3-15
3.1. 残高照会業務 電文情報	3-15
3.1.1. 残高照会業務 要求電文情報	3-15
3.1.2. 残高照会業務 応答電文情報(照会正常時、通常モード)	3-16
3.1.3. 残高照会業務 応答電文情報(照会正常時、練習モード)	3-18
3.1.4. 残高照会業務 応答電文情報(照会異常時)	3-20
3.1.5. 残高照会業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	3-22
3.2. 電文サンプル	3-24
3.2.1. 要求電文サンプル	3-24
3.2.2. 応答電文サンプル	3-25
4. 集計業務	4-26
4.1. 集計業務 電文情報	4-26
4.1.1. 集計業務 要求電文情報	4-26
4.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)	4-27
4.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)	4-29
4.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)	4-31
4.2. 電文サンプル	4-33
4.2.1. 要求電文サンプル	4-33
4.2.2. 応答電文サンプル	4-34
5. 補足	5-35
5.1. 処理結果コードについて	5-35
5.2. アラームレシート EDY 番号について	5-36

はじめに

本書は、CAFIS Arch における POS 連動業務について POS との「Edy サービス」に関するインタフェース仕様について記述したものです。

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 共通編

… CAFIS Arch と POS 間の物理レベルでのインタフェース仕様や、各サービスに依存しない共通機能の仕様について記述した仕様書

(別冊)

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 各サービス編

… 各サービスにおける、CAFIS Arch と POS 間の電文フォーマットについて記述した仕様書

(本書)

用語の定義

本書にて使用する用語について以下のように定義します。

- ・Arch 端末 : Arch センタに接続する多機能決済端末の名称
- ・POS : 多機能決済端末と接続する POS の名称
- ・加盟店 : Arch 端末を導入先の総称

本書を「CAFIS Arch INFOXサービス」利用以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。インタフェースに項目追加された場合でも POS 側では必要な項目のみで処理を行う等、POS 側に追加改修が発生しないようご対応ください。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「CAFIS Arch®」、「INFOX-NET®」、「CAFIS®」、「INFOX®」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

「楽天 Edy」は、楽天 Edy 株式会社の登録商標です。

その他、記載されている会社名、商品名、又はサービス名は、各社の登録商標又は商標です。

1. 概要

本章は、POS 連動取引の可能な業務についてを記述したものです。

1.1. 対象業務一覧

Edy サービスにおいては、以下の業務を行うことができます。

- ・売上業務
- ・残高照会業務
- ・集計業務

NTT DATA CONFIDENTIAL

2. 売上業務

本章は、Edy サービスの取引の売上業務をPOS連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

2.1. 売上業務 電文情報

2.1.1. 売上業務 要求電文情報

表 2.1.1-1に、売上業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.1-1 売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100010:Edy	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	1:売上	
4	金額	amount	—	可変長	△	○	n	5		指定可能範囲:0~99999 ※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です(例:100000)
5	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
6	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

※本ドキュメント記載の要求電文、応答電文の項目表の見方については、【CAFIS_Arch】POS連動接続仕様書(共通編)の「8.2 表の見方」を参照ください。

2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時及び異常時、通常モード)

表 2.1.2-1～表 2.1.2-3に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.2-1 売上業務 応答電文(取引正常/異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100010:Edy	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常 1:異常 6:残高 0 円	Edy カード情報配列で、1 件でも正常取引があった場合は、「0:正常」が設定されます。 残高 0 円の場合、6:残高 0 円が返却される
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	上位端末 ID	hRankPid	—	可変長	△	an	8		異常取引のみの場合は設定されません。
11	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
12	ご利用日	useDateTime	—	固定長	△	nps	19		

表 2.1.2-2 売上業務 応答電文(取引正常/異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
13	ご利用額	tradeAmount	—	可変長	△	n	6		異常取引のみの場合は設定されません。
14	現金支払い額	cashPayAmount	—	可変長	△	n	6		異常取引のみの場合は設定されません。
15	Edy 総支払額	edyTotalPay	—	可変長	△	n	6		異常取引のみの場合は設定されません。
16	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
17	Edy カード情報配列	edyCardArray	—	—	○	<Array>	—	Edy カードの情報	Edy カード単位の集計情報 使用したカード毎にそれぞれ設定されます。(1 枚のみの場合・・・1 件のみ、5 枚の場合・・・5 件) 要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ、同一の伝票番号の値をもつ「Edy カード番号配列」の内容と対応します。 詳細は表 2.1.2-3を参照
18	Edy カード番号配列	cardArray	—	—	○	<Array>	—	Edy カード番号の情報	Edy カード単位の集計情報 要求電文の印字モードが 0:POS の場合のみ連携します。 使用したカード毎にそれぞれ設定されます。(1 枚のみの場合・・・1 件のみ、5 枚の場合・・・5 件) 同一の伝票番号の値をもつ「Edy カード情報配列」の内容と対応します。 詳細は表 2.1.2-4を参照

表 2.1.2-3 売上業務 応答電文(Edy カード情報配列詳細)(Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
2	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		取引成立時は設定されません。
3	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		取引成立時は設定されません。
4	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		取引成立時は設定されません。
5	Edy 預り額	edyDepositAmount	—	可変長	△	n	6		異常取引の場合は設定されません。
6	Edy 支払額	edyPayAmount	—	可変長	△	n	6		異常取引の場合は設定されません。
7	Edy 残高	edyBalance	—	可変長	△	n	6		異常取引の場合は設定されません。
8	Edy 取引前残高	beforeTradeBalance	—	可変長	△	n	6		取引未了時に設定されます。
9	Edy 番号	edyNo	—	固定長	△	n	16		マスクした状態で設定。 異常取引の場合は設定されません。
10	Edy 取引通番	edyTradeSerialNo	—	固定長	△	n	10		異常取引の場合は設定されません。
11	カード取引通番	edyCardTradeSerialNo	—	固定長	△	n	5		異常取引の場合は設定されません。
12	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		
13	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立 02:未了疑い 99:異常	

表 2.1.2-4 売上業務 応答電文(Edy カード番号配列詳細)(Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	n	5		要求電文の印字モードが0:POS の場合のみ連携します。 Arch 端末で生成された伝票番号。
2	お客様控え Edy 番号	customer	—	固定長	△	n	16		要求電文の印字モードが0:POS の場合のみ連携します。 取引状態が 02:未了疑い、99:異常の場合は、設定されません。 1～12 桁目ををマスクした状態で設定。
3	加盟店控え Edy 番号	merchant	—	固定長	△	n	16		
4	カード会社控え Edy 番号	company	—	固定長	△	n	16		
5	集計用 Edy 番号	aggregate	—	固定長	△	n	16		
6	アラームレシート Edy 番号 1	unFinished1	—	固定長	△	n	4		
7	アラームレシート Edy 番号 2	unFinished2	—	固定長	△	n	4		要求電文の印字モードが0:POS の場合のみ連携します。 取引状態が 02:未了疑いの場合にのみ設定されます。
8	アラームレシート Edy 番号 3	unFinished3	—	固定長	△	n	4		アラームレシート Edy 番号1～4を連結することで、アラームレシート印字時の Edy 番号を生成してください。(5.2アラームレシート Edy 番号について参照)
9	アラームレシート Edy 番号 4	unFinished4	—	固定長	△	n	4		

2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時及び異常時、練習モード)

表 2.1.3-1～表 2.1.3-3に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.3-1 売上業務 応答電文(取引正常/異常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controllInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100010:Edy	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常 1:異常 6:残高0円	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	上位端末ID	hRankTid	—	可変長	△	an	8		
11	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	
12	ご利用日	useDateTime	—	固定長	△	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	

表 2.1.3-2 売上業務 応答電文(取引正常/異常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
13	ご利用額	tradeAmount	—	可変長	△	n	6	999999:固定	
14	現金支払い額	cashPayAmount	—	可変長	△	n	6	999999:固定	
15	Edy 総支払額	edyTotalPay	—	可変長	△	n	6	999999:固定	
16	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
17	Edy カード情報配列	edyCardArray	—	—	○	<Array>	—	Edy カードの情報	Edy カード単位の集計情報 使用したカード毎にそれぞれ設定されます。(1枚のみの場合・・・1件のみ、5枚の場合・・・5件) 要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ、同一の伝票番号の値をもつ「Edy カード番号配列」の内容と対応します。 詳細は表 2.1.3-3を参照
18	Edy カード番号配列	cardArray	—	—	○	<Array>	—	Edy カード番号の情報	Edy カード単位の集計情報 要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 使用したカード毎にそれぞれ設定されます。(1枚のみの場合・・・1件のみ、5枚の場合・・・5件) 同一の伝票番号の値をもつ「Edy カード情報配列」の内容と対応します。 詳細は表 2.1.3-4を参照

表 2.1.3-3 売上業務 応答電文(Edy カード情報配列詳細) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	n	5	99999: 固定	Arch 端末で生成された伝票番号。
2	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		トレーニング時には設定されません
3	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		トレーニング時には設定されません
4	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		トレーニング時には設定されません
5	Edy 預り額	edyDepositAmount	—	可変長	△	n	6	999999: 固定	
6	Edy 支払額	edyPayAmount	—	可変長	△	n	6	999999: 固定	
7	Edy 残高	edyBalance	—	可変長	△	n	6	999999: 固定	
8	Edy 取引前残高	beforeTradeBalance	—	可変長	△	n	6	999999: 固定	取引未了時に設定されます。
9	Edy 番号	edyNo	—	固定長	△	n	16	9999999999999999: 固定	マスクした状態で設定。
10	Edy 取引通番	edyTradeSerialNo	—	固定長	△	n	10	9999999999: 固定	
11	カード取引通番	edyCardTradeSerialNo	—	固定長	△	n	5	99999: 固定	
12	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立しております: 固定	
13	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01: 成立	

表 2.1.3-4 売上業務 応答電文(Edy カード番号配列詳細) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	n	5	99999:固定	要求電文の印字モードが0:POS の場合のみ連携します。Arch 端末で生成された伝票番号。
2	お客様控え Edy 番号	customer	—	固定長	△	n	16	9999999999999999:固定	要求電文の印字モードが0:POS の場合のみ連携します。
3	加盟店控え Edy 番号	merchant	—	固定長	△	n	16	9999999999999999:固定	
4	カード会社控え Edy 番号	company	—	固定長	△	n	16	9999999999999999:固定	
5	集計用 Edy 番号	aggregate	—	固定長	△	n	16	9999999999999999:固定	
6	アラームレシート Edy 番号 1	unFinished1	—	固定長	△	n	4		要求電文の印字モードが0:POS の場合のみ連携します。 トレーニング時には設定されません。
7	アラームレシート Edy 番号 2	unFinished2	—	固定長	△	n	4		
8	アラームレシート Edy 番号 3	unFinished3	—	固定長	△	n	4		
9	アラームレシート Edy 番号 4	unFinished4	—	固定長	△	n	4		

2.1.4. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 2.1.4-1～表 2.1.4-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.4-1 売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100010:Edy	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	

表 2.1.4-2 売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード詳細一覧」を参照ください。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.2. 電文サンプル

2.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100010
業務	biz	1
金額	amount	1000
シーケンス番号	seqNo	0001
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100010", "biz": "1", "amount": "1000", "seqNo": "0001", "logOutputMode": "0", "outputId": "1001", "printMode": "1" }		

2.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	0100010
業務	biz	1
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	54
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/08 15:38:11
上位端末 ID	hRankTid	E0100699
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
ご利用額	tradeAmount	999999
現金支払い額	cashPayAmount	999999
Edy 総支払額	edyTotalPay	999999
取引配列	edyCardArray	
伝票番号	slipNo	99999
結果コード	resultCode	(なし)
結果コード詳細	resultCodeDetail	(なし)
センター結果コード	centerResultCode	(なし)
Edy 預り額	edyDepositAmount	999999
Edy 支払額	edyPayAmount	999999
Edy 残高	edyBalance	999999
Edy 取引前残高	beforeTradeBalance	999999
Edy 番号	edyNo	*****9999
Edy 取引通番	edyTradeSerialNo	9999999999
カード取引通番	edyCardTradeSerialNo	99999
取引状態	tradeStatus	01
シーケンス番号	seqNo	(なし)
-----応答電文-----		
<pre>{ "bizInfo": { "useDateTime": "YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "cashPayAmount": "999999", "seqNo": "", "edyTotalPay": "999999", "hRankTid": "E0100699", "termIdentityNo": "9999999999999", "tradeAmount": "999999", "edyCardArray": [{ "edyTradeSerialNo": "9999999999", "edyCardTradeSerialNo": "99999", "tradeStatus": "01", "edyNo": "*****9999", "slipNo": "99999", "edyDepositAmount": "999999", "resultCode": "", "resultCodeDetail": "", "edyBalance": "999999", "centerResultCode": "", "edyPayAmount": "999999", "beforeTradeBalance": "999999" }], "controlInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "0100010", "procResult": "0", "outputId": "54", "dateTime": "2016/11/08 15:38:11", "biz": "1", "mode": "1" } } }</pre>		

3. 残高照会業務

本章は、Edy サービスの残高照会業務をPOS連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

3.1. 残高照会業務 電文情報

3.1.1. 残高照会業務 要求電文情報

表 3.1.1-1に、残高照会業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.1-1 残高照会業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100010:Edy	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	2:残高照会	
4	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
5	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
6	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
7	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	Arch の仕様上、Arch 印字指定でも Arch 端末では伝票は印字されません。

3.1.2. 残高照会業務 応答電文情報(照会正常時、通常モード)

表 3.1.2-1～表 3.1.2-2に、残高照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.2-1 残高照会業務 応答電文(照会正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100010:Edy	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:残高照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報 1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報 2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	上位端末 ID	hRankTid	—	可変長	○	an	8		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		

表 3.1.2-2 残高照会業務 応答電文(照会正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		
16	Edy 番号	edyNo	—	固定長	○	n	16		
17	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		
18	カード内残高	cardBal	—	可変長	○	n	6		
19	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
20	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.3. 残高照会業務 応答電文情報(照会正常時、練習モード)

表 3.1.3-1～表 3.1.3-2に、残高照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.3-1 残高照会業務 応答電文(照会正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100010:Edy	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:残高照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	上位端末ID	hRankTid	—	可変長	○	an	8		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		

表 3.1.3-2 残高照会業務 応答電文(照会正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	Edy 番号	edyNo	—	固定長	○	n	16		
17	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		
18	カード内残高	cardBal	—	可変長	○	n	6		
19	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
20	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.4. 残高照会業務 応答電文情報(照会異常時)

表 3.1.4-1～表 3.1.4-2に、残高照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.4-1 残高照会業務 応答電文(照会異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーザング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100010:Edy	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:残高照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号

表 3.1.4-2 残高照会業務 応答電文(照会異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
13	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
14	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19		
15	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
16	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.5. 残高照会業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 3.1.5-1～表 3.1.5-2に、残高照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.5-1 残高照会業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100010:Edy	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:残高照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	

表 3.1.5-2 残高照会業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード詳細一覧」を参照ください。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.2. 電文サンプル

3.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100010
業務	biz	2
シーケンス番号	seqNo	0001
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100010", "biz": "2", "seqNo": "0001", "logOutputMode": "0", "outputId": "1001", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.2.2. 応答電文サンプル

----- 応答電文パラメータ -----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	0100010
業務	biz	2
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	54
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/08 15:38:11
結果コード	resultCode	(なし)
結果コード詳細	resultCodeDetail	(なし)
センター結果コード	centerResultCode	(なし)
加盟店情報 1	merchInfo1	加盟店
加盟店情報 2	merchInfo2	03-1234-5678
上位端末 ID	hRankTid	E0100699
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
Edy 番号	edyNo	*****9999
伝票番号	slipNo	99999
カード内残高	cardBal	99999
取引状態	tradeStatus	01
シーケンス番号	seqNo	(なし)
----- 応答電文 -----		
<pre>{ "bizInfo": { "useDateTime": "YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "seqNo": "", "hRankTid": "E0100699", "termIdentityNo": "9999999999999", "tradeStatus": "01", "edyNo": "*****9999", "slipNo": "99999", "resultCode": "", "resultCodeDetail": "", "centerResultCode": "", "merchInfo1": "加盟店", "merchInfo2": "03-1234-5678", "cardBal": "99999" }, "controllInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "0100010", "procResult": "0", "outputId": "54", "dateTime": "2016/11/08 15:38:11", "biz": "2", "mode": "1" } }</pre>		

4. 集計業務

本章は、Edy サービスの取引の集計業務をPOS連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

4.1. 集計業務 電文情報

4.1.1. 集計業務 要求電文情報

表 4.1.1-1に、集計業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.1-1 集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	1100010:Edy 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	0:共通	
4	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
5	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	○	n	1	1:簡易明細	
6	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	○	n	1	0:日計 1:中間計	
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

4.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)

表 4.1.2-1～表 4.1.2-2に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.2-1 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controllInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100010:Edy 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	1:簡易明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	nps	19		
11	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	△	nps	19	前回日計を行った日時	
12	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
13	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号

表 4.1.2-2 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
14	上位端末 ID	hRankTid	—	可変長	○	an	8		
15	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
16	開始 Edy 取引通番	StartEdyNumber	—	固定長	△	n	10		
17	終了 Edy 取引通番	EndEdyNumber	—	固定長	△	n	10		
18	売上件数	salesCount	—	可変長	○	n	6		
19	売上総金額	salesTotalAmount	—	可変長	○	ns	10		
20	アラーム件数	AlarmCount	—	可変長	○	n	6		
21	アラーム総金額	AlarmTotalAmount	—	可変長	○	ns	10		

4.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)

表 4.1.3-1～表 4.1.3-2に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.3-1 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100010:Edy 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	1:簡易明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
11	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	△	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
12	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
13	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号

表 4.1.3-2 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
14	上位端末 ID	hRankTid	—	可変長	○	an	8	99999999	
15	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	99999999999999:固定	
16	開始 Edy 取引通番	StartEdyNumber	—	固定長	△	n	10	9999999999:固定	
17	終了 Edy 取引通番	EndEdyNumber	—	固定長	△	n	10	9999999999:固定	
18	売上件数	salesCount	—	可変長	○	n	6	999999:固定	
19	売上総金額	salesTotalAmount	—	可変長	○	ns	10	9999999999:固定	
20	アラーム件数	AlarmCount	—	可変長	○	n	6	999999:固定	
21	アラーム総金額	AlarmTotalAmount	—	可変長	○	ns	10	9999999999:固定	

4.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)

表 4.1.4-1～表 4.1.4-2に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.4-1 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100010:Edy 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	

表 4.1.4-2 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード詳細一覧」を参照ください。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.2. 電文サンプル

4.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	1100010
業務	biz	0
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票種別	slipDiv	0
日計種別	dailyTotalDiv	0
アウトプット ID	outputId	24
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "1100010", "biz": "0", "logOutputMode": "0", "slipDiv": "0", "dailyTotalDiv": "0", "outputId": "24", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.2.2. 応答電文サンプル

----- 応答電文パラメータ -----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	1100010
業務	biz	0
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	15
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2017/01/20 14:06:13
伝票種別	slipDiv	0
日計種別	dailyTotalDiv	0
出力日	outputTimeStamp	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
前回日計日時	lastTotalDateTime	9999/99/99 99:99:99
上位端末 ID	hRankTid	99999999
端末識別番号	termIdentityNo	999999999999
開始 Edy 取引通番	StartEdyNumber	9999999999
終了 Edy 取引通番	EndEdyNumber	9999999999
売上件数	salesCount	999999
売上総金額	salesTotalAmount	9999999999
アラーム件数	AlarmCount	999999
アラーム総金額	AlarmTotalAmount	9999999999
----- 応答電文 -----		
<pre>{ "bizInfo": { "termIdentityNo": "999999999999", "slipDiv": "0", "dailyTotalDiv": "0", "hRankTid": "99999999", "outputTimeStamp": "YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "lastTotalDateTime": "9999/99/99 99:99:99", "salesCount": "999999", "salesTotalAmount": "9999999999", "AlarmCount": "999999", "AlarmTotalAmount": "9999999999", "StartEdyNumber": "9999999999", "EndEdyNumber": "9999999999" }, "controllInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "1100010", "procResult": "0", "outputId": "15", "dateTime": "2017/01/20 14:06:13", "biz": "0", "mode": "1" } }</pre>		

5. 補足

5.1. 処理結果コードについて

本章は、本文に記載のあった「処理結果」の詳細を記述したものです。

本サービスにおいては、各応答電文の処理結果により、取引状態が「成立」、「不成立」と判断することができます。

表 5.1-1 に処理結果コードについての取引状態を示します。


表 5.1-1 処理結果コード

処理結果	意味	取引状態	事由
0	正常	成立	
1	異常	不成立	取引中、CAFIS または INFOX-NET から異常報告が報告された場合に返されます。
2	拒否	不成立	取引中、カード会社から拒否報告が報告された場合に返されます。
3	ICC エラー	不成立	IC カード取引時において、IC の読取に失敗した場合などで返されます。
4	通信エラー	不成立	取引中、CAFIS または INFOX-NET との通信ができなかった場合に返されます。
9	その他のエラー	不成立	以下のエラー理由に依ります。 TFWL0001:業務開始不可 サポートしていない業務を行った場合 TFLW0002:中止 取引を中止した場合 TFWL0003:連携データチェックエラー 入力された情報が不適切な場合 TFWL0004:その他の異常終了 Arch 端末、または Arch センタにおいて、予期せぬエラーが発生した場合 ※タイミングによっては、取引が成立している場合があります。 取引結果は再印字にてご確認ください。 TFWC0001:タンバ検知 Arch 端末に不正が行われていた場合 TFWC0002:電池残量チェックエラー 電池残量が一定以下となった場合 TFWC0003 : 無操作タイムアウト 一定時間ユーザの操作が行われなかった場合 TFWC0004 : プリンタ未接続 プリンタとの接続が確認できなかった場合

5.2. アラームレシート Edy 番号について

アラームレシートへ印字する Edy 番号は、応答電文項目を組み合わせて生成します。

左から「アラームレシート Edy 番号 1」「アラームレシート Edy 番号 2」「アラームレシート Edy 番号 3」「アラームレシート Edy 番号 4」の順番で結合し 16 桁のカード番号を生成します。

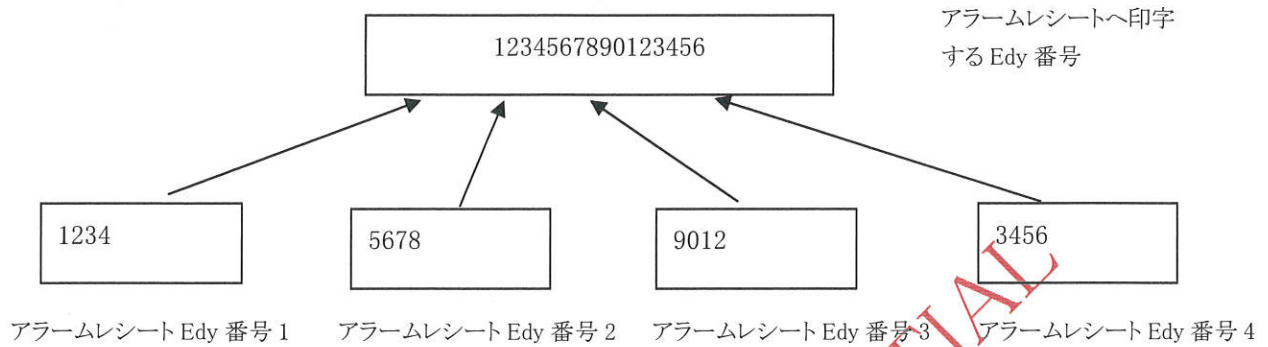

NTT DATA CONFIDENTIAL

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 楽天 Edy 編

1.0 版 平成 29 年 2 月
1.4 版 平成 30 年 9 月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright © 2017 NTT DATA Corporation
Revised © 2018 NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止
