

管理番号
CAH57-01-05-0138

CAFIS

Arch

POS 連動 接続仕様書
WAON 編

第 1.5 版

平成 30 年 9 月

株式会社NTTデータ

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 WAON 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
1	—	—	新規作成	新規	第1. 0版	H29年2月
2	—	—	改版(第1.0 版 → 第1.1 版)	改版	第1. 1版	H29年7月
3	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 1版	H29年7月
4	目次	—	目次内容の不整合の是正	変更	第1. 1版	H29年7月
5	—	—	対象業務一覧のサービス名の修正	変更	第1. 1版	H29年7月
6	—	—	改版(第1.1 版 → 第1.2 版)	改版	第1. 2版	H30年1月
7	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 2版	H30年1月
8			◆必須欄の変更 ①下記電文の「ログ出力モード」必須欄の記載変更(○→△) ・各業務の要求電文 ②下記電文の「取引日時」必須欄の記載変更(○→△) ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時) ③下記電文の「伝票番号」必須欄の記載変更(○→△) ・売上取消業務 要求電文	変更	第1. 2版	H30年1月
9			◆内容欄の変更 ①「エラーコード」 「TFWC0004 : プリント未接続」を追記 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時) ②「会員番号」 記載内容を変更 ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1. 2版	H30年1月
10			◆属性欄の変更 ①「金額」 ns を n に変更 ・売上業務 要求電文 ②「ご利用額」「ポイント対象外金額」「WAON 支払額」「WAON 外支払額」 ns を n に変更 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ③「取引日時」 an を nps に変更 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時) ④「売上合計金額」「売上合計ポイント」「売上合計加盟店付与分」「現金チャージ合計金額」 n を ns に変更 ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード)	変更	第1. 2版	H30年1月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 WAON 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
11			◆備考欄の変更 ①「会員番号」下記を追記 マスクした状態で設定。 2.1 2-3 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) 2-5 ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) 3.1 3-13 ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) 3-15 ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ②エラーコードの備考欄の補足事項を削除 2.1 2-8 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) 3.1 3-17 ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) 4.1 4-27 ・集計業務 応答電文(エラー時)	変更	第1. 2版	H30年1月
12	3.1	3-15	◆桁数欄の変更 ①売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)の 下記項目の桁数を変更 ・今回ポイント :8 桁→7 桁	変更	第1. 2版	H30年1月
13	— — 2.2 3.2 2.2 3.2 4.2 4.1 4-26 5.1 5.1	— — 2-9 3-18 2-9 2-10 3-18 3-19 4-29 4-25 4-26 5-30 5-30	◆補足説明の拡充、誤記の修正 ①照会業務を削除 ②ポイント付与率照会業務を削除 ③以下の電文サンプルを変更 ・売上業務の要求電文 ・売上取消業務の要求電文 ④以下の電文イメージを変更 ・売上業務 要求電文 ・売上業務 応答電文 ・売上取消業務 要求電文 ・売上取消業務 応答電文 ・集計業務 応答電文 ⑤下記の表の表タイトルの記載が誤っていたため、修正 ・表 4.1.3-2 ・表 4.1.3-3 ⑥処理結果コードの事由に「TFWC0004 : プリンタ未接続」を追記 ⑦処理結果コード TFWL0004 の事由に補足条件を追記	削除 変更	第1. 2版	H30年1月
14	—	—	改版(第1.2 版 → 第1.3 版)	改版	第1. 3版	H30年6月
15	表紙		CAFISArch ログの変更	変更	第1. 3版	H30年6月
16	—	li	登録商標の注意書きを追記	追加	第1. 3版	H30年6月
17			◆内容欄と備考欄を変更 ①「ログ出力モード」 内容欄から「1:ON」を削除、備考欄の記載を変更 2.1 2-2 ・売上業務 要求電文 3.1 3-11 ・売上取消業務 要求電文 4.1 4-20 ・集計業務 要求電文	変更	第1. 3版	H30年6月
18	—	—	改版(第1.3 版 → 第1.4 版)	改版	第1. 4版	H30年8月
19	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 4版	H30年8月
20	1.1 4	1-1 4-26	◆無操作対応による対象業務の追加(2018 年 11 月サービス提供予定) ①照会業務を追加	追加	第1. 4版	H30年8月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 WAON 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
21			◆WAON レギュレーション対応(2018 年 11 月サービス提供予定) ①「累計ポイント」 備考欄を「設定されません。」に変更 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ②「WAON 取引前ポイント」 備考欄を「未了時は設定されません。」に変更 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード)	変更	第1.4版	H30年8月
22			◆POS 側印字対応による電文項目の追加(2018 年 11 月サービス提供予定) ①「加盟店情報 1」、「加盟店情報 2」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) ②「ご案内欄」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) ③「エラーコード詳細1」、「エラーコード詳細2」 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文(エラー時) ④「カード通番」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	追加	第1.4版	H30年8月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 WAON 編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
23	2.1 3.1	2-4 2-6 2-8 3-16 3-19 3-21	◆無操作対応による補足説明の追記(2018年11月サービス提供予定) 「シーケンス番号」の内容欄に下記記載を明記。 「要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。」 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上業務 応答電文(取引異常時) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上取消業務 応答電文(取引異常時)	変更	第1.4版	H30年8月
24	2.2 3.2	2-12 3-25	◆補足説明の拡充(2018年11月サービス提供予定) ①電文サンプルを変更 ・売上業務の応答電文 ・売上取消業務の応答電文	変更	第1.4版	H30年8月
25	-	-	改版(第1.4版 → 第1.5版)	改版	第1.5版	H30年9月
26	2.1. 3.1.	2-3 2-6 3-16 3-19	◆POS 側印字対応による電文項目の追加(2018年11月サービス提供予定) 「お客様控え用カード番号」、「加盟店控えカード番号」、「カード会社控えカード番号」、「集計用カード番号」、「未了カード番号」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1.5版	H30年9月
27	2.1	2-2	◆金額に関する項目の備考欄の記載の改善 ①「金額」、「内ポイント対象外金額」の設定値についての補足説明の追記。 ・売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	変更	第1.5版	H30年9月

目 次


はじめに	III
用語の定義	III
1. 概要	1-1
1.1. 対象業務一覧	1-1
2. 売上業務	2-2
2.1. 売上業務 電文情報	2-2
2.1.1. 売上業務 要求電文情報	2-2
2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	2-3
2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	2-6
2.1.4. 売上業務 応答電文情報(取引異常時)	2-9
2.1.5. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	2-11
2.2. 電文サンプル	2-13
2.2.1. 要求電文サンプル	2-13
2.2.2. 応答電文サンプル	2-14
3. 売上取消業務	3-15
3.1. 売上取消業務 電文情報	3-15
3.1.1. 売上取消業務 要求電文情報	3-15
3.1.2. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	3-16
3.1.3. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	3-19
3.1.4. 売上取消業務 応答電文情報(取引異常時)	3-22
3.1.5. 売上取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	3-24
3.2. 電文サンプル	3-26
3.2.1. 要求電文サンプル	3-26
3.2.2. 応答電文サンプル	3-27
4. 照会業務	4-28
4.1. 照会業務 電文情報	4-28
4.1.1. 照会業務 要求電文情報	4-28
4.1.2. 照会業務 応答電文情報(照会正常時、通常モード)	4-29
4.1.3. 照会業務 応答電文情報(照会正常時、練習モード)	4-32
4.1.4. 照会業務 応答電文情報(照会異常時)	4-35
4.1.5. 照会業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	4-37
4.2. 電文サンプル	4-39
4.2.1. 要求電文サンプル	4-39
4.2.2. 応答電文サンプル	4-40
5. 集計業務	5-41
5.1. 集計業務 電文情報	5-41
5.1.1. 集計業務 要求電文情報	5-41
5.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)	5-42
5.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)	5-45
5.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)	5-48
5.2. 電文サンプル	5-50
5.2.1. 要求電文サンプル	5-50
5.2.2. 応答電文サンプル	5-51
6. 補足	6-52

6.1. 処理結果コードについて	6-52
------------------------	------

NTT DATA CONFIDENTIAL

はじめに

本書は、CAFIS Arch における POS 連動業務について POS との「WAON サービス」に関するインタフェース仕様について記述したものです。

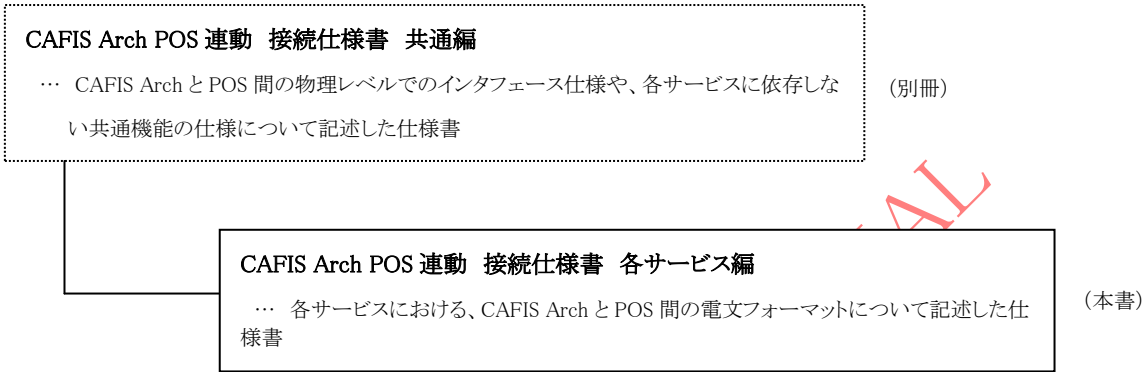

用語の定義

本書にて使用する用語について以下のように定義します。

- ・Arch 端末 : Arch センタに接続する多機能決済端末の名称
- ・POS : 多機能決済端末と接続する POS の名称
- ・加盟店 : Arch 端末を導入先の総称

本書を「CAFIS Arch INFOXサービス」利用以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。インタフェースに項目追加された場合でも POS 側では必要な項目のみで処理を行う等、POS 側に追加改修が発生しないようご対応ください。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「CAFIS Arch®」、「INFOX-NET®」、「CAFIS®」、「INFOX®」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

「WAON®」はイオン株式会社の登録商標です。

その他、記載されている会社名、商品名、又はサービス名は、各社の登録商標又は商標です。

1. 概要

本章は、POS 連動取引の可能な業務についてを記述したものです。

1.1. 対象業務一覧

WAON サービスにおいては、以下の業務を行うことができます。

- ・売上業務
- ・売上取消業務
- ・照会業務
- ・集計業務

NTT DATA CONFIDENTIAL

2. 売上業務

本章は、WAON サービスの取引の売上業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

2.1. 売上業務 電文情報

2.1.1. 売上業務 要求電文情報

表 2.1.1-1に、売上業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.1-1 売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	1:売上	
4	金額	amount	—	可変長	△	○	ns	5		※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です(例:100000)
5	内ポイント対象外金額	noPointTargetAmnt	—	可変長	△	△	n	5		※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です(例:100000)
6	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
7	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
8	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

※本ドキュメント記載の要求電文、応答電文の項目表の見方については、【CAFIS_Arch】POS 連動接続仕様書(共通編)の「8.2 表の見方」を参照ください。

2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 2.1.2-1～表 2.1.2-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.2-1 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	○	n	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS:固定	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
17	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	16		マスクした状態で設定。

表 2.1.2-2 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
18	カード通番	afterCardSerialNo	—	固定長	○	n	5		
19	ご利用額	tradeAmount	—	可変長	△	n	7		
20	ポイント対象外金額	noPointTargetAmnt	—	可変長	△	n	7		
21	WAON 支払額	waonCashPay	—	可変長	○	n	7		
22	WAON 残高	waonCardBalance	—	可変長	△	n	6		
23	WAON 外支払額	noWaonCashPay	—	可変長	△	n	7		
24	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
25	取引種別コード	tradeDivcode	—	固定長	△	n	2		
26	取引種別名	tradeDivName	—	可変長	△	ans	10		
27	WAON 取引前ポイント	beforeTradePoint	—	可変長	△	ns	9		未完了時は設定されません。
28	WAON 取引前残高	beforeTradeBalance	—	可変長	△	n	6		
29	今回ポイント	thisTimePoint	—	可変長	△	n	7		
30	内加盟店ポイント	merchantPoint	—	可変長	△	n	7		
31	累計ポイント	totalPoint	—	可変長	△	ns	9		設定されません。
32	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立 02:未了	
33	現金併用有無	cashConbiFlag	—	固定長	○	n	2	00:カード払い 01:現金併用	
34	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

表 2.1.2-3 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
35	お客様控え用カード番号	customer	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 取引状態が02:未了の場合は、設定されません。 1～12 桁目をマスクした状態で設定。
36	加盟店控えカード番号	merchant	—	固定長	○	anp	16		
37	カード会社控えカード番号	company	—	固定長	○	anp	16		
38	集計用カード番号	aggregate	—	固定長	○	anp	16		
39	未了カード番号	unFinished	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 取引状態が02:未了の場合にのみ設定されます。 1～12 桁目をマスクした状態で設定。

2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 2.1.3-1～表 2.1.3-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.3-1 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		トレーニング時には設定されません
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		トレーニング時には設定されません
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		トレーニング時には設定されません
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	○	n	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999999:固定	
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	Arch 端末で生成された伝票番号。
17	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	16	999999999999999999:固定	マスクした状態で設定。

表 2.1.3-2 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)(Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
18	カード通番	afterCardSerialNo	—	固定長	○	n	5		
19	ご利用額	tradeAmount	—	可変長	△	n	7	999999: 固定	
20	ポイント対象外金額	noPointTargetAmnt	—	可変長	△	n	7	999999: 固定	ポイント対象外カード使用時は設定されません。
21	WAON 支払額	waonCashPay	—	可変長	○	n	7	999999: 固定	
22	WAON 残高	waonCardBalance	—	可変長	△	n	6	999999: 固定	
23	WAON 外支払額	noWaonCashPay	—	可変長	△	n	7	999999: 固定	
24	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立していません: 固定	
25	取引種別コード	tradeDivcode	—	固定長	△	n	2		トレーニング時には設定されません
26	取引種別名	tradeDivName	—	可変長	△	ans	10		トレーニング時には設定されません
27	WAON 取引前ポイント	beforeTradePoint	—	可変長	△	ns	9		トレーニング時には設定されません
28	WAON 取引前残高	beforeTradeBalance	—	可変長	△	n	6		トレーニング時には設定されません
29	今回ポイント	thisTimePoint	—	可変長	△	n	7	9999999: 固定	
30	内加盟店ポイント	merchantPoint	—	可変長	△	n	7	9999999: 固定	
31	累計ポイント	totalPoint	—	可変長	△	ns	9		設定されません。
32	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01: 成立	
33	現金併用有無	cashConbiFlag	—	固定長	○	n	2	00: カード払い 01: 現金併用	
34	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセットされます。	

表 2.1.3-3 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
35	お客様控え用カード番号	customer	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。
36	加盟店控えカード番号	merchant	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	
37	カード会社控えカード番号	company	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	
38	集計用カード番号	aggregate	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	
39	未了カード番号	unFinished	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 トレーニング時には設定されません。

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.1.4. 売上業務 応答電文情報(取引異常時)

表 2.1.4-1～表 2.1.4-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.4-1 売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常 6:残高0円	残高額0円の場合、6:残高0円が返却される
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	△	n	13		

表 2.1.4-2 売上業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	YYYY/MM/DD hh:mm:ss	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
17	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
18	現金併用有無	cashConbiFlag	—	固定長	○	n	2	00:カード払い 01:現金併用	
19	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

2.1.5. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 2.1.5-1～表 2.1.5-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.5-1 売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	

表 2.1.5-2 売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード一覧」を参照ください。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.2. 電文サンプル

2.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100011
業務	biz	1
金額	amount	1000
内ポイント対象外金額	noPointTargetAmnt	80
シーケンス番号	seqNo	0001
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100011", "biz": "1", "amount": "1000", "noPointTargetAmnt": "80", "seqNo": "0001", "logOutputMode": "0", "outputId": "1001", "printMode": "1" }		

2.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	0100011
業務	biz	1
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	54
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/08 15:38:11
結果コード	resultCode	(なし)
結果コード詳細	resultCodeDetail	(なし)
センター結果コード	centerResultCode	(なし)
SPRWID	sprwid	9999999999999
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
伝票番号	slipNo	99999
会員番号	pan	*****9999
ご利用額	tradeAmount	9999999
ポイント対象外金額	noPointTargetAmnt	0
WAON 支払額	waonCashPay	999
WAON 残高	waonCardBalance	99999
WAON 外支払額	noWaonCashPay	0
取引種別コード	tradeDivcode	(なし)
取引種別名	tradeDivName	(なし)
WAON 取引前ポイント	beforeTradePoint	(なし)
WAON 取引前残高	beforeTradeBalance	(なし)
今回ポイント	thisTimePoint	10
内加盟店ポイント	merchantPoint	8
累計ポイント	totalPoint	(なし)
取引状態	tradeStatus	01
現金併用有無	cashConbiFlag	00
シーケンス番号	seqNo	(なし)
-----応答電文-----		
<pre>{ "bizInfo": { "useDateTime": "YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "tradeDivName": "", "tradeStatus": "01", "cashConbiFlag": "00", "waonCashPay": "999", "noWaonCashPay": "0", "totalPoint": "", "merchantPoint": "8", "seqNo": "", "slipNo": "99999", "tradeDivcode": "", "termIdentityNo": "9999999999999", "noPointTargetAmnt": "0", "resultCodeDetail": "", "sprwid": "9999999999999", "waonCardBalance": "99999", "beforeTradeBalance": "", "pan": "*****9999", "thisTimePoint": "10", "beforeTradePoint": "", "resultCode": "", "tradeAmount": "9999999", "centerResultCode": "" }, "controllInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "0100011", "procResult": "0", "outputId": "54", "dateTime": "2016/11/08 15:38:11", "biz": "1", "mode": "1" } }</pre>		

3. 売上取消業務

本章は、WAON サービスの取引の売上取消業務をPOS連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

3.1. 売上取消業務 電文情報

3.1.1. 売上取消業務 要求電文情報

表 3.1.1-1に、売上取消業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.1-1 売上取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	2:売上取消	
4	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
5	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
6	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	○	n	5		
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

3.1.2. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 3.1.2-1～表 3.1.2-3に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.2-1 売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:売上取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	○	n	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		

表 3.1.2-2 売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	YYYY/MM/DD hh:mm:ss	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
17	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消	
18	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	16		マスクした状態で設定。
19	カード通番	afterCardSerialNo	—	固定長	○	n	5		
20	元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5		取消対象となった取引の伝票番号。要求電文で設定された伝票番号、または画面入力された伝票番号が設定されます。
21	ご利用額	tradeAmount	—	可変長	△	ns	7		
22	ポイント対象外金額	noPointTargetAmnt	—	可変長	△	ns	7		
23	WAON 支払額	waonCashPay	—	可変長	○	ns	7		
24	WAON 残高	waonCardBalance	—	可変長	△	n	6		
25	WAON 外支払額	noWaonCashPay	—	可変長	△	ns	7		
26	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
27	取引種別コード	tradeDivcode	—	固定長	△	n	2		
28	取引種別名	tradeDivName	—	可変長	△	ans	10		

表 3.1.2-3 売上取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
29	WAON 取引前ポイント	beforeTradePoint	—	可変長	△	ns	9		未了時は設定されません。
30	WAON 取引前残高	beforeTradeBalance	—	可変長	△	n	6		
31	今回ポイント	thisTimePoint	—	可変長	△	n	7		
32	累計ポイント	totalPoint	—	可変長	△	ns	9		設定されません。
33	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立 02:未了	
34	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
35	お客様控え用カード番号	customer	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 取引状態が02:未了の場合は、設定されません。 1～12 桁目をマスクした状態で設定。
36	加盟店控え用カード番号	merchant	—	固定長	○	anp	16		
37	カード会社控えカード番号	company	—	固定長	○	anp	16		
38	集計用カード番号	aggregate	—	固定長	○	anp	16		
39	未了カード番号	unFinished	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 取引状態が02:未了の場合にのみ設定されます。 1～12 桁目をマスクした状態で設定。

3.1.3. 売上取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 3.1.3-1～表 3.1.3-3に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.3-1 売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:売上取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		トレーニング時には設定されません
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		トレーニング時には設定されません
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		トレーニング時には設定されません
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	○	n	13	9999999999999:固定	
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	

表 3.1.3-2 売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	Arch 端末で生成された伝票番号。
17	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消	
18	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	16	9999999999999999:固定	マスクした状態で設定。
19	カード通番	afterCardSerialNo	—	固定長	○	n	5		
20	元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	取消対象となった取引の伝票番号。要求電文で設定された伝票番号、または画面入力された伝票番号が設定されます。
21	ご利用額	tradeAmount	—	可変長	△	ns	7	-999999:固定	
22	ポイント対象外金額	noPointTargetAmnt	—	可変長	△	ns	7	-999999:固定	ポイント対象外カード使用時は設定されません。
23	WAON 支払額	waonCashPay	—	可変長	○	ns	7	-999999:固定	
24	WAON 残高	waonCardBalance	—	可変長	△	n	6	999999:固定	
25	WAON 外支払額	noWaonCashPay	—	可変長	△	ns	7	-999999:固定	
26	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立しておりません:固定	
27	取引種別コード	tradeDivcode	—	固定長	△	n	2		トレーニング時には設定されません
28	取引種別名	tradeDivName	—	可変長	△	ans	10		トレーニング時には設定されません

表 3.1.3-3 売上取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
29	WAON 取引前ポイント	beforeTradePoint	—	可変長	△	ns	9		トレーニング時には設定されません
30	WAON 取引前残高	beforeTradeBalance	—	可変長	△	n	6		トレーニング時には設定されません
31	今回ポイント	thisTimePoint	—	可変長	△	n	7	-9999999:固定	
32	累計ポイント	totalPoint	—	可変長	△	ns	9		設定されません。
33	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
34	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
35	お客様控え用カード番号	customer	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。
36	加盟店控え用カード番号	merchant	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	
37	カード会社控えカード番号	company	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	
38	集計用カード番号	aggregate	—	固定長	○	anp	16	9999999999999999:固定	
39	未了カード番号	unFinished	—	固定長	○	anp	16		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 トレーニング時には設定されません。

3.1.4. 売上取消業務 応答電文情報(取引異常時)

表 3.1.4-1～表 3.1.4-2に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

本電文は通常モード時のみです。

表 3.1.4-1 売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:売上取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常 7:取消情報無し	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		

表 3.1.4-2 売上取消業務 応答電文(取引異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	△	n	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	YYYY/MM/DD hh:mm:ss	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
17	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
18	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

3.1.5. 売上取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 3.1.5-1～表 3.1.5-2に、売上取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.5-1 売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:売上取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	

表 3.1.5-2 売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。 詳細は「エラーコード一覧」を参照ください。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.2. 電文サンプル

3.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100011
業務	biz	2
シーケンス番号	seqNo	0001
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票番号	slipNo	00032
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100011", "biz": "2", "seqNo": "0001", "logOutputMode": "0", "slipNo": "00032", "outputId": "1001", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメータ-----

項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	0100011
業務	biz	2
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	32
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2017/01/11 19:32:45
結果コード	resultCode	(なし)
結果コード詳細	resultCodeDetail	(なし)
センター結果コード	centerResultCode	(なし)
SPRWID	sprwid	99999999999999
端末識別番号	termIdentityNo	99999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
伝票番号	slipNo	99999
取引内容	tradeContent	1
会員番号	pan	*****9999
元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	99999
ご利用額	tradeAmount	-999999
ポイント対象外金額	noPointTargetAmnt	-0
WAON 支払額	waonCashPay	-999
WAON 残高	waonCardBalance	99999
WAON 外支払額	noWaonCashPay	-0
取引種別コード	tradeDivcode	(なし)
取引種別名	tradeDivName	(なし)
WAON 取引前ポイント	beforeTradePoint	(なし)
WAON 取引前残高	beforeTradeBalance	(なし)
今回ポイント	thisTimePoint	-10
累計ポイント	totalPoint	(なし)
取引状態	tradeStatus	01
シーケンス番号	seqNo	(なし)

-----応答電文-----

```
{
  "bizInfo": {
    "useDateTime": "YYYY/MM/DD HH:MM:SS",
    "tradeDivName": "",
    "tradeStatus": "01",
    "waonCashPay": "-999",
    "noWaonCashPay": "-0",
    "totalPoint": "",
    "seqNo": "",
    "slipNo": "99999",
    "tradeContent": "1",
    "tradeDivcode": "",
    "termIdentityNo": "99999999999999",
    "noPointTargetAmnt": "-0",
    "resultCodeDetail": "",
    "sprwid": "99999999999999",
    "waonCardBalance": "99999",
    "beforeTradeBalance": "",
    "pan": "*****9999",
    "originalTradeSlipNo": "99999",
    "thisTimePoint": "-10",
    "beforeTradePoint": "",
    "resultCode": "",
    "tradeAmount": "-999999",
    "centerResultCode": ""
  },
  "controllInfo": {
    "termIdentityNo": "1111111110000002",
    "service": "0100011",
    "procResult": "0",
    "outputId": "32",
    "dateTime": "2017/01/11 19:32:45",
    "biz": "2",
    "mode": "1"
  }
}
```

4. 照会業務

本章は、WAON サービスの取引の照会業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

4.1. 照会業務 電文情報

4.1.1. 照会業務 要求電文情報

表 4.1.1-1に、照会業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.1-1 照会業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	3:照会	
4	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
5	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
6	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		業務アプリ/POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
7	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

4.1.2. 照会業務 応答電文情報(照会正常時、通常モード)

表 4.1.2-1～表 4.1.2-3に、照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.2-1 売上業務 応答電文(照会正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	3:照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号

表 4.1.2-2 照会業務 応答電文(照会正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	○	n	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
17	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	16		マスクした状態で設定。
18	WAON 残高	waonCardBalance	—	可変長	△	n	6		
19	ご利用履歴配列	useHistArray	—	—	△	<Array>	—	ご利用履歴の配列	履歴がないときは、すべて空文字("")を設定 詳細は表 4.1.2-3を参照
20	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
21	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
22	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

表 4.1.2-3 照会業務 応答電文(ご利用履歴配列詳細)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
23	ご利用日	date	—	固定長	△	nps	19	YYYY/MM/DD HH:MM:SS	
24	取引種別 コード	tradeKind	—	固定長	△	n	2		
25	取引種別名	tradeKindName	○	可変長	△	ans	10		
25	取引後残高	moneyBalance	—	可変長	△	n	6		
27	ご利用額	paymentAmount	—	可変長	△	n	6		
28	SPRWID	Sprwid	—	固定長	△	n	13		
29	カード通番	cardSerialNo	—	固定長	△	n	5		

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.1.3. 照会業務 応答電文情報(照会正常時、練習モード)

表 4.1.3-1～表 4.1.3-3に、照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.3-1 照会業務 応答電文(照会正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	3:照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		トレーニング時には設定されません
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		トレーニング時には設定されません
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		トレーニング時には設定されません
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号

表 4.1.3-2 照会業務 応答電文(照会正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	○	n	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	Arch 端末で生成された伝票番号。
17	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	16	*****9999:固定	マスクした状態で設定。
18	WAON 残高	waonCardBalance	—	可変長	○	n	6	999999:固定	
19	ご利用履歴配列	useHistArray	—	—	△	<Array>	—	ご利用履歴の配列	履歴がないときは、すべて空文字("")を設定 詳細は表 4.1.3-3を参照
20	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立していません:固定	
21	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
22	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセットされます。	

表 4.1.3-3 照会業務 応答電文(ご利用履歴配列詳細)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	ご利用日	date	—	固定長	△	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
2	取引種別コード	tradeKind	—	固定長	△	n	2		
3	取引種別名	tradeKindName	○	可変長	△	ans	10		
4	取引後残高	moneyBalance	—	可変長	△	n	6	999999:固定	
5	ご利用額	paymentAmount	—	可変長	△	n	6	999999:固定	
6	SPRWID	sprwid	—	固定長	△	n	13	99999999999999:固定	
7	カード通番	cardSerialNo	—	固定長	△	n	5	99999:固定	

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.1.4. 照会業務 応答電文情報(照会異常時)

表 4.1.4-1～表 4.1.4-2に、照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.4-1 照会業務 応答電文(照会異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	3:照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		

表 4.1.4-2 照会業務 応答電文(照会異常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	△	n	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	YYYY/MM/DD hh:mm:ss	
16	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
17	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
18	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	

4.1.5. 照会業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 4.1.5-1～表 4.1.5-2に、照会業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.5-1 照会業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100011:WAON	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	3:照会	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	

表 4.1.5-2 照会業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
6	エラーコード 詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		詳細は「エラーコード一覧」を参照ください。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.2. 電文サンプル

4.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100011
業務	biz	3
シーケンス番号	seqNo	0001
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	1001
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100011", "biz": "3", "seqNo": "0001", "logOutputMode": "0", "outputId": "1001", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	0100011
業務	biz	3
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	54
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/08 15:38:11
結果コード	resultCode	(なし)
結果コード詳細	resultCodeDetail	(なし)
センター結果コード	centerResultCode	(なし)
SPRWID	sprwid	9999999999999
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
ご利用日	useDateTime	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
伝票番号	slipNo	99999
会員番号	pan	*****9999
ご利用額	tradeAmount	9999999
WAON 残高	waonCardBalance	99999
ご利用履歴配列	useHistArray	
ご利用日	date	YYYY/MM/DD HH:MM:SS
取引種別コード	tradeKind	99
取引種別名	tradeKindName	9999999999
取引後残高	moneyBalance	999999
ご利用額	paymentAmount	999999
SPRWID	sprwid	9999999999999
カード通番	cardSerialNo	99999
取引状態	tradeStatus	01
シーケンス番号	seqNo	(なし)
-----応答電文-----		
<pre>{ "bizInfo": { "useDateTime": "YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "tradeStatus": "01", "seqNo": "", "slipNo": "99999", "termIdentityNo": "9999999999999", "resultCodeDetail": "", "sprwid": "9999999999999", "waonCardBalance": "99999", "useHistArray": [{ "date": "YYYY/MM/DD HH:MM:SS", "tradeKind": "99", "tradeKindName": "9999999999", "moneyBalance": "999999", "paymentAmount": "999999", "sprwid": "9999999999999", "cardSerialNo": "99999" }], "pan": "*****9999", "resultCode": "", "tradeAmount": "9999999", "centerResultCode": "", "controllInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "0100011", "procResult": "0", "outputId": "54", "dateTime": "2016/11/08 15:38:11", "biz": "3", "mode": "1" } } }</pre>		

5. 集計業務

本章は、WAON サービスの取引の集計業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

5.1. 集計業務 電文情報

5.1.1. 集計業務 要求電文情報

表 5.1.1-1に、集計業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 5.1.1-1 集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	1100011:WAON 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	0:共通	
4	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
5	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	○	n	1	1:簡易明細	
6	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	○	n	1	0:日計 1:中間計	
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

5.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)

表 5.1.2-1～表 5.1.2-3に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 5.1.2-1 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100011:WAON 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
9	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	nps	19	YYYY/MM/DD hh:mm:ss	
10	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	○	nps	19	前回日計を行った日時	
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	○	n	13		
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
15	売上件数	salesCount	—	可変長	○	n	8		

表 5.1.2-2 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	売上金額	salesAmount	—	可変長	○	n	8		
17	売上ポイント	salesPoint	—	可変長	○	n	8		
18	売上加盟店付与分	salesMerchantGrant	—	可変長	○	n	8		
19	取消件数	cancelCount	—	可変長	○	n	8		
20	売上取消金額	cancelAmount	—	可変長	○	ns	9		
21	売上取消ポイント	cancelPoint	—	可変長	○	ns	9		
22	売上取消加盟店付与分	cancelMerchantGrant	—	可変長	○	ns	9		
23	売上合計件数	salesTotalItemNo	—	可変長	○	n	9		
24	売上合計金額	salesTotalAmount	—	可変長	○	ns	9		
25	売上合計ポイント	salesTotalPoint	—	可変長	○	ns	9		
26	売上合計加盟店付与分	salesTotalMrchntGive	—	可変長	○	ns	9		
27	売上未了件数	salesMiryoNum	—	可変長	○	n	8		
28	売上未了金額	salesMiryoAmnt	—	可変長	○	n	8		
29	売上取消未了件数	salesCanMiryoNum	—	可変長	○	n	8		
30	売上取消未了金額	salesCanMiryoAmnt	—	可変長	○	n	8		
31	現金チャージ件数	cashChargeItemNo	—	可変長	○	n	8		
32	現金チャージ金額	cashChargeAmount	—	可変長	○	n	8		

表 5.1.2-3 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
33	現金チャージ取消件数	cashChrgCanNum	—	可変長	○	n	8		
34	現金チャージ取消金額	cashChrgCanAmnt	—	可変長	○	ns	9		
35	現金チャージ合計件数	cashChrgTotalNum	—	可変長	○	n	9		
36	現金チャージ合計金額	cashChrgTotalAmnt	—	可変長	○	ns	9		
37	現金チャージ未了件数	cashChrgMiryoNum	—	可変長	○	n	8		
38	現金チャージ未了金額	cashChrgMiryoAmnt	—	可変長	○	n	8		
39	現金チャージ取消未了件数	cashChrgCanMiryoNum	—	可変長	○	n	8		
40	現金チャージ取消未了金額	cashChrgCanMiryoAmnt	—	可変長	○	n	8		
41	ポイントチャージ件数	pointChargeItemNo	—	可変長	○	n	8		
42	ポイントチャージ金額	pointChargeAmount	—	可変長	○	n	8		
43	ポイントチャージ未了件数	pointChrgMiryoNum	—	可変長	○	n	8		
44	ポイントチャージ未了金額	pointChrgMiryoAmnt	—	可変長	○	n	8		

5.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)

表 5.1.3-1～表 5.1.3-3に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 5.1.3-1 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100011:WAON 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
9	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
10	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	SPRWID	sprwid	—	固定長	○	n	13	99999999999999:固定	
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	99999999999999:固定	
15	売上件数	salesCount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	

表 5.1.3-2 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	売上金額	salesAmount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
17	売上ポイント	salesPoint	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
18	売上加盟店付与分	salesMerchantGrant	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
19	取消件数	cancelCount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
20	売上取消金額	cancelAmount	—	可変長	○	ns	9	-99999999:固定	
21	売上取消ポイント	cancelPoint	—	可変長	○	ns	9	-99999999:固定	
22	売上取消加盟店付与分	cancelMerchantGrant	—	可変長	○	ns	9	-99999999:固定	
23	売上合計件数	salesTotalItemNo	—	可変長	○	n	9	999999999:固定	
24	売上合計金額	salesTotalAmount	—	可変長	○	ns	9	99999999:固定	
25	売上合計ポイント	salesTotalPoint	—	可変長	○	ns	9	99999999:固定	
26	売上合計加盟店付与分	salesTotalMrchntGive	—	可変長	○	ns	9	99999999:固定	
27	売上未了件数	salesMiryoNum	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
28	売上未了金額	salesMiryoAmnt	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
29	売上取消未了件数	salesCanMiryoNum	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
30	売上取消未了金額	salesCanMiryoAmnt	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
31	現金チャージ件数	cashChargeItemNo	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
32	現金チャージ金額	cashChargeAmount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	

表 5.1.3-3 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
33	現金チャージ 取消件数	cashChrgCanNum	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
34	現金チャージ 取消金額	cashChrgCanAmnt	—	可変長	○	ns	9	-99999999:固定	
35	現金チャージ 合計件数	cashChrgTotalNum	—	可変長	○	n	9	999999999:固定	
36	現金チャージ 合計金額	cashChrgTotalAmnt	—	可変長	○	ns	9	99999999:固定	
37	現金チャージ 未了件数	cashChrgMiryoNum	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
38	現金チャージ 未了金額	cashChrgMiryoAmnt	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
39	現金チャージ 取消未了件数	cashChrgCanMiryoNum	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
40	現金チャージ 取消未了金額	cashChrgCanMiryoAmnt	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
41	ポイントチャージ 件数	pointChargeItemNo	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
42	ポイントチャージ 金額	pointChargeAmount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
43	ポイントチャージ 未了件数	pointChrgMiryoNum	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
44	ポイントチャージ 未了金額	pointChrgMiryoAmnt	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	

5.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)

表 5.1.4-1 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

～表 5.1.4-2に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 5.1.4-1 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100011:WAON 集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	

表 5.1.4-2 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
6	エラーコード 詳細 1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細 2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		詳細は「エラーコード一覧」を参照ください。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

NTT DATA CONFIDENTIAL

5.2. 電文サンプル

5.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメータ-----		
項目名	物理名	パラメータ
モード	mode	1
サービス	service	1100011
業務	biz	0
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票種別	slipDiv	0
日計種別	dailyTotalDiv	0
アウトプット ID	outputId	24
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "1100011", "biz": "0", "logOutputMode": "0", "slipDiv": "0", "dailyTotalDiv": "0", "outputId": "24", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

5.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	1100011
業務	biz	0
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	15
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2017/01/30 18:39:17
日計種別	dailyTotalDiv	0
出力日	outputTimeStamp	2017/01/30 18:39:11
前回日計日時	lastTotalDateTime	2017/01/20 14:06:13
SPRWID	sprwid	9999999999999999
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999999
売上件数	salesCount	0
売上金額	salesAmount	0
売上ポイント	salesPoint	0
売上加盟店付与分	salesMerchantGrant	0
取消件数	cancelCount	0
売上取消金額	cancelAmount	0
売上取消ポイント	cancelPoint	0
売上取消加盟店付与分	cancelMerchantGrant	0
売上合計件数	salesTotalItemNo	0
売上合計金額	salesTotalAmount	0
売上合計ポイント	salesTotalPoint	0
売上合計加盟店付与分	salesTotalMrchntGive	0
売上未了件数	salesMiryoNum	0
売上未了金額	salesMiryoAmnt	0
売上取消未了件数	salesCanMiryoNum	0
売上取消未了金額	salesCanMiryoAmnt	0
現金チャージ件数	cashChargeItemNo	0
現金チャージ金額	cashChargeAmount	0
現金チャージ取消件数	cashChrgCanNum	0
現金チャージ取消金額	cashChrgCanAmnt	0
現金チャージ合計件数	cashChrgTotalNum	0
現金チャージ合計金額	cashChrgTotalAmnt	0
現金チャージ未了件数	cashChrgMiryoNum	0
現金チャージ未了金額	cashChrgMiryoAmnt	0
現金チャージ取消未了件数	cashChrgCanMiryoNum	0
現金チャージ取消未了金額	cashChrgCanMiryoAmnt	0
ポイントチャージ件数	pointChargeItemNo	0
ポイントチャージ金額	pointChargeAmount	0
ポイントチャージ未了件数	pointChrgMiryoNum	0
ポイントチャージ未了金額	pointChrgMiryoAmnt	0
-----応答電文-----		
<pre>{ "bizInfo": { "cancelPoint": "0", "cashChrgCanAmnt": "0", "outputTimeStamp": "2017/01/30 18:39:11", "cancelCount": "0", "salesPoint": "0", "cashChrgCanNum": "0", "salesMerchantGrant": "0", "cashChrgMiryoAmnt": "0", "pointChrgMiryoAmnt": "0", "pointChargeItemNo": "0", "cancelMerchantGrant": "0", "salesTotalPoint": "0", "cashChrgCanMiryoAmnt": "0", "salesCanMiryoAmnt": "0", "pointChargeAmount": "0", "salesMiryoAmnt": "0", "dailyTotalDiv": "0", "cashChrgMiryoNum": "0", "salesTotalItemNo": "0", "salesCanMiryoNum": "0", "termIdentityNo": "9999999999999999", "cashChrgTotalNum": "0", "salesCount": "0", "sprwid": "9999999999999999", "salesAmount": "0", "pointChrgMiryoNum": "0", "cashChargeAmount": "0", "cashChrgTotalAmnt": "0", "salesTotalMrchntGive": "0", "cashChrgCanMiryoNum": "0", "salesTotalAmount": "0", "lastTotalDateTime": "2017/01/20 14:06:13", "cashChargeItemNo": "0", "cancelAmount": "0", "salesMiryoNum": "0" }, "controlInfo": { "termIdentityNo": "1111111110000002", "service": "1100011", "procResult": "0", "outputId": "15", "dateTime": "2017/01/30 18:39:17", "biz": "0", "mode": "1" } }</pre>		

6. 補足

本章は、本文に記載のあった「処理結果」の詳細を記述したものです。

6.1. 処理結果コードについて

本サービスにおいては、各応答電文の処理結果により、取引状態が「成立」、「不成立」と判断することができます。

表 6.1-1に処理結果コードについての取引状態を示します。

表 6.1-1 処理結果コード

処理結果	意味	取引状態	事由
0	正常	成立	
1	異常	不成立	取引中、CAFIS または INFOX-NET から異常報告が報告された場合に返されます。
4	通信エラー	不成立	取引中、CAFIS または INFOX-NET との通信ができなかった場合に返されます。
9	その他のエラー	不成立	以下のエラー理由に依ります。 TFWL0001:業務開始不可 サポートしていない業務を行った場合 TFLW0002:中止 取引を中止した場合 TFWL0003:連携データチェックエラー 入力された情報が不適切な場合 TFWL0004:その他の異常終了 Arch 端末、または Arch センタにおいて、予期せぬエラーが発生した場合 ※タイミングによっては、取引が成立している場合があります。 取引結果は再印字にてご確認ください。 TFWC0001:タンパ検知 Arch 端末に不正が行われていた場合 TFWC0002:電池残量チェックエラー 電池残量が一定以下となった場合 TFWC0003 : 無操作タイムアウト 一定時間ユーザの操作が行われなかった場合 TFWC0004 : プリンタ未接続 プリンタとの接続が確認できなかった場合

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 WAON 編

1.0 版 平成 29 年 2 月
1.5 版 平成 30 年 9 月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright © 2017 NTT DATA Corporation
Revised © 2018 NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止
