

管理番号
CAH58 - 01 - 05 - 0138

CAFIS

Arch

POS 連動 接続仕様書

QUICPay＋編

第 1.5 版

平成 30 年 9 月

株式会社NTTデータ

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 QUICPay+編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
1	—	—	新規作成	新規	第1. 0版	H29年2月
2	—	—	改版(第1.0版 → 第1.1版)	改版	第1. 1版	H29年7月
3	1-1	1-1	◆対象業務一覧のサービス名の修正	修正	第1. 1版	H29年7月
4	—	—	改版(第1.1版 → 第1.2版)	改版	第1. 2版	H30年1月
5	目次	—	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第1. 2版	H30年1月
6	—	—	◆対象業務の変更 ①「履歴出力業務」を削除	削除	第1. 2版	H30年1月
7	2.1 3.1 4.1 2.1 3.1 4.1 3.1	2-2 3-9 4-18 2-6 3-15 4-25 3-9	◆必須欄の変更 ①下記電文の「ログ出力モード」必須欄の記載変更(○→△) ・各業務の要求電文 ②下記電文の「取引日時」必須欄の記載変更(○→△) ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文情報(エラー時) ③下記電文の「伝票番号」必須欄の記載変更(○→△) ・取消業務 要求電文	変更	第1. 2版	H30年1月
8	2.1 3.1 2.1 3.1 4.1 4.1 4.1	2-3 2-4 3-10 3-12 2-6 3-15 4-25 4-21 4-24 4-21	◆備考欄の変更 ①「会員番号」 備考欄の補足事項を追記 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ②「エラーコード」 備考欄の補足事項を削除 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文情報(エラー時) ③「カード会社名」 備考欄の補足事項を削除 ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) ④「カード会社向け売上件数」「カード会社向け売上金額」 「カード会社向け取消件数」「カード会社向け売上取消金額」 「カード会社向け売上合計件数」 「カード会社向け売上合計金額」 備考欄の補足事項を追記 ・集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード)	変更	第1. 2版	H30年1月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 QUICPay+編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
9	2.1	2-2 2-3 2-4	◆属性欄の変更 ①「金額」 ns を n に変更 ・売上業務 要求電文 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ②「取引日時」 an を nps に変更 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文情報(エラー時) ③「加盟店向け売上取消金額」「加盟店向け売上合計金額」 「カード会社向け売上合計金額」 n を ns に変更 ・集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード)	変更	第1. 2版	H30年1月
10	2.1	2-3 2-4	◆桁数欄の変更 ①「金額」 9 を 8 に変更 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード)	変更	第1. 2版	H30年1月
11	2.1 3.1 4.1	2-6 3-15 4-25	◆内容欄の変更 ①「エラーコード」 「TFWC0004:プリンタ未接続」を追記 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) ・集計業務 応答電文情報(エラー時)	変更	第1. 2版	H30年1月
12	2.2 3.2 4.1 5.1 5.1	2-8 3-16 3-17 4-23 5-28 5-28	◆補足説明の拡充 ①以下の電文イメージを変更 ・売上業務 応答電文 ・取消業務 要求電文 ・取消業務 応答電文 ②下記の表タイトルの記載を誤記のため修正 ・表 4.1.3-2 ③処理結果コードの事由に「TFWC0004:プリンタ未接続」を追記 ④処理結果コード TFWL0004 の事由に補足条件を追記	変更	第1. 2版	H30年1月
13	-	-	改版(第 1.2 版 → 第 1.3 版)	改版	第1. 3版	H30年6月
14	表紙	-	CAFISArch ロゴ変更	変更	第1. 3版	H30年6月
15	2 3 4	2-2 3-9 4-18	◆内容欄と備考欄を変更 ①「ログ出力モード」 内容欄から「1:ON」を削除、備考欄の記載を変更 ・売上業務 要求電文 ・取消業務 要求電文 ・集計業務 要求電文	変更	第1. 3版	H30年6月

修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 QUICPay+編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
16	-	-	改版(第 1.3 版 → 第 1.4 版)	改版	第 1. 4 版	H30年8月
17	目次	-	各種修正に伴うページ数の変更	変更	第 1. 4 版	H30年8月
18			◆無操作対応による要求電文の必須欄の変更(無操作以外/ 無操作欄に分割)(2018 年 9 月サービス提供予定) ①以下の電文の各項目に対して、無操作以外欄、無操作欄に 「△」または「○」を追加 2.1 2-2 ・売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末) 3.1 3-12 ・取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末) 4.1 4-22 ・集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	追加	第 1. 4 版	H30年8月
19			◆無操作対応による要求電文に対する連携項目の追加 (2018 年 9 月サービス提供予定) ①「金額」 3.1 3-12 ・取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末) ②「IC 通番」 3.1 3-12 ・取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	追加	第 1. 4 版	H30年8月
20			◆無操作対応による応答電文に対する連携項目の追加 (2018 年 9 月サービス提供予定) ①「加盟店情報 1」、「加盟店情報 2」 2.1 2-3 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末 →POS) 2.1 2-5 ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末 →POS) 2.1 2-7 ・売上業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS) 3.1 3-13 ・取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末 →POS) 3.1 3-15 ・取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末 →POS) 3.1 3-17 ・取消業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS) 4.1 4-23 ・集計業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末 →POS) 4.1 4-26 ・集計業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末 →POS) ②「ご案内欄」 2.1 2-3 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末 →POS) 2.1 2-5 ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末 →POS) 2.1 2-7 ・売上業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS) 3.1 3-14 ・取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末 →POS) 3.1 3-16 ・取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末 →POS) 3.1 3-17 ・取消業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS)	追加	第 1. 4 版	H30年8月
21			◆無操作対応による電文項目の追加(2018 年 9 月サービス提 供予定) ①「エラーコード詳細 1」、「エラーコード詳細 2」 2.1 2-9 ・売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) 3.1 3-19 ・売上取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) 4.1 4-29 ・集計業務 応答電文(エラー時)	追加	第 1. 4 版	H30年8月


修正履歴		資料名	CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 QUICPay+編			
項番	章	頁	修 正 内 容	区分	修正版数	修正年月
22	-	-	改版(第 1.4 版 → 第 1.5 版)	改版	第 1. 5 版	H30年9月
23	2.1. 3.1. 5.2. 5.3.	2-3 2-5 3-13 3-16 5-35	◆POS 側印字対応による電文項目の追加(2018 年 11 月サービス提供予定) ①「お客様控え用会員番号」、「加盟店控え用会員番号」、「カード会社控え用会員番号 1」～「カード会社控え用会員番号 4」、「集計用会員番号 1」～「集計用会員番号 4」 電文項目の追加 ・売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ・取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) ・取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) ②カード会社控え用会員番号の生成について記載 5.2. カード会社控え用会員番号について 5.3. 集計用会員番号について	変更	第 1. 5 版	H30年9月
24	2.1 3.1	2-2 3-12	◆金額に関する項目の備考欄の記載の改善 ①「金額」の設定値についての補足説明の追記。 ・売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末) ・売上取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末)	変更	第 1. 5 版	H30年9月

目 次

はじめに	II
用語の定義	II
1. 概要	1-1
1.1. 対象業務一覧	1-1
2. 売上業務	2-2
2.1. 売上業務 電文情報	2-2
2.1.1. 売上業務 要求電文情報	2-2
2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	2-3
2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	2-5
2.1.4. 売上業務 応答電文情報(取引異常時)	2-7
2.1.5. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	2-9
2.2. 電文サンプル	2-10
2.2.1. 要求電文サンプル	2-10
2.2.2. 応答電文サンプル	2-11
3. 取消業務	3-12
3.1. 取消業務 電文情報	3-12
3.1.1. 取消業務 要求電文情報	3-12
3.1.2. 取消業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)	3-13
3.1.3. 取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)	3-16
3.1.4. 取消業務 応答電文情報(取引異常時)	3-19
3.1.5. 取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)	3-21
3.2. 電文サンプル	3-22
3.2.1. 要求電文サンプル	3-22
3.2.2. 応答電文サンプル	3-23
4. 集計業務	4-24
4.1. 集計業務 電文情報	4-24
4.1.1. 集計業務 要求電文情報	4-24
4.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)	4-25
4.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)	4-28
4.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)	4-31
4.2. 電文サンプル	4-32
4.2.1. 要求電文サンプル	4-32
4.2.2. 応答電文サンプル	4-33
5. 補足	5-34
5.1. 処理結果コードについて	5-34
5.2. カード会社控え会員番号について	5-35
5.3. 集計用会員番号について	5-35

はじめに

本書は、CAFIS Arch における POS 連動業務について POS との「QUICPay+サービス」に関するインタフェース仕様について記述したものです。

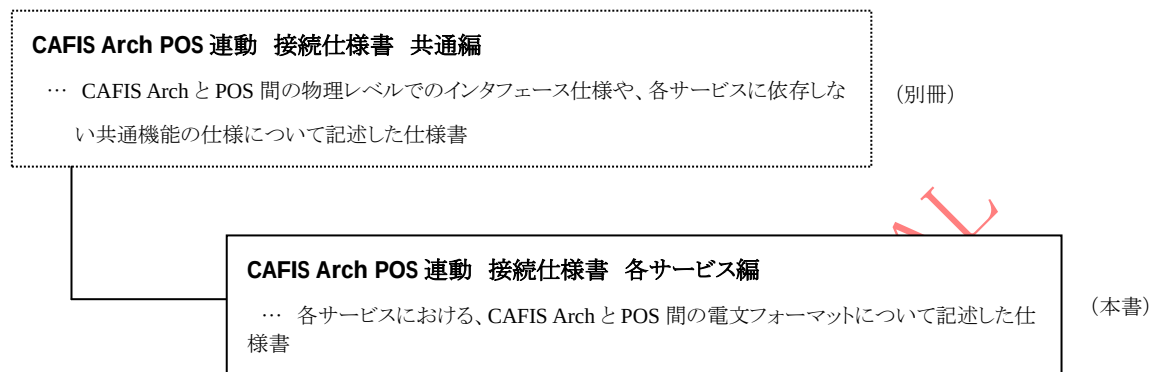

用語の定義

本書にて使用する用語について以下のように定義します。

- ・Arch 端末 : Arch センタに接続する多機能決済端末の名称
- ・POS : 多機能決済端末と接続する POS の名称
- ・加盟店 : Arch 端末を導入先の総称

本書を「CAFIS Arch INFOXサービス」利用以外の目的で使用することを禁じます。

本書は予告なく変更されることがあります。インタフェースに項目追加された場合でも POS 側では必要な項目のみで処理を行う等、POS 側に追加改修が発生しないようご対応ください。

本書を無断で他に転載することを禁じます。

本書を他に譲渡することを禁じます。

「CAFIS Arch®」、「INFOX-NET®」、「CAFIS®」、「INFOX®」は日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

1. 概要

本章は、POS 連動取引の可能な業務についてを記述したものです。

1.1. 対象業務一覧

QUICPay+サービスにおいては、以下の業務を行うことができます。

- ・売上業務
- ・取消業務
- ・集計業務

NTT DATA CONFIDENTIAL

2. 売上業務

本章は、QUICPay+サービスの取引の売上業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

2.1. 売上業務 電文情報

2.1.1. 売上業務 要求電文情報

表 2.1.1-1に、売上業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.1-1 売上業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100009:QUICPay+	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	1:売上	
4	金額	amount	—	可変長	△	○	n	7		※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です(例:100000)
5	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
6	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

※本ドキュメント記載の要求電文、応答電文の項目表の見方については、【CAFIS_Arch】POS 連動技術開示資料(共通編)の「8.2 表の見方」を参照ください。

2.1.2. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 2.1.2-1～表 2.1.2-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.2-1 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100009:QUICPay+	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	YYYY/MM/DD hh:mm:ss	
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
13	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	20		マスクした状態で設定。
14	カード会社名	cardCorpName	○	可変長	○	ans	24		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
15	金額	amount	—	可変長	○	n	8		
16	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
17	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	

表 2.1.2-2 売上業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
18	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
19	IC 通番	icSerialNo	—	固定長	○	n	4		
20	お客様控え用会員番号	customer	—	固定長	○	anp	20		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 1～16 桁目をマスクした状態で設定。
21	加盟店控え用会員番号	merchant	—	固定長	○	anp	20		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 18～20 桁目をマスクした状態で設定。
22	カード会社控え会員番号 1	company1	—	固定長	○	anp	5		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 カード会社控え会員番号 1～4 を連結することで、カード会社控え伝票用の会員番号を生成してください。(5.2 カード会社控え会員番号について)
23	カード会社控え会員番号 2	company2	—	固定長	○	anp	5		
24	カード会社控え会員番号 3	company3	—	固定長	○	anp	5		
25	カード会社控え会員番号 4	company4	—	固定長	○	anp	5		
26	集計用会員番号 1	aggregate1	—	固定長	○	anp	5		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 集計用会員番号 1～4 を連結することで、集計用伝票の会員番号を生成してください。(5.3集計用会員番号について)
27	集計用会員番号 2	aggregate2	—	固定長	○	anp	5		
28	集計用会員番号 3	aggregate3	—	固定長	○	anp	5		
29	集計用会員番号 4	aggregate4	—	固定長	○	anp	5		

2.1.3. 売上業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 2.1.3-1～表 2.1.3-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.3-1 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100009:QUICPay+	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	999999999999:固定	
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999:固定	Arch 端末で生成された伝票番号。
13	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	20		マスクした状態で設定。
14	カード会社名	cardCorpName	○	可変長	○	ans	24	トレーニング:固定	取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
15	金額	amount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
16	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155	練習用伝票です。¥n取引は成立していません:固定	取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。

表 2.1.3-2 売上業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
17	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
18	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
19	IC 通番	icSerialNo	—	固定長	○	n	4	9999:固定	
20	お客様控え用会員番号	customer	—	固定長	○	anp	20		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 1～16 桁目をマスクした状態で設定。
21	加盟店控え会員番号	merchant	—	固定長	○	anp	20		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 18～20 桁目をマスクした状態で設定。
22	カード会社控え会員番号 1	company1	—	固定長	○	anp	5		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 カード会社控え会員番号 1～4 を連結することで、カード会社控え伝票用の会員番号を生成してください。(5.2 カード会社控え会員番号について)
23	カード会社控え会員番号 2	company2	—	固定長	○	anp	5		
24	カード会社控え会員番号 3	company3	—	固定長	○	anp	5		
25	カード会社控え会員番号 4	company4	—	固定長	○	anp	5		
26	集計用会員番号 1	aggregate1	—	固定長	○	anp	5		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 集計用会員番号 1～4 を連結することで、集計用伝票の会員番号を生成してください。(5.3集計用会員番号について)
27	集計用会員番号 2	aggregate2	—	固定長	○	anp	5		
28	集計用会員番号 3	aggregate3	—	固定長	○	anp	5		
29	集計用会員番号 4	aggregate4	—	固定長	○	anp	5		

2.1.4. 売上業務 応答電文情報(取引異常時)

表 2.1.4-1～表 2.1.4-2に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.4-1 売上業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100009:QUICPay+	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
14	ご利用日	useDateTime	—	固定長	△	nps	19	YYYY/MM/DD hh:mm:ss	
15	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
16	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。

表 2.1.4-2 売上業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
17	シーケンス 番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセットさ れます。	

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.1.5. 売上業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 2.1.5-1に、売上業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 2.1.5-1 売上業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100009:QUICPay+	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	1:売上	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

2.2. 電文サンプル

2.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100009
業務	biz	1
金額	amount	1021
シーケンス番号	seqNo	(なし)
ログ出力モード	logOutputMode	0
アウトプット ID	outputId	14
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100009", "biz": "1", "amount": "1021", "seqNo": "", "logOutputMode": "0", "outputId": "14", "printMode": "1" }		

NTT DATA CONFIDENTIAL

2.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100009
業務	biz	1
処理結果	procResult	0
アウトプットID	outputId	14
端末固有ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/21 14:22:26
端末識別番号	termIdentityNo	99999999999999
ご利用日	useDateTime	9999/99/99 99:99:99
伝票番号	slipNo	99999
会員番号	pan	*****9999
カード会社名	cardCorpName	トレーニング
金額	amount	99999999
取引状態	tradeStatus	01
シーケンス番号	seqNo	(なし)
IC通番	icSerialNo	9999
-----応答電文-----		
{ "bizInfo": { "amount": "99999999", "useDateTime": "9999/99/99-99:99:99", "tradeStatus": "01", "icSerialNo": "9999", "seqNo": "", "slipNo": "99999", "termIdentityNo": "99999999999999", "cardCorpName": "トレーニング", "pan": "*****9999" }, "controlInfo": { "termIdentityNo": "000000000000063155", "service": "0100009", "procResult": "0", "outputId": "14", "dateTime": "2016/11/21 14:22:26", "biz": "1", "mode": "1" } }		

3. 取消業務

本章は、QUICPay+サービスの取引の取消業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

3.1. 取消業務 電文情報

3.1.1. 取消業務 要求電文情報

表 3.1.1-1に、取消業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.1-1 取消業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	0100009:QUICPay+	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	2:取消	
4	金額	amount	—	可変長	△	○	ns	7		※マイナス符号、カンマ等の記号は不要です (例:100000)
5	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	○	n	4		
6	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に 1:ON を設定していただく場合があります。
7	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	○	n	5		
8	IC 通番	icSerialNo	—	固定長	△	○	n	4		
9	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
10	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

3.1.2. 取消業務 応答電文情報(取引正常時、通常モード)

表 3.1.2-1～表 3.1.2-2に、取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.2-1 取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100009:QUICPay+	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	YYYY/MM/DD hh:mm:ss	
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
13	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消	
14	元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5		取消対象となった取引の伝票番号。要求電文で設定された伝票番号、または画面入力された伝票番号が設定されます。
15	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	20		マスクした状態で設定。

表 3.1.2-2 取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
16	カード会社名	cardCorpName	○	可変長	○	ans	24		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
17	金額	amount	—	可変長	○	ns	9		
18	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
19	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01:成立	
20	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
21	IC 通番	icSerialNo	—	固定長	○	n	4		
22	お客様控え用会員番号	customer	—	固定長	○	anp	20		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 1～16 桁目をマスクした状態で設定。
23	加盟店控え用会員番号	merchant	—	固定長	○	anp	20		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 18～20 桁目をマスクした状態で設定。
24	カード会社控え会員番号 1	company1	—	固定長	○	anp	5		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 カード会社控え会員番号 1～4 を連結することで、カード会社控え伝票用の会員番号を生成してください。(5.2 カード会社控え会員番号について)
25	カード会社控え会員番号 2	company2	—	固定長	○	anp	5		
26	カード会社控え会員番号 3	company3	—	固定長	○	anp	5		
27	カード会社控え会員番号 4	company4	—	固定長	○	anp	5		

表 3.1.2-3 取消業務 応答電文(取引正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
28	集計用会員 番号 1	aggregate1	—	固定長	○	anp	5		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 集計用会員番号1～4を連結することで、集計用伝票の会員番号を生成してください。(5.3集計用会員番号について)
29	集計用会員 番号 2	aggregate2	—	固定長	○	anp	5		
30	集計用会員 番号 3	aggregate3	—	固定長	○	anp	5		
31	集計用会員 番号 4	aggregate4	—	固定長	○	anp	5		

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.3. 取消業務 応答電文情報(取引正常時、練習モード)

表 3.1.3-1～表 3.1.3-2に、取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.3-1 取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100009:QUICPay+	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
9	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
10	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999: 固定	
11	ご利用日	useDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99: 固定	
12	伝票番号	slipNo	—	固定長	○	n	5	99999: 固定	Arch 端末で生成された伝票番号。
13	取引内容	tradeContent	—	固定長	○	anp	1	1:取消	
14	元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	—	固定長	○	n	5	99999: 固定	取消対象となった取引の伝票番号。要求電文で設定された伝票番号、または画面入力された伝票番号が設定されます。
15	会員番号	pan	—	可変長	○	ans	20		マスクした状態で設定。
16	カード会社名	cardCorpName	○	可変長	○	ans	24	トレーニング: 固定	取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。

表 3.1.3-2 取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
17	金額	amount	—	可変長	○	ns	9	-99999999: 固定	
18	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155	練習用伝票です。¥n 取引は成立しておりません: 固定	取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。
19	取引状態	tradeStatus	—	固定長	△	n	2	01: 成立	
20	シーケンス番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされたシーケンス番号がセットされます。	
21	IC 通番	icSerialNo	—	固定長	○	n	4	9999: 固定	
22	お客様控え用会員番号	customer	—	固定長	○	anp	20		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 1～16 桁目をマスクした状態で設定。
23	加盟店控え会員番号	merchant	—	固定長	○	anp	20		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 18～20 桁目をマスクした状態で設定。
24	カード会社控え会員番号 1	company1	—	固定長	○	anp	5		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 カード会社控え会員番号 1～4 を連結することで、カード会社控え伝票用の会員番号を生成してください。(5.2 カード会社控え会員番号について)
25	カード会社控え会員番号 2	company2	—	固定長	○	anp	5		
26	カード会社控え会員番号 3	company3	—	固定長	○	anp	5		
27	カード会社控え会員番号 4	company4	—	固定長	○	anp	5		

表 3.1.3-3 取消業務 応答電文(取引正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
28	集計用会員 番号 1	aggregate1	—	固定長	○	anp	5		要求電文の印字モードが0:POSの場合のみ連携します。 集計用会員番号 1～4 を連結することで、集計用伝票の会員番号を生成してください。(5.3集計用会員番号について)
29	集計用会員 番号 2	aggregate2	—	固定長	○	anp	5		
30	集計用会員 番号 3	aggregate3	—	固定長	○	anp	5		
31	集計用会員 番号 4	aggregate4	—	固定長	○	anp	5		

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.4. 取消業務 応答電文情報(取引異常時)

表 3.1.4-1～表 3.1.4-2に、取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.4-1 取消業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100009:QUICPay+	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	1:異常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	結果コード	resultCode	—	固定長	△	an	3		
9	結果コード詳細	resultCodeDetail	—	固定長	△	an	9		
10	センター結果コード	centerResultCode	—	可変長	△	an	5		
11	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
12	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
13	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		
14	ご利用日	useDateTime	—	固定長	△	nps	19	YYYY/MM/DD hh:mm:ss	
15	伝票番号	slipNo	—	固定長	△	n	5		Arch 端末で生成された伝票番号。
16	ご案内欄	info	○	可変長	△	ans	155		取引状況やカード会社様からの持ちこみデータの状況によって設定されない場合があります(空文字が設定されます)。

表 3.1.4-2 取消業務 応答電文(取引異常時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角 有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
17	シーケンス 番号	seqNo	—	固定長	△	n	4	要求電文にセットされた シーケンス番号がセットさ れます。	

NTT DATA CONFIDENTIAL

3.1.5. 取消業務 応答電文情報(エラー(印字情報なし)時)

表 3.1.5-1に、取消業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 3.1.5-1 取消業務 応答電文(エラー(印字情報なし)時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	0100009:QUICPay+	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	2:取消	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード 詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード 詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプット ID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

3.2. 電文サンプル

3.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100009
業務	biz	2
シーケンス番号	seqNo	(なし)
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票番号	slipNo	99999
アウトプット ID	outputId	6
印字モード	printMode	1
-----要求電文-----		
{ "mode": "1", "service": "0100009", "biz": "2", "seqNo": "", "slipNo": "99999", "logOutputMode": "0", "outputId": "6", "printMode": "1" }		

3.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----

項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	0100009
業務	biz	2
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	6
端末固有 ID	termIdentityNo	1111111110000002
取引日時	dateTime	2016/11/22 10:46:20
端末識別番号	termIdentityNo	9999999999999
ご利用日	useDateTime	9999/99/99 99:99:99
伝票番号	slipNo	99999
取引内容	tradeContent	1
元取引伝票番号	originalTradeSlipNo	99999
会員番号	pan	*****9999
カード会社名	cardCorpName	トレーニング
金額	amount	-99999999
取引状態	tradeStatus	01
シーケンス番号	seqNo	(なし)
IC 通番	icSerialNo	9999

-----応答電文-----

```
{"bizInfo":{"originalTradeSlipNo":"99999","amount":"-99999999","useDateTime":"9999/99/99
99:99:99","tradeStatus":"01","icSerialNo":"9999","seqNo":"","slipNo":"99999","tradeContent":"1","termIdentityNo":"99999
999999999","cardCorpName":"トレーニング
","pan":"*****9999"},"controlInfo":{"termIdentityNo":"1111111110000002","service":"0100009","procResul
t":"0","outputId":"6","dateTime":"2016/11/22 10:46:20","biz":"2","mode":"1"}}
```

4. 集計業務

本章は、QUICPay+サービスの取引の集計業務を POS 連動で行う際の要求電文、応答電文のインタフェースについてを記述したものです。

4.1. 集計業務 電文情報

4.1.1. 集計業務 要求電文情報

表 4.1.1-1に、集計業務の要求電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.1-1 集計業務 要求電文 (POS→Arch 端末)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須		属性	桁数	内容	備考
					無操作以外	無操作				
1	モード	mode	—	固定長	○	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	○	n	7	1100009:QUICPay+集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	○	n	1	0:共通	
4	ログ出力モード	logOutputMode	—	固定長	△	△	n	1	0:OFF	0を設定してください。 緊急時等で、解析に必要なログ取得を行う場合に1:ONを設定していただく場合があります。
5	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	○	n	1	1:簡易明細	
6	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	○	n	1	0:日計 1:中間計	
7	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
8	印字モード	printMode	—	固定長	○	○	n	1	0:POS 1:Arch	

4.1.2. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、通常モード)

表 4.1.2-1～表 4.1.2-3に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.2-1 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100009:QUICPay+集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	1:簡易明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	nps	19	YYYY/MM/DD hh:mm:ss	
11	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	○	nps	19	前回日計を行った日時	
12	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
13	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13		

表 4.1.2-2 集計業務 応答電文(集計正常時:通常モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
15	加盟店向け 売上件数	merchSalesItemNo	—	可変長	○	n	8		
16	加盟店向け 売上金額	merchSalesAmount	—	可変長	○	n	8		
17	加盟店向け 取消件数	merchCancelItemNo	—	可変長	○	n	8		
18	加盟店向け 売上取消金額	merchCancelAmount	—	可変長	○	ns	9		
19	加盟店向け 売上合計件数	merchSalesTotalItemNo	—	可変長	○	n	9		
20	加盟店向け 売上合計金額	merchSalesTotalAmount	—	可変長	○	ns	10		
21	カード会社 情報	qpCardArray	—	—	○	<Array>	—	カード会社単位の集計情報	カード会社単位の集計情報 詳細は表 4.1.2-3を参照

表 4.1.2-3 集計業務 応答電文(カード会社情報配列詳細)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	カード会社名	cardCorpName	○	可変長	△	ans	10		
2	カード会社向け売上件数	cardSalesItemNo	—	可変長	△	n	8		カード会社が1社のみの場合は設定されません(空文字が設定されます)。
3	カード会社向け売上金額	cardSalesAmnt	—	可変長	△	n	8		カード会社が1社のみの場合は設定されません(空文字が設定されます)。
4	カード会社向け取消件数	cardCancelItemNo	—	可変長	△	n	8		カード会社が1社のみの場合は設定されません(空文字が設定されます)。
5	カード会社向け売上取消金額	cardCancelAmnt	—	可変長	△	ns	9		カード会社が1社のみの場合は設定されません(空文字が設定されます)。
6	カード会社向け売上合計件数	cardSalesTotalItemNo	—	可変長	△	n	9		カード会社が1社のみの場合は設定されません(空文字が設定されます)。
7	カード会社向け売上合計金額	cardSalesTotalAmnt	—	可変長	△	ns	10		カード会社が1社のみの場合は設定されません(空文字が設定されます)。

4.1.3. 集計業務 応答電文情報(集計正常時、練習モード)

表 4.1.3-1～表 4.1.3-3に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.3-1 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100009:QUICPay+集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	0:正常	
5	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇄Arch間でのトランザクションの識別に使用。
6	端末固有 ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
7	取引日時	dateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。
業務情報		bizInfo	—	—	—	—	—	—	—
8	伝票種別	slipDiv	—	固定長	○	n	1	1:簡易明細	
9	日計種別	dailyTotalDiv	—	固定長	○	n	1	0:日計 1:中間計	
10	出力日	outputTimeStamp	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
11	前回日計日時	lastTotalDateTime	—	固定長	○	nps	19	9999/99/99 99:99:99:固定	
12	加盟店情報1	merchInfo1	—	可変長	△	ans	30		加盟店名称
13	加盟店情報2	merchInfo2	—	可変長	△	ans	30		電話番号
14	端末識別番号	termIdentityNo	—	固定長	○	an	13	9999999999999:固定	

表 4.1.3-2 集計業務 応答電文(集計正常時:練習モード) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
15	加盟店向け 売上件数	merchSalesItemNo	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
16	加盟店向け 売上金額	merchSalesAmount	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
17	加盟店向け 取消件数	merchCancelItemNo	—	可変長	○	n	8	99999999:固定	
18	加盟店向け 売上取消金額	merchCancelAmount	—	可変長	○	ns	9	-99999999:固定	
19	加盟店向け 売上合計件数	merchSalesTotalItemNo	—	可変長	○	n	9	999999999:固定	
20	加盟店向け 売上合計金額	merchSalesTotalAmount	—	可変長	○	ns	10	9999999999:固定	
21	カード会社 情報	qpCardArray	—	—	○	<Array>	—	カード会社単位の集計情報	カード会社単位の集計情報 詳細は表 4.1.3-3を参照

NTT DATA CONFIDENTIAL

表 4.1.3-3 集計業務 応答電文(カード会社情報配列詳細)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
1	カード会社名	cardCorpName	○	可変長	△	ans	10	練習用:固定	
2	カード会社向け売上件数	cardSalesItemNo	—	可変長	△	n	8	99999999:固定	
3	カード会社向け売上金額	cardSalesAmnt	—	可変長	△	n	8	99999999:固定	
4	カード会社向け取消件数	cardCancelItemNo	—	可変長	△	n	8	99999999:固定	
5	カード会社向け売上取消金額	cardCancelAmnt	—	可変長	△	ns	9	99999999:固定	
6	カード会社向け売上合計件数	cardSalesTotalItemNo	—	可変長	△	n	9	999999999:固定	
7	カード会社向け売上合計金額	cardSalesTotalAmnt	—	可変長	△	ns	10	999999999:固定	

4.1.4. 集計業務 応答電文情報(エラー時)

表 4.1.4-1に、集計業務の応答電文に関する電文情報を示します。

表 4.1.4-1 集計業務 応答電文(エラー時) (Arch 端末→POS)

No	項目名	物理名	全角有無	文字列長	必須	属性	桁数	内容	備考
制御情報		controlInfo	—	—	—	—	—	—	—
1	モード	mode	—	固定長	○	n	1	0:通常 1:トレーニング	
2	サービス	service	—	固定長	○	n	7	1100009:QUICPay+集計	
3	業務	biz	—	固定長	○	n	1	0:共通	
4	処理結果	procResult	—	固定長	○	n	1	9:その他エラー	
5	エラーコード	errorCode	—	可変長	○	ans	18	TFWL0001 : 業務開始不可 TFWL0002 : 中止 TFWL0003 : 連携データチェックエラー TFWL0004 : その他の異常終了 TFWC0001 : タンパ検知 TFWC0002 : 電池残量チェックエラー TFWC0003 : 無操作タイムアウト TFWC0004 : プリンタ未接続	
6	エラーコード詳細1	errorCodeDetail1	—	可変長	△	an	8		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
7	エラーコード詳細2	errorCodeDetail2	—	可変長	△	ans	15		エラーコードの起因となったエラーの詳細コードが設定される場合があります。
8	アウトプットID	outputId	—	可変長	△	n	16		POS⇔Arch間でのトランザクションの識別に使用。
9	端末固有ID	termIdentityNo	—	固定長	△	n	17		
10	取引日時	DateTime	—	固定長	△	nps	19	yyyy/MM/dd HH:mm:ss	Arch端末で処理した日時が設定されます。

4.2. 電文サンプル

4.2.1. 要求電文サンプル

-----要求電文パラメーター-----

項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	1100009
業務	biz	0
ログ出力モード	logOutputMode	0
伝票種別	slipDiv	1
日計種別	dailyTotalDiv	0
アウトプット ID	outputId	8
印字モード	printMode	1

-----要求電文-----

```
{"mode":"1","service":"1100009","biz":"0","logOutputMode":"0","slipDiv":"1","dailyTotalDiv":"0","outputId":"8","printMode":"1"}
```

NTT DATA CONFIDENTIAL

4.2.2. 応答電文サンプル

-----応答電文パラメーター-----		
項目名	物理名	パラメーター
モード	mode	1
サービス	service	1100009
業務	biz	0
処理結果	procResult	0
アウトプット ID	outputId	8
端末固有 ID	termIdentityNo	11111111110000002
取引日時	dateTime	2017/01/11 15:37:42
伝票種別	slipDiv	1
日計種別	dailyTotalDiv	0
出力日	outputTimeStamp	9999/99/99 99:99:99
前回日計日時	lastTotalDateTime	9999/99/99 99:99:99
端末識別番号	termIdentityNo	99999999999999
加盟店向け売上件数	merchSalesItemNo	0
加盟店向け売上金額	merchSalesAmnt	0
加盟店向け取消件数	merchCancelItemNo	0
加盟店向け売上取消金額	merchCancelAmnt	-0
加盟店向け売上合計件数	merchSalesTotalItemNo	0
加盟店向け売上合計金額	merchSalesTotalAmnt	0
カード会社情報	qpCardArray	
カード会社名	cardCorpName	練習用
カード会社向け売上件数	cardSalesItemNo	(なし)
カード会社向け売上金額	cardSalesAmnt	(なし)
カード会社向け取消件数	cardCancelItemNo	(なし)
カード会社向け売上取消金額	cardCancelAmnt	(なし)
カード会社向け売上合計件数	cardSalesTotalItemNo	(なし)
カード会社向け売上合計金額	cardSalesTotalAmnt	(なし)
-----応答電文-----		
<pre>{ "bizInfo": { "slipDiv": "1", "merchSalesAmnt": "0", "dailyTotalDiv": "0", "merchSalesTotalAmnt": "0", "outputTimeStamp": "9999/99/99 99:99:99", "merchCancelItemNo": "0", "termIdentityNo": "99999999999999", "merchSalesItemNo": "0", "merchSalesTotalItemNo": "0", "lastTotalDateTime": "9999/99/99 99:99:99", "merchCancelAmnt": "-0", "qpCardArray": [{ "cardSalesAmnt": "", "cardCorpName": "練習用", "cardSalesTotalItemNo": "", "cardCancelItemNo": "", "cardSalesTotalAmnt": "", "cardSalesItemNo": "", "cardCancelAmnt": "" }] }, "controlInfo": { "termIdentityNo": "11111111110000002", "service": "1100009", "procResult": "0", "outputId": "8", "dateTime": "2017/01/11 15:37:42", "biz": "0", "mode": "0" } }</pre>		

5. 補足

5.1. 処理結果コードについて

本章は、本文に記載のあった「処理結果」の詳細を記述したものです。

本サービスにおいては、各応答電文の処理結果により、取引状態が「成立」、「不成立」と判断することができます。

表 5.1-1に処理結果コードについての取引状態を示します。


表 5.1-1 処理結果コード

処理結果	意味	取引状態	事由
0	正常	成立	
1	異常	不成立	取引中、CAFIS または TMN から異常報告が報告された場合に返されます。
9	その他のエラー	不成立	以下のエラー理由に依ります。 TFWL0001:業務開始不可 サポートしていない業務を行った場合 TFLW0002:中止 取引を中止した場合 TFWL0003:連携データチェックエラー 入力された情報が不適切な場合 TFWL0004:その他の異常終了 Arch 端末、または Arch センタにおいて、予期せぬエラーが発生した場合 ※タイミングによっては、取引が成立している場合があります。 取引結果は再印字にてご確認ください。 TFWC0001:タンパ検知 Arch 端末に不正が行われていた場合 TFWC0002:電池残量チェックエラー 電池残量が一定以下となった場合 TFWC0003: 無操作タイムアウト 一定時間ユーザの操作が行われなかった場合 TFWC0004: プリンタ未接続 プリンタとの接続が確認できなかった場合

5.2. カード会社控え会員番号について

カード会社控え伝票へ印字する会員番号は、応答電文項目を組み合わせて生成します。


左から「カード会社控え会員番号 1」「カード会社控え会員番号 2」「カード会社控え会員番号 3」「カード会社控え会員番号 4」の順番で結合し 20 桁のカード番号を生成します。

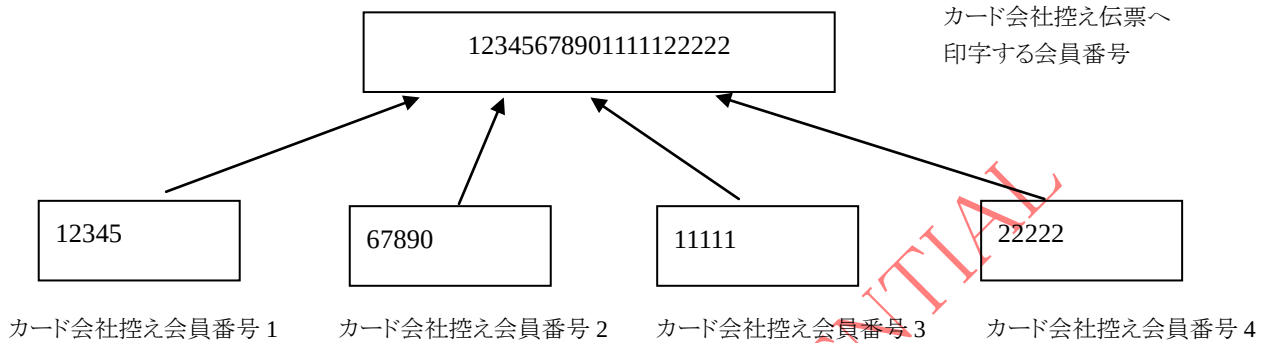

5.3. 集計用会員番号について

集計用伝票へ印字する会員番号は、応答電文項目を組み合わせて生成します。

左から「集計用会員番号 1」「集計用会員番号 2」「集計用会員番号 3」「集計用会員番号 4」の順番で結合し 20 桁のカード番号を生成します。

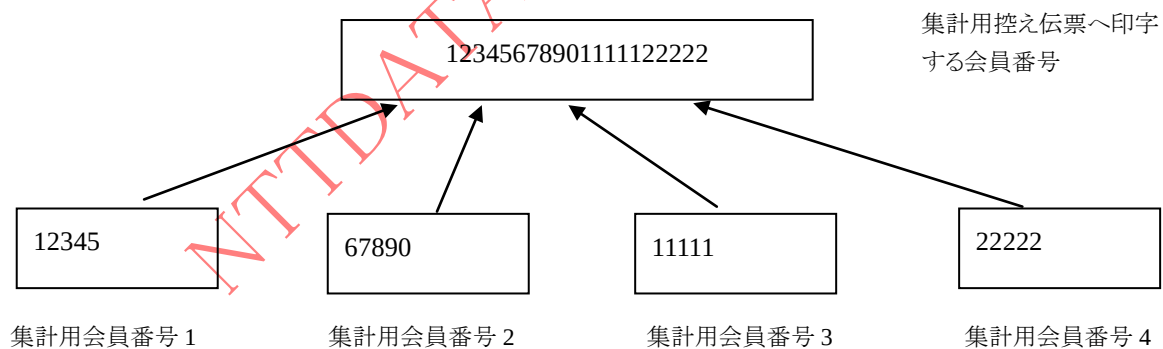

NTT DATA CONFIDENTIAL

CAFIS Arch POS 連動 接続仕様書 QUICPay+編

1.1 版 平成 29 年 7 月
1.5 版 平成 30 年 9 月

作成責任者
株式会社NTTデータ

Copyright © 2017 NTT DATA Corporation
Revised © 2018 NTT DATA Corporation

複製厳禁・無断転載禁止
