

### Thiết lập Thunderbird E-mail Client



<b>iMail System</b>	Phiên bản	1.0
<b>Thiết lập Thunderbird E-mail client</b>	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

## Lịch sử Tài liệu

Ngày	Phiên bản	Ghi chú	Tác giả
30/07/2008	1.0	Khởi tạo	Lê Đình Đông Thao

<b>iMail System</b>	Phiên bản	1.0
<b>Thiết lập Thunderbird E-mail client</b>	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

## MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....	4
2. MỤC TIÊU.....	4
3. YÊU CẦU.....	4
1.1. Nền tảng kết nối.....	4
1.2. Máy chủ iMS .....	4
1.3. Thunderbird e-mail Client .....	4
1.4. Tài khoản iMS E-mail.....	4
4. NỘI DUNG.....	5
4.1. Tạo SMTP Server để gửi mail.....	5
4.2. Tạo tài khoản Mail.....	6
4.3. Sổ địa chỉ.....	11
4.3.1 Cấu hình sổ địa chỉ.....	11
4.3.2 Quản lý sổ địa chỉ.....	12
4.3.3 Cách dùng sổ địa chỉ.....	14
5. PHỤ LỤC.....	16
Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật.....	16

iMail System	Phiên bản	1.0
Thiết lập Thunderbird E-mail client	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

## 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Tài liệu Thiết lập Thunderbird E-mail Client nằm trong bộ tài liệu hướng dẫn của iMail System. Tài liệu này hướng dẫn người sử dụng cách thiết lập chương trình Thunderbird e-mail Client để kết nối vào hệ thống iMail System (iMS).

## 2. MỤC TIÊU

Hướng dẫn từng bước cách thiết lập một tài khoản e-mail bằng chương trình Thunderbird để gửi và nhận e-mail thông qua hệ thống iMail System (iMS)

## 3. YÊU CẦU

Tài liệu này yêu cầu một số điều kiện như sau.

### 1.1. *Nền tảng kết nối*

Bảo đảm là máy tính sử dụng Thunderbird được trang bị nền tảng mạng TCP/IP và phải được kết nối được với máy chủ iMS.

### 1.2. *Máy chủ iMS*

IMS là hệ thống thư điện tử của công ty iNet Solution, cung cấp giải pháp thư điện tử hoàn chỉnh, an toàn, hiệu suất cao và linh hoạt cho mọi doanh nghiệp. Bạn cần phải có máy chủ iMS được cài đặt hoàn chỉnh và bảo đảm là hoạt động tốt.

Bạn cần phải biết tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ iMS trong hệ thống. Hãy liên hệ với người quản trị để biết thông tin này. Trong tài liệu này giả sử tên máy chủ iMS có tên là mail.daklak.gov.vn.

### 1.3. *Thunderbird e-mail Client*

Thunderbird là phần mềm e-mail client miễn phí do Mozilla cung cấp. Bạn cần phải có chương trình Thunderbird được cài đặt hoàn chỉnh trên máy của mình trước khi tiến hành các bước tiếp theo trong tài liệu này.

### 1.4. *Tài khoản iMS E-mail*

Tài khoản iMS E-mail là tài khoản cho phép bạn gửi và nhận e-mail thông qua hệ thống iMS.

<b>iMail System</b>	Phiên bản	1.0
<b>Thiết lập Thunderbird E-mail client</b>	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

Người sử dụng cần biết hai thông tin về tài khoản là tên tài khoản và mật khẩu.


Hãy liên hệ với người quản trị để biết thông tin này. Trong tài liệu này giả sử tên tài khoản là user1@daklak.gov.vn

## 4. NỘI DUNG

Để thiết lập một tài khoản cho việc gửi và nhận e-mail bằng chương trình Thunderbird, tiến hành theo các bước sau đây.

### 4.1. Tạo SMTP Server để gửi mail


Để gửi thư đi được từ Thunderbird, ta phải thiết lập một SMTP Server như sau:

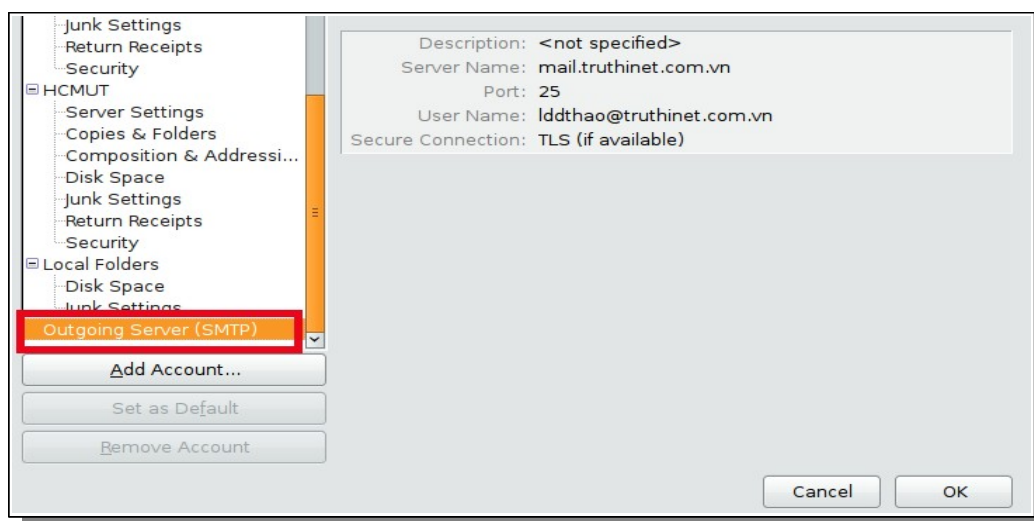

Hình 1: Outgoing Server

1. Trong **Account Settings**, chọn **Outgoing Server (SMTP)** ở dưới cùng danh sách tài khoản.
2. Chọn **Add** để tạo SMTP Server mới với thông tin như sau:
  1. Description: Mô tả về máy chủ iMS, chẳng hạn "Máy chủ iMS Daklak".
  2. Servername: Tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ iMS, giả sử là mail.daklak.gov.vn.
  3. Username: Tên tài khoản iMS E-mail của bạn, giả sử là [user1@daklak.gov.vn](mailto:user1@daklak.gov.vn)
  4. Use secure connection: Chọn TLS, if available

<b>iMail System</b>	Phiên bản	1.0
<b>Thiết lập Thunderbird E-mail client</b>	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

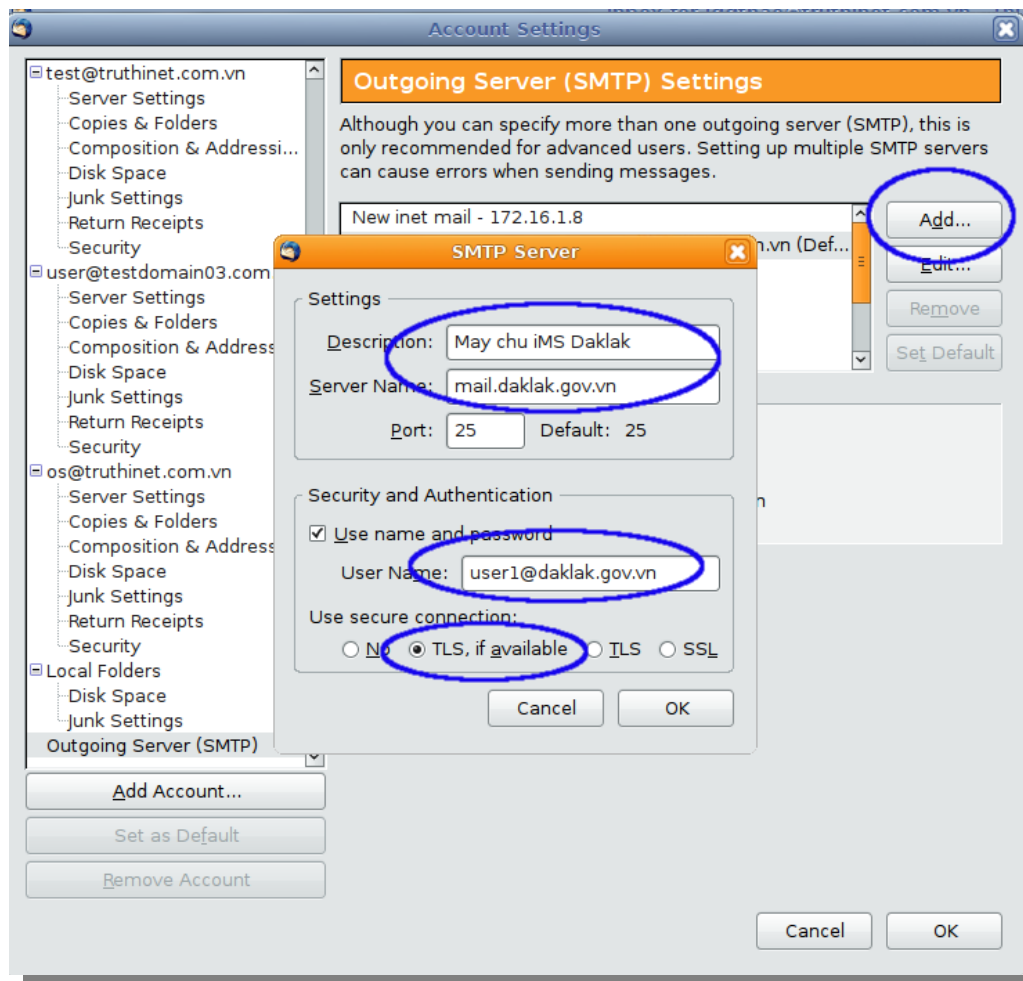

Hình 2: Add SMTP Server

3. Chọn OK để hoàn tất tạo SMTP Server.

## 4.2. Tạo tài khoản Mail

Để nhận thư ở Thunderbird, ta phải tạo tài khoản mới như sau:

1. Trong **Account Settings**, chọn **Add Account**, chọn **Email Account**.
2. Điền tên và địa chỉ Email của bạn.
  1. Your Name: Tên của bạn, giả sử là User1.
  2. Email Address: Tên Account iMS E-mail được cấp, giả sử là user1@daklak.gov.vn.

<b>iMail System</b>	Phiên bản	1.0
<b>Thiết lập Thunderbird E-mail client</b>	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

**Account Wizard**

**Identity**

Each account has an identity, which is the information that identifies you to others when they receive your messages.

Enter the name you would like to appear in the "From" field of your outgoing messages (for example, "John Smith").

Your Name:

Enter your email address. This is the address others will use to send email to you (for example, "user@example.net").


Email Address:

Hình 3: Thông tin Tài khoản

Sau đó chọn Next để tiếp tục.


3. Chọn các thiết lập cho máy chủ như sau
  1. Select the type of incoming server you are using: POP
  2. Incoming Server: Tên của máy chủ iMS, giả sử là mail.daklak.gov.vn
  3. Bỏ chọn ở ô Use Global Inbox
  4. Chọn Next để tiếp tục

iMail System	Phiên bản	1.0
Thiết lập Thunderbird E-mail client	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

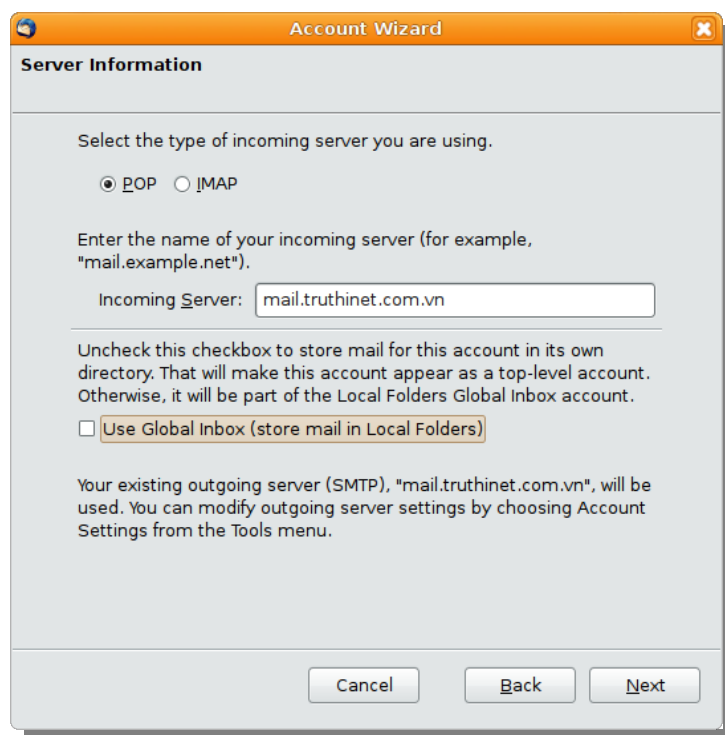

Hình 4: Thông tin máy chủ

- Điền tên tài khoản iMS E-mail vào Incoming User name, giả sử [user1@daklak.gov.vn](mailto:user1@daklak.gov.vn).

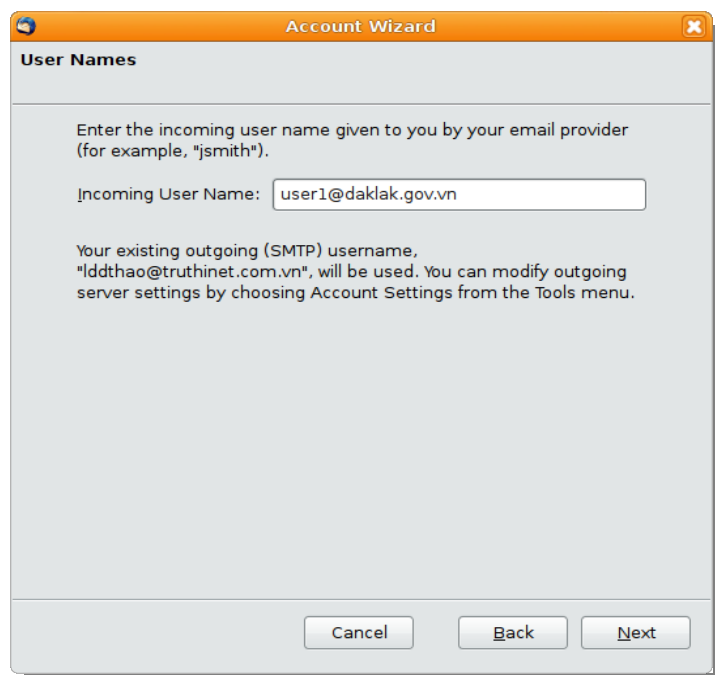


Hình 5: Incoming user name

Sau đó chọn Next để tiếp tục.



<b>iMail System</b>	Phiên bản	1.0
<b>Thiết lập Thunderbird E-mail client</b>	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		


5. Điền tên cho Account trên Thunderbird, giả sử là Mail Daklak.

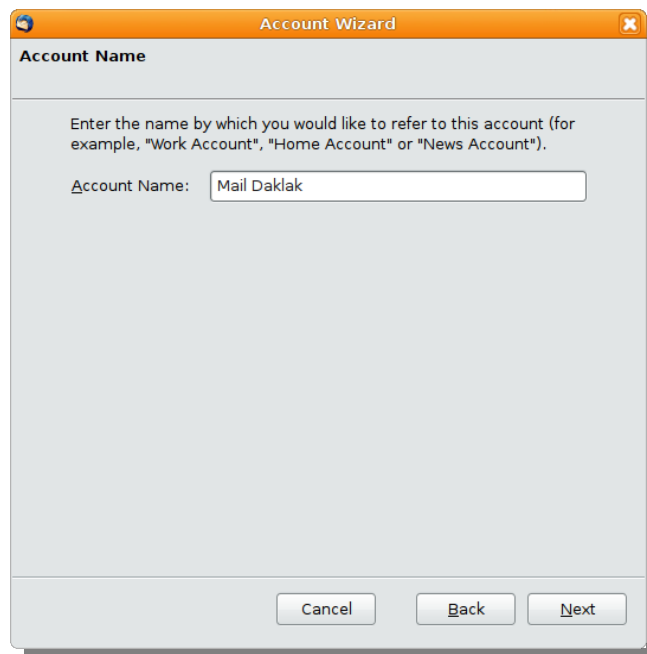

Hình 6: Account Name

Sau đó chọn Next để tiếp tục.


6. Xem lại thông tin và chọn **Finish** để hoàn tất quá trình tạo tài khoản.

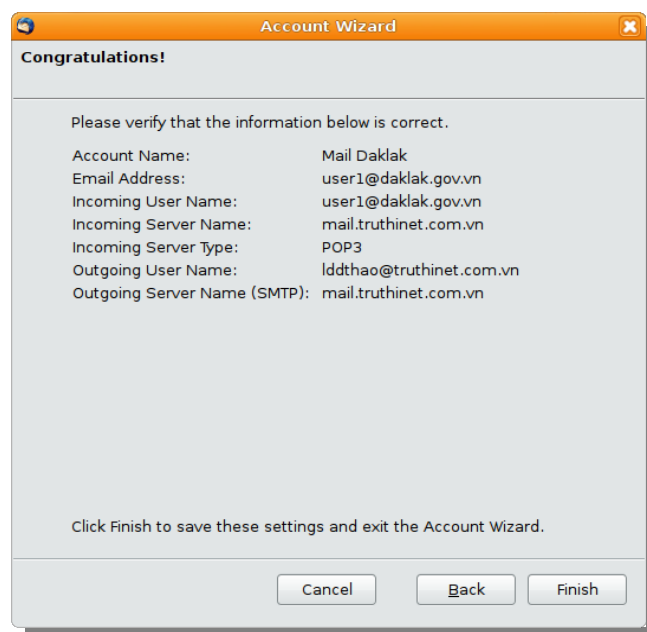

Hình 7: Hoàn tất


7. Chọn SMTP Server cho tài khoản vừa tạo.

iMail System	Phiên bản	1.0
Thiết lập Thunderbird E-mail client	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

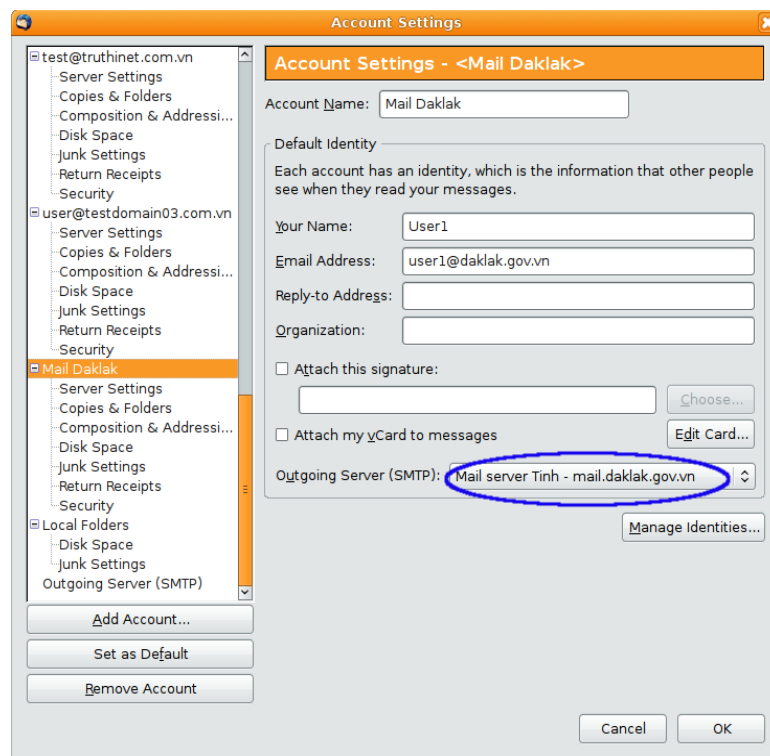

Outgoing Server (SMTP) là SMTP Server đã tạo ở 4.1

8. Ở mục Server Settings, chọn TLS, if available.

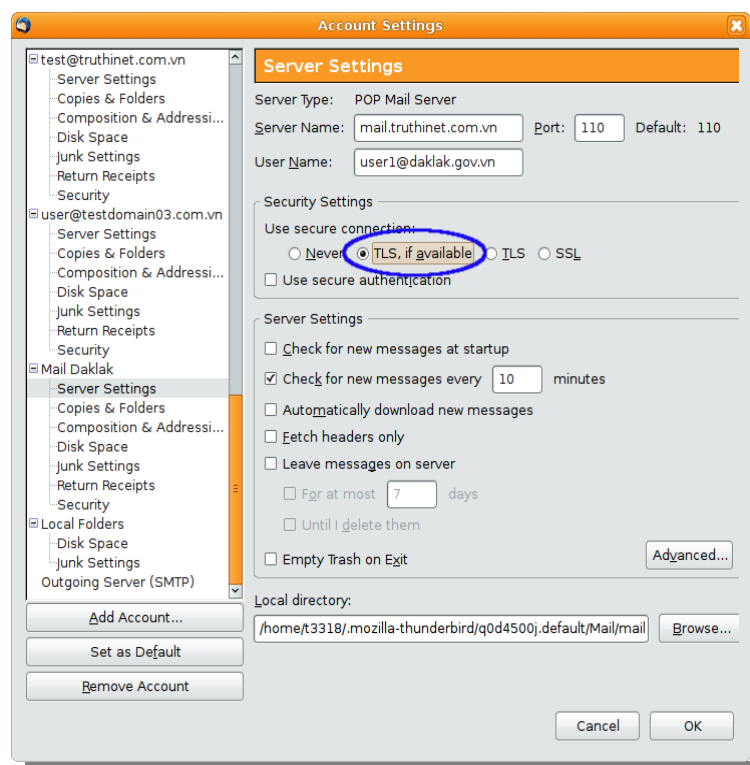

Hình 8: Security Settings

iMail System	Phiên bản	1.0
Thiết lập Thunderbird E-mail client	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

### 4.3. Sổ địa chỉ

Mặc định khi cài Thunderbird, bạn đã có ngay sổ địa chỉ cá nhân. Ngoài ra Thunderbird còn cho phép bạn cấu hình để lấy thông tin từ LDAP.

#### 4.3.1 Cấu hình sổ địa chỉ


##### 1. Sổ địa chỉ cá nhân

Mặc định khi cài Thunderbird, trong sổ địa chỉ có sẵn sổ địa chỉ cá nhân (Personal Address Book) nên bạn không phải cấu hình lại.

##### 2. Sổ địa chỉ công ty

Trong giao diện sổ địa chỉ, vào menu File --> New --> LDAP Directory --> Directory Server Properties xuất hiện, nhập thông tin như sau:


1. Name : tên sổ địa chỉ, ví dụ: LDAP Address
2. Hostname : tên server mà bạn kết nối, ví dụ: inet-linux21
3. Base DN : ví dụ: ou=mail,dc=truthinet,dc=com,dc=vn
4. Nhấn OK để hoàn thành

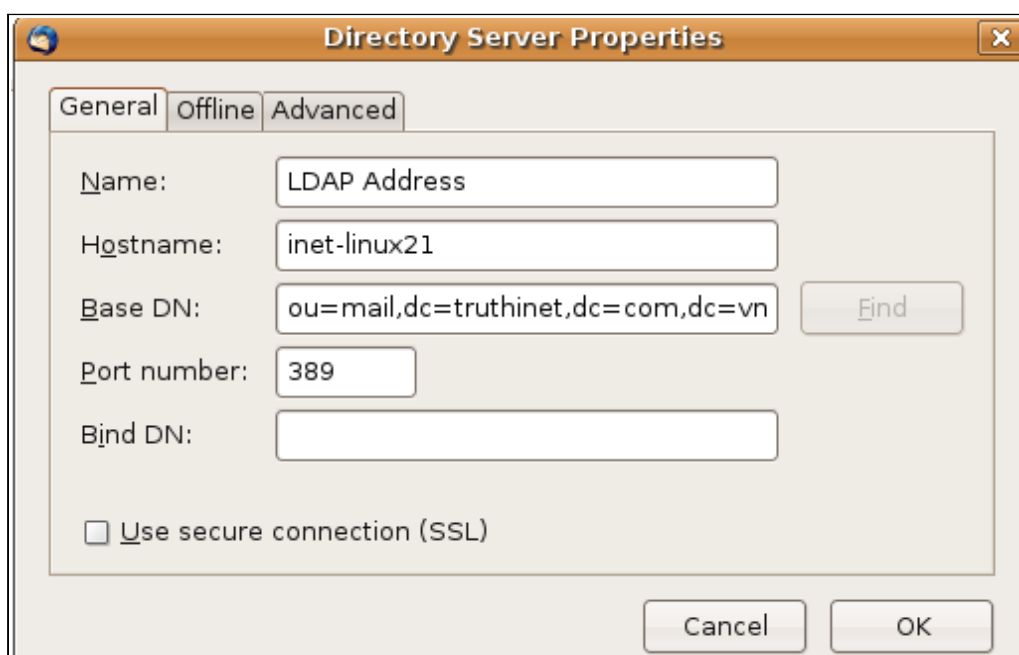

Hình 10: Cấu hình sổ địa chỉ công ty

iMail System	Phiên bản	1.0
Thiết lập Thunderbird E-mail client	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		


Lúc này trên màn hình chính có thêm LDAP address

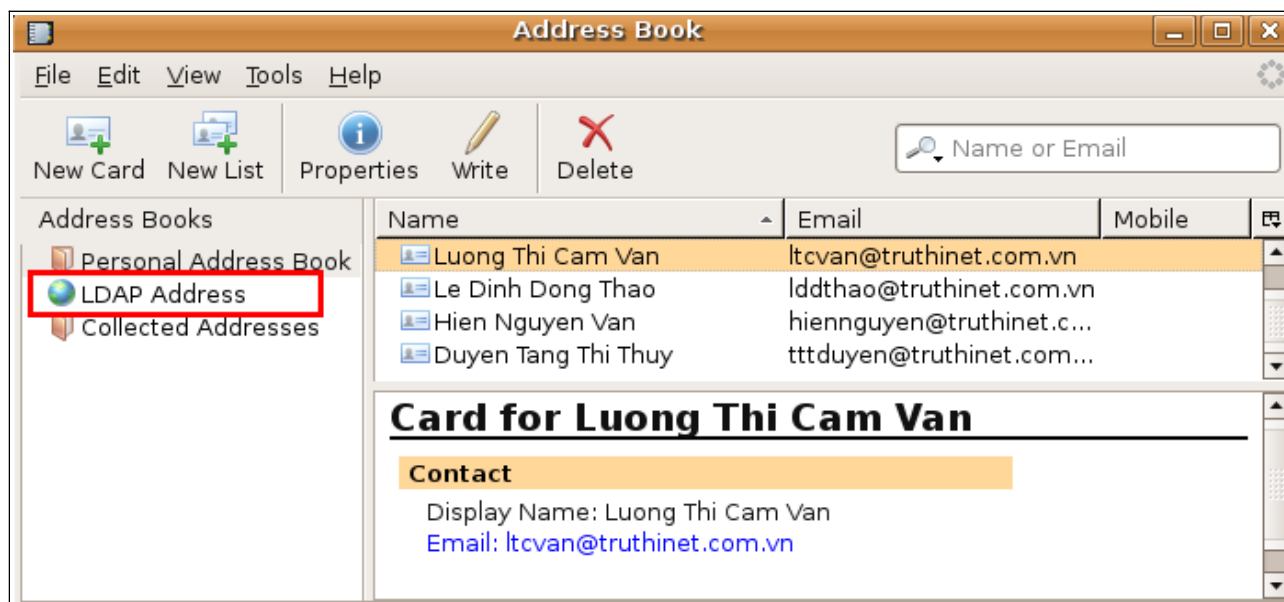

Hình 11: Sau khi thêm số địa chỉ công ty

### 4.3.2 Quản lý sổ địa chỉ


Để mở giao diện sổ địa chỉ, nhấn nút **Address book** trên thanh công cụ, hay vào Tools --> Address book.

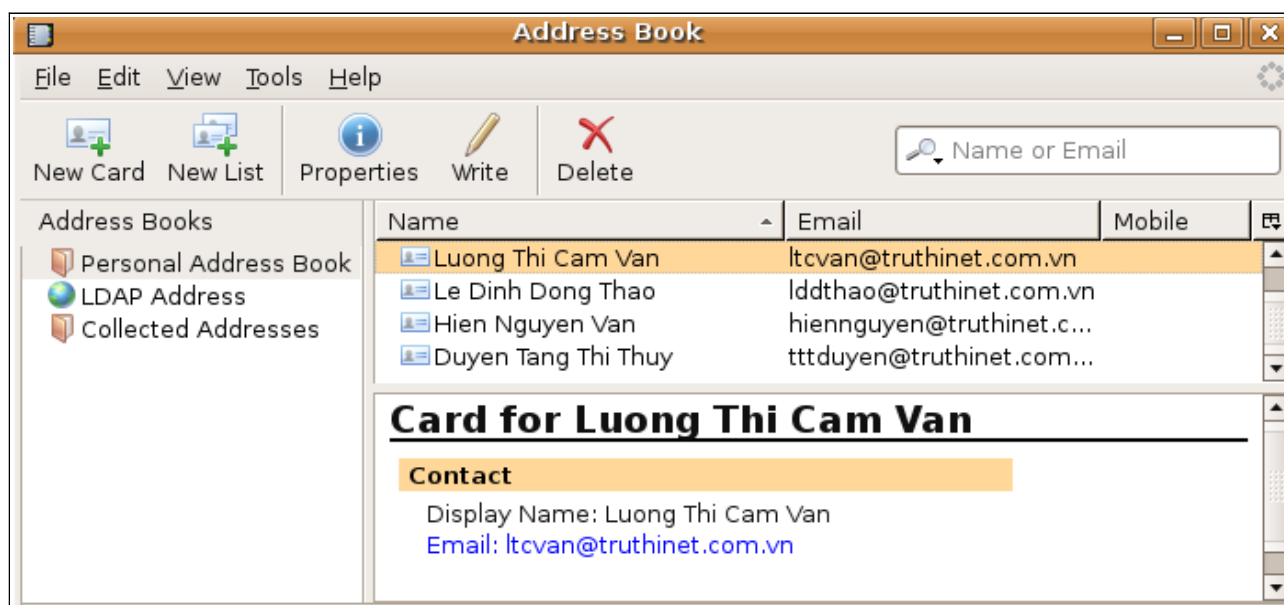


Hình 9: Sổ địa chỉ

iMail System	Phiên bản	1.0
Thiết lập Thunderbird E-mail client	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		


## 1. Thêm contact

Để thêm một contact vào sổ địa chỉ cá nhân, nhấn nút  trên thanh công cụ. Nhập thông tin bạn muốn, tối thiểu là Display (tên hiển thị), và Email (địa chỉ email).

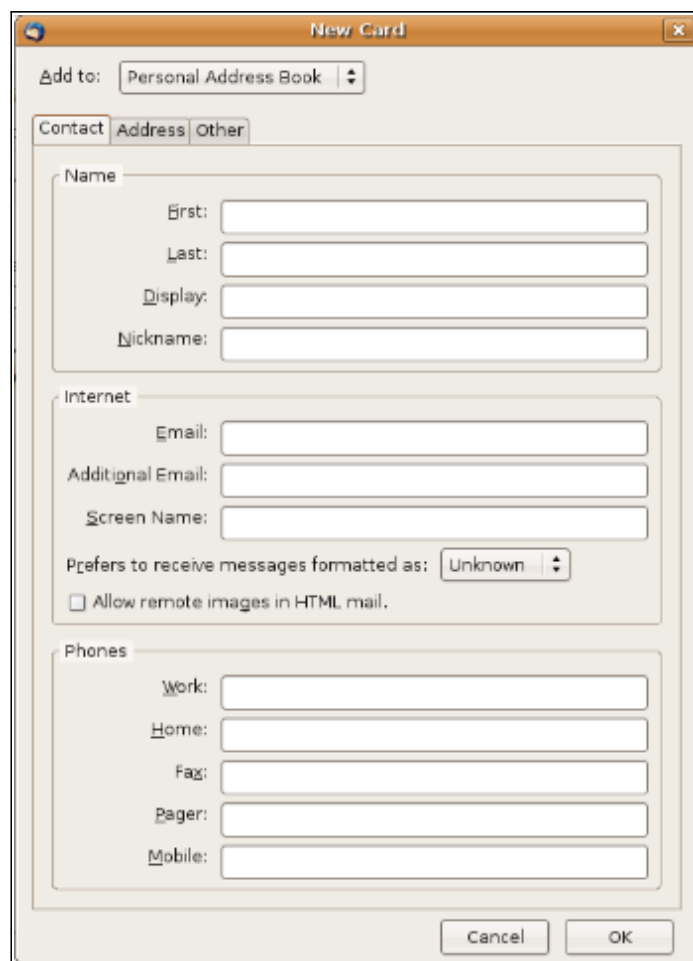


Hình 10: Thông tin contact

## 2. Thêm nhóm

Bạn cũng có thể tạo contact chung cho một nhóm người để khi gửi thư đến tất cả mọi người trong nhóm đó bằng cách nhấn **New List**.  Nhập tên và những email address bạn muốn nhóm.

iMail System	Phiên bản	1.0
Thiết lập Thunderbird E-mail client	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

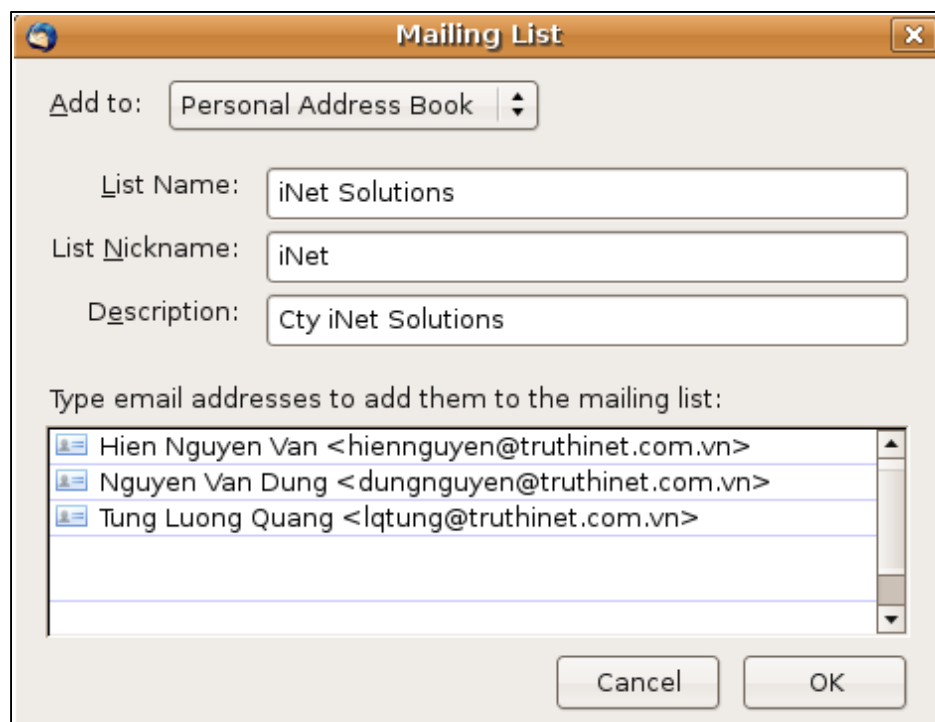


Hình 11: Tạo nhóm

### 4.3.3 Cách dùng sổ địa chỉ

- **Cách 1:** Đây là cách dễ nhất mà mọi người thường dùng là trong màn hình soạn thư nhập một vài ký tự của tên hay địa chỉ email, Thunderbird sẽ tìm trong sổ địa chỉ và đưa ra những contact có ký tự vừa được gõ để bạn có thể chọn.
- **Cách 2:** nhấn nút **Contacts** trên thanh công cụ, Contacts sẽ xuất hiện bên trái màn hình soạn thư. Bạn có thể chọn sổ (Address Book), nhập tên hay địa chỉ email cần tìm trong sổ đã chọn.

Nhấp đôi chuột vào địa chỉ muốn gửi thư, địa chỉ đó sẽ được thêm vô danh sách địa chỉ được nhận thư đang soạn.

iMail System	Phiên bản	1.0
Thiết lập Thunderbird E-mail client	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

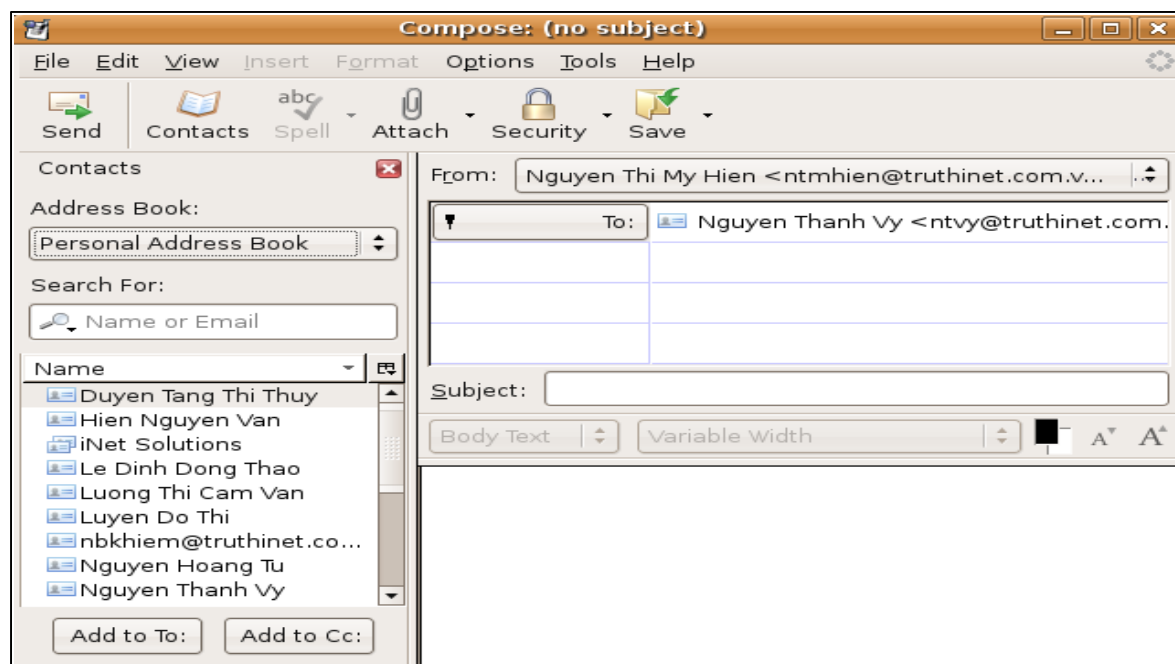

Hình 12: Thêm địa chỉ nhận thư

iMail System	Phiên bản	1.0
Thiết lập Thunderbird E-mail client	Ngày tạo	30/07/2008
IMS-TBC		

## 5. PHỤ LỤC

### ***Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật***

Nếu bạn cần giúp đỡ, dịch vụ, hay hỗ trợ kỹ thuật, hay chỉ là muốn biết thêm thông tin về sản phẩm của iNet Solutions, bạn có thể tìm thấy những thông tin bổ ích từ các nguồn sau đây của iNet Solutions:

- Website: [www.truthinet.com.vn](http://www.truthinet.com.vn): trang chủ giới thiệu sản phẩm, công nghệ và ý tưởng của công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở iNet Solutions
- Diễn đàn thảo luận tại [www.truthinet.com.vn](http://www.truthinet.com.vn): nơi iNet Solutions và khách hàng, cộng đồng, những ai quan tâm cùng trao đổi vấn đề về sản phẩm, công nghệ, về cộng đồng Công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Nếu những nguồn thông tin trên không làm bạn hài lòng, hãy đừng ngần ngại

- Gửi email đến [support@truthinet.com.vn](mailto:support@truthinet.com.vn) để phản hồi thông tin và nhận sự trợ giúp kỹ thuật qua email
- Gọi điện thoại đến số (08)9919150 để chúng tôi giải đáp qua điện thoại.

*Tài liệu này thuộc quyền sở hữu công ty*

*Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở iNet Solutions,*

*cung cấp miễn phí cho khách hàng. Mọi thông tin vui lòng liên hệ.*

***Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở iNet Solutions***

***115/100 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh***

***Điện thoại: (08)9919150 – Email: [support@truthinet.com.vn](mailto:support@truthinet.com.vn)***