


Hoạt động 1




```
PS D:\PythonCourse\Buoi1> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& d:\PythonCourse\Buoi1\venv\Scripts\Activate.ps1)
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi1> python --version
Python 3.13.15
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi1> pip list
Package Version
-----
pip      26.2.1
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi1>
```

Hoạt động 2

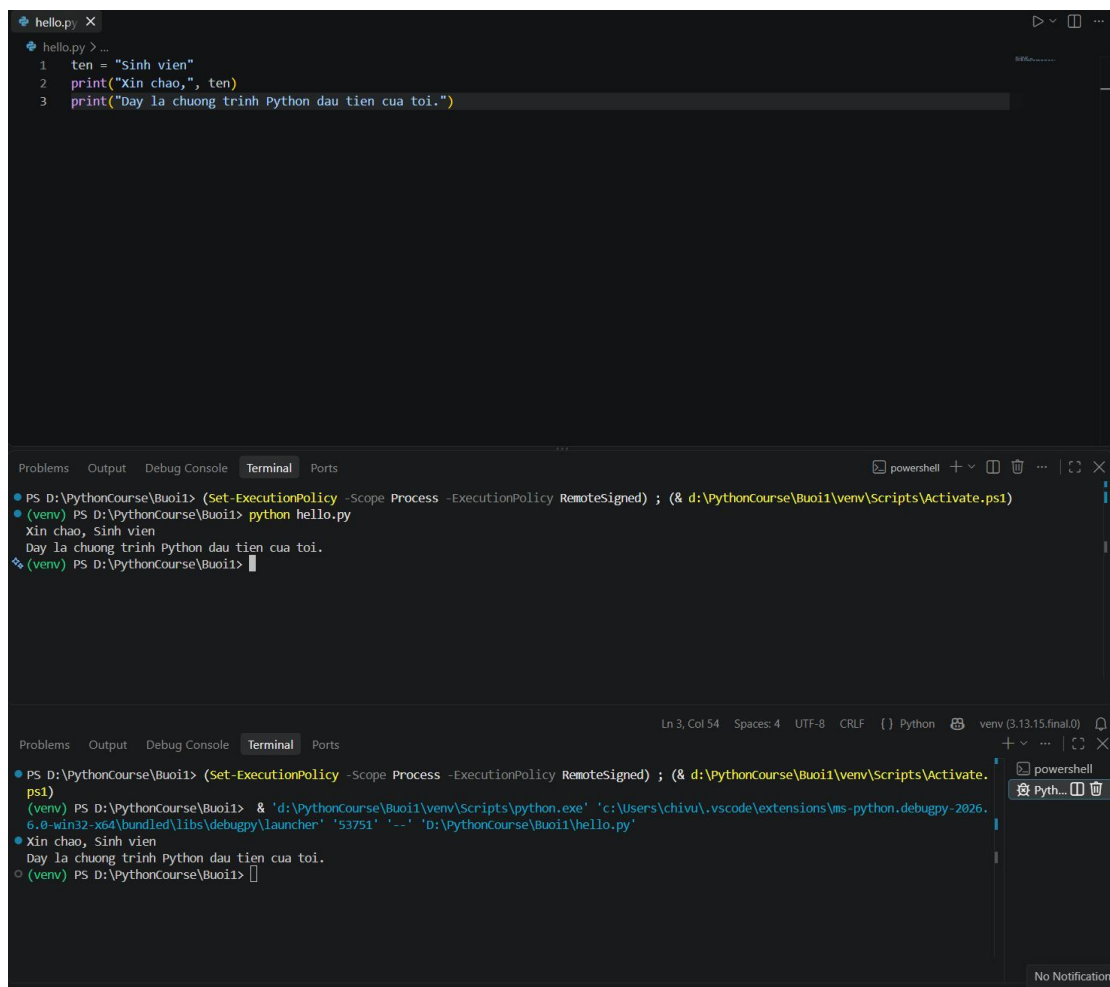


```
hello.py
1 ten = "Sinh vien"
2 print("Xin chao,", ten)
3 print("Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.")


PS D:\PythonCourse\Buoi1> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& d:\PythonCourse\Buoi1\venv\Scripts\Activate.ps1)
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi1> python hello.py
Xin chao, Sinh vien
Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi1>
```

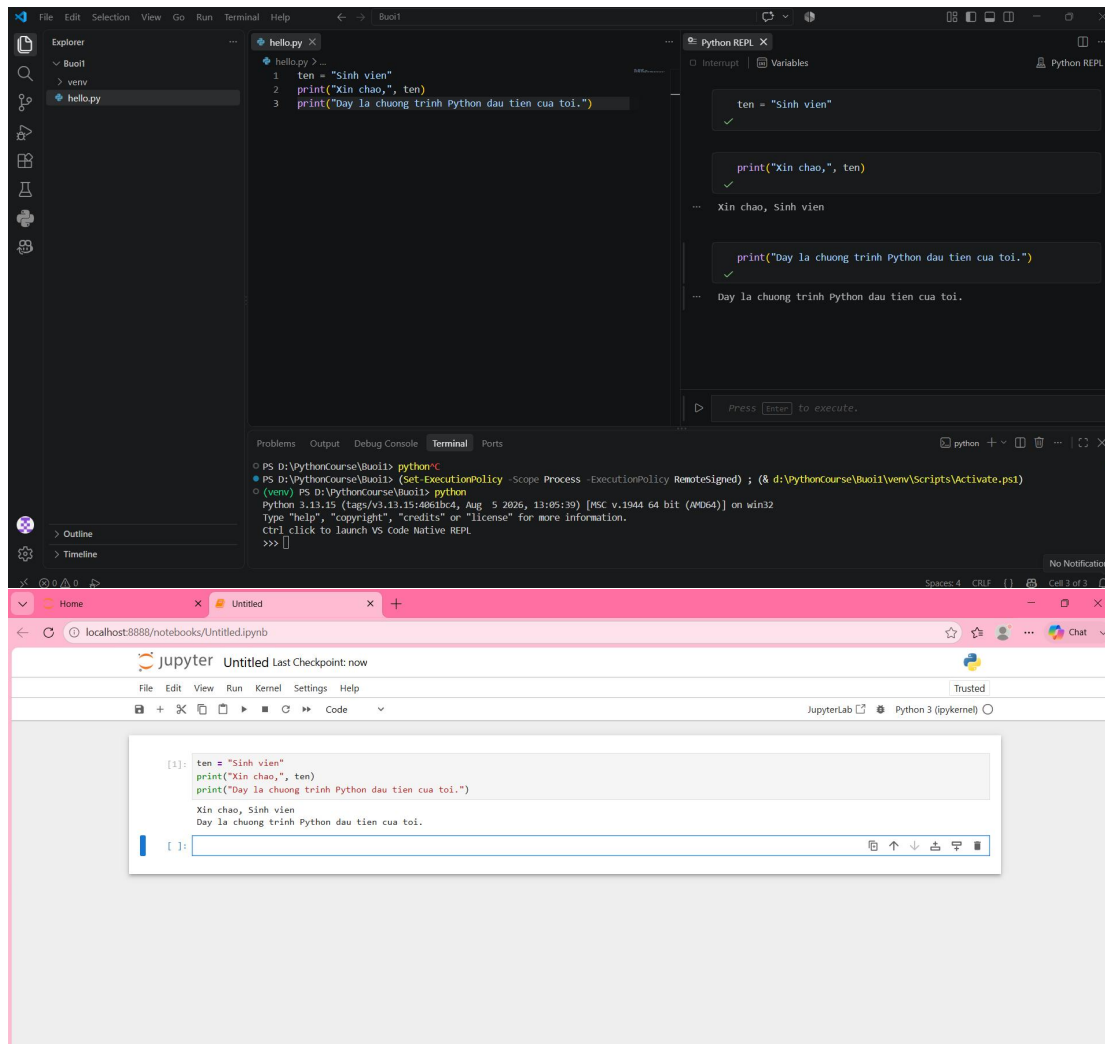

Hoat dong 3

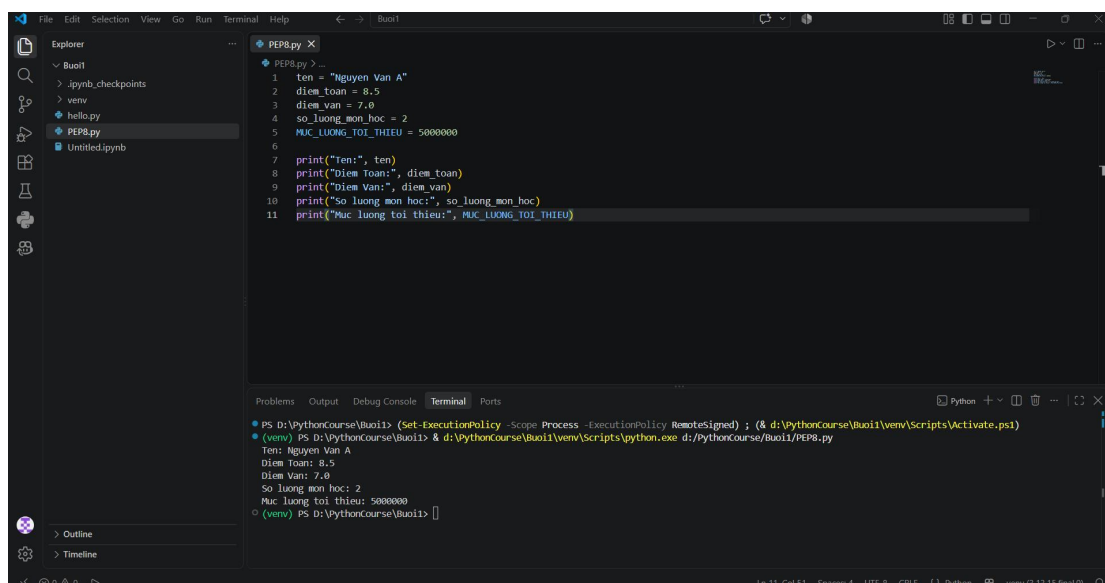

Hoat dong 5

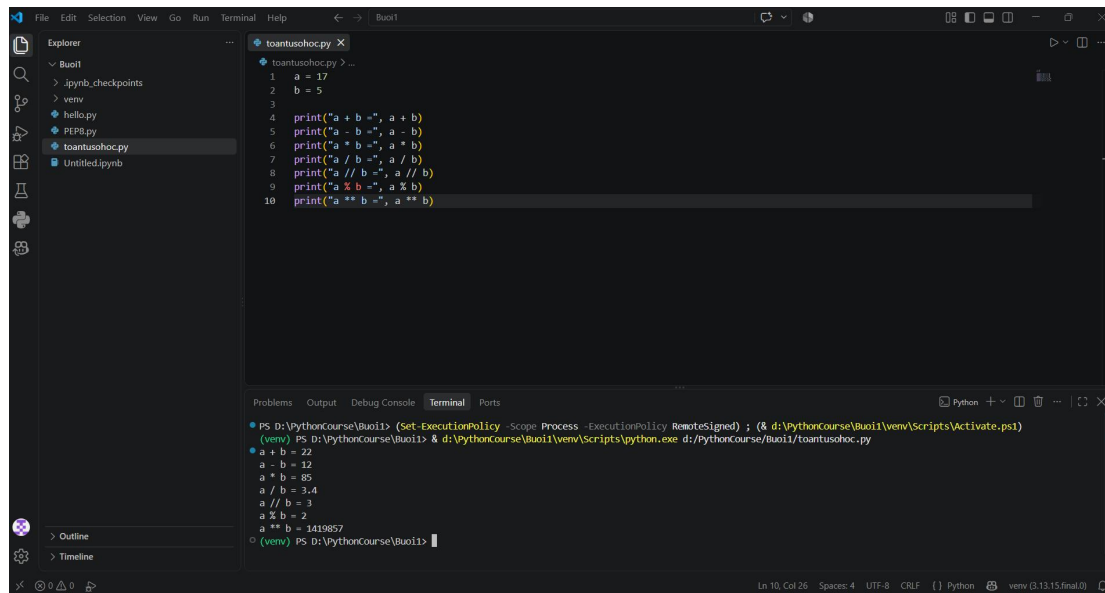


The screenshot shows the VS Code editor interface. The Explorer sidebar on the left lists files: Buoi1, .jpynb_checkpoints, venv, hello.py, PEP8.py, toantusohoc.py (selected), and Untitled.jpynb. The main editor window displays the file toantusohoc.py with the following code:

```
1 a = 17
2 b = 5
3
4 print("a + b =", a + b)
5 print("a - b =", a - b)
6 print("a * b =", a * b)
7 print("a / b =", a / b)
8 print("a // b =", a // b)
9 print("a % b =", a % b)
10 print("a ** b =", a ** b)
```

The Terminal panel at the bottom shows the execution output:

```
PS D:\PythonCourse\Buoi1> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& d:\PythonCourse\Buoi1\venv\Scripts\Activate.ps1)
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi1> & d:\PythonCourse\Buoi1\venv\Scripts\python.exe d:/PythonCourse/Buoi1/toantusohoc.py
a + b = 22
a - b = 12
a * b = 85
a / b = 3.4
a // b = 3
a % b = 2
a ** b = 1419857
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi1>
```

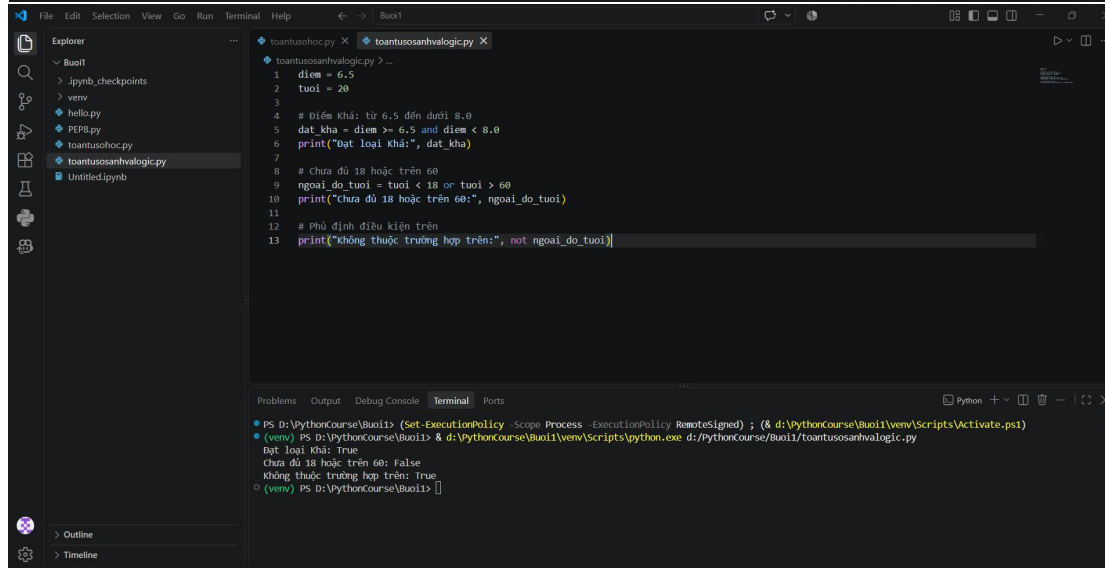


The screenshot shows the VS Code editor interface. The Explorer sidebar on the left lists files: Buoi1, .jpynb_checkpoints, venv, hello.py, PEP8.py, toantusohoc.py, toantusosanhvalogic.py (selected), and Untitled.jpynb. The main editor window displays the file toantusosanhvalogic.py with the following code:

```
1 diem = 6.5
2 tuoi = 20
3
4 # Điểm khá: từ 6.5 đến dưới 8.0
5 dat_kha = diem >= 6.5 and diem < 8.0
6 print("Đạt loại Khá:", dat_kha)
7
8 # Chưa đủ 18 hoặc trên 60
9 ngoai_do_tuoi = tuoi < 18 or tuoi > 60
10 print("Chưa đủ 18 hoặc trên 60:", ngoai_do_tuoi)
11
12 # Phủ định điều kiện trên
13 print("Không thuộc trường hợp trên:", not ngoai_do_tuoi)
```

The Terminal panel at the bottom shows the execution output:

```
PS D:\PythonCourse\Buoi1> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& d:\PythonCourse\Buoi1\venv\Scripts\Activate.ps1)
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi1> & d:\PythonCourse\Buoi1\venv\Scripts\python.exe d:/PythonCourse/Buoi1/toantusosanhvalogic.py
Đạt loại Khá: True
Chưa đủ 18 hoặc trên 60: False
Không thuộc trường hợp trên: True
(venv) PS D:\PythonCourse\Buoi1>
```

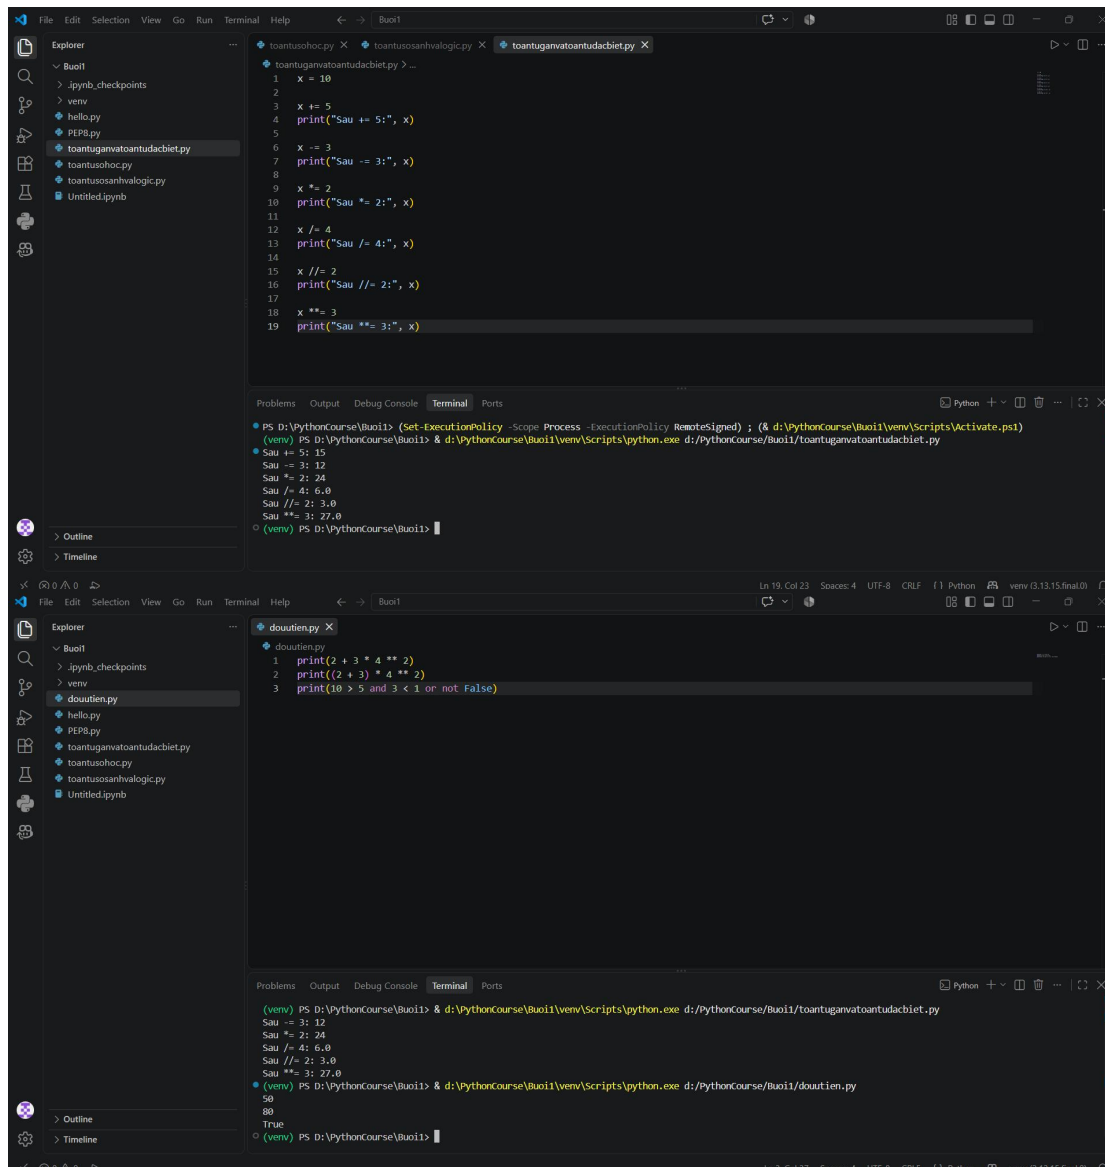

Hoat dong 6

