

## Инд. проект, этап 2

Преподаватель Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н, профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Азарцова Вероника Валерьевна

2026-03-20

1 Вводная часть

2 Выполнение этапа

# Раздел 1

## Вводная часть

- Азарцова Вероника Валерьевна
- Студентка группы НКАбд-01-24
- Факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246751@rudn.ru
- <https://vvazarcova.github.io/ru/>



Damn Vulnerable Web Application (DVWA) - намеренно уязвимое веб-приложение, созданное для профессионалов и студентов, обучающихся в области безопасности, разработчиков и команд dev-ops, чтобы они могли использовать свои инструменты тестирования, усилить конфигурации и убедиться, что защита ужесточена.

## Раздел 2

### Выполнение этапа

# Настройка DVWA и базы

- 1 Скачиваю репозиторий DVWA с помощью git clone в каталоге со всеми файлами localhost (рис. 1).

```
(kali@kali)-[~]  
$ cd /var/www/html  
  
(kali@kali)-[/var/www/html]  
$ sudo git clone https://github.com/ethicalhack3r/DVWA  
[sudo] password for kali:  
Cloning into 'DVWA' ...  
remote: Enumerating objects: 5703, done.  
remote: Counting objects: 100% (52/52), done.  
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.  
remote: Total 5703 (delta 27), reused 24 (delta 16), pack-reused 5651  
)  
Receiving objects: 100% (5703/5703), 2.72 MiB | 818.00 KiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (2842/2842), done.
```

Рисунок 1: Скачивание репозитория

# Настройка DVWA и базы

- 2 Выдаю папке DVWA все разрешения с помощью команды `sudo chmod -R 777 DVWA`, и затем перехожу в её папку конфиг, где копирую файл конфигурации на всякий случай, а затем с помощью nano меняю в нем имя пользователя и пароль на следующее: рис. 2.

```
db_user to userDVWA and db_password to dvwa .

Changed db_user and db_password

...
$_DVWA = array();
$_DVWA[ 'db_server' ]   = '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ]     = 'userDVWA';
$_DVWA[ 'db_password' ] = 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_port' ]     = '3306';
...
```

Рисунок 2: Смена имя пользователя и пароля



- 3 Запускаю сервис mysql и проверяю его статус, чтобы убедиться, что он запущен (рис. 3).

```
(kali@kali)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo systemctl start mysql

(kali@kali)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disable
   Active: active (running) since Fri 2026-03-20 08:18:26 EDT; 13s
  Invocation: 6505c71964b04988807e12622b514364
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 50545 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g r
   Process: 50547 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_rec
```

Рисунок 3: Сервис mysql


# Настройка DVWA и базы

- ④ Логинюсь в систему для менеджмента баз MariaDB, которая уже стоит на системе Kali Linux (рис. 4).

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo mysql -u root -p  
[sudo] password for kali:  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 31  
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k st  
rs at https://github.com/MariaDB/Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen  
.
```

Рисунок 4: Вход в MariaDB

- 5 Создаю нового пользователя и задаю ему пароль, используя имя и пароль которые я задала в config.inc.php в шаге 2, а так же выдаю ему полные полномочия над базой dvwa (рис. 5).

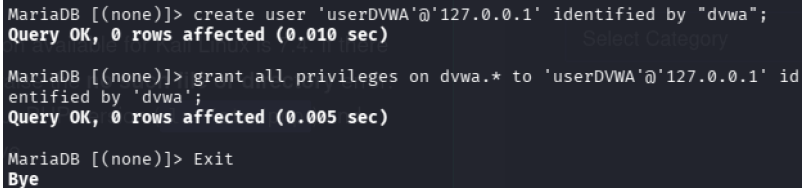

```
MariaDB [(none)]> create user 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by "dvwa";
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on dvwa.* to 'userDVWA'@'127.0.0.1' id
entified by 'dvwa';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> Exit
Bye
```

Рисунок 5: Создание пользователя в MariaDB и выдача привелегий

# Настройка Apache

- 1 Перехожу в каталог апачи и использую nano чтобы изменить файл с настройками (рис. 6).

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd /etc/php/8.4/apache2  
  
(kali㉿kali)-[/etc/php/8.4/apache2]  
$ ls  
conf.d  php.ini  
  
(kali㉿kali)-[/etc/php/8.4/apache2]  
$ sudo nano php.ini
```

Рисунок 6: Каталог апачи и nano

- 2 Меняю конфигурацию `allow_url_fopen` и `allow_url_include` на `On`, сохраняю файл и возвращаюсь в терминал (рис. 7).

```
; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.  
; https://php.net/allow-url-fopen  
allow_url_fopen = On  
  
; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://) a  
; https://php.net/allow-url-include  
allow_url_include = On
```

Рисунок 7: Настройка конфигурации апачи

# Настройка Apache

- 3 Запускаю апачи и проверяю его статус (всё работает) (рис. 8).

```
(kali㉿kali)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ sudo systemctl start apache2


(kali㉿kali)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ systemctl status apache2
Command 'systemctl' not found, did you mean:
  command 'systemctl' from deb systemctl
  command 'systemctl' from deb systemd
Try: sudo apt install <deb name>

(kali㉿kali)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; pre
   Active: active (running) since Fri 2026-03-20 08:32:58 EDT; 19s ago
   Invocation: e53814c640ee4c5d9bc8c27fb29e9239
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 58016 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status
   Main PID: 58032 (apache2)
     Tasks: 6 (limit: 2116)
    Memory: 24.2M (peak: 24.2M)
       CPU: 133ms
```

Рисунок 8: Запуск апачи

# Настройка Apache

Теперь просто ввожу `http://127.0.0.1/DVWA/setup.php` в мой браузер (Мозилла) и ввожу имя пользователя и пароль (по умолчанию: `admin`, `password`), и после этого сразу же загружается страница моего сайта DVWA (рис. 9).

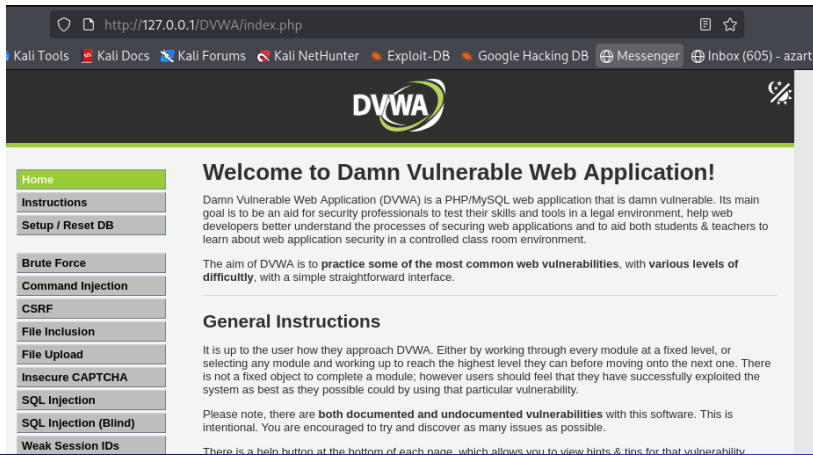

# Контрольный вопрос

Контрольный вопрос к данному этапу:

Можно ли ставить DVWA на свой публичный веб сервер?

Ответ: Нет, нельзя, т.к. оно специально разработано с огромным количеством уязвимостей, что ставит в опасность сервер. Поэтому мы устанавливаем его и работаем с ним на виртуальной машине.



Если вам понравилось - посмотрите остальные мои презентации!

Rutube: vvazarcova