

Отчет

Инд. проект, этап 2

Азарцова Вероника Валерьевна

Содержание

1	Цель этапа	5
2	Задачи	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение этапа	8
4.1	Настройка DVWA и датабазы	8
4.2	Настройка Apache	10
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Скачивание репозитория	8
4.2	Смена имя пользователя и пароля	9
4.3	Сервис mysql	9
4.4	Вход в MariaDB	9
4.5	Создание пользователя в MariaDB и выдача привелегий	10
4.6	Каталог апачи и папо	10
4.7	Настройка конфигурации апачи	10
4.8	Запуск апачи	11
4.9	Запуск апачи	11

Список таблиц

1 Цель этапа

Установить и настроить DVWA.

2 Задачи

1. Скопировать репозиторий DVWA и установить его.
2. Настроить DVWA и Apache.
3. Запустить DVWA.
4. Ответить на контрольный вопрос.


3 Теоретическое введение

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) - намеренно уязвимое веб-приложение, созданное для профессионалов и студентов, обучающихся в области безопасности, разработчиков и команд dev-ops, чтобы они могли использовать свои инструменты тестирования, усилить конфигурации и убедиться, что защита ужесточена.

4 Выполнение этапа

4.1 Настройка DVWA и базы

1. Скачиваю репозиторий DVWA с помощью `git clone` в каталоге со всеми файлами `localhost` (рис. 4.1).

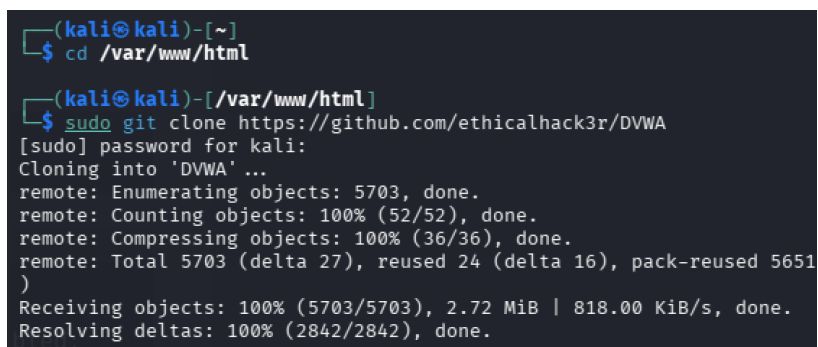

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd /var/www/html  
  
(kali㉿kali)-[/var/www/html]  
$ sudo git clone https://github.com/ethicalhack3r/DVWA  
[sudo] password for kali:  
Cloning into 'DVWA' ...  
remote: Enumerating objects: 5703, done.  
remote: Counting objects: 100% (52/52), done.  
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.  
remote: Total 5703 (delta 27), reused 24 (delta 16), pack-reused 5651  
)  
Receiving objects: 100% (5703/5703), 2.72 MiB | 818.00 KiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (2842/2842), done.
```

Рисунок 4.1: Скачивание репозитория

2. Выдаю папке DVWA все разрешения с помощью команды `sudo chmod -R 777 DVWA`, и затем перехожу в её папку конфиг, где копирую файл конфигурации на всякий случай, а затем с помощью `nano` меняю в нем имя пользователя и пароль на следующее: рис. 4.2.

```
db_user to userDVWA and db_password to dvwa .  
  
Changed db_user and db_password  
  
...  
$_DVWA = array();  
$_DVWA[ 'db_server' ] = '127.0.0.1';  
$_DVWA[ 'db_database' ] = 'dvwa';  
$_DVWA[ 'db_user' ] = 'userDVWA';  
$_DVWA[ 'db_password' ] = 'dvwa';  
$_DVWA[ 'db_port' ] = '3306';  
...
```

Рисунок 4.2: Смена имя пользователя и пароля

3. Запускаю сервис mysql и проверяю его статус, чтобы убедиться, что он запущен (рис. 4.3).

```
(kali@kali)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$ sudo systemctl start mysql  
  
(kali@kali)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$ systemctl status mysql  
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled;  
   Active: active (running) since Fri 2026-03-20 08:18:26 EDT; 13s  
  Invocation: 6505c71964b04988807e12622b514364  
     Docs: man:mariadb(8)  
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/  
   Process: 50545 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g r  
   Process: 50547 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_rec
```

Рисунок 4.3: Сервис mysql

4. Логинюсь в систему для менеджмента датабаз MariaDB, которая уже стоит на системе Kali Linux (рис. 4.4).

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo mysql -u root -p  
[sudo] password for kali:  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 31  
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k st  
rs at https://github.com/MariaDB/Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen
```

Рисунок 4.4: Вход в MariaDB

5. Создаю нового пользователя и задаю ему пароль, используя имя и пароль которые я задала в config.inc.php в шаге 2, а так же выдаю ему полные полномочия над базой данных dvwa (рис. 4.5).

```
MariaDB [(none)]> create user 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by "dvwa";
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on dvwa.* to 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by 'dvwa';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> Exit
Bye
```

Рисунок 4.5: Создание пользователя в MariaDB и выдача привелегий

4.2 Настройка Apache

1. Перехожу в каталог апачи и использую nano чтобы изменить файл с настройками (рис. 4.6).

```
(kali㉿kali)-[~]
$ cd /etc/php/8.4/apache2

(kali㉿kali)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ ls
conf.d  php.ini

(kali㉿kali)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ sudo nano php.ini
```

Рисунок 4.6: Каталог апачи и nano

2. Меняю конфигурацию allow_url_fopen и allow_url_include на On, сохраняю файл и возвращаюсь в терминал (рис. 4.7).

```
; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
; https://php.net/allow-url-fopen
allow_url_fopen = On

; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://) a
; https://php.net/allow-url-include
allow_url_include = On
```

Рисунок 4.7: Настройка конфигурации апачи

3. Запускаю апачи и проверяю его статус (всё работает) (рис. 4.8).

```
(kali㉿kali)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ sudo systemctl start apache2

(kali㉿kali)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ systemctl status apache2
Command 'systemctl' not found, did you mean:
  command 'systemctl' from deb systemctl
  command 'systemctl' from deb systemd
Try: sudo apt install <deb name>

(kali㉿kali)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; pre
   Active: active (running) since Fri 2026-03-20 08:32:58 EDT; 19s ago
   Invocation: e53814c640ee4c5d9bc8c27fb29e9239
      Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 58016 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status
   Main PID: 58032 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2116)
     Memory: 24.2M (peak: 24.2M)
        CPU: 133ms
```

Рисунок 4.8: Запуск апачи

Теперь просто ввожу `http://127.0.0.1/DVWA/setup.php` в мой браузер (Мозилла) и ввожу имя пользователя и пароль (по умолчанию: admin, password), и после этого сразу же загружается страница моего сайта DVWA (рис. 4.9).

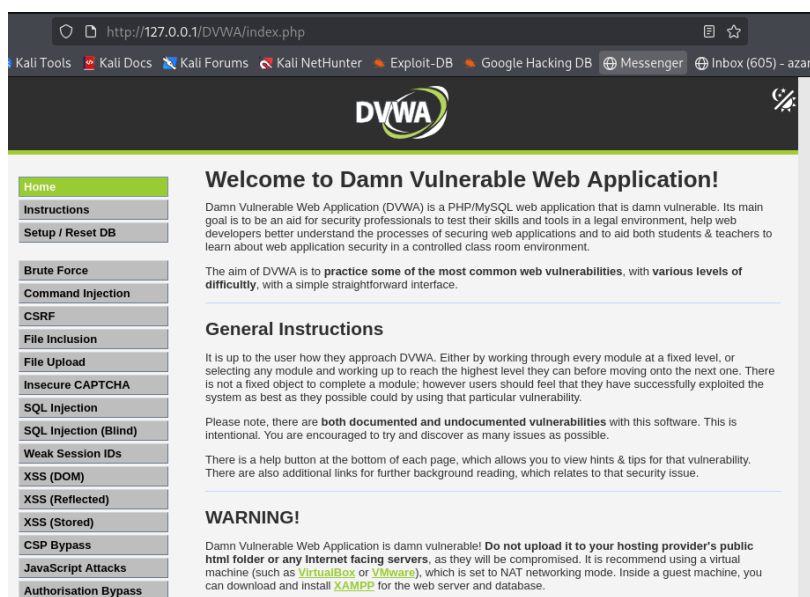


Рисунок 4.9: Запуск апачи

Все задачи этапа выполнены.

4. Контрольный вопрос к данному этапу:

Можно ли ставить DVWA на свой публичный веб сервер?

Ответ: Нет, нельзя, т.к. оно специально разработано с огромным количеством уязвимостей, что ставит в опасность сервер. Поэтому мы устанавливаем его и работаем с ним на виртуальной машине.

5 Выводы

Подводя итоги проведенной работе, я успешно установила, настроила и запустила Damn Vulnerable Web Application и подготовилась приступать к работе с ним в последующих этапах.

Список литературы

1. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Платонов В.В. Атака через Internet. — НПО «Мир и семья-95», 1997. — URL: <http://bugtraq.ru/library/books/attack1/index.html>
2. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Леонов Д.Г. Атака на Internet. — Издательство ДМК, 1999. — URL: <http://bugtraq.ru/library/books/attack/index.html>
3. Запечников С. В. и др. Информационная безопасность открытых систем. Том 1. — М.: Горячая линия -Телеком, 2006.